CATALOGUE 25 | 26

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

ITA ENG FRA ESP

N°44

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

HIGH POWER LIGHTING DIVISION

NEW



Versus
p. 83

NEW



Delta
p. 97



Beta
p. 139

NEW



Kai
p. 159



Time
p. 171



Flag
p. 185

NEW



Pad
p. 213

NEW



Rol
p. 226

NEW



In-Rol
p. 236

SPORTIVO | SPORTS
TERRAIN DE SPORT | DEPORTIVO

NEW



Versus
p. 83

URBANO | URBAN LIGHTING
ÉCLAIRAGE URBAIN | ILUMINACIÓN URBANA

NEW



Kai
p. 159



Flag
p. 185

APPLIQUE



Flag 200
p. 188



Flag 200 Reg
p. 188



Flag 330
p. 194



Flag 330 Reg
p. 194



Flag 430
p. 202



Flag 430 Reg
p. 202



Ago Applique
p. 364



Lula
p. 382



Lula Bracket
p. 388

Pik Wall
p. 496

Clic Wall
p. 524

Dodo 60
p. 544



Dodo 100
p. 546



Dodo 300
p. 548



Trend 60
p. 558



Trend 110
p. 570



Trend 220
p. 576



Trend Flat
p. 580



Kobo 110
p. 788

DOWNLIGHT

Pop
p. 646

NEW



Pop Flat
p. 658

NEW

Kura
p. 672

SOFFITTO | CEILING | PLAFOND | TECHO



Ago Up
p. 360



Flo
p. 403

NEW



Flo 800
p. 406



Clic Top
p. 524



Trend Top
p. 570



Noa Top
p. 588



Kura Top
p. 680



Art 100
p. 798



Art 250
p. 802



Ross 280
p. 810



Ross 330
p. 810



Ola
p. 820



Airy
p. 828



Class
p. 838

Luce
p. 844

Tartaruga
p. 848

SOSPENSIONI | SUSPENSIONS | SUSPENSIONS SUSPENSIÓN **HIGHBAY**



Beta
p. 139

PROIETTORI | SPOTLIGHTS
PROJECTEURS | PROYECTORES

NEW

Delta
p. 97

NEW

Rol
p. 226

NEW

Pad
p. 213

NEW

CNC Oval
p. 252

CNC 35 Swing 2.0
p. 280

CNC 35 Swing
p. 318

CNC 50 Swing
p. 324


Ago Plus Wall
p. 340

Ago Wall
p. 350


Noa 50
p. 588


Noa 100
p. 590

Tag 110
p. 602

Tag 210
p. 604


Kit Tag Box
p. 618


Kit Tag Braccetto
p. 634


Kura Reg
p. 684

GARDEN



Flag 330 Zero
p. 194

NEW

CNC Oval Garden
p. 252

CNC 35 Swing 2.0 Garden
p. 280

Ago Plus Garden
p. 340

Ago Garden
p. 350

Flora
p. 426

NEW

Linfa
p. 432

Hasta
p. 446



Pik
p.492



Clic Garden
p. 528

Kit Tag Garden
p. 622

SEGNAPASSO | STEP LIGHT | BALISE | LUZ DE PASO

Ago top
p. 374

Tegolo
p. 460



TNC
p. 704



Tape
p. 716



Koi
p. 732



Fix
p. 742

Pin
p. 748



Stile Next
p. 758



Stile
p. 780

INCASSO | RECESSED
ENCASTREMENT | EMPOTRABLES



NEW

In-Rol

p. 236

NEW

CNC 2.0 Trimless

p. 262

NEW

CNC 25 2.0

p. 272

NEW

CNC 35 2.0

p. 276



NEW

CNC 50 2.0

p. 290



CNC 49

p. 294



CNC 99

p. 298

CNC 100

p. 304



CNC 120

p. 308



CNC 150

p. 312

CNC 25

p. 314

CNC 35

p. 318



CNC 50

p. 324

INC 35

p. 330

INC 50

p. 330



RNC

p. 690



RNC Slim

p. 694

BOLLARD

NEW



Arke
p. 34

NEW



Mushu
p. 50

NEW

Stik Bollard
p. 64

Flag 200 Bollard
p. 188

NEW



CNC Oval Post
p. 252



CNC 35 Swing 2.0 Post
p. 280

Ago Bollard
p. 368



Lula Stelo
p. 392

Kit Lula Post
p. 398



Tok
p. 470



Kit Line Post
p. 514



Kit Clic Post
p. 532



Trend 60 Post
p. 566

Koi Post
p. 736

Kit Stile Next Post
p. 774

COMPATIBILI CON PALO | COMPATIBLE WITH POLE
COMPATIBLE AVEC LE POTEAU
COMPATIBLE CON POSTE

NEW

Stik
p. 70

NEW

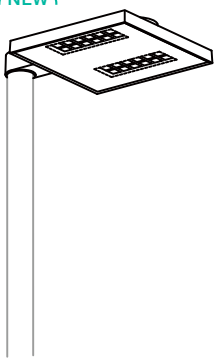

Kai
p. 160

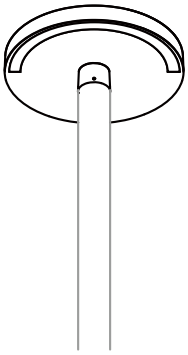

Time
p. 172



Flag Post
p. 185

Line
p. 504

Clic Post
p. 532



Kit Tag Post
p. 626



Kit Tag Side Post
p. 630



Green
p. 854

PALI | POLES | PÔLES | POSTES

NEW

Zenit
p. 208

Still
p. 520

Forty
p. 538

INDEX

FAMIGLIE

FAMILIES | FAMILLES | FAMILLAS

Ago
- Ago 350
- Ago Applique 364
- Ago Bollard 368
- Ago Plus 340
- Ago Top 374
- Ago Up 360

Airy 828

Arke NEW 34

Art
- Art 100 798
- Art 250 802

Beta 140

Class 838

Clic
- Clic Garden 528
- Clic Post 532
- Clic Top 524
- Clic Wall 524
- Kit Clic 536

CNC
- CNC 2.0 Trimless NEW 262
- CNC 25 314
- CNC 25 2.0 NEW 272
- CNC 35 318
- CNC 35 2.0 NEW 276
- CNC 35 Swing 318
- CNC 35 Swing 2.0 280
- CNC 49 294
- CNC 50 324
- CNC 50 2.0 NEW 290
- CNC 50 Swing 324
- CNC 99 298
- CNC 100 304
- CNC 120 308
- CNC 150 312
- CNC Oval NEW 252

Delta 97

Dodo
- Dodo 60 544
- Dodo 100 546
- Dodo 300 548

Fix
- Fix 503 742
- Fix 504 742
- Fix 506 742

Flag
- Flag 200 188
- Flag 200 Post 188
- Flag 200 Reg 188
- Flag 200 Bollard 188
- Flag 330 194
- Flag 330 Post 194
- Flag 330 Reg 194
- Flag 330 Zero 194
- Flag 430 202
- Flag 430 Post 202
- Flag 430 Reg 202

Flo
- Flo Q 406
- Flo Q 800 NEW 406
- Flo R 418
- Flo T 412

Flora 426

Forty 538

Green 854

Hasta 446

Inc
- Inc 35 330
- Inc 50 330

Kai NEW 160

Kobo 110 788

Koi 732
- Koi Post 736

Kura NEW 672
- Kura Top 680
- Kura Reg 684

Line 504
Kit Line Post 514

Linfa 432
Linfa 160 NEW 432

Luce 844

Lula 382
Lula Bracket 388
Lula Stelo 392
Kit Lula Post 398

Mushu NEW 50

Noa 585

Ola 820

Pad NEW 214

Pik 492
Pik Wall 496

Pin 748

Pop 646
Pop Power 652
Pop Flat NEW 658
Pop Flat Power NEW 662

RNC 690
RNC Slim 694

Rol NEW 226
In-Rol NEW 236

Ross 810

Stik NEW 70
Stik Bollard 64

Still 520

Stile 780

Stile Next 758
Stile Next 260 772
Kit Stile next Post 774

Tag
Tag 110 602
Tag 210 604
Kit Tag Box 618
Kit Tag Braccetto 634
Kit Tag Garden 622
Kit Tag Post 626
Kit Tag Side Post 630

Tape 716

Tartaruga 848

Tegolo 460

Time 172

TNC 704
TNC Pro 710

Tok 470
Tok Q 476

Trend
Trend 110 570
Trend 220 576
Trend 60 558
Trend 60 Post 566
Trend Flat 580

Versus NEW 84

Zenit NEW 208

Sensori 858
Motion sensor
Détecteur de présence
Sensores

SPD 860
Borniers Surge protector devices
Dispositif anti surtension
Descargadores de sobretensión

Ricerca alfanumerica per codice 861
A-Z search by code | Recherche alpha-numérique par référence
Búsqueda alfanumérica por código

Rete commerciale 902
Sales network
Réseau commercial
Red commercial

Note generali 904
General note
Notes générales
Notas generales

Condizioni di garanzia 907
Terms of guarantee
Conditions de garantie
Condiciones de garantía

COLORI Colours - Couleurs - Colores

Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010

Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003
Blanco RAL 9003

Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé
Blanco moldeado

Bianco - Nero RAL 9005
White - Black RAL 9005
Blanc - Noir RAL 9005
Blanco - Negro RAL 9005

Bianco - Gold
White - Gold
Blanc - Gold
Blanco - Oro

Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre
Blanco - Cobre

Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver
Blanco – Plata

Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Negro RAL 9005

All Black

Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
Negro moldeado

PVD nero
Black PVD
Noir PVD
Negro PVD

Nero - Ottone
Black - Brass
Noir - Laiton
Negro – Latón

Nero - Gold
Black - Gold
Noir - Or
Negro - Oro

Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006

Grigio Hight Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016
Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Amarillo RAL 1016

Light Grey RAL 7044

Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021
Gris antracita RAL 7021

Grigio Antracite RAL 7021 - Oro
Grey anthracite RAL 7021 - Gold
Gris anthracite RAL 7021 - Or
Gris antracita RAL 7021 – Oro

Dark Grey RAL 7021

Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035
Gris Ral 7035 moulé
Gris RAL 7035 moldeado

Corten

Rame
Copper
Cuivre
Cobre

Marrone - Ottone
Brown - Brass
Brun - Laiton
Marrón – Latón

Marrone – Gold
Brown – Gold
Marron - Or
Marrón - Oro

Brown Bronze

Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003
Verde RAL 6003

Verde - Ottone
Green - Brass
Vert - Laiton
Verde – Latón

Verde – Gold
Green - Gold
Vert - Or
Verde – Oro

Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota

Gold

Gold – Dark Grey RAL 7021

Neutro
Neutral
Neutre
Neutro

Inox Sabbiato
Sandblasted Grey
Inox sablé
Inox Arenado

Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant
Acero inoxidable brillante

Acciaio Inox Elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli
Acero inoxidable electropulido

Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé
Acero inoxidable acepillado

Inox satinato
Satin grey
Inox satiné
Acero inoxidable satinado

Inox micropallinato
Microbead-blasted stainless steel
Acier inoxydable microbillé
Acero inoxidable microgranallado

Cromo
Chrome
Chrome
Cromado

Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Noir
Aluminio anodizado negro

Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Alluminium
Aluminium anodisé
Gris Aluminio anodizado gris

Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Vert
Aluminio anodizado verde

Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Marron
Aluminio anodizado marrón

Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir
Serigrafía negra

Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech
Serigrafía Gris High Tech

Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten
Serigrafía Corten

Cemento grigio
Concrete, grey
Ciment, gris
Hormigón

NEW

Sabbia RAL 1013
Sand RAL 1013
Sable RAL 1013
Arena RAL 1013

ICONOGRAFIA Iconography - Iconographie - Iconografía

Alimentatore integrato
Integrated driver
Alimentation intégrée
Alimentación integrada

Rilevatore di presenza incluso
Motion sensor included
Détecteur inclus
Sensor de presencia incluido

Versione HONEYCOMB
HONEYCOMB version
Version HONEYCOMB
Versión HONEYCOMB

Accensioni separate
Double switching
Allumage séparé
Encendido separado

Alimentatore escluso
Driver not included
Alimentation non incluse
Alimentación excluida

Funzione corridoio
Corridor function
Fonction corridor
Sensor de pasillo

Rete più emergenza 3h
Maintained emergency 3h
Fonctionnement continu 3h
Emergencia mantenida 3h

Sensore crepuscolare
Day night sensor
Détecteur crépusculaire
Sensor crepuscolar

Alimentatore remoto incluso
Remote driver included
Alimentation déportée incluse
Alimentador remoto incluido

Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare
Suitable for motion sensor/Day and night sensor
Conforme pour détecteur de présence/ Crépuscolaire
Apto para sensor de presencia/ crepuscolar

Calpestabile
Walk-over
Praticable
Peatonal

Carrabile
Drive-over
Carrossable
Vehicular

DALI2 **Versione a led con alimentatore integrato DALI**
Led versions with integral ballast DALI
LED avec alimentation intégrée DALI
Versión LED con driver DALI incluido

PUSH **Versione a led con alimentatore integrato PUSH**
Led versions with integral ballast PUSH
LED avec alimentation intégrée PUSH
Versión LED con driver PUSH incluido

1-10V **Versione a led con alimentatore integrato 1...10V**
Led versions with integral ballast 1...10V
LED avec alimentation intégrée 1...10V
Versión LED con driver 1...10V incluido

Composto da più codici prodotto
Consisting of more than one product code
Composé de plusieurs codes produits
Formado por varios códigos producto

TRIAC **Versione a led con alimentatore integrato TRIAC**
Led versions with integral ballast TRIAC
LED avec alimentation intégrée TRIAC
Versión LED con driver TRIAC incluido

D4i **Predisposto per D4i**
Suitable for D4i
Convient pour D4i
Apto para D4i

Midnight function **Versione con sensore midnight function**
Version with midnight function sensor
Version avec détecteur fonction minuit
Versión con sensor de medianoche

DMX 512 (RGBW) **Versione RGBW**
Version RGBW
Version RGBW
Versión RGBW

CLASSE DI ISOLAMENTO

Class - Class - Clase

Class I

Class II

Class III

* COMPLETA IL CODICE

Complete the code - Compléter le code - Completa el código

LED COLOUR

5	5700K
N	4000K
3	3000K
2	2700K
1	2200K
B	Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.

Completa el código sustituyendo el número correspondiente a la temperatura de color elegida.

OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

Completa el código sustituyendo el círculo gris por la letra correspondiente al modelo de óptica elegido.

BORDO MARE

ITA

Tutti i prodotti Lombardo con bollo Bordo Mare sono predisposti all'installazione in luoghi a maggior rischio per esempio installazioni in zone marine, piscine con l'utilizzo di cloro o sostanze chimiche e centri cittadini con elevati tassi di smog.

Il bollo Bordo Mare indica tutti quei prodotti in acciaio inox o che presentano un trattamento di verniciatura Bordo Mare o un trattamento di anodizzazione.

Verniciatura Bordo Mare:

Tutti i prodotti Lombardo con verniciatura Bordo Mare presentano un ciclo di verniciatura certificato per una durata superiore alle 1200 ore in nebbia salina che consiste dei seguenti passaggi:

1) Trattamento Gardo®Flex di protezione superficiale con deposizione di fosfati. Bagno a 60°C che sigilla le microporosità dei manufatti in alluminio stampati con uno strato inorganico di Zinco-fosfato.
2) Trattamento CathoGuard® con elettrodeposizione di resina epossidica nera. Bagno a 30°C e cottura a 160°C per rivestire il manufatto di un primer sigillante di 30 micrometri che migliora le proprietà di resistenza in nebbia salina.
3) Ciclo di verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV.

Anodizzazione:

L'anodizzazione dell'alluminio (leghe della serie 6000) rappresenta il trattamento che offre le migliori prestazioni in termini di resistenza alla corrosione.

Pertanto, risulta particolarmente indicato per applicazioni in ambienti caratterizzati da condizioni atmosferiche particolarmente aggressive, come le aree marine o i centri urbani con elevati livelli di smog.

La principale differenza rispetto ad altri trattamenti o alla verniciatura consiste nel fatto che l'anodizzazione non comporta l'aggiunta di materiali sulla superficie, ma una trasformazione dello strato superficiale da alluminio a ossido di alluminio, che garantisce un'elevata protezione.

Al contrario, altri trattamenti o verniciature si basano sull'applicazione di metalli o prodotti sulla superficie, che, pur offrendo buone resistenze, rimangono comunque rivestimenti esterni applicati sulla superficie stessa.

ENG

All Lombardo products with the Bordo Mare (Sea Treatment) mark are designed for installation in higher risk locations, for example installations in marine areas, swimming pools using chlorine or chemicals, and city centres with high smog rates.

The Bordo Mare (Sea Treatment) mark indicates all those products made of stainless steel or that have a Bordo Mare coating or anodisation.

Bordo Mare (Sea Treatment) coating:

All Lombardo products with Bordo Mare (Sea Treatment) coating feature a coating cycle certified to last over 1200 hours in salt spray consisting of the following steps:

1) Gardo®Flex surface protection treatment with phosphate deposition. A 60°C bath that seals the microporosity of the moulded aluminium parts with an inorganic layer of zinc phosphate.
2) CathoGuard® treatment with electrodeposition of black epoxy resin. Bath at 30°C and bake at 160°C to coat the part with a 30 micrometre sealing primer that improves salt spray resistance properties.
3) Polyester powder coating cycle with high UV resistance.

Anodisation:

Anodisation (6000 series alloys) is the treatment that offers the best performance in terms of corrosion resistance.

It is therefore particularly suitable for applications in environments with particularly aggressive atmospheric conditions, such as marine areas or urban centres with high levels of smog.

The main difference from other treatments or painting is that anodising does not involve the addition of materials to the surface, but a transformation of the surface layer from aluminium to aluminium oxide, which guarantees high protection.

In contrast, other treatments or painting are based on the application of metals or products to the surface, which, while offering good resistance, remain external coatings applied to the surface.

BORDO MARE ON REQUEST

ITA

Per tutti i prodotti con bollo Bordo Mare On Request può essere richiesto:

- La verniciatura Bordo Mare con un sovrapprezzo di listino (il sovrapprezzo varia di modello in modello). In fase d'ordine, seleziona il codice desiderato comprensivo di colore LED e aggiungi S alla fine del codice per avere il prodotto fornito con verniciatura Bordo Mare.
- il diffusore in PMMA con IK 07 2J xx5 (solo per la famiglia ART) con un sovrapprezzo di listino (il sovrapprezzo varia di modello in modello). In fase d'ordine, seleziona il codice desiderato comprensivo di colore LED e aggiungi P alla fine del codice per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA.

Diffusore PMMA

Speciale diffusore in polimetilmetacrilato, un polimero termoplastico caratterizzato da elevate proprietà ottiche e resistenza agli agenti atmosferici. È un materiale leggero, facile da lavorare ed ha una buona resistenza agli urti, pur essendo più fragile rispetto al policarbonato, per tale motivo il grado IK è pari a IK 07 2J xx5. Il PMMA offre un'ottima resistenza alla degradazione da raggi UV ed è ampiamente utilizzato in applicazioni che richiedono materiali durevoli come in automotive, illuminazione e dispositivi ottici.

ENG

For all products with a Bordo Mare (Sea Treatment) On Request mark can be requested:

- Bordo Mare (Sea Treatment) coating at an extra price list charge (the charge varies from model to model). When ordering, select the desired code including LED colour and add S to the end of the code to have the product supplied with the Bordo Mare treatment.
- the PMMA diffuser with IK 07 2J xx5 (only for the ART family) at an extra price list charge (the charge varies from model to model). When ordering, select the desired code including LED colour and add P to the end of the code to have the product supplied with PMMA diffuser.

PMMA diffuser

A special diffuser made of polymethyl methacrylate, a thermoplastic polymer characterised by high optical properties and weather resistance. It is a lightweight material, easy to process and has good impact resistance, although it is more fragile than polycarbonate, which is why the IK grade is IK 07 2J xx5. PMMA offers excellent resistance to UV degradation and is widely used in applications requiring durable materials such as in automotive, lighting and optical devices.

BORDO MARE

FRA

Tous les produits Lombardo portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) sont conçus pour être installés dans des lieux à haut risque, par exemple dans les zones maritimes, les piscines utilisant du chlore ou des produits chimiques, et les centres-villes où le taux de smog est élevé.

La mention Bordo Mare (Bord de Mer) indique tous les produits fabriqués en acier inoxydable ou ayant subi un traitement de peinture ou d'anodisation Bordo Mare.

Traitement Bordo Mare (Bord de Mer):

Tous les produits Lombardo avec traitement Bordo Mare (Bord de Mer) ont un cycle de peinture certifié pour une durée de plus de 1200 heures au brouillard salin comprenant les étapes suivantes:

1 Traitement de protection de surface Gardo®Flex avec dépôt de phosphates. Un bain à 60°C qui scelle la microporosité des pièces moulées en aluminium avec une couche inorganique de phosphate de zinc.

2) Traitement CathoGuard® avec électrodéposition de résine époxy noire. Bain à 30°C et cuisson à 160°C pour recouvrir la pièce d'un apprêt scellant de 30 micromètres qui améliore les propriétés de résistance au brouillard salin.

3) Cycle de peinture en poudre polyester à haute résistance aux UV.

Anodisation :

L'anodisation de l'aluminium (alliages de la série 6000) est le traitement qui offre les meilleures performances en termes de résistance à la corrosion.

Il est donc particulièrement adapté aux applications dans des environnements aux conditions atmosphériques particulièrement agressives, comme les zones maritimes ou les centres urbains à fort taux de smog.

La principale différence avec les autres traitements ou la peinture est que l'anodisation n'implique pas l'ajout de matériaux à la surface, mais une transformation de la couche superficielle de l'aluminium en oxyde d'aluminium, ce qui garantit une protection élevée.

En revanche, les autres traitements ou la peinture sont basés sur l'application de métaux ou de produits sur la surface qui, tout en offrant une bonne résistance, restent des revêtements externes appliqués à la surface.

ESP

Todos los productos Lombardo con el sello Bordo Mare (Tratamiento Marino) están diseñados para su instalación en lugares de mayor riesgo, por ejemplo, instalaciones en zonas marinas, piscinas que utilizan cloro o productos químicos y centros urbanos con altos índices de smog.

El sello Bordo Mare indica todos aquellos productos fabricados en acero inoxidable o que tienen un tratamiento de pintura o anodizado Bordo Mare.

Pintura Bordo Mare (Tratamiento Marino):

Todos los productos Lombardo con pintura Bordo Mare cuentan con un ciclo de pintura certificado para durar más de 1200 horas en niebla salina que consta de los siguientes pasos:

1) Tratamiento de protección superficial Gardo®Flex con deposición de fosfato. Baño a 60°C que sella las microporosidades de las piezas moldeadas de aluminio con una capa inorgánica de fosfato de zinc.

2) Tratamiento CathoGuard® con electrodeposición de resina epoxi negra. Baño a 30°C y horneado a 160°C para recubrir la pieza con una imprimación selladora de 30 micras que mejora las propiedades de resistencia en niebla salina.

3) Ciclo de pintura en polvo de poliéster con alta resistencia a los rayos UV.

Anodización:

El anodización del aluminio (aleaciones de la serie 6000) es el tratamiento que ofrece las mejores prestaciones en términos de resistencia a la corrosión.

Por ello, está especialmente indicado para aplicaciones en entornos con condiciones atmosféricas especialmente agresivas, como zonas marinas o centros urbanos con altos niveles de smog.

La principal diferencia con otros tratamientos o la pintura es que el anodizado no implica la adición de materiales a la superficie, sino una transformación de la capa superficial de aluminio en óxido de aluminio, lo que garantiza una elevada protección.

En cambio, otros tratamientos o la pintura se basan en la aplicación de metales o productos a la superficie que, aunque ofrecen una buena resistencia, siguen siendo revestimientos externos aplicados a la superficie.

BORDO MARE ON REQUEST

(ON REQUEST)

FRA

Pour tous les produits portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) , il est possible de demander un service sur demande :

- Le traitement Bordo Mare (Bord de Mer) avec un supplément de prix (le supplément de prix varie d'un modèle à l'autre). Lors de la commande, sélectionnez le code souhaité, y compris la couleur des LED, et ajoutez S à la fin du code pour que le produit soit fourni avec le traitement Bordo Mare. - le diffuseur en PMMA avec IK 07 2J xx5 (uniquement pour la famille ART) avec un supplément de prix (le supplément de prix varie d'un modèle à l'autre). Lors de la commande, sélectionnez le code souhaité, y compris la couleur des LED, et ajoutez P à la fin du code pour que le produit soit fourni avec un diffuseur en PMMA.

Diffuseur en PMMA

Diffuseur spécial en polyméthacrylate de méthyle, un polymère thermoplastique caractérisé par des propriétés optiques et une résistance aux intempéries élevées. Il s'agit d'un matériau léger, facile à mettre en œuvre et présentant une bonne résistance aux chocs, bien qu'il soit plus fragile que le polycarbonate, ce qui explique que le grade IK soit IK 07 2J xx5. Le PMMA offre une excellente résistance à la dégradation par les UV et est largement utilisé dans les applications nécessitant des matériaux durables, notamment dans l'automobile, l'éclairage et les dispositifs optiques.

ESP

Para todos los productos con sello Bordo Mare se puede solicitar bajo pedido:

- Pintura Bordo Mare (Tratamiento Marino) con sobreprecio (el sobreprecio varía según el modelo). Al realizar el pedido, seleccione el código deseado, incluido el color del LED, y añada S al final del código para que el producto se suministre con pintura Bordo Mare.

- el difusor de PMMA con IK 07 2J xx5 (sólo para la familia ART) con sobreprecio (el sobreprecio varía según el modelo). Al realizar el pedido, seleccione el código deseado, incluido el color del LED, y añada P al final del código para que el producto se suministre con difusor de PMMA.

Difusor de PMMA

Difusor especial fabricado en polimetacrilato de metilo, un polímero termoplástico caracterizado por sus elevadas propiedades ópticas y su resistencia a la intemperie. Es un material ligero, fácil de procesar y tiene una buena resistencia al impacto, aunque es más frágil que el policarbonato, por lo que el grado IK es IK 07 2J xx5. El PMMA ofrece una excelente resistencia a la degradación por rayos UV y se utiliza ampliamente en aplicaciones que requieren materiales duraderos, como en automoción, iluminación y dispositivos ópticos.

DIREZIONE FASCIO DI LUCE Light Beam - Angle d'éclairage - Haz de luz

180°

270°

360°

A tutta luce
Full light
En pleine lumière
A plena luz

Monoemissione
Single-emission
Émission unique
Monoemisión

Monoemissione
Single-emission
Émission unique
Monoemisión

Monoemissione blade
Blade single-emission
Blade à émission unique
Monoemisión blade

Monoemissione blade
Blade single-emission
Blade à émission unique
Monoemisión blade

Biemissione
Bi-emission
À bi-émission
Bi-emisión

Biemissione blade
Blade bi-emission
Blade à bi-émission
Bi-emisión blade

Biemissione doppio blade
double blade bi-emission
Double blade à bi-émission
Bi-emisión doble blade

Emissione su due lati
Two-sided
Deux faces
Emisión bilateral

Emissione su due lati
Two-sided
Deux faces
Emisión bilateral

Emissione su quattro lati
Four-sided
Quatre faces
Emisión por cuatro lados

Emissione su quattro lati
Four-sided
Quatre faces
Emisión por cuatro lados

Asimmetrico
Asymmetrical
Asymétrique
Asimétrico

Simmetrico
Symmetrical
Symétrique
Simétrico

Emissione diretta
Direct
Émission directe
Emisión directa

Emissione indiretta
Indirect
Émission indirect
Emisión indirecta

Lombardo.

NEW
SAND
COLOUR
RAL**1013**

NEW

ARKE

MUSHU

NEW

STIK

CNC OVAL

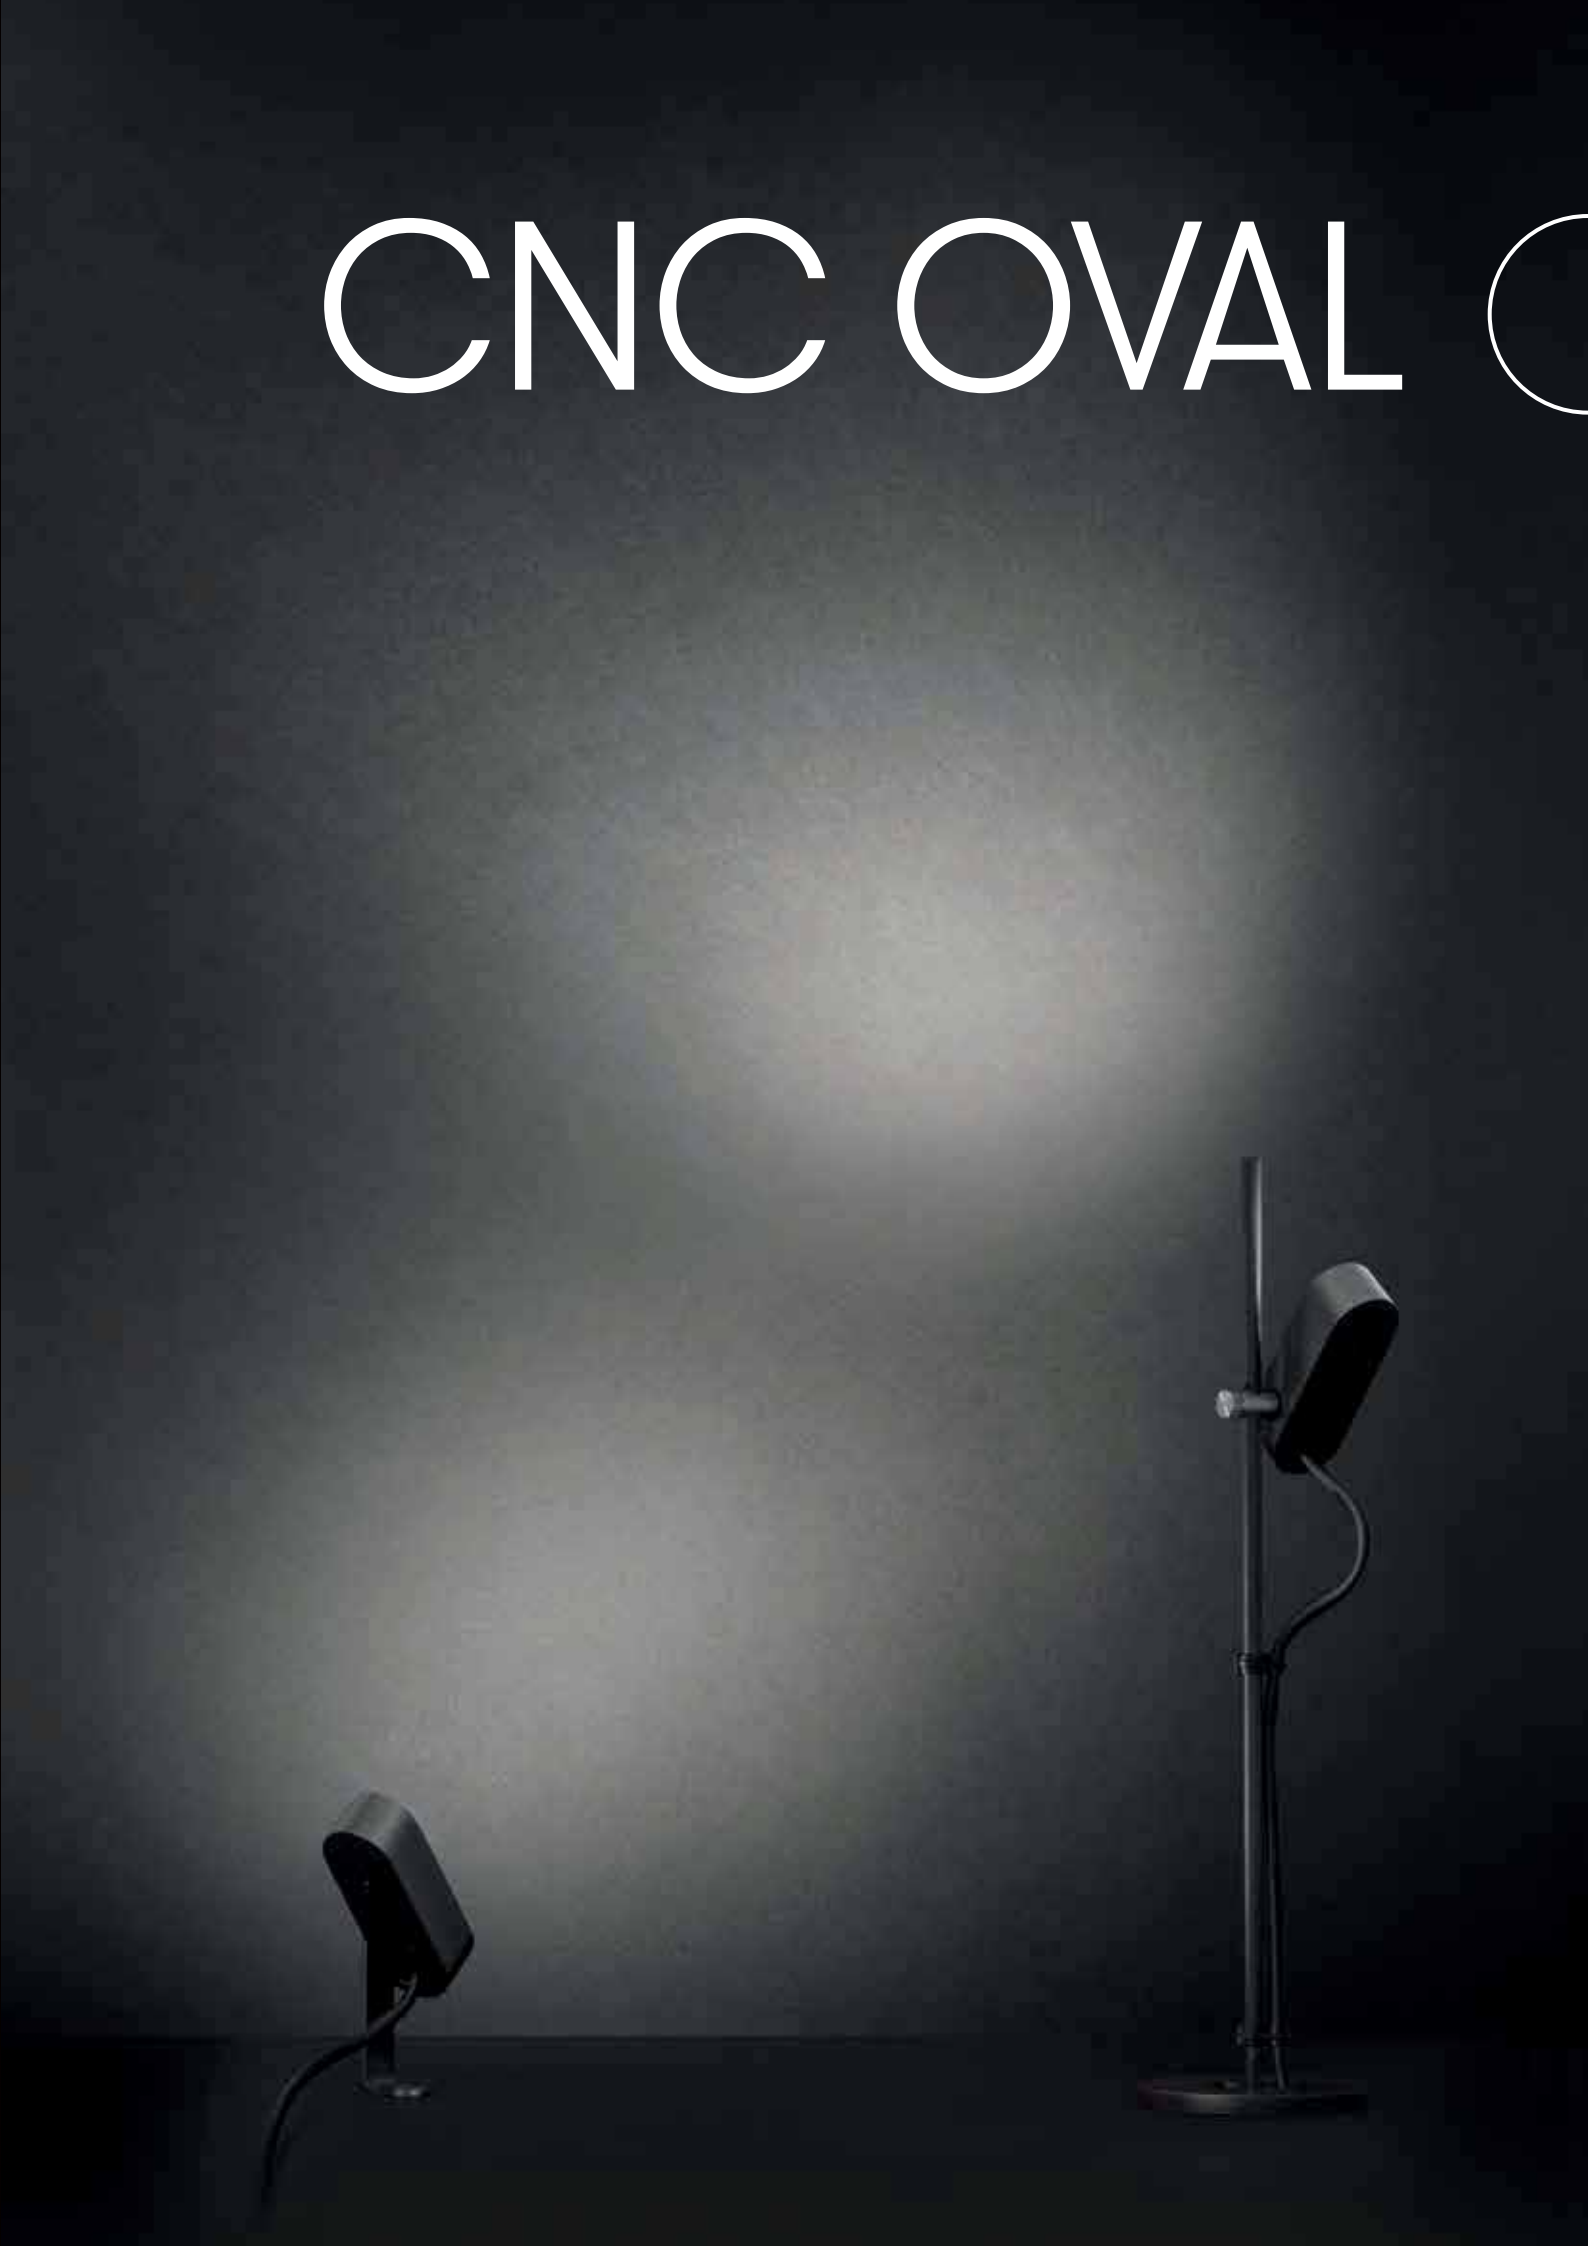

CNC 2.0

TRIMLESS

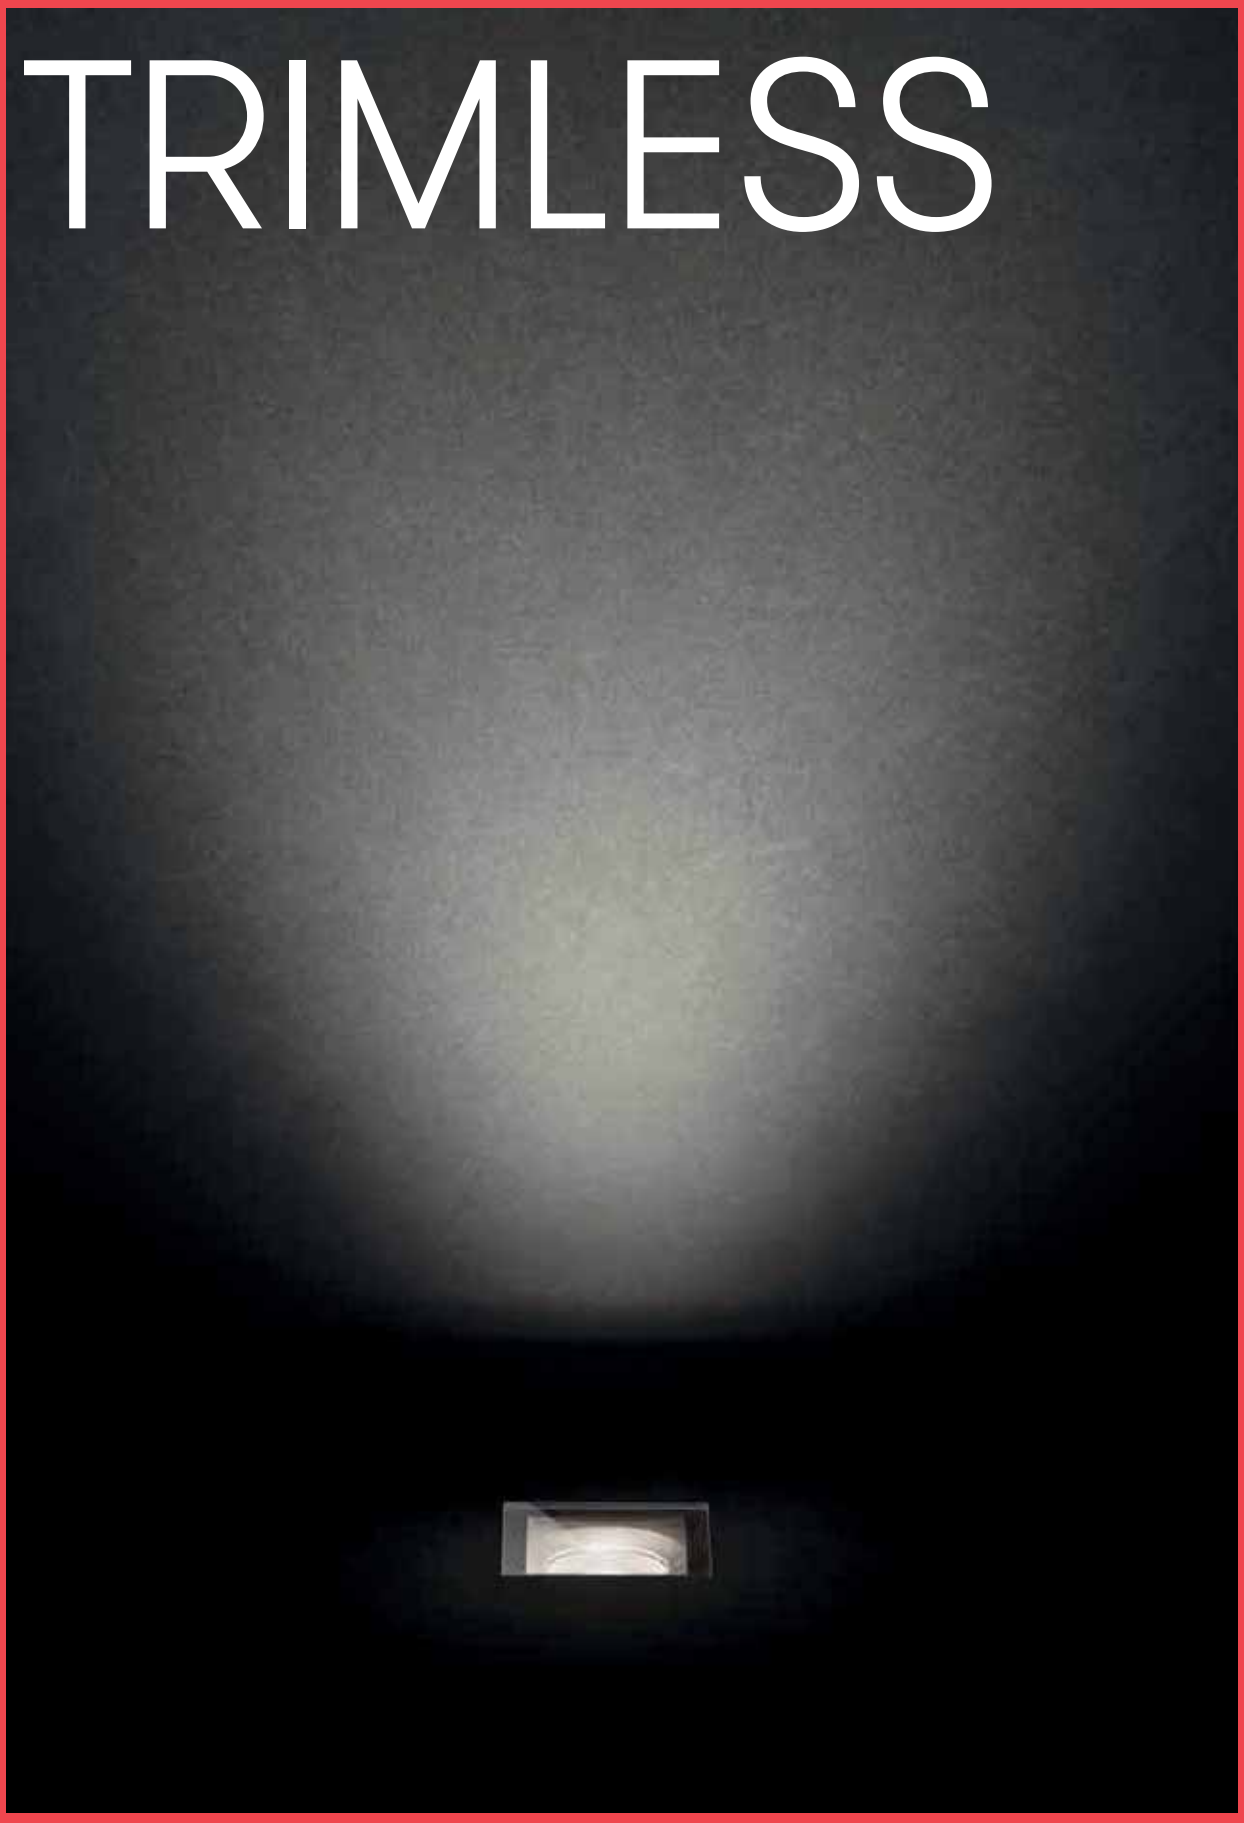

NEW

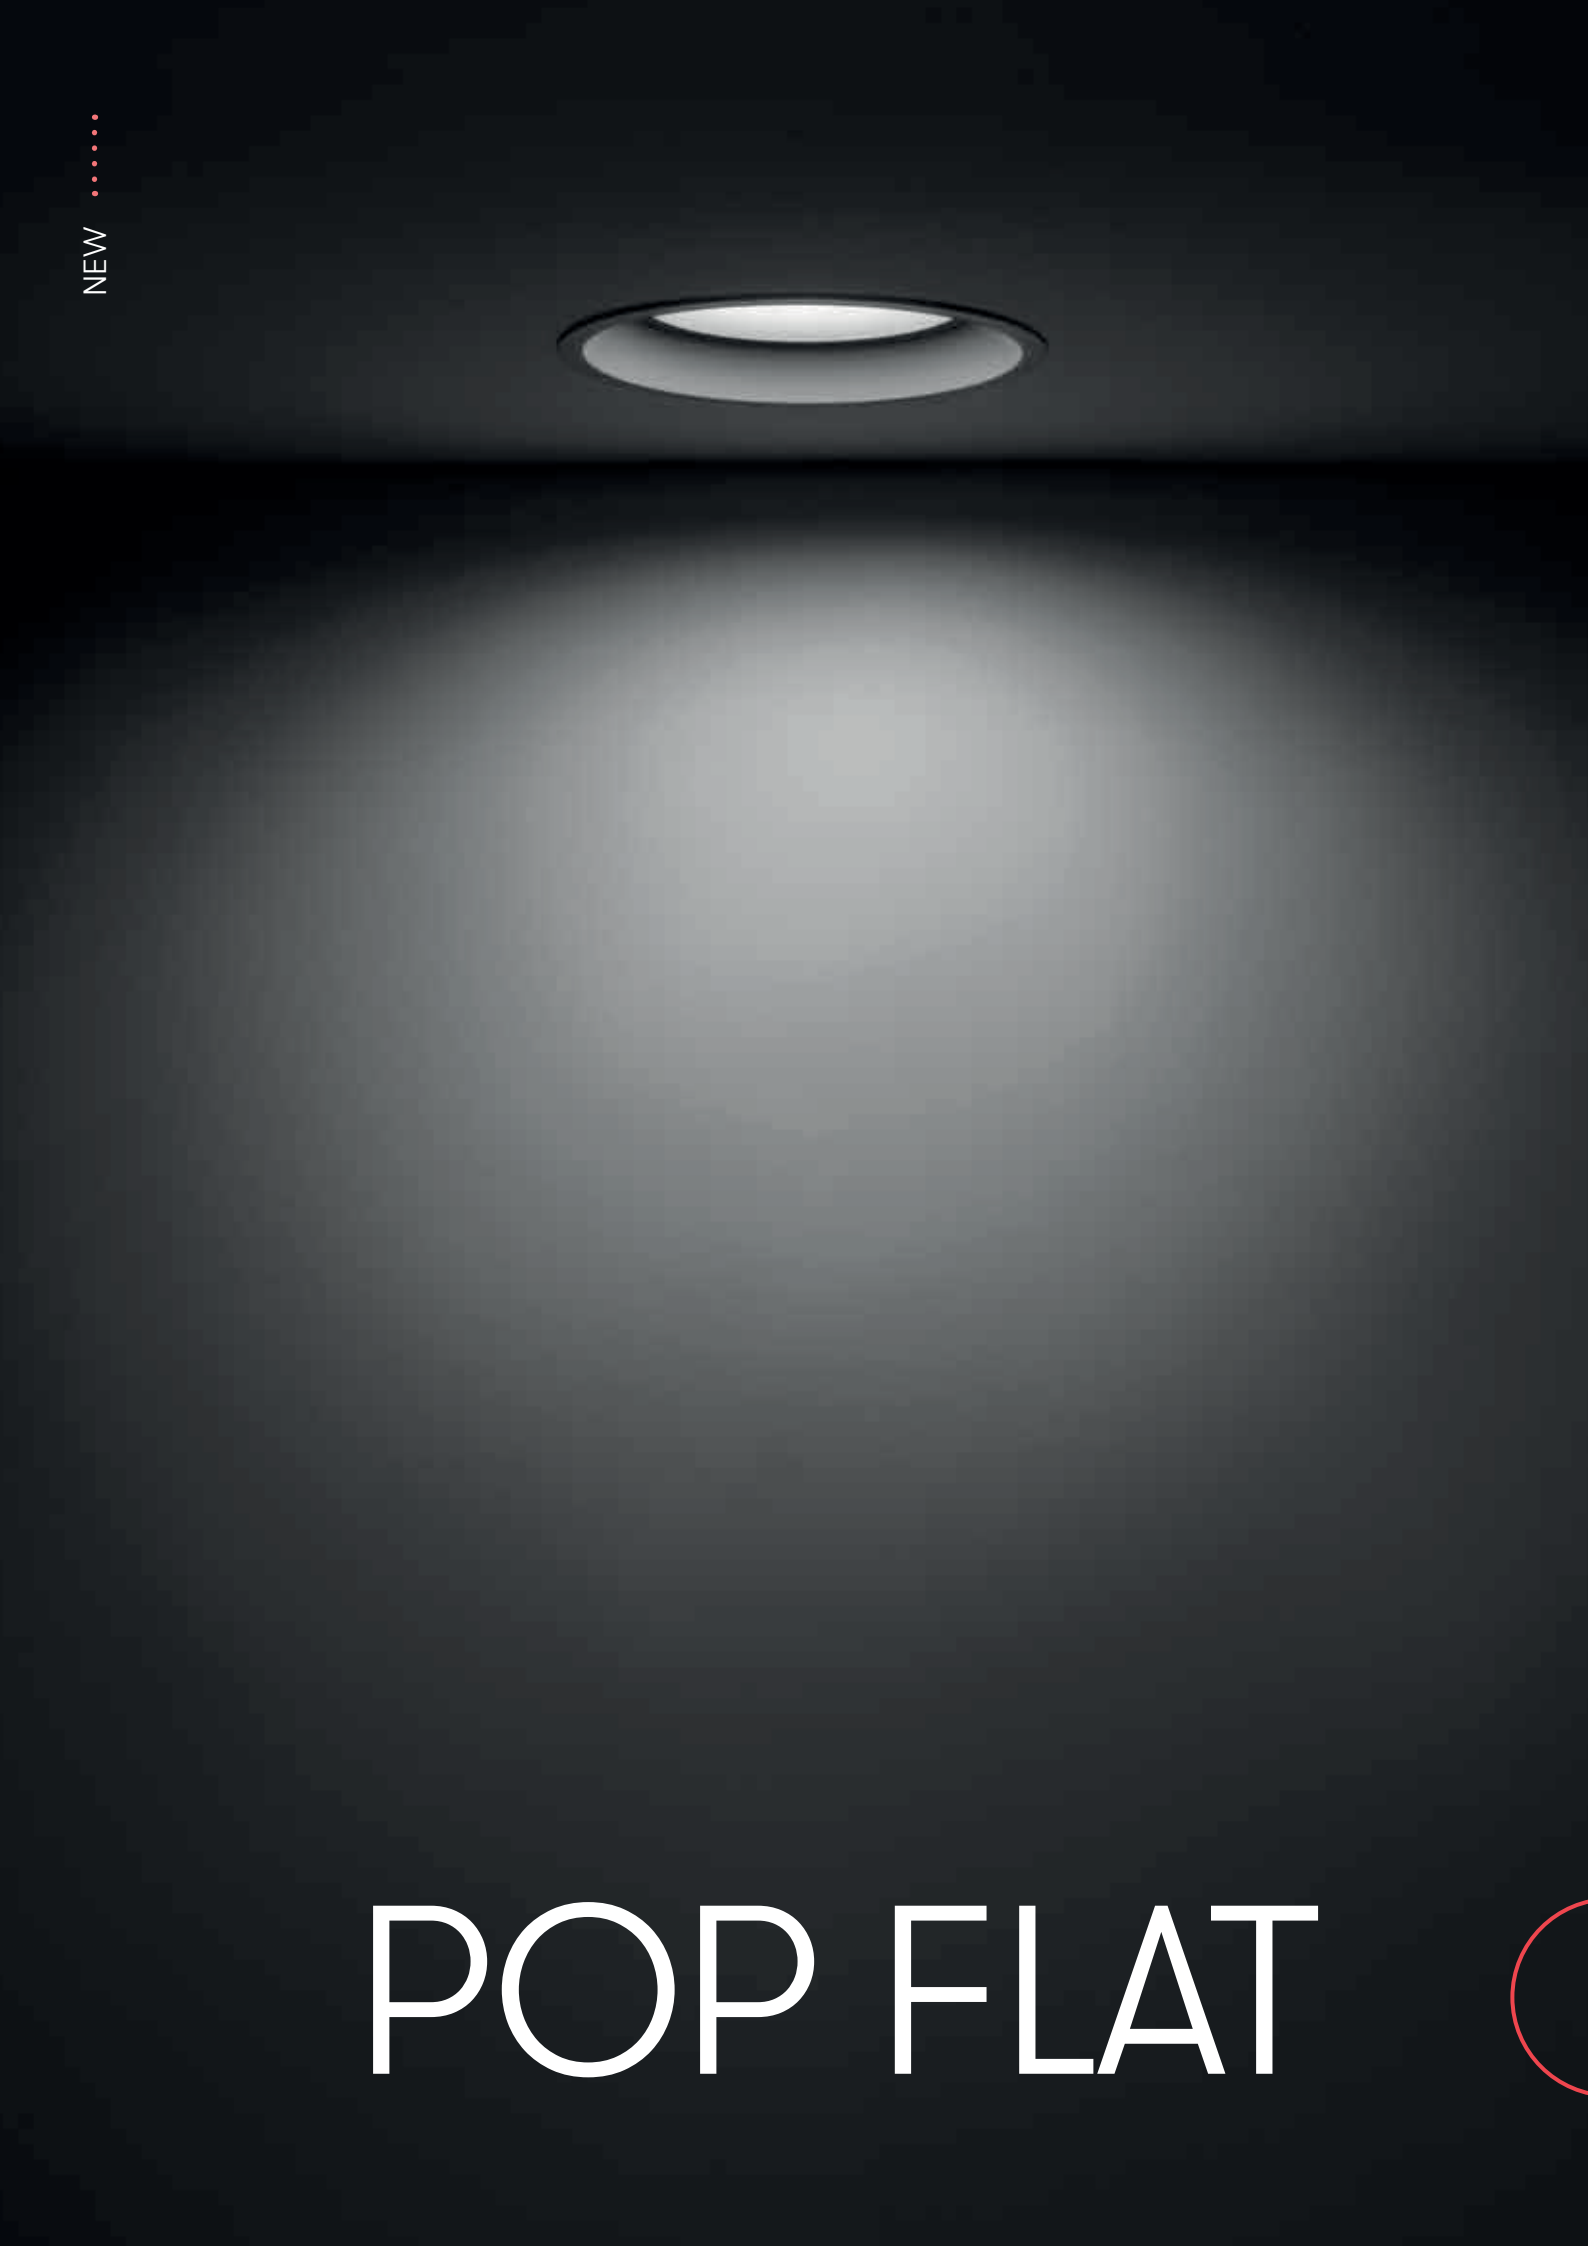

POP FLAT

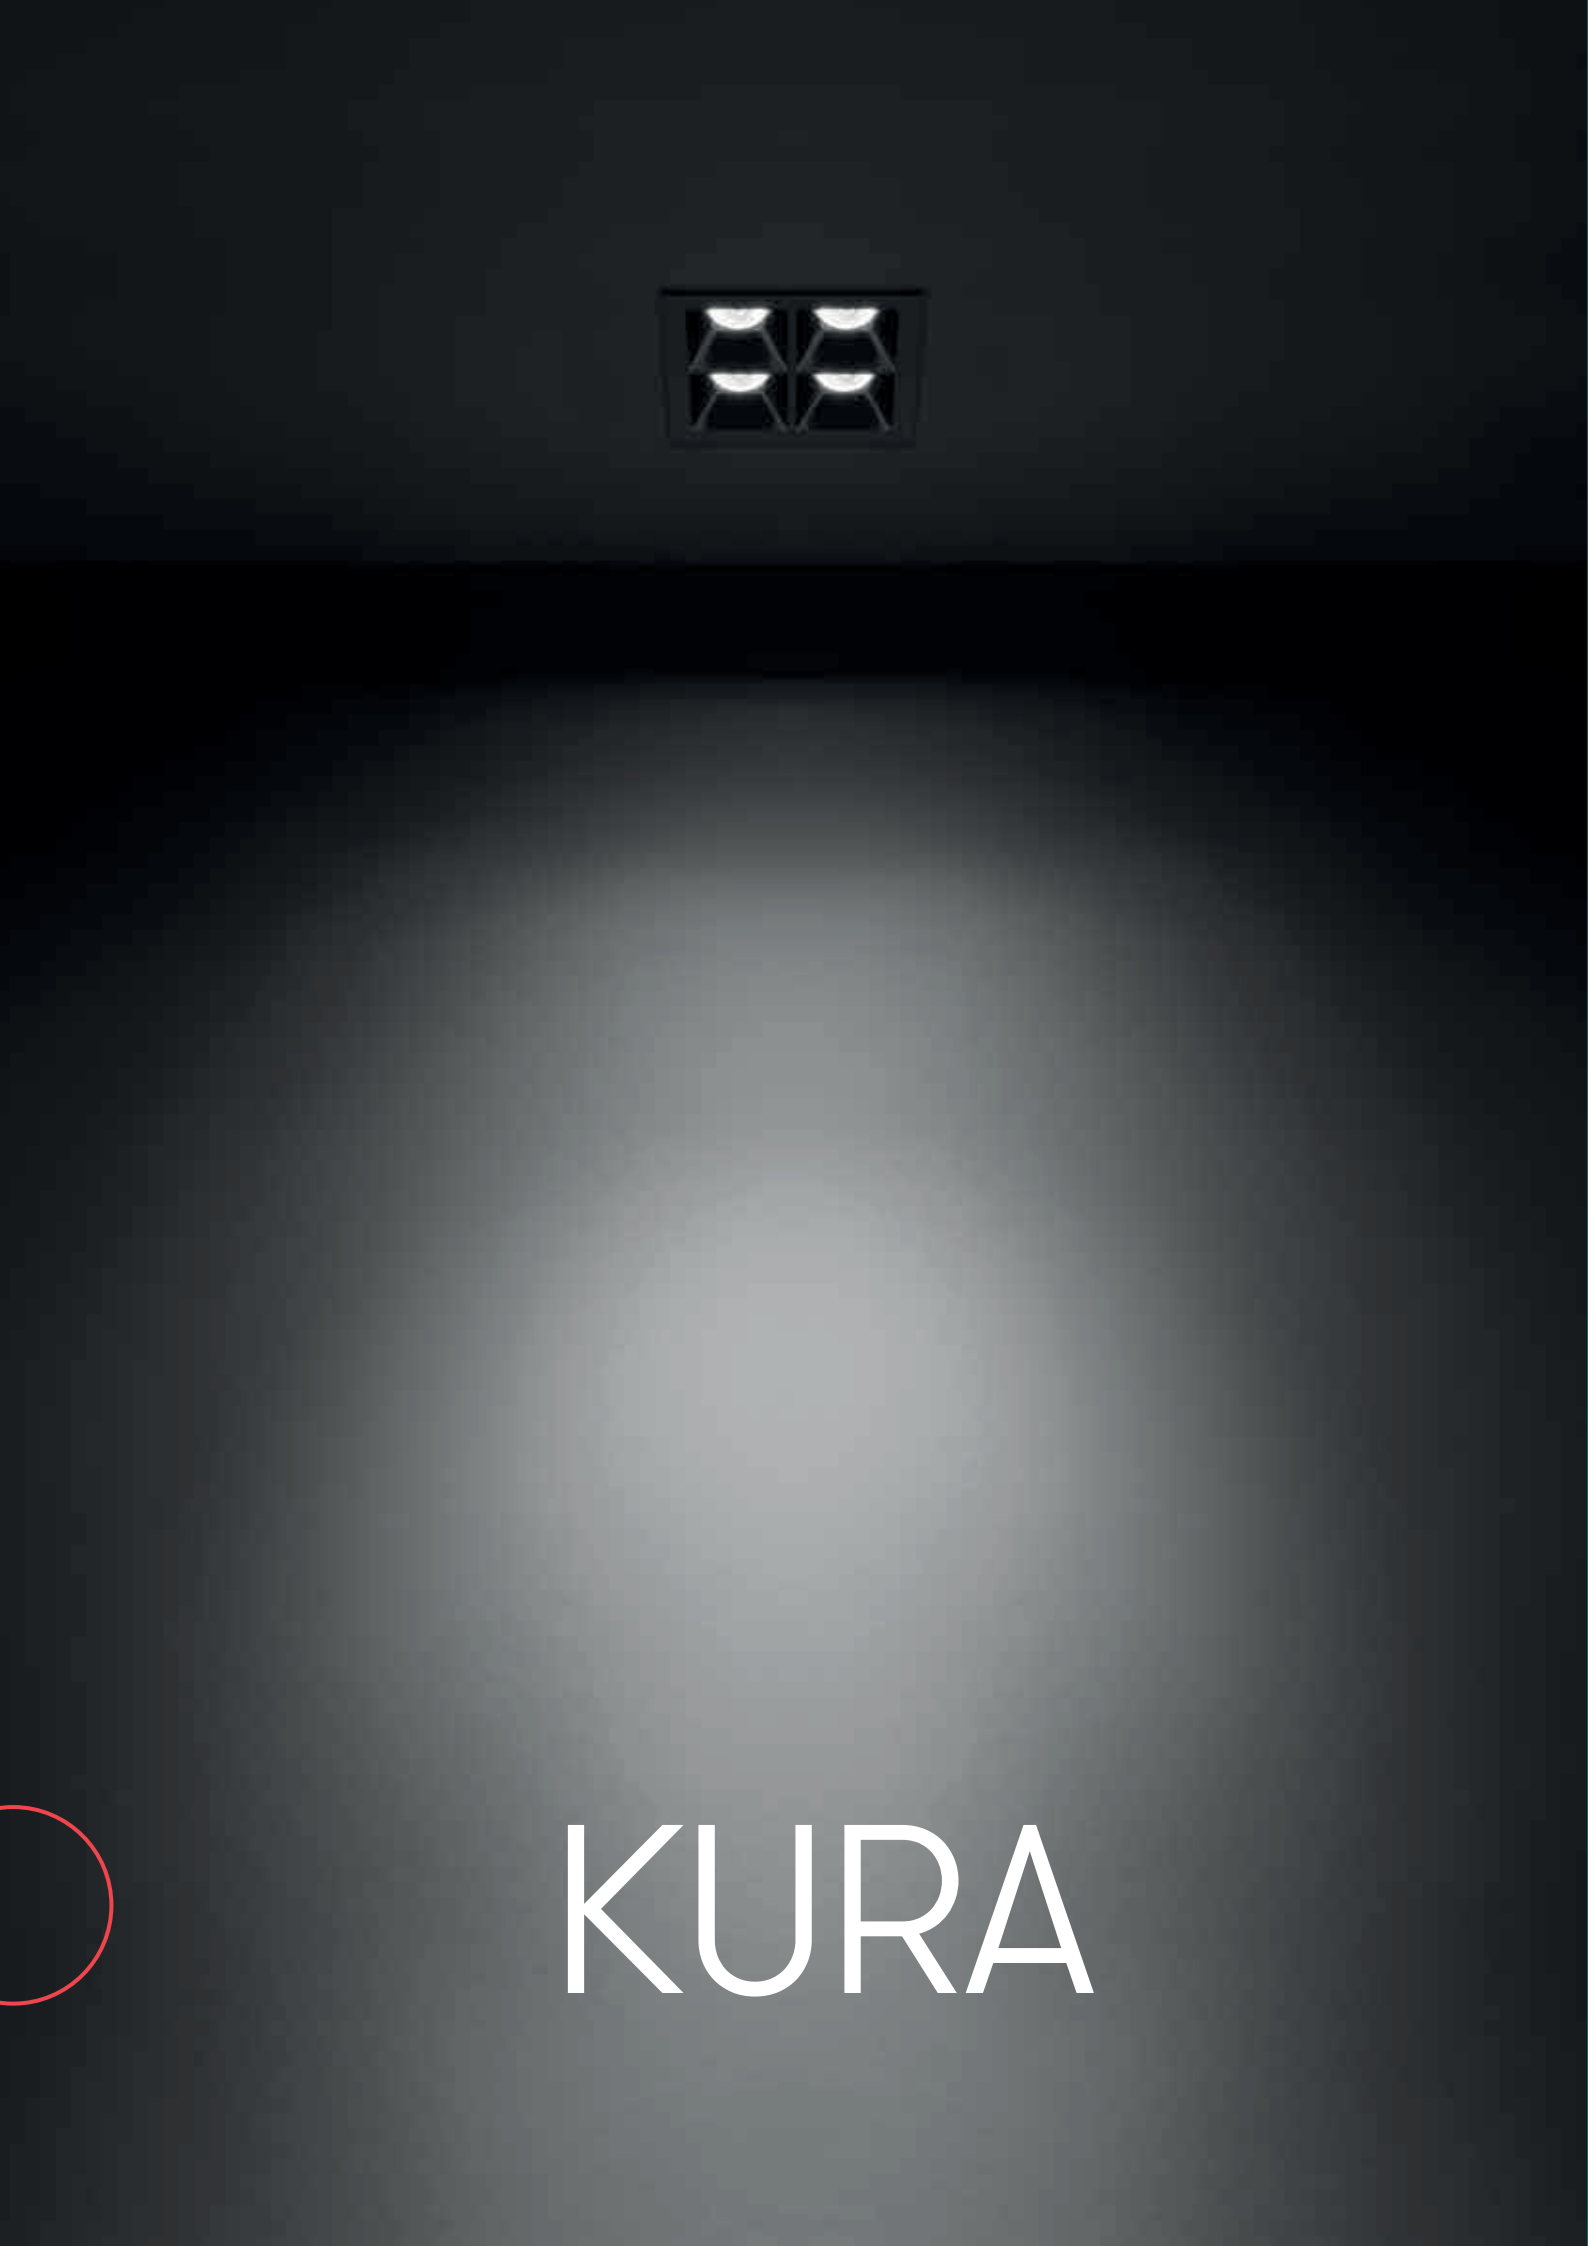
KURA

NEW

DELTA ARC

VERSUS

NEW

KAI

OUR PHILOSOPY

ENG EXPLORE TO KEEP GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS FASCINATED US. The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers,who able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.

RELIABILITY
DIMANISM
SIMPLICITY

IT ESPLORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE. Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra immaginazione e realtà. Innovazione e design sono parte del nostro DNA. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designer, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".

FR EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS. Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de conjonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoirede design qui ouvre de nouvelles rues. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".

ES EXPLORAR PARA CONTINUAR CRECER: UN CAMINO QUE SIEMPRE NOS HA FASCINADO. El proyecto es una de las mayor fascinación en la vida de todos, y su realización algo único, el vínculo entre imaginación y la realidad. La innovación y el diseño forman parte de nuestro ADN. Lo que da alma a este trabajo es la intuición de los diseñadores, capaces de integrar las tecnologías de la luz en formas y materiales inusuales, pero pero siempre técnicamente adecuadas.
Por último está el estilo, el estilo de un producto inteligente y al mismo tiempo fácil, cuyo valor se percibe directamente, casi instintivamente por quienes lo "conocen".

OUR VALUE

ENG The quality of the solutions we offer is closely linked to our ability to be connected with the context around us and to see clearly which design choices to develop and how to rationalise the different phases of the product life. With a concrete, measurable and circular approach. Thanks to streamlined decision-making processes and careful monitoring of the progress of each project, we are always able to respond punctually and quickly. Being at the customer's side, always, is the first step in building a relationship of trust.

REACTIVE CONNECTED AVAILABLE

IT La qualità delle soluzioni che offriamo è strettamente legata alla nostra capacità di essere connessi con il contesto che ci circonda e vedere con chiarezza quali scelte di progettazione sviluppare e come razionalizzare le diverse fasi di vita del prodotto. Con un approccio concreto, misurabile e circolare. Grazie a processi decisionali snelli e all'attento monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni progetto, siamo sempre in grado di rispondere in modo puntuale e rapido. Essere a fianco del cliente, sempre, è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia.

FR La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure. La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure et à voir clairement quels choix de conception développer et comment rationaliser les différentes étapes de la vie d'un produit. Avec une approche concrète, mesurable et circulaire. Grâce à des processus décisionnels rationalisés et à un suivi attentif de l'avancement de chaque projet, nous sommes toujours en mesure de répondre avec ponctualité et rapidité. Être toujours aux côtés du client est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance.

ES La calidad de las soluciones que ofrecemos está estrechamente ligada a nuestra capacidad para estar conectados con el contexto que nos rodea y ver con claridad qué opciones de diseño hay que desarrollar y cómo racionalizar las distintas fases de la vida del producto. Con un enfoque concreto, medible y circular. Gracias a unos procesos de toma de decisiones racionalizados y un seguimiento minucioso del progreso de cada proyecto, siempre somos capaces de responder puntual y rápidamente. Estar ahí para el cliente, siempre es el primer paso para construir una una relación de confianza.

LOMBARDO LAB

WE LISTEN TRANSVERSAL CURIOUS

ENG INSIDE LOMBARDO THERE IS A DESIGN LABORATORY THAT OPENS NEW PATHS. Innovation and design become part of the company DNA, using both internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations.
To create a quality luminaire, one works on two levels: the shape of the luminaire and the light effect generated. The result is unique and deliberate: a form of skilful creativity. The Italian tradition has set the standard and each of our products is authentically "made in Italy."

IT ALL'INTERNO DI LOMBARDO SI CONFIGURA UN LABORATORIO PROGETTUALE CHE APRE NUOVE STRADE.
Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni per sfruttare contaminazioni positive. Per realizzare un apparecchio illuminotecnico di qualità si lavora su due livelli: la forma del corpo illuminante e l'effetto luce generato. Il risultato è unico e voluto: una forma di sapiente creatività. La tradizione italiana ha fatto scuola e ogni nostro prodotto è autenticamente "made in Italy."

FR LOMBARDO EST UN LABORATOIRE DE DESIGN QUI OUVRE DE NOUVELLES VOIES. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, en utilisant les ressources internes et les contributions externes pour exploiter les contaminations positives. Pour créer un luminaire de qualité, on travaille à deux niveaux : la forme du luminaire et l'effet de lumière généré. Le résultat est unique et délibéré : une forme de créativité habile. La tradition italienne a établi la norme et chacun de nos produits est authentiquement "made in Italy".

ES LOMBARDO SE CONFIGURA LABORATORIO DE PROYECTOS QUE ABRE NUEVOS CAMINOS. La innovación y el diseño se convierten parte del ADN de la empresa, utilizando ahora recursos internos, ahora contribuciones externas para explotar contaminaciones positivas. Para crear un luminaria de calidad, se trabaja en dos niveles: la forma de la luminaria y el efecto luminoso generado. El resultado es único y deseado: una forma de hábil creatividad. La tradición italiana ha y cada uno de nuestros productos es auténticamente "made in Italy".

Lombardo.

ARKE

- Arke 400
- Arke 700
- Arke 1000
- Arke Full 400
- Arke Full 700
- Arke Full 1000
- Arke Full 400 Code
- Arke Full 700 Code
- Arke Full 1000 Code

ARKE NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

ARKE
400

ARKE
700

ARKE
1000

ARKE FULL
400

ARKE FULL
700

ARKE FULL
1000

ARKE FULL
400 CODE

ARKE FULL
700 CODE

ARKE FULL
1000 CODE

IP 66

AC DIRECT LED 220-240 V

24V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

Brown Bronze

Arke 400

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14101W□
					LL14101L□
					LL14101D□
					LL14101K□
					LL14101B□
					LL14101M□
6,5	720	440	24V		LT14101W□
					LT14101L□
					LT14101D□
					LT14101K□
					LT14101B□
					LT14101M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke 700

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14102W□
					LL14102L□
					LL14102D□
					LL14102K□
					LL14102B□
					LL14102M□
6,5	720	440	24V		LT14102W□
					LT14102L□
					LT14102D□
					LT14102K□
					LT14102B□
					LT14102M□

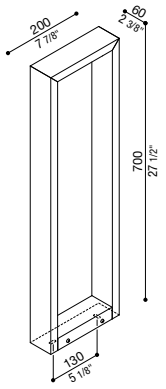

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke 1000

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14103W□
					LL14103L□
					LL14103D□
					LL14103K□
					LL14103B□
					LL14103M□
6,5	720	440	24V		LT14103W□
					LT14103L□
					LT14103D□
					LT14103K□
					LT14103B□
					LT14103M□

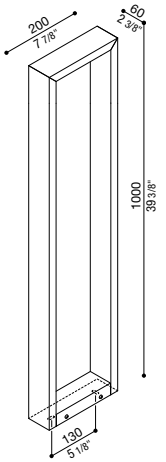

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke Full 400

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14111W□
					LL14111L□
					LL14111D□
					LL14111K□
					LL14111B□
					LL14111M□
6,5	720	440	24V		LT14111W□
					LT14111L□
					LT14111D□
					LT14111K□
					LT14111B□
					LT14111M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke Full 700

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14112W□
					LL14112L□
					LL14112D□
					LL14112K□
					LL14112B□
					LL14112M□
6,5	720	440	24V		LT14112W□
					LT14112L□
					LT14112D□
					LT14112K□
					LT14112B□
					LT14112M□

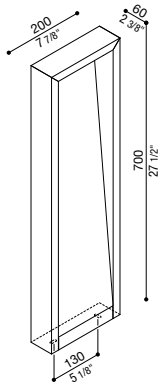

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke Full 1000

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14113W□
					LL14113L□
					LL14113D□
					LL14113K□
					LL14113B□
					LL14113M□
6,5	720	440	24V		LT14113W□
					LT14113L□
					LT14113D□
					LT14113K□
					LT14113B□
					LT14113M□

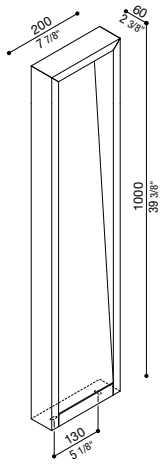

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke Full 400 Code

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14121W□
					LL14121L□
					LL14121D□
					LL14121K□
					LL14121B□
					LL14121M□
6,5	720	440	24V		LT14121W□
					LT14121L□
					LT14121D□
					LT14121K□
					LT14121B□
					LT14121M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke Full 700 Code

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14122W□
					LL14122L□
					LL14122D□
					LL14122K□
					LL14122B□
					LL14122M□
6,5	720	440	24V		LT14122W□
					LT14122L□
					LT14122D□
					LT14122K□
					LT14122B□
					LT14122M□

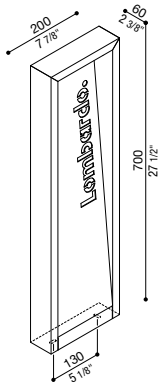

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Arke Full 1000 Code

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	570	350	AC DIRECT		LL14123W□
					LL14123L□
					LL14123D□
					LL14123K□
					LL14123B□
					LL14123M□
6,5	720	440	24V		LT14123W□
					LT14123L□
					LT14123D□
					LT14123K□
					LT14123B□
					LT14123M□

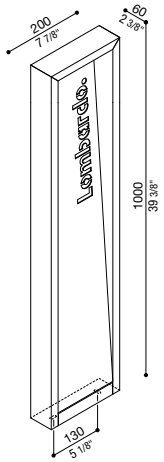

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Alimentatore 24V in tensione costante Arke

24V constant voltage driver Arke

Alimentation à tension constante de 24V Arke

Alimentador de tensión constante de 24V Arke

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



ARKE 1000

Arke

Arke Full

FEATURES

Modulo led sostituibile
Replaceable LED module
Module LED remplaçable
Módulo LED sustituible

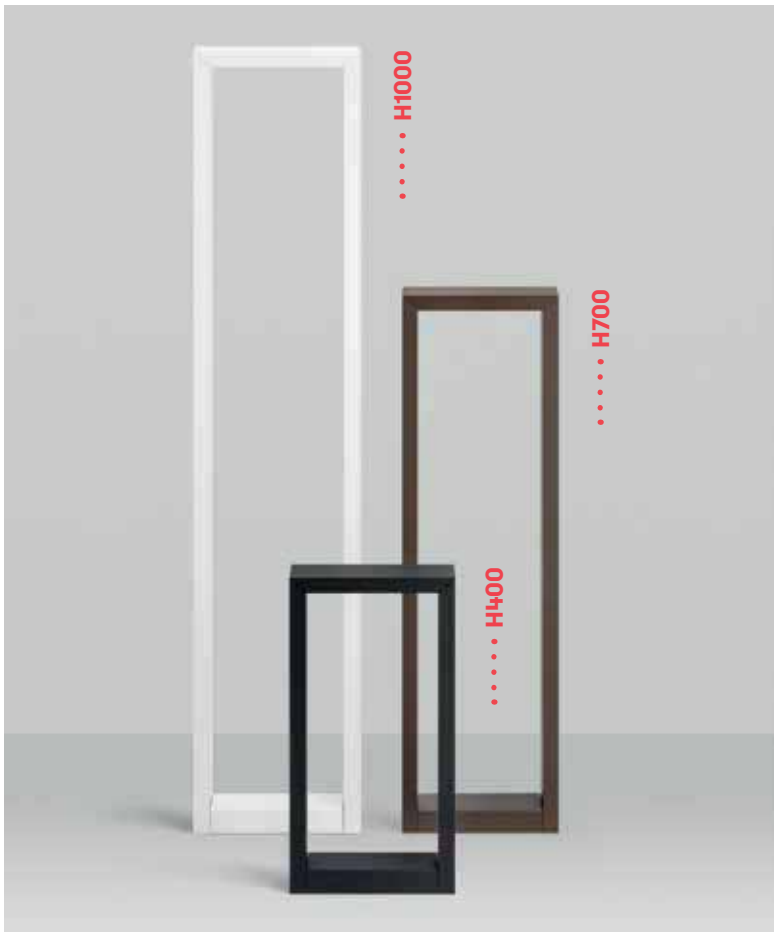

Altezze disponibili.
Available heights.
Hauteurs disponibles.
Alturas, disponibles.

FEATURES

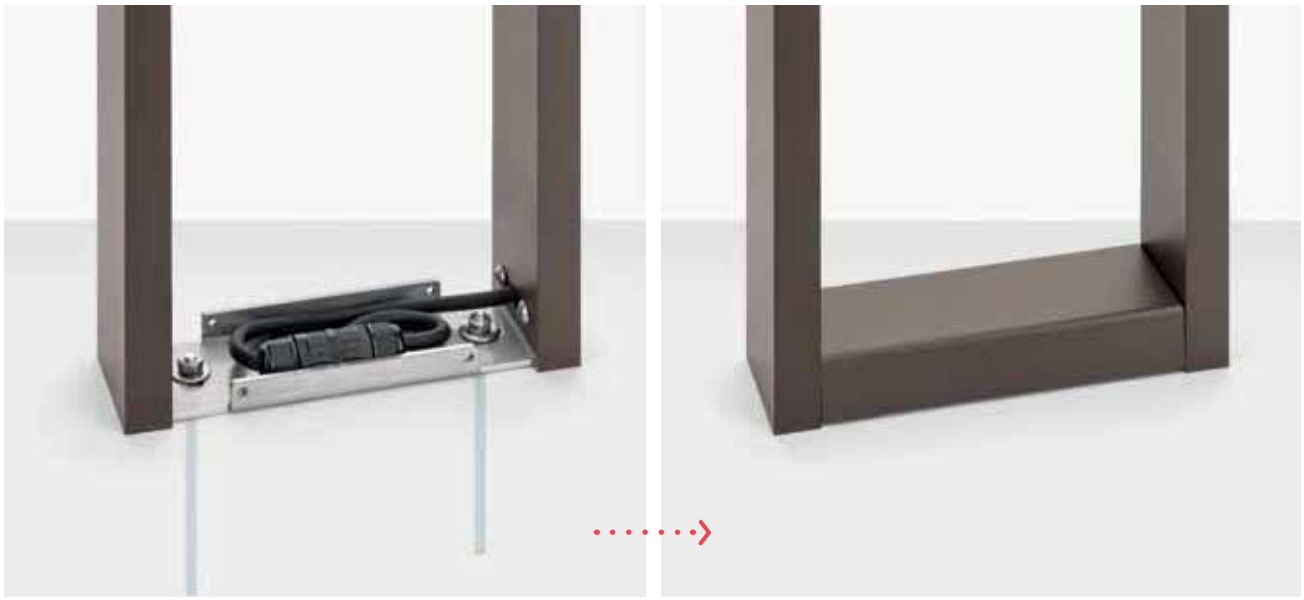

Montaggio della base con tirafondi e cablaggio con muffola.
Mounting the base with pull bolts and wiring with terminal block.
Montage de la base avec traction et câblage avec bornier.
Montaje de la base con tirador y cableado con bloque.

Montaggio della cover personalizzata.
Mounting the customised cover.
Montage du couvercle personnalisé.
Montaje de la cubierta a medida.

ARKE FULL 700 CODE

ARKE 1000

ARKE 400

MUSHU

- Mushu 300
- Mushu Full 300
- Mushu Cap 300
- Mushu Cap Full 300
- Mushu 450
- Mushu Full 450
- Mushu Cap 450
- Mushu Cap Full 450
- Mushu 750
- Mushu Full 750
- Mushu Cap 750
- Mushu Cap Full 750

MUSHU

NEW

The range

MUSHU FULL 300

MUSHU 450

MUSHU CAP 450

MUSHU CAP FULL 750

MUSHU NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1** Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1

MUSHU
300

MUSHU FULL
300

MUSHU CAP
300

MUSHU CAP FULL
300

MUSHU
450

MUSHU FULL
450

MUSHU CAP
450

MUSHU CAP FULL
450

MUSHU
750

MUSHU FULL
750

MUSHU CAP
750

MUSHU CAP FULL
750

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Brown Bronze

Mushu 300

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	220-240 V		LL16201W□
					LL16201G□
					LL16201E□
					LL16201K□
					LL16201V□
					LL16201M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Full 300

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	235	220-240 V		LL16221W□
					LL16221G□
					LL16221E□
					LL16221K□
					LL16221V□
					LL16221M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap 300

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	270	220-240 V		LL16211W□
					LL16211G□
					LL16211E□
					LL16211K□
					LL16211V□
					LL16211M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap Full 300

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	220-240 V		LL16231W□
					LL16231G□
					LL16231E□
					LL16231K□
					LL16231V□
					LL16231M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu 450

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	220-240 V		LL16202W□
					LL16202G□
					LL16202E□
					LL16202K□
					LL16202V□
					LL16202M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Full 450

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	235	220-240 V		LL16222W□
					LL16222G□
					LL16222E□
					LL16222K□
					LL16222V□
					LL16222M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap 450

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	270	220-240 V		LL16212W□
					LL16212G□
					LL16212E□
					LL16212K□
					LL16212V□
					LL16212M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap Full 450

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	220-240 V		LL16232W□
					LL16232G□
					LL16232E□
					LL16232K□
					LL16232V□
					LL16232M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu 750

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	220-240 V		LL16203W□
					LL16203G□
					LL16203E□
					LL16203K□
					LL16203V□
					LL16203M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Full 750

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	235	220-240 V		LL16223W□
					LL16223G□
					LL16223E□
					LL16223K□
					LL16223V□
					LL16223M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap 750

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	270	220-240 V		LL16213W□
					LL16213G□
					LL16213E□
					LL16213K□
					LL16213V□
					LL16213M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Mushu Cap Full 750

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	250	220-240 V		LL16233W□
					LL16233G□
					LL16233E□
					LL16233K□
					LL16233V□
					LL16233M□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

FEATURES

Montaggio con base e tirafondi.
Mounting with base and pull.
Montage avec base et traction.
Montaje de la base y tirador.

Trattamento anti-UV e trattamento antigraffio.
UV and scratch-resistant treatment.
Traitement anti-UV et anti-rayures.
Tratamiento resistente a los rayos UV y a los arañazos.

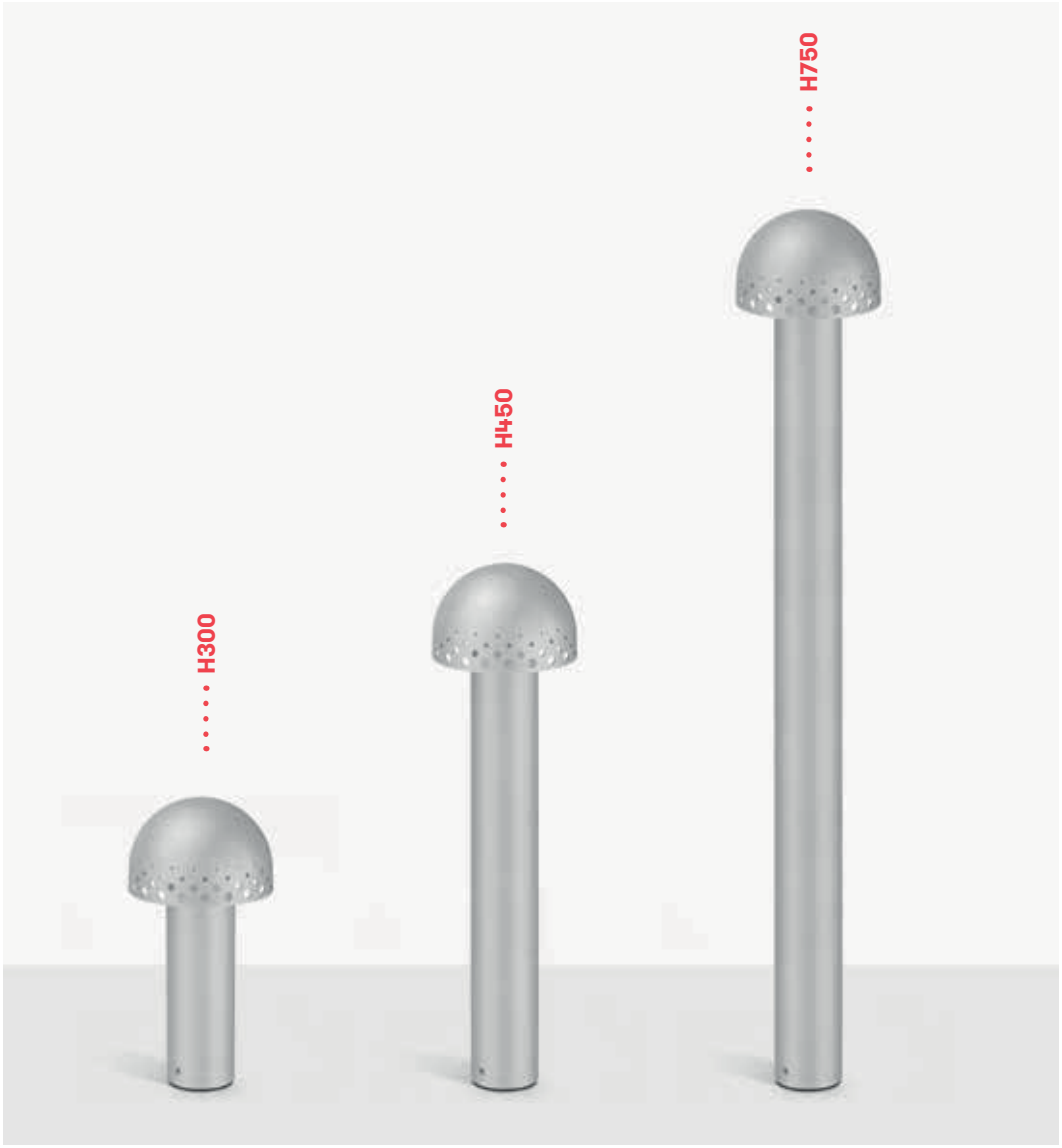

Altezze disponibili.
Available heights.
Hauteurs disponibles.
Alturas, disponibles.

MUSHU 450

MUSHU FULL 750

MUSHU 450

MUSHU CAP 300

MUSHU CAP FULL 750

STIK

- Stik 60 Trasp Bollard 390
- Stik 60 Trasp Bollard 540
- Stik 60 Trasp Bollard 840
- Stik 60 Opal Bollard 390
- Stik 60 Opal Bollard 540
- Stik 60 Opal Bollard 840
- Stik 60 Flat Trasp Bollard 300
- Stik 60 Flat Trasp Bollard 450
- Stik 60 Flat Trasp Bollard 750
- Stik 60 Flat Opal Bollard 300
- Stik 60 Flat Opal Bollard 450
- Stik 60 Flat Opal Bollard 750
- Stik 200 Opal Bollard 270
- Stik 200 Opal Bollard 420
- Stik 200 Opal Bollard 720
- Stik 60 Trasp
- Stik 60 Opal
- Stik 60 Flat Trasp
- Stik 60 Flat Opal
- Stik 200 Opal

STIK NEW

The range

STIK 60 FLAT

STIK 60

STIK 200 OPAL BOLLARD 270

STIK 200 OPAL BOLLARD 720

STIK BOLLARD NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1** Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1

STIK 60 TRASP BOLLARD 390

STIK 60 TRASP BOLLARD 540

STIK 60 TRASP BOLLARD 840

STIK 60 OPAL BOLLARD 390

STIK 60 OPAL BOLLARD 540

STIK 60 OPAL BOLLARD 840

STIK 60 FLAT TRASP BOLLARD 300

STIK 60 FLAT TRASP BOLLARD 450

STIK 60 FLAT TRASP BOLLARD 750

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

STIK 60 FLAT OPAL BOLLARD 300

STIK 60 FLAT OPAL BOLLARD 450

STIK 60 FLAT OPAL BOLLARD 750

STIK 200 OPAL BOLLARD 270

STIK 200 OPAL BOLLARD 420

STIK 200 OPAL BOLLARD 720

COLOURS

Black RAL 9005

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Stik 60 Trasp Bollard 390

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	440	220-240 V		LL16111B□
					LL16111W□
					LL16111G□
					LL16111E□
					LL16111K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Trasp Bollard 540

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	440	220-240 V		LL16112B□
					LL16112W□
					LL16112G□
					LL16112E□
					LL16112K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Trasp Bollard 840

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	440	220-240 V		LL16113B□
					LL16113W□
					LL16113G□
					LL16113E□
					LL16113K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

NEW

Stik 60 Opal Bollard 390

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	375	220-240 V		LL16121B□
					LL16121W□
					LL16121G□
					LL16121E□
					LL16121K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Opal Bollard 540

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	375	220-240 V		LL16122B□
					LL16122W□
					LL16122G□
					LL16122E□
					LL16122K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Opal Bollard 840

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	375	220-240 V		LL16123B□
					LL16123W□
					LL16123G□
					LL16123E□
					LL16123K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 300

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	335	220-240 V		LL16131B□
					LL16131W□
					LL16131G□
					LL16131E□
					LL16131K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

NEW

Stik 60 Flat Trasp Bollard 450

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	335	220-240 V		LL16132B□
					LL16132W□
					LL16132G□
					LL16132E□
					LL16132K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 750

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	335	220-240 V		LL16133B□
					LL16133W□
					LL16133G□
					LL16133E□
					LL16133K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 300

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	285	220-240 V		LL16141B□
					LL16141W□
					LL16141G□
					LL16141E□
					LL16141K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 450

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	285	220-240 V		LL16142B□
					LL16142W□
					LL16142G□
					LL16142E□
					LL16142K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 750

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	285	220-240 V		LL16143B□
					LL16143W□
					LL16143G□
					LL16143E□
					LL16143K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 270

NEW

IP65
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1275	935	220-240 V		LL16151B□
					LL16151W□
					LL16151G□
					LL16151E□
					LL16151K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 420

NEW

IP65
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1275	935	220-240 V		LL16152B□
					LL16152W□
					LL16152G□
					LL16152E□
					LL16152K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 720

NEW

IP65
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1275	935	220-240 V		LL16153B□
					LL16153W□
					LL16153G□
					LL16153E□
					LL16153K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

STIK NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60** Post Ø60 Poteau Ø60 Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1** Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1

STIK 60
TRASP

STIK 60
OPAL

STIK 60
FLAT TRASP

STIK 60
FLAT OPAL

STIK 200
OPAL

IP 65/66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black RAL 9005

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Stik 60 Trasp

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	440	220-240 V		LL16110B□
					LL16110W□
					LL16110G□
					LL16110E□
					LL16110K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Stik 60 Opal

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	375	220-240 V		LL16120B□
					LL16120W□
					LL16120G□
					LL16120E□
					LL16120K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Stik 60 Flat Trasp

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	335	220-240 V		LL16130B□
					LL16130W□
					LL16130G□
					LL16130E□
					LL16130K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Stik 60 Flat Opal

NEW

IP66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,5	800	285	220-240 V		LL16140B□
					LL16140W□
					LL16140G□
					LL16140E□
					LL16140K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Stik 200 Opal

NEW

IP65
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1275	935	220-240 V		LL16150B□
					LL16150W□
					LL16150G□
					LL16150E□
					LL16150K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.



Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.
Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.
Apto para instalación en postes estándar Ø60mm.

Trattamento anti-UV e trattamento antigraffio.
UV and scratch-resistant treatment.
Traitement anti-UV et anti-rayures.
Tratamiento resistente a los rayos UV y a los arañazos.

STIK 60 FLAT TRASP

STIK 60 FLAT TRASP BOLLARD 300

STIK 60 TRASP BOLLARD 840

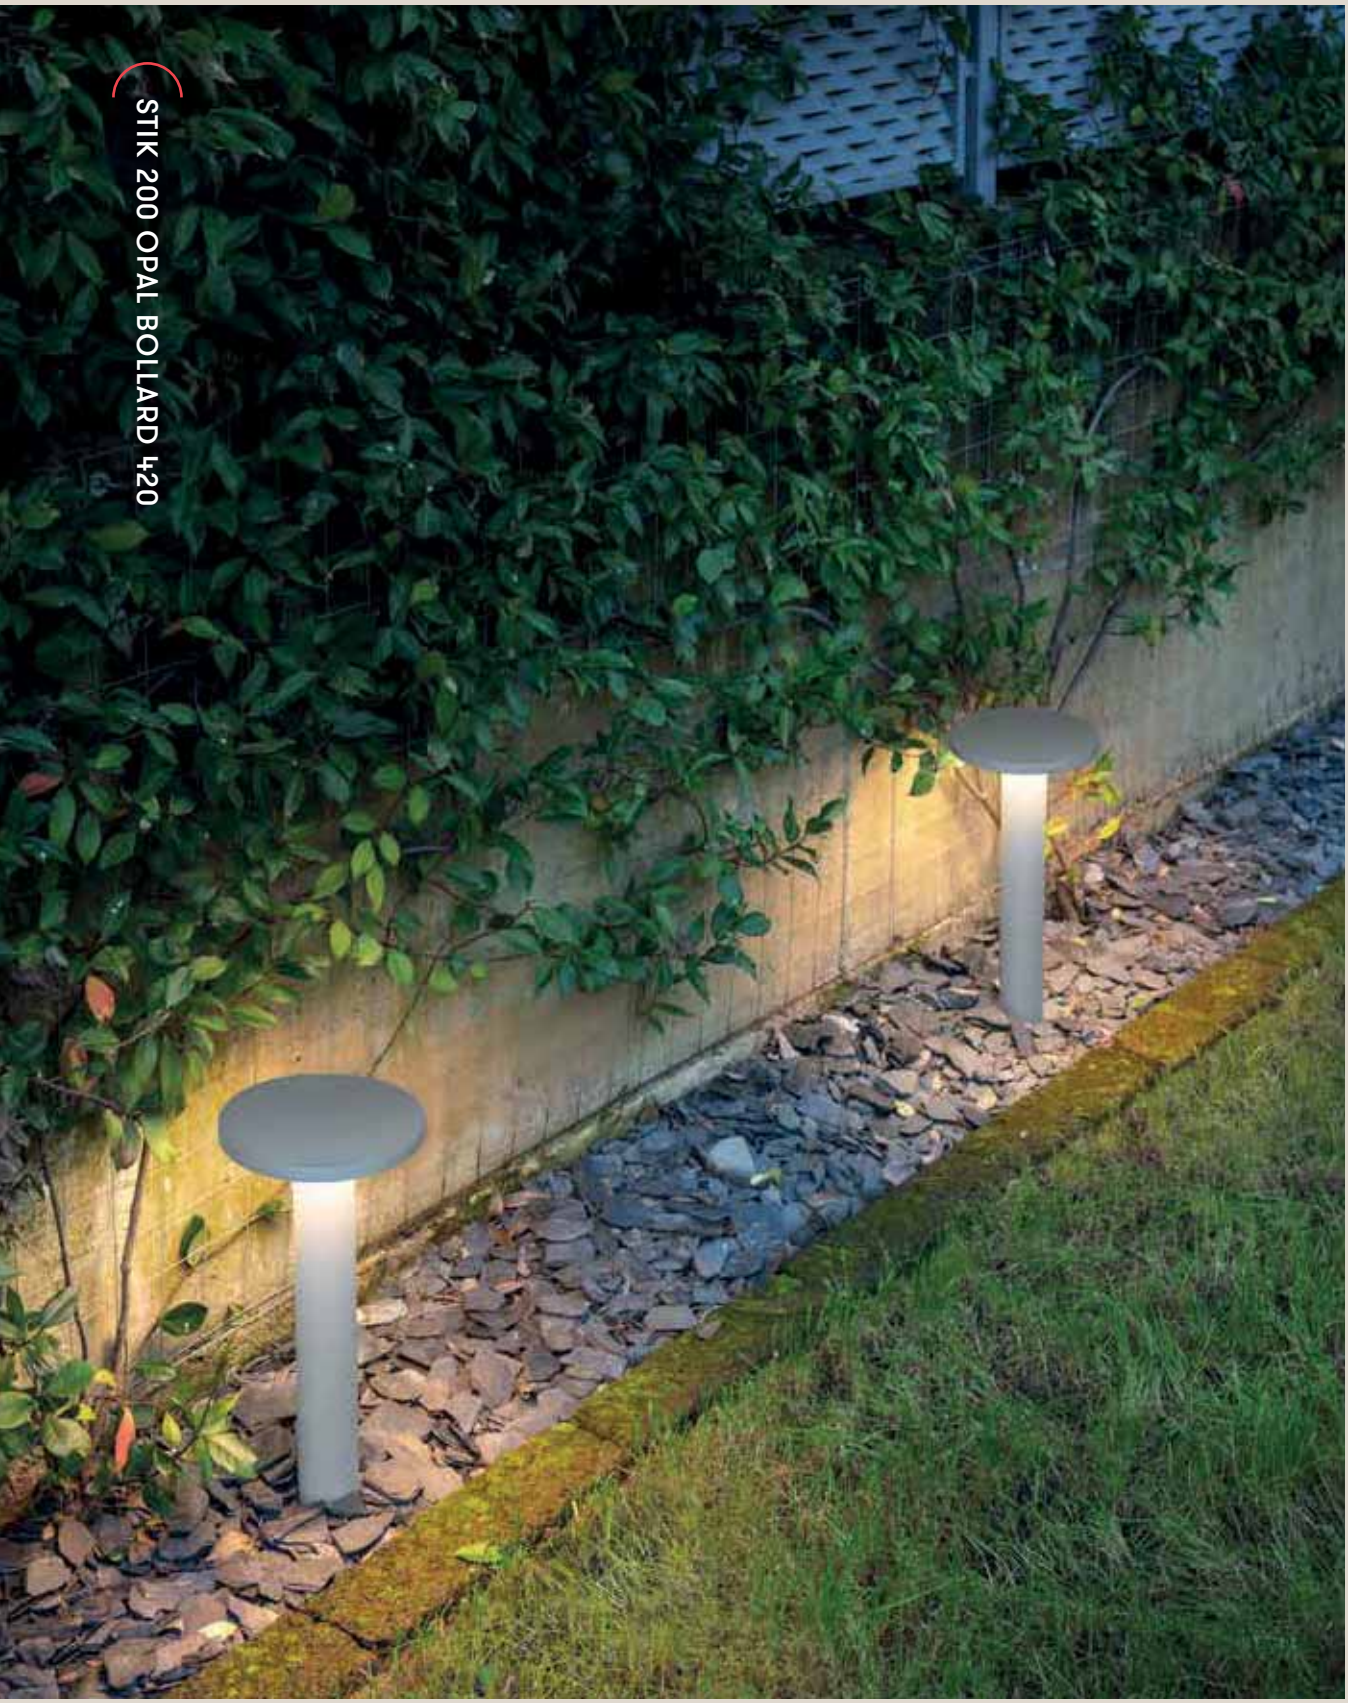

STIK 200 OPAL BOLLARD 420

STIK 200 OPAL BOLLARD 720

STIK 60 OPAL BOLLARD 390

HIGH POWER

VERSUS

↘ Versus 1
↘ Versus 2
↘ Versus 3

VERSUS NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium | Diffuser type: glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

VERSUS 1

VERSUS 2

VERSUS 3

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Black RAL 9005

Versus 1

NEW

IP 66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
75	13.000	12.500	⏚ ✓ 220-240 V		LL16311G○□
					LL16311K○□
					LL16311B○□
75	13.000	12.500	⏚ ✓ 220-240 V DALI2		LM16311G○□
					LM16311K○□
					LM16311B○□
105	17.500	16.500	⏚ ✓ 220-240 V		LL16312G○□
					LL16312K○□
					LL16312B○□
105	17.500	16.500	⏚ ✓ 220-240 V DALI2		LM16312G○□
					LM16312K○□
					LM16312B○□



* **Complete the CODE**
○ **OPTIC** **A1** | 30° X 80° **A2** | 30° X 40° **A3** | 30° X 45° **S1** | 30° **S2** | 60° **S3** | 90° **S4** | 120°
□ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Alette inclinate posizionate sul retro della lampada per dissipare il calore in modo ottimale ed evitare il ristagno di acqua.
Inclined fins positioned on the back of the lamp to dissipate heat in an optimal manner and avoid water stagnation.
Ailettes inclinées positionnées à l'arrière de la lampe pour dissiper la chaleur de manière optimale et éviter la stagnation de l'eau.
Aletas inclinadas situadas en la parte posterior de la lámpara para disipar el calor de forma óptima y evitary el estancamiento de agua.

Versus 2

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
130	22.000	21.000	220-240 V		LL16321G○□
					LL16321K○□
					LL16321B○□
130	22.000	21.000	220-240 V DALI2		LM16321G○□
					LM16321K○□
					LM16321B○□
185	32.500	31.000	220-240 V		LL16322G○□
					LL16322K○□
					LL16322B○□
185	32.500	31.000	220-240 V DALI2		LM16322G○□
					LM16322K○□
					LM16322B○□
250	43.000	41.000	220-240 V		LL16323G○□
					LL16323K○□
					LL16323B○□
250	43.000	41.000	220-240 V DALI2		LM16323G○□
					LM16323K○□
					LM16323B○□



* **Complete the CODE**
○ **OPTIC** **A1** | 30° X 80° **A2** | 30° X 40° **A3** | 30° X 45° **S1** | 30° **S2** | 60° **S3** | 90° **S4** | 120°
□ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Versus 3

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
375	64.500	61.500	220-240 V		LL16331G○□
					LL16331K○□
					LL16331B○□
375	64.500	61.500	220-240 V DALI2		LM16331G○□
					LM16331K○□
					LM16331B○□
560	96.500	92.000	220-240 V		LL16332G○□
					LL16332K○□
					LL16332B○□
560	96.500	92.000	220-240 V DALI2		LM16332G○□
					LM16332K○□
					LM16332B○□



* **Complete the CODE**
○ **OPTIC** **A1** | 30° X 80° **A2** | 30° X 40° **A3** | 30° X 45° **S1** | 30° **S2** | 60° **S3** | 90° **S4** | 120°
□ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Cavo 0,3m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Cable: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,7m H07RN-F.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia per palo Ø60mm Versus 1

Non idoneo per installazione su palo Still.

Side adapter for post Ø60mm
Not suitable for installation on Still posts.

Adaptateur latéral pour poteau Ø60mm
Ne convient pas pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral para poste Ø60 mm
No apto para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.
Non adatto per pali Still.

Versus 1 post head adapter for Ø60mm pole
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Versus 1 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto.
No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163100G
	LB163100K
	LB163100B



Doppio testapalo per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Versus 1 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits.
Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Versus 1 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163101G
	LB163101K
	LB163101B



Accessorio fissaggio una vite Versus 2

Versus 2 screw fixing accessory

Accessoire de fixation à vis Versus 2

Accesorio de fijación por tornillos Versus 2

Col.	Code
	LB163200G
	LB163200K
	LB163200B



FEATURES

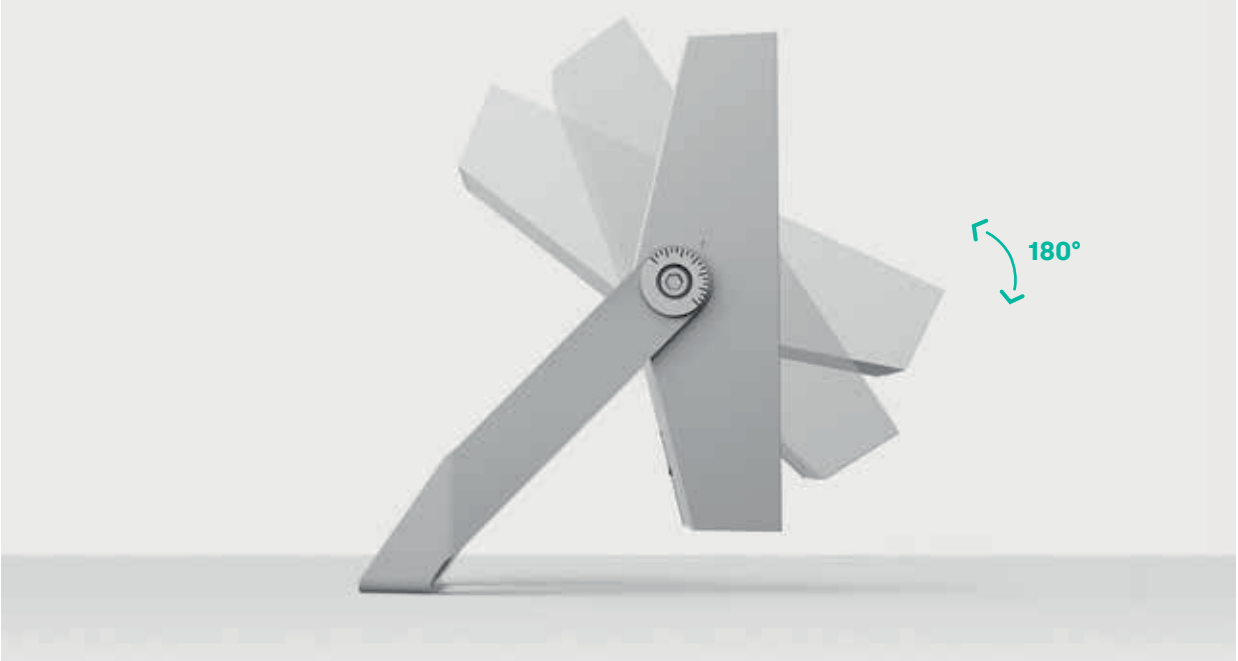

Rotazione di 180°. Sconsigliata l'installazione con vetro diretto verso il cielo.
180° rotation. Installation with glass directed towards the sky is not recommended.
Rotation à 180°. L'installation avec des vitres orientées vers le ciel n'est pas recommandée.
Rotación de 180°. No se recomienda la instalación con el vidrio orientado hacia el cielo.

Vite regolabile con scala graduata.
Adjustable screw with graduated scale.
Vis réglable avec graduation.
Tornillo regulable con escala.

FEATURES

VERSUS 1 VERSUS 2 VERSUS 3

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

FEATURES

Ruotando la staffa è possibile l'installazione a parete/paviento/terra
By rotating the bracket, wall/ceiling/ground installation is possible
La rotation du support permet une installation au mur, au plafond ou au sol
Girando el soporte, es posible la instalación en pared/techo/suelo

Parete.
Wall.
Mur.
Pared.

Soffitto.
Ceiling.
Plafond.
Techo.

Terra.
Ground.
Sol.
Suelo.

Installazione su palo
Installation on post
Installation sur Poteau
Instalación en postes

Testa-palo.
Head-pole.
Tête de poteau.
Cabeza-poste.

Su staffa.
on bracket.
sur le support.
en el soporte.

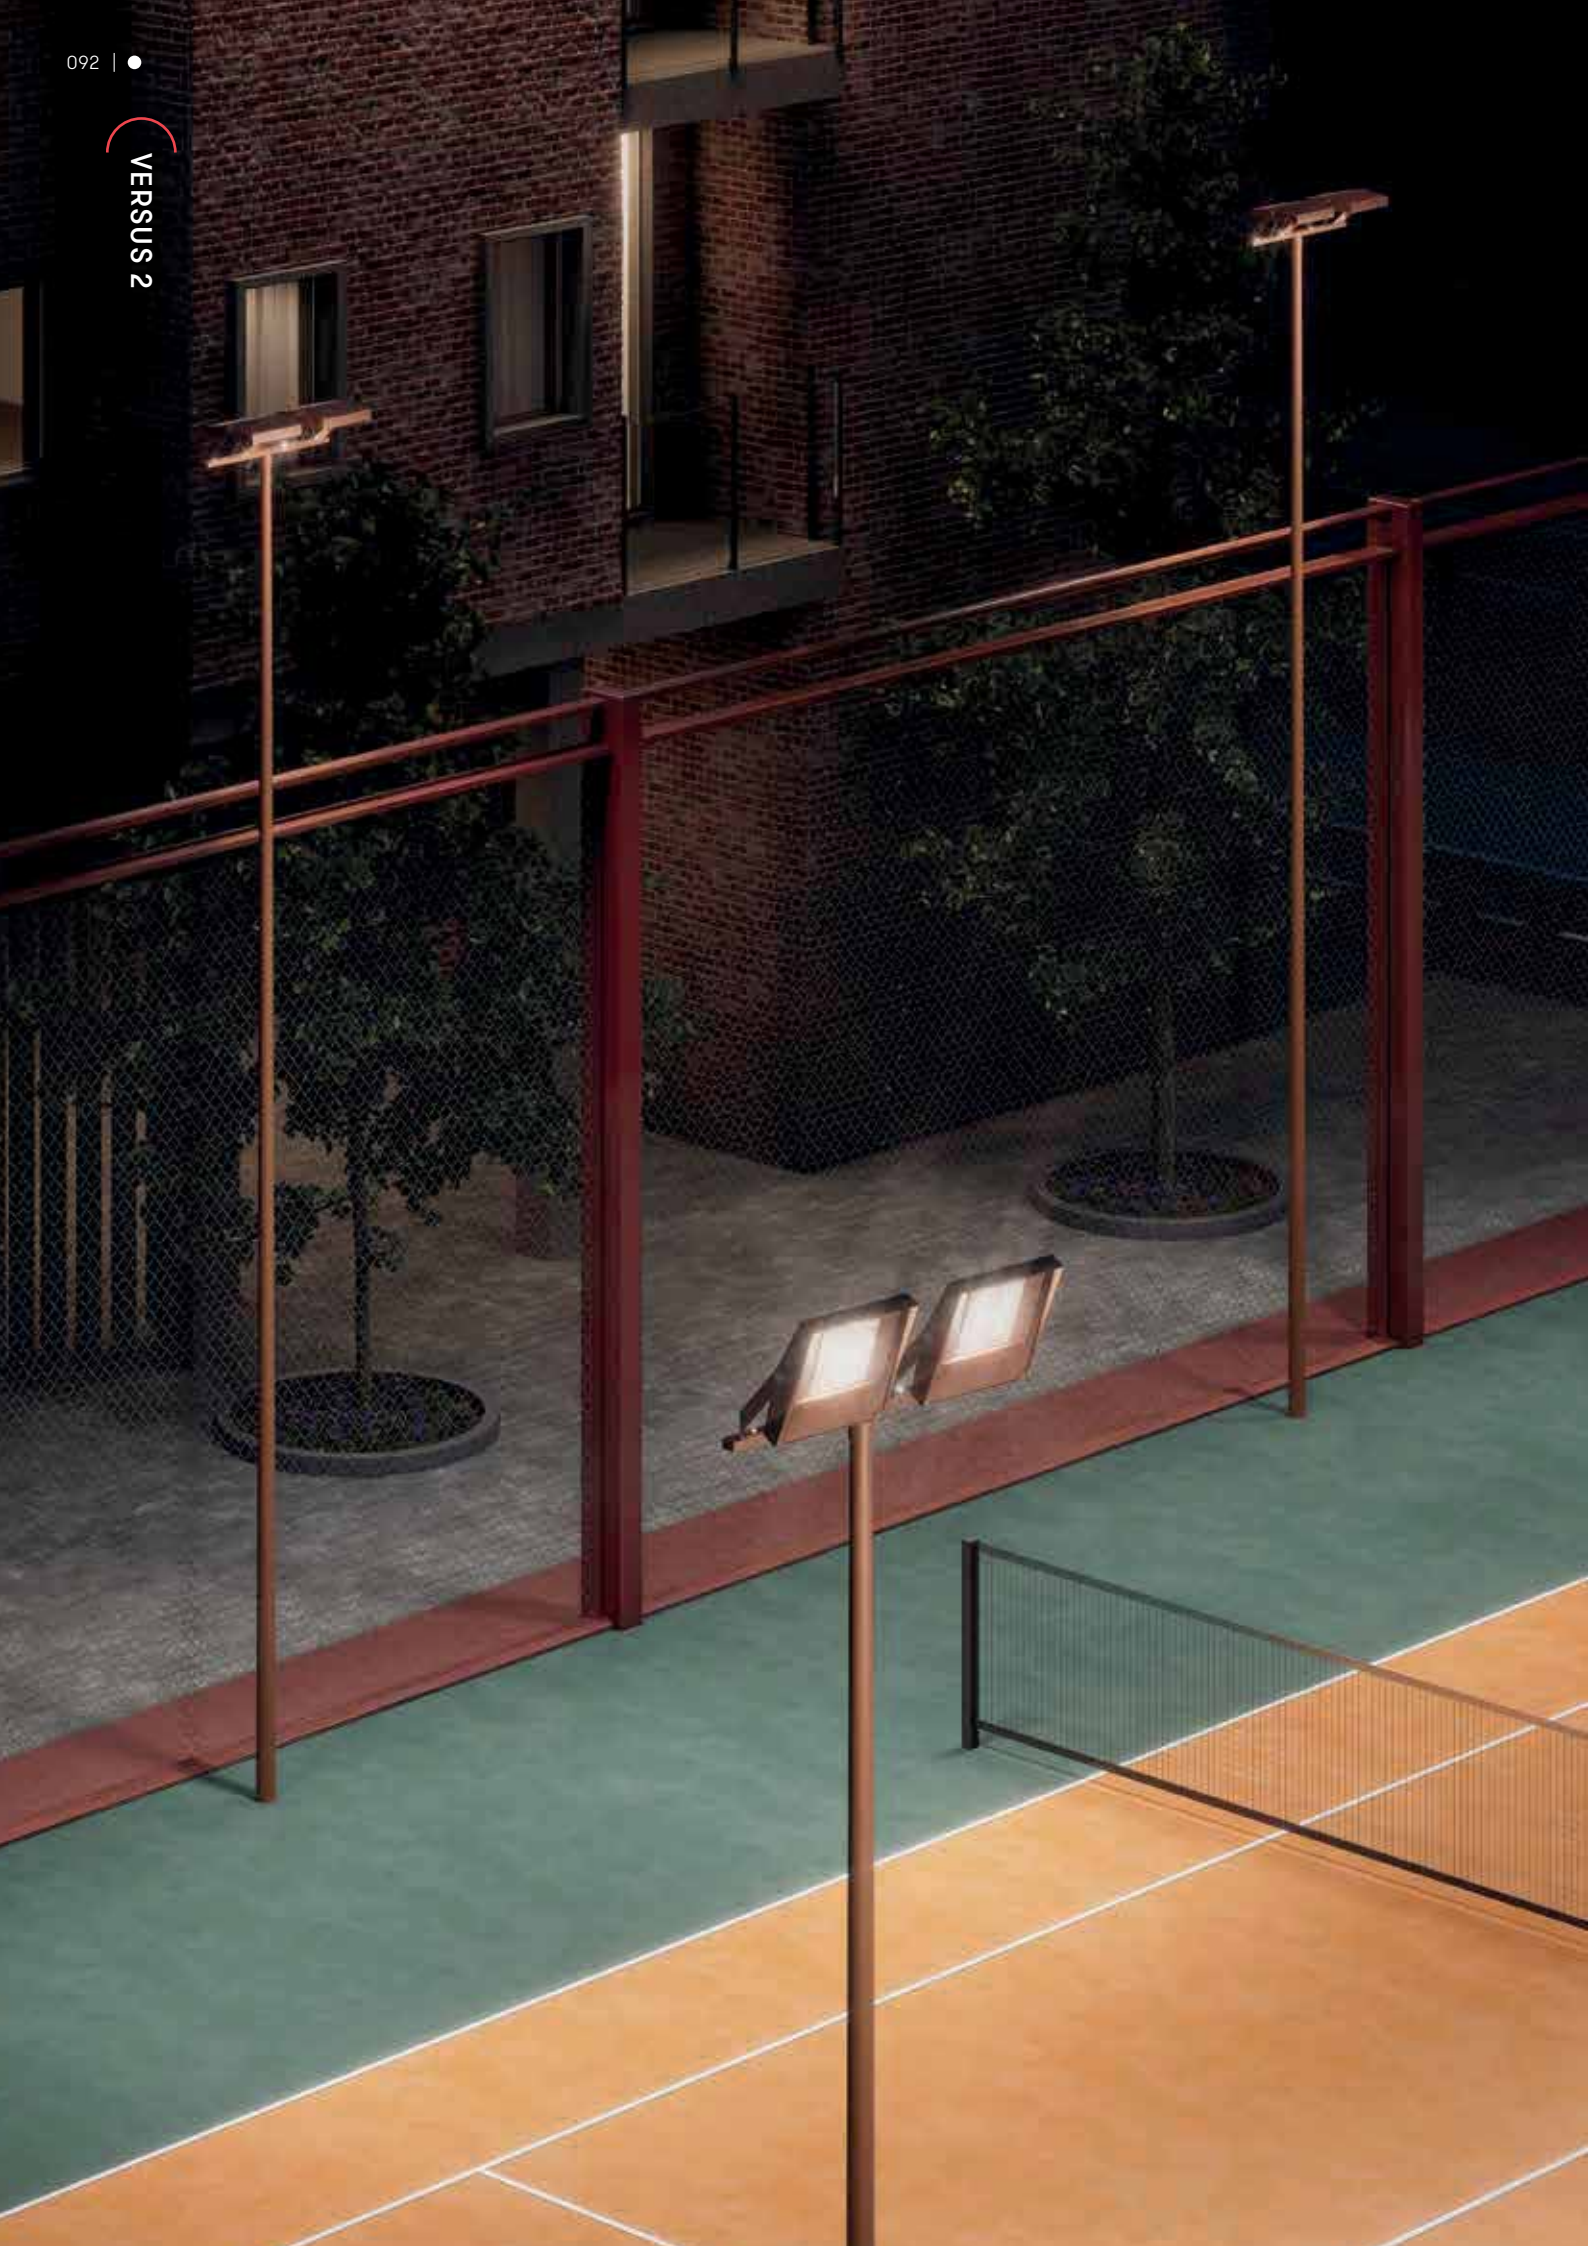

07
08
09

VERSUS 3

VERSUS 2

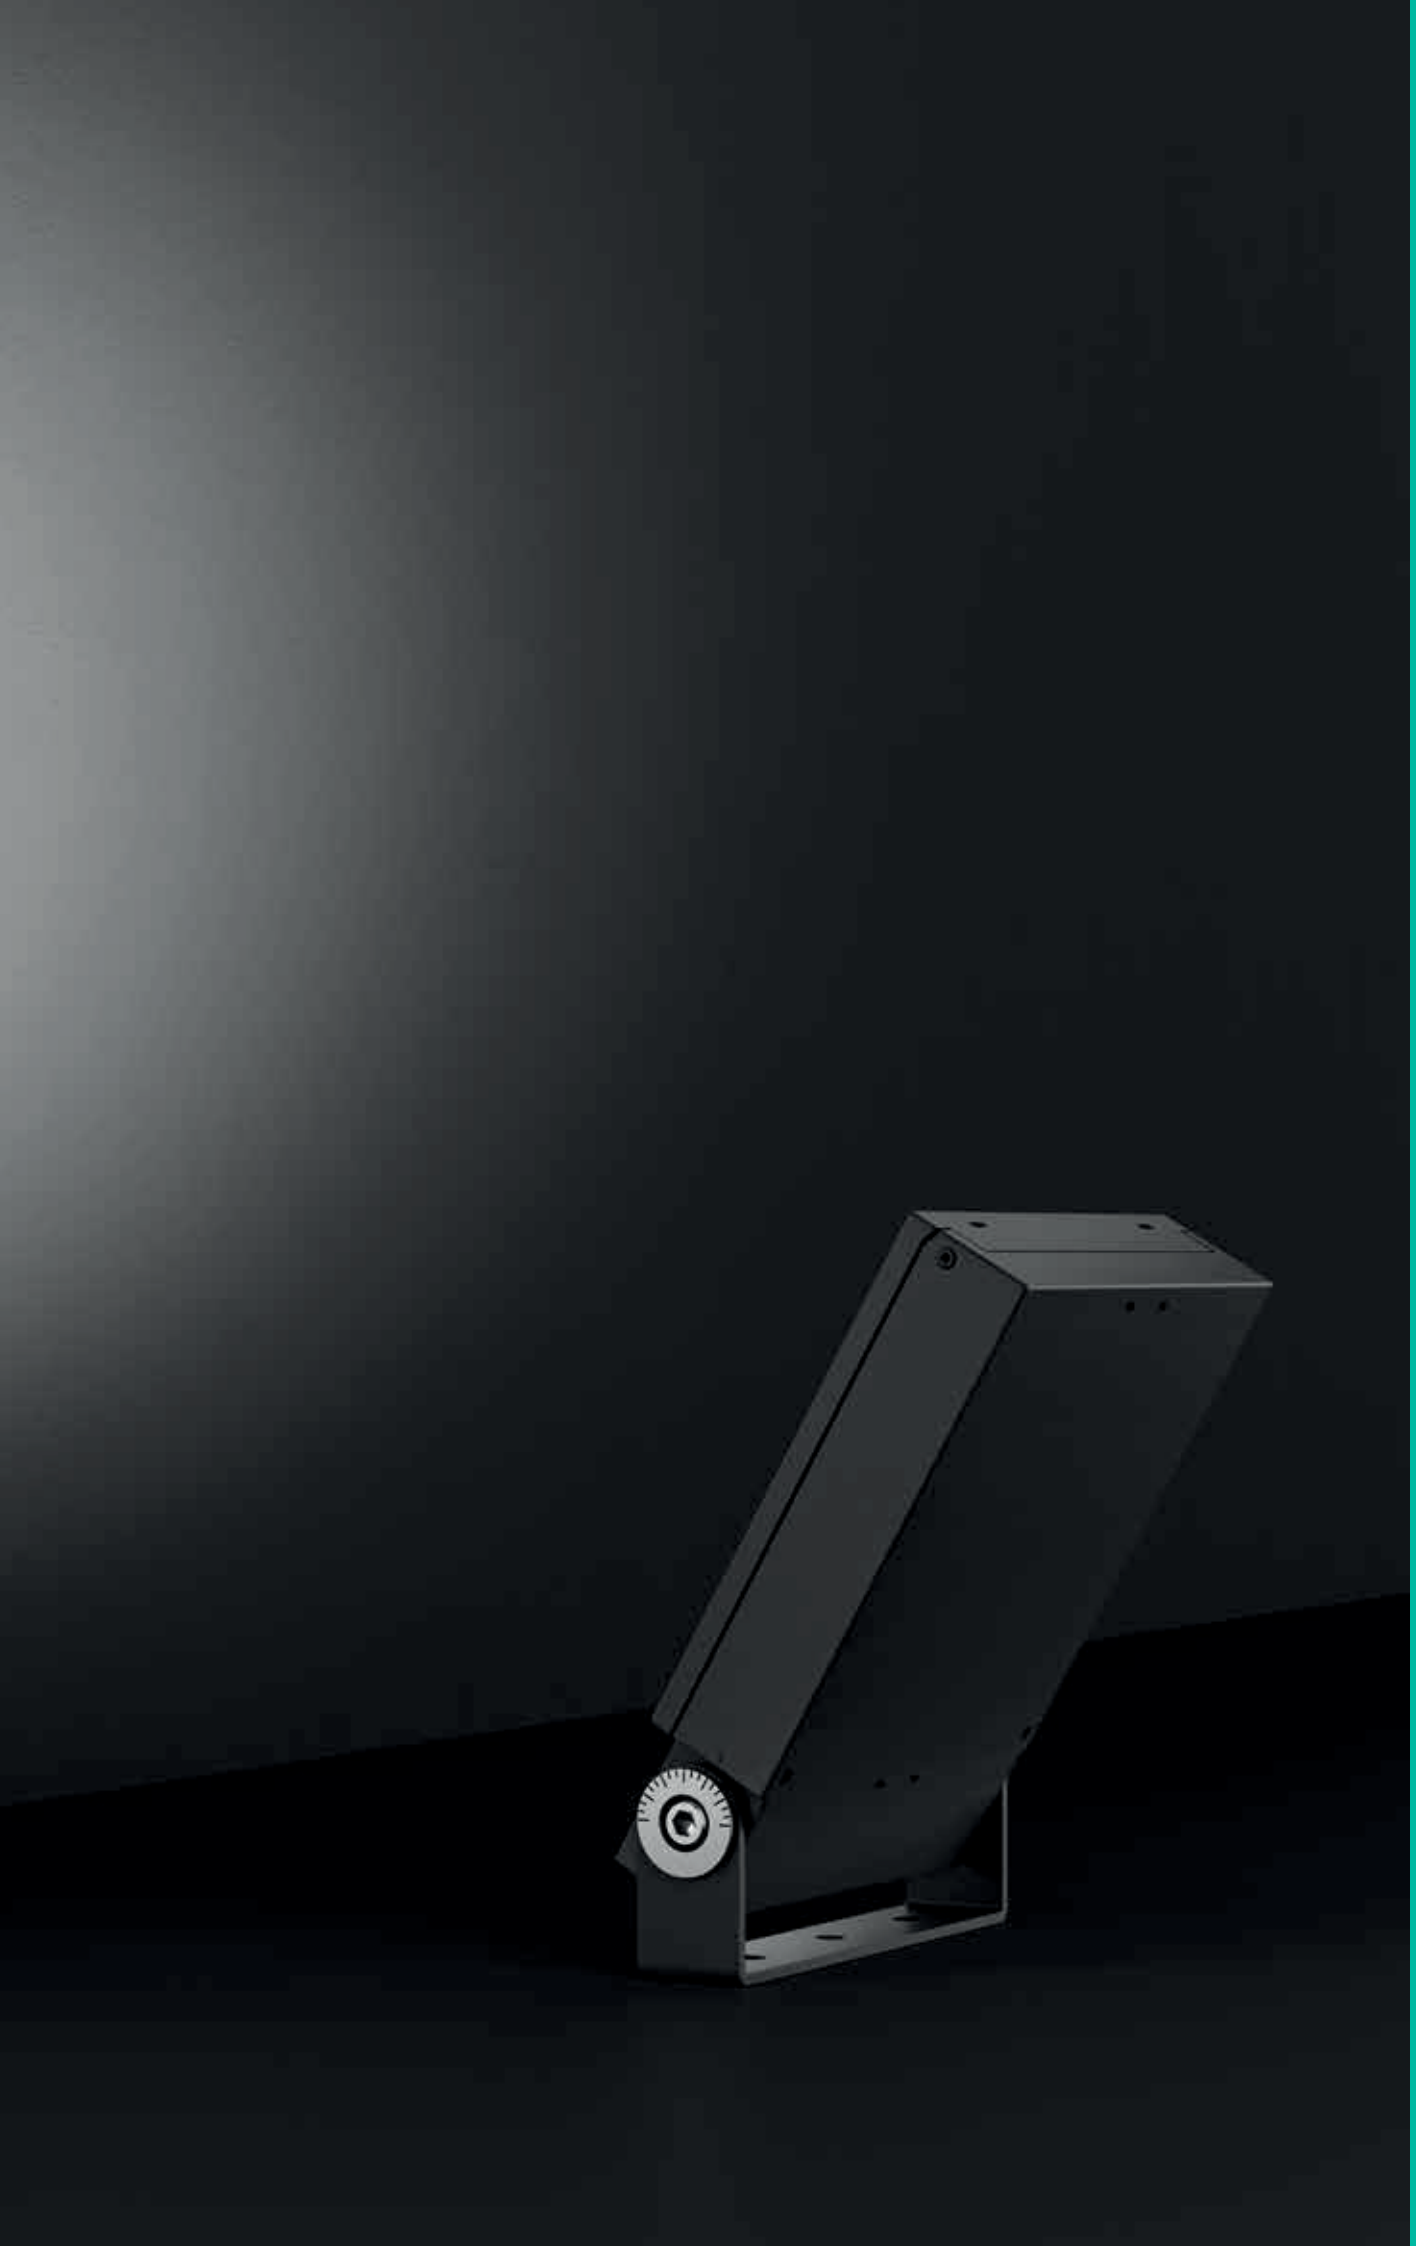

DELTA

- ↘ Delta 0 Simmetrico
- ↘ Delta 0 Asimmetrico
- ↘ Delta 0 Soft
- ↘ Delta 0 Arc
- ↘ Delta 1 Simmetrico
- ↘ Delta 1 Asimmetrico
- ↘ Delta 1 Circular
- ↘ Delta 1 Arc
- ↘ Delta 2 Simmetrico
- ↘ Delta 2 Asimmetrico
- ↘ Delta 2 Circular
- ↘ Delta 2 Arc
- ↘ Delta 3 Simmetrico
- ↘ Delta 3 Asimmetrico
- ↘ Delta 3 Circular
- ↘ Delta 3 Arc

DELTA NEW

The range

DELTA 0

DELTA 1

DELTA 2

DELTA 3

DELTA 0

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete - Soffitto** Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

DELTA 0
SIMMETRICO

DELTA 0
ASIMMETRICO

DELTA 0
SOFT

DELTA 0
ARC

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BALL TEST

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Black RAL 9005

Delta 0 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
20	2.500	2319	220-240 V		LL15401WS1□
					LL15401GS1□
					LL15401KS1□
					LL15401BS1□
20	2.500	2319	220-240 V DALI2		LM15401WS1□
					LM15401GS1□
					LM15401KS1□
					LM15401BS1□
30	4.200	3848	220-240 V		LL15402WS1□
					LL15402GS1□
					LL15402KS1□
					LL15402BS1□
30	4.200	3848	220-240 V DALI2		LM15402WS1□
					LM15402GS1□
					LM15402KS1□
					LM15402BS1□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
20	2.500	2270	220-240 V		LL15401WA1□
					LL15401GA1□
					LL15401KA1□
					LL15401BA1□
20	2.500	2270	220-240 V DALI2		LM15401WA1□
					LM15401GA1□
					LM15401KA1□
					LM15401BA1□
30	4.200	3766	220-240 V		LL15402WA1□
					LL15402GA1□
					LL15402KA1□
					LL15402BA1□
30	4.200	3766	220-240 V DALI2		LM15402WA1□
					LM15402GA1□
					LM15402KA1□
					LM15402BA1□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Soft

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
20	2.500	1247	⏚ ✓ 220-240 V		LL15401WSF□
					LL15401GSF□
					LL15401KSF□
					LL15401BSF□
20	2.500	1247	⏚ ✓ 220-240 V DALI2		LM15401WSF□
					LM15401GSF□
					LM15401KSF□
					LM15401BSF□
30	4.200	2069	⏚ ✓ 220-240 V		LL15402WSF□
					LL15402GSF□
					LL15402KSF□
					LL15402BSF□
30	4.200	2069	⏚ ✓ 220-240 V DALI2		LM15402WSF□
					LM15402GSF□
					LM15402KSF□
					LM15402BSF□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 0 Arc

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
10	900	636	220-240 V		LL15403W○□
					LL15403G○□
					LL15403K○□
					LL15403B○□
10	900	636	220-240 V DALI2		LM15403W○□
					LM15403G○□
					LM15403K○□
					LM15403B○□
20	1.400	993	220-240 V		LL15404W○□
					LL15404G○□
					LL15404K○□
					LL15404B○□
20	1.400	993	220-240 V DALI2		LM15404W○□
					LM15404G○□
					LM15404K○□
					LM15404B○□



* **Complete the CODE**
○ **OPTIC** **RS** | 4° **ME** | 15° **WI** | 30° **WW** | 50° **EP** | 8° X 50° **EV** | 50° X 8°
□ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Ottica ARC.
ARC optic.
Optique ARC.
Óptica ARC.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sbraccio Delta 0

Bracket Delta 0

Bras Delta 0

Brazo Delta 0

Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code
	LB154004W
	LB154004G
	LB154004K
	LB154004B

Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code
	LB154005W
	LB154005G
	LB154005K
	LB154005B



Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm
Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.

Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm
Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm
No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage á l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin
Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



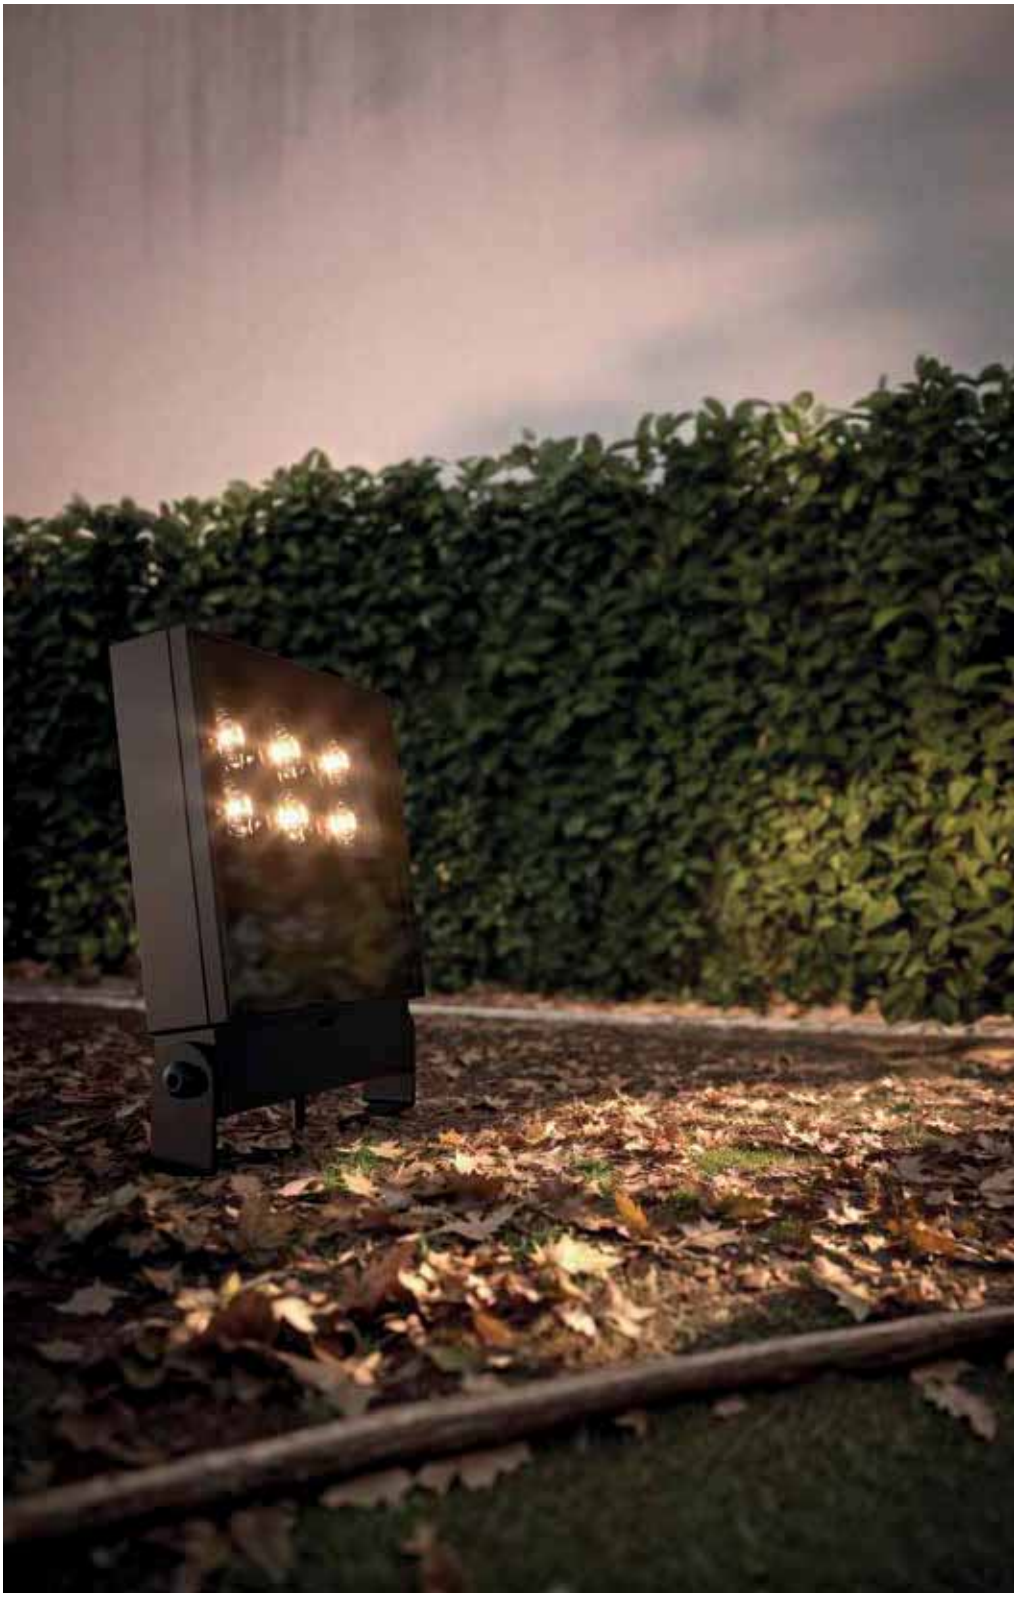

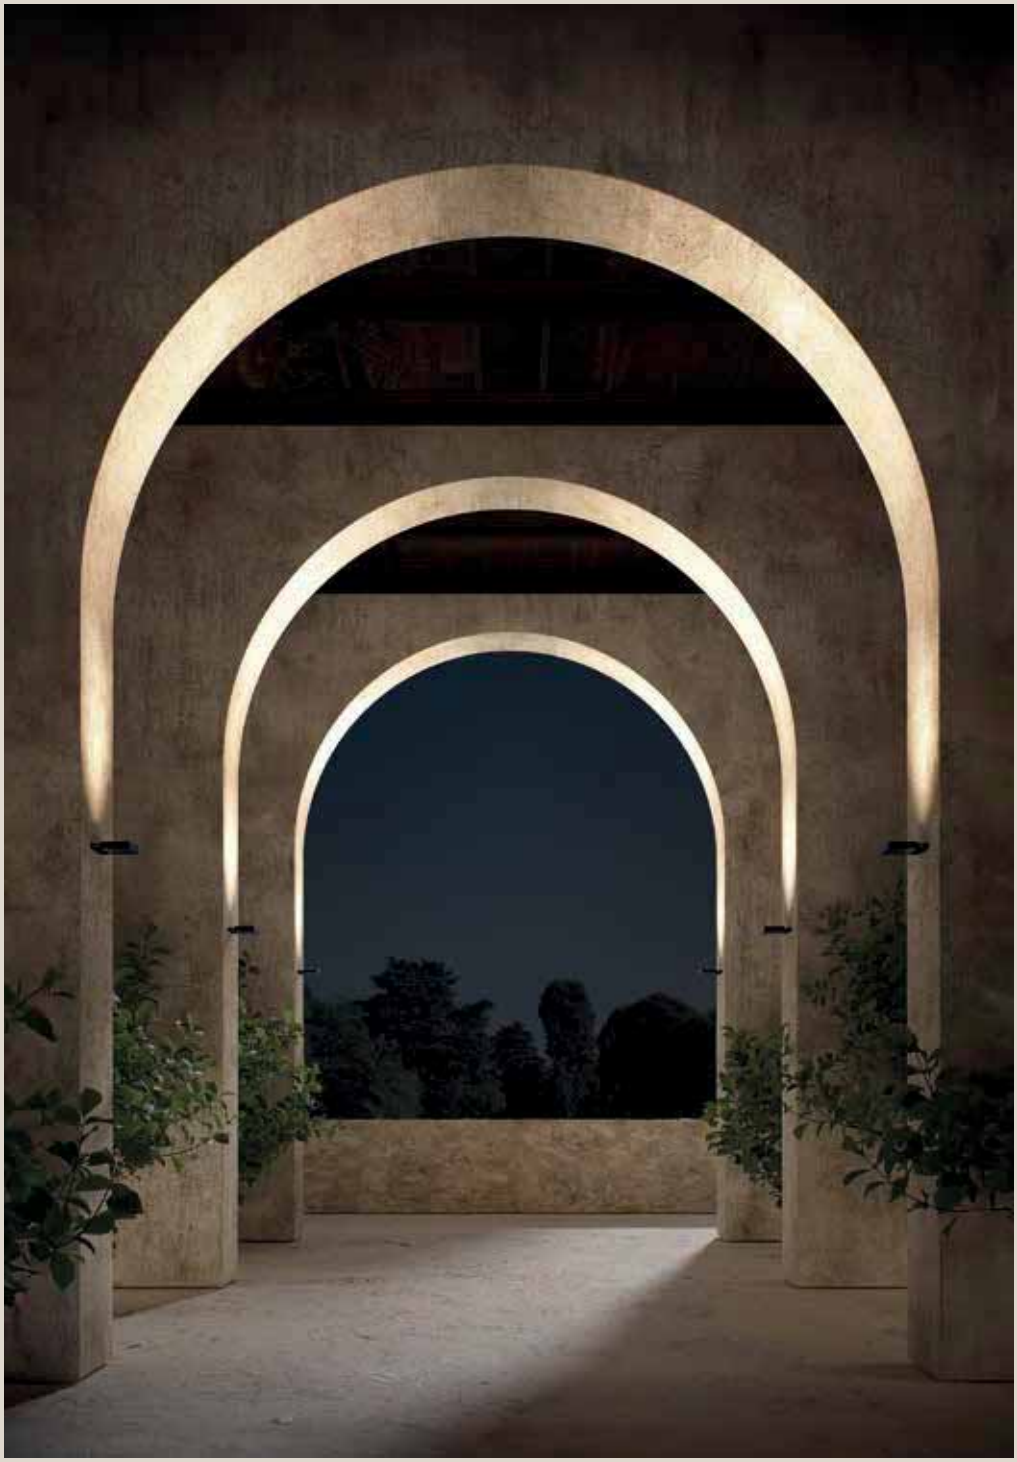

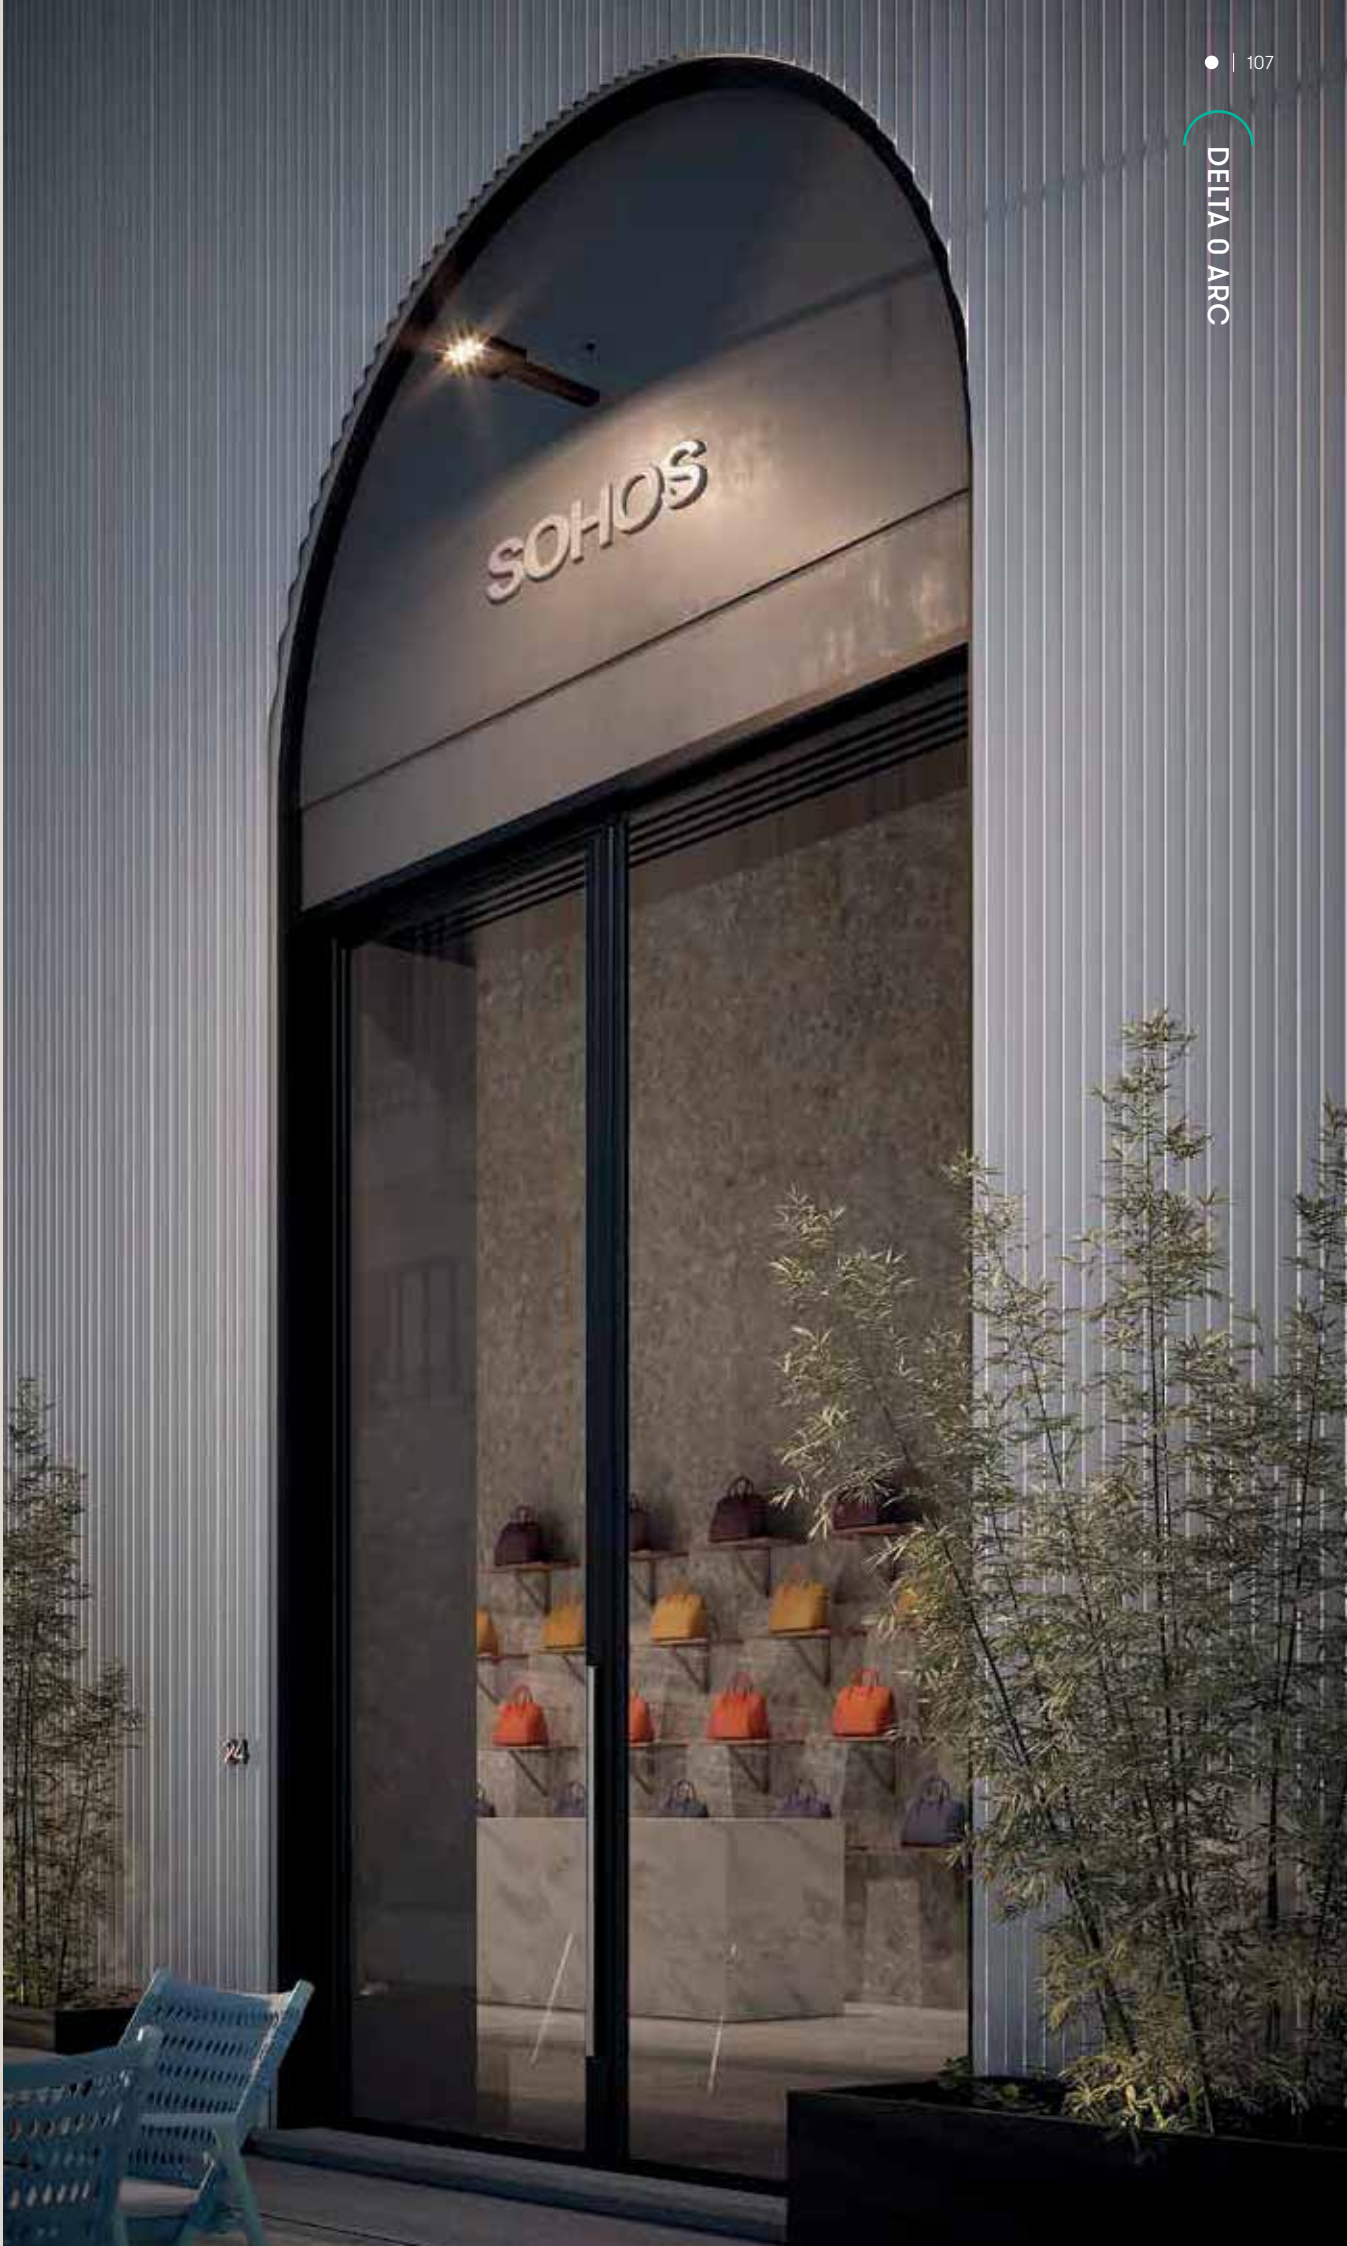
SOHOS

FEATURES

Delta 0 con accessorio Sbraccio.
Delta 0 with Bracket accessory.
Delta 0 avec accessoire Bras.
Delta 0 con accesorio Brazo.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX
150,00
50,00
10,00
0,00

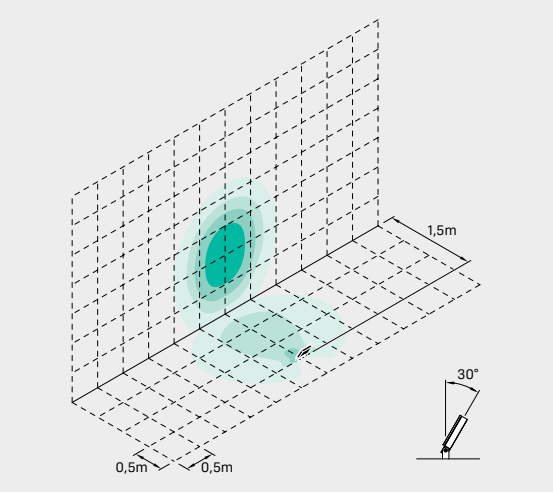

RS 4° DELTA 0 ARC 19W

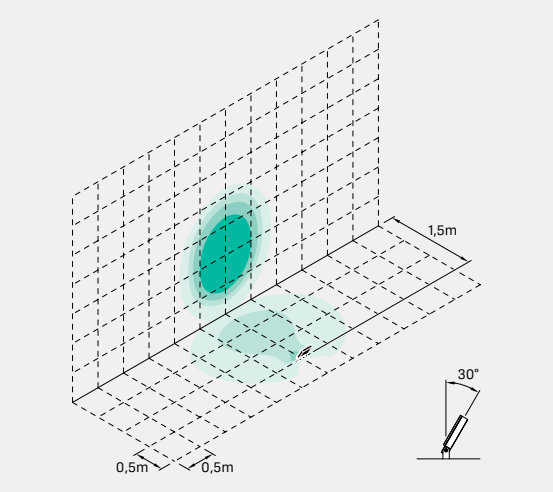

ME 15° DELTA 0 ARC 19W

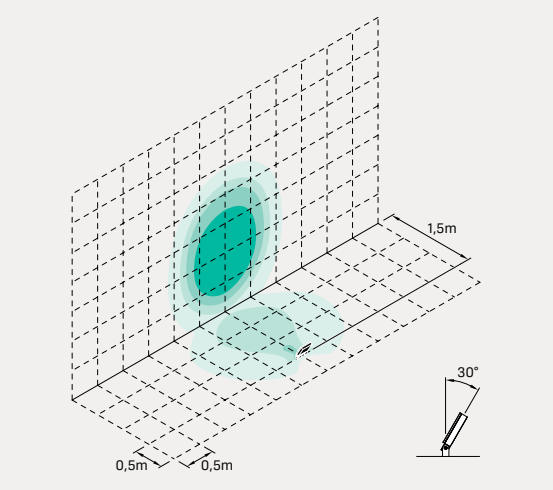

WI 30° DELTA 0 ARC 19W

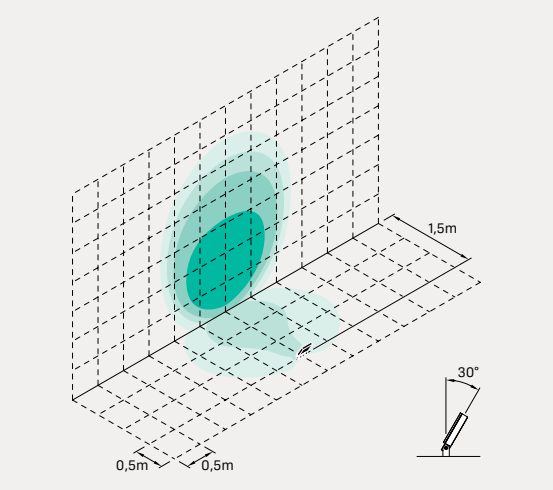

WW 50° DELTA 0 ARC 19W

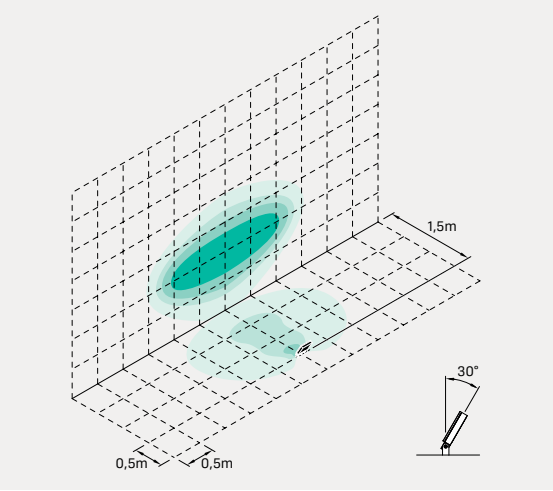

EP 8°X50° DELTA 0 ARC 19W

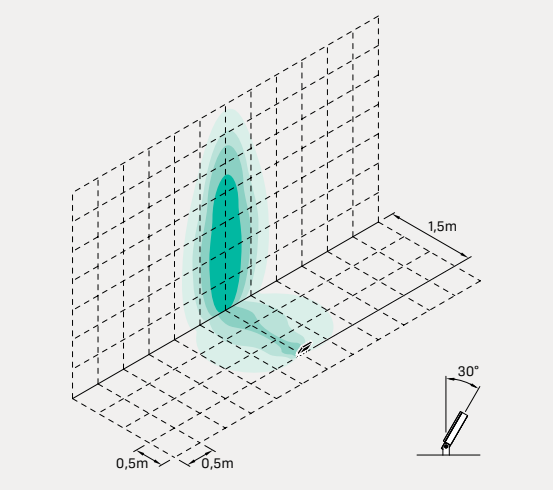

EV 50°X8° DELTA 0 ARC 19W

DELTA 1

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete - Soffitto** Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

DELTA 1
SIMMETRICO

DELTA 1
ASIMMETRICO

DELTA 1
CIRCULAR

NEW

DELTA 1
ARC

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BALL TEST

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Black RAL 9005

Delta 1 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
40	6.300	5800	220-240 V		LL15411WS1□
					LL15411GS1□
					LL15411KS1□
					LL15411BS1□
40	6.300	5800	220-240 V DALI2		LM15411WS1□
					LM15411GS1□
					LM15411KS1□
					LM15411BS1□
50	7.500	6965	220-240 V		LL15412WS1□
					LL15412GS1□
					LL15412KS1□
					LL15412BS1□
50	7.500	6965	220-240 V DALI2		LM15412WS1□
					LM15412GS1□
					LM15412KS1□
					LM15412BS1□
20	3.200	2953	220-240 V		LS15411WS1□
					LS15411GS1□
					LS15411KS1□
					LS15411BS1□
30	4.400	4066	220-240 V		LS15412WS1□
					LS15412GS1□
					LS15412KS1□
					LS15412BS1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

DELTA 1 CIRCULAR

Delta 1 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
40	6.300	5676	220-240 V		LL15411WA1□
					LL15411GA1□
					LL15411KA1□
					LL15411BA1□
40	6.300	5676	220-240 V DALI2		LM15411WA1□
					LM15411GA1□
					LM15411KA1□
					LM15411BA1□
50	7.500	6815	220-240 V		LL15412WA1□
					LL15412GA1□
					LL15412KA1□
					LL15412BA1□
50	7.500	6815	220-240 V DALI2		LM15412WA1□
					LM15412GA1□
					LM15412KA1□
					LM15412BA1□
20	3.200	2889	220-240 V		LS15411WA1□
					LS15411GA1□
					LS15411KA1□
					LS15411BA1□
30	4.400	3979	220-240 V		LS15412WA1□
					LS15412GA1□
					LS15412KA1□
					LS15412BA1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 1 Circular

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
40	6.300	5395	220-240 V		LL15411WC1□
					LL15411GC1□
					LL15411KC1□
					LL15411BC1□
40	6.300	5395	220-240 V DALI2		LM15411WC1□
					LM15411GC1□
					LM15411KC1□
					LM15411BC1□
50	7.500	6478	220-240 V		LL15412WC1□
					LL15412GC1□
					LL15412KC1□
					LL15412BC1□
50	7.500	6478	220-240 V DALI2		LM15412WC1□
					LM15412GC1□
					LM15412KC1□
					LM15412BC1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Arc

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
25	3.100	2.462	220-240 V		LL15413W○□
					LL15413G○□
					LL15413K○□
					LL15413B○□
25	3.100	2.462	220-240 V DALI2		LM15413W○□
					LM15413G○□
					LM15413K○□
					LM15413B○□
40	4.500	3.463	220-240 V		LL15414W○□
					LL15414G○□
					LL15414K○□
					LL15414B○□
40	4.500	3.463	220-240 V DALI2		LM15414W○□
					LM15414G○□
					LM15414K○□
					LM15414B○□
50	5.500	4.452	220-240 V		LL15415W○□
					LL15415G○□
					LL15415K○□
					LL15415B○□
50	5.500	4.452	220-240 V DALI2		LM15415W○□
					LM15415G○□
					LM15415K○□
					LM15415B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **SS** | 10° **ME** | 20° **WI** | 30° **WW** | 40° **EP** | 20° X 40° **EV** | 40° X 20° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm
Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.

Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm
Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm
No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154001W
	LB154001G
	LB154001K
	LB154001B



Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154011W
	LB154011G
	LB154011K
	LB154011B



Griglia Delta 1

Grid for Delta 1

Grille pour Delta 1

Rejilla para Delta 1

Col.	Code
	LB154006B
	LB154006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Col.	Code
	LB154014B



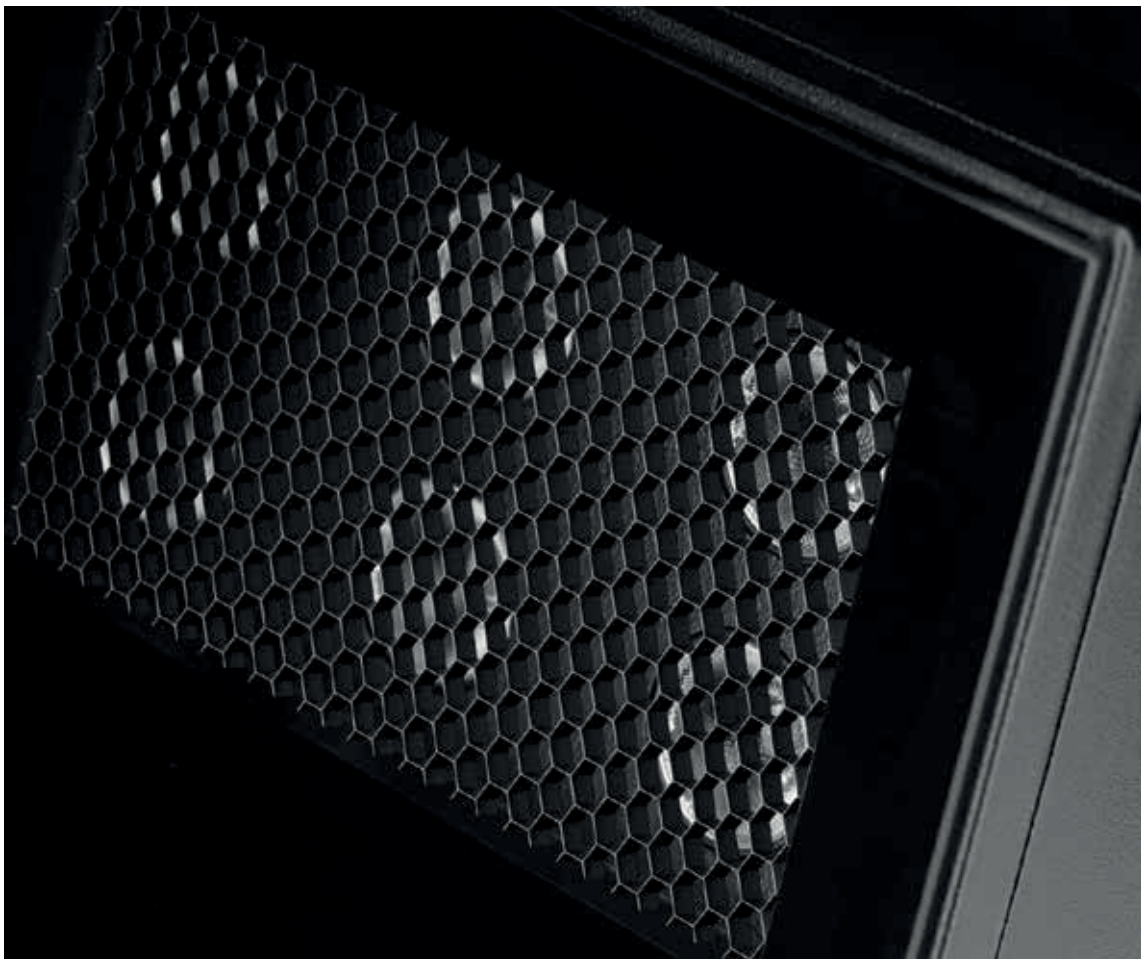

HONEYCOMB

DELTA 1 CIRCULAR

DELTA 2

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete - Soffitto** Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

DELTA 2
SIMMETRICO

DELTA 2
ASIMMETRICO

DELTA 2
CIRCULAR

NEW

DELTA 2
ARC

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BALL TEST

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Black RAL 9005

Delta 2 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
75	12.500	11.463	220-240 V		LL15421WS1□
					LL15421GS1□
					LL15421KS1□
					LL15421BS1□
75	12.500	11.463	220-240 V DALI2		LM15421WS1□
					LM15421GS1□
					LM15421KS1□
					LM15421BS1□
100	15.000	13.643	220-240 V		LL15422WS1□
					LL15422GS1□
					LL15422KS1□
					LL15422BS1□
100	15.000	13.643	220-240 V DALI2		LM15422WS1□
					LM15422GS1□
					LM15422KS1□
					LM15422BS1□
120	17.500	16.052	220-240 V		LL15423WS1□
					LL15423GS1□
					LL15423KS1□
					LL15423BS1□
120	17.500	16.052	220-240 V DALI2		LM15423WS1□
					LM15423GS1□
					LM15423KS1□
					LM15423BS1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
75	12.500	11.217	220-240 V		LL15421WA1□
					LL15421GA1□
					LL15421KA1□
					LL15421BA1□
75	12.500	11.217	220-240 V DALI2		LM15421WA1□
					LM15421GA1□
					LM15421KA1□
					LM15421BA1□
100	15.000	3.350	220-240 V		LL15422WA1□
					LL15422GA1□
					LL15422KA1□
					LL15422BA1□
100	15.000	13.350	220-240 V DALI2		LM15422WA1□
					LM15422GA1□
					LM15422KA1□
					LM15422BA1□
120	17.500	15.707	220-240 V		LL15423WA1□
					LL15423GA1□
					LL15423KA1□
					LL15423BA1□
120	17.500	15.707	220-240 V DALI2		LM15423WA1□
					LM15423GA1□
					LM15423KA1□
					LM15423BA1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 2 Circular

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
75	12.500	10.662	220-240 V		LL15421WC1□
					LL15421GC1□
					LL15421KC1□
					LL15421BC1□
75	12.500	10.662	220-240 V DALI2		LM15421WC1□
					LM15421GC1□
					LM15421KC1□
					LM15421BC1□
100	15.000	12.690	220-240 V		LL15422WC1□
					LL15422GC1□
					LL15422KC1□
					LL15422BC1□
100	15.000	12.690	220-240 V DALI2		LM15422WC1□
					LM15422GC1□
					LM15422KC1□
					LM15422BC1□
120	17.500	14.930	220-240 V		LL15423WC1□
					LL15423GC1□
					LL15423KC1□
					LL15423BC1□
120	17.500	14.930	220-240 V DALI2		LM15423WC1□
					LM15423GC1□
					LM15423KC1□
					LM15423BC1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Arc

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
75	9.000	6.987	220-240 V		LL15424W○□
					LL15424G○□
					LL15424K○□
					LL15424B○□
75	9.000	6.987	220-240 V DALI2		LM15424W○□
					LM15424G○□
					LM15424K○□
					LM15424B○□
90	10.000	7.985	220-240 V		LL15425W○□
					LL15425G○□
					LL15425K○□
					LL15425B○□
90	10.000	7.985	220-240 V DALI2		LM15425W○□
					LM15425G○□
					LM15425K○□
					LM15425B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **SS** | 10° **ME** | 20° **WI** | 30° **WW** | 40° **EP** | 20° X 40° **EV** | 40° X 20° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm
Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.

Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm
Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm
No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154002W
	LB154002G
	LB154002K
	LB154002B



Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154012W
	LB154012G
	LB154012K
	LB154012B



Griglia Delta 2

Grid for Delta 2

Grille pour Delta 2

Rejilla para Delta 2

Griglia Delta 2

Col.	Code
	LB154007B
	LB154007Z



Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Col.	Code
	LB154015B



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Griglia per Delta 2.
Grid for Delta 2.
Grille pour Delta 2.
Rejilla para Delta 2.

DELTA 2 ASIMMETRICO

DELTA 2 CIRCULAR

DELTA 2 SIMMETRICO

DELTA 3

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete - Soffitto** Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

DELTA 3
SIMMETRICO

DELTA 3
ASIMMETRICO

DELTA 3
CIRCULAR

NEW

DELTA 3
ARC

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BALL TEST

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Black RAL 9005

Delta 3 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
135	21.000	19.332	220-240 V		LL15431WS1□
					LL15431GS1□
					LL15431KS1□
					LL15431BS1□
135	21.000	19.332	220-240 V DALI2		LM15431WS1□
					LM15431GS1□
					LM15431KS1□
					LM15431BS1□
155	23.500	21.835	220-240 V		LL15432WS1□
					LL15432GS1□
					LL15432KS1□
					LL15432BS1□
155	23.500	21.835	220-240 V DALI2		LM15432WS1□
					LM15432GS1□
					LM15432KS1□
					LM15432BS1□
200	28.000	25.853	220-240 V		LL15433WS1□
					LL15433GS1□
					LL15433KS1□
					LL15433BS1□
200	28.000	25.853	220-240 V DALI2		LM15433WS1□
					LM15433GS1□
					LM15433KS1□
					LM15433BS1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
135	21.000	18.916	220-240 V		LL15431WA1□
					LL15431GA1□
					LL15431KA1□
					LL15431BA1□
135	21.000	18.916	220-240 V DALI2		LM15431WA1□
					LM15431GA1□
					LM15431KA1□
					LM15431BA1□
155	23.500	21.366	220-240 V		LL15432WA1□
					LL15432GA1□
					LL15432KA1□
					LL15432BA1□
155	23.500	21.366	220-240 V DALI2		LM15432WA1□
					LM15432GA1□
					LM15432KA1□
					LM15432BA1□
200	28.000	25.297	220-240 V		LL15433WA1□
					LL15433GA1□
					LL15433KA1□
					LL15433BA1□
200	28.000	25.297	220-240 V DALI2		LM15433WA1□
					LM15433GA1□
					LM15433KA1□
					LM15433BA1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 3 Circular

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
135	21.000	17.981	220-240 V		LL15431WC1□
					LL15431GC1□
					LL15431KC1□
					LL15431BC1□
135	21.000	17.981	220-240 V DALI2		LM15431WC1□
					LM15431GC1□
					LM15431KC1□
					LM15431BC1□
155	23.500	20.309	220-240 V		LL15432WC1□
					LL15432GC1□
					LL15432KC1□
					LL15432BC1□
155	23.500	20.309	220-240 V DALI2		LM15432WC1□
					LM15432GC1□
					LM15432KC1□
					LM15432BC1□
200	28.000	24.046	220-240 V		LL15433WC1□
					LL15433GC1□
					LL15433KC1□
					LL15433BC1□
200	28.000	24.046	220-240 V DALI2		LM15433WC1□
					LM15433GC1□
					LM15433KC1□
					LM15433BC1□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Arc

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
100	12.100	9.759	220-240 V		LL15434W○□
					LL15434G○□
					LL15434K○□
					LL15434B○□
100	12.100	9.759	220-240 V DALI2		LM15434W○□
					LM15434G○□
					LM15434K○□
					LM15434B○□
115	13.500	10.647	220-240 V		LL15435W○□
					LL15435G○□
					LL15435K○□
					LL15435B○□
115	13.500	10.647	220-240 V DALI2		LM15435W○□
					LM15435G○□
					LM15435K○□
					LM15435B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **SS** | 10° **ME** | 20° **WI** | 30° **WW** | 40° **EP** | 20° X 40° **EV** | 40° X 20° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154003W
	LB154003G
	LB154003K
	LB154003B



Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154013W
	LB154013G
	LB154013K
	LB154013B



Griglia Delta 3

Grid for Delta 3

Grille pour Delta 3

Rejilla para Delta 3

Col.	Code
	LB154008B
	LB154008Z



Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Col.	Code
	LB154016B



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



DELTA 3 ASIMMETRICO

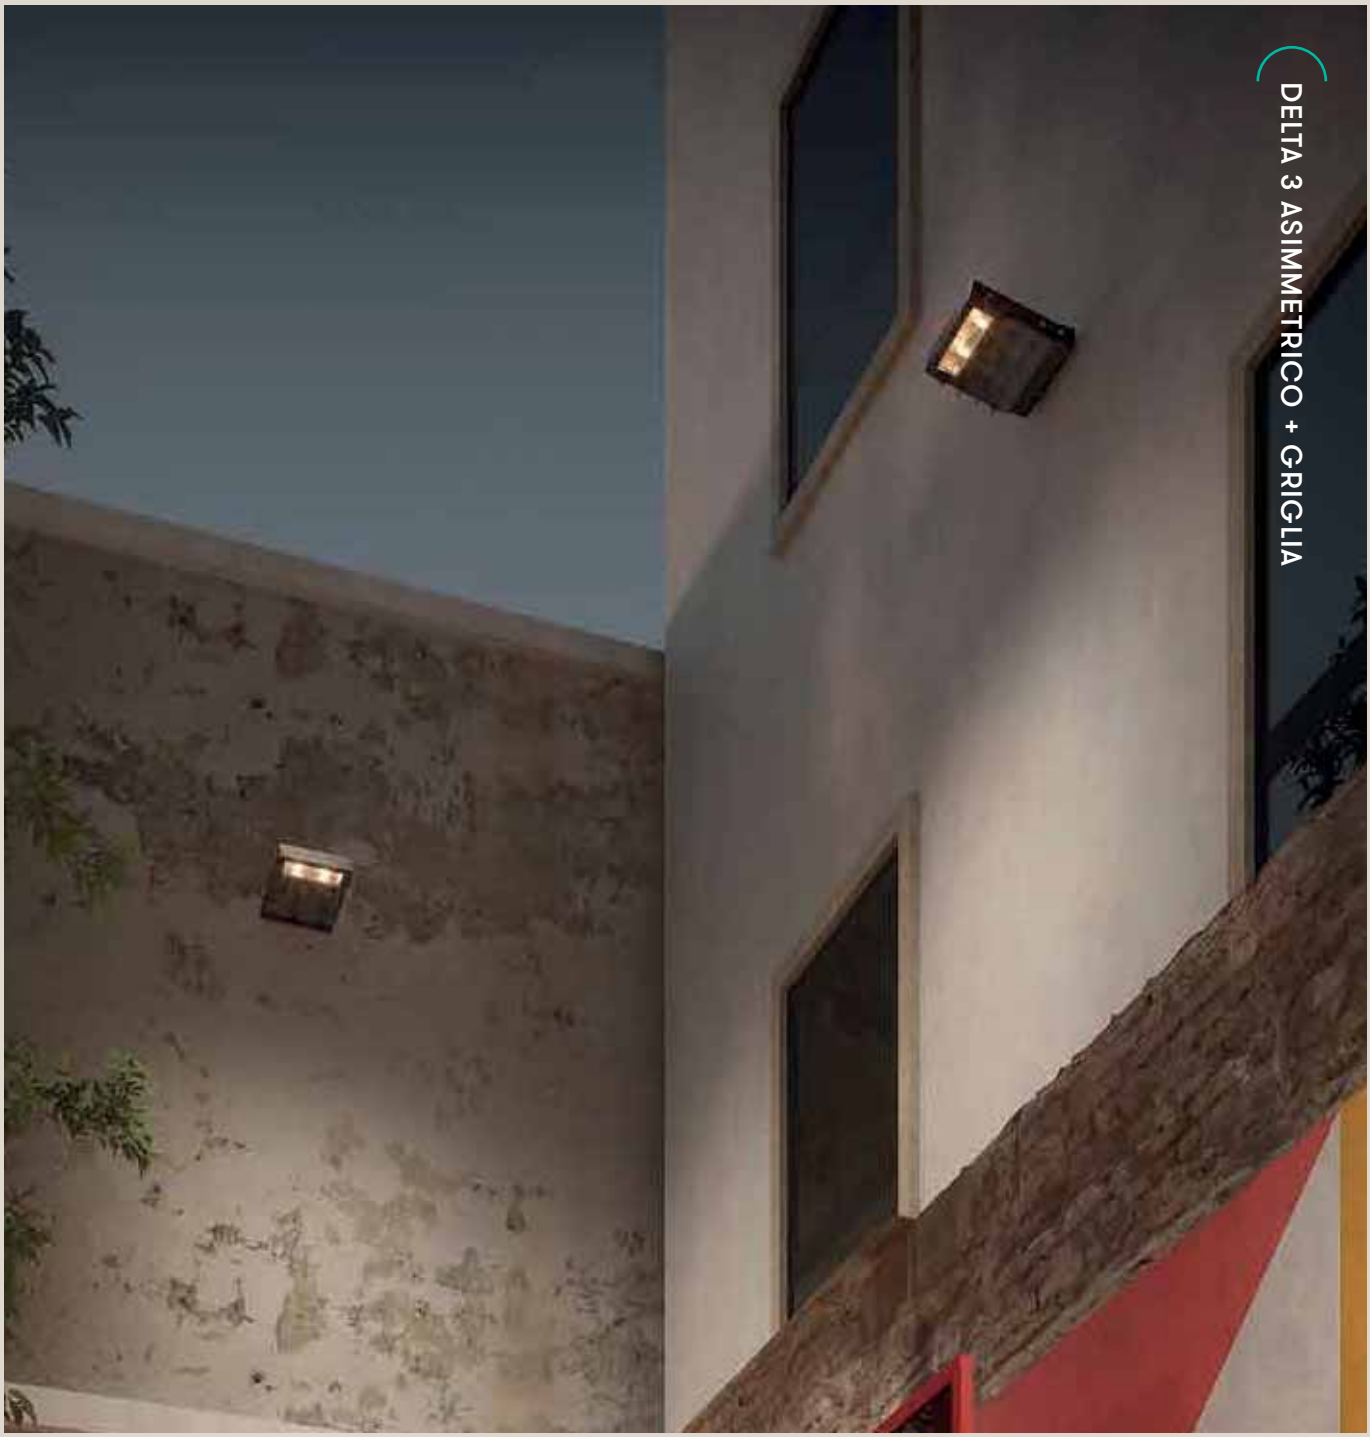

DELTA 3 ASIMMETRICO + GRIGLIA

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

	500,00
	150,00
	50,00
	25,00
	10,00
	0,00

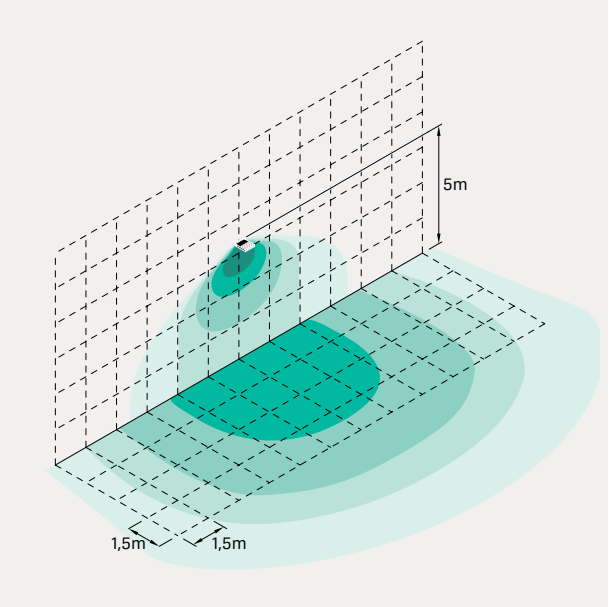

A1 ASIMMETRICO **DELTA 3 196W**

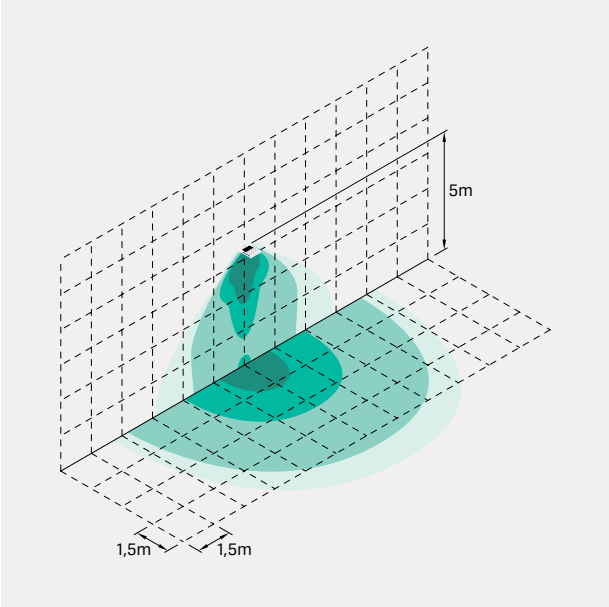

C1 CIRCULAR **DELTA 3 196W**

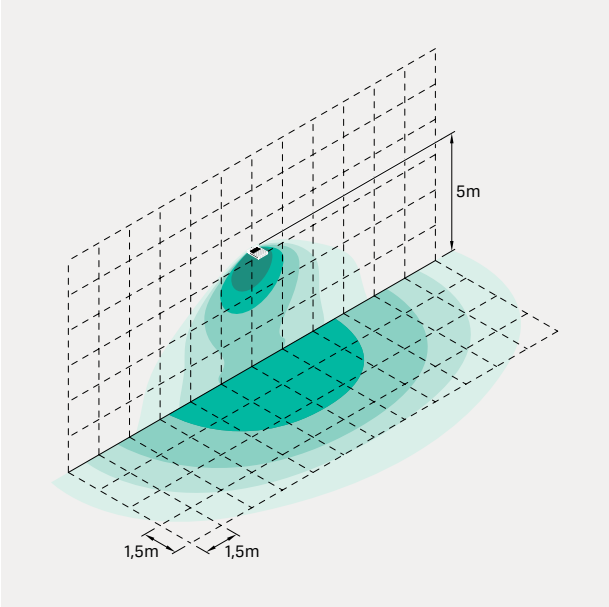

S1 SIMMETRICO **DELTA 3 196W**

FEATURES

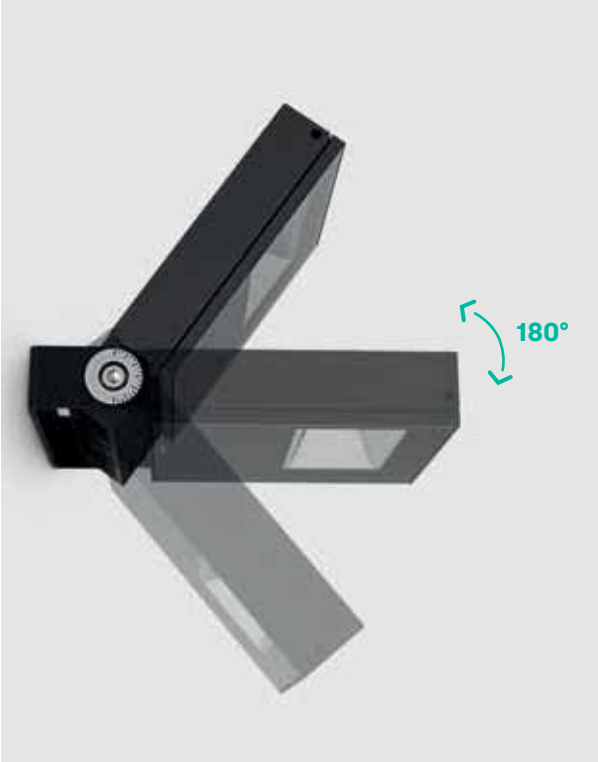

Rotazione di 180°.
180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.

Apertura proiettore per cablaggio e ispezione.
Projector opening for wiring and inspection.
Ouverture du projecteur pour le câblage et l'inspection.
Abertura del faro para el cableado y la inspección.

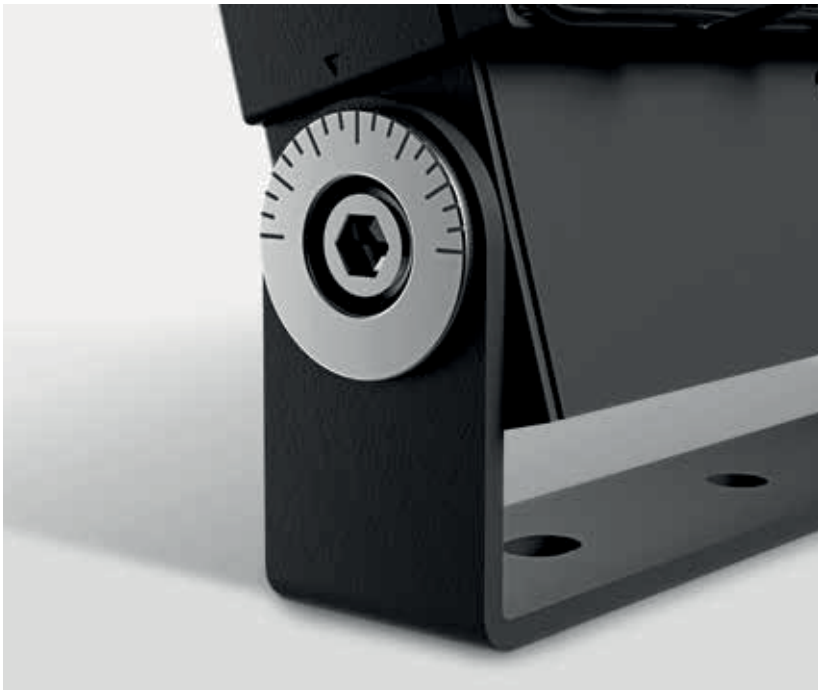

Vite regolabile con scala graduata.
Adjustable screw with graduated scale.
Vis réglable avec graduation.
Tornillo regulable con escala.

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

EV 40° X 20°

EP 20° X 40°

WW 40°

WI 30°

SS 10°

ME 20°

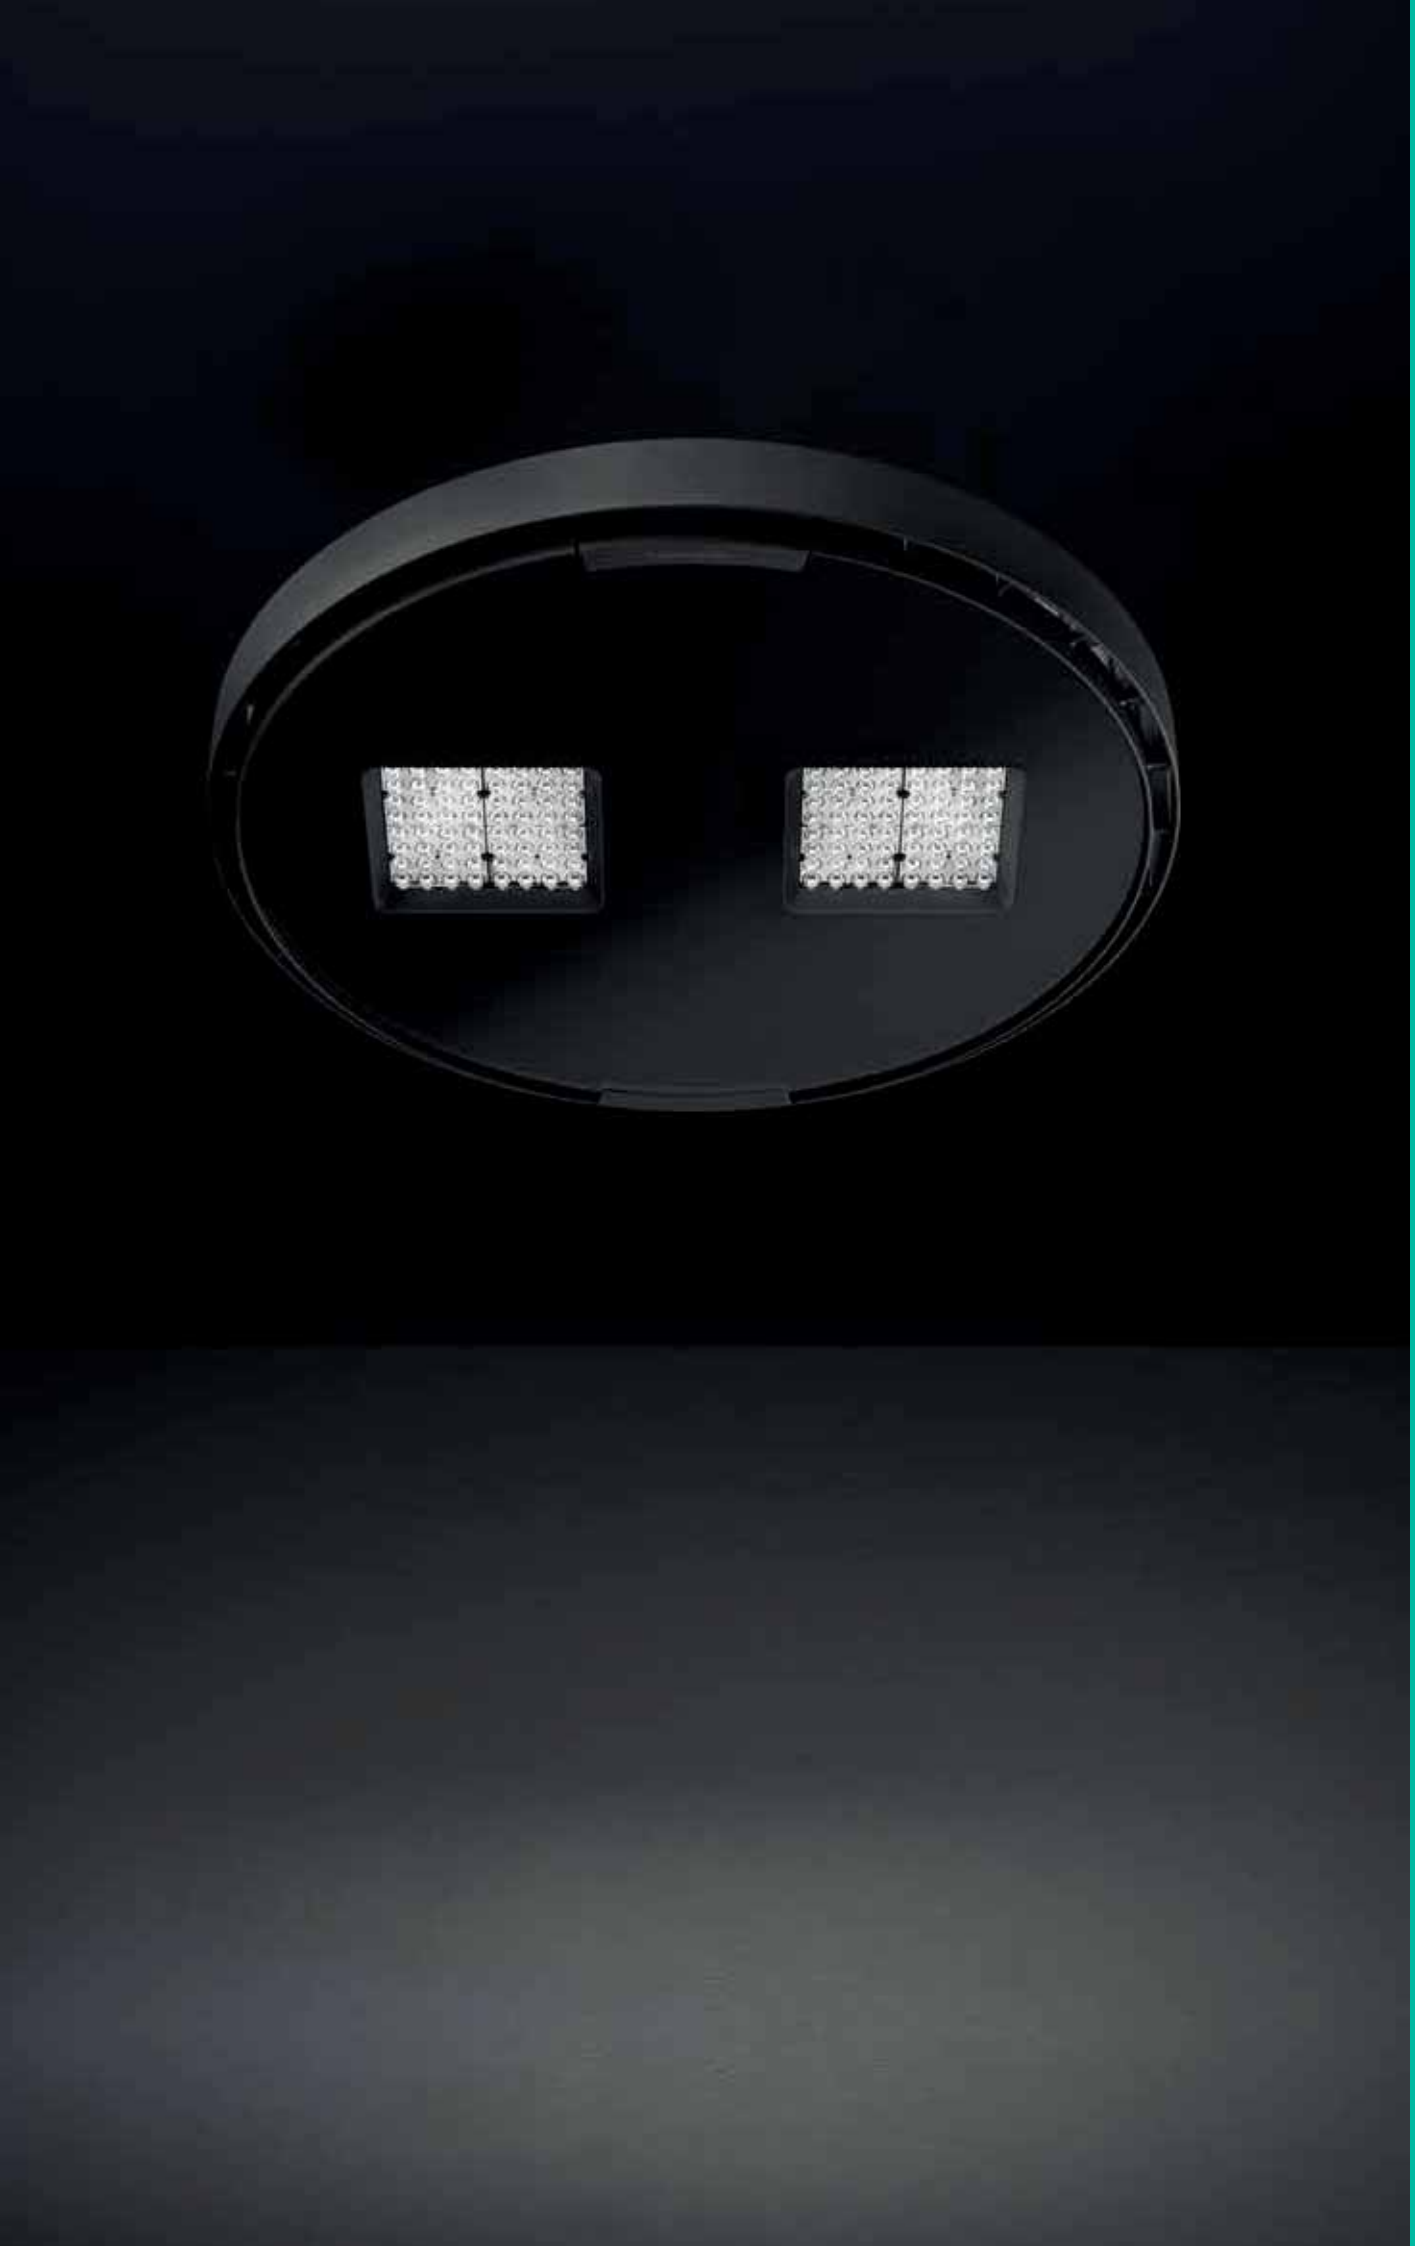

BETA

- Beta 2
- Beta 2 Emergency
- Beta 4
- Beta 4 Emergency

BETA

Installazione Installation Installation Instalación	**Sospensione** Suspensions Suspensions Suspensión
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

BETA 2

BETA 2
EMERGENCY

BETA 4

BETA 4
EMERGENCY

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BALL TEST

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Black RAL 9005

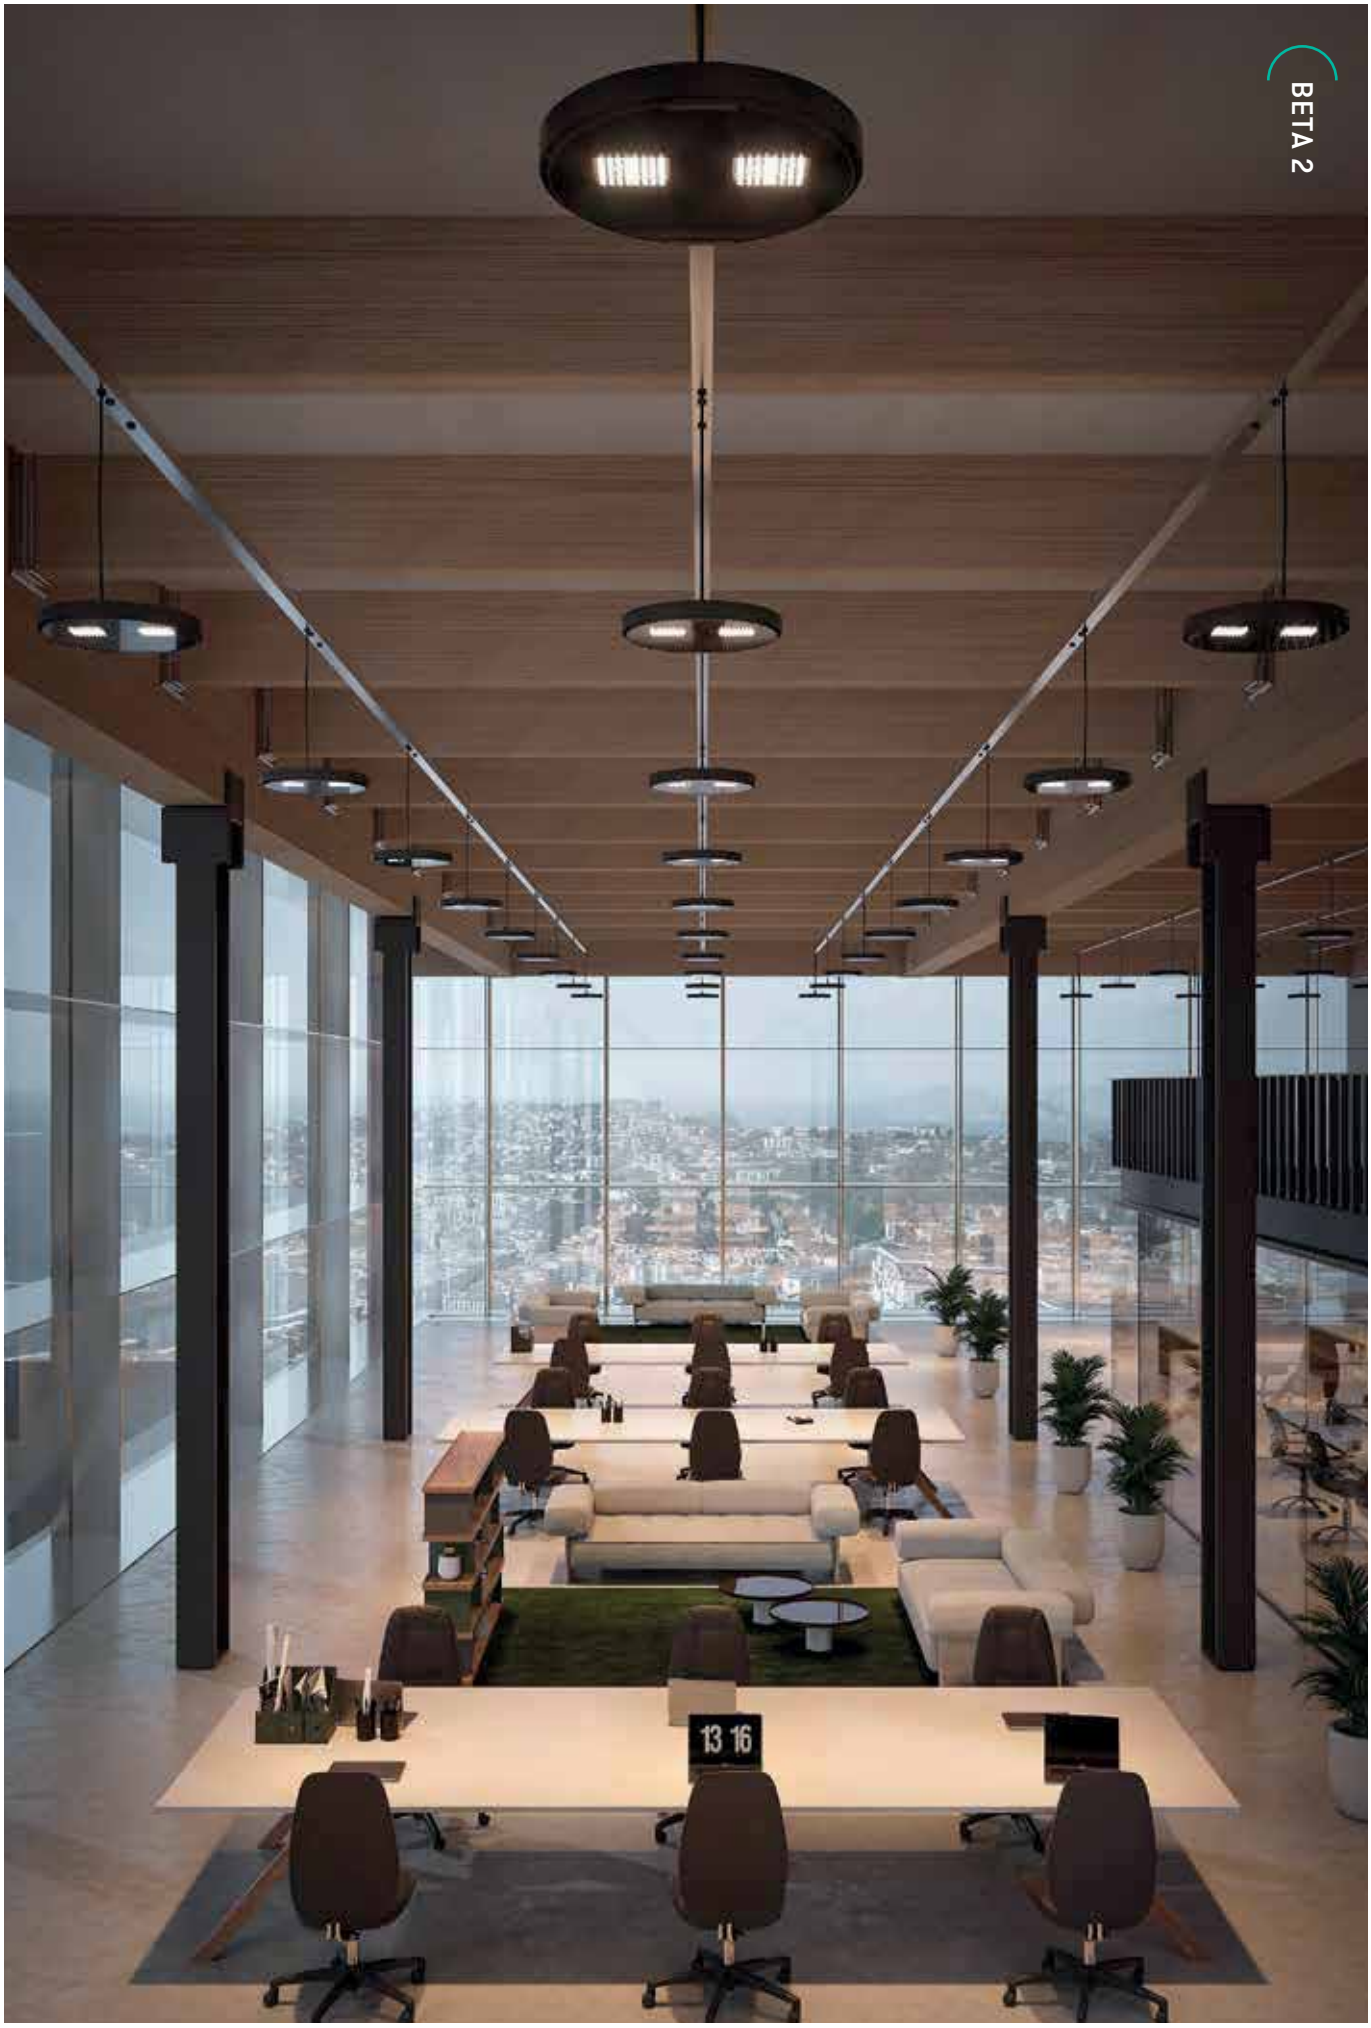
BETA 2
13 16

Beta 2

IP 66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
30	6.000	5280	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16001W○□
					LL16001G○□
					LL16001K○□
					LL16001B○□
30	6.000	5280	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16001W○□
					LM16001G○□
					LM16001K○□
					LM16001B○□
45	8.200	7221	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16002W○□
					LL16002G○□
					LL16002K○□
					LL16002B○□
45	8.200	7221	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16002W○□
					LM16002G○□
					LM16002K○□
					LM16002B○□
65	11.100	9739	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16003W○□
					LL16003G○□
					LL16003K○□
					LL16003B○□
65	11.100	9739	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16003W○□
					LM16003G○□
					LM16003K○□
					LM16003B○□
95	15.100	13.298	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16004W○□
					LL16004G○□
					LL16004K○□
					LL16004B○□
95	15.100	13.298	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16004W○□
					LM16004G○□
					LM16004K○□
					LM16004B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S6** | Symm. 60° **S9** | Symm. 90° **E1** | Ellittico **WW** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Beta 2 Emergency

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
30	6.000	5280	220-240 V 3h		LE16001W○□
					LE16001G○□
					LE16001K○□
					LE16001B○□
30	6.000	5280	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16001W○□
					EM16001G○□
					EM16001K○□
					EM16001B○□
45	8.200	7221	220-240 V 3h		LE16002W○□
					LE16002G○□
					LE16002K○□
					LE16002B○□
45	8.200	7221	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16002W○□
					EM16002G○□
					EM16002K○□
					EM16002B○□
65	11.100	9739	220-240 V 3h		LE16003W○□
					LE16003G○□
					LE16003K○□
					LE16003B○□
65	11.100	9739	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16003W○□
					EM16003G○□
					EM16003K○□
					EM16003B○□
95	15.100	13.298	220-240 V 3h		LE16004W○□
					LE16004G○□
					LE16004K○□
					LE16004B○□
95	15.100	13.298	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16004W○□
					EM16004G○□
					EM16004K○□
					EM16004B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S6** | Symm. 60° **S9** | Symm. 90° **E1** | Ellittico **WW** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Beta 4

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
60	12.000	10.560	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16011W○□
					LL16011G○□
					LL16011K○□
					LL16011B○□
60	12.000	10.560	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16011W○□
					LM16011G○□
					LM16011K○□
					LM16011B○□
90	16.400	14.443	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16012W○□
					LL16012G○□
					LL16012K○□
					LL16012B○□
90	16.400	14.443	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16012W○□
					LM16012G○□
					LM16012K○□
					LM16012B○□
130	23.000	20.017	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16013W○□
					LL16013G○□
					LL16013K○□
					LL16013B○□
130	23.000	20.017	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16013W○□
					LM16013G○□
					LM16013K○□
					LM16013B○□
190	30.200	26.596	⏚ ⊘ 220-240 V		LL16014W○□
					LL16014G○□
					LL16014K○□
					LL16014B○□
190	30.200	26.596	⏚ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16014W○□
					LM16014G○□
					LM16014K○□
					LM16014B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S6** | Symm. 60° **S9** | Symm. 90° **E1** | Ellittico **WW** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Beta 4 Emergency

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
60	12.000	10.560	220-240 V 3h		LE16011W○□
					LE16011G○□
					LE16011K○□
					LE16011B○□
60	12.000	10.560	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16011W○□
					EM16011G○□
					EM16011K○□
					EM16011B○□
90	16.400	14.443	220-240 V 3h		LE16012W○□
					LE16012G○□
					LE16012K○□
					LE16012B○□
90	16.400	14.443	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16012W○□
					EM16012G○□
					EM16012K○□
					EM16012B○□
130	23.000	20.017	220-240 V 3h		LE16013W○□
					LE16013G○□
					LE16013K○□
					LE16013B○□
130	23.000	20.017	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16013W○□
					EM16013G○□
					EM16013K○□
					EM16013B○□
190	30.200	26.596	220-240 V 3h		LE16014W○□
					LE16014G○□
					LE16014K○□
					LE16014B○□
190	30.200	26.596	220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 3h		EM16014W○□
					EM16014G○□
					EM16014K○□
					EM16014B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S6** | Symm. 60° **S9** | Symm. 90° **E1** | Ellittico **WW** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code
	LB160000W
	LB160000G
	LB160000K
	LB160000B



Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code
	LB160001W
	LB160001G
	LB160001K
	LB160001B



Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code
	LB160003W
	LB160003G
	LB160003K
	LB160003B



Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code
	LB160005W
	LB160005G
	LB160005K
	LB160005B
	LB160005R
	LB160005Y
	LB160005V



Calotta in materiale plastico trasparente per Beta

Plastic cover for Beta

Dôme en plastique pour Beta

Cúpula de plástico para Beta

Col.	Code
	LB1600080



Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code
	LB1600020



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio pannello fonoassorbente

Sound absorbing panel accessory

Accessoire de panneau d'absorption acoustique

Accesorio panel insonorizante

Col.	Code
	LB1600071
	LB1600072
	LB1600073
	LB1600074
	LB1600075
	LB1600076



Griglia di protezione per Beta

Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.

Grid for Beta
IK 08 5J xx7 with grid accessory.

Grille pour Beta
IK 08 5J xx7 avec grille accessoire.

Rejilla para Beta
IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.



Col.	Code
	LB160006B
	LB160006Z

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Griglia di protezione per Beta.
Grid for Beta.
Grille pour Beta.
Rejilla para Beta.

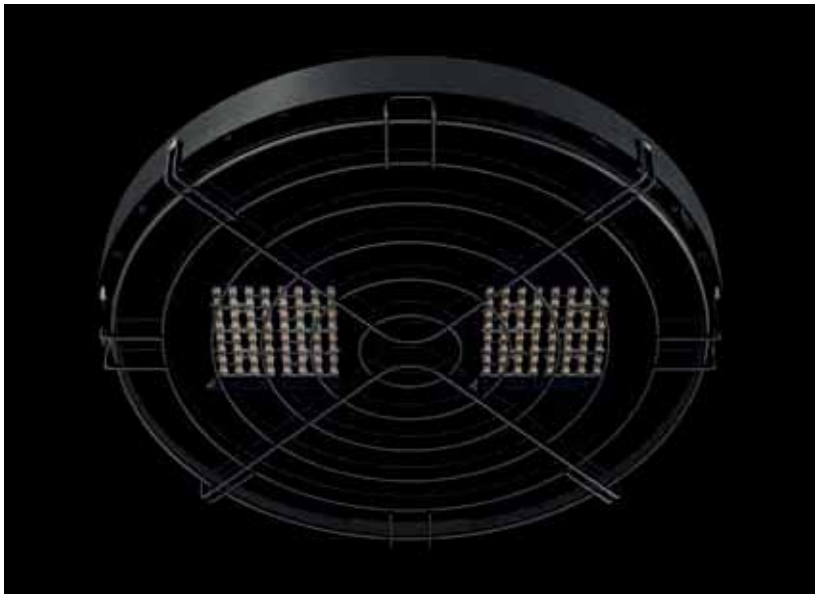

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Accessorio pannello fonoassorbente.
Sound absorbing panel accessory.
Accessoire de panneau d'absorption acoustique.
Accesorio panel insonorizante.

Accessorio flangia.
Decorative microperforated accessory.
Accessoire décoratif microperforé.
Accesorio decorativo microperforado.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Calotta in metallo.
Metal cover.
Dôme métallique.
Cúpula metálica.

Calotta in materiale plastico.
Plastic cover.
Dôme en plastique.
Cúpula de plástico.

FEATURES

Fori laterali ed alette poste su tutta la base della lampada per dissipare il calore in modo ottimale.
Side holes and fins on the entire base of the lamp for optimal heat dissipation.
Trous latéraux et ailettes sur toute la base de la lampe pour une dissipation optimale de la chaleur.
Orificios laterales y aletas en toda la base de la lámpara para una disipación óptima del calor.

FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato
On request, versions with colored glass available.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores.

FEATURES

Installazione su staffa blindo.
Girder mounting bracket.
Accessoire pour le montage sur poutre.
Soporte de montaje de viga.

Installazione a sospensione.
Suspension installation.
Installation à suspension.
Instalación de la suspensión.

Installazione a soffitto con staffa plafone.
Ceiling bracket for Beta.
Support de fixation au plafond pour Beta.
Soporte para techo Beta.

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

	500,00
	150,00
	50,00
	25,00
	10,00
	0,00

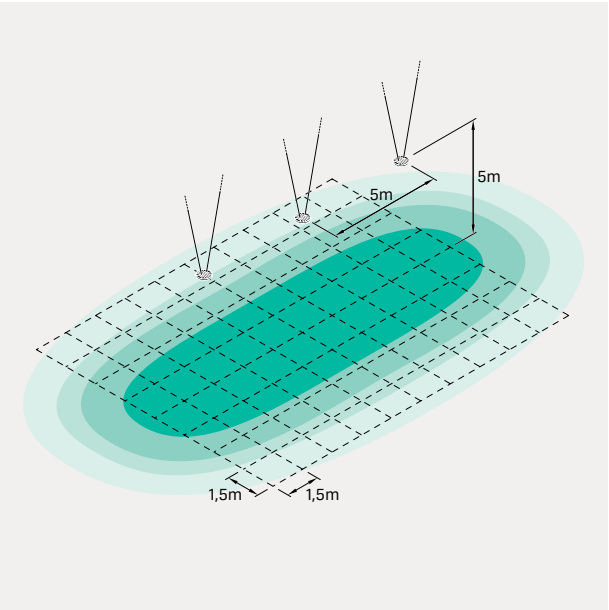

E1 ELLITTICO **95W**

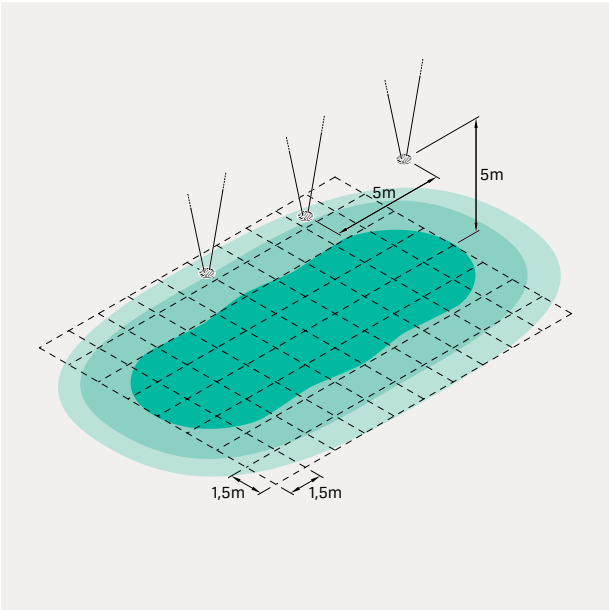

S6 60° **BETA 2 95W**

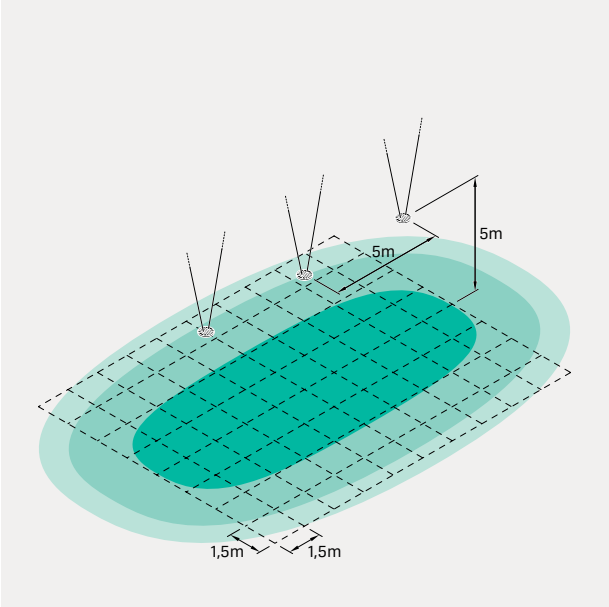

S9 90° **BETA 2 95W**

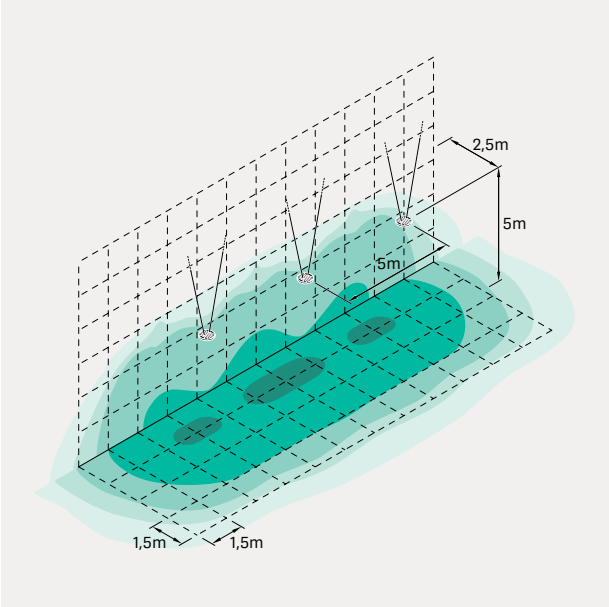

WW WALL-WASHER **BETA 2 95W**

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

	150,00
	50,00
	25,00
	10,00
	0,00

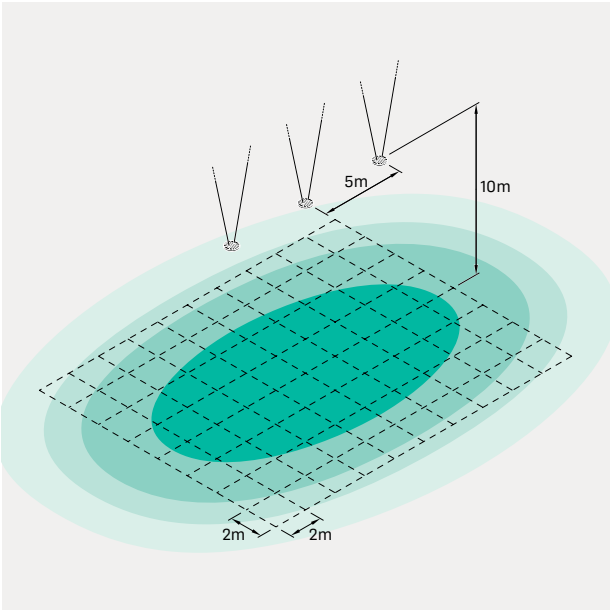

E1 ELLITTICO **BETA 4 190W**

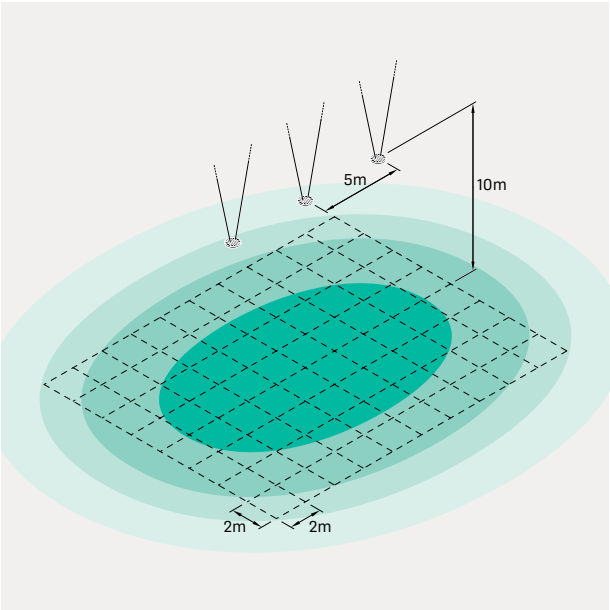

S6 60° **BETA 4 190W**

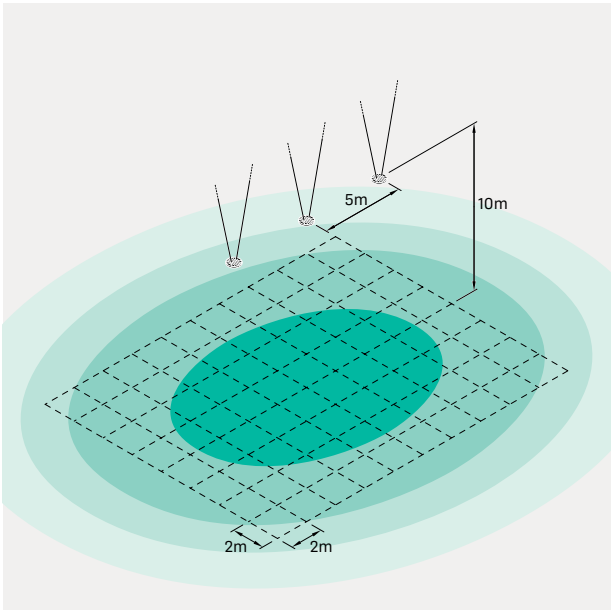

S9 90° **BETA 4 190W**

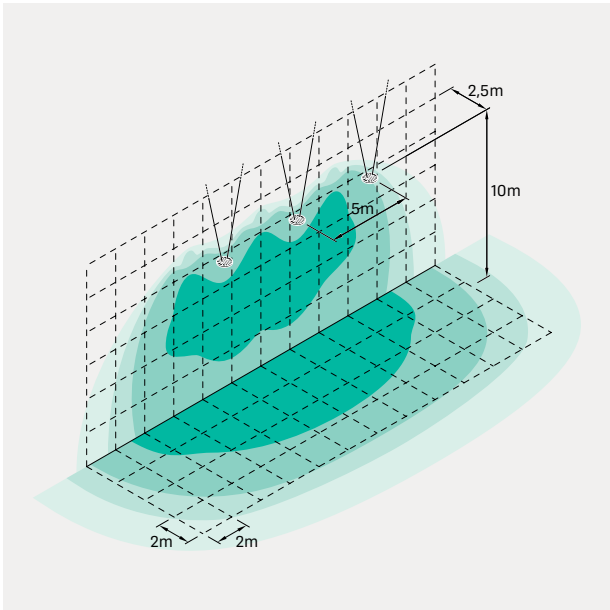

WW WALL-WASHER **BETA 4 190W**

KAI

- Kai 1
- Kai 2
- Kai 2 D4i
- Kai 2 Midnight Function

KAI NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60 - Palo conico Ø60** Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

KAI 1

KAI 2

KAI 2
D4I

KAI 2
MIDNIGHT FUNCTION

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

MIDNIGHT FUNCTION

D4i READY

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

Ordinabile da Settembre 2025
Orderable from September 2025
Commandable à partir de septembre 2025
Disponible a partir de septiembre de 2025

COLOURS

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

Kai 1

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
25	4500	3600	220-240 V		LL16411G○□
					LL16411E○□
					LL16411K○□
					LL16411B○□
25	4500	3600	220-240 V DALI2		LM16411G○□
					LM16411E○□
					LM16411K○□
					LM16411B○□
40	6300	5000	220-240 V		LL16412G○□
					LL16412E○□
					LL16412K○□
					LL16412B○□
40	6300	5000	220-240 V DALI2		LM16412G○□
					LM16412E○□
					LM16412K○□
					LM16412B○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **A1** | 70° X 150° **A2** | 65° X 130° **A3** | 50° X 150° **A4** | 60° X 150° **A5** | 30° X 80° □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

KAI 1

Kai 2

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
25	4600	3700	220-240 V		LL16421G○□
					LL16421E○□
					LL16421K○□
					LL16421B○□
25	4600	3700	220-240 V DALI2		LM16421G○□
					LM16421E○□
					LM16421K○□
					LM16421B○□
40	6600	5300	220-240 V		LL16422G○□
					LL16422E○□
					LL16422K○□
					LL16422B○□
40	6600	5300	220-240 V DALI2		LM16422G○□
					LM16422E○□
					LM16422K○□
					LM16422B○□
55	9000	7200	220-240 V		LL16423G○□
					LL16423E○□
					LL16423K○□
					LL16423B○□
55	9000	7200	220-240 V DALI2		LM16423G○□
					LM16423E○□
					LM16423K○□
					LM16423B○□
75	12.600	10.000	220-240 V		LL16424G○□
					LL16424E○□
					LL16424K○□
					LL16424B○□
75	12.600	10.000	220-240 V DALI2		LM16424G○□
					LM16424E○□
					LM16424K○□
					LM16424B○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **A1** | 70° X 150° **A2** | 65° X 130° **A3** | 50° X 150° **A4** | 60° X 150° **A5** | 30° X 80° □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Kai 2 D4i

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
25	4600	3700	220-240 V D4i		ZD16421G○□
					ZD16421E○□
					ZD16421K○□
					ZD16421B○□
40	6600	5300	220-240 V D4i		ZD16422G○□
					ZD16422E○□
					ZD16422K○□
					ZD16422B○□
55	9000	7200	220-240 V D4i		ZD16423G○□
					ZD16423E○□
					ZD16423K○□
					ZD16423B○□
75	12.600	10.000	220-240 V D4i		ZD16424G○□
					ZD16424E○□
					ZD16424K○□
					ZD16424B○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **A1** | 70° X 150° **A2** | 65° X 130° **A3** | 50° X 150° **A4** | 60° X 150° **A5** | 30° X 80° □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per connettività D4i. Versione D4i: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i. | D4i-ready. Cable D4i: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver. | Prêt pour la connectivité D4i. Câble version D4i: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i. | Preparado para la conectividad D4i. Cable versiónD4i: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.

Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i.
Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver.
Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i.
Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.

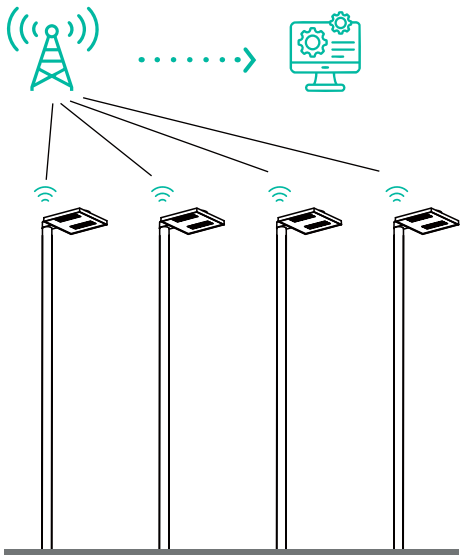

Kai 2 Midnight Function

NEW

IP 66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM MAX.	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
25	4600	3700	220-240 V		MV16421G○□
					MV16421E○□
					MV16421K○□
					MV16421B○□
40	6600	5300	220-240 V		MV16422G○□
					MV16422E○□
					MV16422K○□
					MV16422B○□
55	9000	7200	220-240 V		MV16423G○□
					MV16423E○□
					MV16423K○□
					MV16423B○□
75	12.600	10.000	220-240 V		MV16424G○□
					MV16424E○□
					MV16424K○□
					MV16424B○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **A1** | 70° X 150° **A2** | 65° X 130° **A3** | 50° X 150° **A4** | 60° X 150° **A5** | 30° X 80° □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

Versione Midnight function: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable Midnight function version: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version Midnight function: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión Midnight function: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Midnight Function

Standard configuration

ON > 22:00
dimmer 100%

22:00 > 05:00
dimmer 50%

05:00 > OFF
dimmer 100%

Sarà possibile richiedere la creazione di profili di funzionamento personalizzati in fase di ordine.
You can request the setting up of customised operating profiles when ordering.
Il sera possible de demander la création de profils de fonctionnement personnalisés lors de la commande.
Será posible pedir la creación de perfiles de funcionamiento personalizados al realizar el pedido.

FEATURES

Innovativo sistema di aggancio rapido su palo senza viti a vista.
Innovative quick coupling system on pole.
Système innovant d'attache rapide sur le poteau.
Innovador sistema de acoplamiento rápido en el poste.

FEATURES

Spessore del prodotto di soli 26 mm.
Product only 26 mm thick.
Produit de seulement 26 mm d'épaisseur.
Producto de sólo 26 mm de grosor.

KAI 2

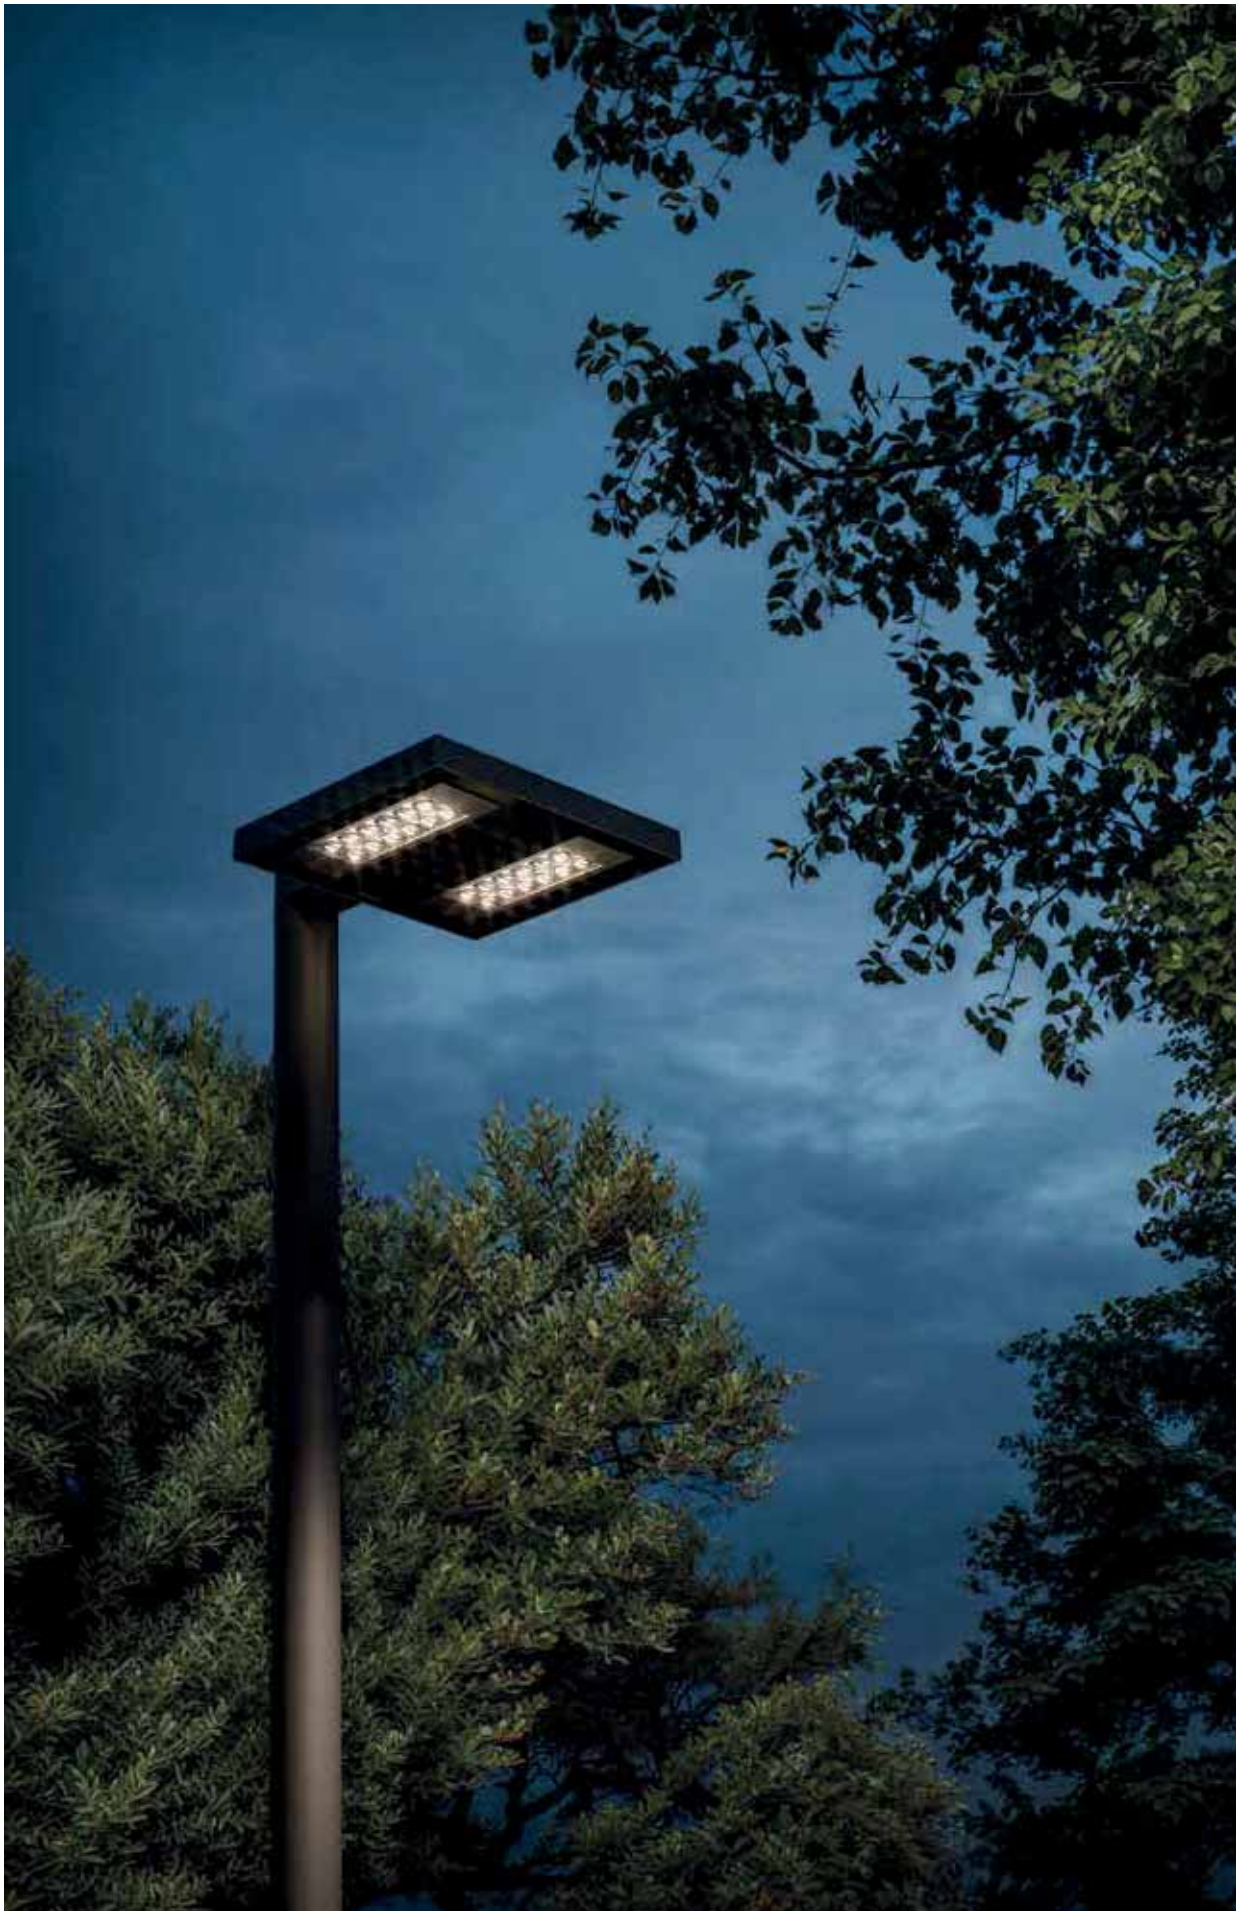

TIME

↘ Time 180
↘ Time 360

TIME

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60 - Palo conico Ø60** Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

180°

TIME
180

360°

TIME
360

IP 65

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Black RAL 9005

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Time 180

IP65 IK 08 5J xx7

180°

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
30	4000	3000	220-240 V		LL155180B□
					LL155180G□
					LL155180E□
					LL155180K□
30	4000	3000	220-240 V DALI2		LM155180B□
					LM155180G□
					LM155180E□
					LM155180K□
55	7.500	5400	220-240 V		LL155181B□
					LL155181G□
					LL155181E□
					LL155181K□
55	7.500	5400	220-240 V DALI2		LM155181B□
					LM155181G□
					LM155181E□
					LM155181K□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1 m H07RN-F 4×1.

Time 360

IP65 IK 08 5J xx7

360°

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
55	8.000	6200	220-240 V		LL155360B□
					LL155360G□
					LL155360E□
					LL155360K□
55	8.000	6200	220-240 V DALI2		LM155360B□
					LM155360G□
					LM155360E□
					LM155360K□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. | Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1 m H07RN-F 4×1.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 4 poli

Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

4-pole coaxial terminal block
4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier coaxial à 4 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos
Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11292



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

FEATURES

TIME 360

TIME 180

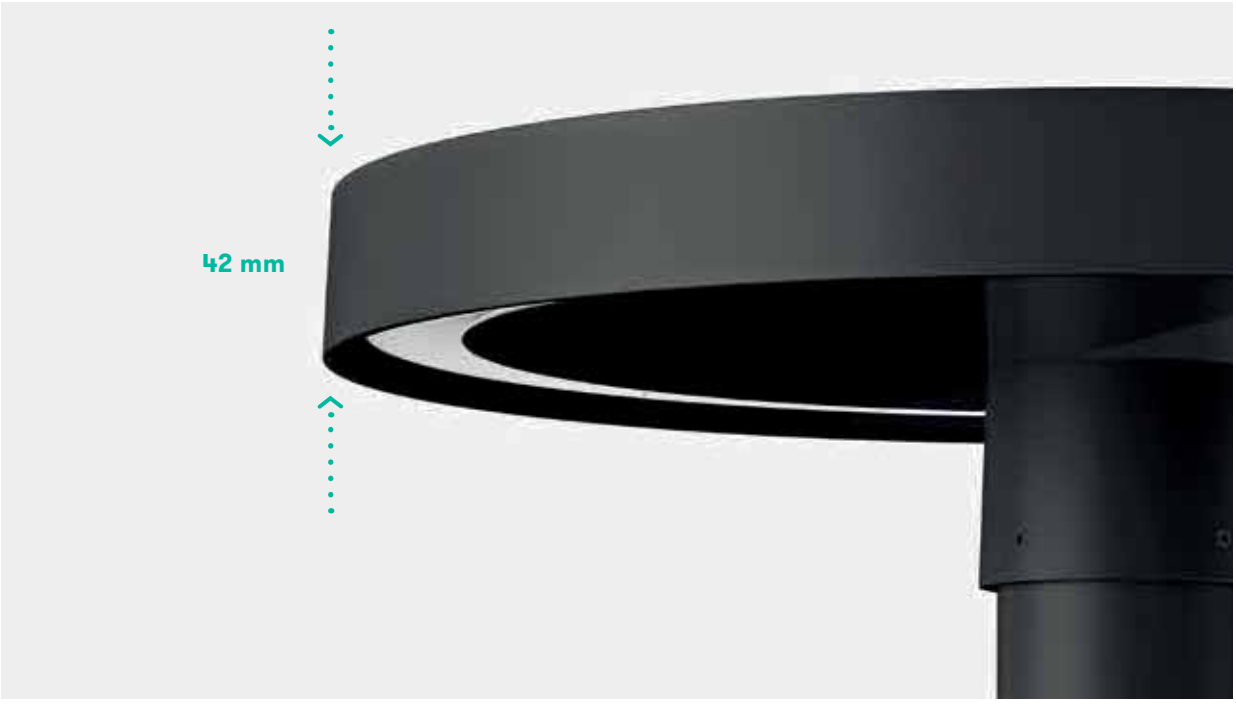

Spessore del prodotto di soli 42 mm.
Product thickness only 42 mm.
Epaisseur du produit seulement 42mm.
Espesor del producto sólo 42 mm.

Lombardo.

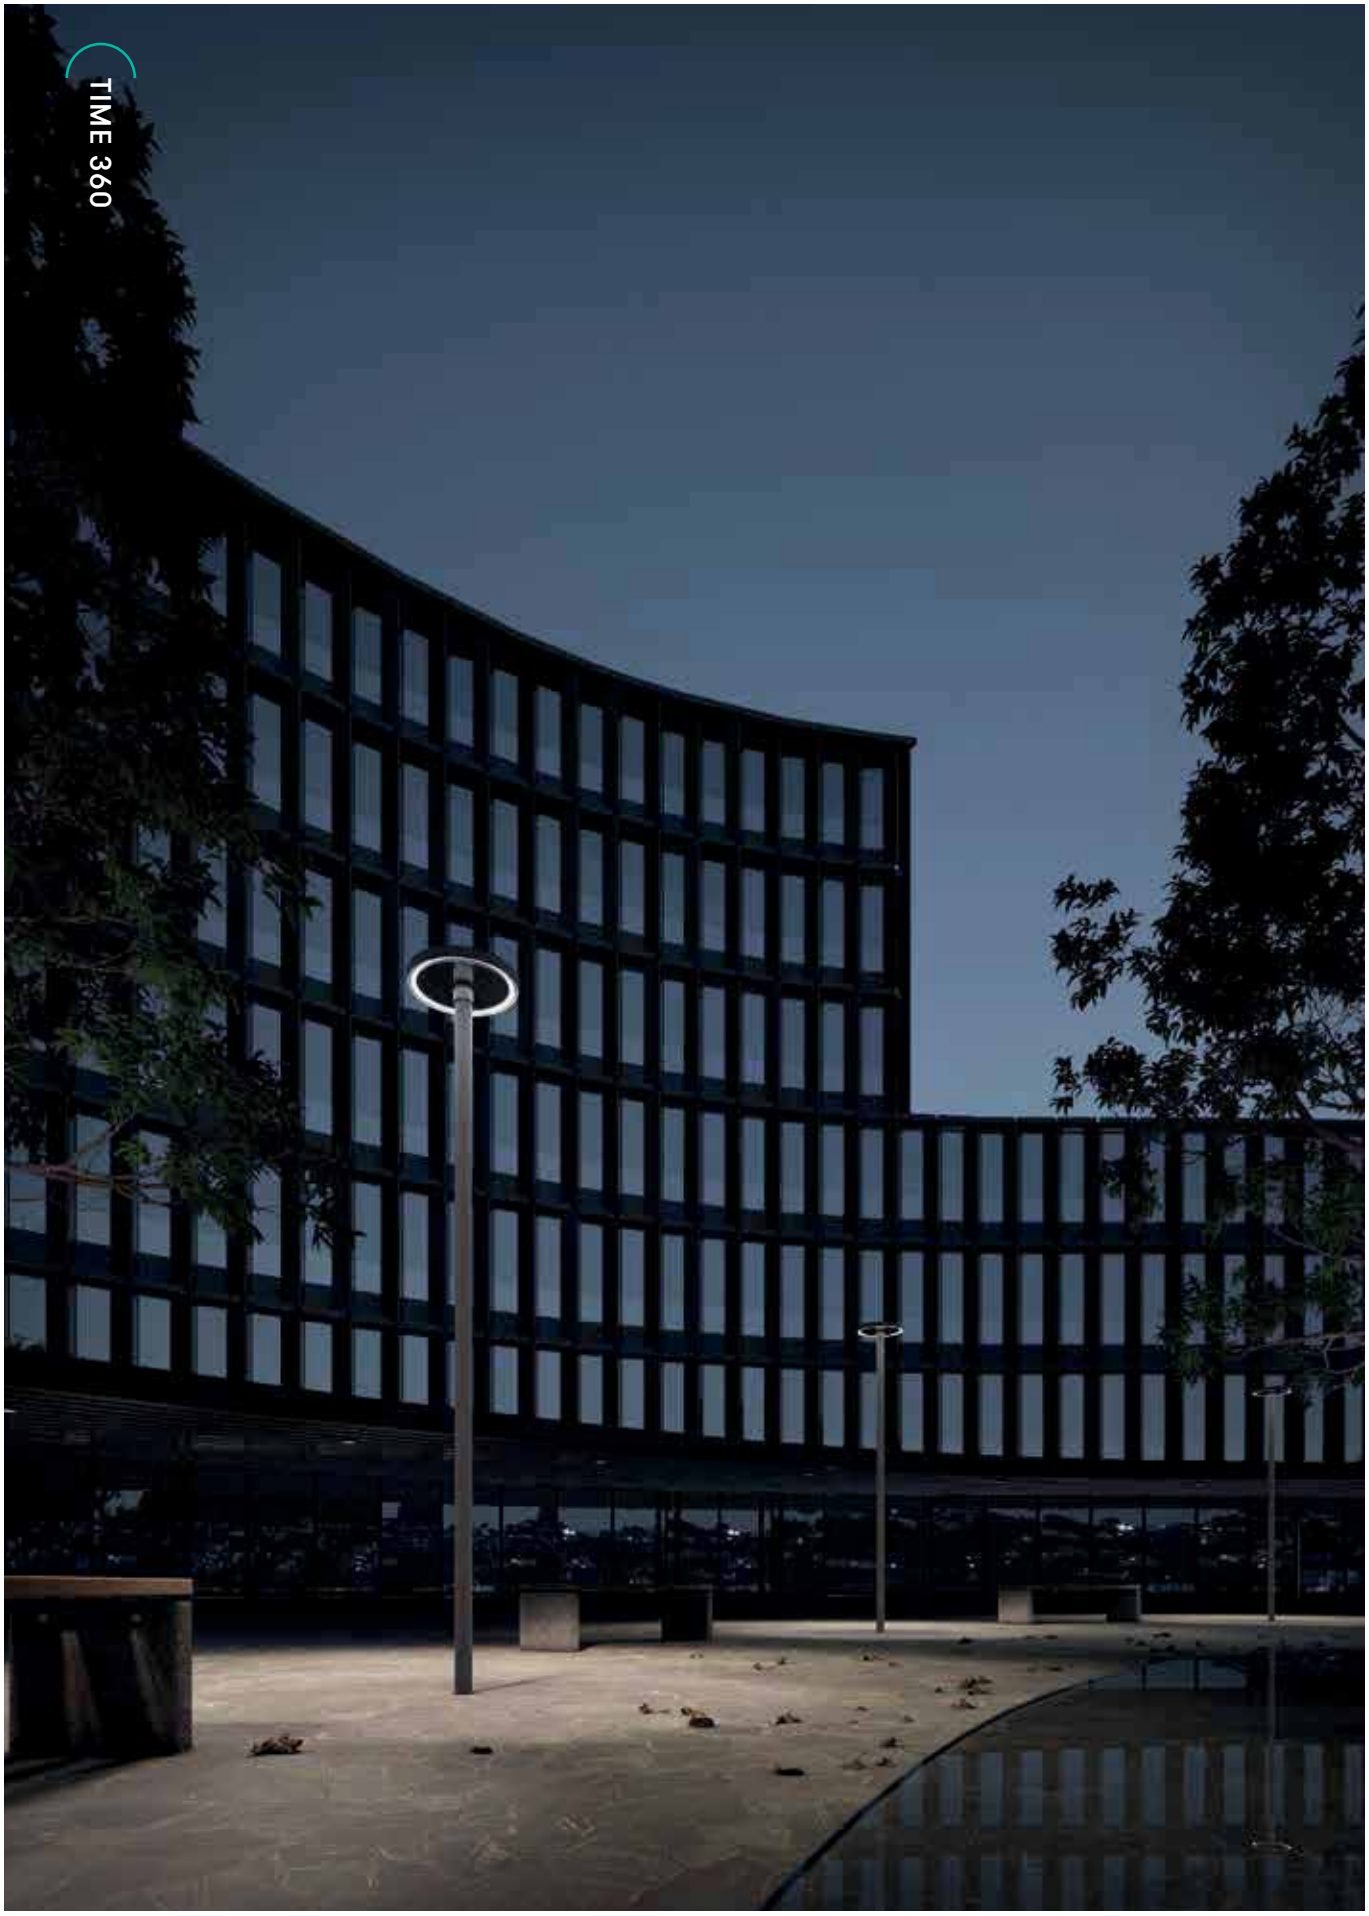
TIME 360

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

	150,00
	35,00
	20,00
	10,00
	0,00

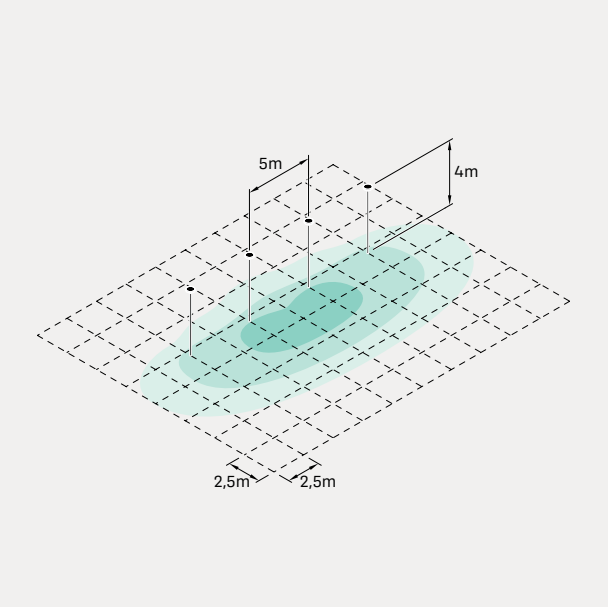

TIME 180 26W

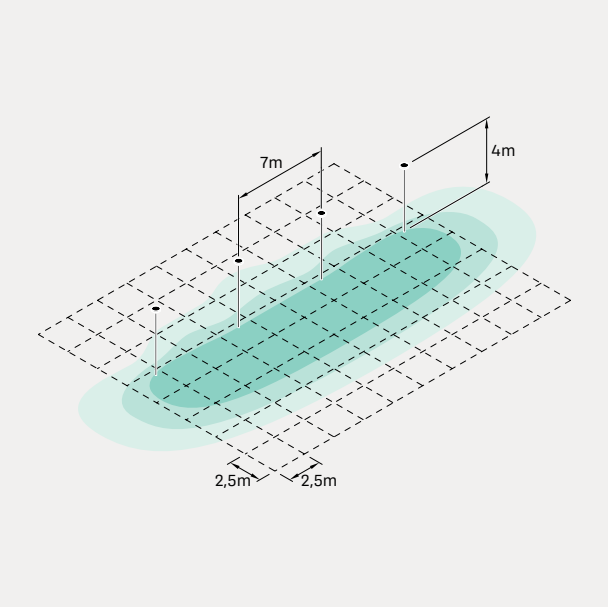

TIME 180 52W

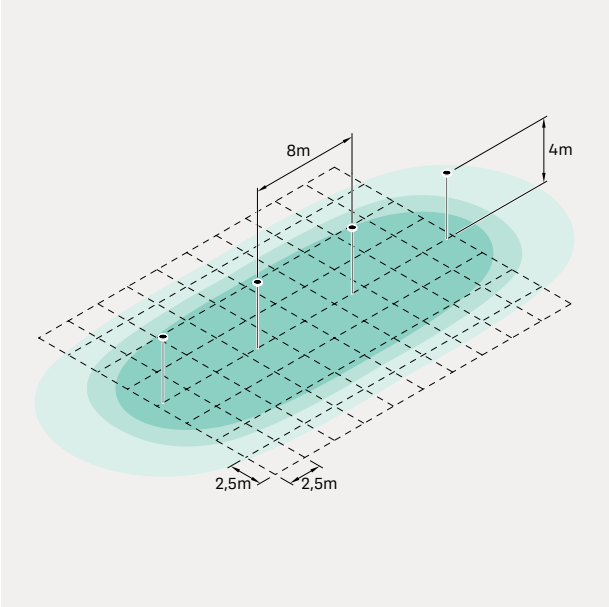

TIME 360 52W

FLAG

- Flag 200
- Flag 200 Post
- Flag 200 Reg
- Flag 200 Bollard
- Flag 330
- Flag 330 Post
- Flag 330 Reg
- Flag 330 Zero
- Flag 430
- Flag 430 Post
- Flag 430 Reg

FLAG

The range

FLAG 330 POST
FLAG 200 POST
+ PALO STILL

FLAG 200
BOLLARD

FLAG 430
+ PALO FLAG

FLAG 430
FLAG 330
FLAG 200
FLAG 330
ZERO
FLAG 430
REG
FLAG 330
REG
FLAG 200
REG

FLAG 200

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra** Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

FLAG 200

FLAG 200
POST

FLAG 200
REG

FLAG 200
BOLLARD

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

24V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Flag 200

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
10	1350	855	220-240 V		LL14001W○□
					LL14001G○□
					LL14001E○□
					LL14001K○□
10	1350	855	220-240 V DALI2		LM14001W○□
					LM14001G○□
					LM14001E○□
					LM14001K○□
10	1350	855	24V		LT14001W○□
					LT14001G○□
					LT14001E○□
					LT14001K○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Flag 200 Post

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
10	1350	855	220-240 V		LL14031W○□
					LL14031G○□
					LL14031E○□
					LL14031K○□
10	1350	855	220-240 V DALI2		LM14031W○□
					LM14031G○□
					LM14031E○□
					LM14031K○□
10	1350	855	24V		LT14031W○□
					LT14031G○□
					LT14031E○□
					LT14031K○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 200 Reg

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
10	1350	855	220-240 V		LL14011W○□
					LL14011G○□
					LL14011E○□
					LL14011K○□
10	1350	855	220-240 V DALI2		LM14011W○□
					LM14011G○□
					LM14011E○□
					LM14011K○□
10	1350	855	24V		LT14011W○□
					LT14011G○□
					LT14011E○□
					LT14011K○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 200 Bollard

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
10	1350	855	220-240 V		LL14021W○□
					LL14021G○□
					LL14021E○□
					LL14021K○□
10	1350	855	220-240 V DALI2		LM14021W○□
					LM14021G○□
					LM14021E○□
					LM14021K○□
10	1350	855	24V		LT14021W○□
					LT14021G○□
					LT14021E○□
					LT14021K○□

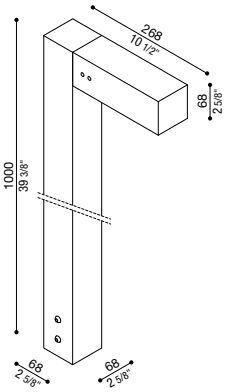

*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus. |

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post
Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau
Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste
Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base
Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag
Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag
Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



*** Acciaio zincato** | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60
Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag
Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag
Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

24V constant voltage driver Flag 200

Alimentation à tension constante de 24V Flag 200

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FLAG 200

FLAG 200 BOLLARD

FLAG 330

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra** Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

FLAG 330

FLAG 330
POST

FLAG 330
REG

FLAG 330
ZERO

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

24V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Flag 330

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
19	2850	1980	220-240 V		LL14000W○□
					LL14000G○□
					LL14000E○□
					LL14000K○□
19	2850	1980	220-240 V DALI2		LM14000W○□
					LM14000G○□
					LM14000E○□
					LM14000K○□
19	2850	1980	24V		LT14000W○□
					LT14000G○□
					LT14000E○□
					LT14000K○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Flag 330 Post

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
19	2850	1980	220-240 V		LL14030W○□
					LL14030G○□
					LL14030E○□
					LL14030K○□
19	2850	1980	220-240 V DALI2		LM14030W○□
					LM14030G○□
					LM14030E○□
					LM14030K○□
19	2850	1980	24V		LT14030W○□
					LT14030G○□
					LT14030E○□
					LT14030K○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 330 Reg

IP66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
		MAX.			
19	2850	1980	220-240 V		LL14010W○□
					LL14010G○□
					LL14010E○□
					LL14010K○□
		MAX.			
19	2850	1980	220-240 V DALI2		LM14010W○□
					LM14010G○□
					LM14010E○□
					LM14010K○□
		MAX.			
19	2850	1980	24V		LT14010W○□
					LT14010G○□
					LT14010E○□
					LT14010K○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,7	1000	180	220-240 V		LL14020W□
					LL14020G□
					LL14020E□
					LL14020K□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

FLAG 330 ZERO

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post
Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau
Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste
Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base
Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag
Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag
Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



*** Acciaio zincato** | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60
Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag
Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag
Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

24V constant voltage driver Flag 330

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard
Suitable for installation on standard post Ø60 mm
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm
Apto para instalación en postes estándar Ø60mm

Montaggio con supporto standard.
Mounting with standard support.
Montage avec support standard.
Montaje con soporte estánda.

Montaggio con supporto regolabile.
Mounting with adjustable bracket.
Montage avec support réglable.
Montaje con soporte ajustable.

Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard. Flag 430 Post solo su pali conici.
Adapter for installation on standard Ø60 pole available. Flag 430 Post only on conical poles.
Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60. Flag 430 Post uniquement sur les poteaux coniques.
Adaptador disponible para instalación en poste estándar Ø60. Poste Flag 430 sólo en postes cónicos.

Flag 330 Post

Fasci luminosi su palo Flag 330 da 3,5 metri
Light beams on 3,5-metre Flag 330 pole
Faisceaux lumineux sur un poteau Flag 330 de 3,5 mètres
Haces luminosos en poste Flag 330 de 3,5 metros

LUX

	150,00
	100,00
	25,00
	10,00
	5,00
	0,00

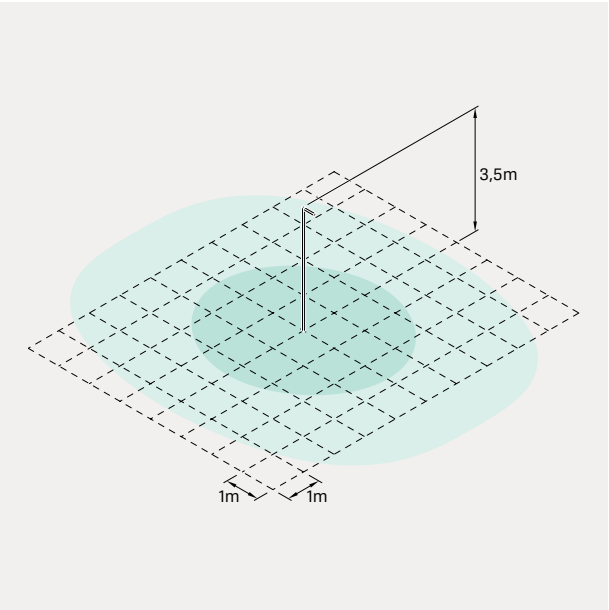

W WIDE FLAG 330 19W

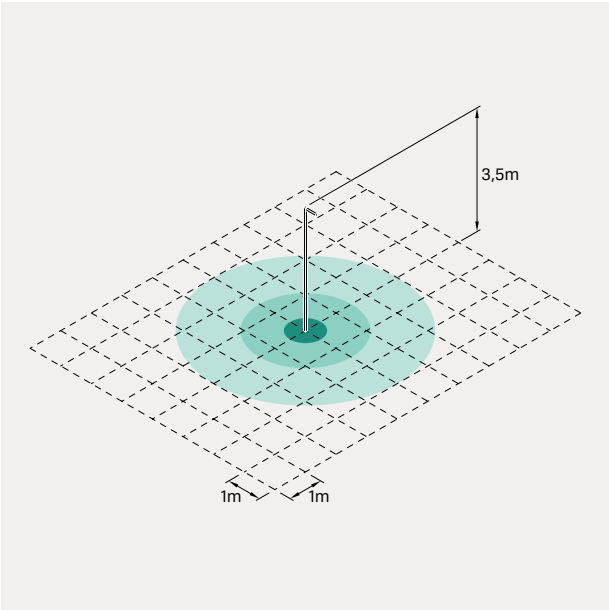

S 30° FLAG 330 19W

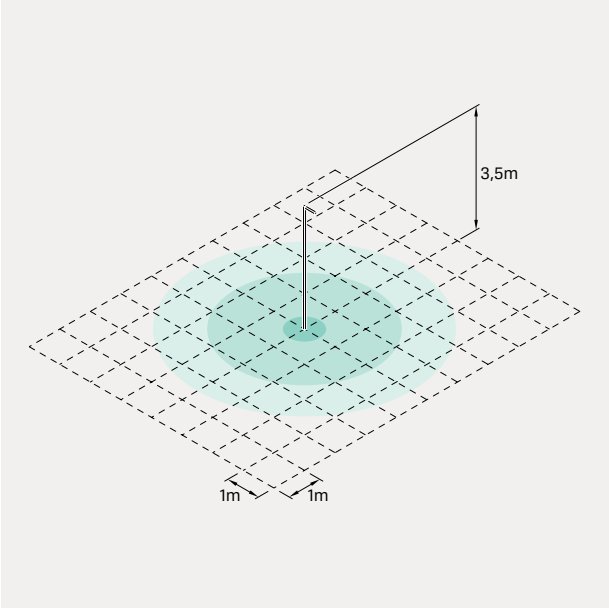

D DIFF. FLAG 330 19W

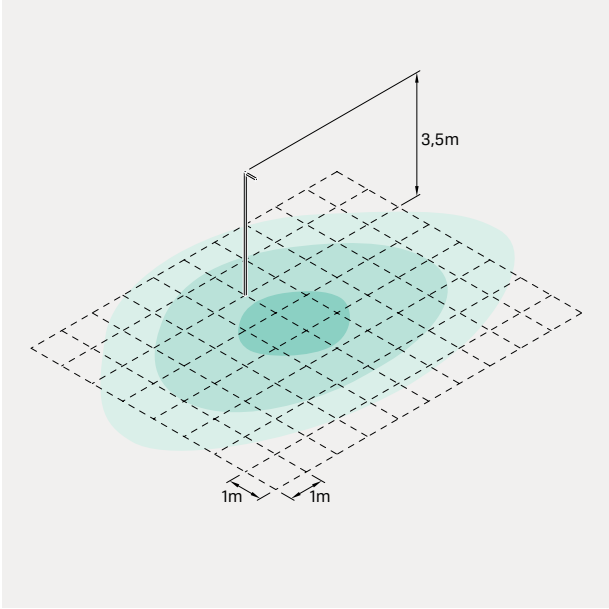

A ASYMM. FLAG 330 19W

FLAG 430

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra** Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

FLAG 430

FLAG 430
POST

FLAG 430
REG

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Flag 430

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
35	4575	3420	220-240 V		LL14002W○□
					LL14002G○□
					LL14002E○□
					LL14002K○□
35	4575	3420	220-240 V DALI2		LM14002W○□
					LM14002G○□
					LM14002E○□
					LM14002K○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | Spot-32° **W** | Wide-95° **A** | Asymm.-140°X45° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Flag 430 Post

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
35	4575	3420	220-240 V		LL14032W○□
					LL14032G○□
					LL14032E○□
					LL14032K○□
35	4575	3420	220-240 V DALI2		LM14032W○□
					LM14032G○□
					LM14032E○□
					LM14032K○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | Spot-32° **W** | Wide-95° **A** | Asymm.-140°X45° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Se recomienda su instalación en postes cónicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Flag 430 Reg

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM MAX.		COL.	CODE *
35	4575	3420	220-240 V		LL14012W○□
					LL14012G○□
					LL14012E○□
					LL14012K○□
35	4575	3420	220-240 V DALI2		LM14012W○□
					LM14012G○□
					LM14012E○□
					LM14012K○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | Spot-32° **W** | Wide-95° **A** | Asymm.-140°X45° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post
Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau
Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste
Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base
Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag
Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag
Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



* **Acciaio zincato** | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Post Ø 60
Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Ø60 Flag
Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Ø60 Flag
Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



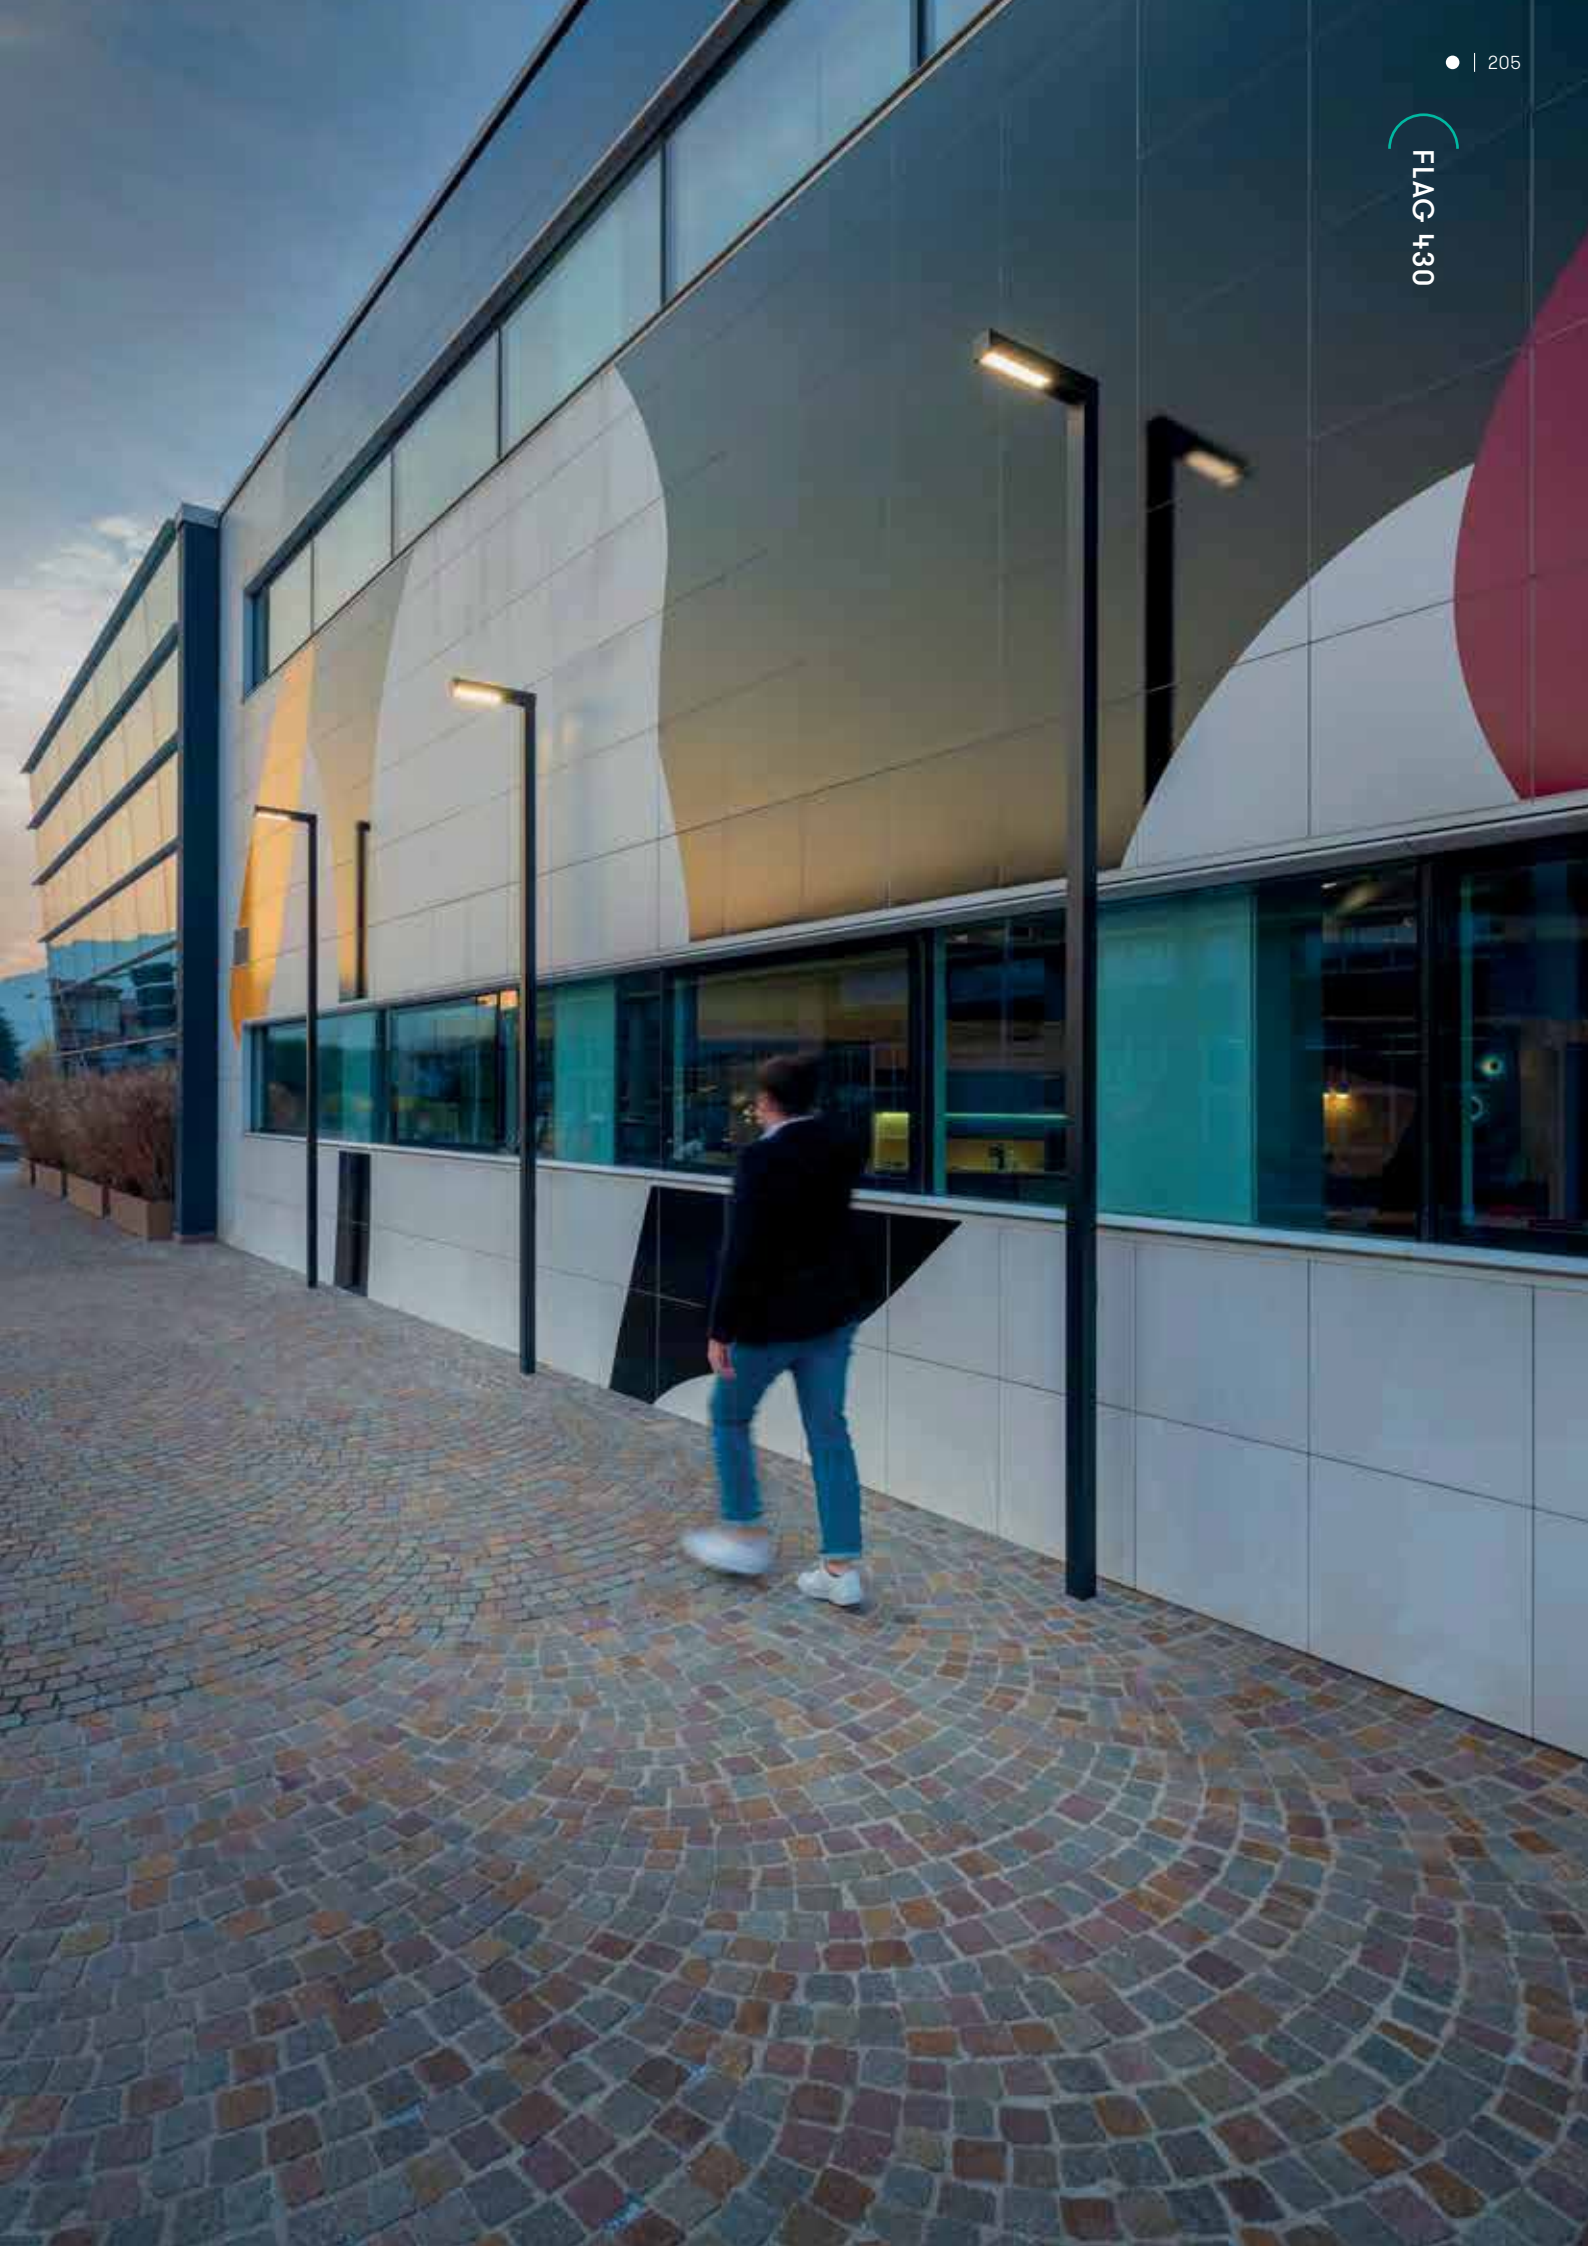

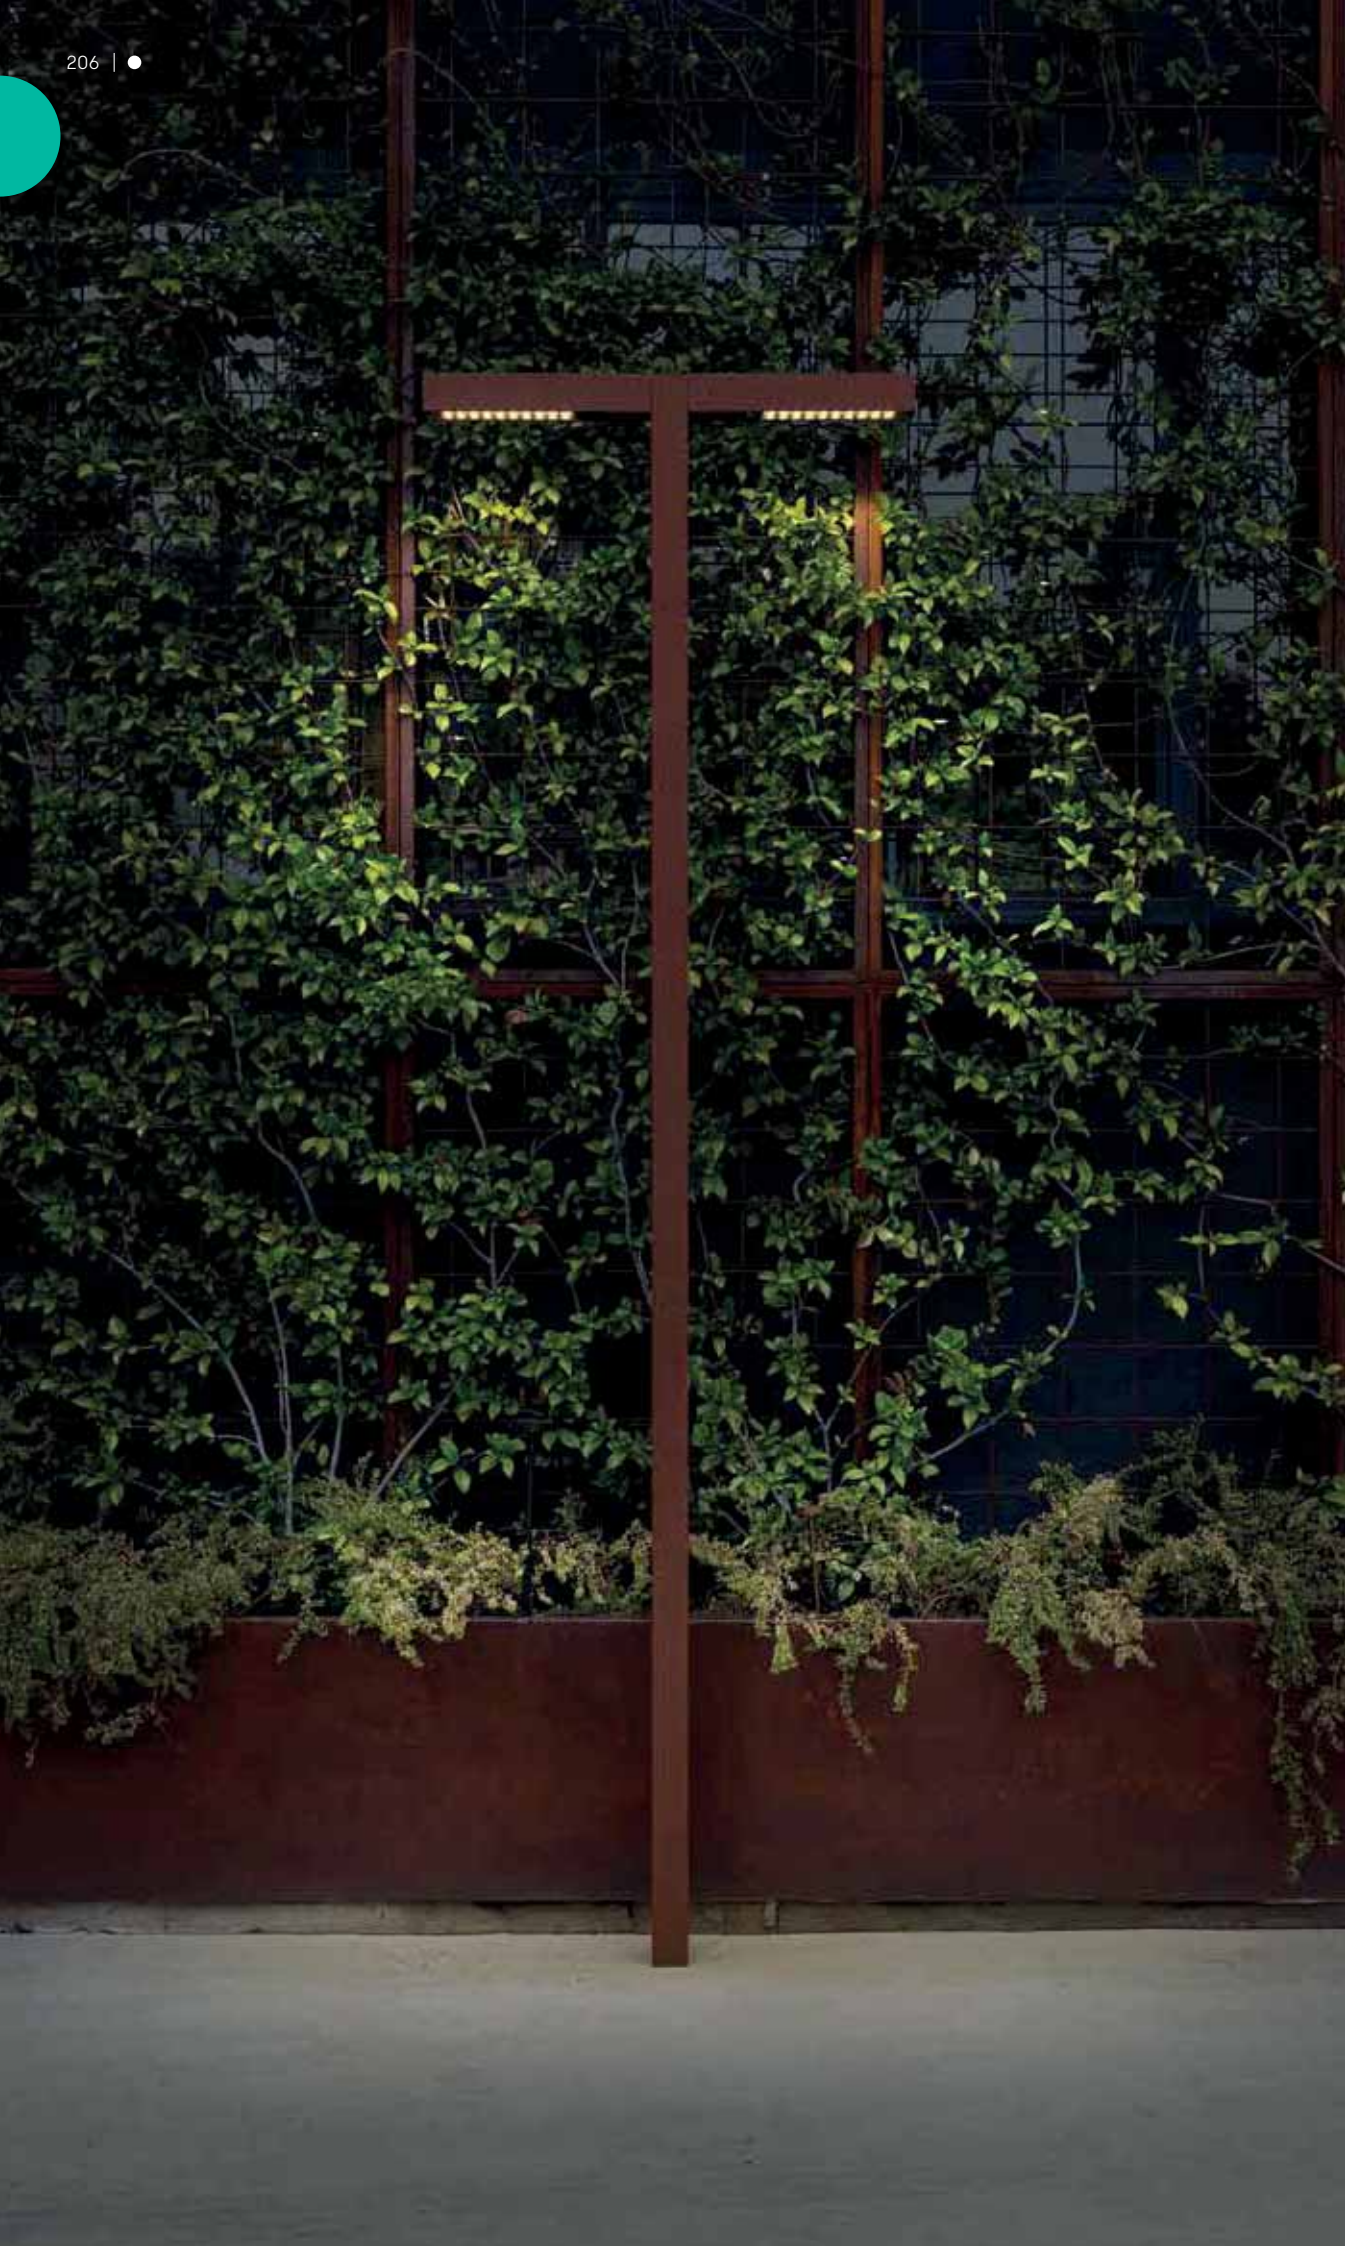

FLAG 430

PALO ZENIT CILINDRICO

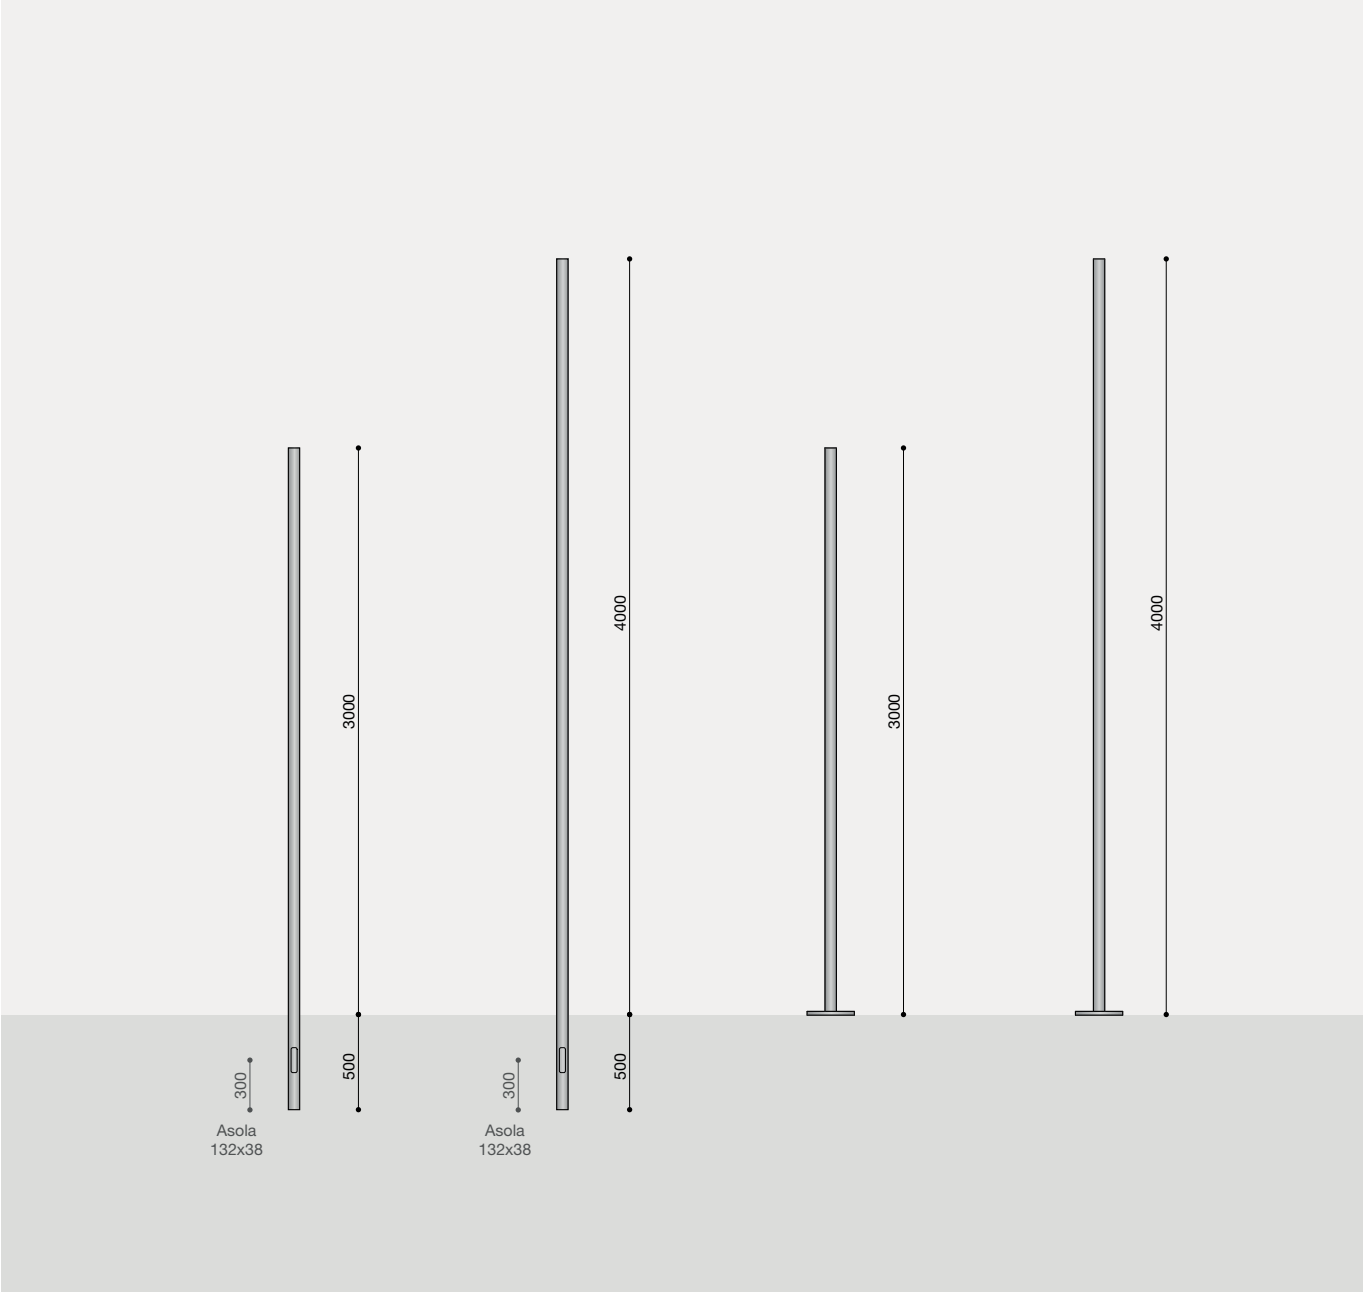

Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer | Zenit cilíndrico enterrado

H	Col.	Code
H3500		PL350CIIB
		PL350CIIK
		PL350CIIE
H4500		PL450CIIB
		PL450CIIK
		PL450CIIE

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation | Zenit cilíndrico con placa de fijación

H	Col.	Code
H3000		PL300CIPB
		PL300CIPK
		PL300CIPE
H4000		PL400CIPB
		PL400CIPK
		PL400CIPE

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit Travesaño Zenit

500 mm

Col.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E



1000 mm

Col.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E



Kit tirafondo per piastra di fissaggio | Pull Kit with fixing plate | Kit de traction avec plaque de fixation | Kit de tirador con placa de fijación

Col.	Code
	PB000001



Tappo | Cap | Couvercle | Tapón

Col.	Code
	PB000002



Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer Zenit cilíndrico enterrado

Code	m	m	mm	mm	mm x mm	kg	m²	m x m x m
PL350C I I	3	0,5	60	3	NO	16	0,66	0,70 × 0,70 × 0,60
PL450C I I	4	0,5	60	3	NO	20	0,85	0,70 × 0,70 × 0,60

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation Zenit cilíndrico con placa de fijación

Code	m	m	mm	mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg	m²	m x m x m
PL300C I P	3	60	3	NO	200	180	M16	300	17	0,77	0,70 x 0,70 x 0,60
PL400C I P	4	60	3	NO	200	180	M16	300	22	0,95	0,70 x 0,70 x 0,60

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma (1.5×Mrib. <= 0,9Mstab.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard (1.5 × Mrib <= 0.9 Mstab), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m³. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m³. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général : le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m³. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS

Black RAL 9005

Corten

Grey anthracite RAL 7021

PALO ZENIT CONICO

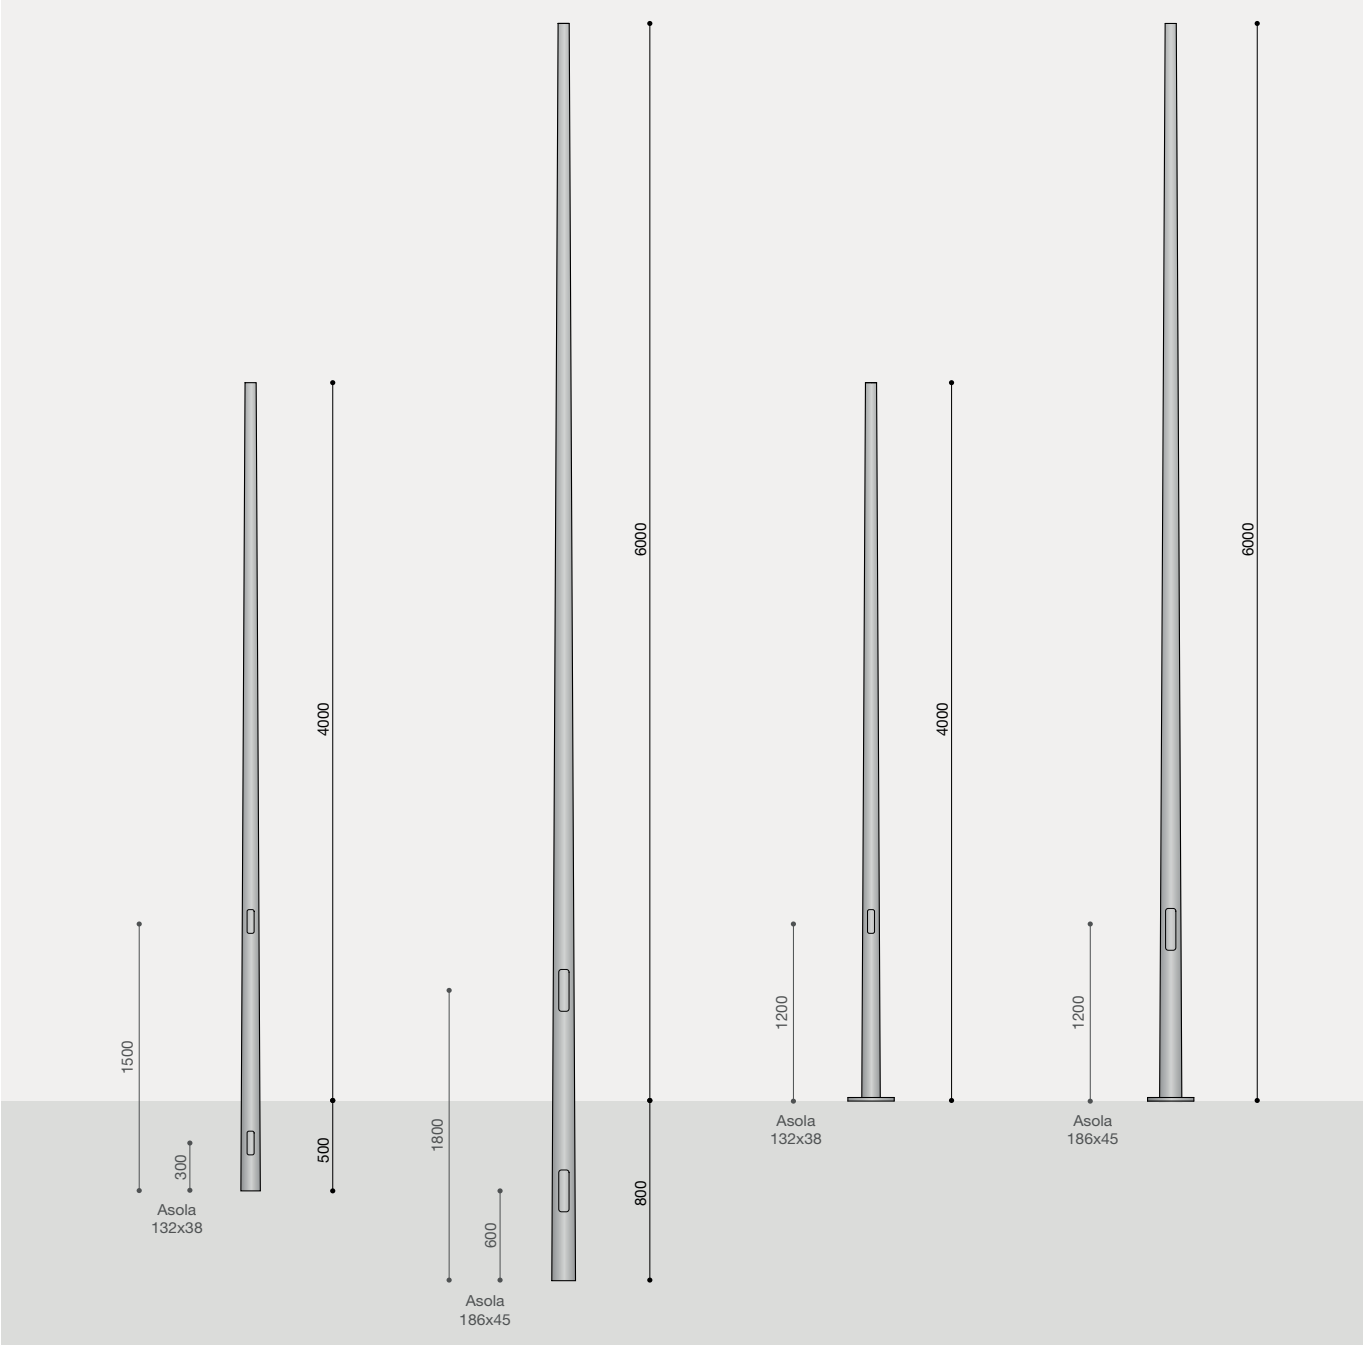

Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

H	Col.	Code
H4500		PL450COIB
		PL450COIK
		PL450COIE
H6800		PL680COIB
		PL680COIK
		PL680COIE

Zenit cilindrico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation | Zenit cónico con placa de fijación

H	Col.	Code
H4000		PL400COPB
		PL400COPK
		PL400COPE
H6000		PL600COPB
		PL600COPK
		PL600COPE

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit Travesaño Zenit

500 mm

Col.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E



1000 mm

Col.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E



Portello e morsettiera per palo Conico | Hatch and terminal block for Zenit conical | Trappe et bornier pour Zenit conique | Trampilla y bloque de terminales para Zenit cónico

Per asola 132x38

Col.	Code
	PB00001B
	PB00001K
	PB00001E



Per asola 186x45

Col.	Code
	PB00002B
	PB00002K
	PB00002E



Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

Code	m	m	mm	mm	mm	mm x mm	kg	m²	m x m x m
PL450CO I	4	0,5	105	60	3	132 x 38	28	1,17	0,90 x 0,90 x 0,60
PL680CO I	6	0,8	128	60	3	186 x 45	48	2,01	1,10 x 1,10 x 0,90

Zenit conico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation Zenit cónico con placa de fijación

Code	m	m	mm	mm	mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg	m²	m x m x m
PL400COP	4	100	60	3	132 x 38	250	180	M16	300	30	1,20	0,90 x 0,90 x 0,60
PL600COP	6	120	60	3	186 x 45	250	180	M16	300	48	1,90	1,10 x 1,10 x 0,90

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma (1.5×Mrib. <= 0,9Mstab.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard (1.5 × Mrib <= 0.9 Mstab), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m³. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m³. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général : le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m³. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS

Black RAL 9005

Corten

Grey anthracite RAL 7021

PAD

- Pad Mini
- Pad
- Pad RGBW
- Pad Maxi
- Pad Maxi RGBW

PAD NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2**

NEW

PAD
MINI

PAD

NEW

PAD
MAXI

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

24V

ANODIZATION

PREWIRED

R G B + WHITE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

Pad Mini

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	1000	795	220-240 V		LL157010○□
					LL157015○□
8	1000	795	24V		LT157010○□
					LT157015○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 12° **M** | 20° **A** | 20° X 45° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione 24V: cavo 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | On-off version cable: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable 24V version: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version 24V: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión 24V: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V.

Pad

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2.550	2030	220-240 V		LL157000○□
					LL157005○□
20	2.550	2030	220-240 V DALI2		LM157000○□
					LM157005○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 10° **M** | 30° **A** | 15° X 40° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Cable on-off version: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable DALI version: 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version DALI: 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5×1,5.

Pad RGBW

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
27	2.250	1070	24V DMX 512		LX157000○ LX157005○



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 10° **M** | 30° **A** | 15° X 40°

Cavo: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. | Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. | Câble: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. | Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75.

Pad Maxi

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4750	4.175	220-240 V		LL157020○□
					LL157025○□
35	4750	4.175	220-240 V DALI		LM157020○□
					LM157025○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 10° **M** | 20° **L** | 45° **A** | 20° X 45° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5X1,5. | On-off version cable: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable DALI version: 0,8m H07RN-F 5X1,5. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version DALI: 0,8m H07RN-F 5X1,5. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5X1,5.

Pad Maxi RGBW

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
40	3100	2365	220-240 V DMX 512		LX157020○
					LX157025○



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 10° **M** | 20° **L** | 45° **A** | 20° X 45°

Cavo 0,8m LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. | Cable LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. | Câble LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. | Cable LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



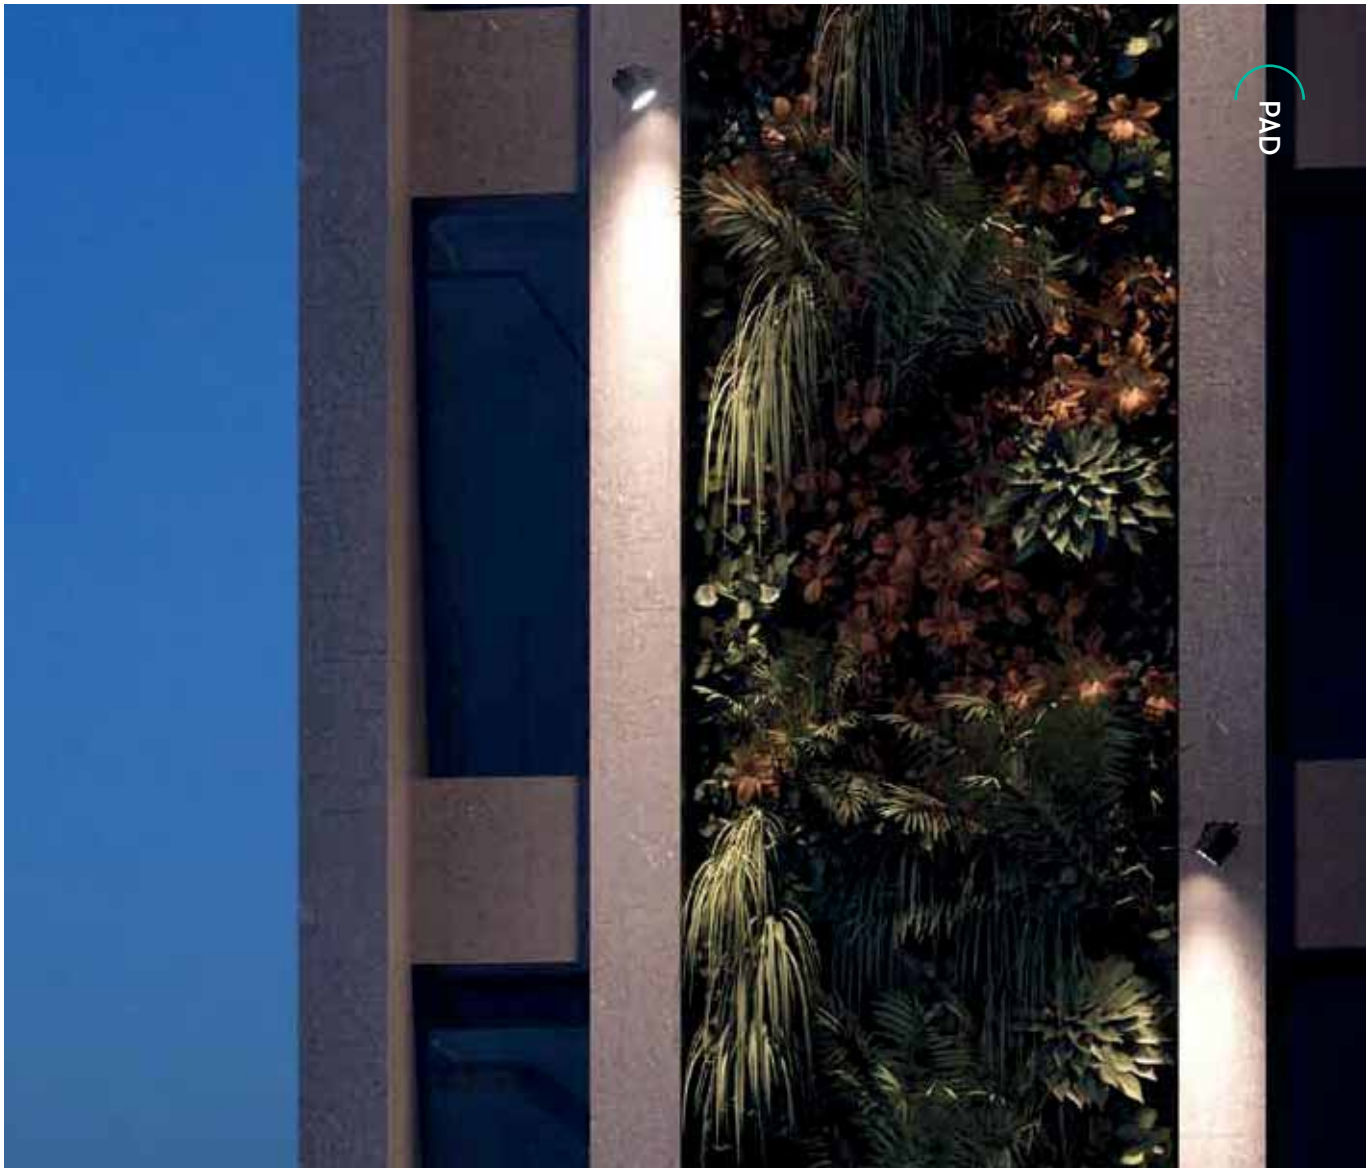

PAD MINI PAD PAD MAXI

FEATURES

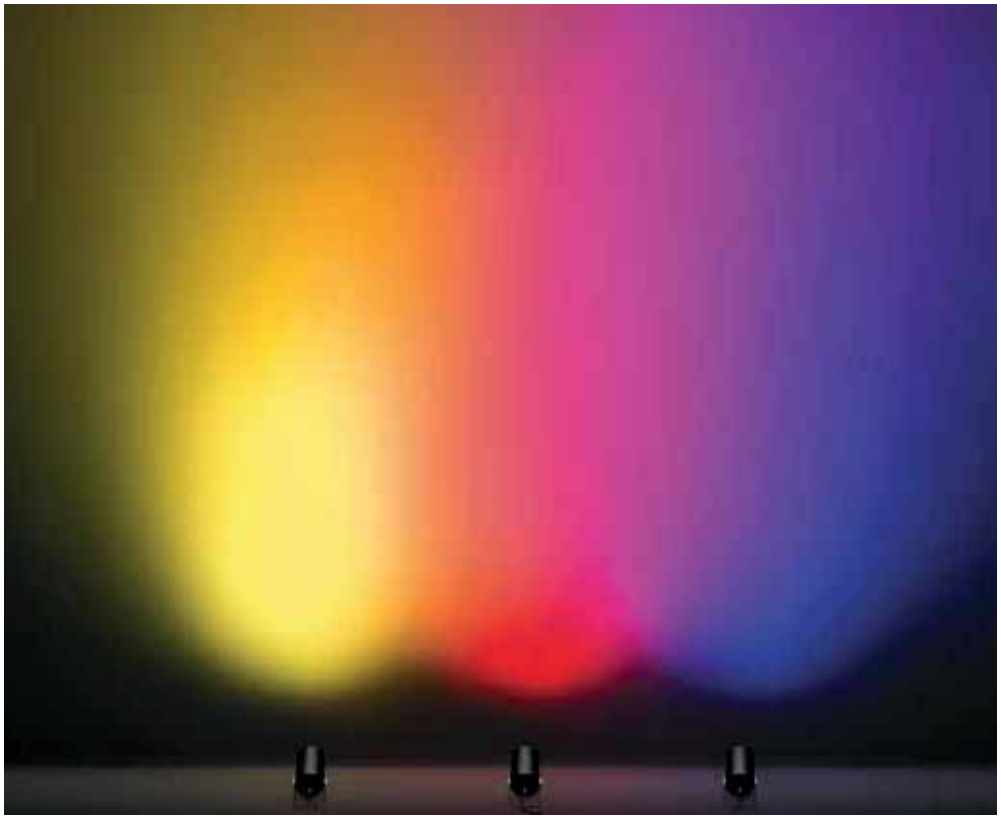

Con la versione PAD RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.
With the PAD RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.
La version PAD RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.
Con la versión PAD RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it

Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

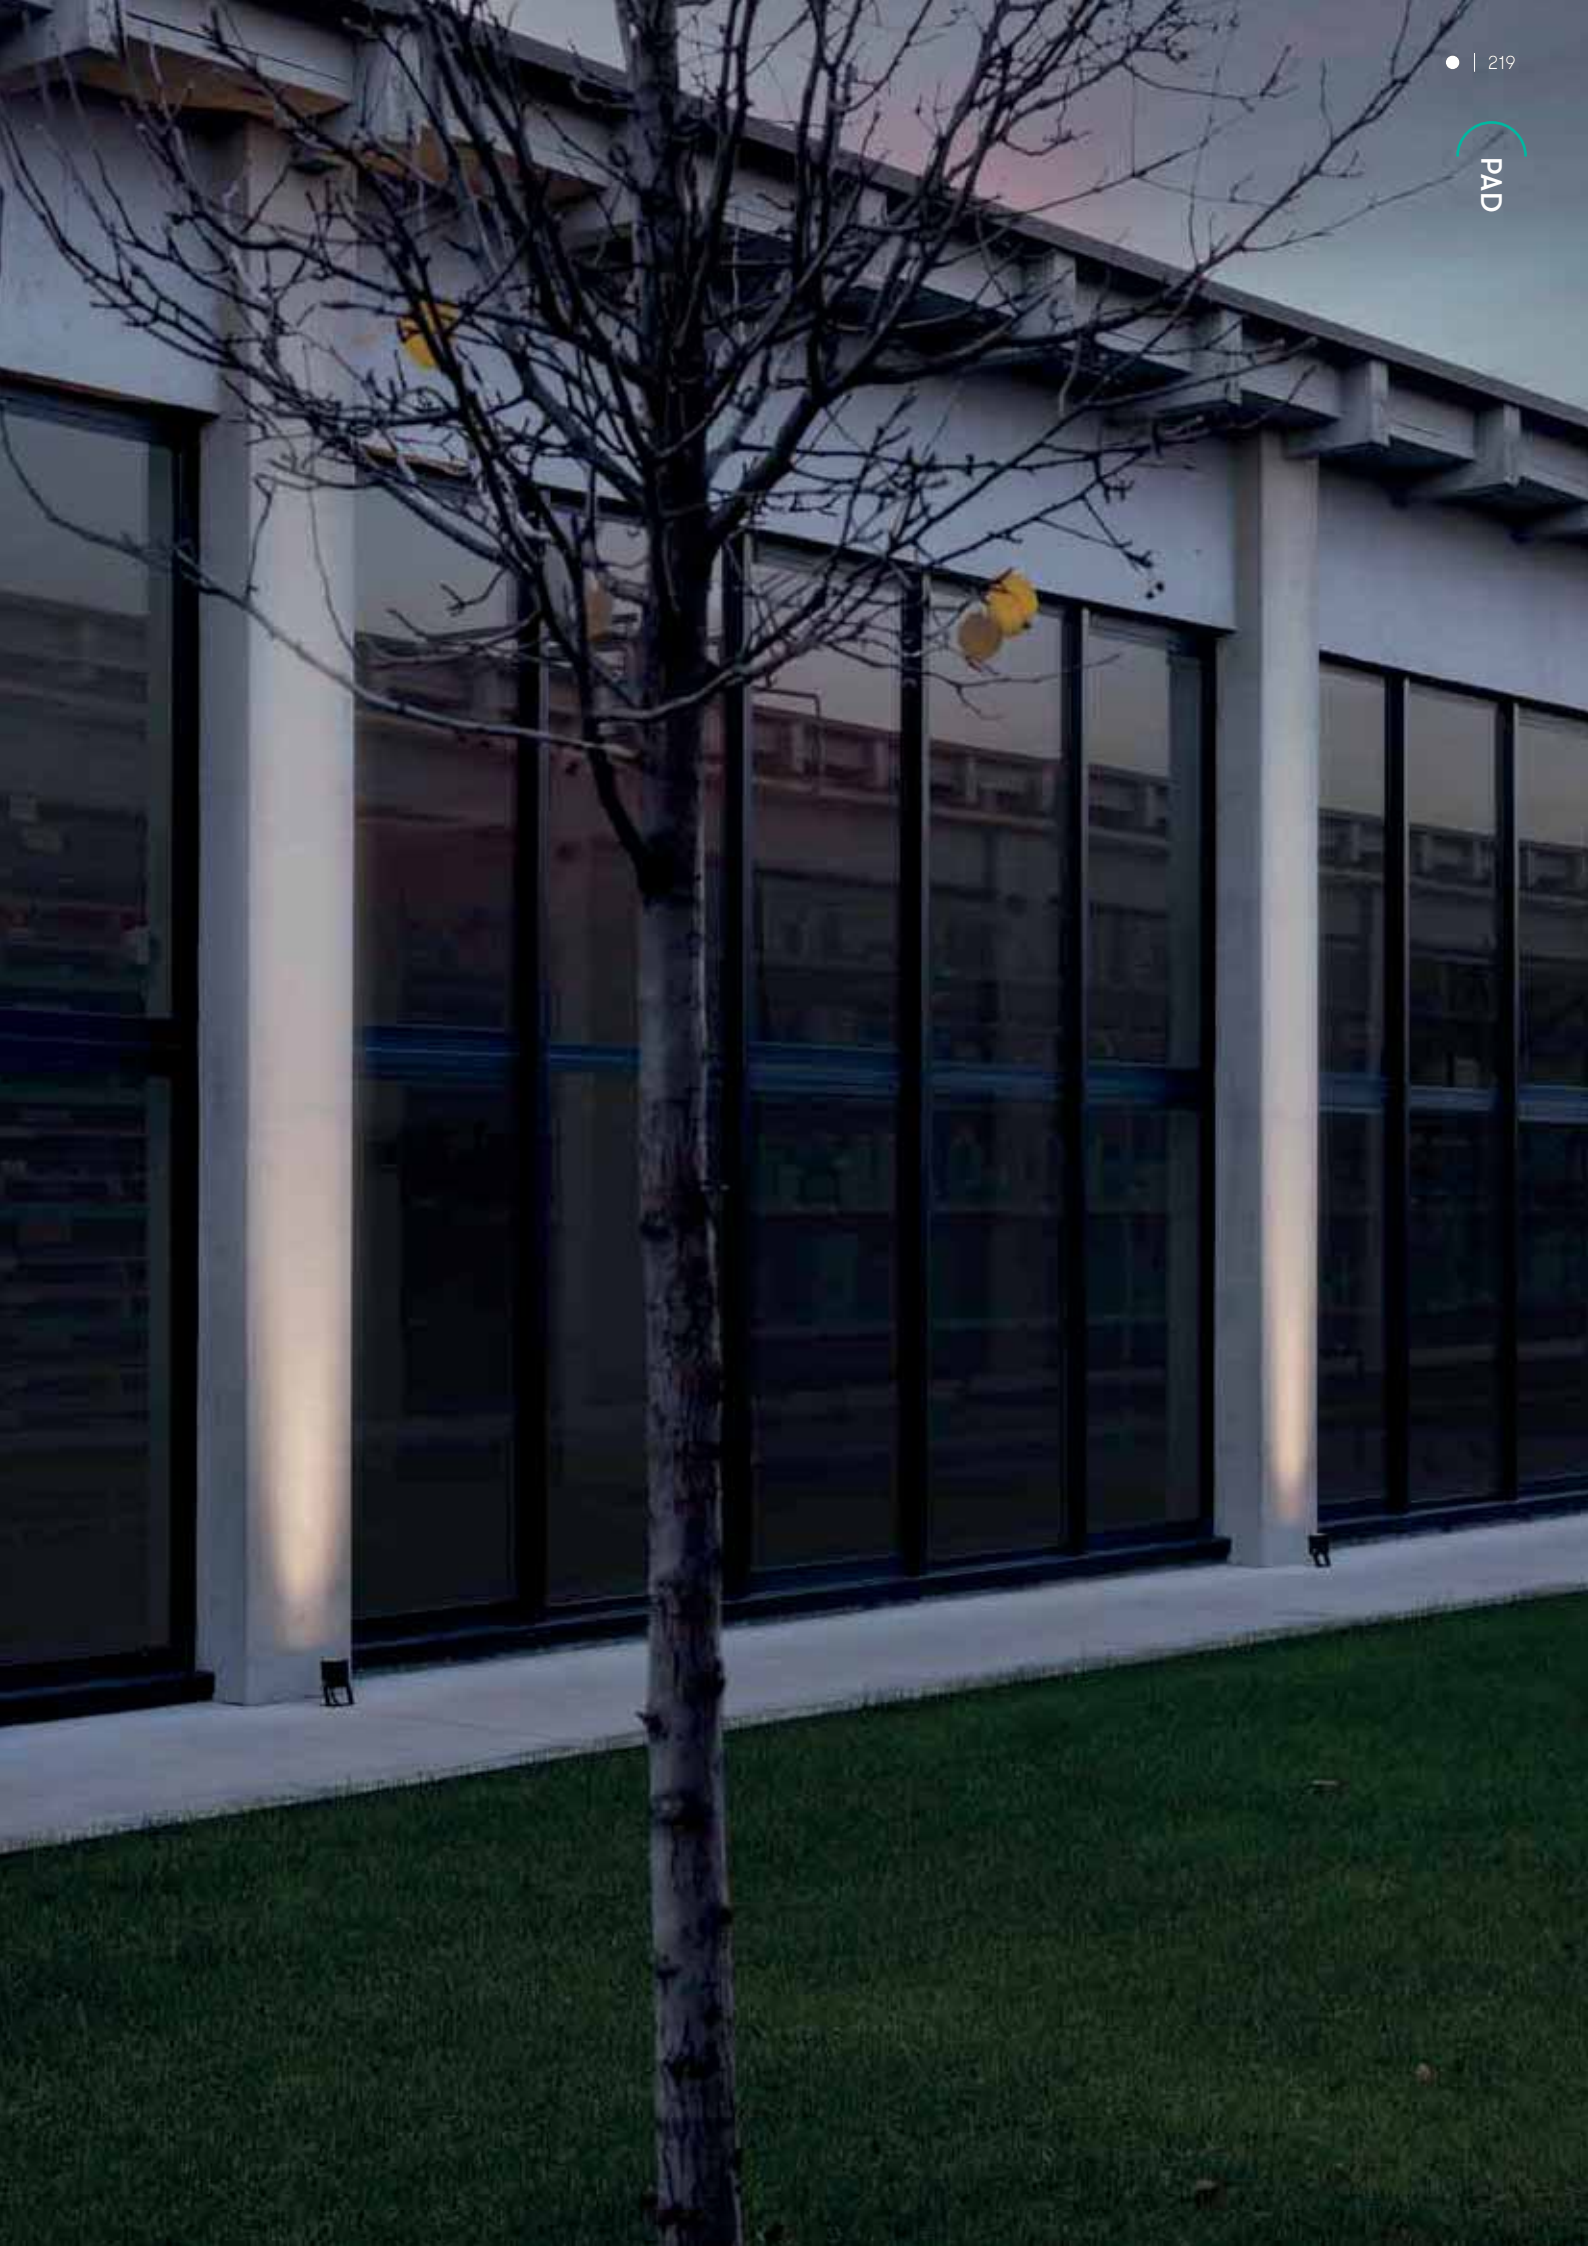

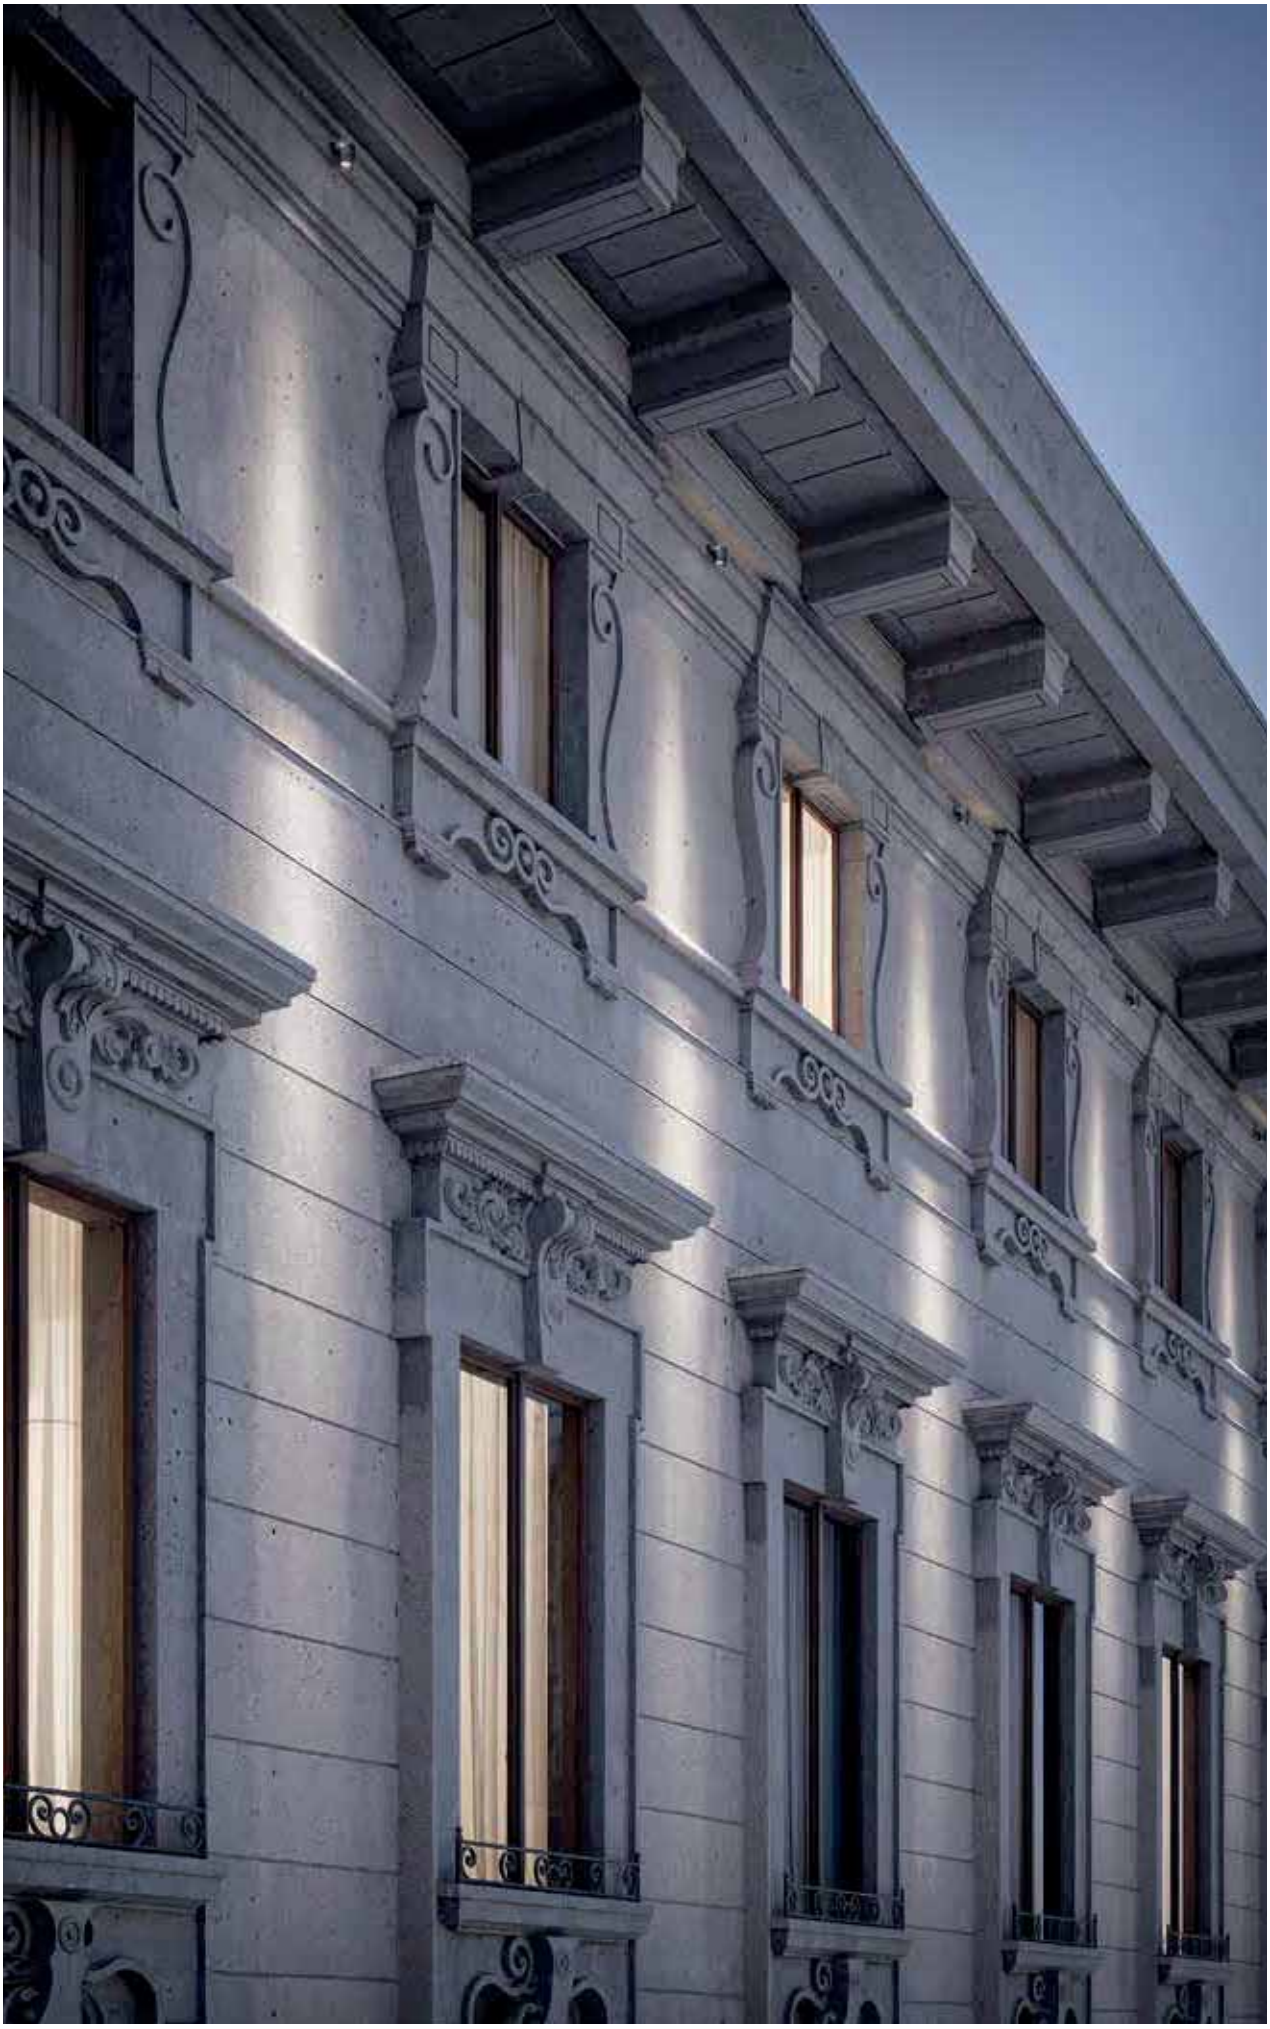

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

	150,00
	35,00
	20,00
	10,00
	0,00

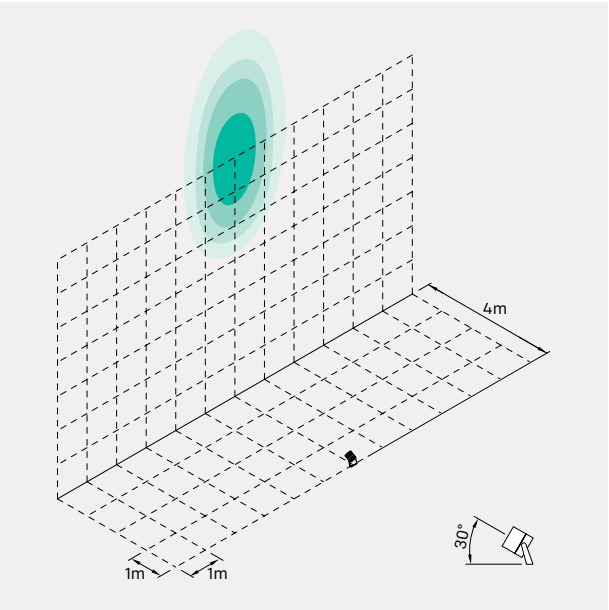

S 10° **PAD 20W**

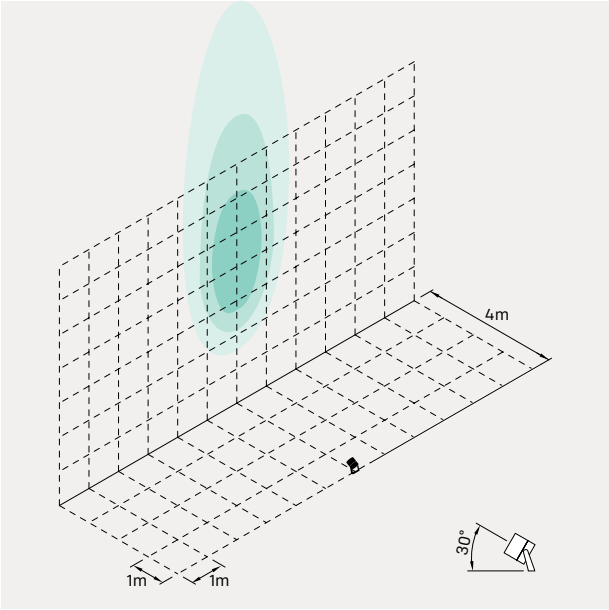

A 15° X 40° **PAD 20W**

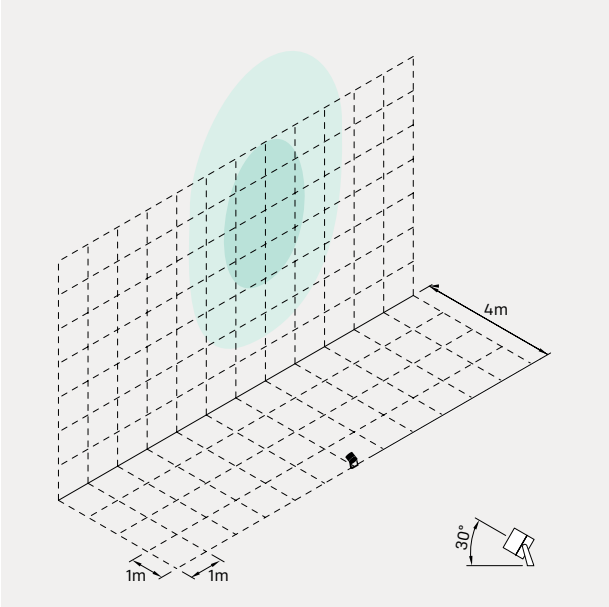

M 30° **PAD 20W**

PAD

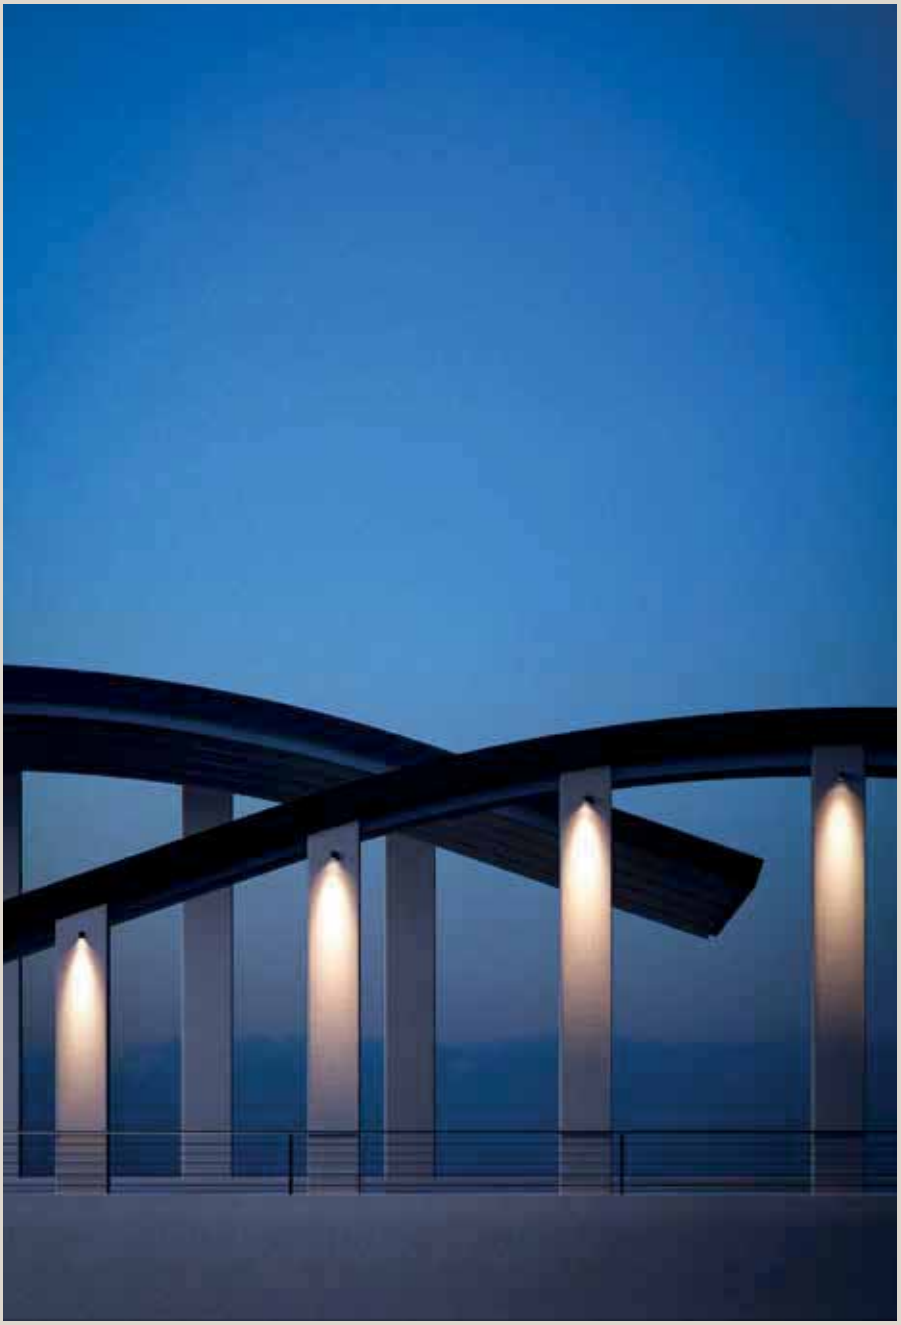

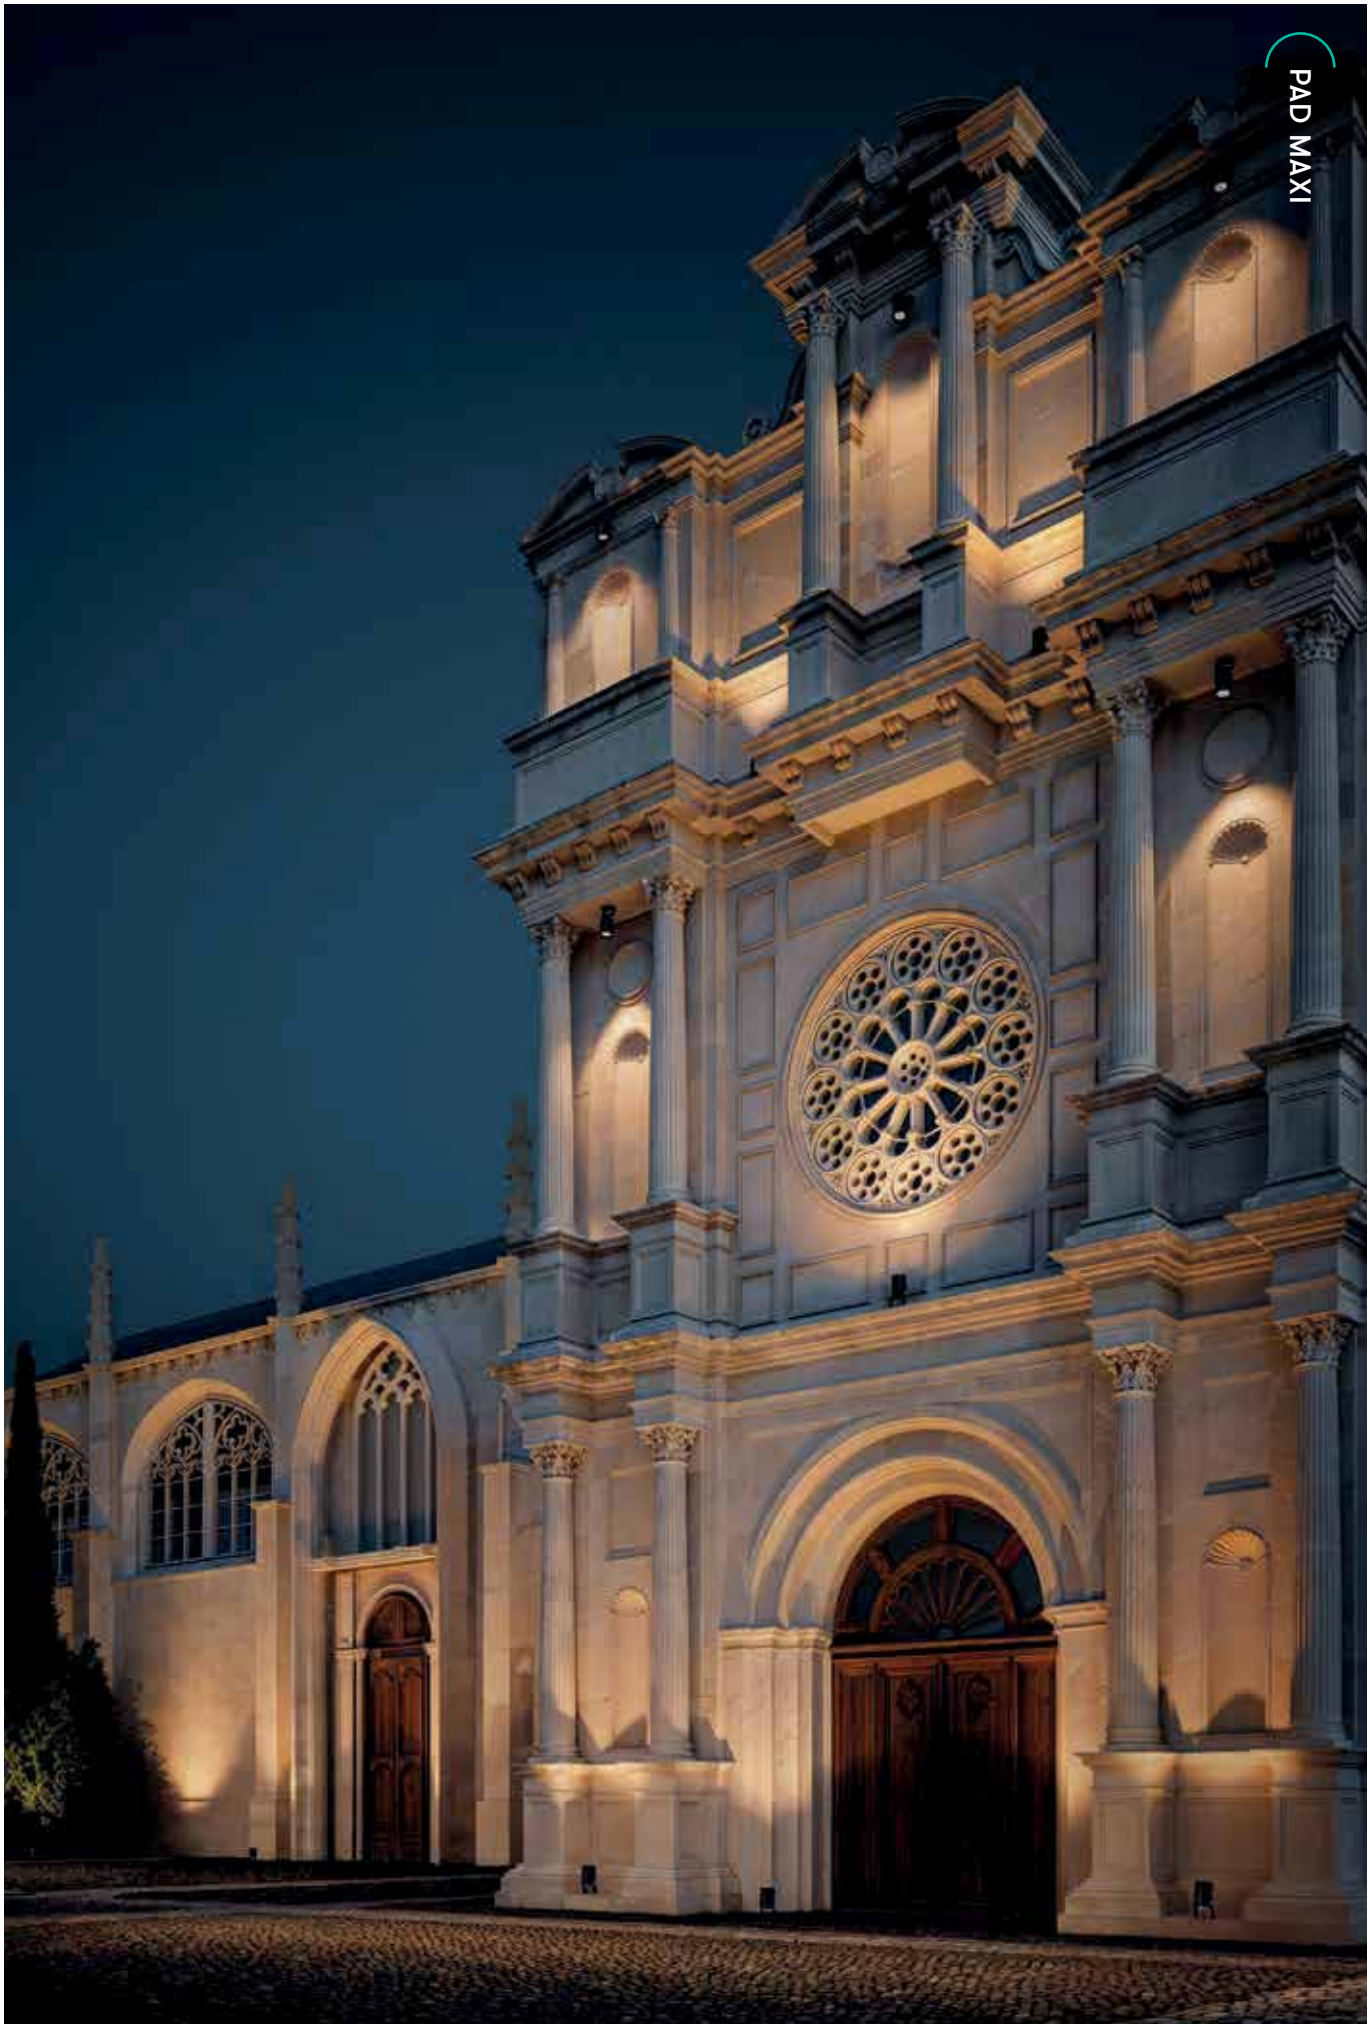
PAD MAXI

ROL

- Rol 600
- Rol 600 RGBW
- Rol 900
- Rol 1200
- Rol 1200 RGBW
- In-Rol 600
- In-Rol 600 RGBW
- In-Rol 900
- In-Rol 1200
- In-Rol 1200 RGBW

ROL

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2 | Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1** DALI2 | Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1

ROL
600

ROL
900

ROL
1200

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

ANODIZATION

R G B + WHITE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Black Anodized Alluminium

Rol 600

IP 66
IK 10 20J xx9

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4.200	3130	220-240 V		LL156060○□
35	4.200	3130	220-240 V DALI2		LM156060○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 600 RGBW

NEW

IP 66
IK 10 20J xx9

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4.200	2610	220-240 V DMX 512		LX156060○



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 900

IP 66
IK 10 20J xx9

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
50	6.100	4620	220-240 V		LL156090○□
50	6.100	4620	220-240 V DALI2		LM156090○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200

IP 66
IK 10 20J xx9

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
70	8.200	6160	220-240 V		LL156012○□
70	8.200	6160	220-240 V DALI2		LM156012○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200 RGBW

NEW

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
70	8.200	5140	220-240 V DMX 512		LX156012○



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156001



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap DALI
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa DALI
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156004



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap ON-OFF
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa ON-OFF
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156003



FEATURES

Dimensioni disponibili.
Available sizes.
Tailles disponibles.
Tamaños disponibles.

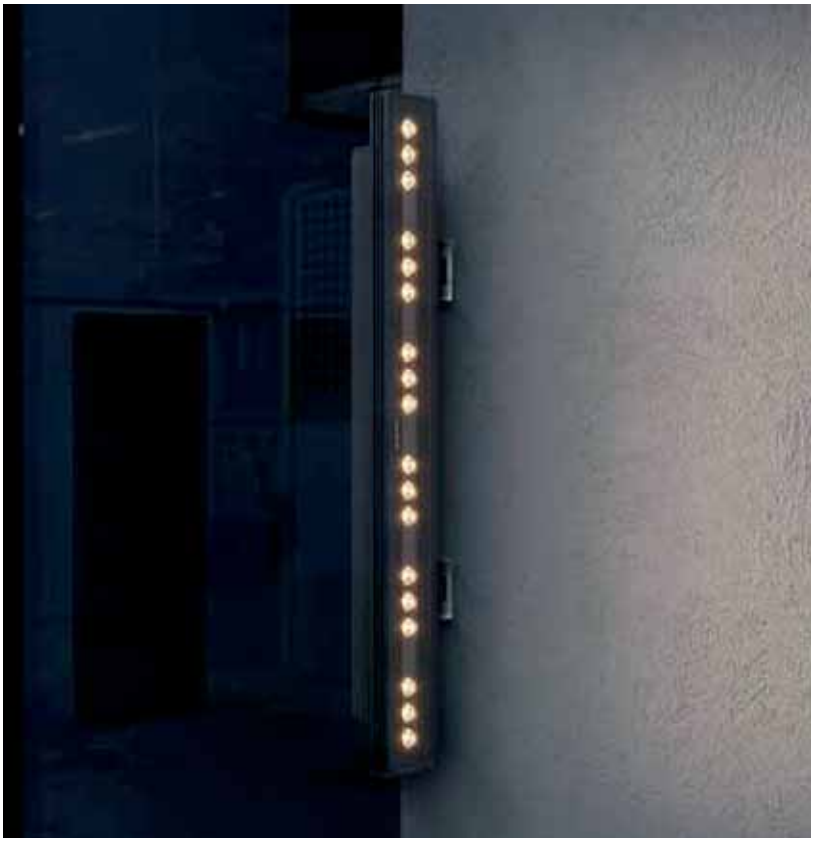

ROL 600

FEATURES

Con la versione ROL RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.
With the ROL RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.
La version ROL RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.
Con la versión ROL RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it

Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

FEATURES

Staffe di fissaggio regolabili.
Adjustable fixing brackets.
Supports de fixation réglables.
Soportes de fijación ajustables.

Led ad alta potenza.
High-power LEDs.
LED haute puissance.
LED de alta potencia.

Vetro antigraffio.
Scratch-resistant glass.
Verre anti-rayures.
Cristal resistente a los arañazos.

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

500,00
150,00
50,00
25,00
10,00
0,00

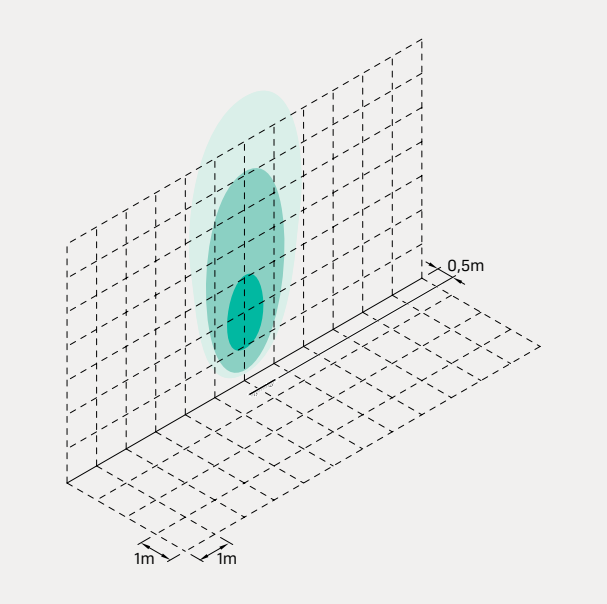

S 30° ROL 900 50W

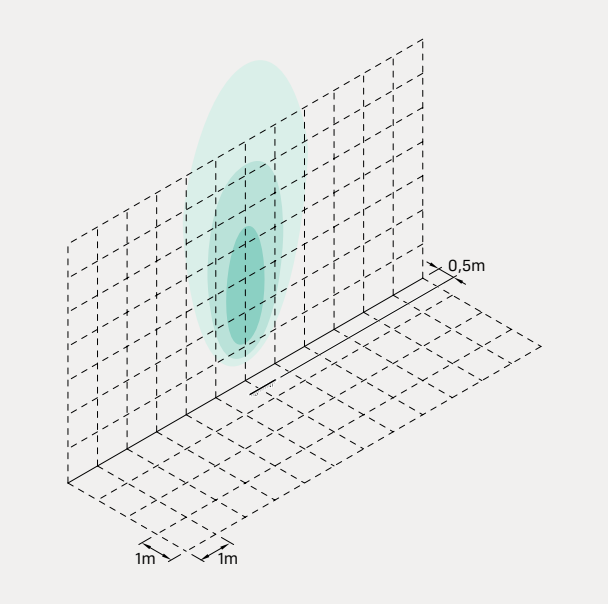

E 12° X 35° ROL 900 50W

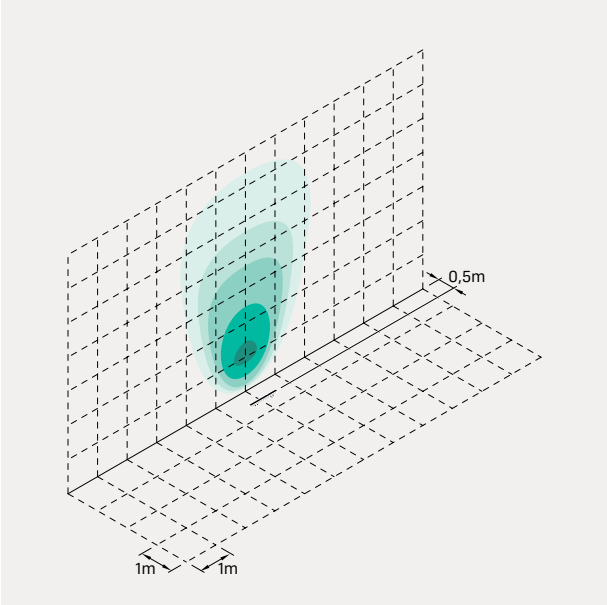

M 50° ROL 900 50W

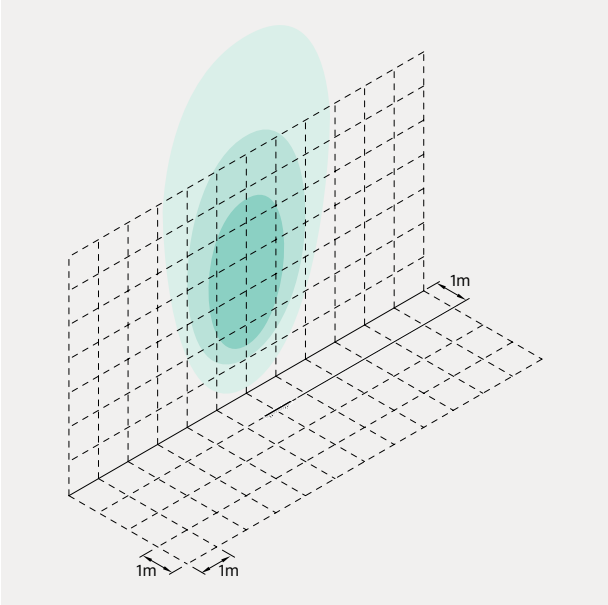

W WALL-WASHER ROL 900 50W

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

150,00
50,00
25,00
10,00
0,00

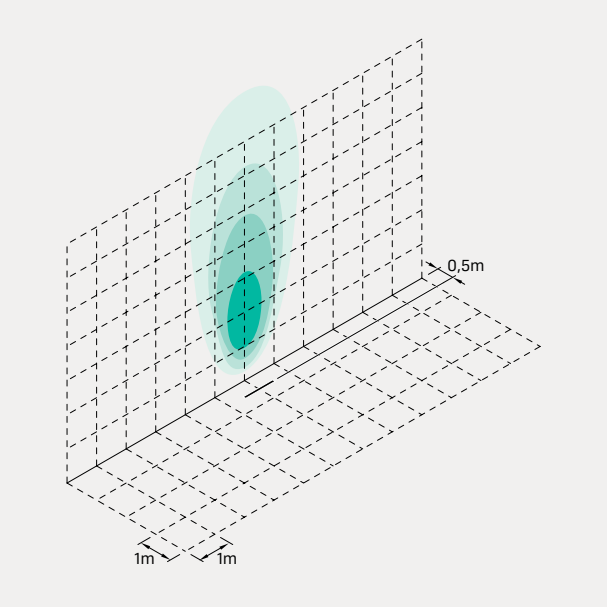

S 30° IN-ROL 900 50W

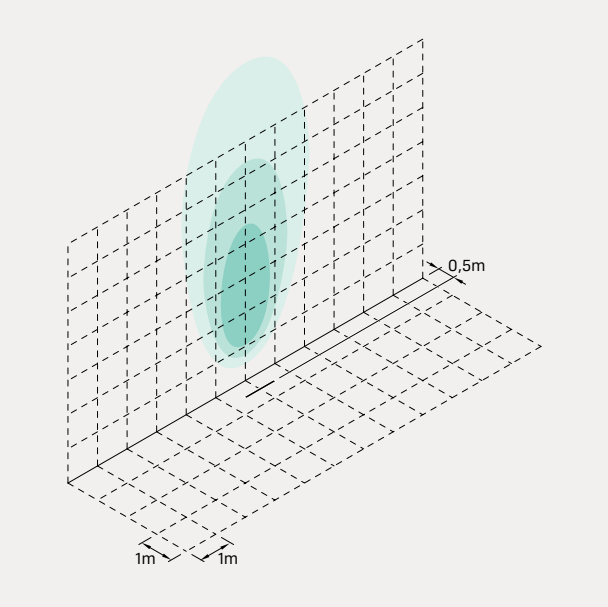

E 12° X 35° IN-ROL 900 50W

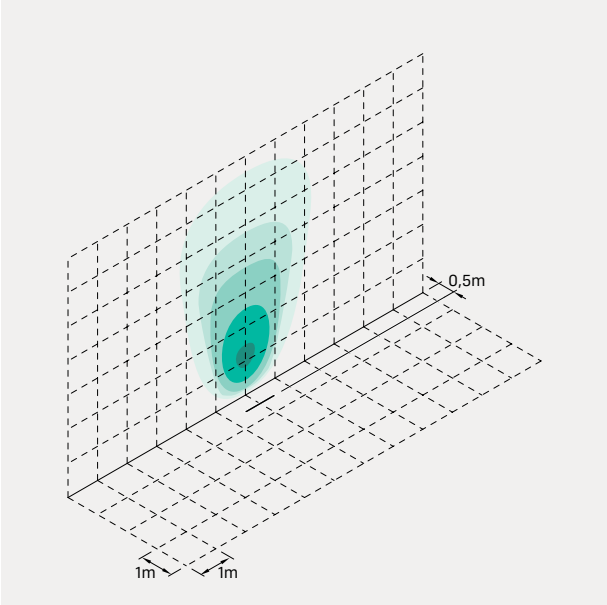

M 50° IN-ROL 900 50W

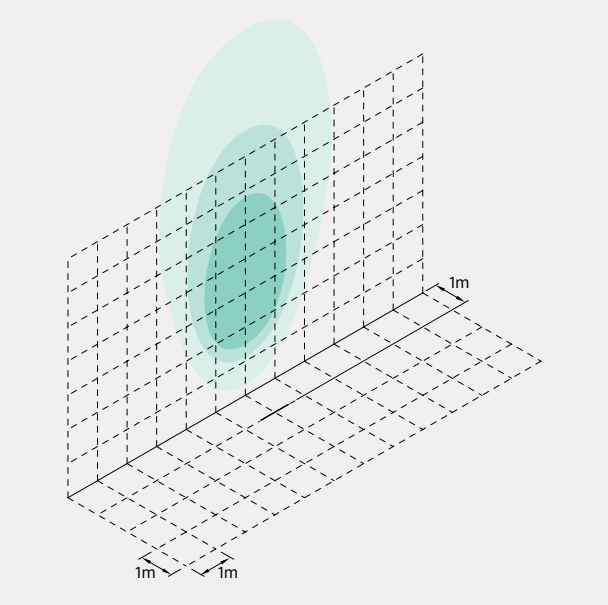

W WALL-WASHER IN-ROL 900 50W

IN-ROL

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2 | Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1** DALI2 | Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1

IN-ROL
600

IN-ROL
900

IN-ROL
1200

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Black Anodized Alluminium

In-Rol 600

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4.200	3130	220-240 V		LL156160○□
35	4.200	3130	220-240 V DALI2		LM156160○□



* Complete the CODE ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

In-Rol 600 RGBW

NEW

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4.200	2610	220-240 V DMX 512		LX156160○



* Complete the CODE ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

In-Rol 900

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
50	6.100	4620	220-240 V		LL156190○□
50	6.100	4620	220-240 V DALI2		LM156190○□



* Complete the CODE ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

In-Rol 1200

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
70	8.200	6160	220-240 V		LL156112○□
70	8.200	6160	220-240 V DALI2		LM156112○□



* Complete the CODE ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

In-Rol 1200 RGBW

NEW

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
70	8.200	5140	220-240 V DMX 512		LX156112○



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso In-Rol 600

Recess box In-Rol 600

Armature à encastrer In-Rol 600

Caja de empotrar In-Rol 600

Col.	Code
	LB156060



Armatura da incasso In-Rol 900

Recess box In-Rol 900

Armature à encastrer In-Rol 900

Caja de empotrar In-Rol 900

Col.	Code
	LB156090



Armatura da incasso In-Rol 1200

Recess box In-Rol 1200

Armature à encastrer In-Rol 1200

Caja de empotrar In-Rol 1200

Col.	Code
	LB156012



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156001



Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it

Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

IN-ROL

CNC

- CNC Oval
- CNC Oval Superficie
- CNC Oval Garden 40
- CNC Oval Garden 100
- CNC Oval Post 40
- CNC Oval Post 100
- CNC 35 2.0 Trimless T
- CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico
- CNC 35 2.0 Trimless Q
- CNC 35 2.0 Trimless Q Asimmetrico
- CNC 50 2.0 Trimless T
- CNC 50 2.0 Trimless T Asimmetrico
- CNC 50 2.0 Trimless Q
- CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico
- CNC 25 2.0 T
- CNC 25 2.0 T Full Resin
- CNC 25 2.0 Q
- CNC 25 2.0 Q Full Resin
- CNC 35 2.0 T
- CNC 35 2.0 T Full Resin
- CNC 35 2.0 Q
- CNC 35 2.0 Q Full Resin
- CNC 35 2.0 Swing
- CNC 35 2.0 Swing Superficie
- CNC 35 2.0 Swing Garden 40
- CNC 35 2.0 Swing Garden 100
- CNC 35 2.0 Swing Post 40
- CNC 35 2.0 Swing Post 100
- CNC 50 2.0 T
- CNC 50 2.0 T Full Resin
- CNC 49 CL
- CNC 49 C2L
- CNC 49 C4L
- CNC 49 C180
- CNC 49 QL
- CNC 49 Q2L
- CNC 49 Q4L
- CNC 99 CL
- CNC 99 C2L
- CNC 99 C4L
- CNC 99 C180
- CNC 99 C Up
- CNC 99 QL
- CNC 99 Q2L
- CNC 99 Q4L
- CNC 100 L
- CNC 100 2L
- CNC 100 Up
- CNC 120 T
- CNC 150
- CNC 25 T
- CNC 25 Q
- CNC 35 T
- CNC 35 T Up
- CNC 35 Q
- CNC 35 Q Up
- CNC 35 Top S
- CNC 35 Top L
- CNC 35 Mask
- CNC 35 Swing
- CNC 35 Swing Spot
- CNC 50 T
- CNC 50 T Up
- CNC 50 Top L
- CNC 50 Top 2L
- CNC 50 Swing
- CNC 50 Swing Spot

CNC OVAL NEW

The range

CNC OVAL

CNC OVAL
SUPERFICIE

CNC OVAL
GARDEN 40

CNC OVAL
GARDEN 100

CNC OVAL
POST 40

CNC OVAL
POST 100

CNC 2.0 TRIMLESS NEW

The range

	CNC 35 2.0 TRIMLESS	**CNC 35 2.0 TRIMLESS ASIMMETRICO**	**CNC 50 2.0 TRIMLESS**	**CNC 50 2.0 TRIMLESS ASIMMETRICO**
	pag. 262	pag. 262	pag. 262	pag. 262
Caratteristiche Characteristics Caractéristiques Características	47°C	47°C	47°C	47°C
Emissione Emission Émission Emisión				
Colore della luce LED colour Couleur du LED Color LED	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K
Inclinazione ottiche Optics Optique Ópticas	**S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff.	**S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff.	**S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff.	**S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff.
Potenza Output Puissance Potencia	**2 W** **150 LM**	**2 W** **150 LM**	**6,5 W** **294 LM**	**6,5 W** **294 LM**
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24 V**	**24 V**	**24 V**	**24 V**
Forma Shape Forme Forma	○ □	○ □	○ □	○ □

CNC 2.0

The range

CNC 25 2.0

pag. 272

CNC 35 2.0

pag. 276

CNC 50 2.0

pag. 290

	CNC 25 2.0	CNC 35 2.0	CNC 50 2.0
Caratteristiche Characteristics Caractéristiques Características	500 KG MAX	500 KG MAX	500 KG MAX
Emissione Emission Émission Emisión			
Colore della luce LED colour Couleur du LED Color LED	**N** I 4000K **3** I 3000K **2** I 2700K **1** I 2200K	**N** I 4000K **3** I 3000K **2** I 2700K **1** I 2200K	**N** I 4000K **3** I 3000K **2** I 2700K **1** I 2200K
Inclinazione ottiche Optics Optique Ópticas	**S** I 30° **M** I 40° **D** I Diff.	**S** I 20° **M** I 30° **L** I 45° **D** I Diff.	**S** I 25° **M** I 30° **L** I 50° **D** I Diff.
Potenza Output Puissance Potencia	**2 W** **75 - 150 LM**	**2 W** **48 - 150 LM**	**6,5 W** **252 - 694 LM**
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V** **500mA - 6V**	**24V** **500mA - 6V**	**24V** **500mA - 15V**
Forma Shape Forme Forma	○ □	○ □	○

↘ CNC 25 2.0

CNC 25 2.0
T

CNC 25 2.0
T FULL RESIN

CNC 25 2.0
Q

CNC 25 2.0
Q FULL RESIN

↘ CNC 35 2.0

CNC 35 2.0
T

CNC 35 2.0
T FULL RESIN

CNC 35 2.0
Q

CNC 35 2.0
Q FULL RESIN

↘ CNC 35 SWING 2.0

CNC 35 2.0 SWING

CNC 35 2.0 SWING
SUPERFICIE

CNC 35 2.0 SWING
GARDEN 40

CNC 35 2.0 SWING
GARDEN 100

CNC 35 2.0 SWING
POST 40

CNC 35 2.0 SWING
POST 100

↘ CNC 50 2.0

CNC 50 2.0
T

CNC 50 2.0
T FULL RESIN

CNC

The range

	CNC 49	CNC 99	CNC 120	CNC 150
	pag. 294	pag. 298	pag. 308	pag. 312
Caratteristiche Characteristics Caractéristiques Características	°C 53° MAX 500 KG MAX 1000 KG MAX	°C 53° MAX 500 KG MAX 2000 KG MAX	°C 60° MAX 2000 KG MAX	°C 58° MAX 2000 KG MAX
Emissione Emission Émission Emisión				
Colore della luce LED colour Couleur du LED Color LED	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K
Inclinazione ottiche Optics Optique Ópticas	-	-	**S** | spot-25° **M** | 60° **A** | Asymm. **D** | Diff. **B** | Blade	**S** | 12° **M** | 24° **L** | 32°
Potenza Output Puissance Potencia	**2 W** **240 LM**	**5 W** **470 LM**	**9 W** **1000 LM**	**20W** **2800 LM**
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24 V**	**24 V**	**700 mA - 12V** **12/24 V**	**600 mA - 35V**
Forma Shape Forme Forma				

	CNC 25*	CNC 35*	CNC 50*	CNC 100*
	pag. 314	pag. 318	pag. 324	pag. 304
	°C 65° MAX 500 KG MAX	°C 65° MAX 500 KG MAX 1000 KG MAX	°C 65° MAX 450 KG MAX 500 KG MAX 2000 KG MAX	°C 50° MAX 280 KG MAX 2000 KG MAX
				
	N | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K	**N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K
	S | 15° **M** | 30° **D** | Diff.	**S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff.	**S** | 13° **M** | 24° **L** | 53° **D** | Diff.	-
	2 W **180 LM**	**2 W** **180 LM**	**6,5 W** **650 LM**	**3 - 5 W** **215 - 430 LM**
	500 mA - 4.8 V **12/24 V**	**500 mA - 4.8V** **12/24 V**	**500 mA - 14 V** **24 V**	**700 mA - 3.10 V | 700 mA - 6.20V** **220 - 240 V**
	○ □	○ □	○	○

* **Fino ad esaurimento.**
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

CNC

The range

↘ CNC 49

CNC 49
CL

CNC 49
C2L

CNC 49
C4L

CNC 49
C180

CNC 49
QL

CNC 49
Q2L

CNC 49
Q4L

↘ CNC 99

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.
Montaje en superficie.

CNC 99
CL

CNC 99
C2L

CNC 99
C4L

CNC 99
C180

CNC 99
C UP

CNC 99
QL

CNC 99
Q2L

CNC 99
Q4L

↘ CNC 120

CNC 120
T

↘ CNC 150

CNC 150

↘ CNC 25*

CNC 25
T

CNC 25
Q

CNC 35
Q

CNC 35
Q UP

CNC 35
MASK

CNC 35
SWING

↘ CNC 35*

CNC 35
T

CNC 35
T UP

CNC 35
TOP S

CNC 35
TOP L

CNC 35
SWING SPOT

↘ CNC 50*

CNC 50
T

CNC 50
T UP

CNC 50
TOP L

CNC 50
TOP 2L

CNC 50
SWING

CNC 50 SWING
SPOT

↘ CNC 100*

CNC 100
L

CNC 100
2L

CNC 100
UP

* **Fino ad esaurimento.**
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

CNC OVAL NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete - Soffitto** Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio - Acciaio AISI316L	Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium - Stainless steel AISI316L	Diffuser type: glass Matériel du corps: Aluminium - Acier inox AISI316L	Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio - Acero AISI316L	Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75 - Honeycomb** Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 - Honeycomb Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 - Honeycomb Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 - Honeycomb

CNC OVAL

CNC OVAL
SUPERFICIE

CNC OVAL
GARDEN 40

CNC OVAL
GARDEN 100

CNC OVAL
POST 40

CNC OVAL
POST 100

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Sandblasted Grey

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC Oval

NEW

IP 67 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	294	270	24V		LT158400○□
					LT15840E○□
					LT15840K○□
4	294	130	24V		LT15840H0○□
					LT15840HE○□
					LT15840HK○□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Superficie

NEW

IP 67 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	294	270	24V		LT158410○□
					LT15841E○□
					LT15841K○□
4	294	130	24V		LT15841H0○□
					LT15841HE○□
					LT15841HK○□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Garden 40

NEW

IP 67 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	294	270	24V		LT158420○□
					LT15842E○□
					LT15842K○□
4	294	130	24V		LT15842H0○□
					LT15842HE○□
					LT15842HK○□

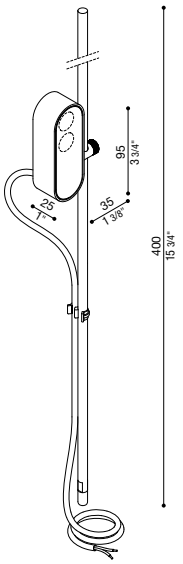

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Garden 100

NEW

IP 67 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	294	270	24V		LT158430○□
					LT15843E○□
					LT15843K○□
4	294	130	24V		LT15843H0○□
					LT15843HE○□
					LT15843HK○□

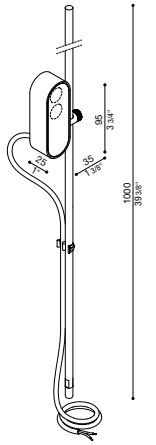

*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Post 40

NEW

IP 67 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	294	270	24V		LT158440○□
					LT15844E○□
					LT15844K○□
4	294	130	24V		LT15844H0○□
					LT15844HE○□
					LT15844HK○□

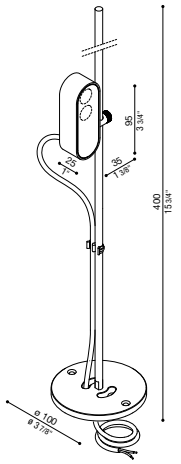

*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC Oval Post 100

NEW

IP 67 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	294	270	24V		LT158450○□
					LT15845E○□
					LT15845K○□
4	294	130	24V		LT15845H0○□
					LT15845HE○□
					LT15845HK○□

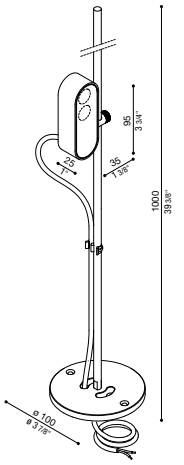

*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing / CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50
Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50
Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin - CNC35 - CNC50
Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002



Alimentatori CNC OVAL in tensione costante 12/24V

CNC OVAL ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC OVAL en tension 12/24V

Alimentadores CNC OVAL de tensión constante 12/24V

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/6	67	LB1070031
1/8	20	LB1070030
1/10	67	LB1070032
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



CNC OVAL GARDEN

FEATURES

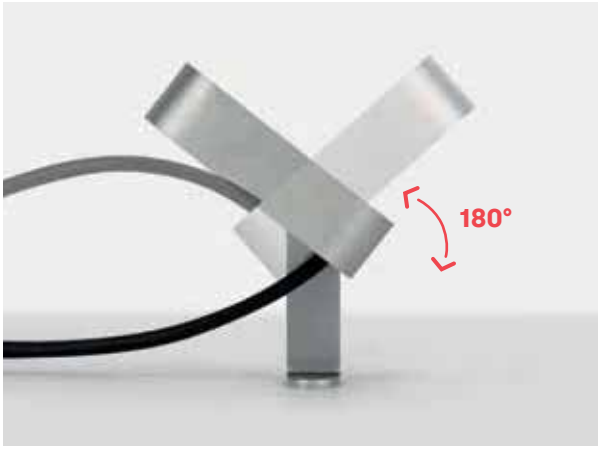

Rotazione di 180°.
180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.

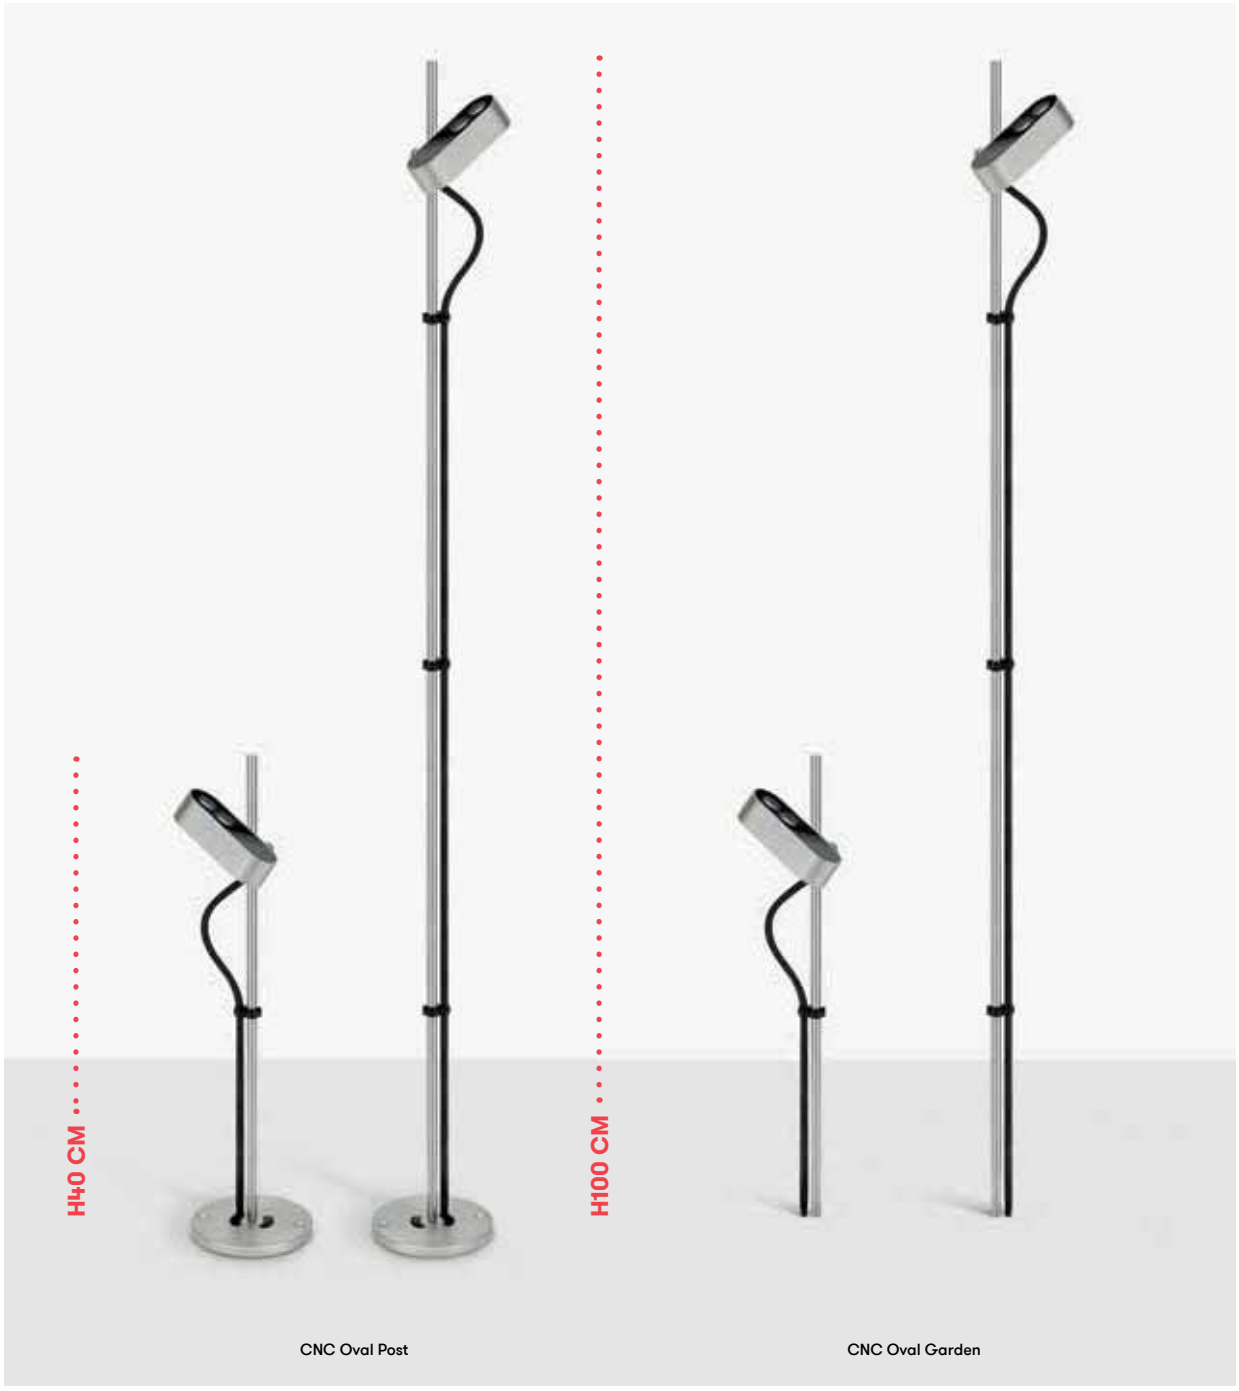

FEATURES

Versione standard.
Standard version.
Version Standard.
Versión Standard.

Ottica diffusa.
Diffused optic.
Optique diffuse.
Óptica difusa.

Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).
Versión HONEYCOMB.

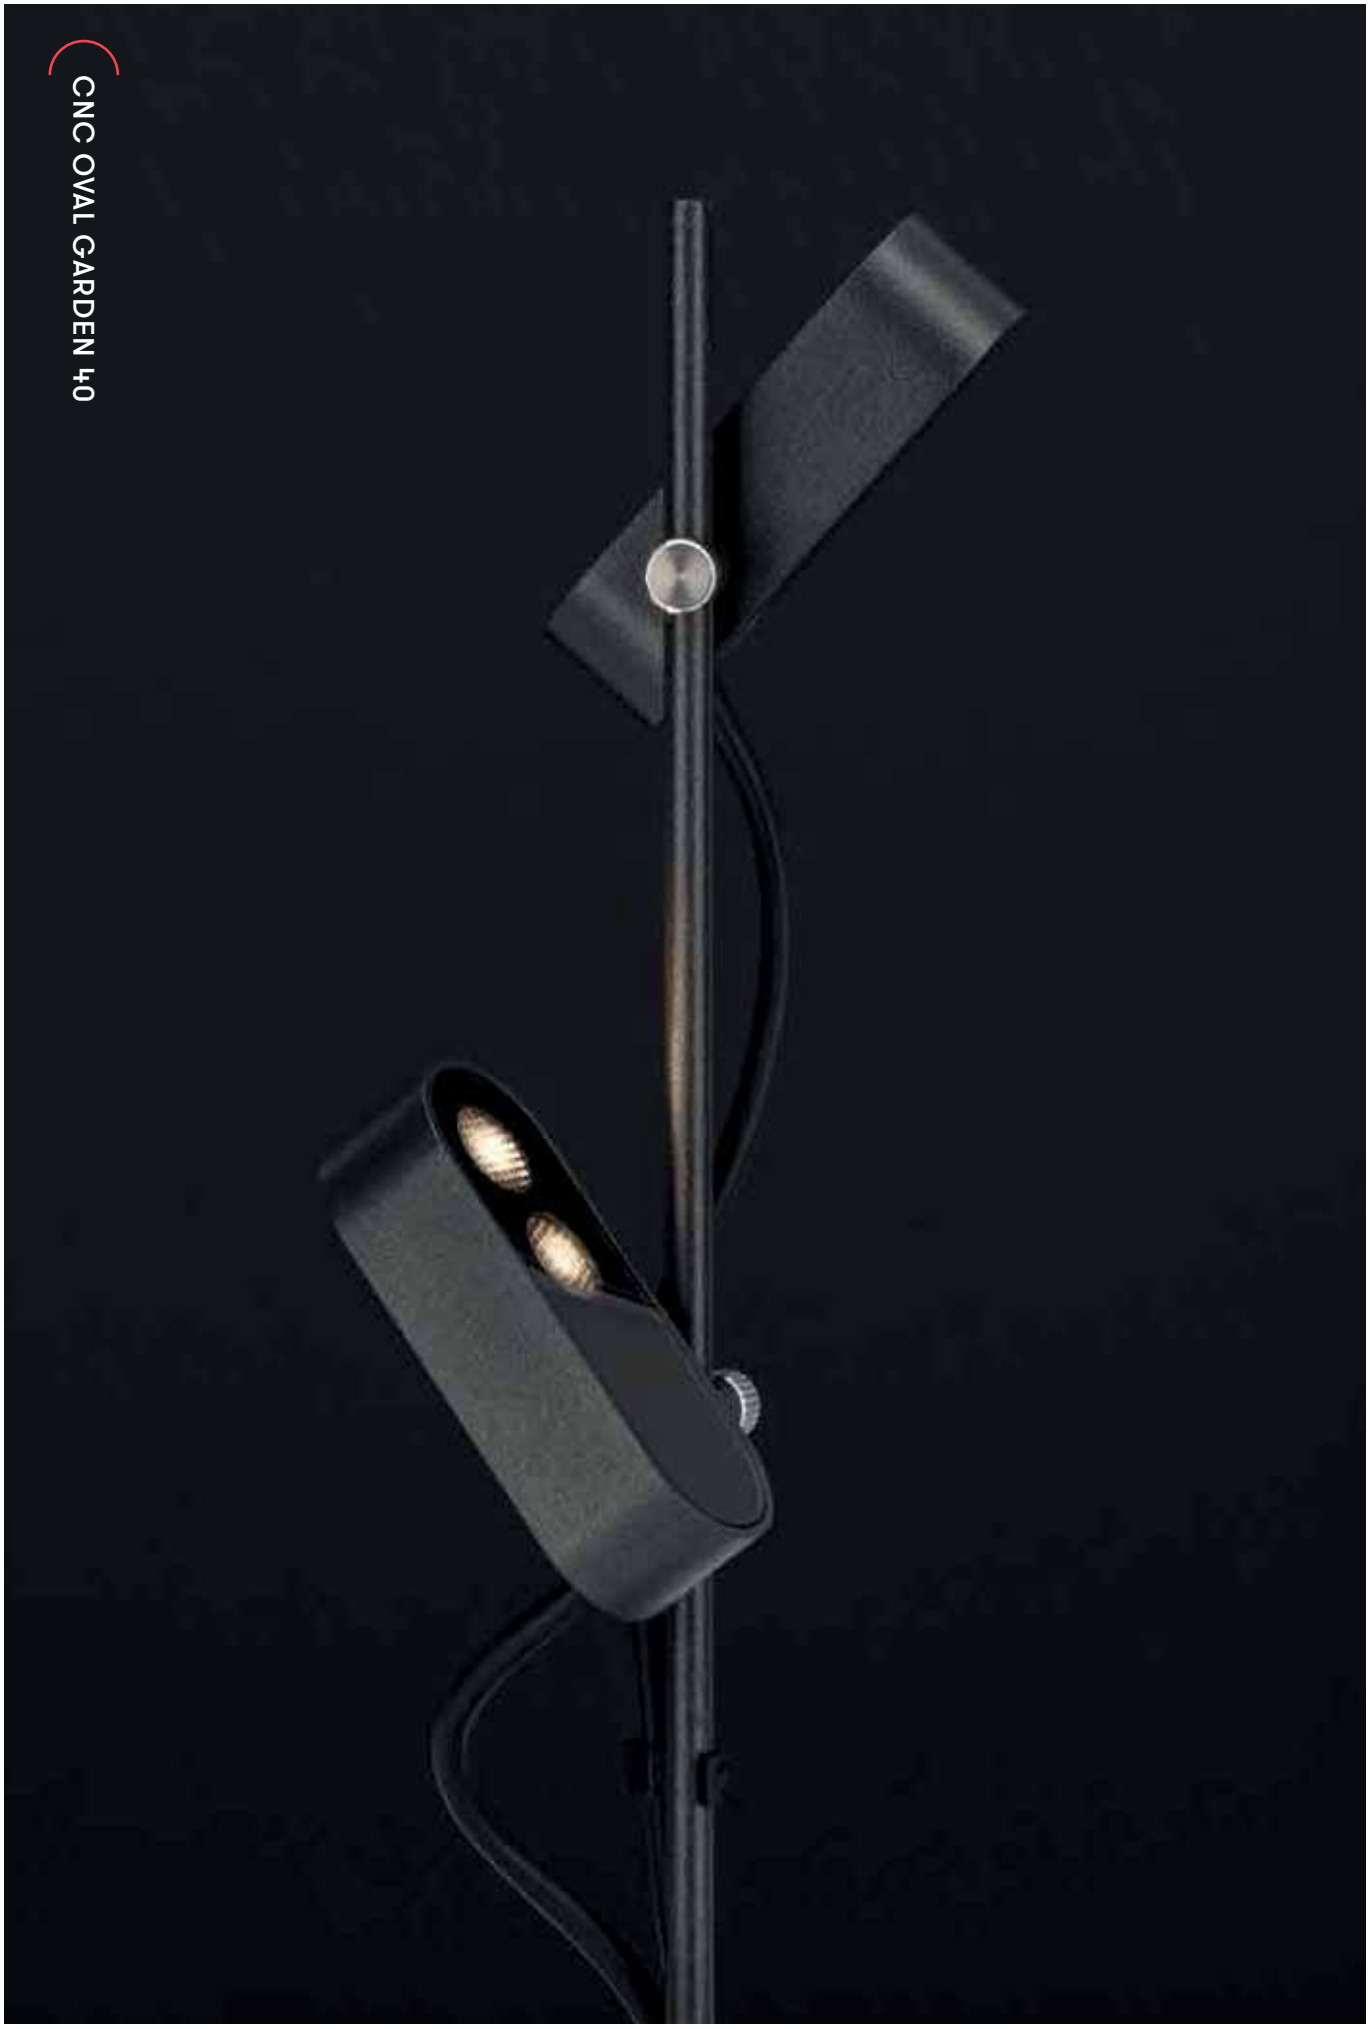
CNC OVAL GARDEN 40

CNC OVAL GARDEN 40

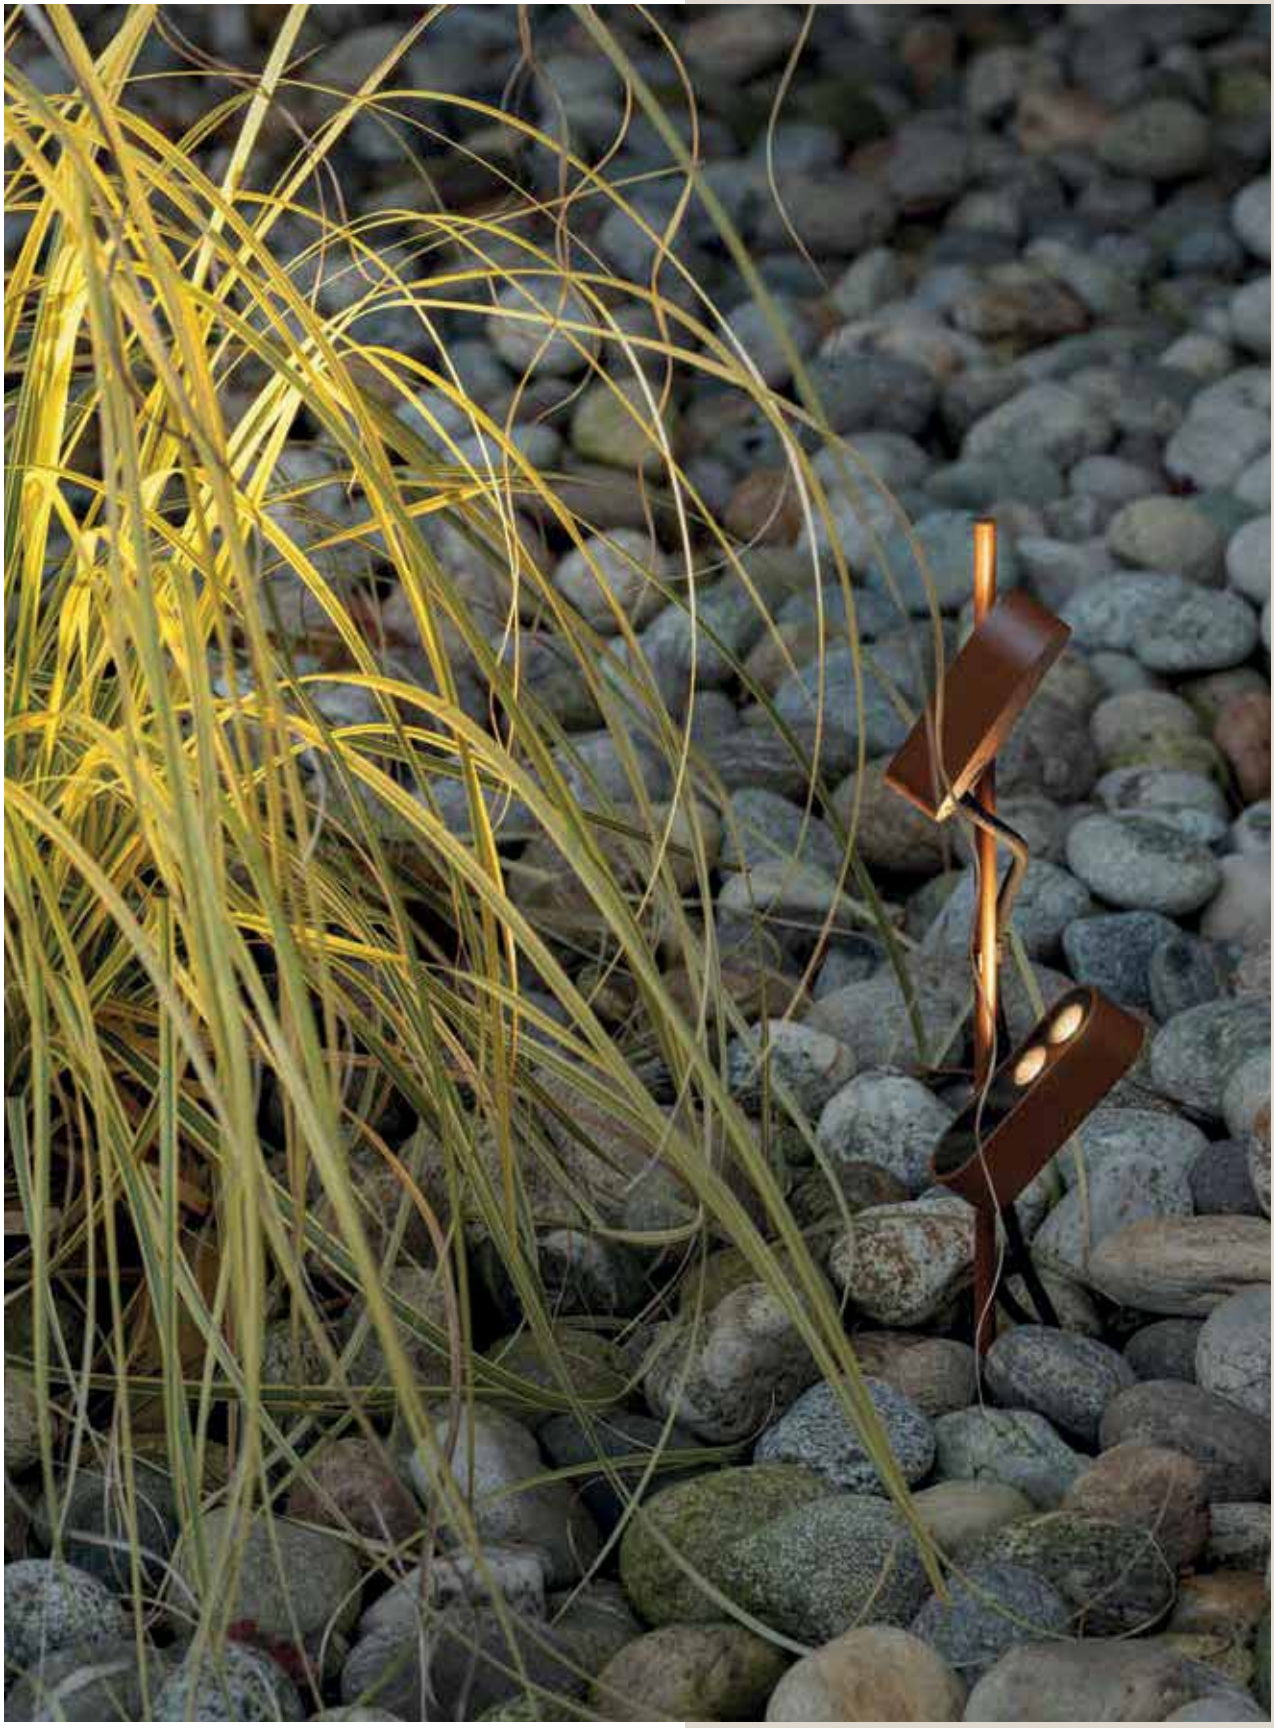

CNC OVAL SUPERFICIE

CNC OVAL GARDEN 40

CNC 2.0 TRIMLESS NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio - Acciaio verniciato | Tipo di diffusore: Trasparente | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium - Stainless steel | Diffuser type: Transparent | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium - Acier inox | Type de diffuseur: Transparent | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio - Acero | Tipo de difusor: Transparente | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 35 2.0 TRIMLESS
T

CNC 35 2.0 TRIMLESS
T ASIMMETRICO

CNC 35 2.0 TRIMLESS
Q

CNC 35 2.0 TRIMLESS
Q ASIMMETRICO

CNC 50 2.0 TRIMLESS
T

CNC 50 2.0 TRIMLESS
T ASIMMETRICO

CNC 50 2.0 TRIMLESS
Q

CNC 50 2.0 TRIMLESS
Q ASIMMETRICO

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

ANODIZATION

PREWIRED

CRI 90

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

CNC 35 2.0 Trimless T

NEW

IP67
IK 09 10J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	140	24V		LT15851○□
2	150	81	24V		LT15851H○□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico

NEW

IP67
IK 09 10J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	68	24V		LT15855○□
2	150	40	24V		LT15855H○□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Trimless Q

NEW

IP67
IK 08 5J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	140	24V		LT15852○□
2	150	81	24V		LT15852H○□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Trimless Q Asimmetrico

NEW

IP67
IK 08 5J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	68	24V		LT15856○□
2	150	40	24V		LT15856H○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless T

NEW

IP67
IK 09 10J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	572	24V		LT15853○□
6,5	694	362	24V		LT15853H○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless T Asimmetrico

NEW

IP67
IK 09 10J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	280	24V		LT15857○□
6,5	694	131	24V		LT15857H○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless Q

NEW

IP 67
IK 08 5J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	572	24V		LT15854○□
6,5	694	362	24V		LT15854H○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico

NEW

IP 67
IK 08 5J xx7
47°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	280	24V		LT15858○□
6,5	694	131	24V		LT15858H○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070001



Armatura da incasso CNC 50 2.0 Trimless

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 50 Trimless
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 50 Trimless
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50 Trimless
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1580001



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V avaiable

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



FEATURES

Installazione controcassa a livello pavimento
Installation at floor level
Installation au niveau du sol
Instalación a nivel del suelo

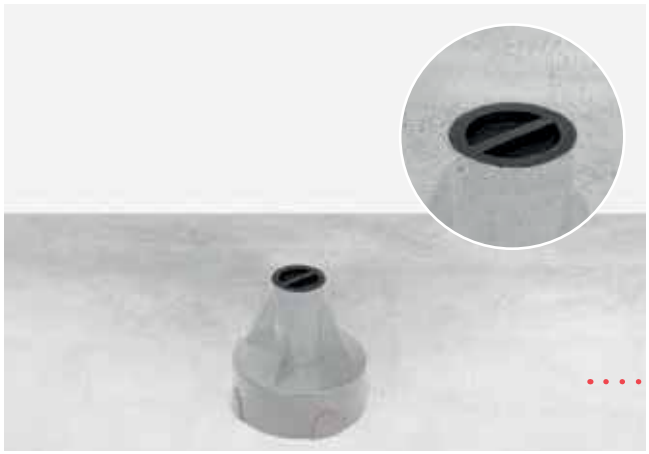

Cementare la controcassa con l'apposito tappo a livello pavimento.
Cement the recessed boc with the floor-level cap.
Cimenter la boîte d'encastrement au niveau du sol avec le bouchon approprié.
Cimentar la caja de empotrar a nivel del suelo con el tapón adecuado.

Rimuovere l'apposito tappo.
Remove the cap.
Retirer le bouchon.
Quitar el tapón.

Posizionare il CNC 2.0 Trimless.
Place the CNC 2.0 Trimless.
Positionner CNC 2.0 Trimless.
Instalación del CNC Trimless 2.0.

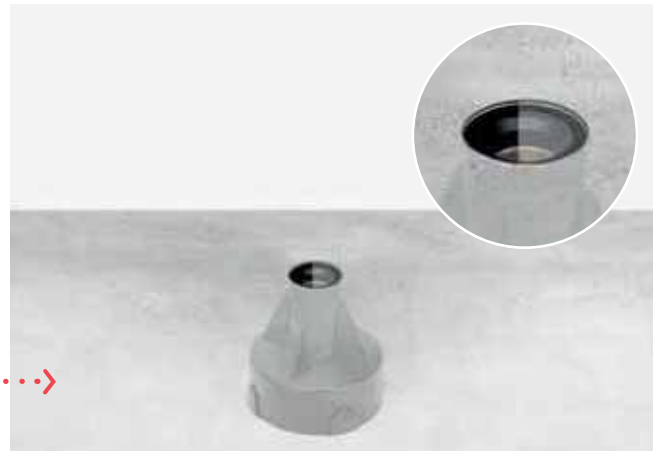

Il prodotto risulterà perfettamente a livello pavimento.
The product will be perfectly levelled with the floor.
Le produit sera parfaitement au niveau du sol.
El producto quedará perfectamente nivelado con el suelo.

Aquastop integrato.
Integrated aquastop.
Aquastop intégré.
Aquastop integrado.

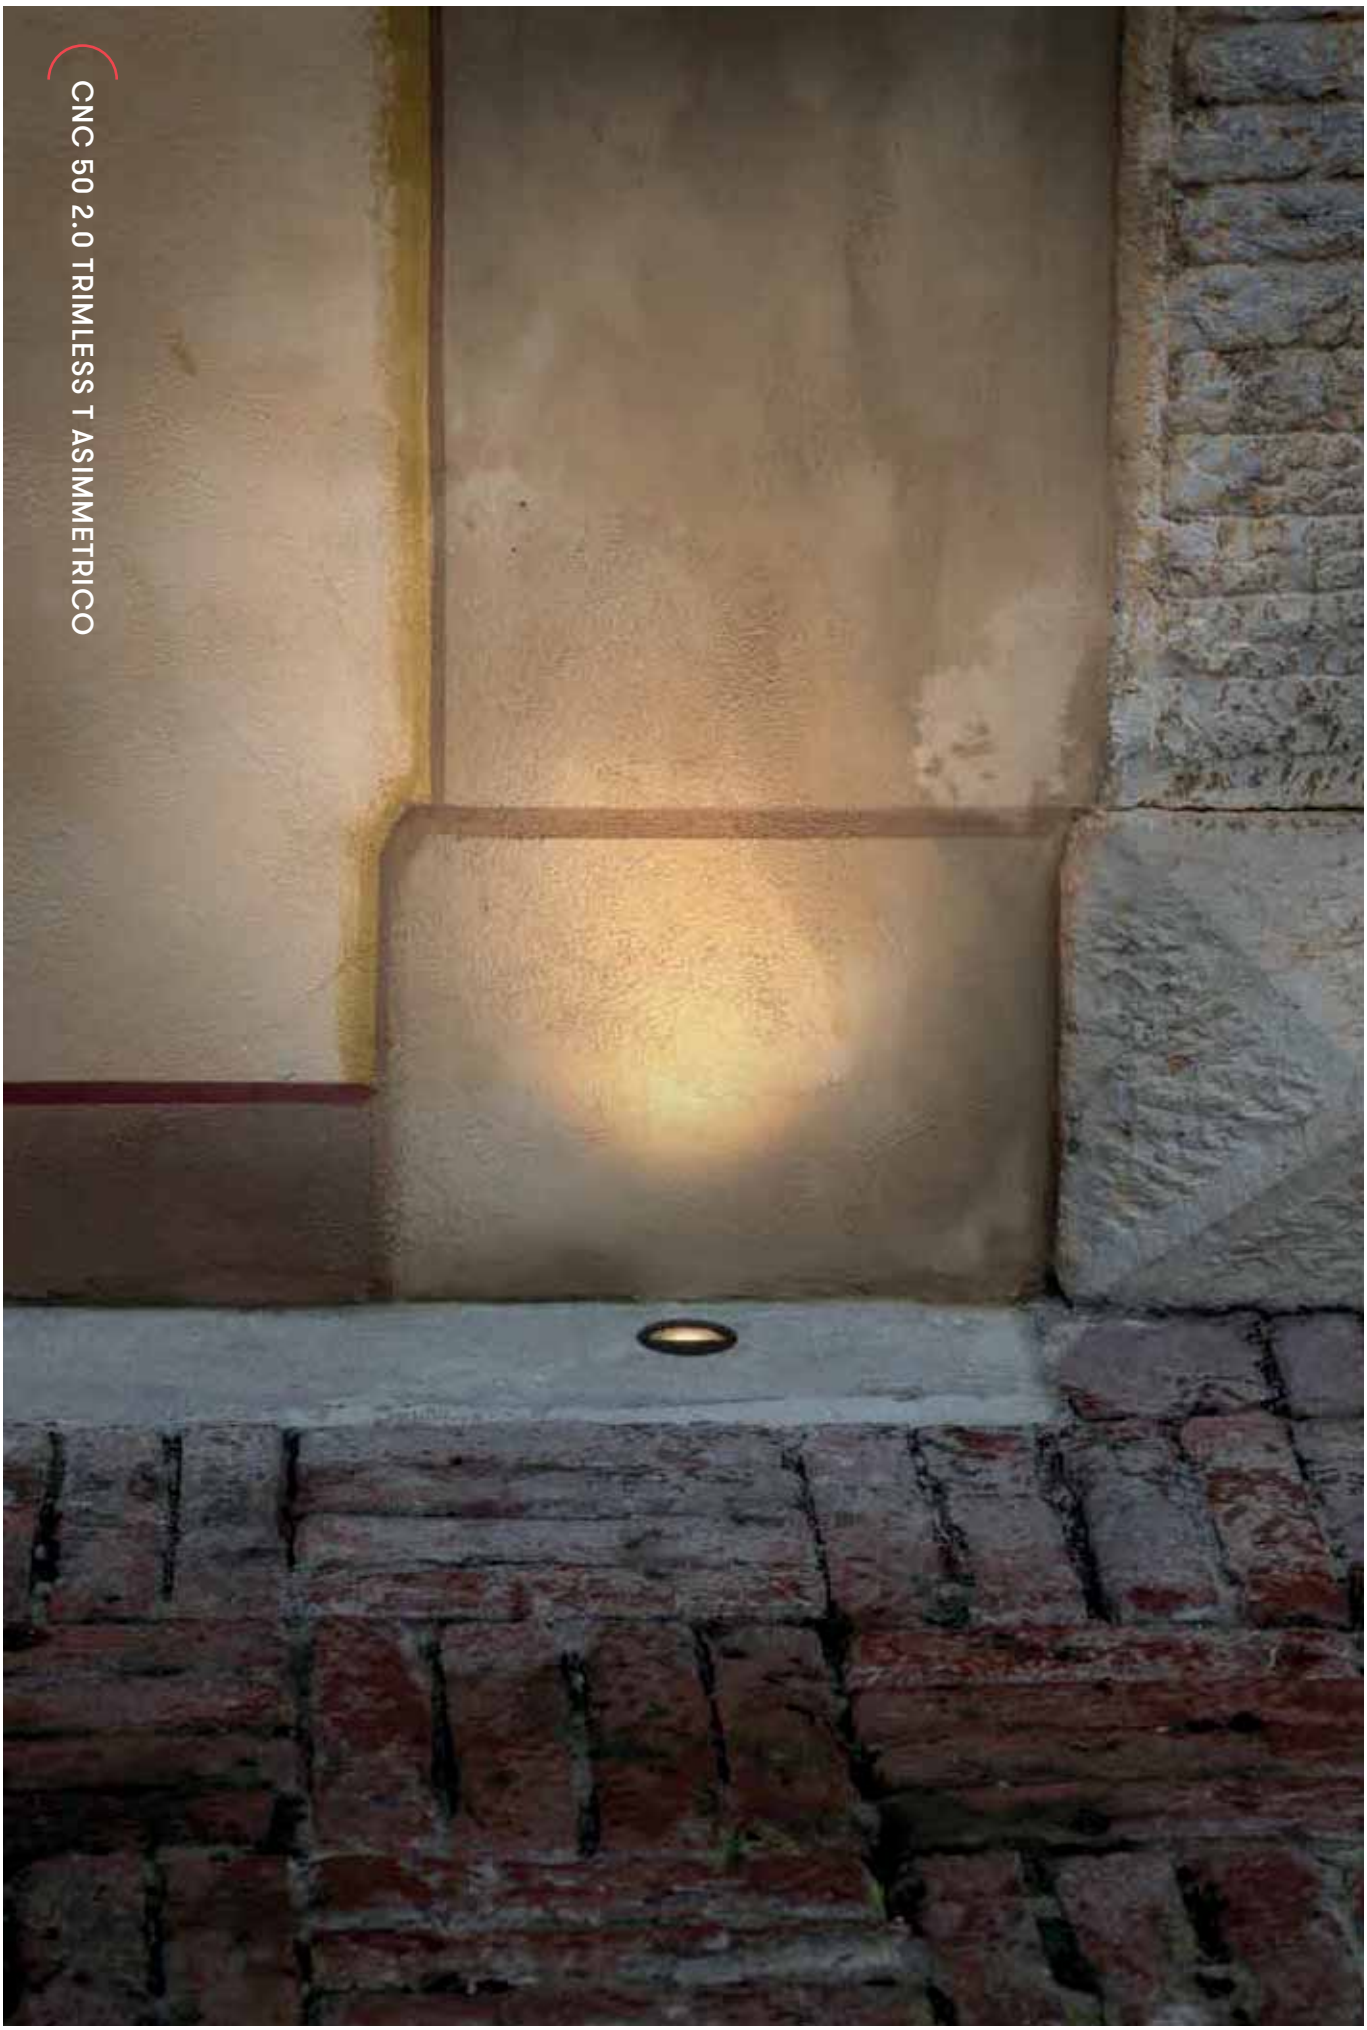

CNC 50 2.0 TRIMLESS T ASIMMETRICO

Versione standard.
Standard version.
Version Standard.
Versión Standard.

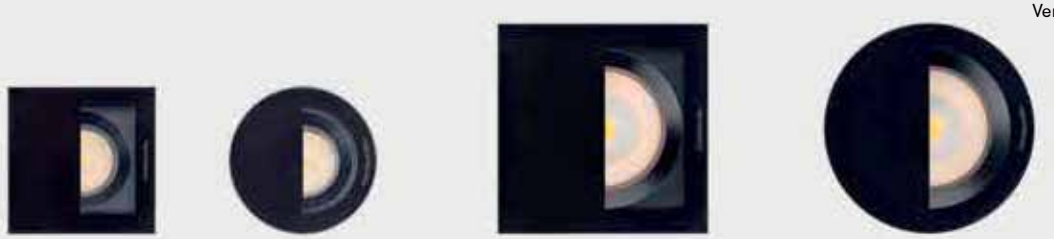

Ottica D (diffuso).
Optic D (diffused).
Optique D (diffus).
Óptica D (difuso).

Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB
Versión HONEYCOMB.

CNC 35 2.0 TRIMLESS T

CNC 50 2.0 TRIMLESS Q ASIMMETRICO

CNC 25 2.0

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto** Ground recess - Wall recess - Ceiling recess Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V - 500mA - 6V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 25 2.0
T

CNC 25 2.0
T FULL RESIN

CNC 25 2.0
Q

CNC 25 2.0
Q FULL RESIN

IP 67 · ANODIZATION · 24V · PREWIRED · ACQUASTOP · CRI 90 · DIMMABLE · BORDO MARE · 5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Sandblasted Grey

Grey anthracite RAL 7021

Corten

White RAL 9010

Black PVD

CNC 25 2.0 T

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	137	24V		LT158000○□
					LT15800E○□
					LT15800K○□
					LT15800W○□
					LT15800B○□
2	150	137	500mA - 6V		LZ158000○□
					LZ15800E○□
					LZ15800K○□
					LZ15800W○□
					LZ15800B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 40° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 25 2.0 T Full Resin

IP 69 / IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

7 YEARS WARRANTY

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	75	24V		LT158000F□
					LT15800EF□
					LT15800KF□
					LT15800WF□
					LT15800BF□
2	150	75	500mA - 6V		LZ158000F□
					LZ15800EF□
					LZ15800KF□
					LZ15800WF□
					LZ15800BF□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 25 2.0 Q

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	137	24V		LT158010○□
					LT15801E○□
					LT15801K○□
					LT15801W○□
					LT15801B○□
2	150	137	500mA - 6V		LZ158010○□
					LZ15801E○□
					LZ15801K○□
					LZ15801W○□
					LZ15801B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 40° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 25 2.0 Q Full Resin

IP 69 / IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	75	24V		LT15801OF□
					LT15801EF□
					LT15801KF□
					LT15801WF□
					LT15801BF□
2	150	75	500mA - 6V		LZ15801OF□
					LZ15801EF□
					LZ15801KF□
					LZ15801WF□
					LZ15801BF□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 25 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V

12V N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



Alimentatori CNC 25 in corrente costante

CNC 25 ballasts in constant current

Alimentations CNC 25 en courant constant

Alimentadores CNC 25

350mA N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
5/10	67	LB1070014
2/4	67	LB1070013
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



CNC 25 2.0 T

CNC 35 2.0

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto** Ground recess - Wall recess - Ceiling recess Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V - 500mA - 6V**
Versioni Versions Versions Versiones	**HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** HONEYCOMB | Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB | Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 35 2.0
T

CNC 35 2.0
T FULL RESIN

CNC 35 2.0
Q

CNC 35 2.0
Q FULL RESIN

IP 67 · ANODIZATION · 24V · PREWIRED · ACQUASTOP · CRI 90 · DIMMABLE · BORDO MARE · 5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Sandblasted Grey

Grey anthracite RAL 7021

Corten

White RAL 9010

Black PVD

CNC 35 2.0 T

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT15810O○□
					LT15810E○□
					LT15810K○□
					LT15810W○□
					LT15810B○□
2	150	97	24V		LT15810HO○□
					LT15810HE○□
					LT15810HK○□
					LT15810HW○□
					LT15810HB○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ15810O○□
					LZ15810E○□
					LZ15810K○□
					LZ15810W○□
					LZ15810B○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15810HO○□
					LZ15810HE○□
					LZ15810HK○□
					LZ15810HW○□
					LZ15810HB○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 T Full Resin

IP 69 / IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	48	24V		LT15810OF□
					LT15810EF□
					LT15810KF□
					LT15810WF□
					LT15810BF□
2	150	48	500mA - 6V		LZ15810OF□
					LZ15810EF□
					LZ15810KF□
					LZ15810WF□
					LZ15810BF□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 35 2.0 Q

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
2	150	147	24V		LT158110○□
					LT15811E○□
					LT15811K○□
					LT15811W○□
					LT15811B○□
2	150	97	24V		LT15811HO○□
					LT15811HE○□
					LT15811HK○□
					LT15811HW○□
					LT15811HB○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158110○□
					LZ15811E○□
					LZ15811K○□
					LZ15811W○□
					LZ15811B○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15811HO○□
					LZ15811HE○□
					LZ15811HK○□
					LZ15811HW○□
					LZ15811HB○□



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Q Full Resin

IP 69 / IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
2	150	48	24V		LT158110F□
					LT15811EF□
					LT15811KF□
					LT15811WF□
					LT15811BF□
2	150	48	500mA - 6V		LZ158110F□
					LZ15811EF□
					LZ15811KF□
					LZ15811WF□
					LZ15811BF□



★ **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V		
N° max	**IP**	**Code**
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V		
N° max	**IP**	**Code**
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



Alimentatori CNC 35 in corrente costante

CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA		
N° max	**IP**	**Code**
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA		
N° max	**IP**	**Code**
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070001



CNC 35 2.0 SWING

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete - Soffitto** Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V - 500mA - 6V**
Versioni Versions Versions Versiones	**HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75** HONEYCOMB | Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB | Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 35 2.0 SWING

CNC 35 2.0 SWING
SUPERFICIE

CNC 35 2.0 SWING
GARDEN 40

CNC 35 2.0 SWING
GARDEN 100

CNC 35 2.0 SWING
POST 40

CNC 35 2.0 SWING
POST 100

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

CRI 90

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Sandblasted Grey

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 35 2.0 Swing

IP 67 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT158310○□
					LT15831E○□
					LT15831K○□
2	150	97	24V		LT15831H0○□
					LT15831HE○□
					LT15831HK○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158310○□
					LZ15831E○□
					LZ15831K○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15831H0○□
					LZ15831HE○□
					LZ15831HK○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Swing Superficie

IP 67 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT158300○□
					LT15830E○□
					LT15830K○□
2	150	97	24V		LT15830H0○□
					LT15830HE○□
					LT15830HK○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158300○□
					LZ15830E○□
					LZ15830K○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15830H0○□
					LZ15830HE○□
					LZ15830HK○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Swing Garden 40

IP 67 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT158320○□
					LT15832E○□
					LT15832K○□
2	150	97	24V		LT15832H0○□
					LT15832HE○□
					LT15832HK○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158320○□
					LZ15832E○□
					LZ15832K○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15832H0○□
					LZ15832HE○□
					LZ15832HK○□

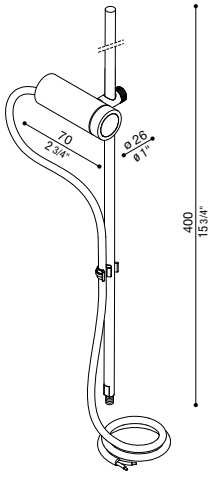

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Swing Garden 100

IP 67 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT158330○□
					LT15833E○□
					LT15833K○□
2	150	97	24V		LT15833H0○□
					LT15833HE○□
					LT15833HK○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158330○□
					LZ15833E○□
					LZ15833K○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15833H0○□
					LZ15833HE○□
					LZ15833HK○□

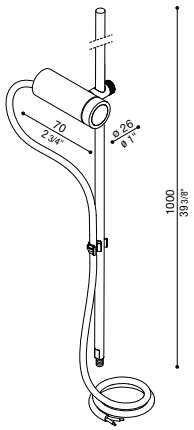

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Swing Post 40

IP 67 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT158340○□
					LT15834E○□
					LT15834K○□
2	150	97	24V		LT15834H0○□
					LT15834HE○□
					LT15834HK○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158340○□
					LZ15834E○□
					LZ15834K○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15834H0○□
					LZ15834HE○□
					LZ15834HK○□

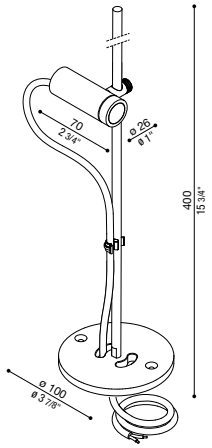

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Swing Post 100

IP 67 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	150	147	24V		LT158350○□
					LT15835E○□
					LT15835K○□
2	150	97	24V		LT15835H0○□
					LT15835HE○□
					LT15835HK○□
2	150	147	500mA - 6V		LZ158350○□
					LZ15835E○□
					LZ15835K○□
2	150	97	500mA - 6V		LZ15835H0○□
					LZ15835HE○□
					LZ15835HK○□

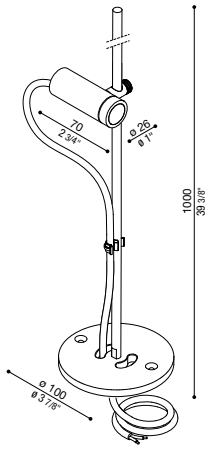

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 30° **L** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



Alimentatori CNC 35 in corrente costante

CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Garden accessory for use with CNC 35 Swing Superficie 2.0, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin à associer à CNC 35 Swing Superficie 2.0, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin
Accesorio de jardín a acoplar a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002



CNC 35 2.0 SWING GARDEN 100

CNC 35 2.0 SWING GARDEN 40

FEATURES

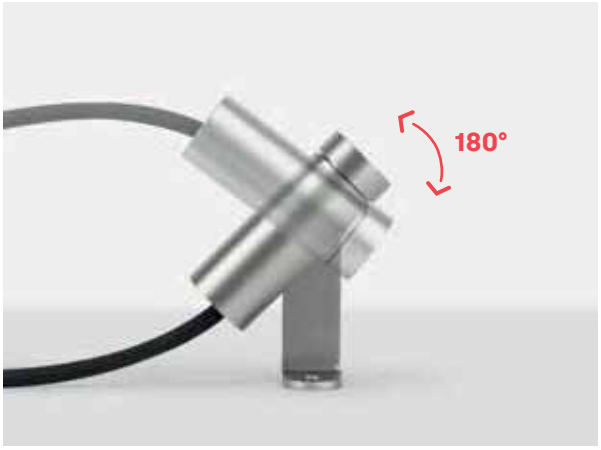

Rotazione di 180°.
180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.

CNC 35 2.0 Swing Post

CNC 35 2.0 Swing Garden

CNC 35 2.0 SWING SUPERFICIE

CNC 35 2.0 SWING SUPERFICIE

Lombarda
24V

CNC 50 2.0

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto** Ground recess - Wall recess - Ceiling recess Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V - 500mA - 15V**
Versioni Versions Versions Versiones	**HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** HONEYCOMB | Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 HONEYCOMB | Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 50 2.0
T

CNC 50 2.0
T FULL RESIN

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Sandblasted Grey | **Grey anthracite RAL 7021** | **Corten** | **White RAL 9010** | **Black PVD**

CNC 50 2.0 T

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	575	24V		LT158200○□
					LT15820E○□
					LT15820K○□
					LT15820W○□
					LT15820B○□
6,5	694	392	24V		LT15820H0○□
					LT15820HE○□
					LT15820HK○□
					LT15820HW○□
					LT15820HB○□
6,5	694	575	500mA - 15V		LZ158200○□
					LZ15820E○□
					LZ15820K○□
					LZ15820W○□
					LZ15820B○□
6,5	694	392	500mA - 15V		LZ15820H0○□
					LZ15820HE○□
					LZ15820HK○□
					LZ15820HW○□
					LZ15820HB○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 30° **L** | 50° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 2.0 T Full Resin

IP 69 / IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	694	252	24V		LT158200F□
					LT15820EF□
					LT15820KF□
					LT15820WF□
					LT15820BF□
6,5	694	252	500mA - 15V		LZ158200F□
					LZ15820EF□
					LZ15820KF□
					LZ15820WF□
					LZ15820BF□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V avaiable

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in constant current

Alimentations CNC 50 en courant constant

Alimentadores CNC 50

350mA

N° max	IP	Code
1	20	LB1070009
1/3	20	LB1070011
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012
1/2	67	LB1070013
1/3	67	LB1070014
1/3 DALI	20	LB1070064

500mA

N° max	IP	Code
1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070018
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/2	67	LB1070020
2/4	67	LB1070021
1/3 DALI	20	LB1070064



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC 50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039



FEATURES

Scheda di conversione.
Conversion board.
Dispositif de conversion.
Dispositivo de conversión.

Ghiera con rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition), processo di deposizione di materiale mediante la vaporizzazione e la condensazione di un metallo di partenza. Questo trattamento offre maggiore resistenza all'usura e corrosione rispetto alle tradizionali verniciature.

PVD (Physical Vapor Deposition) coating, a process of deposition of material through the vaporisation and condensation of a starting metal. This treatment offers greater resistance to wear and corrosion than traditional coatings.

Le revêtement PVD (Physical Vapor Deposition) est un procédé de dépôt de matériaux par vaporisation et condensation d'un métal de départ. Ce traitement offre une plus grande résistance à l'usure et à la corrosion que les revêtements traditionnels.

Recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition), un proceso de deposición de material mediante la vaporización y condensación de un metal de partida. Este tratamiento ofrece mayor resistencia al desgaste y la corrosión que los revestimientos tradicionales.

Aquastop integrato.
Integrated aquastop.
Aquastop intégré.
Aquastop integrado.

Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).
Versión HONEYCOMB.

Versione Full Resin.
Full Resin version.
Version Full Resin.
Versión Full Resin.

Versione standard.
Standard version.
Version Standard.
Versión Standard.

CNC 49

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra - Terra - Incasso parete - Parete** Ground recess - Ground - Wall recess - Wall Encastrement au sol - Sol - Encastrement au mur - Mur Empotrar suelo - Suelo - Empotrar pared - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 49
CL

CNC 49
C2L

CNC 49
C4L

CNC 49
C180

CNC 49
QL

CNC 49
Q2L

CNC 49
Q4L

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Polished stainless steel

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 49 CL

IP67 K 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	26	24V		LL127000□
					LL12700W□
					LL12700G□
					LL12700E□
					LL12700K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

CNC 49 C2L

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	45	24V		LL127010□
					LL12701W□
					LL12701G□
					LL12701E□
					LL12701K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

CNC 49 C4L

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	83	24V		LL127020□
					LL12702W□
					LL12702G□
					LL12702E□
					LL12702K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

CNC 49 C180

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	37	24V		LL127030□
					LL12703W□
					LL12703G□
					LL12703E□
					LL12703K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione a 180°. | 180° version. | Version 180°. | Versión 180°.

CNC 49 QL

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	26	24V		LL127100□
					LL12710W□
					LL12710G□
					LL12710E□
					LL12710K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

CNC 49 Q2L

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	45	24V		LL12711O□
					LL12711W□
					LL12711G□
					LL12711E□
					LL12711K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

CNC 49 Q4L

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	240	83	24V		LL12712O□
					LL12712W□
					LL12712G□
					LL12712E□
					LL12712K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V

CNC 49 ballasts in constant tension 24V

Alimentations CNC 49 en tension 24V

Alimentadores CNC 49 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032
1/7 DALI	20	LB1070065

N° max	IP	Code
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



CNC 49 C2L

CNC 49 Q4L

CNC 99

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Terra - Incasso terra - Soffitto** Wall - Ground - Ground recess - Ceiling Mur - Sol - Encastrement au sol - Plafond Pared - Suelo - Empotrar suelo - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato** Diffuser type: PMMA - Polycarbonate Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate Tipo de difusor: PMMA - Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 99
CL

CNC 99
C2L

CNC 99
C4L

CNC 99
C180

CNC 99
C UP

CNC 99
QL

CNC 99
Q2L

CNC 99
Q4L

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Polished stainless steel

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 99 CL

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	45	24V		LL137000□
					LL13700W□
					LL13700G□
					LL13700E□
					LL13700K□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137000N/3/2 ghiera in acciaio inox. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137000N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137000N/3/2 casquillos de acero inoxidable.

CNC 99 C2L

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	100	24V		LL137010□
					LL13701W□
					LL13701G□
					LL13701E□
					LL13701K□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. | Bidirectional version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137010N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137010N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137010N/3/2 casquillos de acero inoxidable.

CNC 99 C4L

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	200	24V		LL137020□
					LL13702W□
					LL13702G□
					LL13702E□
					LL13702K□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137020N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137020N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137020N/3/2 casquillos de acero inoxidable.

CNC 99 C180

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	93	24V		LL137030□
					LL13703W□
					LL13703G□
					LL13703E□
					LL13703K□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione a 180°. Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. | 180° version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137030N/3/2 stainless steel retaining ring. | Version 180°. Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137030N/3/2 collerette en acier inox. | Versión 180°. Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137030N/3/2 casquillos de acero inoxidable.

CNC 99 C Up

IP67 IK 10 20J xx9
500 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	173	24V		LL137040□
					LL13704W□
					LL13704G□
					LL13704E□
					LL13704K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 casquillos de acero inoxidable. Difusor de policarbonato, efecto polyGLASS.

CNC 99 QL

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	52	24V		LL13710W□
					LL13710G□
					LL13710E□
					LL13710K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

CNC 99 Q2L

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	98	24V		LL13711W□
					LL13711G□
					LL13711E□
					LL13711K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

CNC 99 Q4L

IP67 IK 10 20J xx9
2000 KG MAX 53°C MAX
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	470	170	24V		LL13712W□
					LL13712G□
					LL13712E□
					LL13712K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V

CNC 99 ballasts in constant tension 24V

Alimentations CNC 99 en tension 24V

Alimentadores CNC 99 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/10	67	LB1070032

N° max	IP	Code
1/6 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1230001



CNC 99 C4L

FEATURES

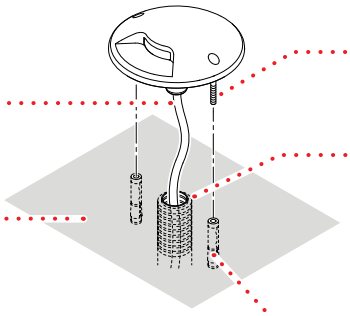

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.
Montaje en superficie.

Versioni disponibili.
Available versions.
Versions disponibles.
Versiones disponibles.

* **Versione in acciaio inox.**
Stainless steel version.
Version en acier inox.
Versión en acero inoxidable.

CNC 99 C2L

CNC 99 Q2L

CNC 99 QL

CNC 100

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 3×1** Power cable: 1.50 m H05RN-F 3×1 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 3×1 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 3×1

CNC 100
L

CNC 100
2L

CNC 100
UP

IP 67

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Stainless steel electropolished

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 100 L

IP 67 I
K 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
50 °C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	215	103	220-240 V		LL123000□
					LL123001□
					LL123002□
					LL123003□
					LL123004□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Câble H05RN-F 3×1. | Versión casquillo Top con apertura a 110°. Cable H05RN-F 3×1.

CNC 100 2L

IP 67 I
K 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
50 °C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	430	205	220-240 V		LL123005□
					LL123006□
					LL123007□
					LL123008□
					LL123009□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Câble H05RN-F 3×1. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°. Cable H05RN-F 3×1.

CNC 100 Up

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 280 KG MAX
50 °C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	400	217	220-240 V		LL123010□
					LL123011□
					LL123012□
					LL123013□
					LL123014□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Câble H05RN-F 3×1. | Emissione luminosa a 120°. Cable H05RN-F 3×1.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC100
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1230001



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3×1.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3×1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3×1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3×1
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070057



FEATURES

Incasso.
Recessed.
À encastrer.
Empotrado.

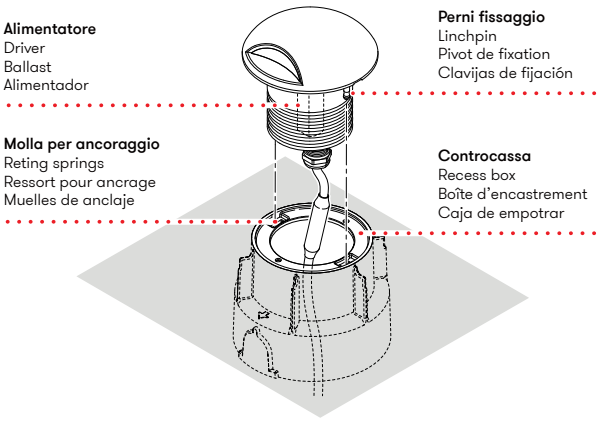

Led a tensione di rete.
LED AC Direct.
LED Direct AC.
Led a tensión de red.

Led posto verticalmente.
LED vertically mounted.
LED monté verticalment.
Led colocado verticalmente.

CNC 100 2L

CNC 120

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**700mA - 12V - 12/24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 120
T

IP 67

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Brushed grey

CNC 120 T

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
60°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1000	750	700mA-12V		LL131000○□
9	1000	750	12/24V		LL131100○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | Spot-25° **M** | 60° **A** | Asymm. **D** | Diff. **B** | Blade □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 120 in corrente costante

CNC 120 ballasts in costant current

Alimentations CNC 120 en courant constant

Alimentadores CNC 120 de corriente constante

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070060
3	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations en tension CNC120

Alimentadores CNC 120 de tensión constante 12/24V

12V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070025
1/3	20	LB1070026
1/2	67	LB1070027
1/4	67	LB1070028

24V

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 120

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC120
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC120
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC120
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1310001



FEATURES

S Spot-25°

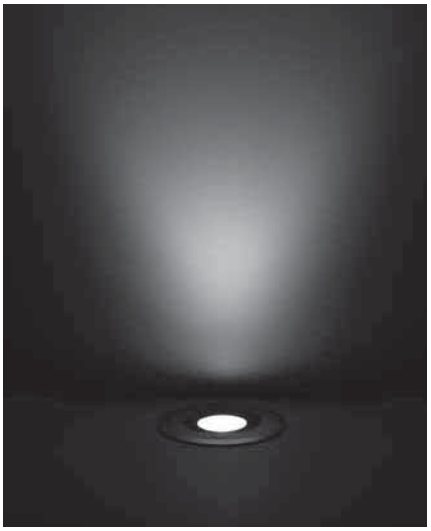

M 60°

D Diff.

A Asymm.

B Blade

Complete the CODE

OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.
Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.
Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.
Completa el código sustituyendo el círculo gris por la letra correspondiente al modelo de óptica elegido.

CNC 120 T

CNC 150

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**600mA - 35V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 150

IP 67

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Brushed grey

CNC 150

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
58°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2800	2480	600mA - 35V		LL136000○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 12° **M** | 24° **L** | 32° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Disponibile su richiesta versione a 24V. | 24V version available on request. | Version 24V disponible sur demande. | Versión de 24 V disponible bajo pedido.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'extérieur.

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

5m	15m
Code	**Code**
LB1070004	LB1070006
10m	**20m**
Code	**Code**
LB1070005	LB1070007



Armatura da incasso CNC 150

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 150.

Armature à encastrer en matériau thermoplastique CNC 150.

Caja de empotrar de material termoplástico CNC 150.

Col.	Code
-	LB1360001



Alimentatori CNC 150 in corrente costante

Drivers in constant current CNC150

Alimentations à courant constant CNC 150

Alimentadores de corriente constante CNC 150

N° max	IP	Code
1	20	LB1070063
1 DALI	20	LB1070064
1	67	LB1070112



CNC 150

CNC 25

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra** Wall recess - Ceiling recess - Ground recess Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**500mA - 4,8V - 12/24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 25
T

CNC 25
Q

IP 67

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Polished stainless steel

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 25 T

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL119000○□
					LL119004○□
					LL119006○□
2	180	Max 148	12/24V		LL119001○□
					LL119005○□
					LL119007○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 15° **M** | 30° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalaciòn en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.

CNC 25 Q

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL119002○□
2	180	Max 148	12/24V		LL119003○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 15° **M** | 30° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalaciòn en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 25 in corrente costante

CNC 25 ballasts in constant current

Alimentations CNC 25 en courant constant

Alimentadores CNC 25

350mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 25 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V

12V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



CNC 25 T

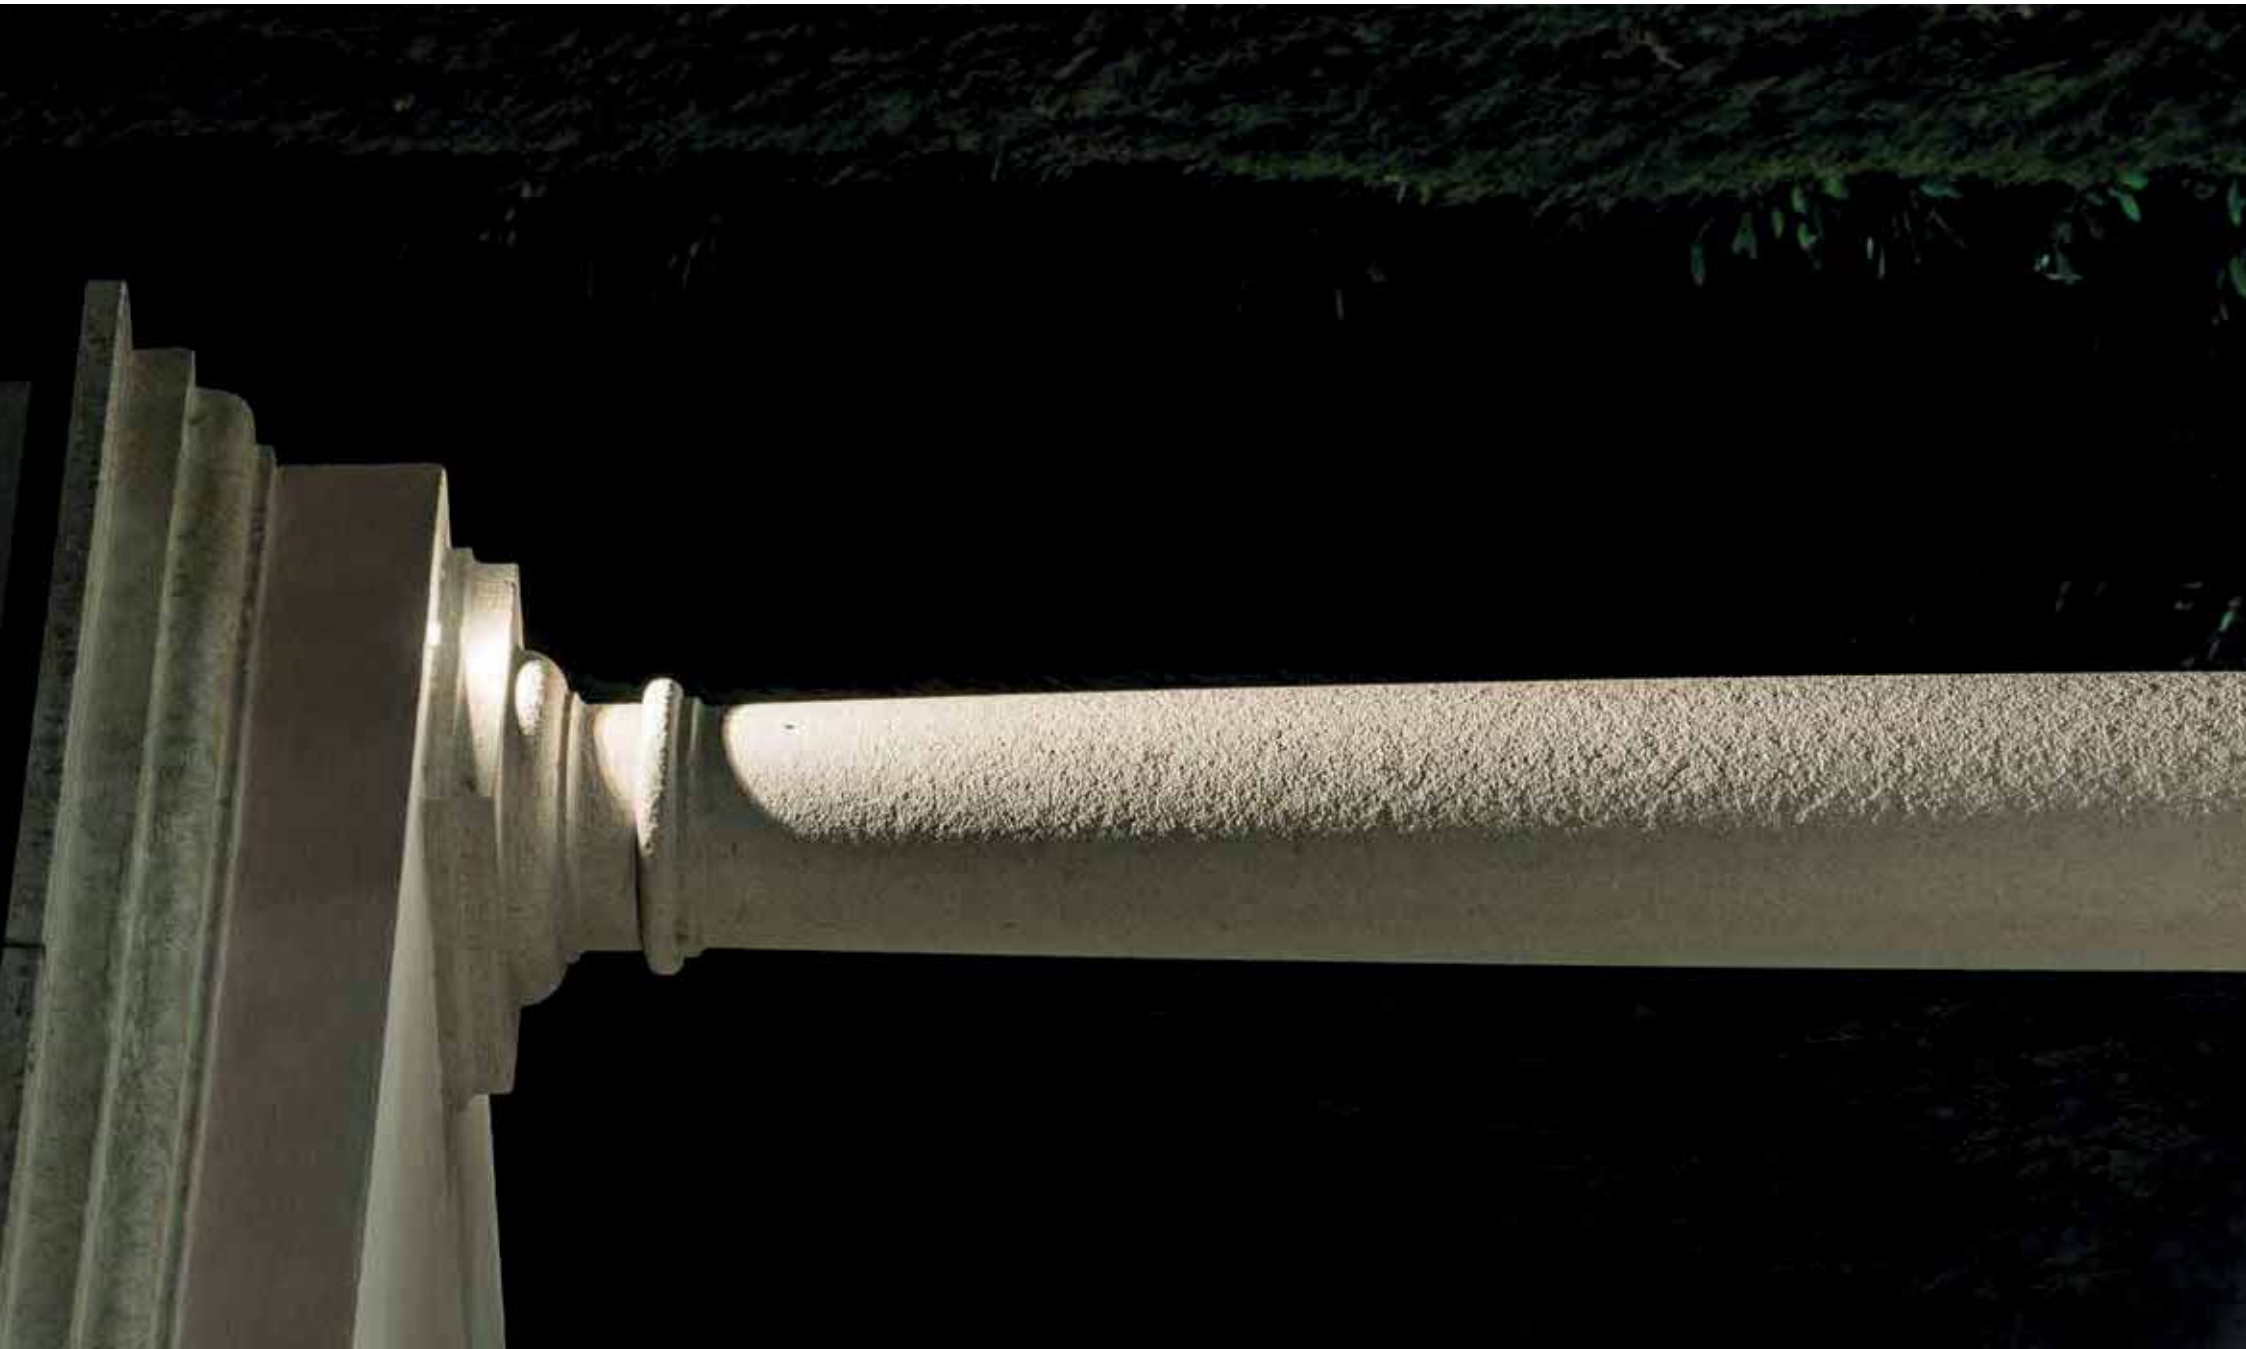

CNC 35

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra** Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**500mA - 4,8V - 12/24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 35
T

CNC 35 T
UP

CNC 35
Q

CNC 35
Q UP

CNC 35
TOP S

CNC 35
TOP L

CNC 35
MASK

CNC 35
SWING

CNC 35
SWING SPOT

IP 67

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Polished stainless steel

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 35 T

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL107000○□
					LL107032○□
					LL107033○□
2	180	Max 148	12/24V		LL107006○□
					LL107034○□
					LL107035○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

CNC 35 T Up

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 1000 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	78	500mA-4,8V		LL107024□
2	180	78	12/24V		LL107025□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta diffusion.

CNC 35 Q

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL107001○□
2	180	Max 148	12/24V		LL107007○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

CNC 35 Q Up

IP 67 I
K 10 20J xx9
1000 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	78	**500mA-4,8V**		**LL107026**□
2	180	78	**12/24V**		**LL107027**□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta diffusion.

CNC 35 Top S

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	12	**500mA-4,8V**		**LL107002**□
2	180	12	**12/24V**		**LL107008**□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°. | Versión casquillo Top con apertura a 45°.

CNC 35 Top L

IP 67
IK 10 20J xx9
500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	25	**500mA-4,8V**		**LL107003**□
2	180	25	**12/24V**		**LL107009**□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°. | Versión casquillo Top con apertura a 135°.

CNC 35 Mask

IP67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	21	500mA-4,8V		LL107004□
2	180	21	12/24V		LL107010□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. | Versión casquillo Mask con 4 aperturas de 35°.

CNC 35 Swing

IP67 IK 07 2J xx5
CE UK CA 65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL107005○□
					LL107036○□
					LL107037○□
2	180	Max 148	12/24V		LL107011○□
					LL107038○□
					LL107039○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff. □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

CNC 35 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5
CE UK CA 65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL107028□
2	180	Max 148	12/24V		LL107029□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. | Versión orientable antiencandilamiento. Estaca no incluída.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070001



Alimentatori CNC 35 in corrente costante

CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V		
N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V		
N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35
Garden accessory for use with CN C35 Swing, made of cold galvanized metal.
Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35
Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing, réalisé en métal zingué à froid.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin - CNC35
Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing, realizado en metal galvanizado en frío.
Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002



CNC 35 T

CNC 50

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra** Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**500mA - 14V - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75

CNC 50
T

CNC 50
T UP

CNC 50
TOP L

CNC 50
TOP 2L

CNC 50
SWING

CNC 50
SWING SPOT

IP 67

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Polished stainless steel

Grey anthracite RAL 7021

Corten

CNC 50 T

IP 67 I
K 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	Max 427	500mA-14V		LL107016○□
					LL107040○□
					LL107041○□
6,5	650	Max 427	24V		LL107017○□
					LL107042○□
					LL107043○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 13° **M** | 24° **L** | 53° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

CNC 50 T Up

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 450 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	269	500mA-14V		LL107022□
6,5	650	269	24V		LL107023□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta diffusion.

CNC 50 Top L

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 65°C MAX
2000 KG MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	260	500mA-14V		LL107018□
6,5	650	260	24V		LL107019□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°. | Versión casquillo Top con apertura a 110°.

CNC 50 Top 2L

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	453	500mA-14V		LL107020□
6,5	650	453	24V		LL107021□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.

CNC 50 Swing

IP 67 IK 07 2J xx5
CE UK CA 65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	Max 427	500mA-14V		LL107012○□
					LL107044○□
					LL107045○□
6,5	650	Max 427	24V		LL107013○□
					LL107046○□
					LL107047○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 13° **M** | 24° **L** | 53° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

CNC 50 Swing Spot

IP 67 IK 07 2J xx5
CE UK CA 65°C MAX

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	Max 488	500mA-14V		LL107030□
6,5	650	Max 488	24V		LL107031□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. | Versión orientable antiencandilamiento. Estaca no incluída.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in constant current

Alimentations CNC 50 en courant constant

Alimentadores CNC 50

350mA N° max	IP	Code
1	20	LB1070009
1/3	20	LB1070011
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012
1/2	67	LB1070013
1/3	67	LB1070014
1/3 DALI	20	LB1070064

500mA N° max	IP	Code
1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070018
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/2	67	LB1070020
2/4	67	LB1070021
1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V avaiable

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC 50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC50
Garden accessory for use with CNC50 Swing, made of cold galvanized metal.
Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC50
Accessoire de jardin à associer à CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin - CNC50
Accesorio de jardín a acoplar a CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío.
Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002



INC

↘ INC 35
↘ INC 50

INC

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra** Wall recess - Ceiling recess - Ground recess Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**500mA - 4,8V - 12/24V - 500mA - 14V - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75

INC
35

INC
50

IP 67

24V

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Satin grey

Grey anthracite RAL 7021

White RAL 9010

INC 35

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	120	500mA-4,8V		LL132000○□
					LL132002○□
					LL132001○□
2	180	120	12/24V		LL132003○□
					LL132005○□
					LL132004○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

INC 50

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 500 KG MAX
65°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	650	418	500mA-14V		LL132006○□
					LL132008○□
					LL132007○□
6,5	650	418	24V		LL132009○□
					LL132011○□
					LL132010○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 13° **M** | 24° **L** | 53° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box INC 35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer INC 35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 35
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070001



Armatura da incasso INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box INC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement INC 50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 50
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039



Alimentatori INC 35 in corrente costante

INC 35 ballasts in constant current

Alimentations INC 35 en courant constant

Alimentadores INC 35

350mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V

INC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations INC 35 en tension 12/24V

Alimentadores INC 35 de tensión constante 12/24V

12V			24V		
N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032



Alimentatori INC 50 in corrente costante

INC 50 ballasts in constant current

Alimentations INC 50 en courant constant

Alimentadores INC 50

350mA			500mA		
N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
1/3	67	LB1070014	2/4	67	LB1070021
1/3 DALI	20	LB1070064	1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V

INC 50 ballasts in constant tension 24V avaiable

Alimentations INC 50 en tension 24V

Alimentadores INC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070031
1/5	67	LB1070030
1/7	67	LB1070032



INC 50

AGO

- Ago Garden
- Ago Garden Power
- Ago Wall
- Ago Wall Power
- Ago Plus Garden
- Ago Plus Wall
- Ago Up
- Ago Up Power
- Ago Applique
- Ago Applique U&D
- Ago Bollard H300 1L
- Ago Bollard H300 2L
- Ago Bollard H600 1L
- Ago Bollard H600 2L
- Ago Bollard H900 1L
- Ago Bollard H900 2L
- Ago Top
- Ago Top Asimmetrico

AGO

The range

AGO
UP

AGO
WALL

AGO
WALL POWER

AGO PLUS
WALL

AGO
APPLIQUE

AGO
TOP

AGO
GARDEN

AGO
GARDEN POWER

AGO PLUS
GARDEN

AGO
BOLLARD

AGO PLUS

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase - HONEYCOMB** Phase cut - HONEYCOMB Coupure de phase - HONEYCOMB Corte de fase - HONEYCOMB

AGO PLUS
GARDEN

AGO PLUS
WALL

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Black Anodized Alluminium

Grey Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

Green Anodized Alluminium

Ago Plus Garden

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2200	1560	AC DIRECT		LL12660B○□
					LL12660G○□
					LL12660M○□
					LL12660V○□
20	2200	1020	AC DIRECT		LL12661B○□
					LL12661G○□
					LL12661M○□
					LL12661V○□
20	2200	1560	24V		LT12660B○□
					LT12660G○□
					LT12660M○□
					LT12660V○□
20	2200	1020	24V		LT12661B○□
					LT12661G○□
					LT12661M○□
					LT12661V○□

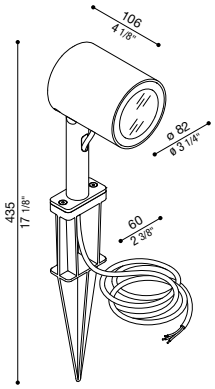

*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0,75.

Ago Plus Wall

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2200	1560	AC DIRECT		LL12662B○□
					LL12662G○□
					LL12662M○□
					LL12662V○□
20	2200	1020	AC DIRECT		LL12663B○□
					LL12663G○□
					LL12663M○□
					LL12663V○□
20	2200	1560	24V		LT12662B○□
					LT12662G○□
					LT12662M○□
					LT12662V○□
20	2200	1020	24V		LT12663B○□
					LT12663G○□
					LT12663M○□
					LT12663V○□



*** Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0,75.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

24V constant voltage driver Ago Plus

Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus

N° max	IP	Code
1/3	67	LB1070032
1/2	67	LB1070031
1/2	20	LB1070030
1 DALI	20	LB1070065



Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus

Bras Ago Plus

Brazo Ago Plus

Col.	Code
	LB1266010
	LB1266009
	LB1266012
	LB1266011



Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus

Casquette Ago Plus

Visera Ago Plus

Col.	Code
	LB1266016
	LB1266015
	LB1266018
	LB1266017



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3×1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3×1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3×1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3×1
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070057



Adattatore albero per Ago Plus Wall

Adapter Ago Plus Wall for tree installation

Adapateur Ago Plus Wall pour les arbres

Adaptador Ago Plus Wall para los árboles

Col.	Code
	LB1266019



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1260019



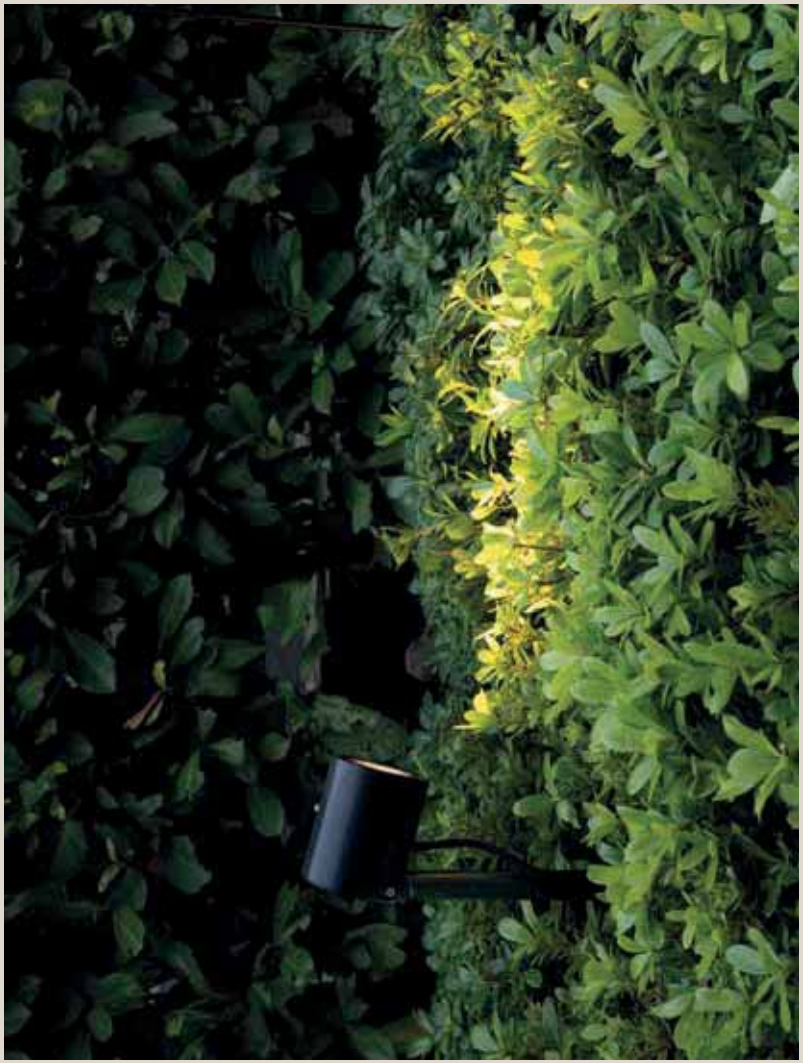

AGO PLUS GARDEN

AGO PLUS WALL

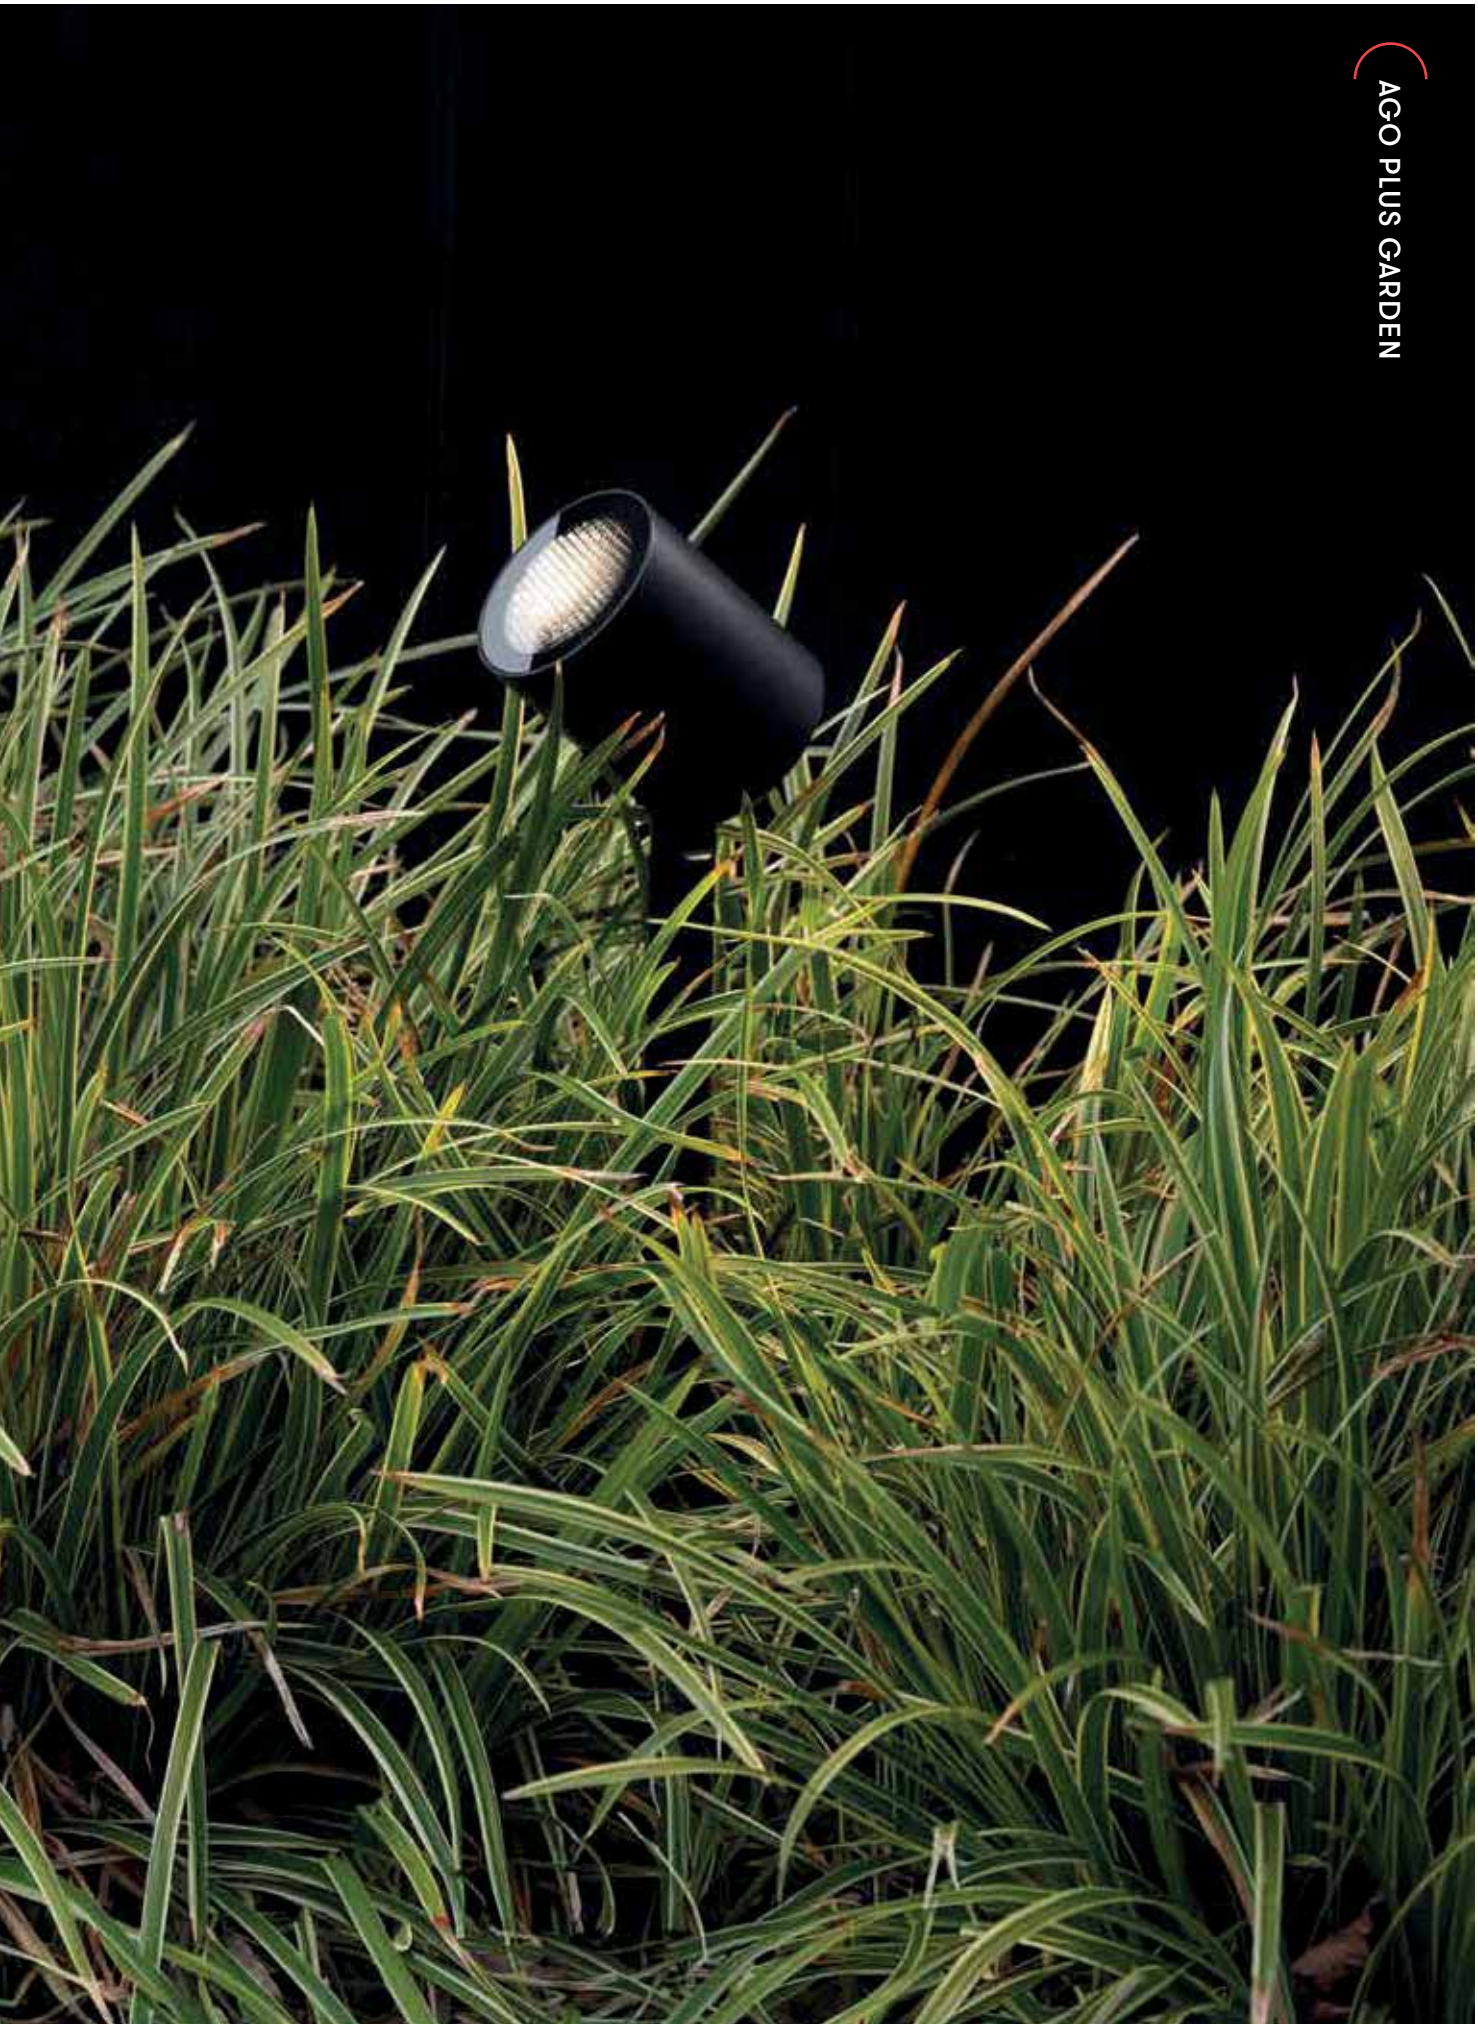

AGO PLUS GARDEN

FEATURES

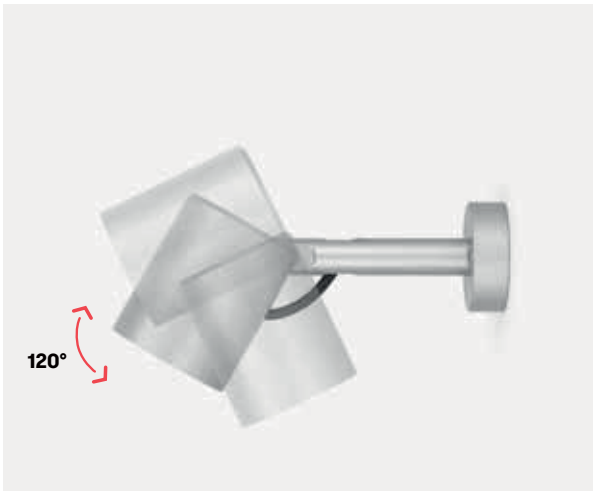

Inclinazione testa.
Head tilting.
Inclinaison de la tête.
Inclinación del foco.

Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Cannocchiale.
Snoot.
Casquette.
Visera.

Distanziatori per cavi e aquastop integrato.
Wire spacers and integrated aquastop.
Entretoises de câbles et aquastop intégré.
Separadores de cables y aquastop integrado.

AGO

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

AGO
GARDEN

AGO
GARDEN POWER

AGO
WALL

AGO
WALL POWER

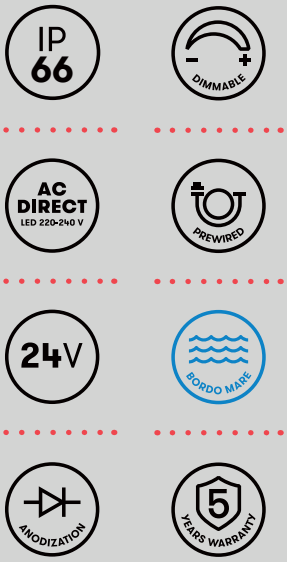

COLOURS

Grey Anodized Alluminium

Black Anodized Alluminium

Green Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

Ago Garden

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ✱
6	700	568	AC DIRECT		LL126000○□
					LL126001○□
					LL126002○□
					LL126003○□
6	700	568	24V		LT126000○□
					LT126001○□
					LT126002○□
					LT126003○□

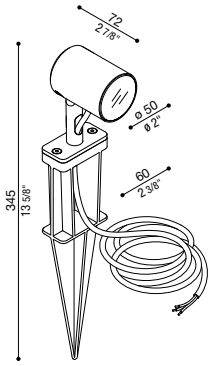

✱ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version, anti-rising damp cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V, anti-rising damp version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable antihumedad ascendente versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable antihumedad ascendente versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Garden Power

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ✱
10	1100	933	AC DIRECT		LL126100○□
					LL126101○□
					LL126102○□
					LL126103○□
10	1100	933	24V		LT126100○□
					LT126101○□
					LT126102○□
					LT126103○□

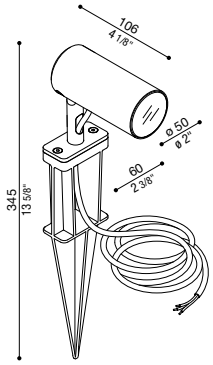

✱ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version, anti-rising damp cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V, anti-rising damp version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable antihumedad ascendente versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable antihumedad ascendente versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ✱
6	700	568	AC DIRECT		LL126004○□
					LL126005○□
					LL126006○□
					LL126007○□
6	700	568	24V		LT126004○□
					LT126005○□
					LT126006○□
					LT126007○□



✱ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version, anti-rising damp cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V, anti-rising damp version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable antihumedad ascendente versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable antihumedad ascendente versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall Power

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	933	AC DIRECT		LL126104○□
					LL126105○□
					LL126106○□
					LL126107○□
10	1100	933	24V		LT126104○□
					LT126105○□
					LT126106○□
					LT126107○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version, anti-rising damp cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V, anti-rising damp version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble anti-remontée d'humidité version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble anti-remontée d'humidité version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable antihumedad ascendente versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable antihumedad ascendente versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Garden **Ago Garden Power**

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Col.	Code
	LB1260018

Adapter for tree installation
AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres
Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles
Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles.
Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Col.	Code
	LB1260019

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.



Cannocchiale asimmetrico Ago

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Col.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

Asymmetrical snoot Ago
Anti-glare asymmetrical snoot.

Casquette asymétrique Ago
Casquette asymétrique antiéblouissement.

Visera asimétrica Ago
Visera asimétrica antiencandilamiento



Kit filtri colorati Ago

Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Col.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

Coloured filters Ago
Kit composed of the following coloured filters:
RED, GREEN and BLUE.

Kit filtres colores Ago
Kit composé des filtres suivants:
ROUGE, VERT et BLEU.

Filtros de colores Ago
Kit compuesto por los siguientes filtros de colores:
ROJO, VERDE y AZUL.



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Braccetto Ago

Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.

Bracket Ago
For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.

Bras Ago
Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

Brazo Ago
Posibilidad de instalar Ago sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Se suministra con una base de aluminio anodizado negro para Ago Garden para mayor estabilidad.

Braccetto Ago H300

Col.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500

Col.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

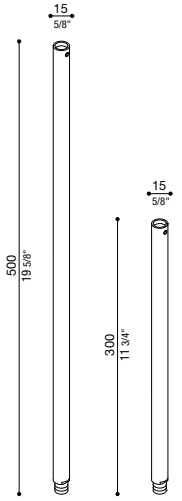

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



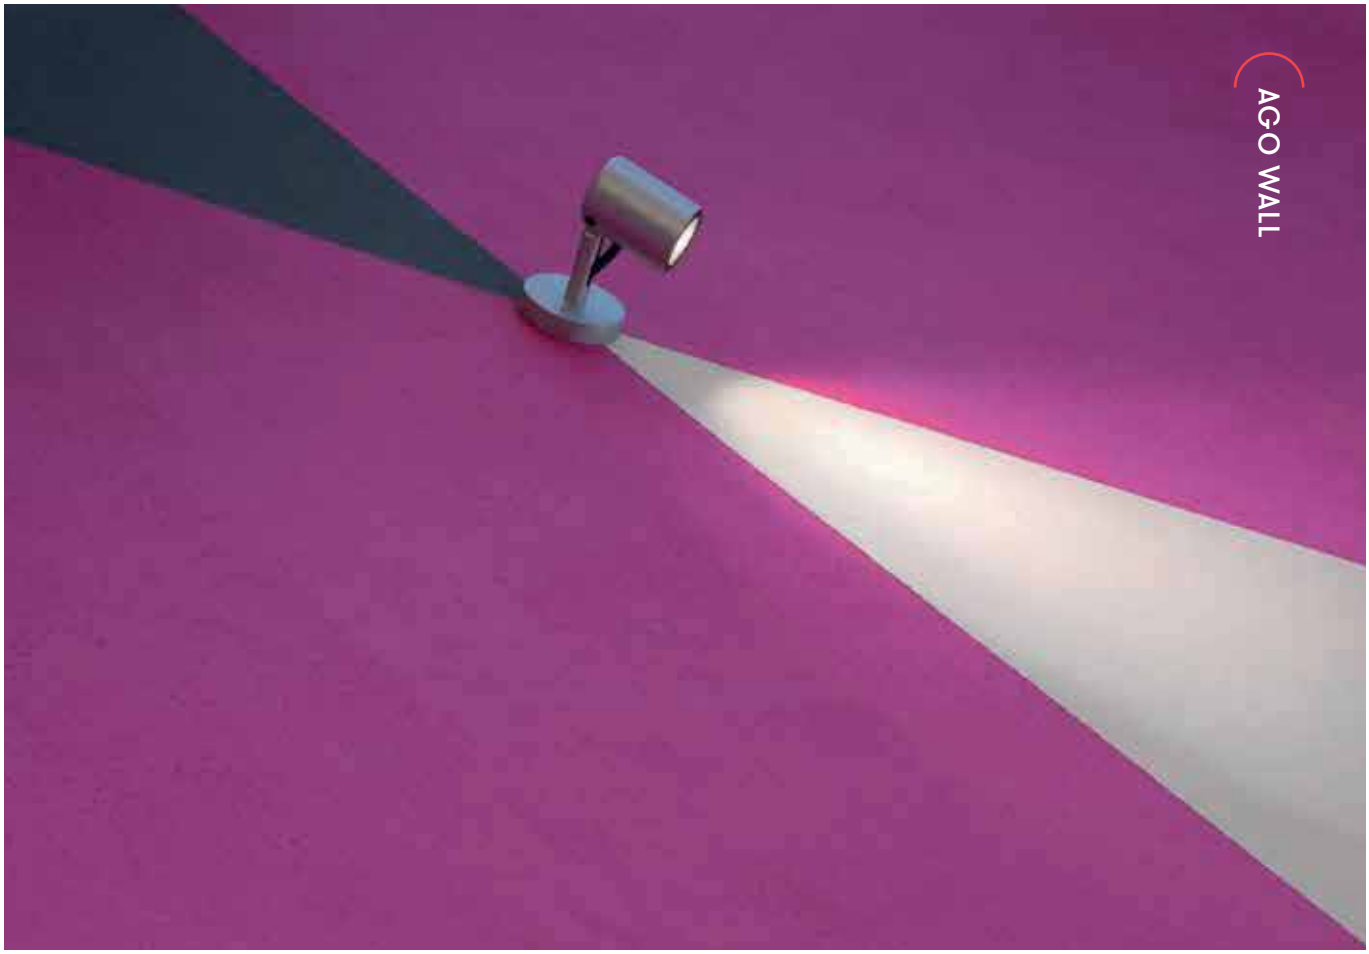

OPZIONE 1 - CAVO ANTI-RISALITA UMIDITÀ

OPTION 1 - ANTI-RISING DAMP CABLE - OPTION 1
CÂBLE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ
OPCIÓN 1 - CABLE ANTIHUMEDAD ASCENDENTE

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo anti-risalita umidità.
Cavo disponibile in due misure: 2,5 m e 7,5 m.

The product is supplied entirely wired with anti-rising damp cable.
Cable available in two sizes: 2,5 m and 7,5 m.

Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble anti-remontée d'humidité.
Le câble est disponible en deux tailles : 2,5 m et 7,5 m.

El producto se suministra totalmente cableado con cable antihumedad ascendente.
Cable disponible en dos tamaños: 2,5 m y 7,5 m.

Il cavo anti-risalita umidità in neoprene è un tipo di cavo elettrico progettato con i trefoli di rame intrisi di un riempitivo idrofobico che impedisce la risalita dell'acqua all'interno della sua guaina, garantendo così maggiore sicurezza e durata, specialmente in ambienti umidi. Il rivestimento esterno in neoprene offre un'ulteriore resistenza all'acqua, agli oli, ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse.

The neoprene anti-rising damp cable is a type of electrical cable designed with copper strands soaked in a hydrophobic filler that prevents water from rising up inside its sheath, thus ensuring greater safety and durability, especially in wet environments. The neoprene outer jacket offers additional resistance to water, oils, UV rays and adverse weather conditions.

Le câble anti-remontée d'humidité est un type de câble électrique conçu avec des brins de cuivre imbibés d'une charge hydrophobe qui empêche l'eau de remonter à l'intérieur de sa gaine, assurant ainsi une plus grande sécurité et une meilleure durabilité, en particulier dans les environnements humides. La gaine extérieure en néoprène offre une résistance supplémentaire à l'eau, aux huiles, aux rayons UV et aux conditions météorologiques défavorables.

Cable antihumedad ascendente de neopreno es un tipo de cable eléctrico diseñado con hebras de cobre impregnadas en un relleno hidrófobo que impide que el agua suba al interior de su cubierta, garantizando así una mayor seguridad y durabilidad, especialmente en entornos húmedos. La cubierta exterior de neopreno ofrece resistencia adicional al agua, los aceites, los rayos UV y las condiciones meteorológicas adversas.

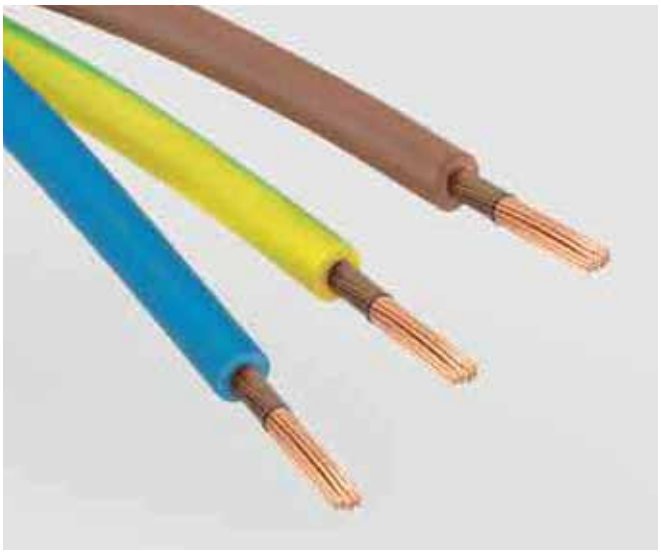



2,5 - 7,5 m
cavo anti-risalita umidità
anti-rising damp cable
câble anti-remontée d'humidité
cable antihumedad ascendente

CABLE	CODE*
2,5 m	1
7,5 m	2

*** aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.**
Per esempio LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con cavo da 7,5 m, il codice diventerà LL126100SN2

*** add this number to the product code including optics and led colour.**
For example LL126100SN (with optic S 25° and led colour N 4000K) if you want to buy it with 7,5 m cable, the code would become LL126100SN2.

*** ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur des LED.**
Par exemple LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec un câble de 7,5 m, le code deviendrait LL126100SN2.

*** añada este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.**
Por ejemplo LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo con cable de 7,5 m, el código será LL126100SN2.

OPZIONE 2 - CAVO STANDARD
OPTION 2 - STANDARD CABLE
OPTION 2 - CÂBLE STANDARD
OPCIÓN 2 - CABLE ESTÁNDAR

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo standard (H05RN-F 3X1 per la versione AC-DIRECT, H05RN-F 2X0,75 per la versione 24V).
Cavo disponibile in quattro misure: 5 m, 10 m, 15 m e 20 m. Prodotto fornito con morsettiera coassiale 3 poli IP68 (codice LB11293).

The product is supplied fully wired with standard cable (H05RN-F 3X1 for AC-DIRECT version, H05RN-F 2X0.75 for 24V version).
Cable available in four sizes: 5 m, 10 m, 15 m and 20 m. Product supplied with coaxial terminal block 3-pole IP68 terminal block (code LB11293).

Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble standard (H05RN-F 3X1 pour la version AC-DIRECT, H05RN-F 2X0.75 pour la version 24V).
Le câble est disponible en quatre tailles : 5 m, 10 m, 15 m et 20 m. Produit fourni avec un bornier coaxial Bornier 3 pôles IP68 (code LB11293).

El producto se suministra totalmente cableado con cable estándar (H05RN-F 3X1 para la versión AC-DIRECT, H05RN-F 2X0,75 para la versión 24V).
Cable disponible en cuatro tamaños: 5 m, 10 m, 15 m y 20 m. Producto suministrado con bloque de terminales coaxiales. Bloque de terminales IP68 de 3 polos (código LB11293).

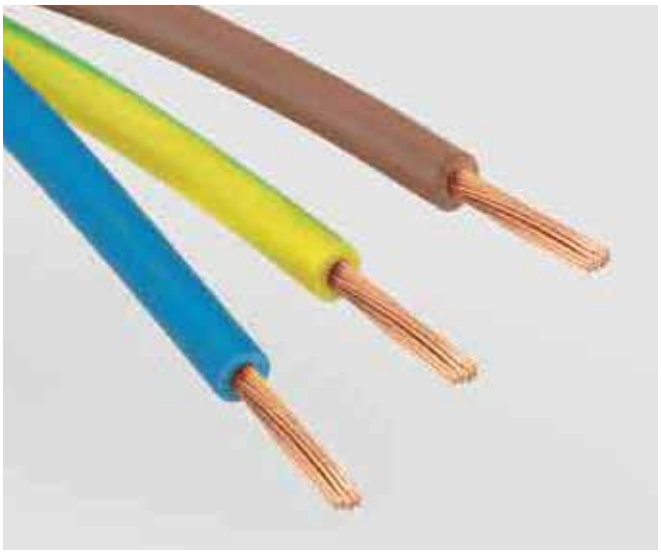

5 - 10 - 15 - 20 m
standard cable
standard cable
câble standard
cable estándar

CABLE	CODE*
5 m	4
10 m	5
15 m	6
20 m	7

* **aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.**
Per esempio, LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con l'aggiunta del cavo da 10 m, il codice diventerà LL126100SN5

* **add this number to the product code including optics and led colour.**
For example, LL126100SN (with 25° S-optics and 4000K N-colour LED) if you want to buy it with the addition of the 10 m cable, the code will become LL126100SN5.

* **ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur de la LED.**
Par exemple, LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec l'ajout du câble de 10 m, le code deviendra LL126100SN5.

* **añada este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.**
Por ejemplo, LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo añadiendo el cable de 10 m, el código será LL126100SN5.

FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

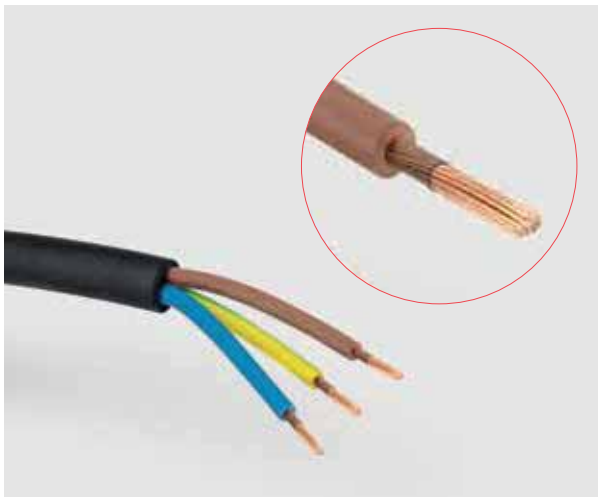

Protezione cavi con trattamento anti-risalita umidità.
Cable protection with anti-rising damp treatment.
Protection du câble avec traitement anti-remontée d'humidité.
Protección de cables con tratamiento antihumedad ascendente cables.

Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.

AGO WALL

AGO GARDEN POWER

AGO GARDEN POWER

+ Adattatore albero | Adapter for tree installation | Adapateur pour les arbres | Adaptador para los árboles

AGO UP

Installazione Installation Installation Instalación	**Soffitto** Ceiling Plafond Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

AGO UP

AGO UP
POWER

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

24V

ANODIZATION

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black Anodized Alluminium

Grey Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

White RAL 9010

Ago Up

IP 65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	497	AC DIRECT		LL12640B○□
					LL12640G○□
					LL12640S○□
					LL12640W○□
6	700	568	24V		LT12640B○□
					LT12640G○□
					LT12640S○□
					LT12640W○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Up Power

IP 65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	933	AC DIRECT		LL12650B○□
					LL12650G○□
					LL12650S○□
					LL12650W○□
10	1100	933	24V		LT12650B○□
					LT12650G○□
					LT12650S○□
					LT12650W○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

AGO UP

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

24V constant voltage driver Ago Up

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

24V constant voltage driver Ago Up Power

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase)
IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



Bus DALI
Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

AGO UP

AGO UP POWER

AGO APPLIQUE

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

AGO APPLIQUE

AGO APPLIQUE
U&D

IP 66

AC DIRECT LED 220-240 V

ANODIZATION

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey Anodized Alluminium

Black Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

White RAL 9010

Sand RAL 1013

Ago Applique

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	497	AC DIRECT		LL126200○□
					LL126201○□
					LL126202○□
					LL126203○□
					LL12620S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione LL126203 e LL12620S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Version LL126203 and LL12620S: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Version LL126203 et LL12620S: aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Versión LL126203 y LL12620S: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Ago Applique U&D

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	996	AC DIRECT		LL126204○□
					LL126205○□
					LL126206○□
					LL126207○□
					LL12621S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 65° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione LL126207 e LL12621S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Version LL126207 and LL12621S: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Version LL126207 et LL12621S: aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Versión LL126207 y LL12621S: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique peint

Base Ago Applique pintada

Col.	Code
	LB1262004
	LB1262005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



FEATURES

Disponibile a richiesta base colorata.
Coloured base available on request.
Base de couleur disponible sur requête.
Base pintada disponible bajo pedido.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

AGO APPLIQUE

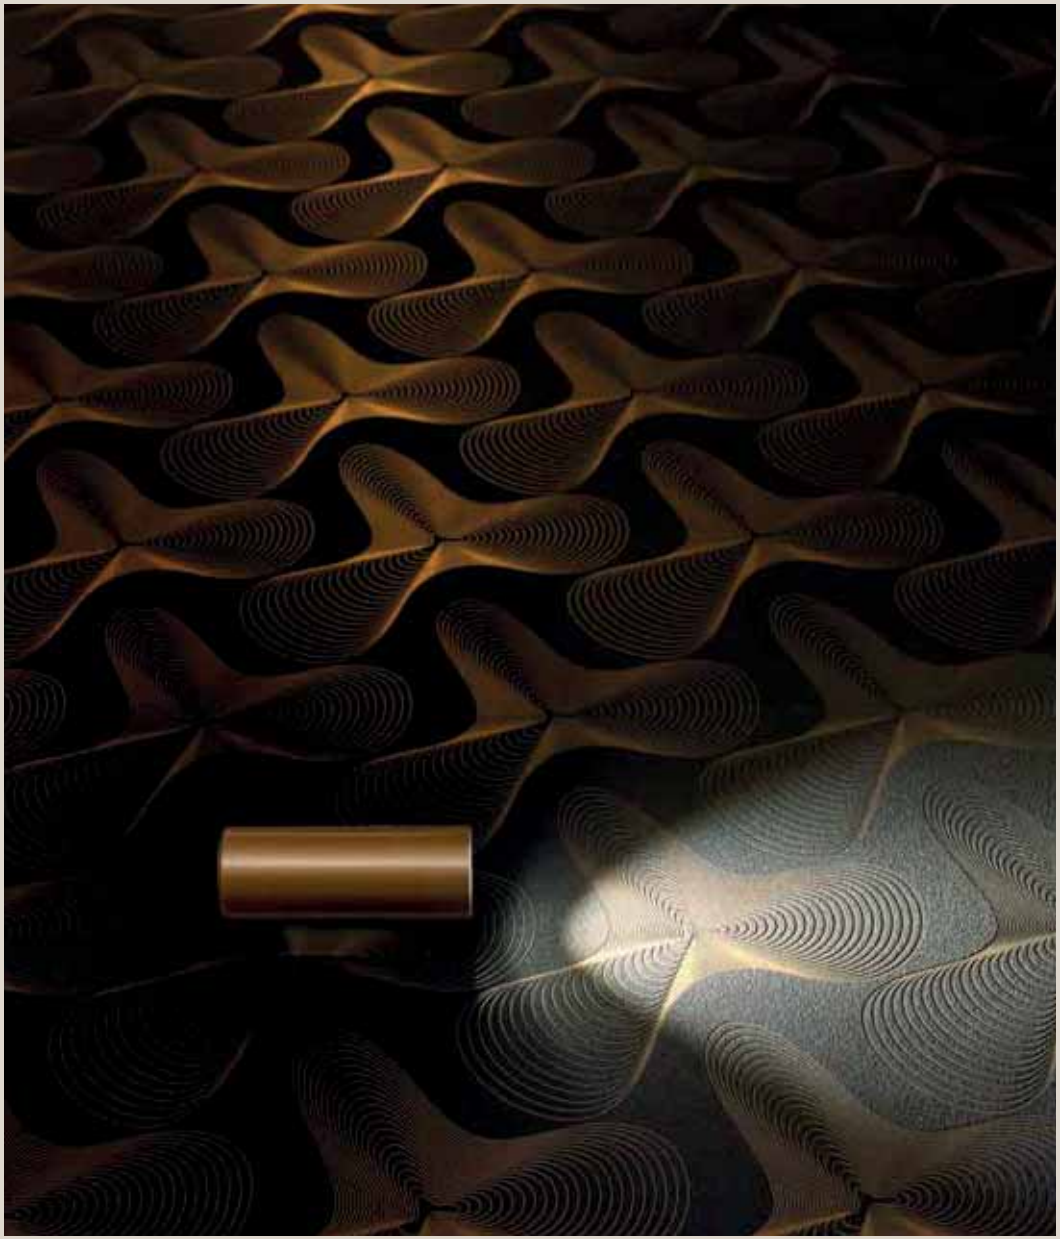

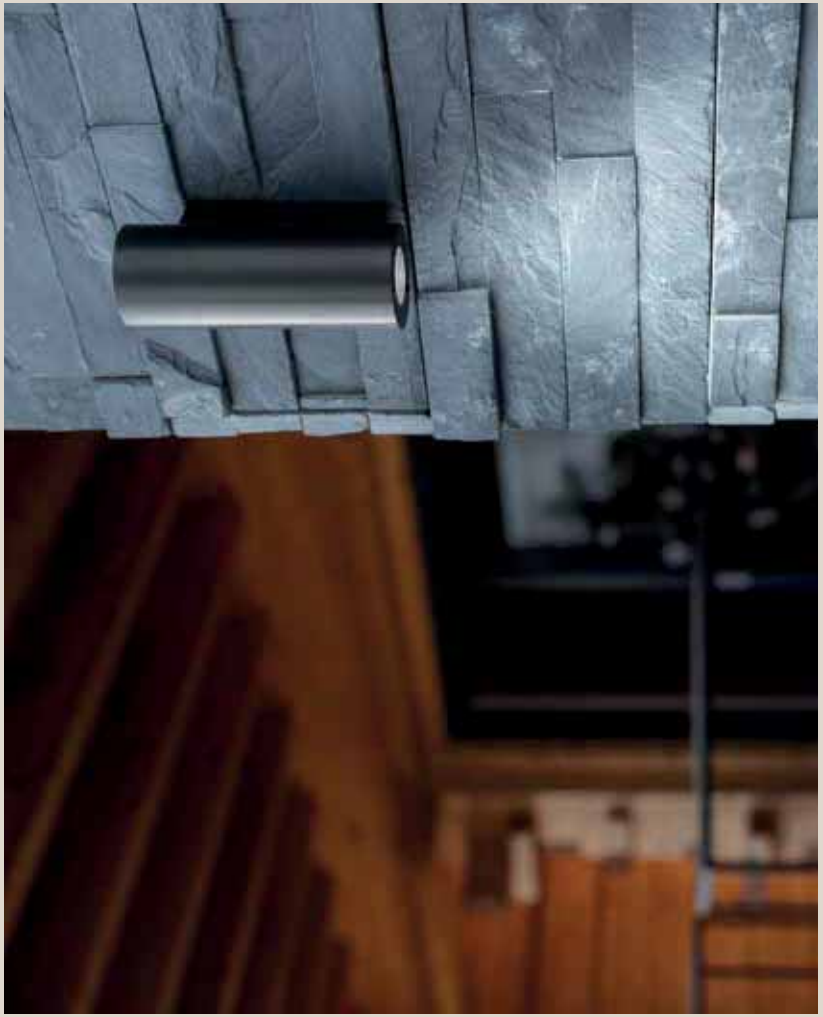

AGO APPLIQUE

AGO BOLLARD

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

AGO BOLLARD
H300 1L

AGO BOLLARD
H300 2L

AGO BOLLARD
H600 1L

AGO BOLLARD
H600 2L

AGO BOLLARD
H900 1L

AGO BOLLARD
H900 2L

IP 66

AC DIRECT LED 220-240 V

24V

ANODIZATION

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey Anodized Alluminium

Black Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	270	AC DIRECT		LL126318□
					LL126319□
					LL126320□
10	1100	270	24V		LT126318□
					LT126319□
					LT126320□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Bollard H300 2L

IP66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	540	AC DIRECT		LL126321□
					LL126322□
					LL126323□
10	1100	540	24V		LT126321□
					LT126322□
					LT126323□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Bollard H600 1L

IP66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	270	AC DIRECT		LL126300□
					LL126301□
					LL126302□
10	1100	270	24V		LT126300□
					LT126301□
					LT126302□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Bollard H600 2L

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	540	AC DIRECT		LL126303□
					LL126304□
					LL126305□
10	1100	540	24V		LT126303□
					LT126304□
					LT126305□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Bollard H900 1L

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	270	AC DIRECT		LL126309□
					LL126310□
					LL126311□
10	1100	270	24V		LT126309□
					LT126310□
					LT126311□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Bollard H900 2L

IP66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	540	AC DIRECT		LL126312□
					LL126313□
					LL126314□
10	1100	540	24V		LT126312□
					LT126313□
					LT126314□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

24V constant voltage driver Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



FEATURES

Base tonda.
Round base.
Base ronde.
Base redonda.

Base quadrata.
Square base.
Base carrée.
Base cuadrada.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

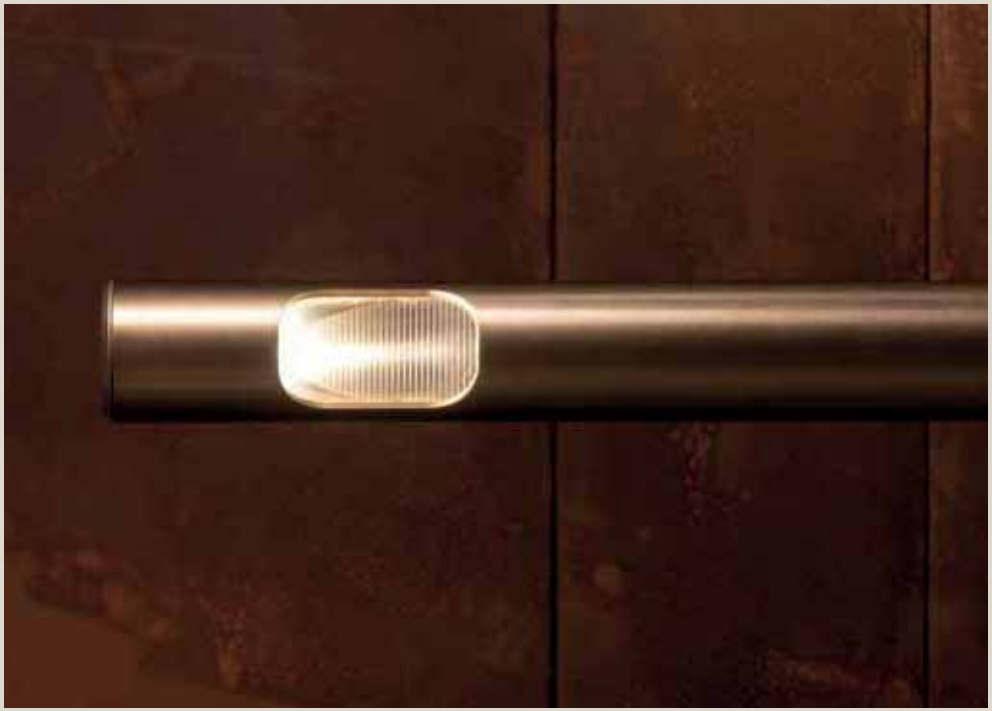

AGO BOLLARD H900 1L

AGO BOLLARD H600 2L

AGO TOP

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×0,75** Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×0.75 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×0,75 Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×0,75

AGO TOP

AGO TOP
ASIMMETRICO

IP 66

24V

ANODIZATION

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey Anodized Alluminium

Black Anodized Alluminium

Green Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

Ago Top

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	115	24V		LL126008□
					LL126009□
					LL126010□
					LL126011□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Ago Top Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	25	24V		LL126012□
					LL126013□
					LL126014□
					LL126015□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymmétrique. |

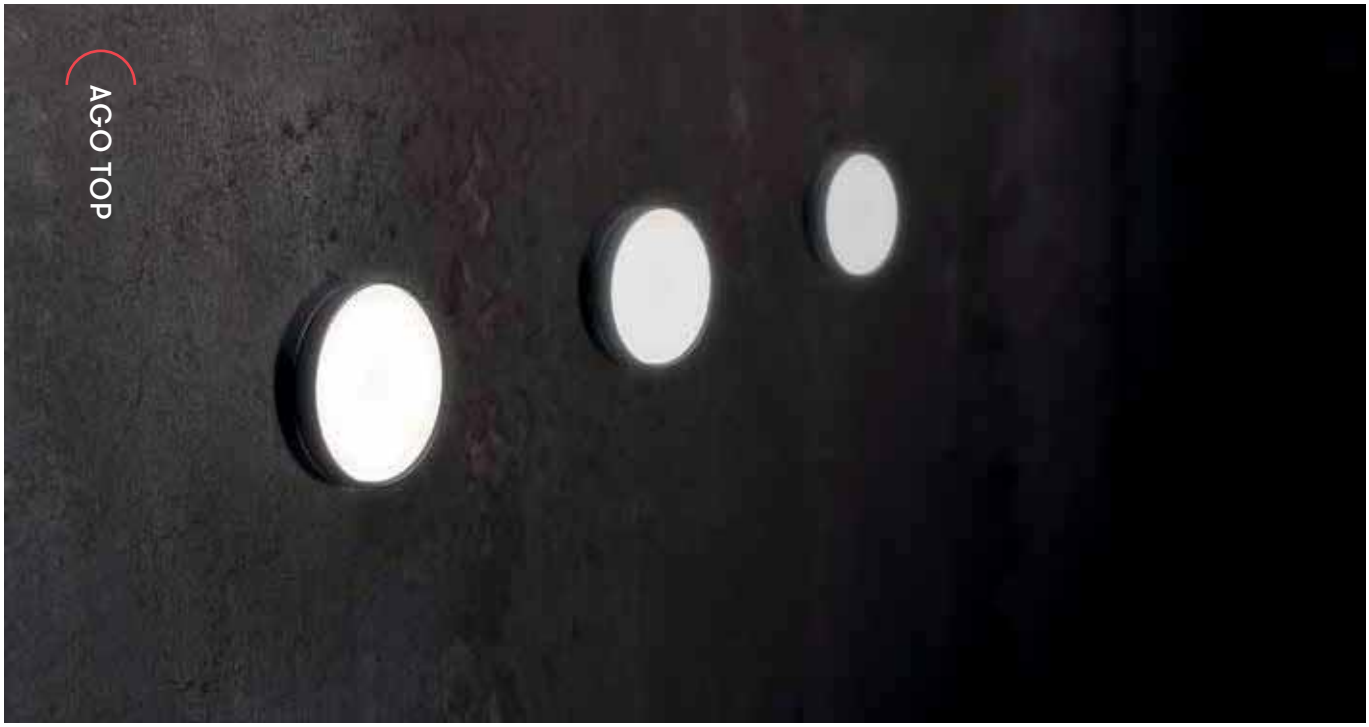

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatori Ago Top / Ago Top Asimmetrico in tensione costante 24V

AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V

Alimentadores AGO TOP / AGO TOP ASIMÉTRICO de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



AGO TOP

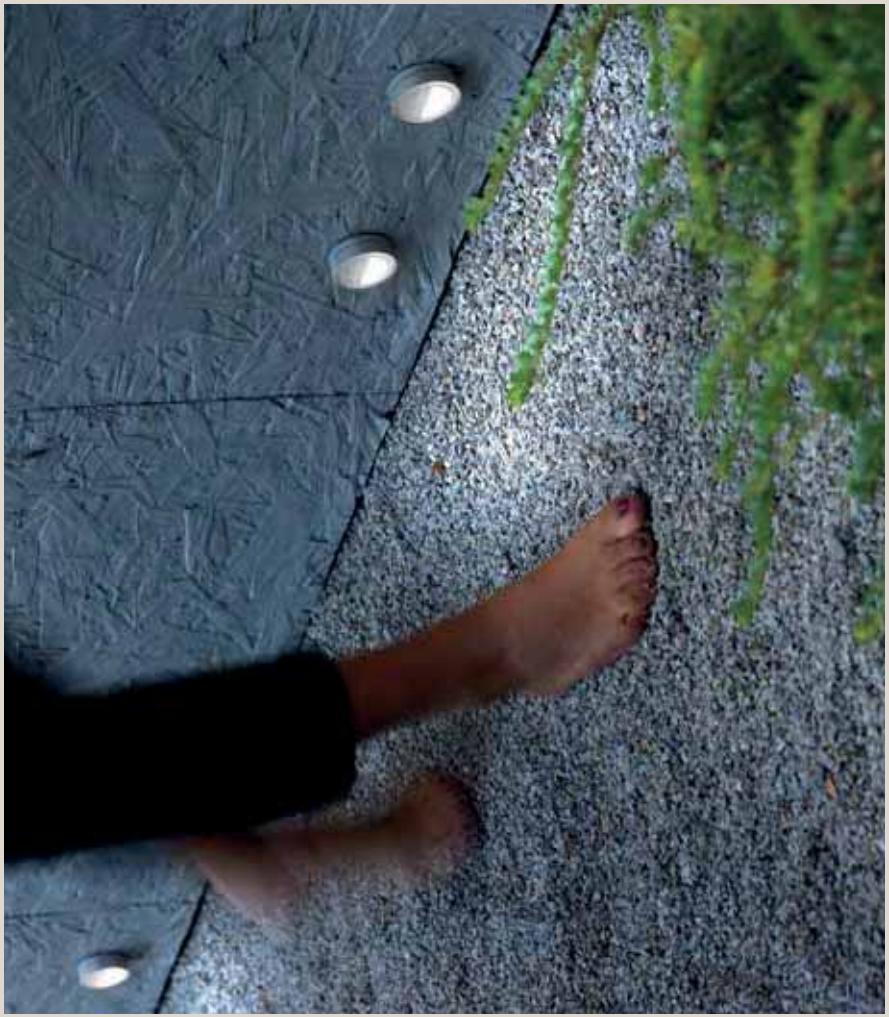

AGO TOP ASIMMETRICO

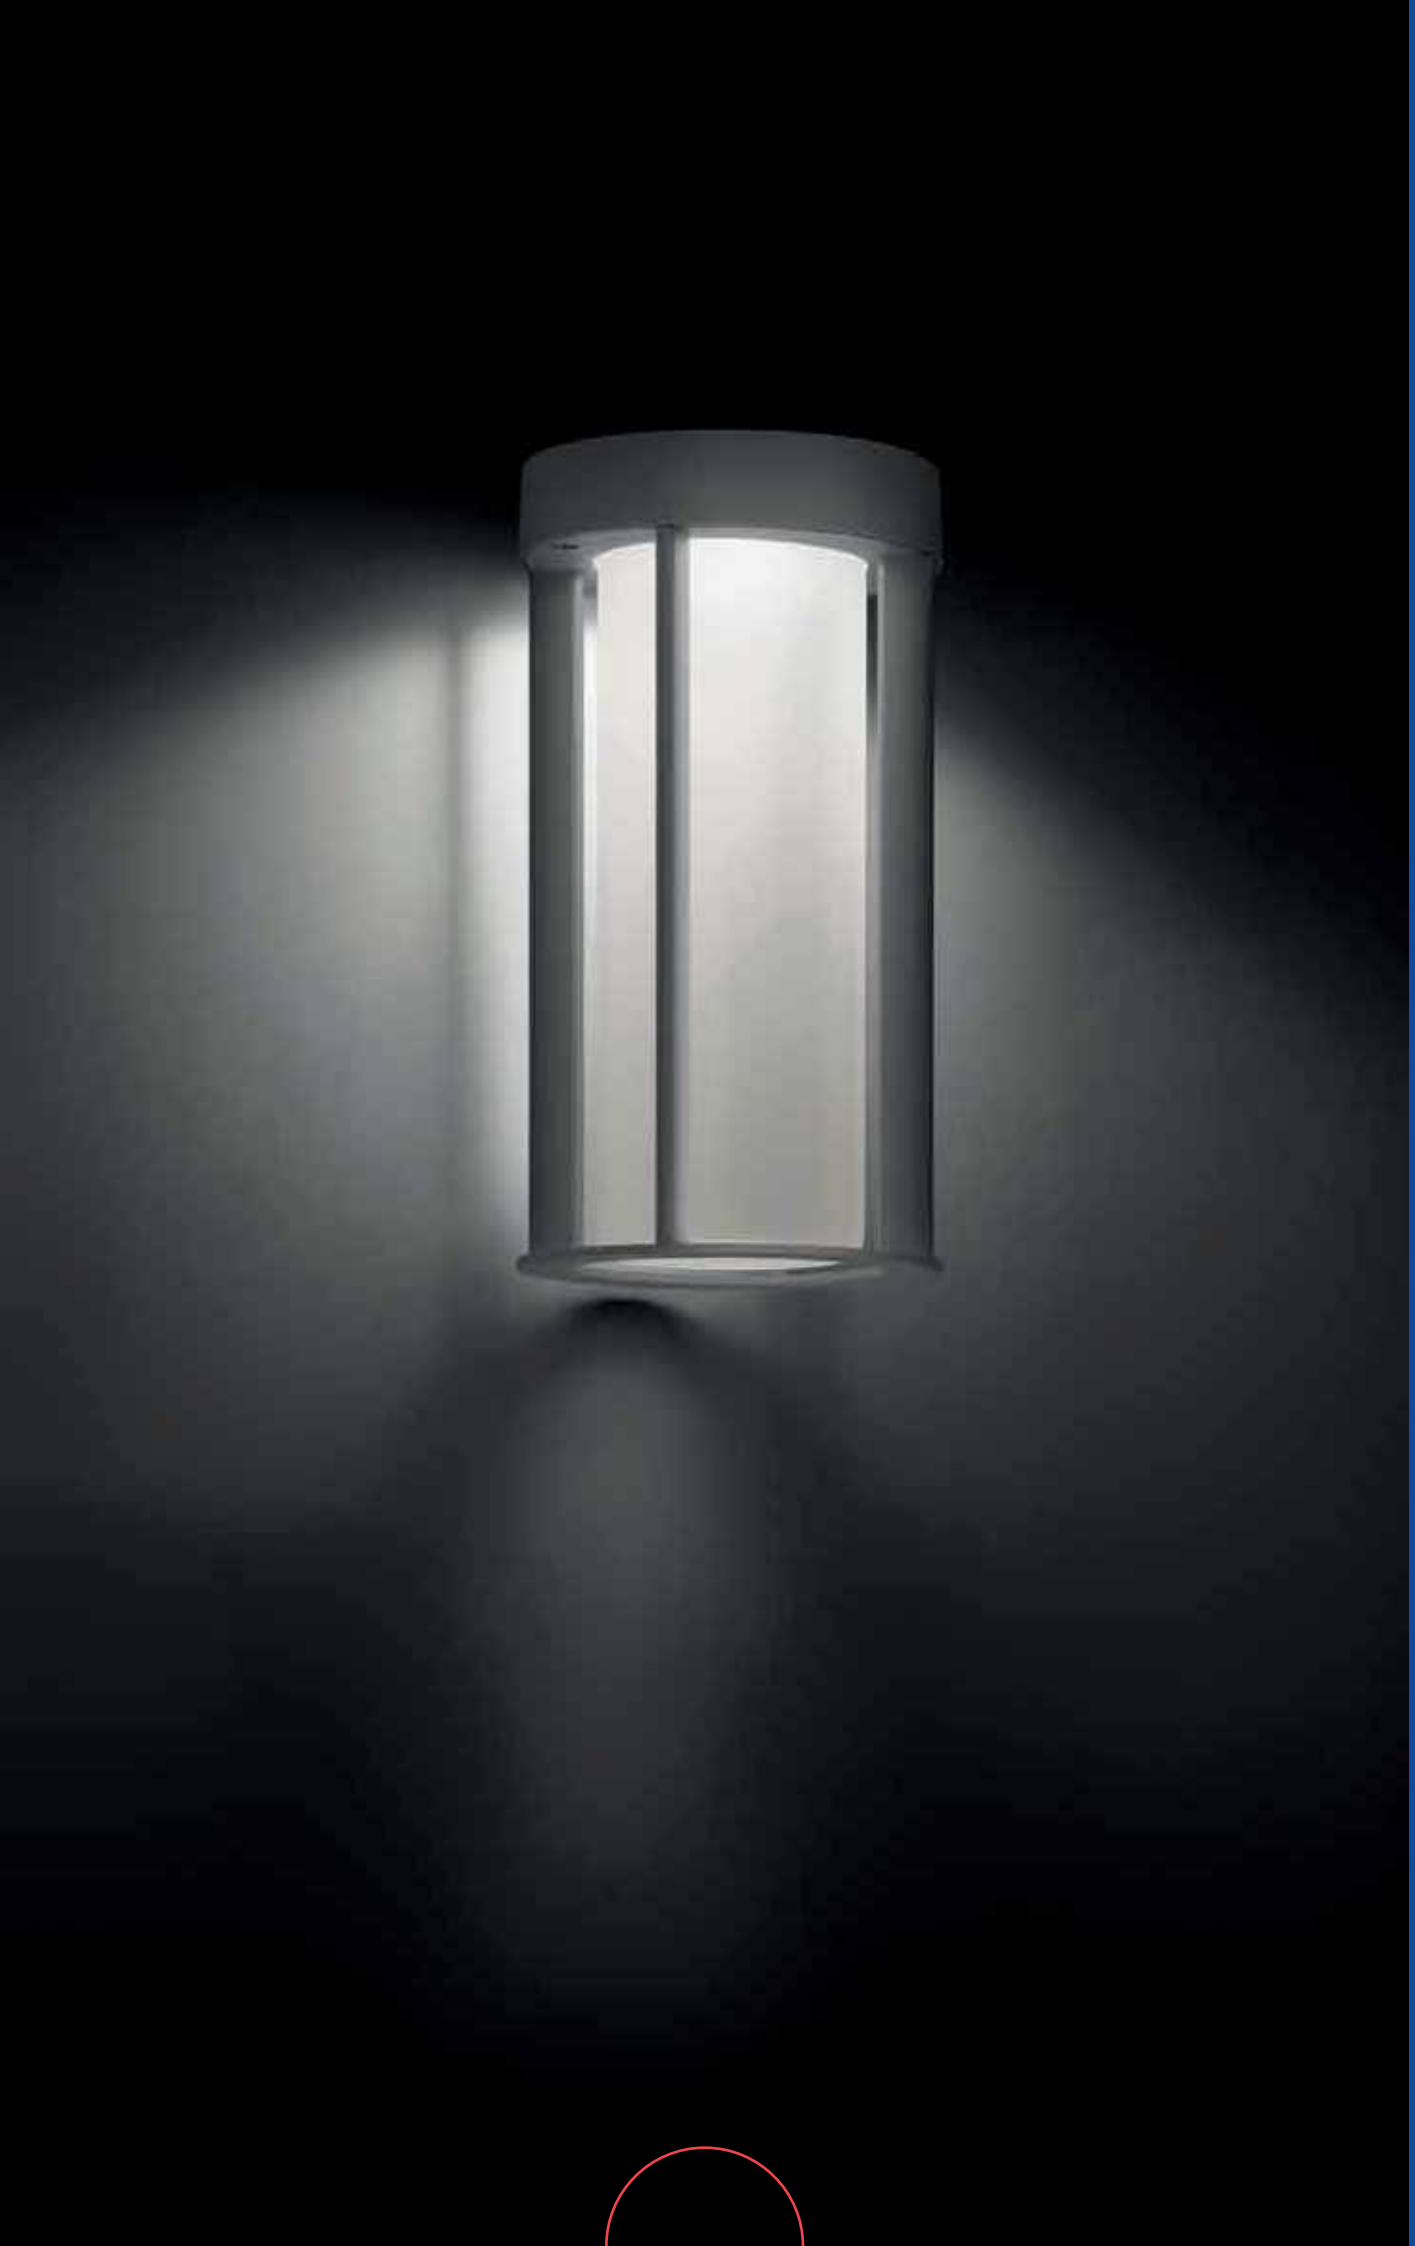

LULA

- Lula
- Lula UP
- Lula Bracket 150
- Lula UP Bracket 150
- Lula Bracket 300
- Lula UP Bracket 300
- Lula Bracket 500
- Lula UP Bracket 500
- Lula Stelo H1200
- Lula UP Stelo H1200
- Lula Stelo H2400
- Lula UP Stelo H2400
- Kit Lula Post H1500
- Kit Lula UP Post H1500

LULA

The range

LULA
STELO 2400

LULA UP
STELO 1200

KIT LULA POST

LULA BRACKET
500
LULA UP BRACKET
300
LULA BRACKET
150
LULA UP
LULA

LULA

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

LULA

LULA
UP

IP 65

AC DIRECT
LED 220-240 V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Black RAL 9005

Brown Bronze

Lula

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15301W□
					LL15301L□
					LL15301D□
					LL15301K□
					LL15301V□
					LL15301B□
					LL15301M□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP

IP 65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15302W□
					LL15302L□
					LL15302D□
					LL15302K□
					LL15302V□
					LL15302B□
					LL15302M□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Finitura Brown Bronze.
Brown Bronze finish.
Finition Brown Bronze.
Acabado Brown Bronze.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore palo Still Ø 60 Lula

Lula adapter for Still Post Ø 60

Adaptateur poteau Still Ø60 Lula

Adaptador poste Still Ø60 Lula

Col.	Code
	LB153000W
	LB153000B
	LB153000K



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K
	LB1100081



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato
per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm
devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground
by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau
à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm
et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm
de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado
para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm
o superior deben estar enterrados
a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K
	LB11111

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K
	LB1100061



LULA

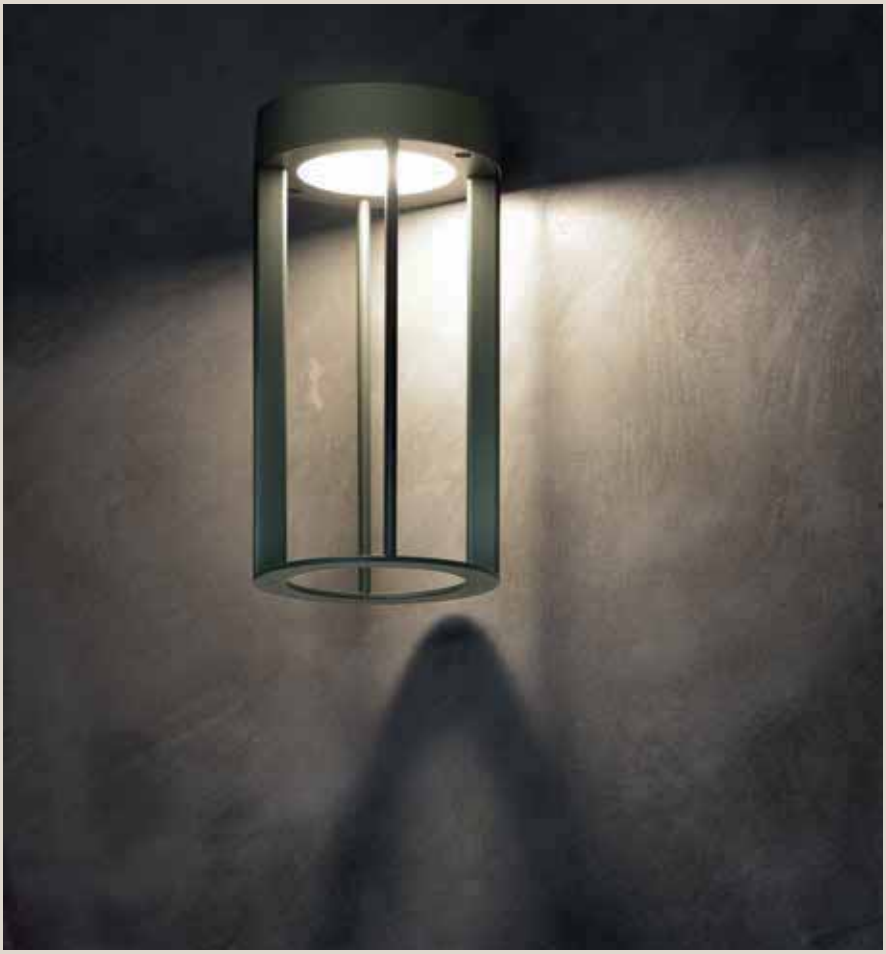

LULA

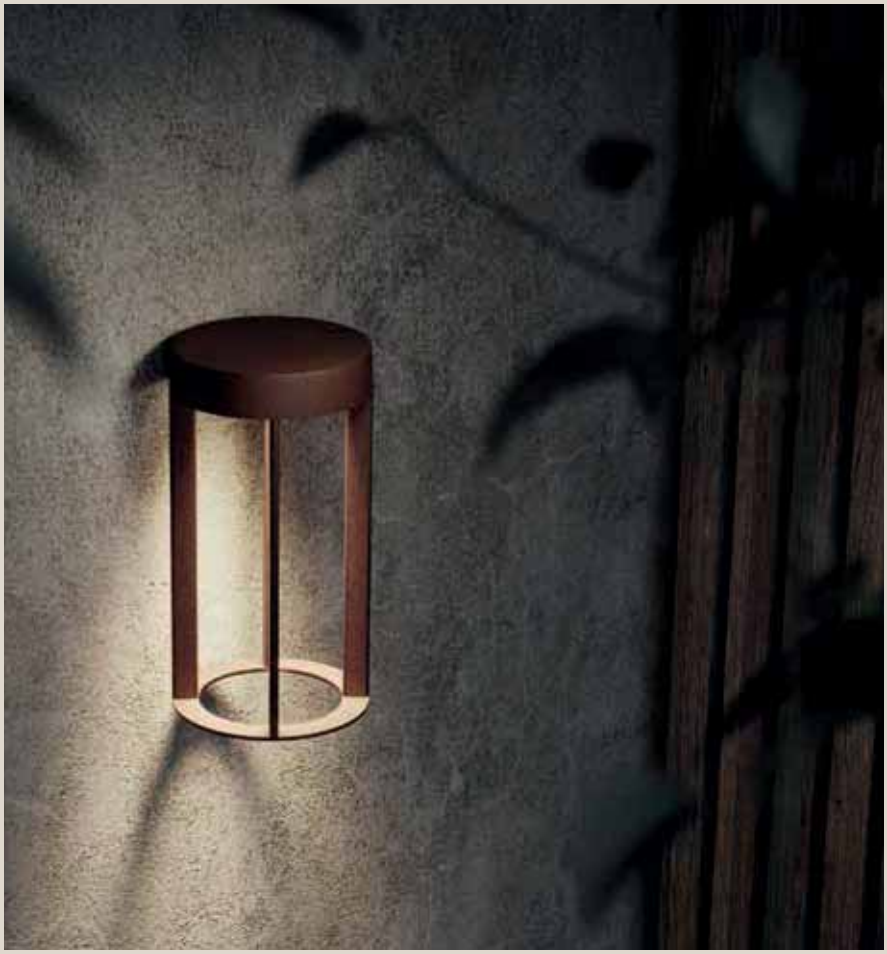

LULA

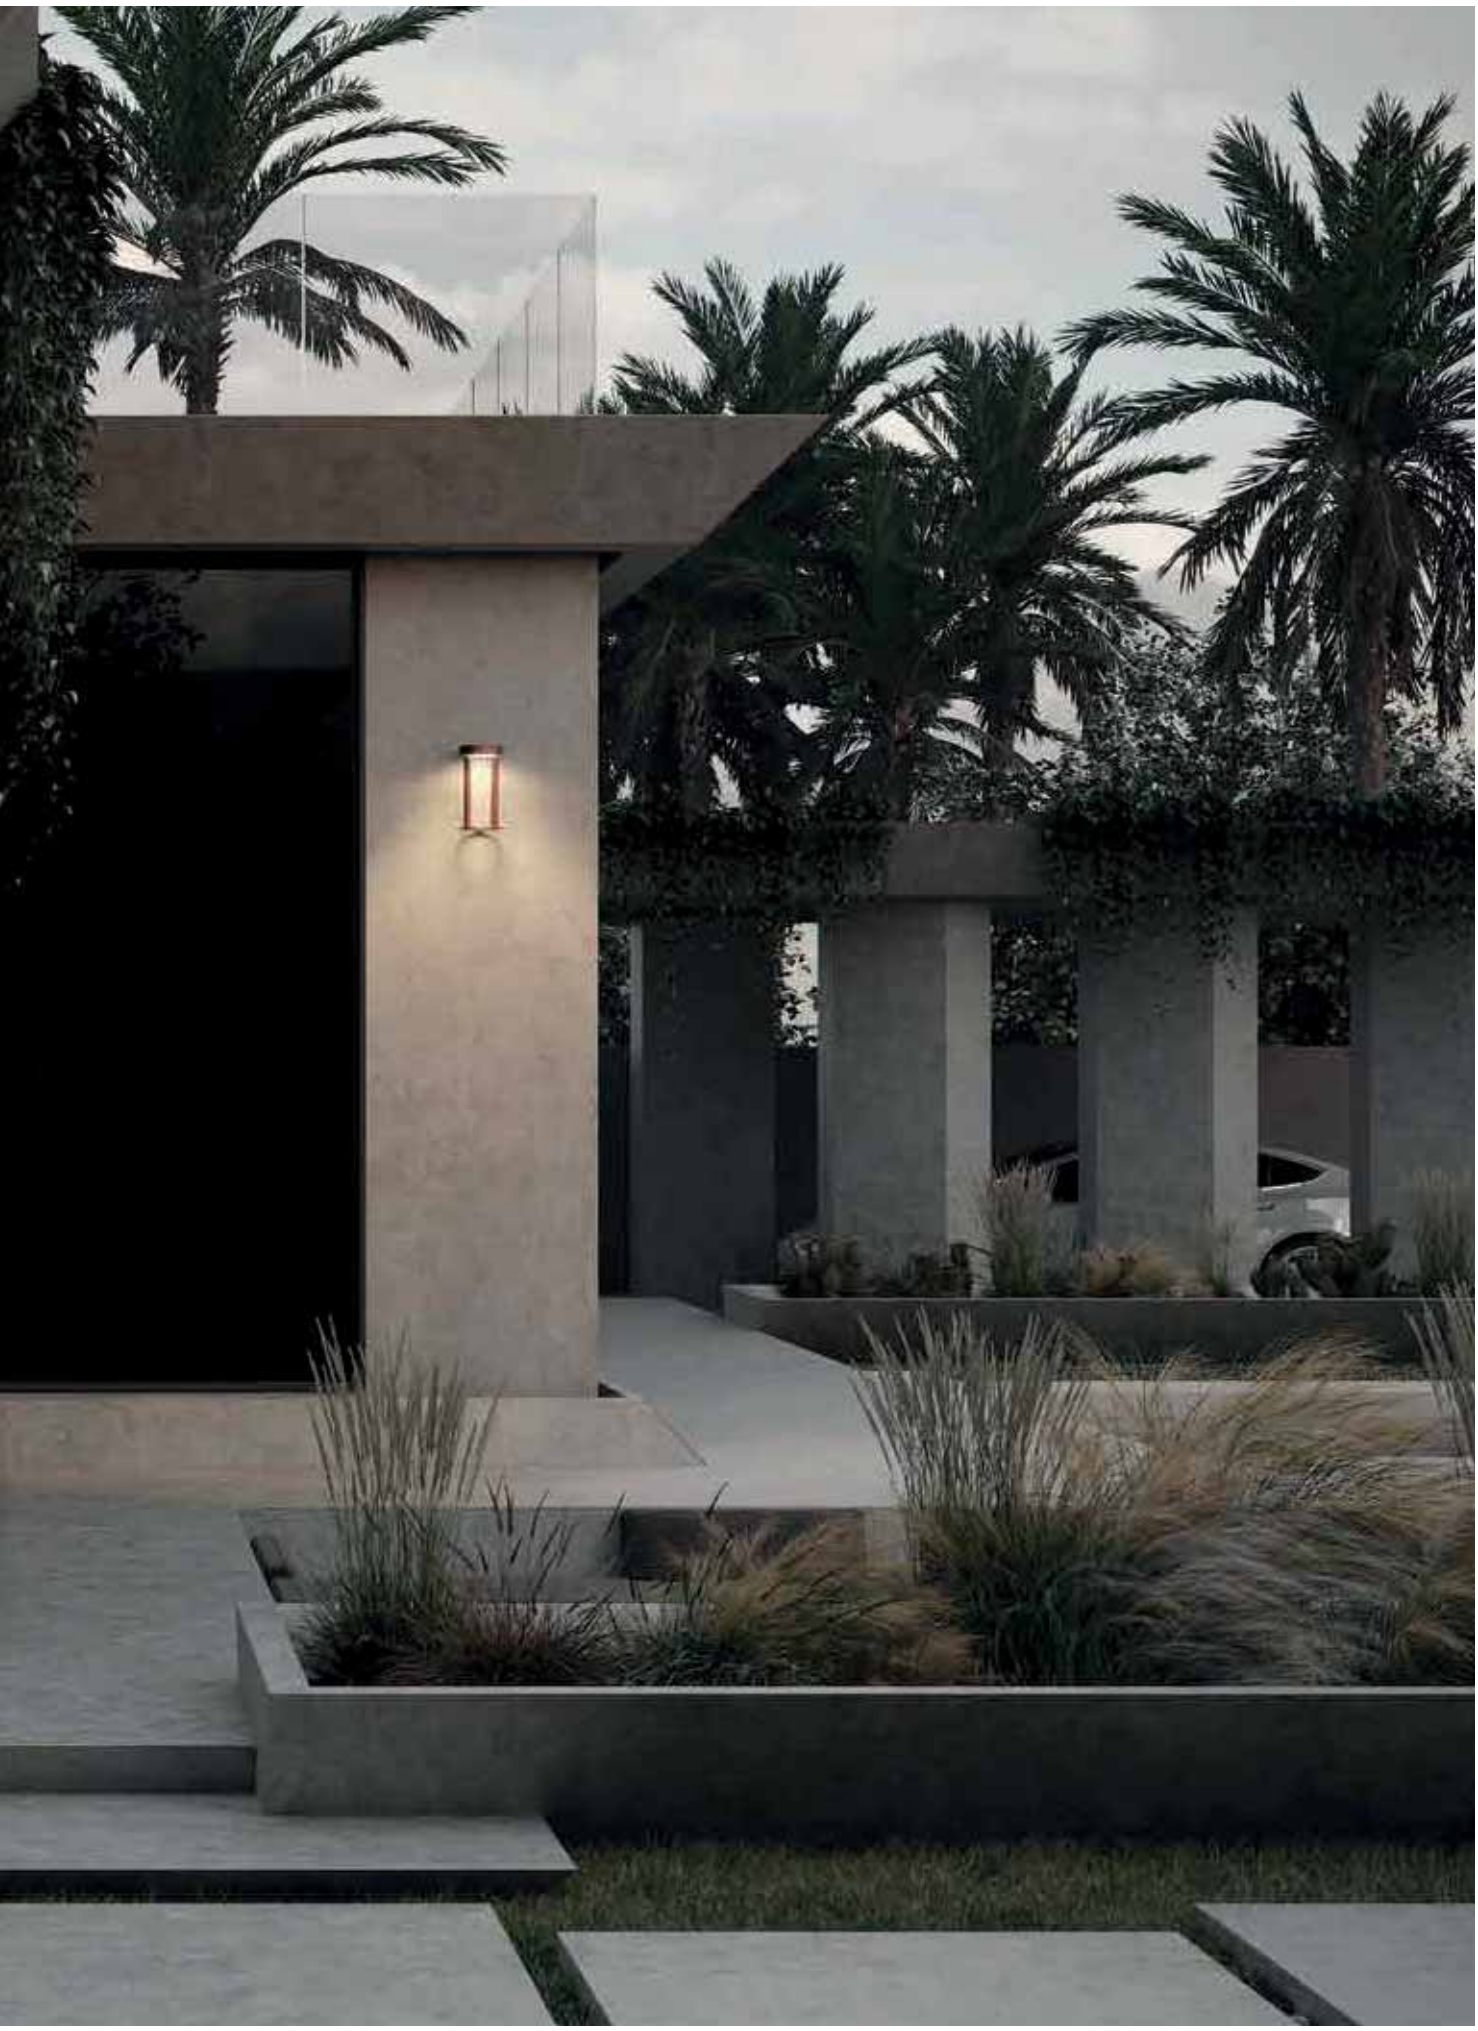

LULA BRACKET

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1** Phase cut | Power cable: 1 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase | Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1 Corte de fase | Cable de alimentación: 1 m H05RN-F 3×1

LULA BRACKET
150

LULA UP BRACKET
150

LULA BRACKET
300

LULA UP BRACKET
300

LULA BRACKET
500

LULA UP BRACKET
500

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Black RAL 9005

Brown Bronze

Lula Bracket 150

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15303W□
					LL15303L□
					LL15303D□
					LL15303K□
					LL15303V□
					LL15303B□
					LL15303M□

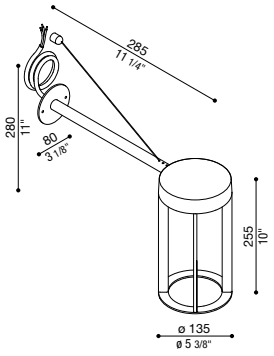

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP Bracket 150

IP65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15304W□
					LL15304L□
					LL15304D□
					LL15304K□
					LL15304V□
					LL15304B□
					LL15304M□

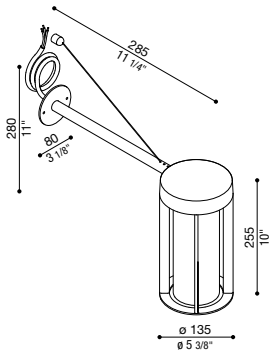

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 300

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15305W□
					LL15305L□
					LL15305D□
					LL15305K□
					LL15305V□
					LL15305B□
					LL15305M□

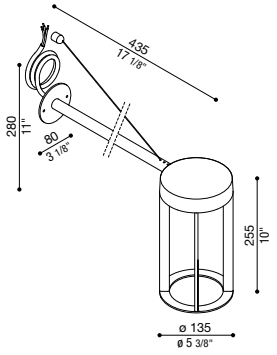

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP Bracket 300

IP 65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15306W□
					LL15306L□
					LL15306D□
					LL15306K□
					LL15306V□
					LL15306B□
					LL15306M□

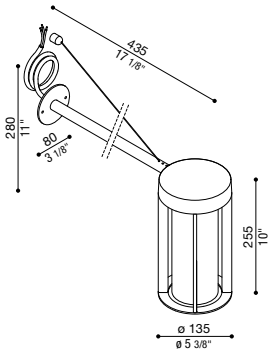

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 500

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15307W□
					LL15307L□
					LL15307D□
					LL15307K□
					LL15307V□
					LL15307B□
					LL15307M□

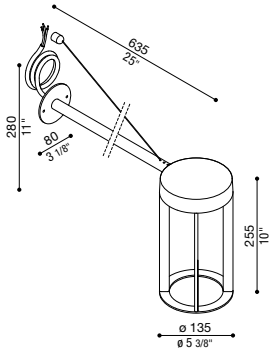

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP Bracket 500

IP 65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15308W□
					LL15308L□
					LL15308D□
					LL15308K□
					LL15308V□
					LL15308B□
					LL15308M□

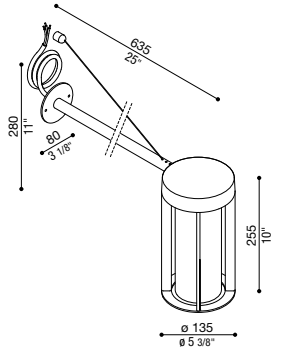

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA UP BRACKET

LULA UP BRACKET - LULA UP STELO

LULA STELO

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1** Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1 Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1

LULA STELO
H1200

LULA UP STELO
H1200

LULA STELO
H2400

LULA UP STELO
H2400

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Black RAL 9005

Brown Bronze

Lula Stelo H1200

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15309W□
					LL15309L□
					LL15309D□
					LL15309K□
					LL15309V□
					LL15309B□
					LL15309M□

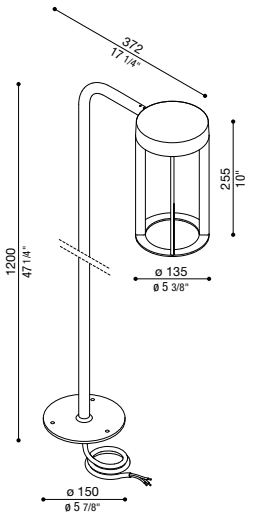

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP Stelo H1200

IP 65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15310W□
					LL15310L□
					LL15310D□
					LL15310K□
					LL15310V□
					LL15310B□
					LL15310M□

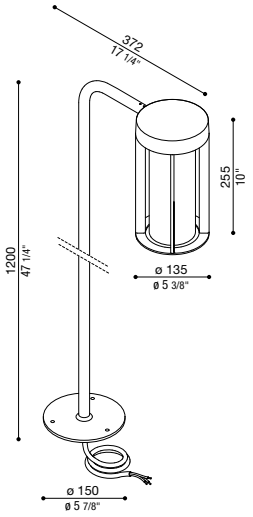

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Stelo H2400

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15311W□
					LL15311L□
					LL15311D□
					LL15311K□
					LL15311V□
					LL15311B□
					LL15311M□

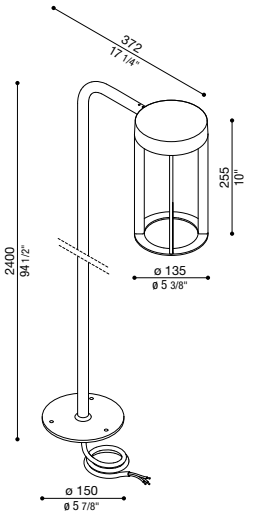

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP Stelo H2400

IP65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15312W□
					LL15312L□
					LL15312D□
					LL15312K□
					LL15312V□
					LL15312B□
					LL15312M□

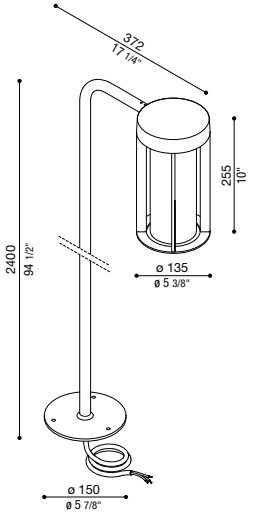

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA STELO H1200

LULA STELO H1200 - H2400

LULA STELO H2400

KIT LULA POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

KIT LULA POST
H1500

KIT LULA UP POST
H1500

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9010

Corten

Black RAL 9005

Kit Lula Post H1500

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	800	AC DIRECT		LL15313W□
					LL15313K□
					LL15313B□

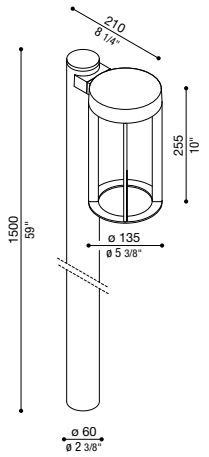

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still Ø60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Kit consisting of Lula, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Kit composé de Lula, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Kit compuesto por Lula, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

Kit Lula UP Post H1500

IP 65
IK 03 0,35J xx2

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1330	1100	AC DIRECT		LL15314W□
					LL15314K□
					LL15314B□

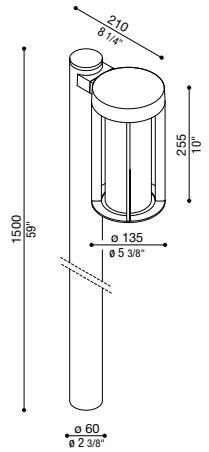

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. Kit composto da Lula UP, Adattatore Palo Still Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Glass diffuser. Kit consisting of Lula UP, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Diffuseur en verre. Kit composé de Lula UP, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Difusor de cristal. Kit compuesto por Lula UP, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

KIT LULA UP POST

KIT LULA POST

FEATURES

LULA

LULA UP

Fasci di luce.
Light beams.
Faisceaux lumineux.
Haces de luz.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

FLO

- ↘ Flo Q 150
- ↘ Flo Q 300
- ↘ Flo Q 500
- ↘ Flo Q 800
- ↘ Flo T 300
- ↘ Flo T 500
- ↘ Flo T 800
- ↘ Flo R
- ↘ Flo R 800

FLO

The range

FLO Q 800 NEW

NEW
SAND COLOUR
RAL1013

FLO Q

FLO Q

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento** DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor

FLO Q 150



FLO Q 300



FLO Q 500

NEW

FLO Q 800

IP 20

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Gold

NEW

Sand RAL 1013

Flo Q 150

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	900	481	220-240 V		LL134000□
					LL134001□
					LL134002□
					LL134003□
					LL13412S□
10	900	481	220-240 V DALI PUSH		LM134000□
					LM134001□
					LM134002□
					LM134003□
					LM13412S□
10	900	481	220-240 V 1-10V		LD134000□
					LD134001□
					LD134002□
					LD134003□
					LD13412S□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Flo Q 300

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
30	2800	2169	220-240 V		LL134004□
					LL134005□
					LL134006□
					LL134007□
					LL13413S□
30	2800	2169	220-240 V		LS134004□
					LS134005□
					LS134006□
					LS134007□
					LS13413S□
30	2800	2169	220-240 V DALI		LM134004□
					LM134005□
					LM134006□
					LM134007□
					LM13413S□
30	2800	2169	220-240 V 1-10V PUSH		LD134004□
					LD134005□
					LD134006□
					LD134007□
					LD13413S□
30	2800	2169	220-240 V TRIAC		LP134004□
					LP134005□
					LP134006□
					LP134007□
					LP13413S□
30 + LED 7W em.3H - 152lm	2800	2169	220-240 V 3h		LE134004□
					LE134005□
					LE134006□
					LE134007□
					LE13413S□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Flo Q 500

IP20 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
39	4200	2825	220-240 V		LL134008□
					LL134009□
					LL134010□
					LL134011□
					LL13414S□
39	4200	2825	220-240 V		LS134008□
					LS134009□
					LS134010□
					LS134011□
					LS13414S□
39	4200	2825	220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134008□
					LD134009□
					LD134010□
					LD134011□
					LD13414S□
39	4200	2825	220-240 V TRIAC		LP134008□
					LP134009□
					LP134010□
					LP134011□
					LP13414S□
39 + LED 7W em.3H - 223lm	4200	2825	220-240 V 3h		LE134008□
					LE134009□
					LE134010□
					LE134011□
					LE13414S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Flo Q 800

NEW

IP20 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
54	7000	4360	220-240 V		LL1340520□
					LL1340521□
					LL1340522□
					LL1340523□
					LL134052S□
54	7000	4360	220-240 V		LS1340520□
					LS1340521□
					LS1340522□
					LS1340523□
					LS134052S□
54	7000	4360	220-240 V DALI PUSH		LD1340520□
					LD1340521□
					LD1340522□
					LD1340523□
					LD134052S□
54	7000	4360	220-240 V TRIAC		LP1340520□
					LP1340521□
					LP1340522□
					LP1340523□
					LP134052S□
54	7000	4360	220-240 V 3h		LE1340520□
					LE1340521□
					LE1340522□
					LE1340523□
					LE134052S□

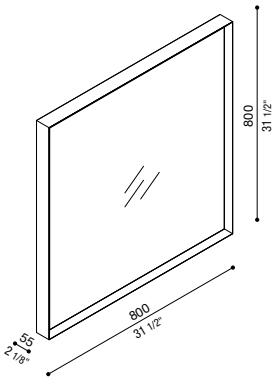

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Motion sensor for Flo
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003



FLO Q 800

FLO Q 300

FLO Q 150

FLO T

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento** DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor

FLO T
300

FLO T
500

FLO T
800

IP 20

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Gold

NEW

Sand RAL 1013

Flo T 300

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
30	2800	2136	220-240 V		LL134016□
					LL134017□
					LL134018□
					LL134019□
					LL13415S□
30	2800	2136	220-240 V		LS134016□
					LS134017□
					LS134018□
					LS134019□
					LS13415S□
30	2800	2136	220-240 V DALI		LM134016□
					LM134017□
					LM134018□
					LM134019□
					LM13415S□
30	2800	2136	220-240 V 1-10V PUSH		LD134016□
					LD134017□
					LD134018□
					LD134019□
					LD13415S□
30	2800	2136	220-240 V TRIAC		LP134016□
					LP134017□
					LP134018□
					LP134019□
					LP13415S□
30 + LED 7W em. 3H - 150lm	2800	2136	220-240 V 3h		LE134016□
					LE134017□
					LE134018□
					LE134019□
					LE13415S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Flo T 500

IP20 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
45	4200	3517	220-240 V		LL134020□
					LL134021□
					LL134022□
					LL134023□
					LL13416S□
45	4200	3517	220-240 V		LS134020□
					LS134021□
					LS134022□
					LS134023□
					LS13416S□
45	4200	3517	220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134020□
					LD134021□
					LD134022□
					LD134023□
					LD13416S□
45	4200	3517	220-240 V TRIAC		LP134020□
					LP134021□
					LP134022□
					LP134023□
					LP13416S□
45 + LED 7W em. 3H - 246lm	4200	3517	220-240 V 3h		LE134020□
					LE134021□
					LE134022□
					LE134023□
					LE13416S□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

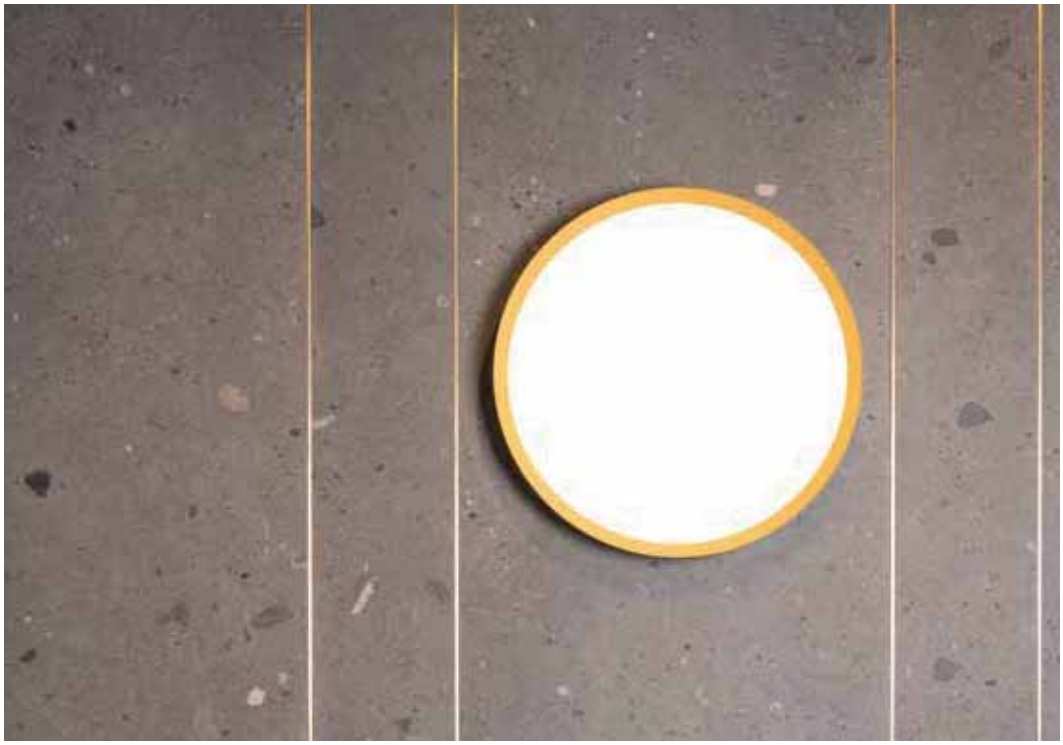

FLO T 500

Flo T 800

IP 20 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
65	8600	6100	220-240 V		LL1340320□
					LL1340321□
					LL1340322□
					LL1340323□
					LL134017S□
65	8600	6100	220-240 V		LS1340320□
					LS1340321□
					LS1340322□
					LS1340323□
					LS134017S□
65	8600	6100	220-240 V DALI PUSH		LD1340320□
					LD1340321□
					LD1340322□
					LD1340323□
					LD134017S□
65	8600	6100	220-240 V TRIAC		LP1340320□
					LP1340321□
					LP1340322□
					LP1340323□
					LP134017S□
65	8600	6100	220-240 V 3h		LE1340320□
					LE1340321□
					LE1340322□
					LE1340323□
					LE134017S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Motion sensor for Flo
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003



FLO T 800

FLO T 500

FLO T 300

FLO T 500

FLO R

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento** DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor

FLO R

FLO R 800

IP 20

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Gold

NEW

Sand RAL 1013

Flo R

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
39	4200	2184	220-240 V		LL134012□
					LL134013□
					LL134014□
					LL134015□
					LL13410S□
39	4200	2184	220-240 V		LS134012□
					LS134013□
					LS134014□
					LS134015□
					LS13410S□
39	4200	2184	220-240 V DALI		LM134012□
					LM134013□
					LM134014□
					LM134015□
					LM13410S□
39	4200	2184	220-240 V 1-10V PUSH		LD134012□
					LD134013□
					LD134014□
					LD134015□
					LD13410S□
39	4200	2184	220-240 V TRIAC		LP134012□
					LP134013□
					LP134014□
					LP134015□
					LP13410S□
39 + LED 7W em.3H - 152lm	4200	2184	220-240 V 3h		LE134012□
					LE134013□
					LE134014□
					LE134015□
					LE13410S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Flo R 800

IP20 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
54	7000	4000	220-240 V		LL1340412□
					LL1340413□
					LL1340414□
					LL1340415□
					LL134011S□
54	7000	4000	220-240 V		LS1340412□
					LS1340413□
					LS1340414□
					LS1340415□
					LS134011S□
54	7000	4000	220-240 V DALI PUSH		LD1340412□
					LD1340413□
					LD1340414□
					LD1340415□
					LD134011S□
54	7000	4000	220-240 V TRIAC		LP1340412□
					LP1340413□
					LP1340414□
					LP1340415□
					LP134011S□
54	7000	4000	220-240 V 3h		LE1340412□
					LE1340413□
					LE1340414□
					LE1340415□
					LE134011S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Motion sensor for Flo
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.
Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003



FLO R

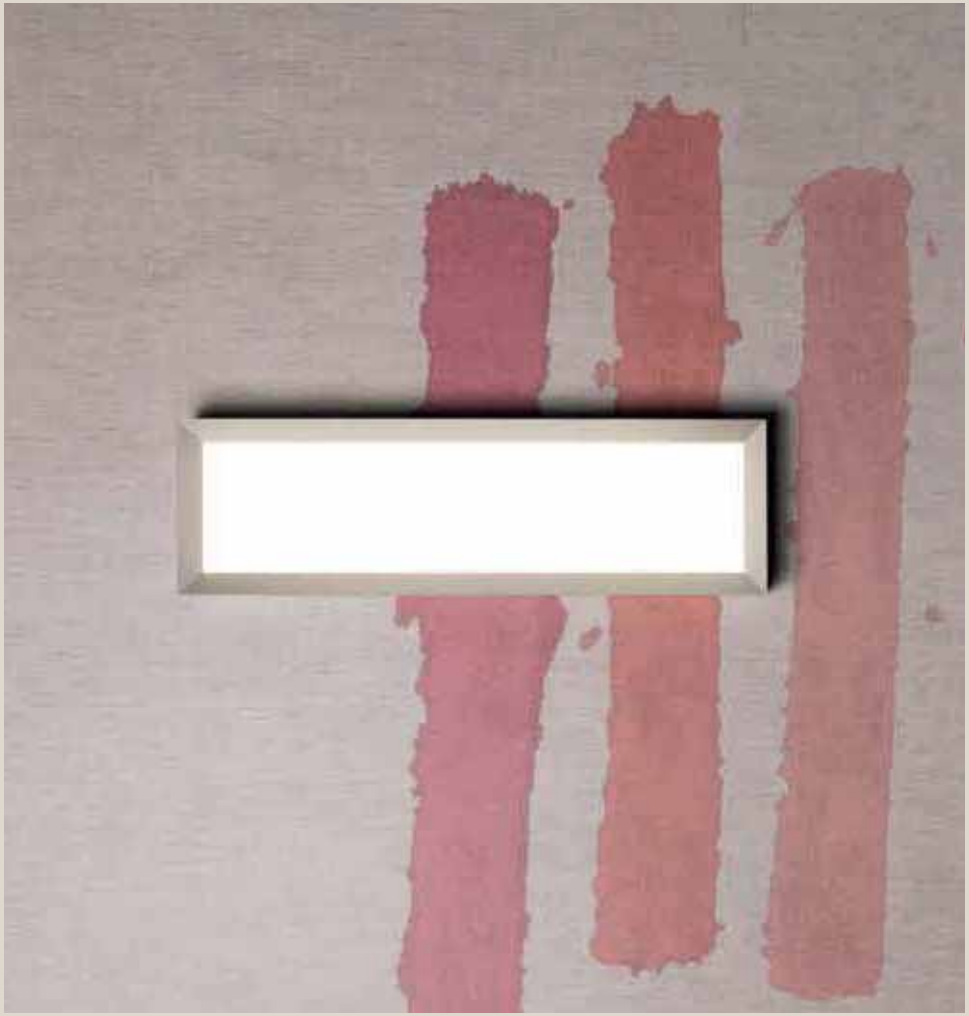

FEATURES

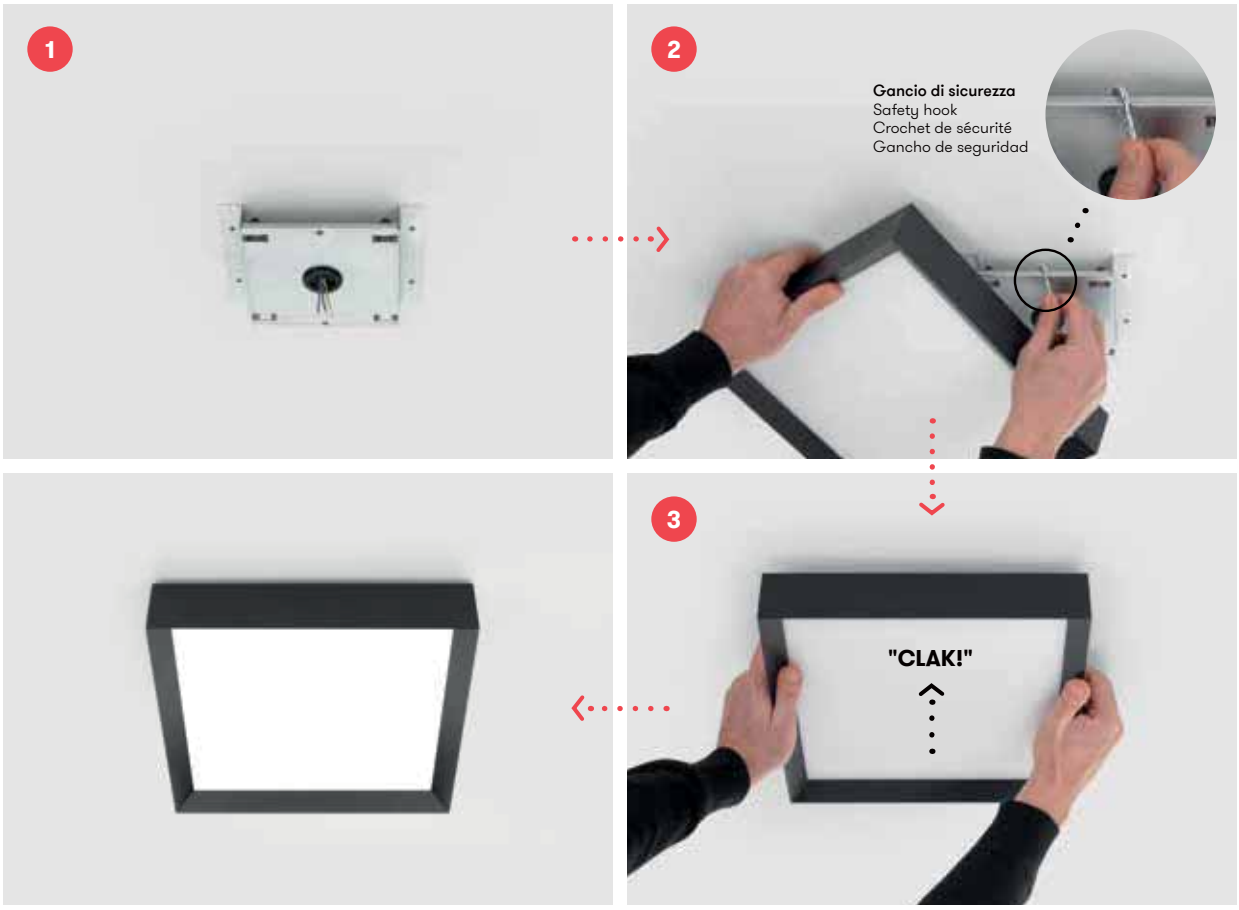

FLO 800

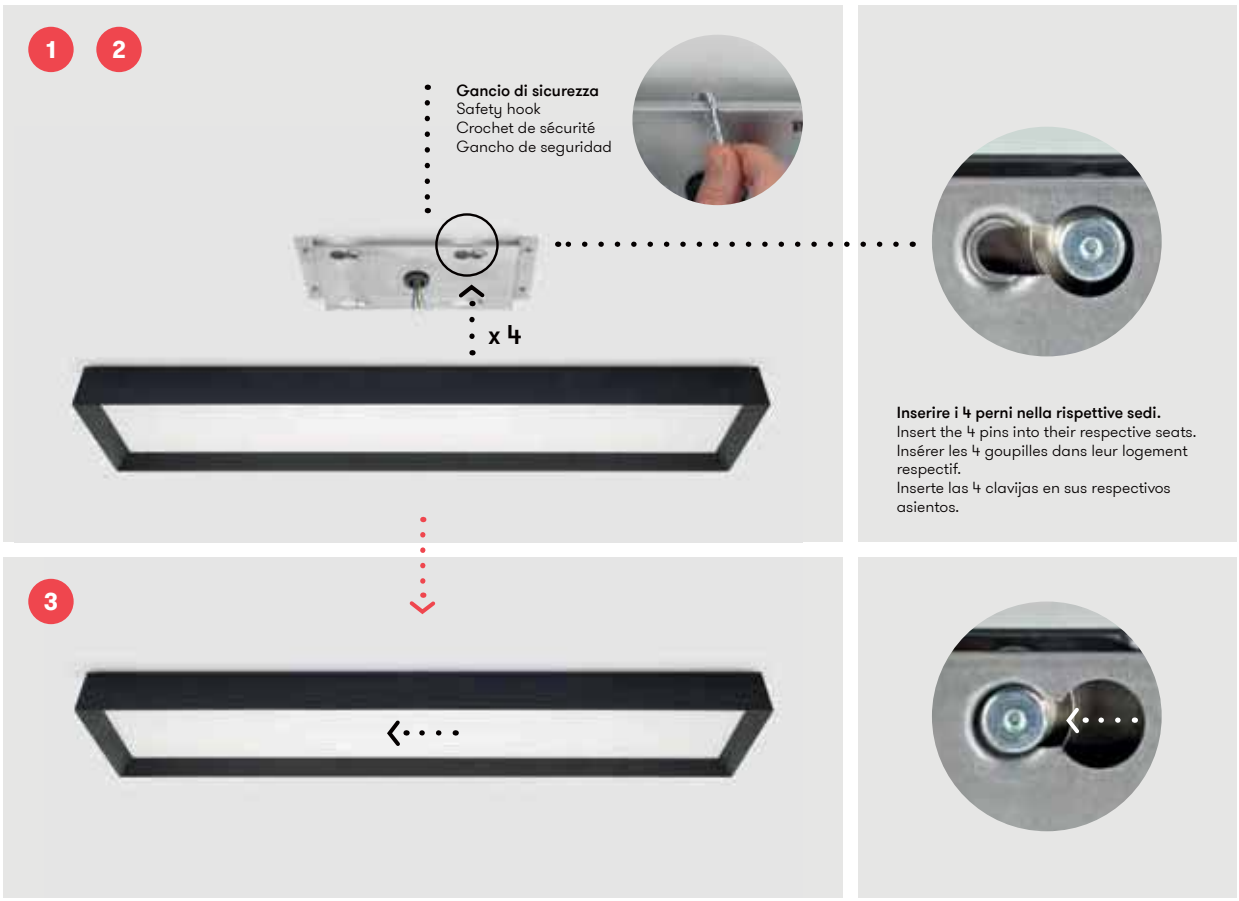

Versioni colorate disponibili su richiesta.
Coloured versions available on request.
Versions colorées disponibles sur demande.
Versiones coloreadas disponibles bajo pedido.

Versioni disponibili.
Available versions.
Versions disponibles.
Versiones disponibles.

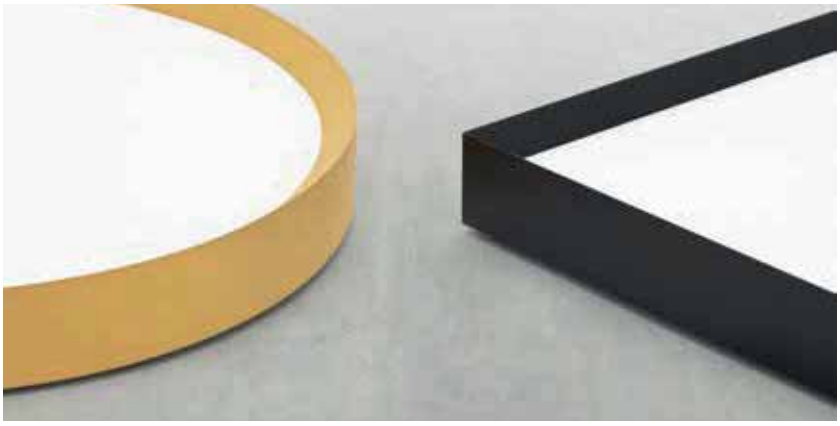

FLO T 800 - FLO R 800

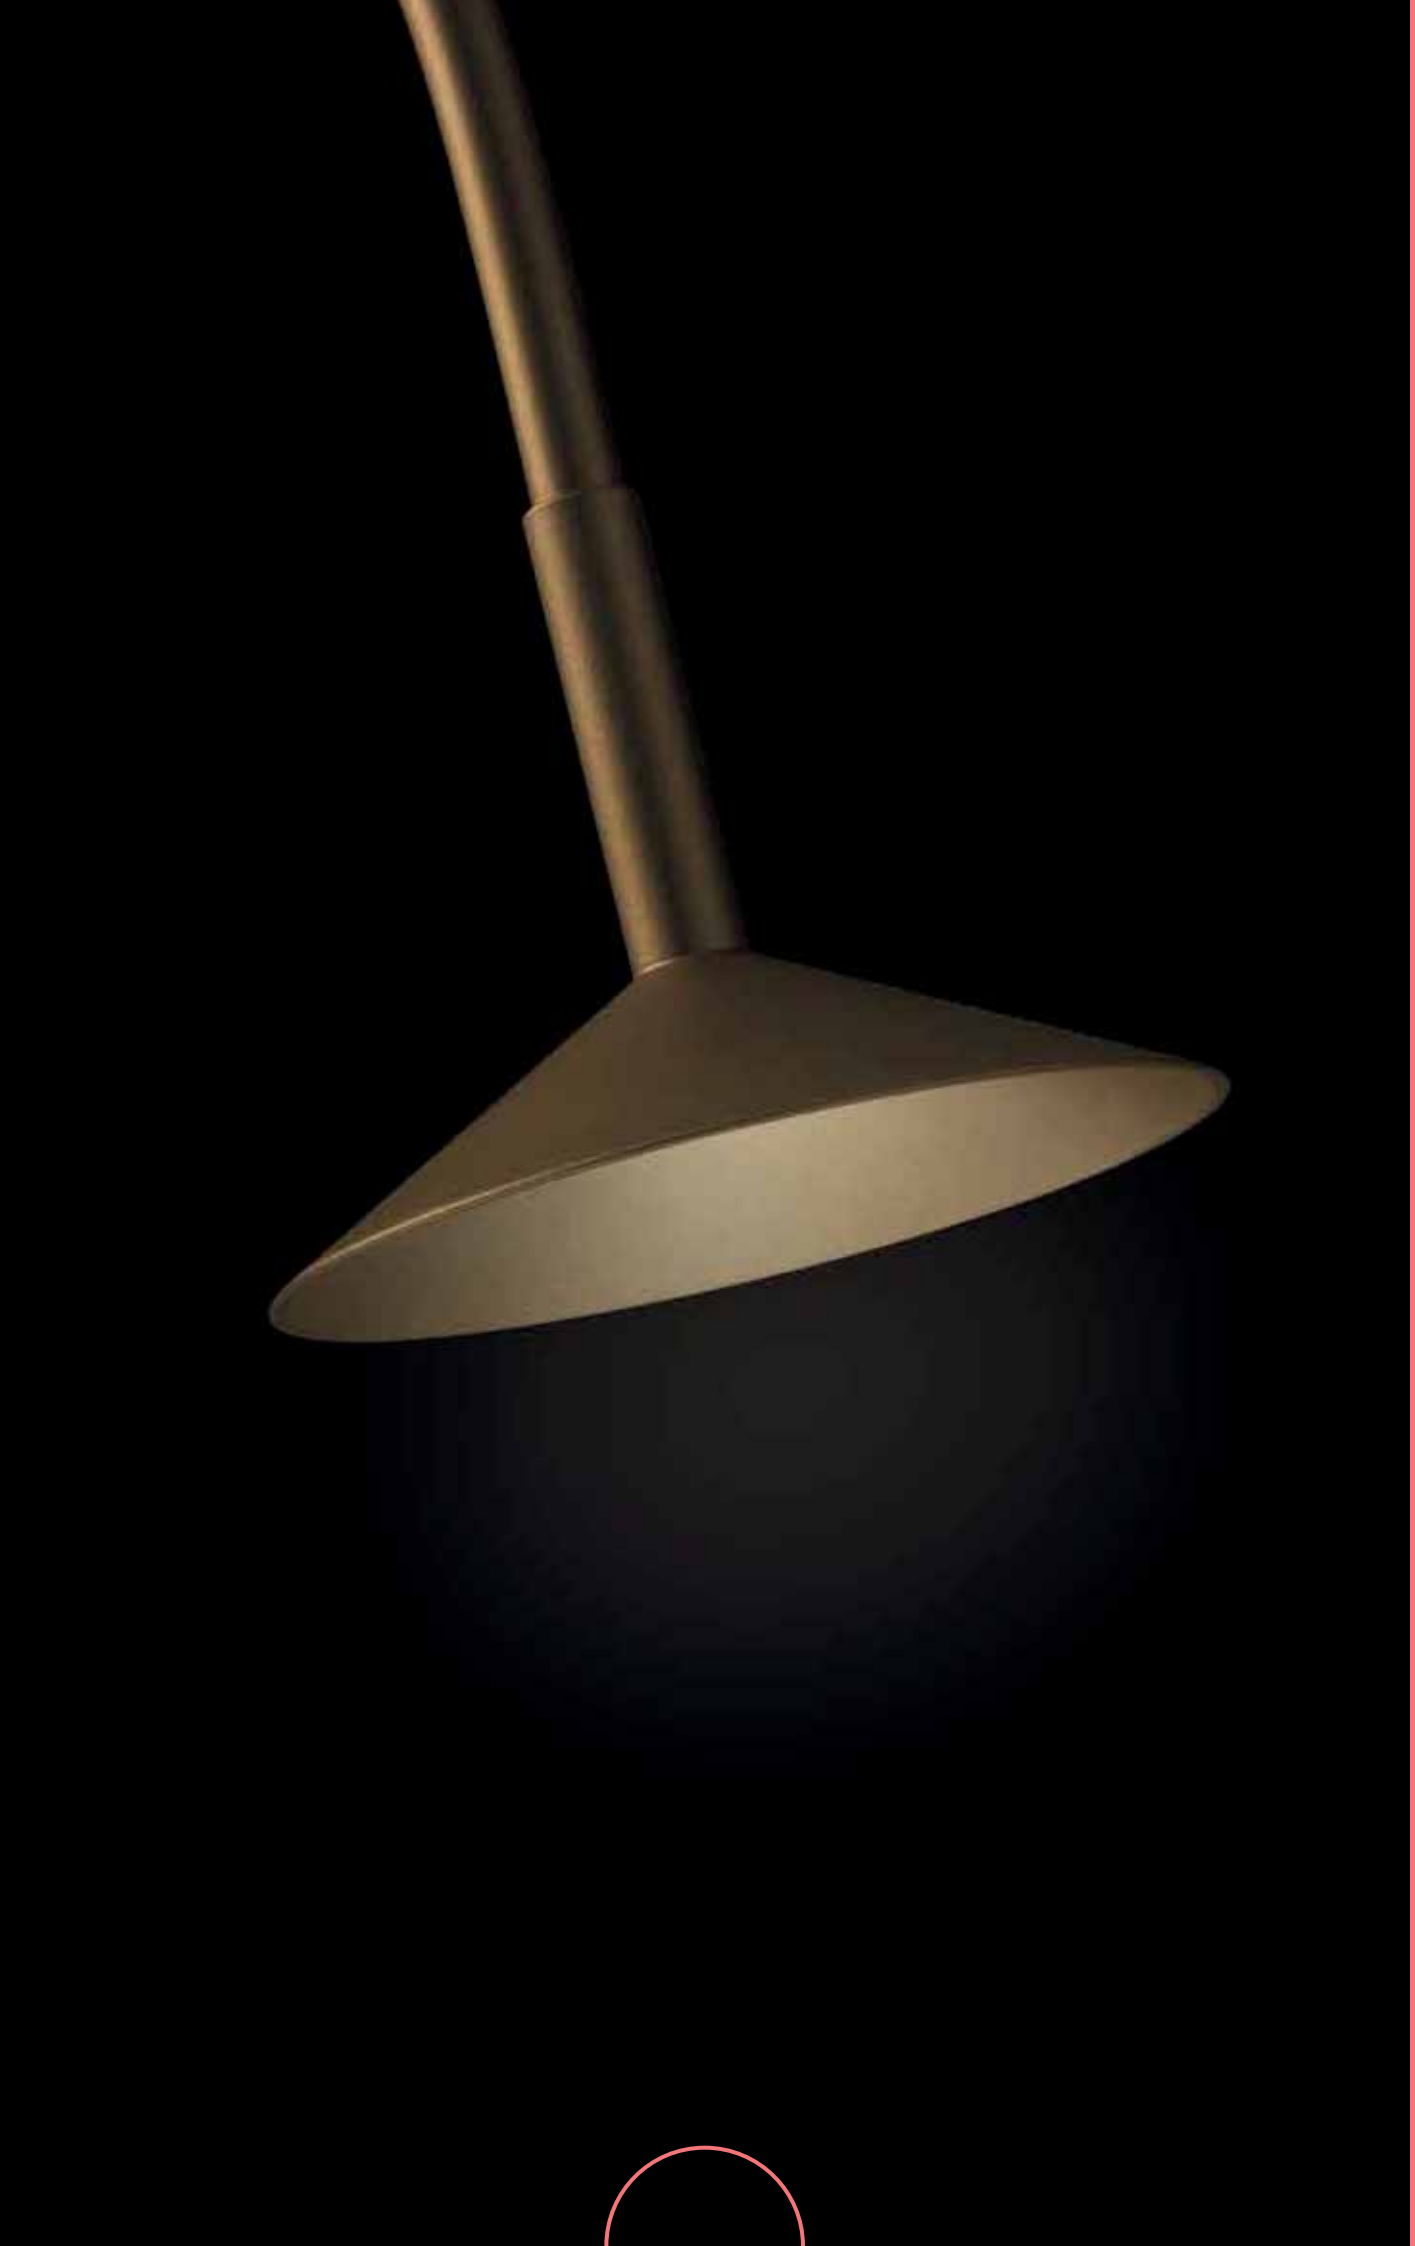

FLORA

↘ Flora 120
↘ Flora 160

FLORA

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA** Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm** Power cable: 3 m PVC 2×0.25mm Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm

FLORA
120

FLORA
160

IP 66

24V

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

All Black

Black - Gold

Brown - Gold

Green - Gold

Gold

Flora 120

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2,5	290	135	24V		LT15900A□
					LT15900B□
					LT15900M□
					LT15900V□
					LT15900Z□

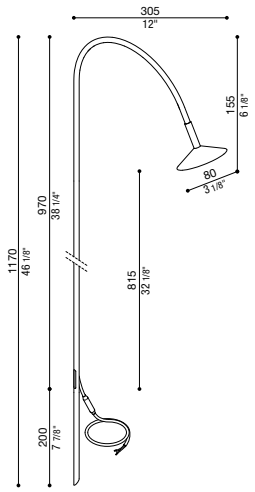

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Flora 160

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2,5	290	135	24V		LT15901A□
					LT15901B□
					LT15901M□
					LT15901V□
					LT15901Z□

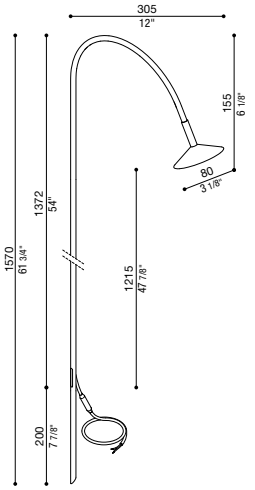

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2×0,25mm. Per uso esterno. Adatto per i modelli Linfa e Flora. Il cavo viene venduto singolarmente come accessorio; non è previsto il precablaggio sull'apparecchio.

10m PVC cable 2×0.25mm. PVC cable, section 2×0.25mm. Suitable for outdoor use. Suitable for Linfa and Flora models. The cable is sold individually as an accessory; no pre-wiring on the fixture.

Câble PVC 2×0.25mm 10m. Câble en PVC, section de 2×0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient aux modèles Linfa et Flora. Le câble est vendu individuellement en tant qu'accessoire ; il n'y a pas de pré-câblage sur le luminaire.

Cable de PVC 2×0,25 mm 10m. Cable de PVC, sección 2×0,25 mm. Adecuado para el uso al exteriores. Adecuado para los modelos Linfa y Flora. El cable se vende individualmente como accesorio; sin precableado en la luminaria.

Code

LB1490002



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Base in acciaio per Flora

Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Flora.

Steel base for Flora
Steel base for surface installation of Flora (one piece).

Base en acier pour Flora
Base en acier pour l'installation en surface d'un Flora.

Base de acero para Flora
Base de acero para la instalación en superficie de un Flora.

Col.	Code
	LB1490004



Alimentatore 24V in tensione costante Flora

24V constant voltage driver Flora

Alimentation à tension constante de 24V Flora

Alimentador de tensión constante de 24V Flora

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

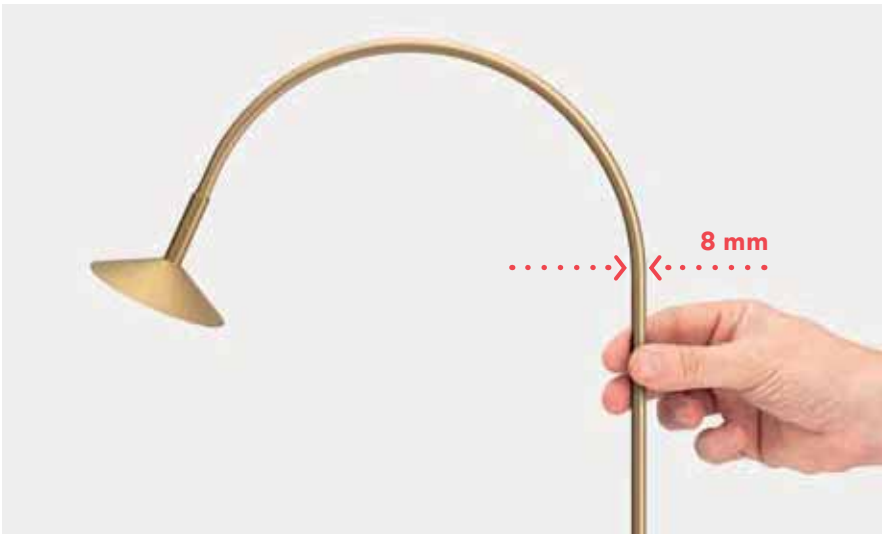

LINFA

- ↘ Linfa 80
- ↘ Linfa 120
- ↘ Linfa 160
- ↘ Linfa O 80
- ↘ Linfa O 120
- ↘ Linfa O 160
- ↘ Linfa I 80
- ↘ Linfa I 120
- ↘ Linfa I 160

LINFA

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Vetroresina | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Anodizzazione** Material: Fibreglass | Diffuser type: PMMA | Treatment: Anodization Matériel du corps: Fibre de verre | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Fibra de vidrio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**350mA - 3V - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm** Power cable: 3 m PVC 2×0.25mm Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm

LINFA
80

LINFA
120

NEW

LINFA
160

LINFA
O 80

LINFA
O 120

NEW

LINFA
O 160

LINFA
I 80

LINFA
I 120

NEW

LINFA
I 160

IP 66

24V

ACQUASTOP

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

All Black

Black - Brass

Brown - Brass

Green - Brass

Linfa 80

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14900A□
					LL14900B□
					LL14900M□
					LL14900V□
2	140	68	24V		LT14900A□
					LT14900B□
					LT14900M□
					LT14900V□

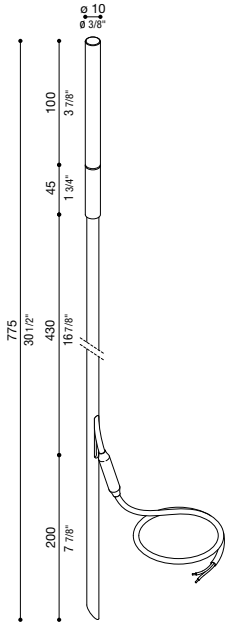

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa 120

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14901A□
					LL14901B□
					LL14901M□
					LL14901V□
2	140	68	24V		LT14901A□
					LT14901B□
					LT14901M□
					LT14901V□

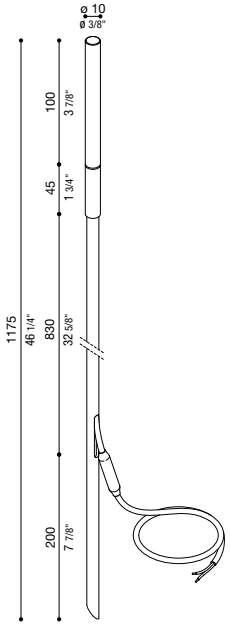

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa 160

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14902A□
					LL14902B□
					LL14902M□
					LL14902V□
2	140	68	24V		LT14902A□
					LT14902B□
					LT14902M□
					LT14902V□

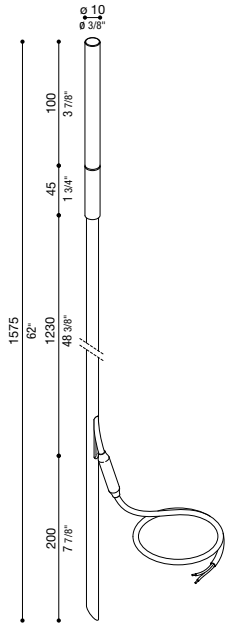

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa O 80

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	85	350mA-3V		LL14910A□
					LL14910B□
					LL14910M□
					LL14910V□
2	140	85	24V		LT14910A□
					LT14910B□
					LT14910M□
					LT14910V□

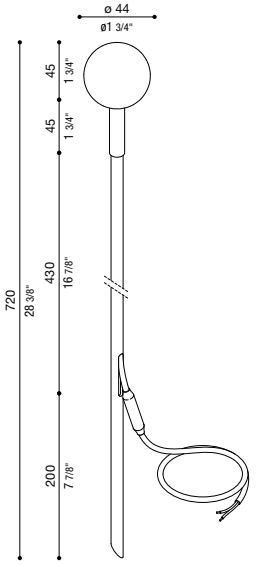

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa O 120

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	85	350mA-3V		LL14911A□
					LL14911B□
					LL14911M□
					LL14911V□
2	140	85	24V		LT14911A□
					LT14911B□
					LT14911M□
					LT14911V□

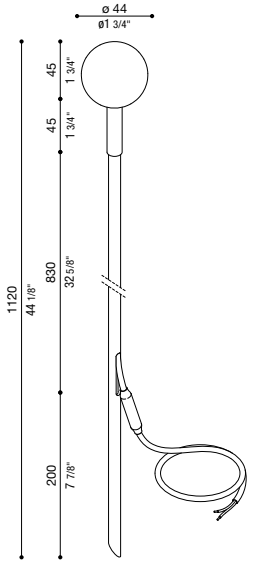

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa O 160

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	85	350mA-3V		LL14912A□
					LL14912B□
					LL14912M□
					LL14912V□
2	140	85			LT14912A□
					LT14912B□
					LT14912M□
					LT14912V□

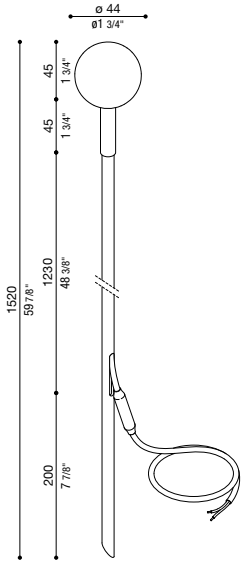

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa I 80

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14920A□
					LL14920B□
					LL14920M□
					LL14920V□
2	140	68	24V		LT14920A□
					LT14920B□
					LT14920M□
					LT14920V□

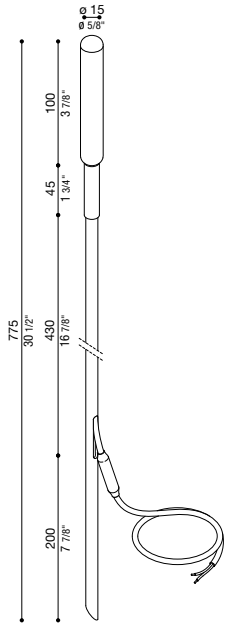

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa I 120

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14921A□
					LL14921B□
					LL14921M□
					LL14921V□
2	140	68	24V		LT14921A□
					LT14921B□
					LT14921M□
					LT14921V□

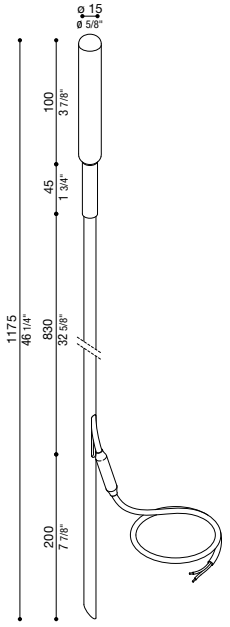

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Linfa I 160

NEW

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
1,5	140	68	350mA-3V		LL14922A□
					LL14922B□
					LL14922M□
					LL14922V□
2	140	68	24V		LT14922A□
					LT14922B□
					LT14922M□
					LT14922V□

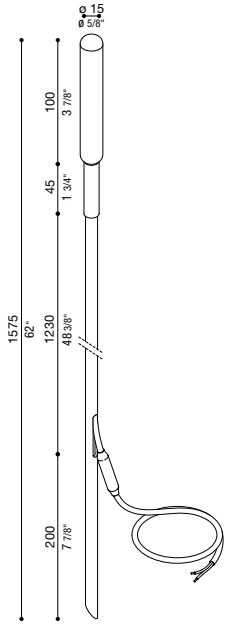

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Base in acciaio 10° per Linfa

Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa. Inclinazione 10°.

Steel base 10° for Linfa
Steel base for surface installation of Linfa (one piece). Tilt 10°.

Base en acier 10° pour Linfa
Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa. Inclinaison 10°.

Base de acero 10° para Linfa
Base de acero para la instalación en superficie de un Linfa. Inclinación 10°.

Col.	Code
	LB1490001



Base in acciaio per Linfa

Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa.

Steel base for Linfa
Steel base for surface installation of Linfa (one piece).

Base en acier pour Linfa
Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa.

Base de acero para Linfa
Base de acero para la instalación en superficie de un Linfa.

Col.	Code
	LB1490004



Alimentatori in corrente costante Linfa

Drivers in constant current Linfa

Alimentations à courant constant Linfa

Alimentadores de corriente constante Linfa

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070008
1/7	20	LB1070009
1/16	20	LB1070011
4/6	20	LB1070012
3/15	67	LB1070013
2/15 DALI	20	LB1070064



Alimentatore 24V in tensione costante Linfa

24V constant voltage driver Linfa

Alimentation à tension constante de 24V Linfa

Alimentador de tensión constante de 24V Linfa

N° max	IP	Code
1/15	20	LB1070029
1/25	20	LB1070030
1/20	67	LB1070031
1/35	67	LB1070032



10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2×0,25mm. Per uso esterno. Adatto per i modelli Linfa e Flora. Il cavo viene venduto singolarmente come accessorio; non è previsto il precablaggio sull'apparecchio.

10m PVC cable 2×0.25mm
PVC cable, section 2×0.25mm. Suitable for outdoor use. Suitable for Linfa and Flora models. The cable is sold individually as an accessory; no pre-wiring on the fixture.

Câble PVC 2×0.25mm 10m
Câble en PVC, section de 2×0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient aux modèles Linfa et Flora. Le câble est vendu individuellement en tant qu'accessoire ; il n'y a pas de pré-câblage sur le luminaire.

Cable de PVC 2×0,25 mm 10m
Cable de PVC, sección 2×0,25 mm. Adecuado para el uso al exteriores. Adecuado para los modelos Linfa y Flora. El cable se vende individualmente como accesorio; sin precableado en la luminaria.

Col.	Code
-	LB1490002



FEATURES

Diametro diffusore.
Diffuser diameter.
Diamètre du diffuseur.
Diámetro del difusor.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

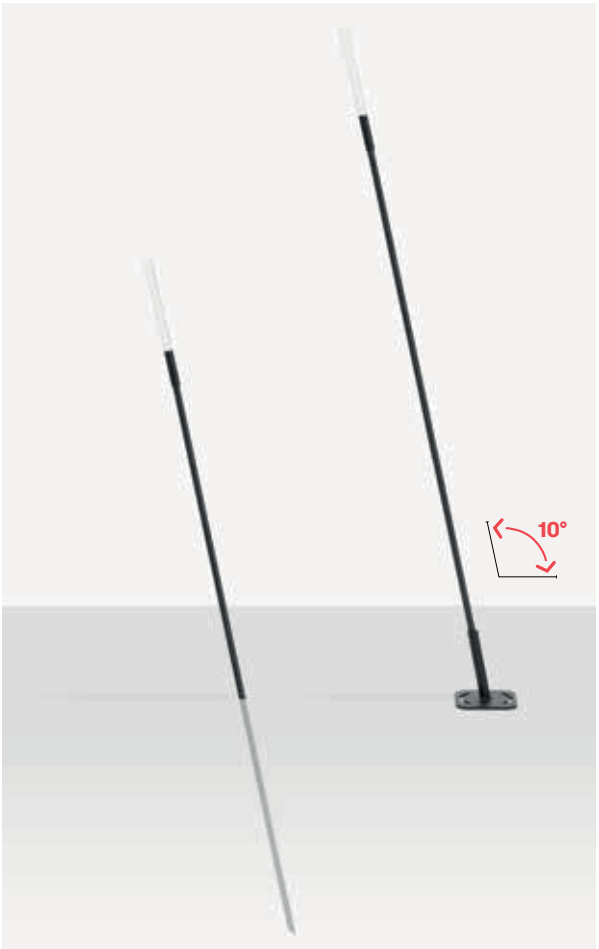

Opzioni di installazione.
Installation options.
Options d'installation.
Opciones de instalación.

Picchetto.
Spike.
À planter.
Clavija.

Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.
Con base de acero.

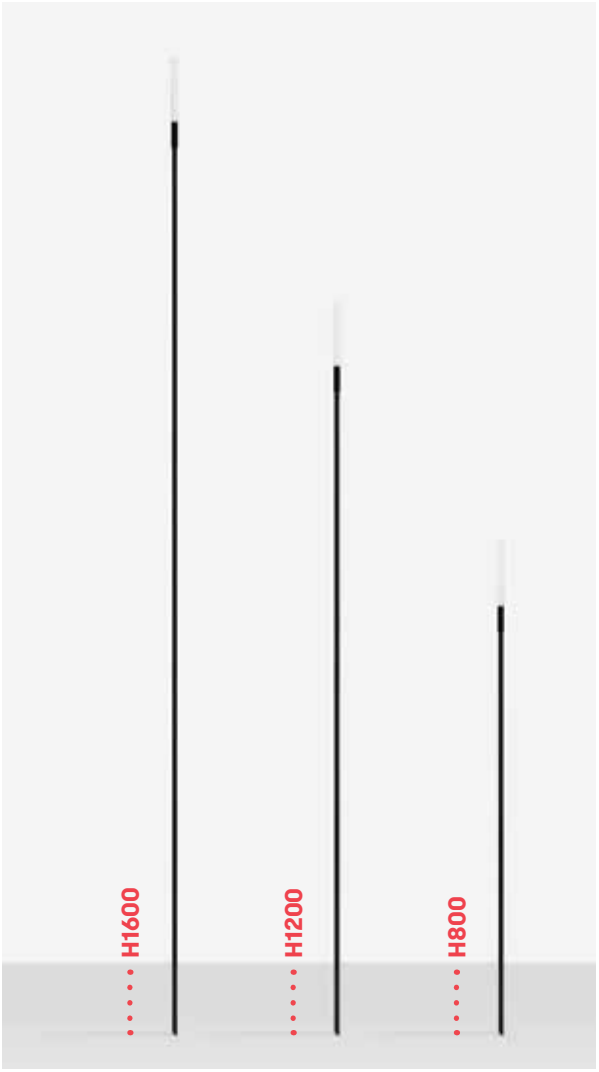

LINFA O 120

LINFA 120

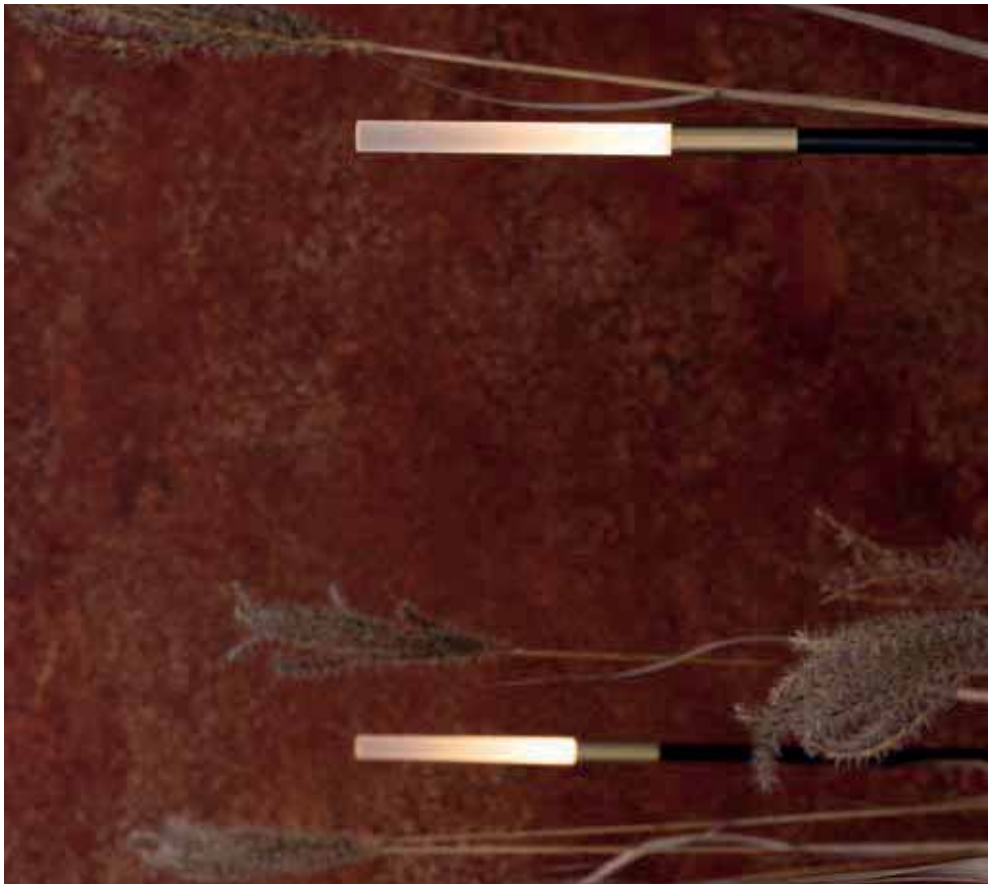

LINFA

LINFA 80

LINFA O 80

HASTA

- Hasta
- Hasta Garden
- Hasta R
- Hasta R Garden

HASTA

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1** Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1 Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1

HASTA

HASTA
GARDEN

HASTA
R

HASTA
R GARDEN

IP 66

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

HONEYCOMB

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Hasta

IP66 IK 07 2J xx5
55°C MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1650	425	AC DIRECT		LL15101W□
					LL15101L□
					LL15101D□
					LL15101K□
					LL15101V□

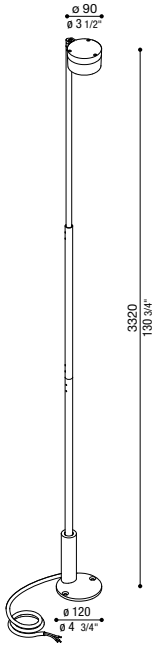

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta Garden

IP66 IK 07 2J xx5
55°C MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1650	425	AC DIRECT		LL15102W□
					LL15102L□
					LL15102D□
					LL15102K□
					LL15102V□

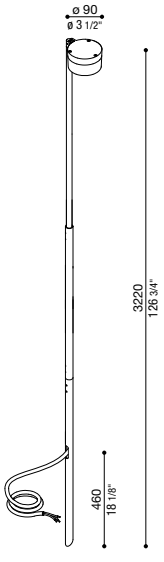

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta R

IP66 IK 07 2J xx5
55°C MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1650	425	AC DIRECT		LL15104W□
					LL15104L□
					LL15104D□
					LL15104K□
					LL15104V□

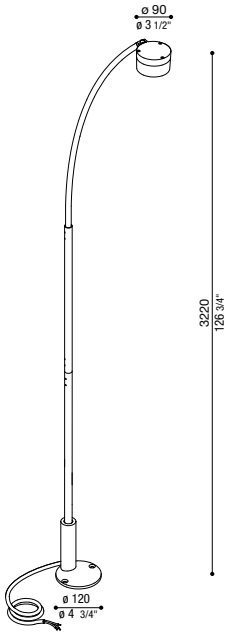

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta R Garden

IP66 IK 07 2J xx5
55°C MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1650	425	AC DIRECT		LL15105W□
					LL15105L□
					LL15105D□
					LL15105K□
					LL15105V□

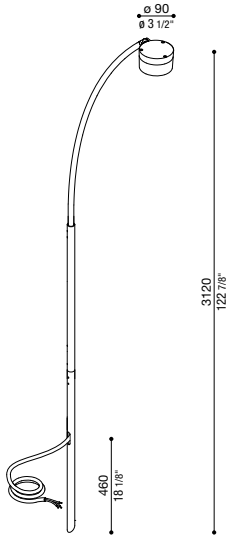

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Base in cemento per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 10kg

Concrete base for Hasta
Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 10kg

Embase en béton pour Hasta
Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 10kg

Base de hormigón para Hasta
Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 10kg

Col.	Code
	LB1510001



Base in cemento per due Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Idonea per l'installazione di due prodotti.

Concrete base for two Hasta
Suitable for Hasta and Hasta R. Suitable for the installation of two products.
Weight: 15kg

Embase en béton pour deux Hasta
Compatible avec Hasta et Hasta R. Adaptée à l'installation de deux produits.
Poids: 15kg

Base de hormigón para dos Hasta
Compatible con Hasta y Hasta R. Adecuada para la instalación de dos productos.
Peso: 15kg

Col.	Code
	LB1510013



Base in acciaio per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 8kg

Steel base for Hasta
Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 8kg

Embase en acier pour Hasta
Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 8kg

Base de acero para Hasta
Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 8kg

Col.	Code
	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011



Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable shuko plug for Hasta
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise shuko à gradation pour Hasta
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20.
Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga.
La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.	Code
	LB1510002



Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Dimmable UK plug for Hasta
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise UK à gradation pour Hasta
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta
Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20.
Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga.
La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.

Col.	Code
	LB1510003



FEATURES

Opzioni di installazione.
Installation options.
Options d'installation.

Picchetto.
Spike.
À planter.
Clavija.

Fissaggio a terra.
Ground fixing.
Fixation au sol.
Fijación en el suelo.

Con base in cemento.
With concrete base.
Avec embase en béton.
Con base de hormigón.

Con base in cemento per due hasta.
With concrete base for two Hasta.
Avec embase en béton pour deux Hasta.
Con base de hormigón para dos Hasta.

Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.
Con base de acero.

Base in cemento.
Concrete base.
Embase en béton.
Base de hormigón.

Inclinazione 12°.
Inclination 12°.
Inclinaison 12°.
Inclinación de 12°.

Hasta e Hasta R.
Hasta and Hasta R.
Hasta et Hasta R.
Hasta y Hasta R.

Inclinazione testa.
Head tilting.
Inclinaison de la tête.
Inclinación del foco.

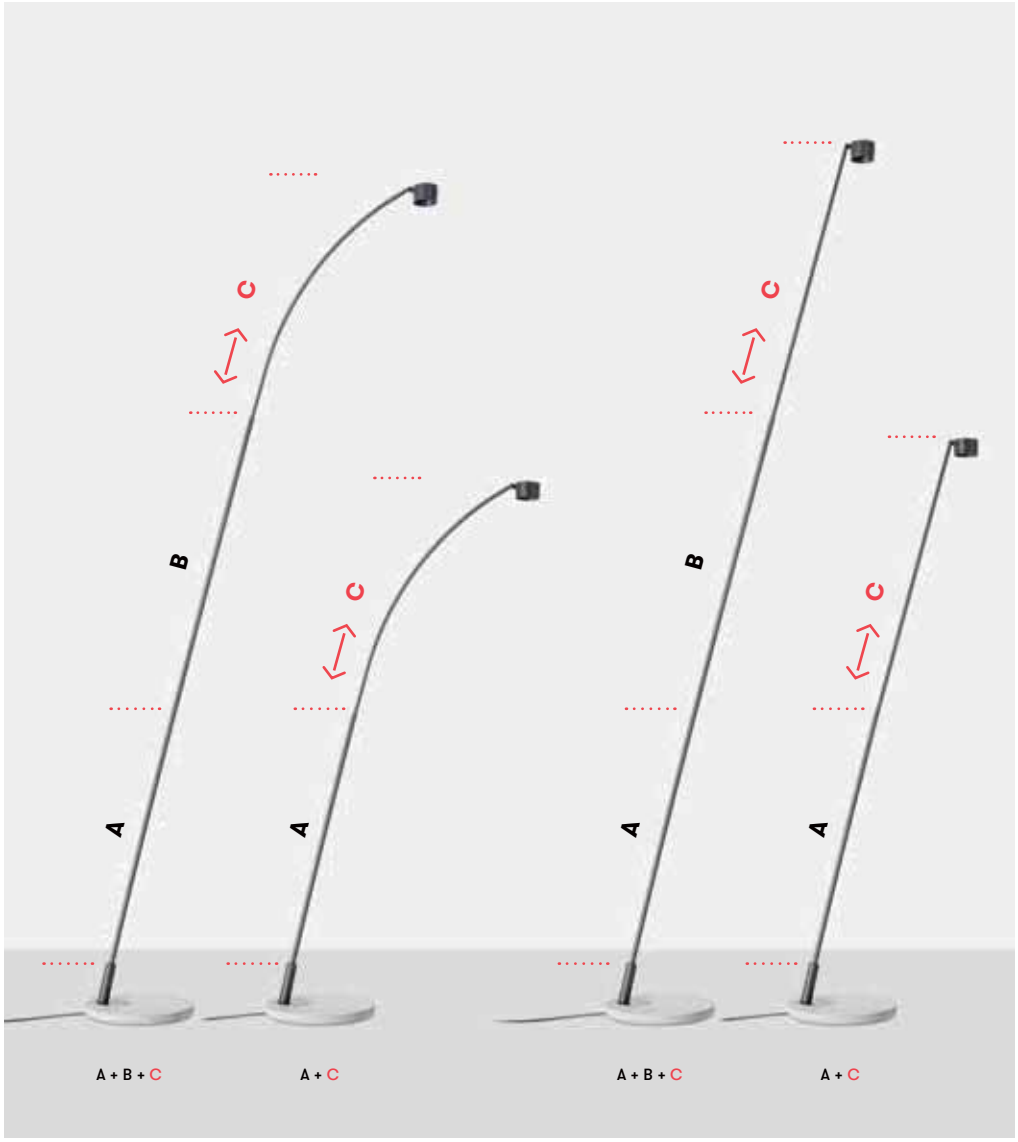

Altezza modulabile.
Adjustable height.
Hauteur réglable.
Altura regulable.

Altezza regolabile.
Adjustable height.
Hauteur ajustable.
Altura regulable.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

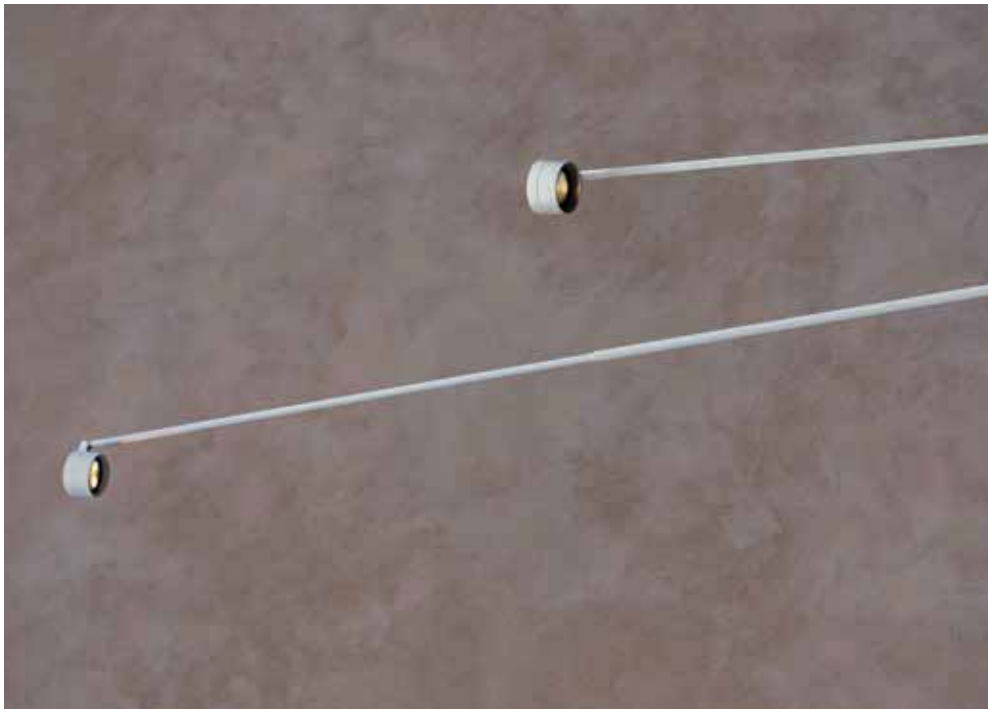

HASTA

HASTA GARDEN

HASTA R

HASTA R

TEGOLO

↘ Tegolo
↘ Tegolo U&D

TEGOLO

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Acciaio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Steel | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Acier | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3×1** Phase cut | Power cable: 0.40 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,40 m H05RN-F 3×1 Corte de fase | Cable de alimentación: 0,40 m H05RN-F 3×1

TEGOLO

TEGOLO
U&D

IP 67

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

PREWIRED

ACQUASTOP

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Microbead-blasted stainless steel

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Dark Grey RAL 7021

Corten

Tegolo

IP 67
IK 10 20J xx9
50°C MAX 500 KG MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	200	60	AC DIRECT		LL15201O□
					LL15201W□
					LL15201G□
					LL15201D□
					LL15201K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tegolo U&D

IP 67
IK 10 20J xx9
50°C MAX 500 KG MAX
CE UK CA

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	400	120	AC DIRECT		LL15202O□
					LL15202W□
					LL15202G□
					LL15202D□
					LL15202K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

TEGOLO U&D

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Armatura da incasso CNC/INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC/INC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC/INC 50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC/INC 50
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039



Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Caja de empotrar standard 502

Col.	Code
	LB1250001



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

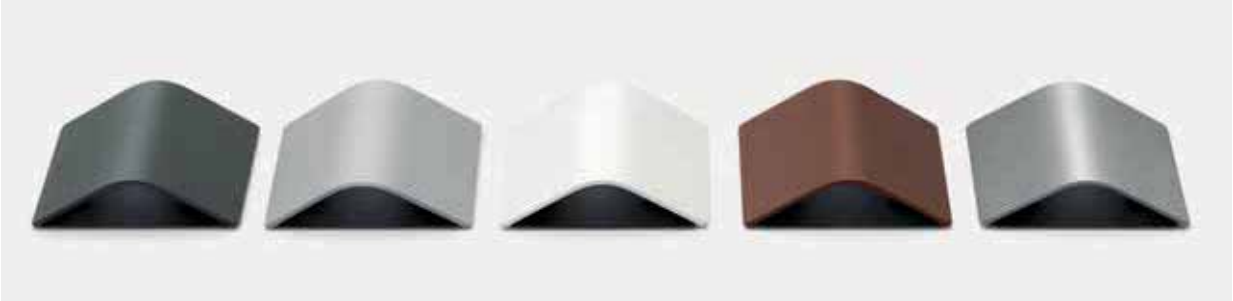

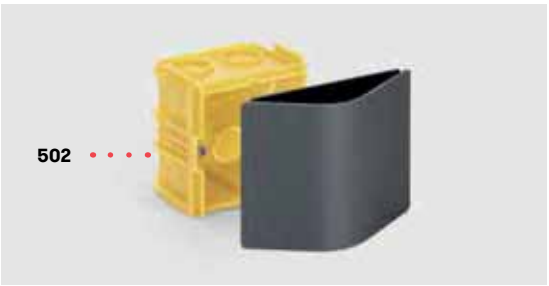

Montaggio.
Installation.
Installation.
Montaje.

Installabile su scatola standard 502.
Installation on recess box 502.
Pour installation sur boîte standard 502.
Instalable en caja 502 estándar.

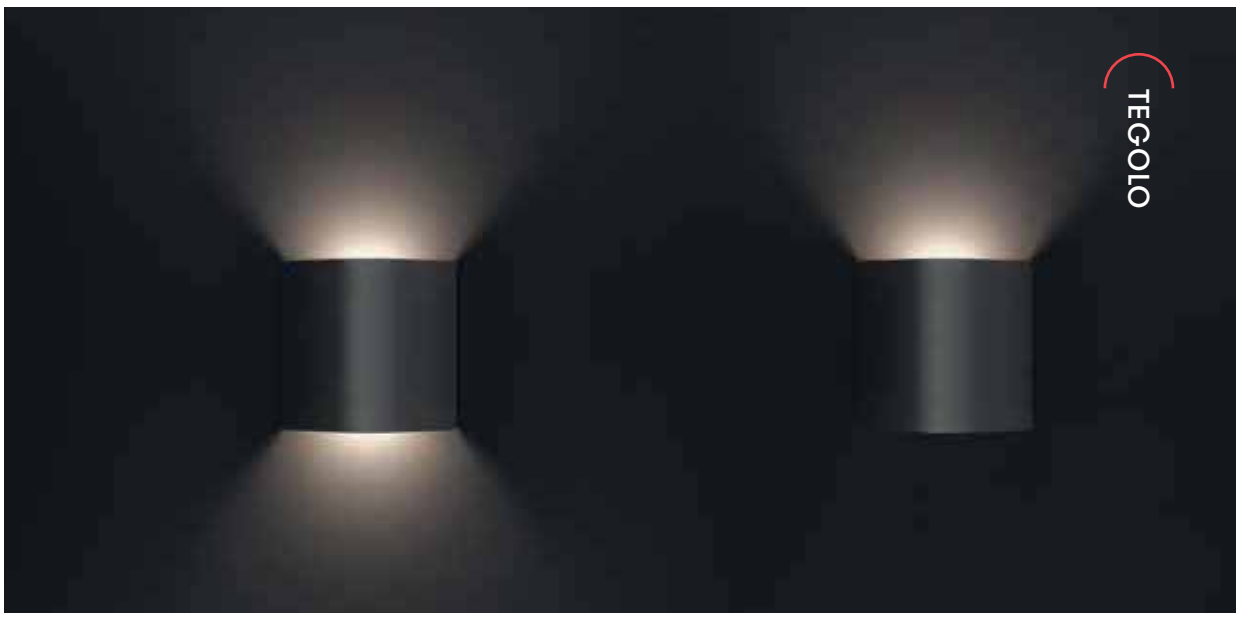

TEGOLO U&D

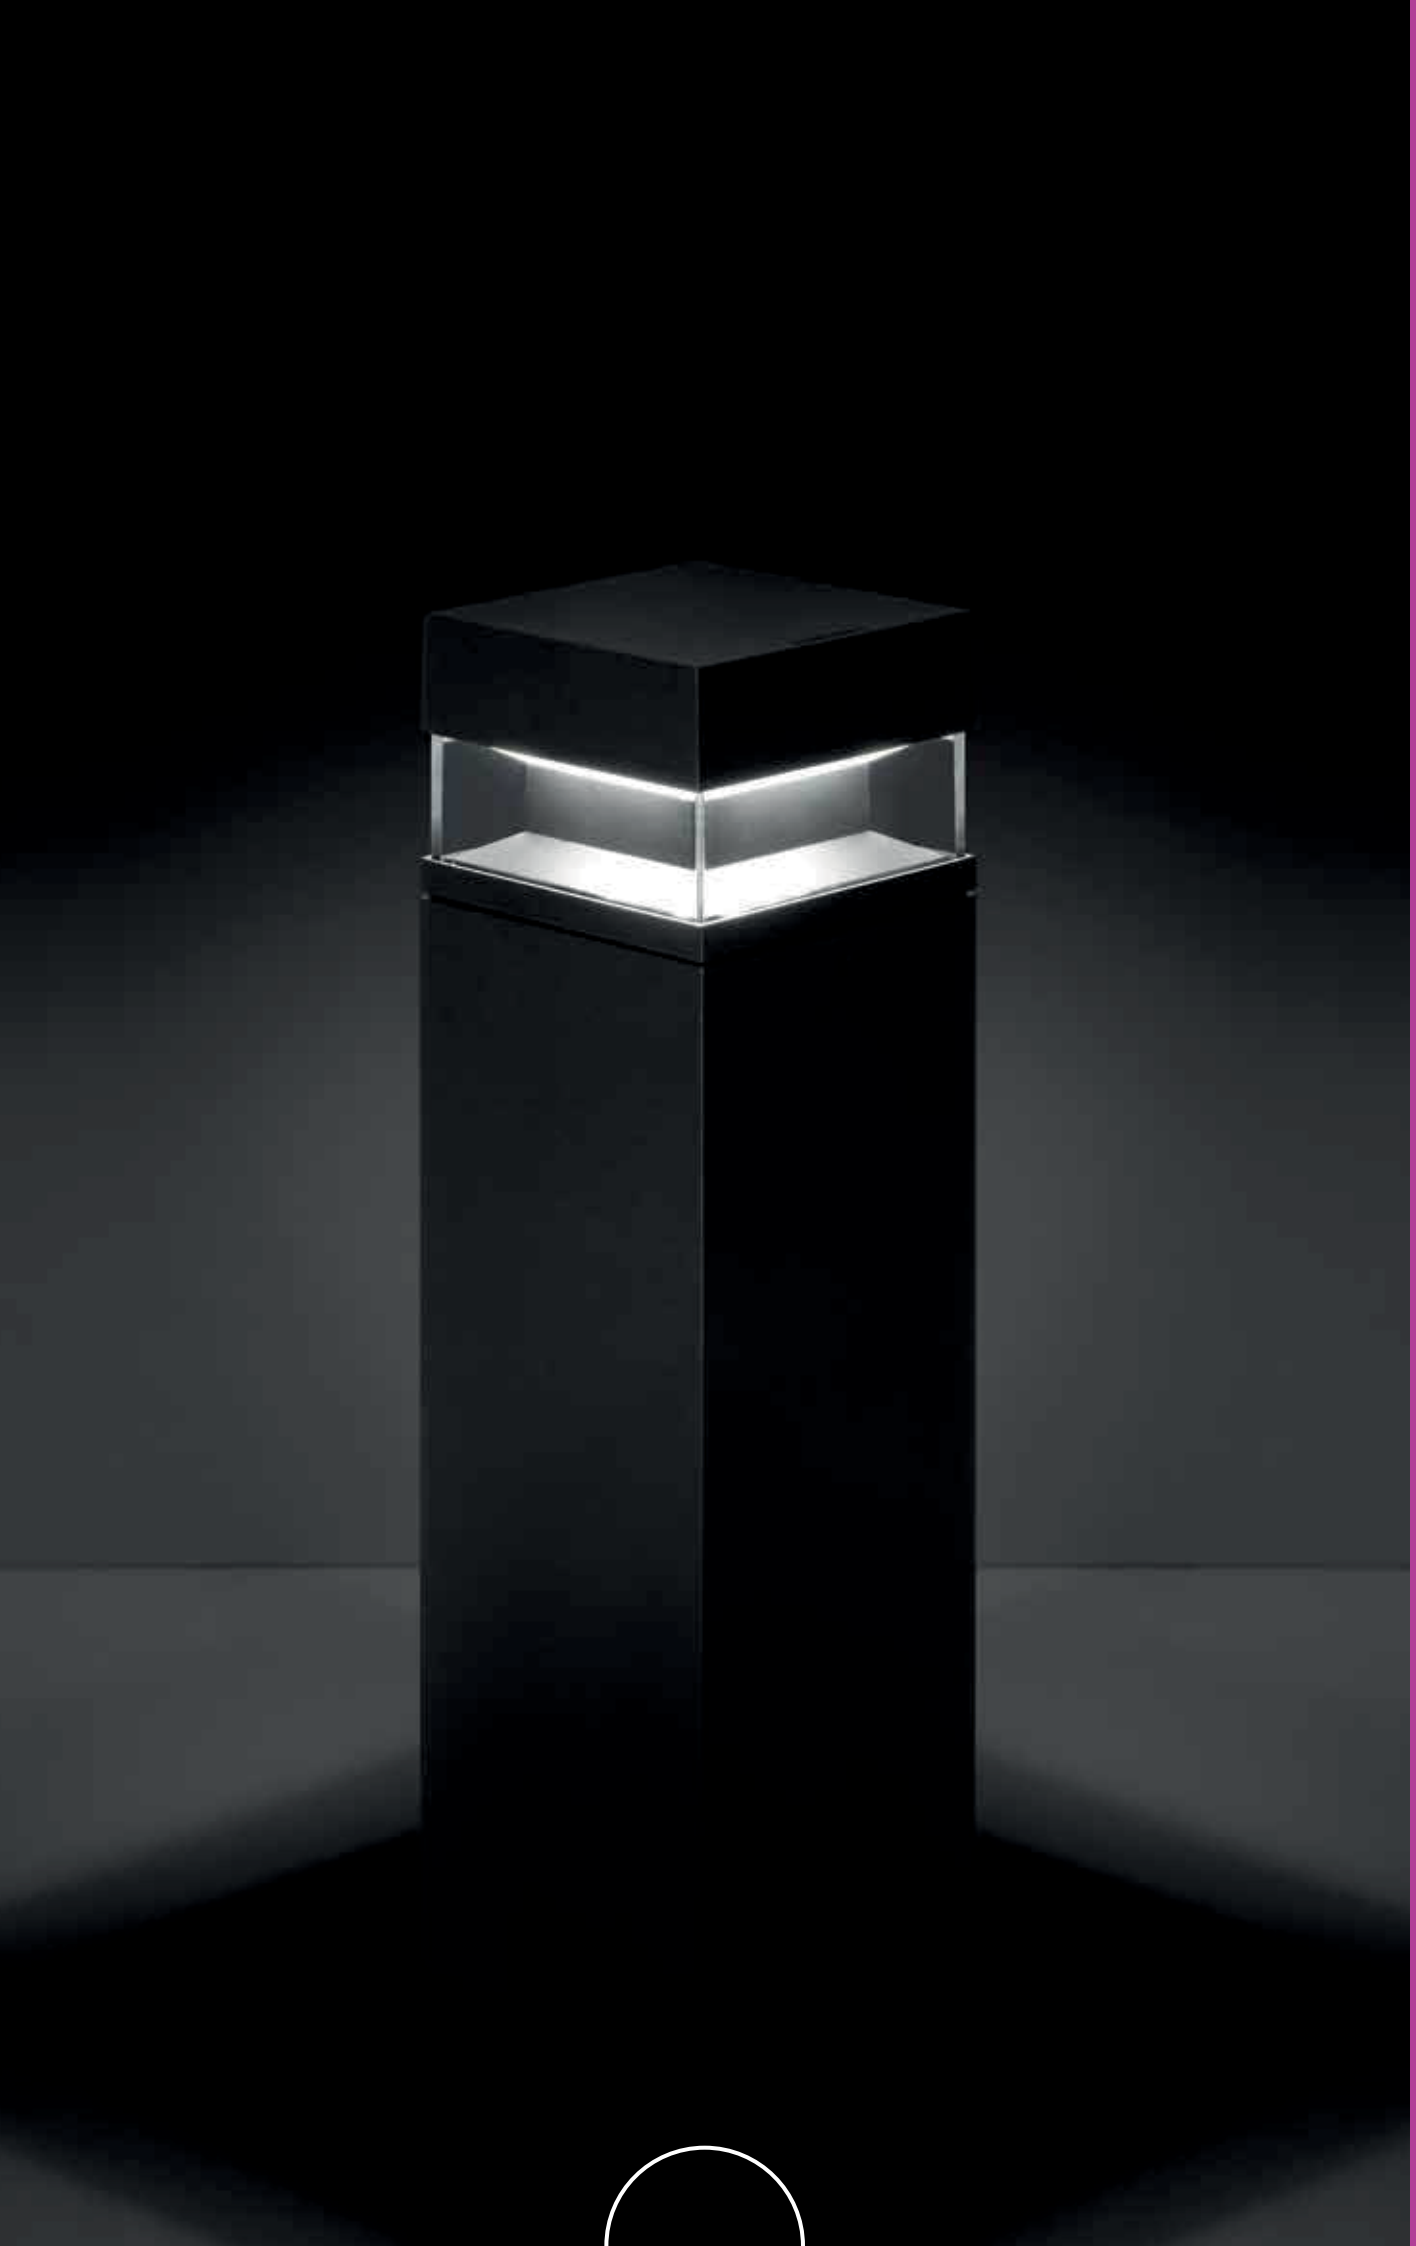

TOK

- Tok H150
- Tok C 270 H150
- Tok C H150
- Tok H400
- Tok C 270 H400
- Tok C H400
- Tok H700
- Tok C 270 H700
- Tok C H700
- Tok H1000
- Tok C 270 H1000
- Tok C H1000
- Tok Q H150
- Tok QL H150
- Tok Q2L H150
- Tok Q H400
- Tok QL H400
- Tok Q2L H400
- Tok Q H700
- Tok QL H700
- Tok Q2L H700
- Tok Q H1000
- Tok QL H1000
- Tok Q2L H1000

TOK

The range

↘ Tok

↘ Tok

↘ Tok C 270

↘ Tok C

TOK H150 | **TOK** H400 | **TOK** H700 | **TOK** H1000

TOK C 270 H150 | **TOK** C 270 H400 | **TOK** C 270 H700 | **TOK** C 270 H1000

TOK C H150 | **TOK** C H400 | **TOK** C H700 | **TOK** C H1000

↘ Tok Q



↘ Tok Q

↘ Tok QL



↘ Tok Q2L

TOK Q
H150

TOK Q
H400

TOK Q
H700

TOK Q
H1000



TOK QL
H150

TOK QL
H400

TOK QL
H700

TOK QL
H1000



TOK Q2L
H150

TOK Q2L
H400

TOK Q2L
H700

TOK Q2L
H1000

TOK

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Palo Ø60** Ground - Post Ø60 Sol - Poteau Ø60 Suelo - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

TOK
H150

TOK
C 270 H150

TOK
C H150

TOK
H400

TOK
C 270 H400

TOK
C H400



TOK
H700

TOK
C 270 H700

TOK
C H700



TOK
H1000



TOK
C 270 H1000



TOK
C H1000

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Tok H150

IP66
IK 10 20J xx9

360°

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	14	1860	650	220-240 V		LL128024□
						LL128003□
						LL128004□
						LL128005□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok C 270 H150

IP66
IK 10 20J xx9

270°

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	8	930	240	220-240 V		LL128060□
						LL128061□
						LL128062□
						LL128063□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H150

IP66
IK 10 20J xx9

180°

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	8	930	200	220-240 V		LL128023□
						LL128000□
						LL128001□
						LL128002□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H400

IP66
IK 10 20J xx9

360°

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	14	1860	650	220-240 V		LL128032□
						LL128009□
						LL128010□
						LL128011□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok C 270 H400

IP66
IK 10 20J xx9

270°

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	930	240	220-240 V		LL128064□
					LL128065□
					LL128066□
					LL128067□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H400

IP66
IK 10 20J xx9

180°

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	930	200	220-240 V		LL128033□
					LL128006□
					LL128007□
					LL128008□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H700

IP66
IK 10 20J xx9

360°

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	1860	650	220-240 V		LL128018□
					LL128015□
					LL128016□
					LL128017□

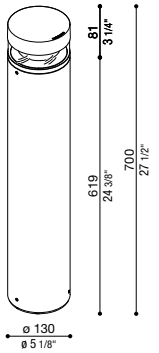

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok C 270 H700

IP66
IK 10 20J xx9

270°

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	930	240	220-240 V		LL128068□
					LL128069□
					LL128070□
					LL128071□

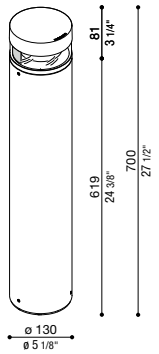

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H700

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

180°

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	930	200	220-240 V		LL128020□
					LL128012□
					LL128013□
					LL128014□

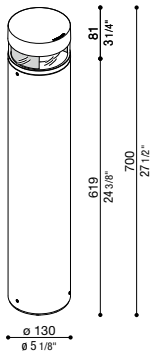

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H1000

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

360°

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	1860	650	220-240 V		LL128051□
					LL128052□
					LL128053□
					LL128054□

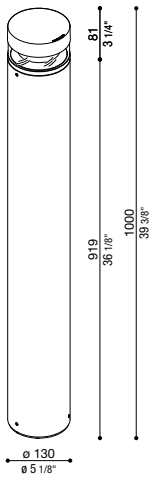

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok C 270 H1000

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

270°

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	930	240	220-240 V		LL128072□
					LL128073□
					LL128074□
					LL128075□

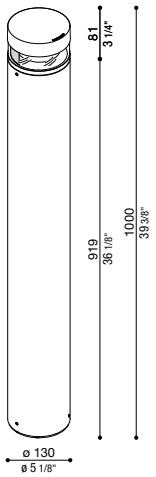

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H1000

IP66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

180°

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	930	200	220-240 V		LL128047□
					LL128048□
					LL128049□
					LL128050□

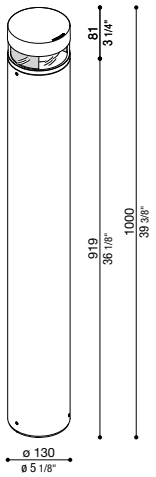

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Tok in acciaio

Tok steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok

Base de fijación de acero para Tok

Col.	Code
	LB1280003



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



TOK Q

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Palo Ø60** Ground - Post Ø60 Sol - Poteau Ø60 Suelo - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

TOK Q
H150

TOK QL
H150

TOK Q2L
H150

TOK Q
H400

TOK QL
H400

TOK Q2L
H400

TOK Q
H700

TOK QL
H700

TOK Q2L
H700

TOK Q
H1000

TOK QL
H1000

TOK Q2L
H1000

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Tok Q H150

IP 66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	1920	630	220-240 V		LL12810W□
					LL12810G□
					LL12810E□
					LL12810K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H150

IP 66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	480	140	220-240 V		LL12811W□
					LL12811G□
					LL12811E□
					LL12811K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q2L H150

IP 66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	960	180	220-240 V		LL12812W□
					LL12812G□
					LL12812E□
					LL12812K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q H400

IP 66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	1920	630	220-240 V		LL12813W□
					LL12813G□
					LL12813E□
					LL12813K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H400

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	480	140	220-240 V		LL12814W□
					LL12814G□
					LL12814E□
					LL12814K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q2L H400

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	960	180	220-240 V		LL12815W□
					LL12815G□
					LL12815E□
					LL12815K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q H700

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	1920	630	220-240 V		LL12816W□
					LL12816G□
					LL12816E□
					LL12816K□

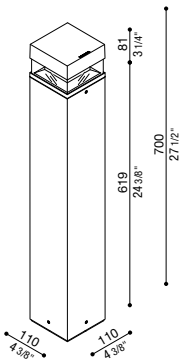

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H700

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	480	140	220-240 V		LL12817W□
					LL12817G□
					LL12817E□
					LL12817K□

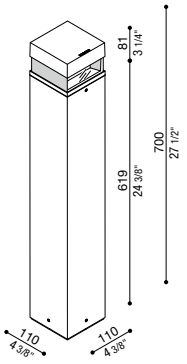

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q2L H700

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	960	180	220-240 V		LL12818W□
					LL12818G□
					LL12818E□
					LL12818K□

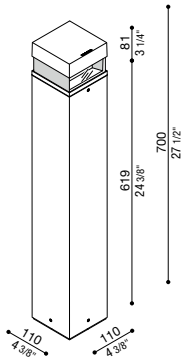

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q H1000

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	1920	630	220-240 V		LL12819W□
					LL12819G□
					LL12819E□
					LL12819K□

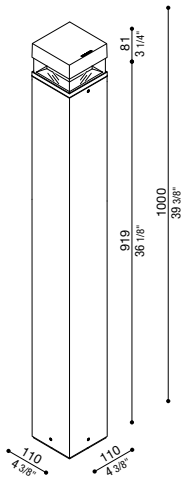

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H1000

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	480	140	220-240 V		LL12820W□
					LL12820G□
					LL12820E□
					LL12820K□

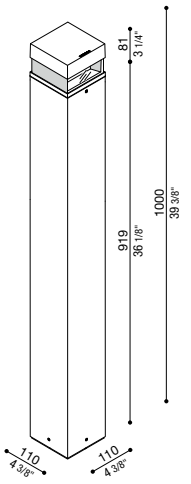

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q2L H1000

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	960	180	220-240 V		LL12821W□
					LL12821G□
					LL12821E□
					LL12821K□

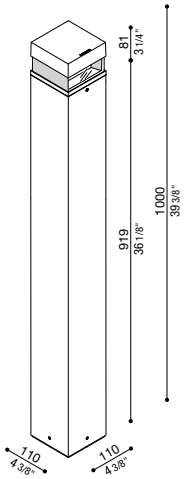

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Tok Q in acciaio

Tok Q steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok Q

Base de fijación de acero para Tok Q

Col.	Code
	LB1280004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard
Suitable for installation on standard post Ø60 mm
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm
Instalable en poste estándar Ø60 mm

TOK

TOK Q

TOK



Base di fissaggio compresa
Fixing base included
Base de fixation incluse
Base de fijación incluida

Palo da Ø60 mm standard
Ø60 mm standard post
Standard Poteau Ø60 mm
Poste estándar Ø60 mm

TOK Q



Base di fissaggio compresa
Fixing base included
Base de fixation incluse
Base de fijación incluida

Palo da Ø60 mm standard
Ø60 mm standard post
Standard Poteau Ø60 mm
Poste estándar Ø60 mm

FEATURES

TOK

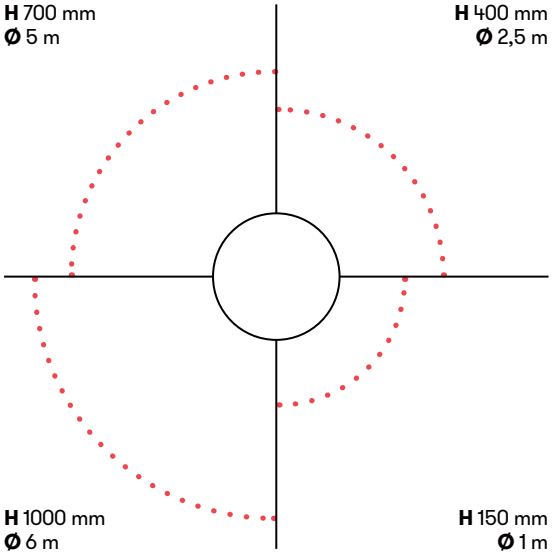

TOK Q

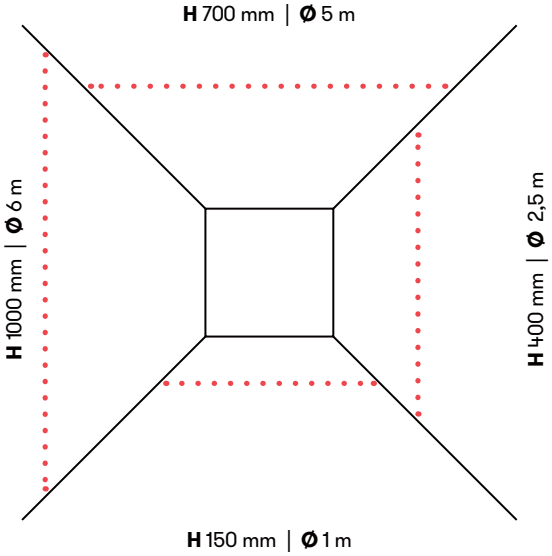

Scegliendo diverse altezze, varia l'area illuminata.
By choosing different heights, the lit area changes.
En choisissant des hauteurs différentes, la zone éclairée change.
Eligiendo diferentes alturas, la superficie iluminada varía.

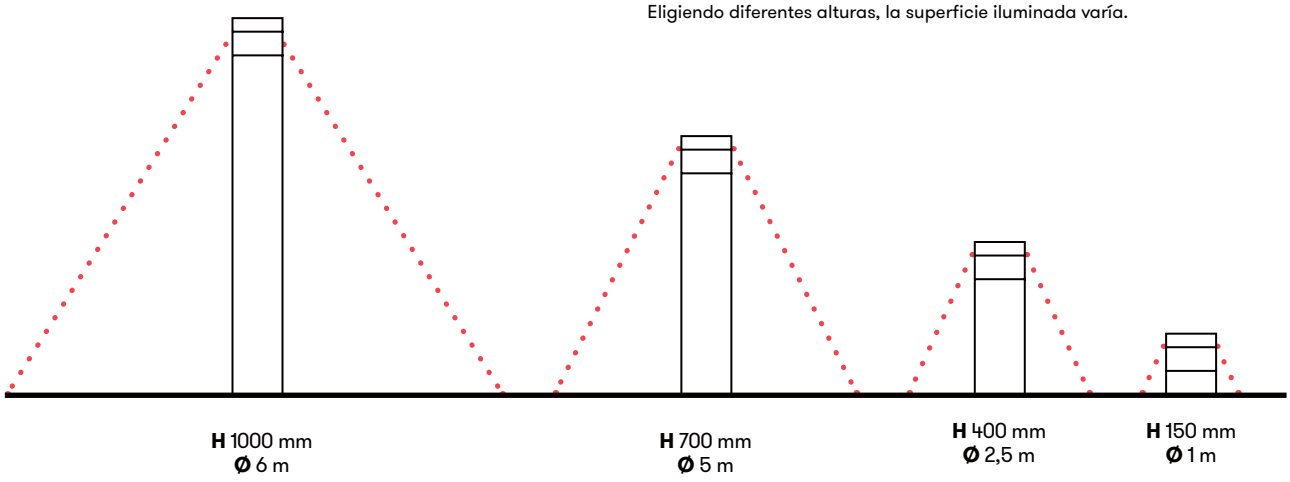

TOK Q

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

TOK C 270 H150

TOK C 270 H150

TOK H400

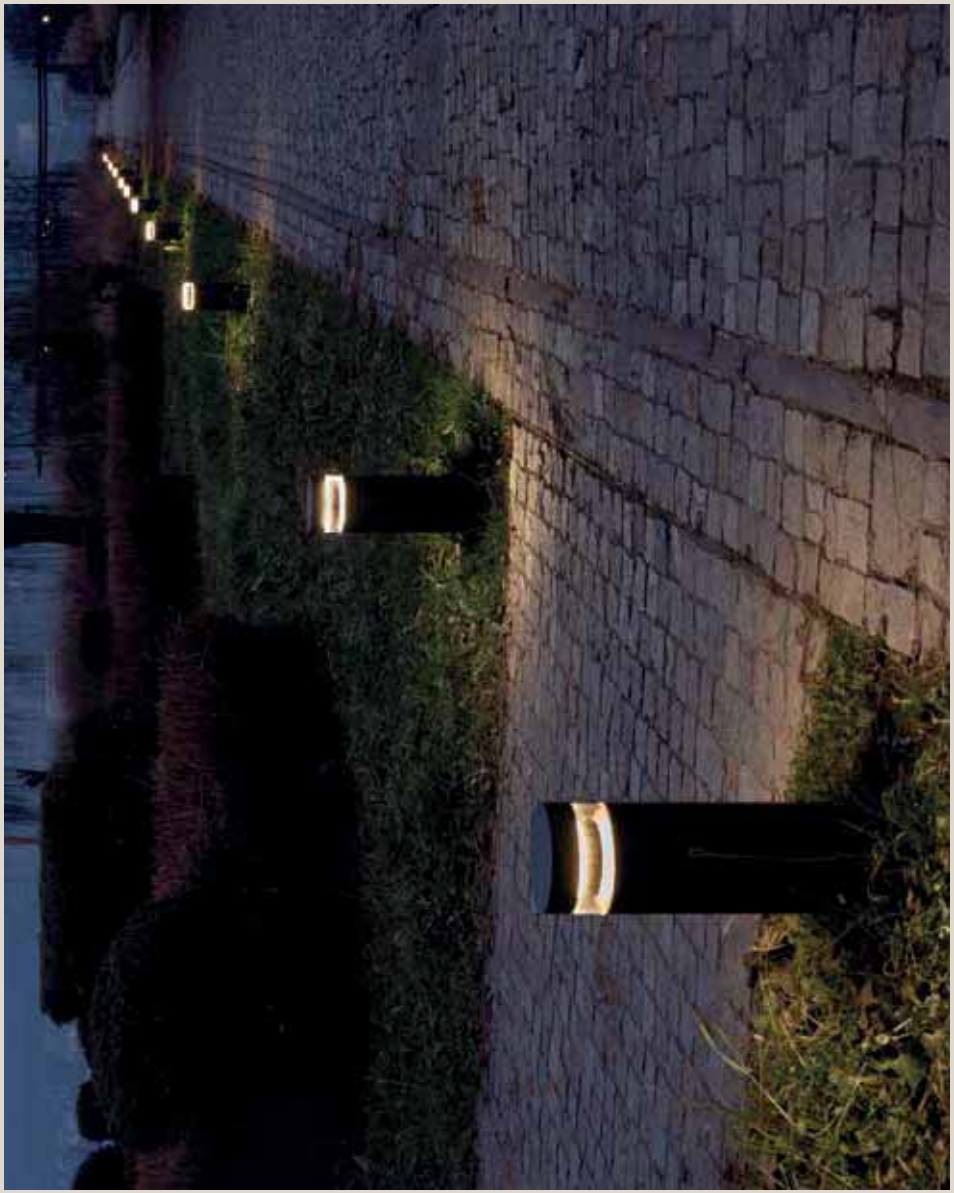

TOK Q H150

TOK Q H150

TOK QL H400

TOK QL H700

PIK

- Pik 80 H 250
- Pik 80 H 500
- Pik 160 H 250
- Pik 160 H 500
- Pik 80 Wall
- Pik 160 Wall

PIK

The range

PIK 160
H 500

PIK 80
H 500

NEW
SAND COLOUR
RAL1013

PIK
WALL

PIK 160
H 250

PIK 80
H 250

PIK

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - 24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1** Power cable: 2 m H05RN-F 3×1 Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1 Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1

PIK
80 H 250

PIK
80 H 500

PIK
160 H 250

PIK
160 H 500

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

24V

ANODIZATION

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey Anodized Alluminium

Black Anodized Alluminium

Green Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

NEW

Sand RAL 1013

Pik 80 H 250

IP65 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4,5	520	245	AC DIRECT		LL135000□
					LL135001□
					LL135002□
					LL135003□
					LL13500S□
4,5	520	245	24V		LT135000□
					LT135001□
					LT135002□
					LT135003□
					LT13500S□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 80 H 500

IP65 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4,5	520	245	AC DIRECT		LL135004□
					LL135005□
					LL135006□
					LL135007□
					LL13502S□
4,5	520	245	24V		LT135004□
					LT135005□
					LT135006□
					LT135007□
					LT13502S□

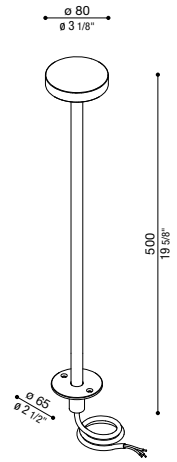

*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 160 H 250

IP65 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1035	780	AC DIRECT		LL135100□
					LL135101□
					LL135102□
					LL135103□
					LL13510S□
9	1035	780	24V		LT135100□
					LT135101□
					LT135102□
					LT135103□
					LT13510S□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1035	780	AC DIRECT		LL135104□
					LL135105□
					LL135106□
					LL135107□
					LL13512S□
9	1035	780	24V		LT135104□
					LT135105□
					LT135106□
					LT135107□
					LT13512S□

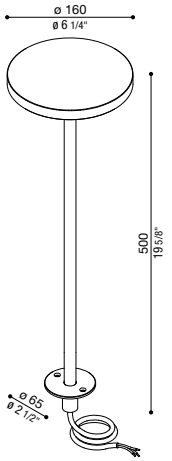

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Pik

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik
For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik
Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

Brazo Pik
Posibilidad de instalar Pik sobre palo, altura: 250 mm – 500 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura maxima 1500 mm.

Braccetto Pik H 250

Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004
	LB135000S

Braccetto Pik H 500

Col.	Code
	LB1350008
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB135001S



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1190001



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3×1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3×1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3×1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3×1
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

5m	15m
Code	Code
LB1070054	LB1070056
10m	**20m**
Code	Code
LB1070055	LB1070057



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage á l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin
Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

24V constant voltage driver Pik 80

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

24V constant voltage driver Pik 160

Alimentation à tension constante de 24V Pik 160

Alimentador de tensión constante de 24V Pik 160

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 1-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



PIK WALL

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1** Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1 Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1 Cable de alimentación: 0,20 m H05RN-F 3×1

PIK 80 WALL

PIK 160 WALL

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

ANODIZATION

PREWIRED

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS



Grey Anodized Alluminium

Black Anodized Alluminium

Green Anodized Alluminium

Brown Anodized Alluminium

Sand RAL 1013

Pik 80 Wall

IP65 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4,5	520	245	AC DIRECT		LL135016□
					LL135017□
					LL135018□
					LL135019□
					LL13501S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage. Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Se suministra con rosetón para su fijación. Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado. Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Pik 160 Wall

IP65 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1035	780	AC DIRECT		LL135116□
					LL135117□
					LL135118□
					LL135119□
					LL13511S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage. Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Se suministra con rosetón para su fijación. Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado. Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3×1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3×1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3×1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3×1
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

5m	15m
Code	**Code**
LB1070054	LB1070056
10m	**20m**
Code	**Code**
LB1070055	LB1070057



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.
3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



FEATURES

Montaggio con accessorio da giardino.

Installation with garden accessory.

Installation avec accessoire de jardin.

Montaje con accesorio de jardín.

Montaggio con Armatura da incasso CNC25.

Installation with recess box CNC25.

Installation avec boîte d'encastrement CNC25.

Montaje con caja de empotrar CNC25.

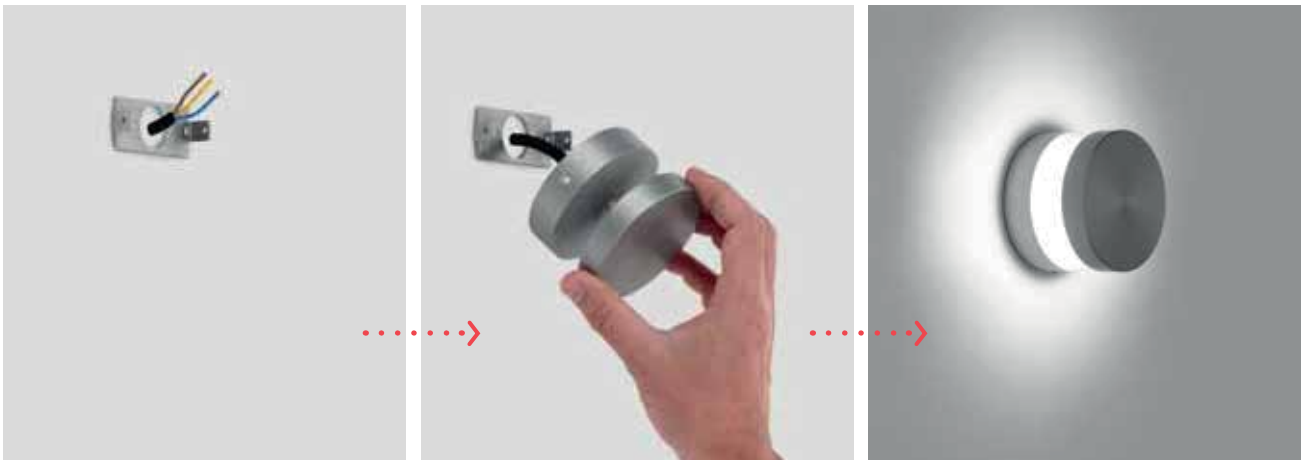

Differenti combinazioni disponibili. Altezza massima 1500 mm.
Different combinations available. Maximum height 1500mm.
Différentes combinaisons. Hauteur maximum 1500mm.
Diferentes combinaciones disponibles. Altura máxima 1500 mm.

LL1350013/N

LL1351063/N
+ LB1350007

LL1350043/N

LL1351073/N
+ LB1350004

PIK 80

PIK 160

PIK 80 WALL

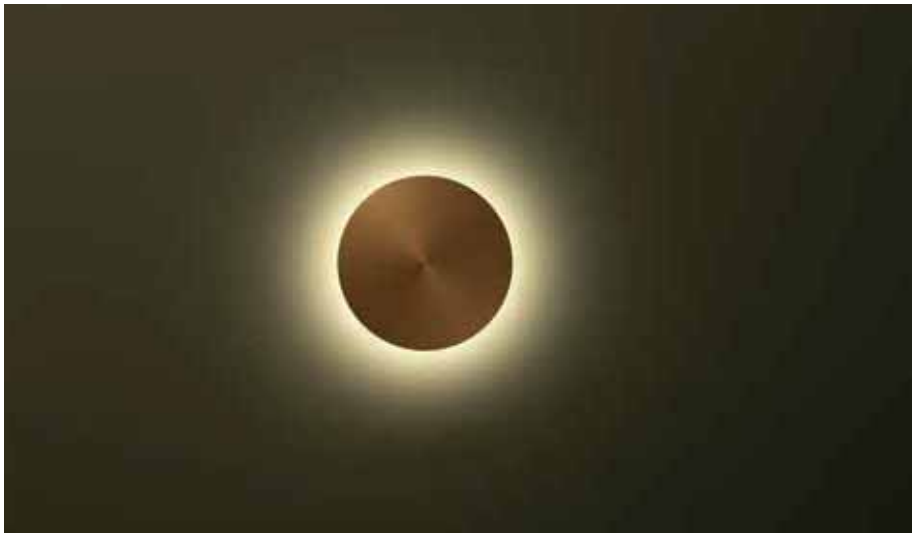

PIK 80

PIK 80 WALL

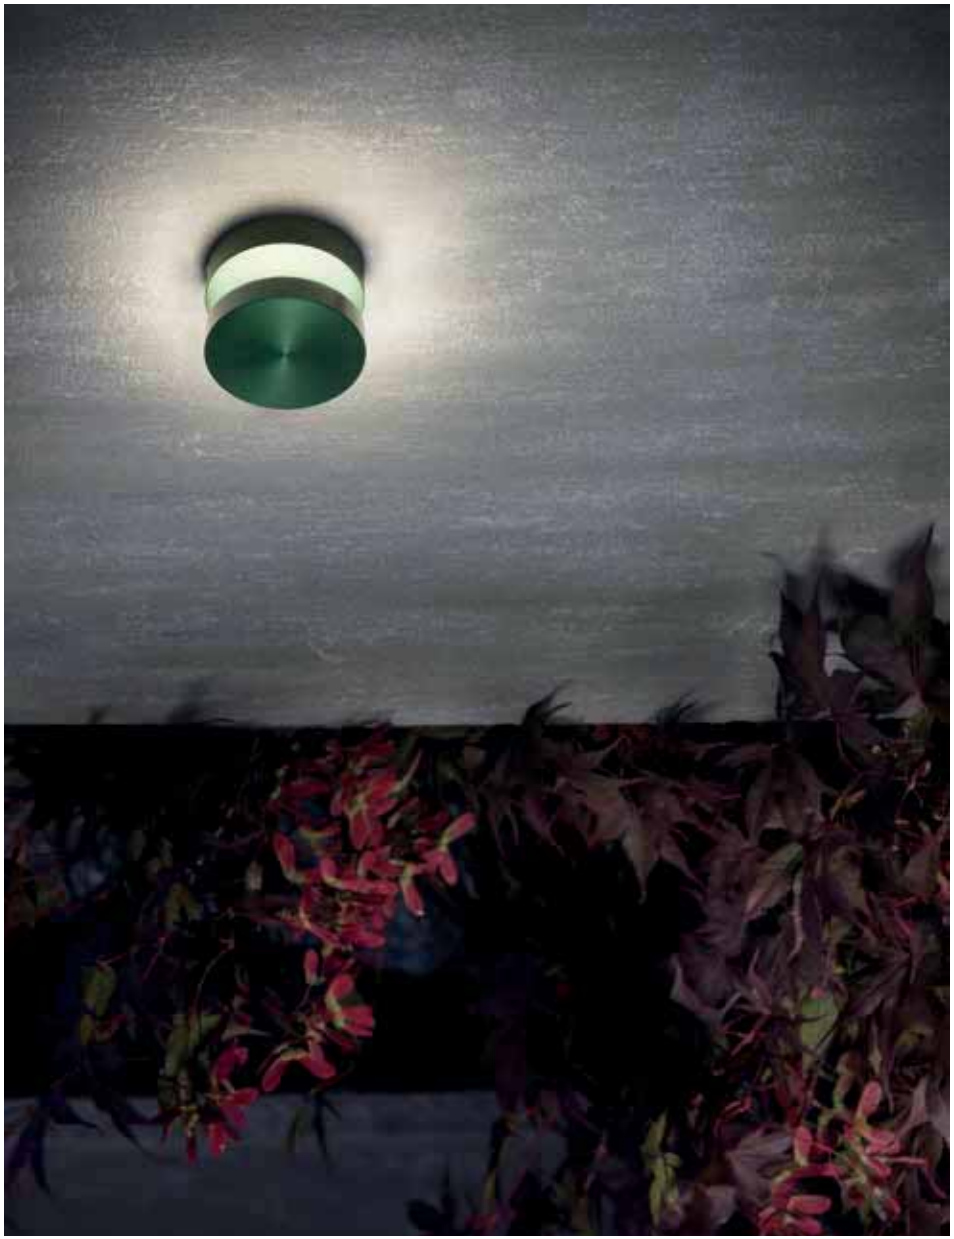

LINE

- ↘ Line
- ↘ Line Down
- ↘ Line 220
- ↘ Line 220 Zero
- ↘ Line 330
- ↘ Kit-01 Line Post H500
- ↘ Kit-02 Line Post H1000
- ↘ Kit-03 Line Post H1500
- ↘ Kit-04 Line Down Post H500
- ↘ Kit-05 Line Down Post H1000
- ↘ Kit-06 Line Down Post H1500
- ↘ Kit-07 Line 220 Post H500
- ↘ Kit-08 Line 220 Post H1000
- ↘ Kit-09 Line 220 Post H1500

LINE

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60** Post Ø60 Poteau Ø60 Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Funzione corridoio** Corridor function Fonction corridor Corridor function

LINE

LINE
DOWN

LINE
220

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

LINE 220
ZERO

LINE
330

COLOURS

Black from moulding

Black RAL 9005

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Neutral

Line

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	700	604	220-240 V		LL113000□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione a luce diretta. | Direct light version. | Eclairage directe. | Versión de la luz directa.

Line Down

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	620	431	220-240 V		LL113001□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione a luce indiretta. | Indirect light version. | Eclairage indirecte. | Versión con luz indirecta.

Line 220

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1200	730	220-240 V	M	LL113100□
					LL113101□
					LL113102□
					LL113103□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione a luce indiretta. | Upper black polycarbonate cap. Indirect light version. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Eclairage indirecte. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión con luz indirecta.

Line 220 Zero

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1200	632	220-240 V		LL113112□
					LL113113□
					LL113114□
					LL113115□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse. | Versión CUT-OFF anti-contaminación lumínica.

Line 330

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3000	1842	220-240 V	M	LL113200□
					LL113201□
					LL113202□
					LL113203□
25	3000	1842	220-240 V	M	LL113205□
					LL113206□
					LL113207□
					LL113208□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumière indirecte. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión cut-off con luz indirecta. Suministrado con 1m de cable de alimentación H05RN-F-precableado.

Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.
Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post
Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusq'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still
Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Box Line

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm.
Idoneo per tutti i modelli LINE.

Box Line
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

Box Line
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Box Line
Caja para montaje saliente de pared, en el techo y en el suelo (no para empotrar). Cuerpo de policarbonato de espesór importante, completo de kit de fijacion mediante tacos de expansión de Ø6 mm. Adecuado para todos los modelos LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K



Braccetto Line/Line Down

Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down
Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down
Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

Brazo Line/Line Down
Brazo de diámetro 60 mm de Bayblend. Entrega con su conjunto de fijación de pared. Inclinación 30°.

Col.	Code
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cover Line 220 Zero

Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero
Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Cover Line 220 Zero
Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, no compris, est obligatoire.

Cover Line 220 Zero
Accesorio CUT-OFF de aluminio; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV.
Obligatoria la instalación del modelo LINE 220, no comprendido.

Col.	Code
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014



Cover Line

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line
Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs.
Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover Line
Cover décorative réalisée en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Cover Line
Cover decorativa de Policarbonato disponible en diferentes colores y efectos.
Acabado con efecto materico Corten, obtenido mediante pintura.
Aplicación de la cover sin necesidad de herramientas utilizando cinta adhesiva especial.

Col.	Code
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

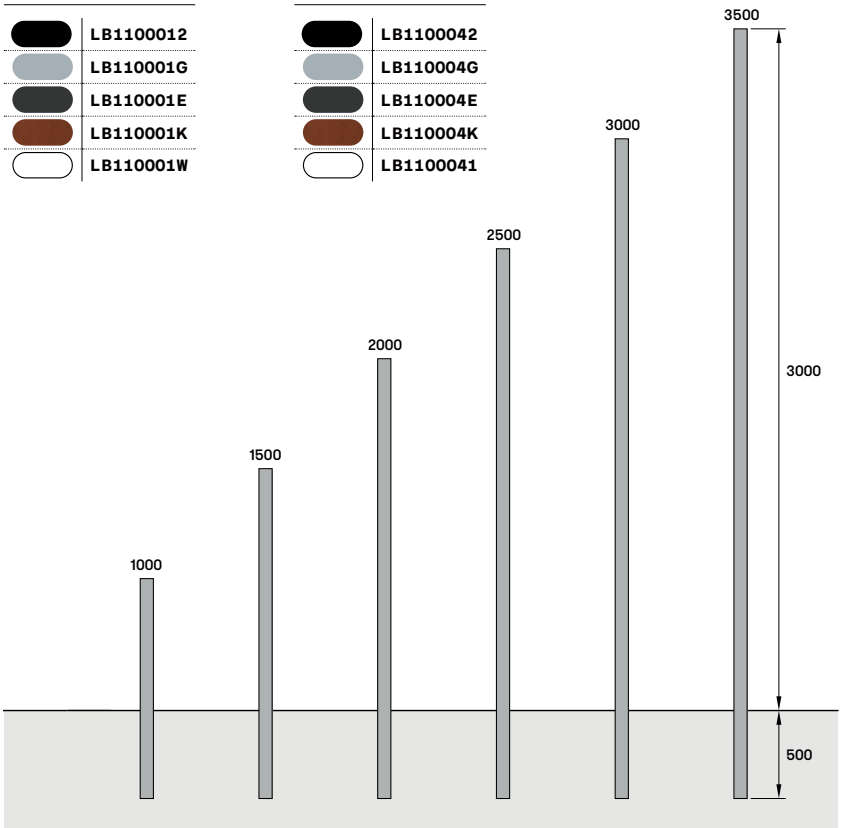

Nero
Black
Noir
Negro

Corten

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
Gris antracita

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
Gris High Tech

Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081



FEATURES

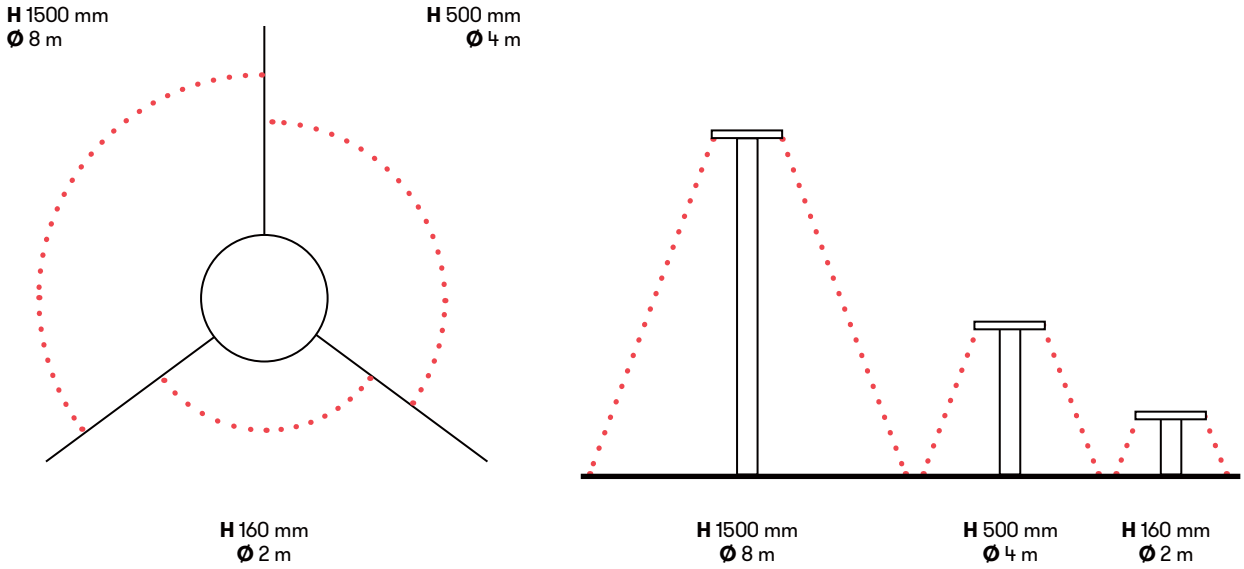

↘ OLD ↘ NEW

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.
Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.
Apto para instalación en postes estándar Ø60mm.

LINE

LINE

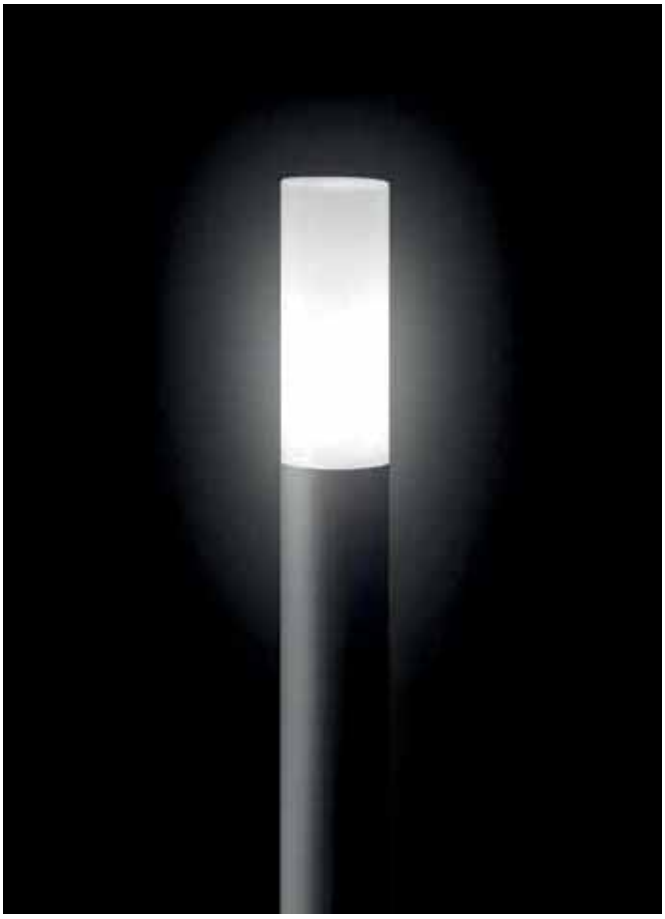

Funzione corridoio | Corridor function | Fonction corridor | Sensor de pasillo

KIT LINE POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

KIT-01 LINE POST
H500

KIT-02 LINE POST
H1000



KIT-03 LINE POST
H1500

KIT-04 LINE DOWN POST
H500



KIT-05 LINE DOWN POST
H1000



KIT-06 LINE DOWN POST
H1500



KIT-07 LINE 220 POST
H500

KIT-08 LINE 220 POST
H1000

KIT-09 LINE 220 POST
H1500

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 01 - Line Post H500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	700	604	220-240 V		LL113002□
					LL113003□
					LL113004□
					LL113005□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit compusto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit 02 - Line Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	700	604	220-240 V		LL113130□
					LL113131□
					LL113132□
					LL113133□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit compusto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006.

Kit 03 - Line Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6,5	700	604	220-240 V		LL113006□
					LL113007□
					LL113008□
					LL113009□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit compusto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit 04 - Line Down Post H500

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	620	431	220-240 V		LL113010□
					LL113011□
					LL113012□
					LL113013□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit compusto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit 05 - Line Down Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	620	431	220-240 V		LL113134□
					LL113135□
					LL113136□
					LL113137□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit compusto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

Kit 06 - Line Down Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	620	431	220-240 V		LL113014□
					LL113015□
					LL113016□
					LL113017□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit compusto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit 07 - Line 220 Post H500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1200	730	220-240 V		LL113104□
					LL113105□
					LL113106□
					LL113107□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit compusto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit 08 - Line 220 Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1200	730	220-240 V		LL113138□
					LL113139□
					LL113140□
					LL113141□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit compusto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

Kit 09 - Line 220 Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1200	730	220-240 V		LL113108□
					LL113109□
					LL113110□
					LL113111□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit compusto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

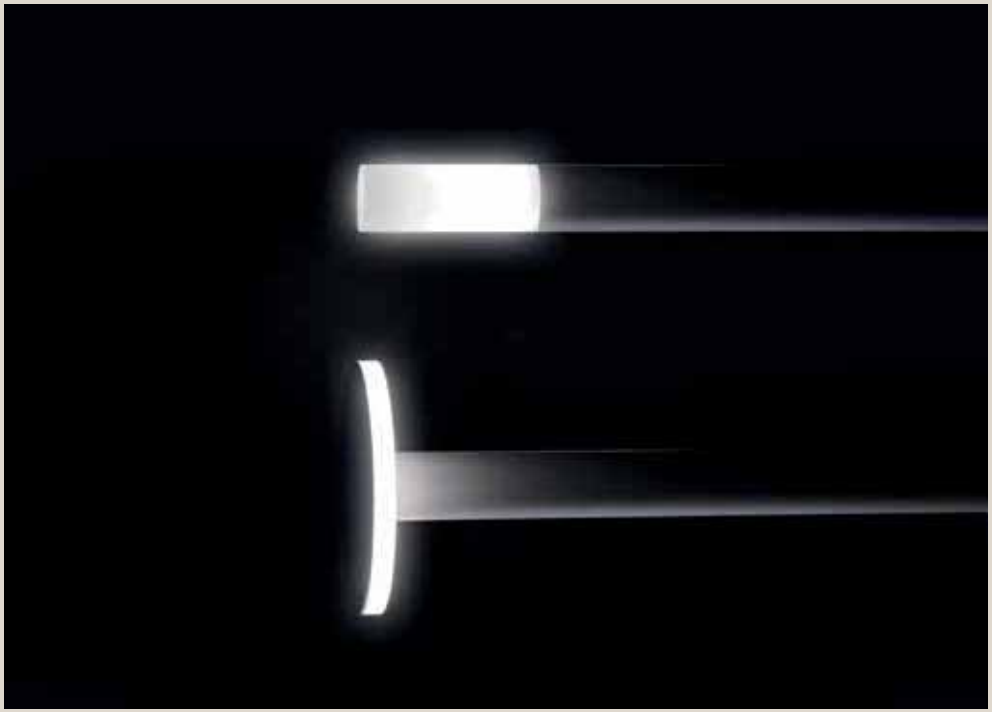

KIT LINE POST

KIT LINE POST

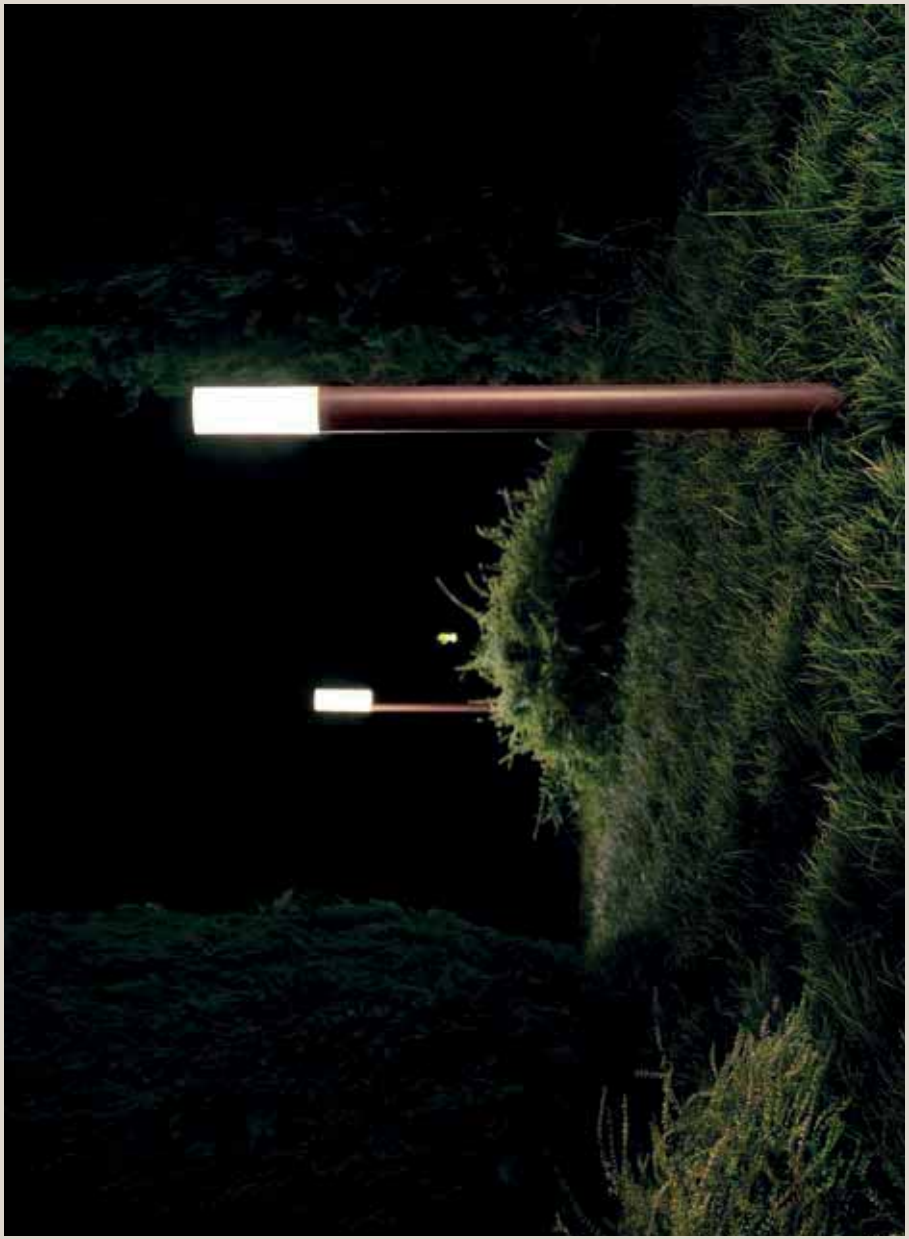

STILL

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

FEATURES

Nero
Black
Noir
Negro

Corten

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
Gris antracita

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
Gris High Tech

Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010

Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.

Galvanized steel inner pole from H 2 m.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.

Poste interior de acero galvanizado a partir de h. 2m.

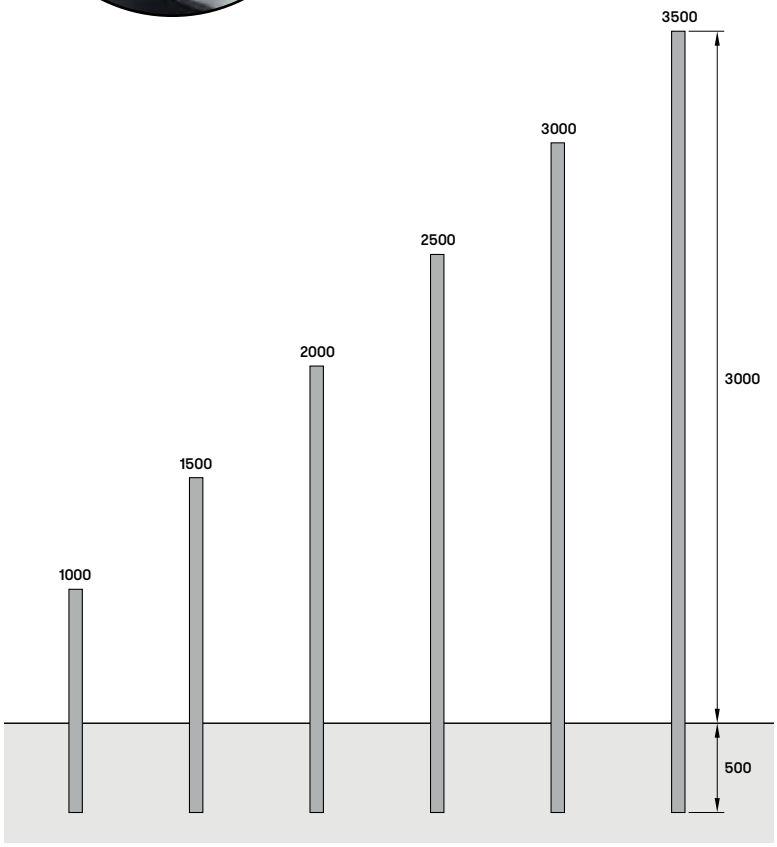

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081



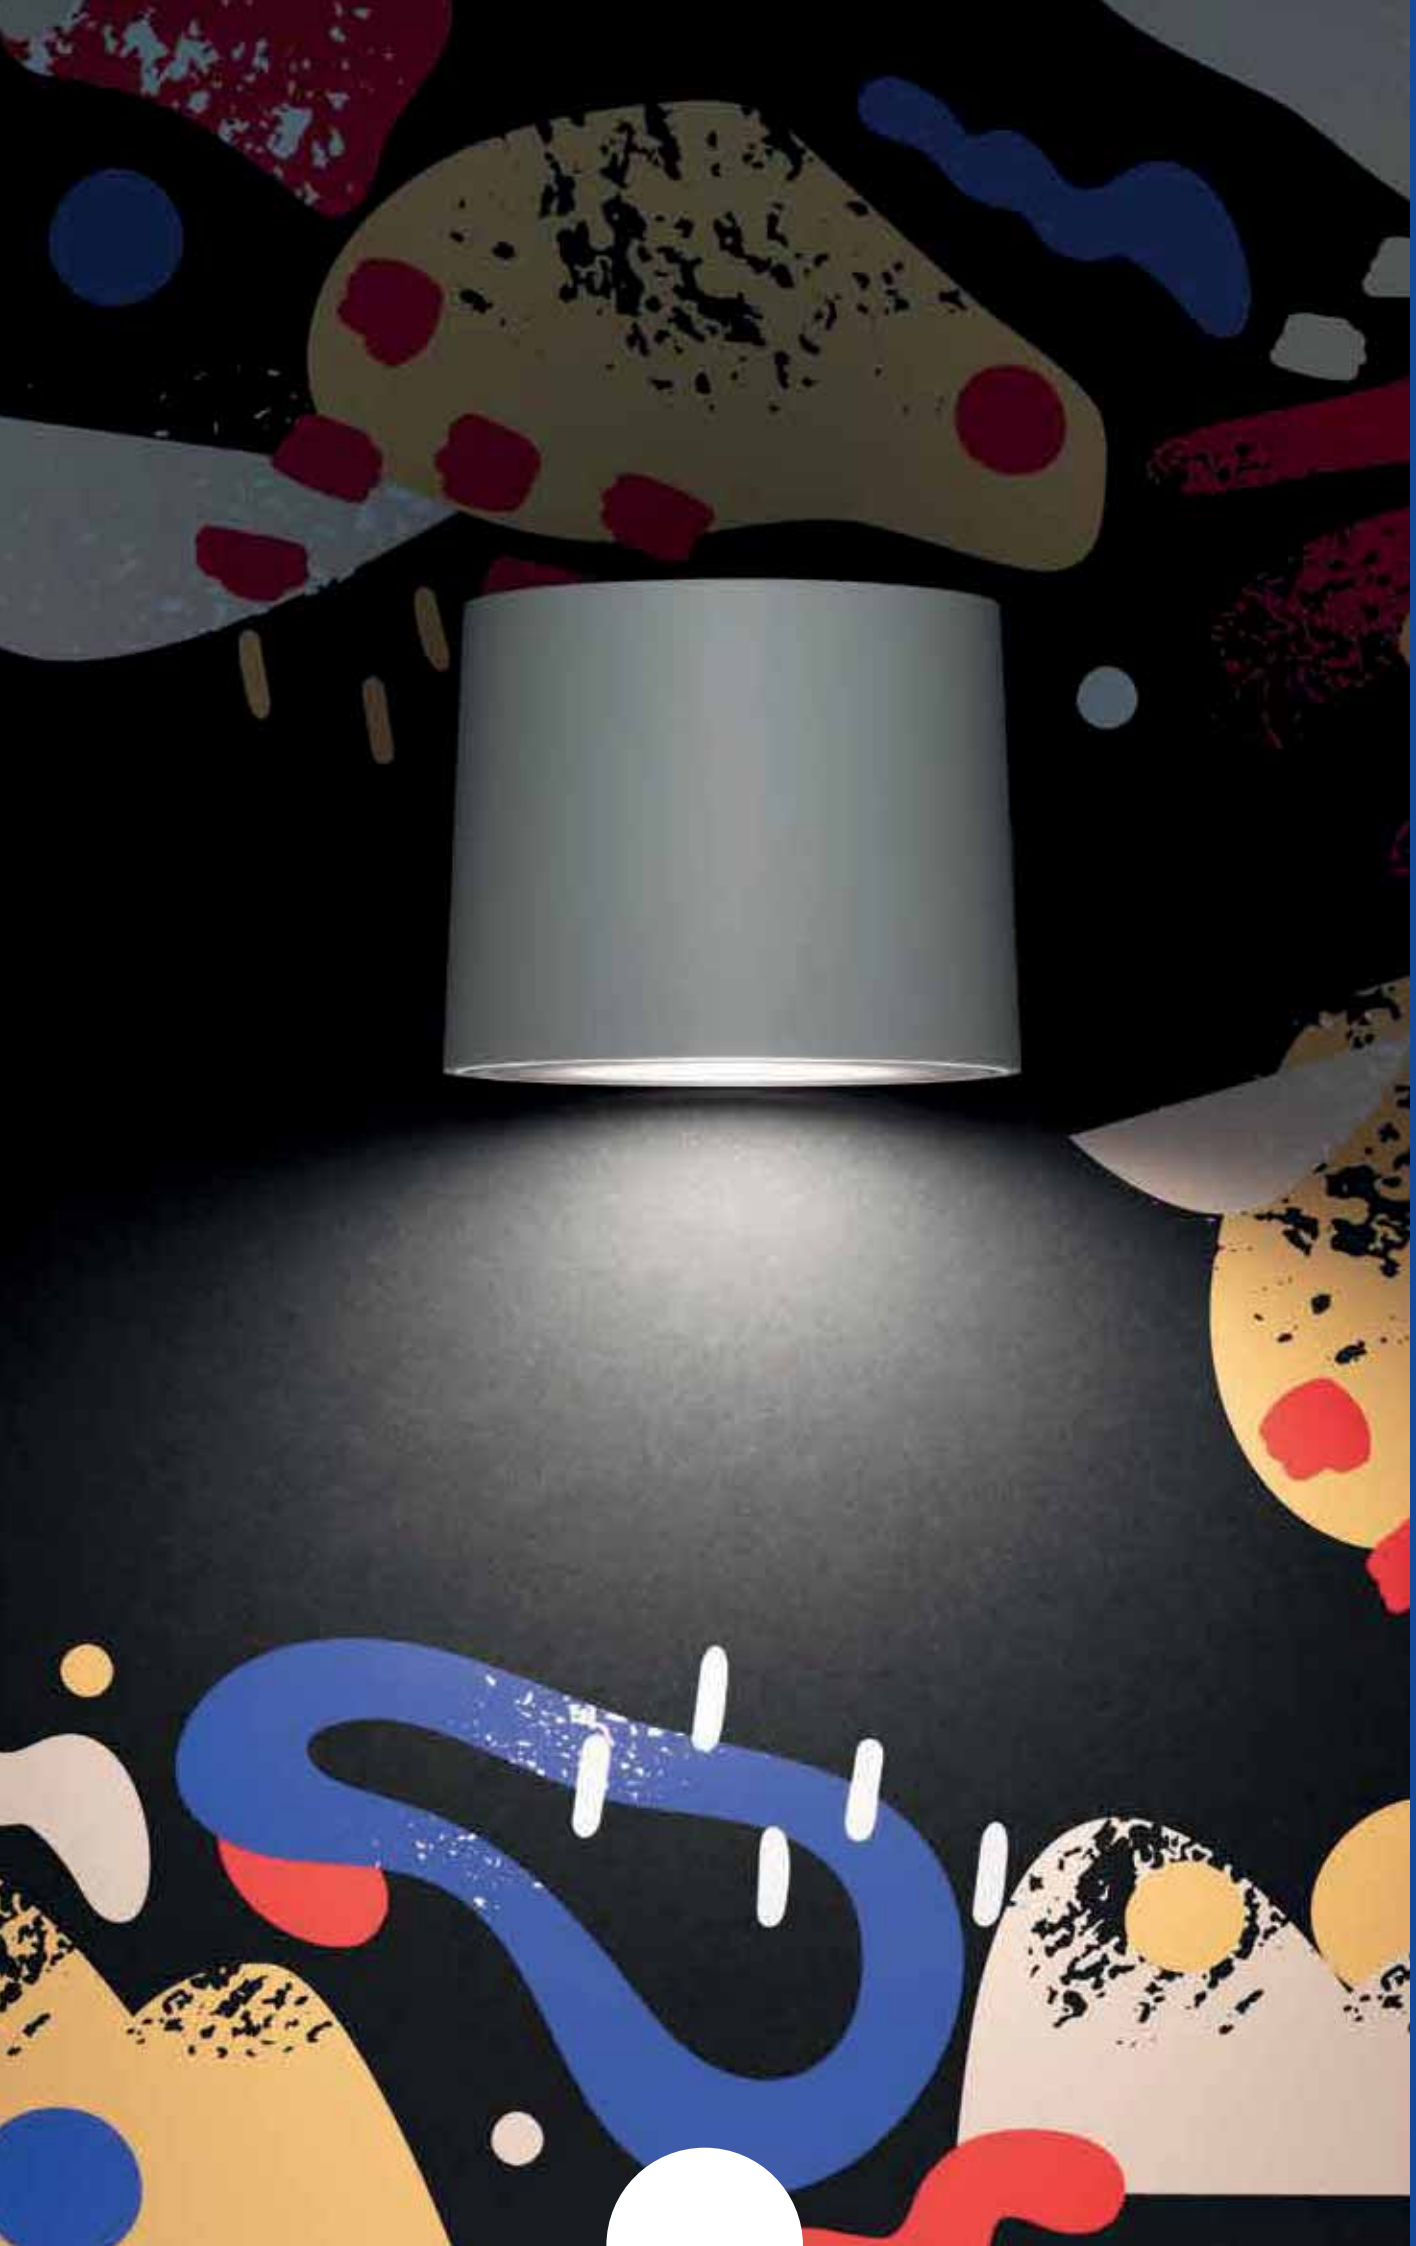

CLIC

- Clic Wall
- Clic Up Wall
- Clic Top
- Clic Up Top
- Clic Garden
- Clic Up Garden
- Clic Post
- Clic Up Post
- Kit Clic Post 40 H1000
- Kit Clic Up Post 40 H1000
- Kit Clic Post 40 H1500
- Kit Clic Up Post 40 H1500

CLIC

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)** AC DIRECT - GU10 light bulb (not included) AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus) AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

CLIC
WALL

CLIC
UP WALL

CLIC
TOP

CLIC
UP TOP

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black RAL 9005

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Green RAL 6003

Terracotta

Clic Wall

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	362	AC DIRECT		LL14802B□
					LL14802W□
					LL14802L□
					LL14802D□
					LL14802V□
					LL14802T□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		
GU10	1x7			LU14802B
				LU14802W
				LU14802L



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Wall

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14812B□
					LL14812W□
					LL14812L□
					LL14812D□
					LL14812V□
					LL14812T□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		
GU10	1x7			LU14812B
				LU14812W
				LU14812L



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Top

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	362	AC DIRECT		LL14801B□
					LL14801W□
					LL14801L□
					LL14801D□
					LL14801V□
					LL14801T□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE
GU10	1x7				LU14801B
					LU14801W
					LU14801L



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Top

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14811B□
					LL14811W□
					LL14811L□
					LL14811D□
					LL14811V□
					LL14811T□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE
GU10	1x7				LU14811B
					LU14811W
					LU14811L



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



FEATURES

Diffusore trasparente, diffusore UP opale
Transparent diffuser, opal diffuser (UP version)
Diffuseur transparent, diffuseur opale (version UP)
Difusor transparente, difusor opalino (versión UP)

Installazione Clic Wall con e senza base.
Clic Wall installation with and without base.
Installation Clic Wall avec et sans base.
Instalación Clic Wall con y sin base.

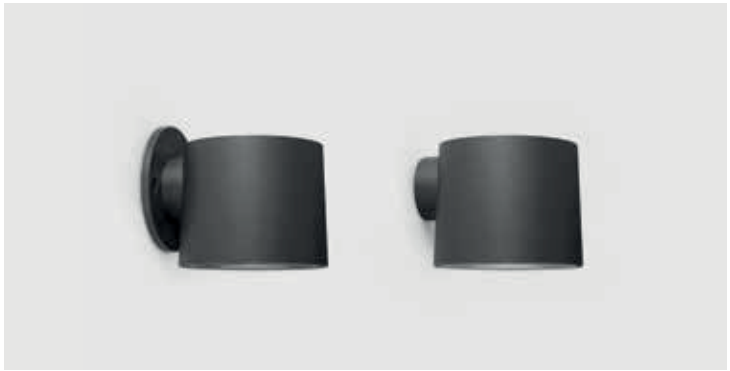

Rotazione 360°
360° rotation.
Rotation de 360°.
Rotación del 360°.

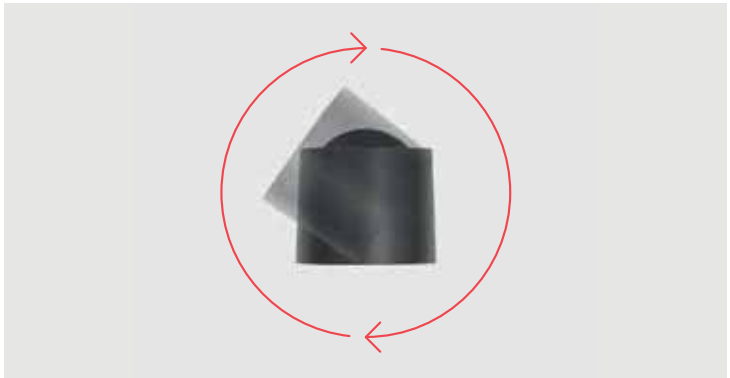

Lampadina GU10 (non inclusa).
GU10 light bulb (not included).
Ampoule GU10 (pas inclus).
Bombilla GU10 (no incluida).

LED AC-Direct.

CLIC GARDEN

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)** AC DIRECT - GU10 light bulb (not included) AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus) AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

CLIC GARDEN

CLIC UP GARDEN

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black RAL 9005

Dark Grey RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Clic Garden

IP 65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	362	AC DIRECT		LL14803B□
					LL14803D□
					LL14803K□
					LL14803V□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		CODE
GU10	1x7			LU14803B
				LU14803K

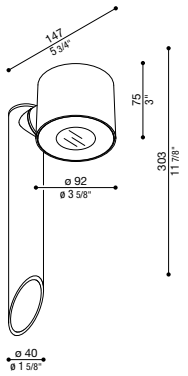

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Garden

IP 65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14813B□
					LL14813D□
					LL14813K□
					LL14813V□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		CODE
GU10	1x7			LU14813B
				LU14813K

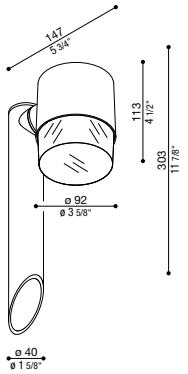

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



CLIC GARDEN

CLIC GARDEN

CLIC POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø40 - Palo Ø60** Post Ø40 - Post Ø60 Poteau Ø40 - Poteau Ø60 Poste Ø40 - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)** AC DIRECT - GU10 light bulb (not included) AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus) AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

CLIC POST

CLIC UP POST

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black RAL 9005

Dark Grey RAL 7021

Corten

Green RAL 6003

Clic Post

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	362	AC DIRECT		LL14804B□
					LL14804D□
					LL14804K□

LAMP

ATT.	MAX	CFL			
GU10 1x7					LU14804B
					LU14804K



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Post

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14814B□
					LL14814D□
					LL14814K□

LAMP

ATT.	MAX	CFL			
GU10 1x7					LU14814B
					LU14814K



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.

Forty
40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty
Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty
Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000

Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500

Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103K

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K



Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base
Base for fixing the Forty Post above ground

Base de fixation de poteau Forty
Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty
Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1480001



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



CLIC POST

KIT CLIC

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)** AC DIRECT - GU10 light bulb (not included) AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus) AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

KIT CLIC
POST 40 H1000

KIT CLIC
UP POST 40 H1000

KIT CLIC
POST 40 H1500

KIT CLIC
UP POST 40 H1500

IP 65

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black RAL 9005

Dark Grey RAL 7021

Corten

Kit Clic Post 40 H1000

IP 65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	362	AC DIRECT		LL14805B□
					LL14805D□
					LL14805K□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE
GU10 1x7					LU14805B
					LU14805K

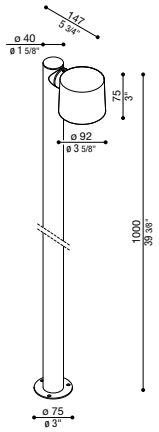

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1000

IP 65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14815B□
					LL14815D□
					LL14815K□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE
GU10 1x7					LU14815B
					LU14815K

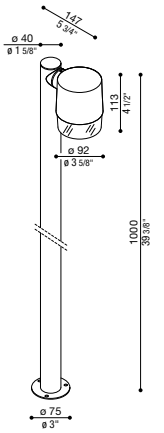

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Post 40 H1500

IP 65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	362	AC DIRECT		LL14806B□
					LL14806D□
					LL14806K□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE
GU10 1x7					LU14806B
					LU14806K

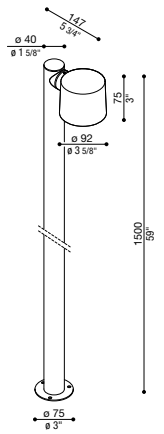

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

IP 65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	330	AC DIRECT		LL14816B□
					LL14816D□
					LL14816K□

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE
GU10 1x7					LU14816B
					LU14816K

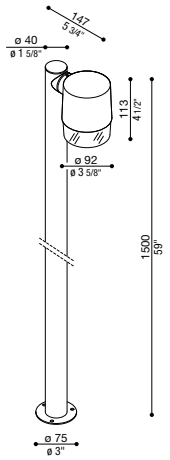

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.
Staffa di fissaggio esclusa.

Forty
40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty
Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty
Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000

Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500

Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Col.	Code
	LB1070110

Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base
Base for fixing the Forty Post above ground

Base de fixation de poteau Forty
Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty
Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.



Col.	Code
	LB1480001

KIT CLIC POST 40 H1000

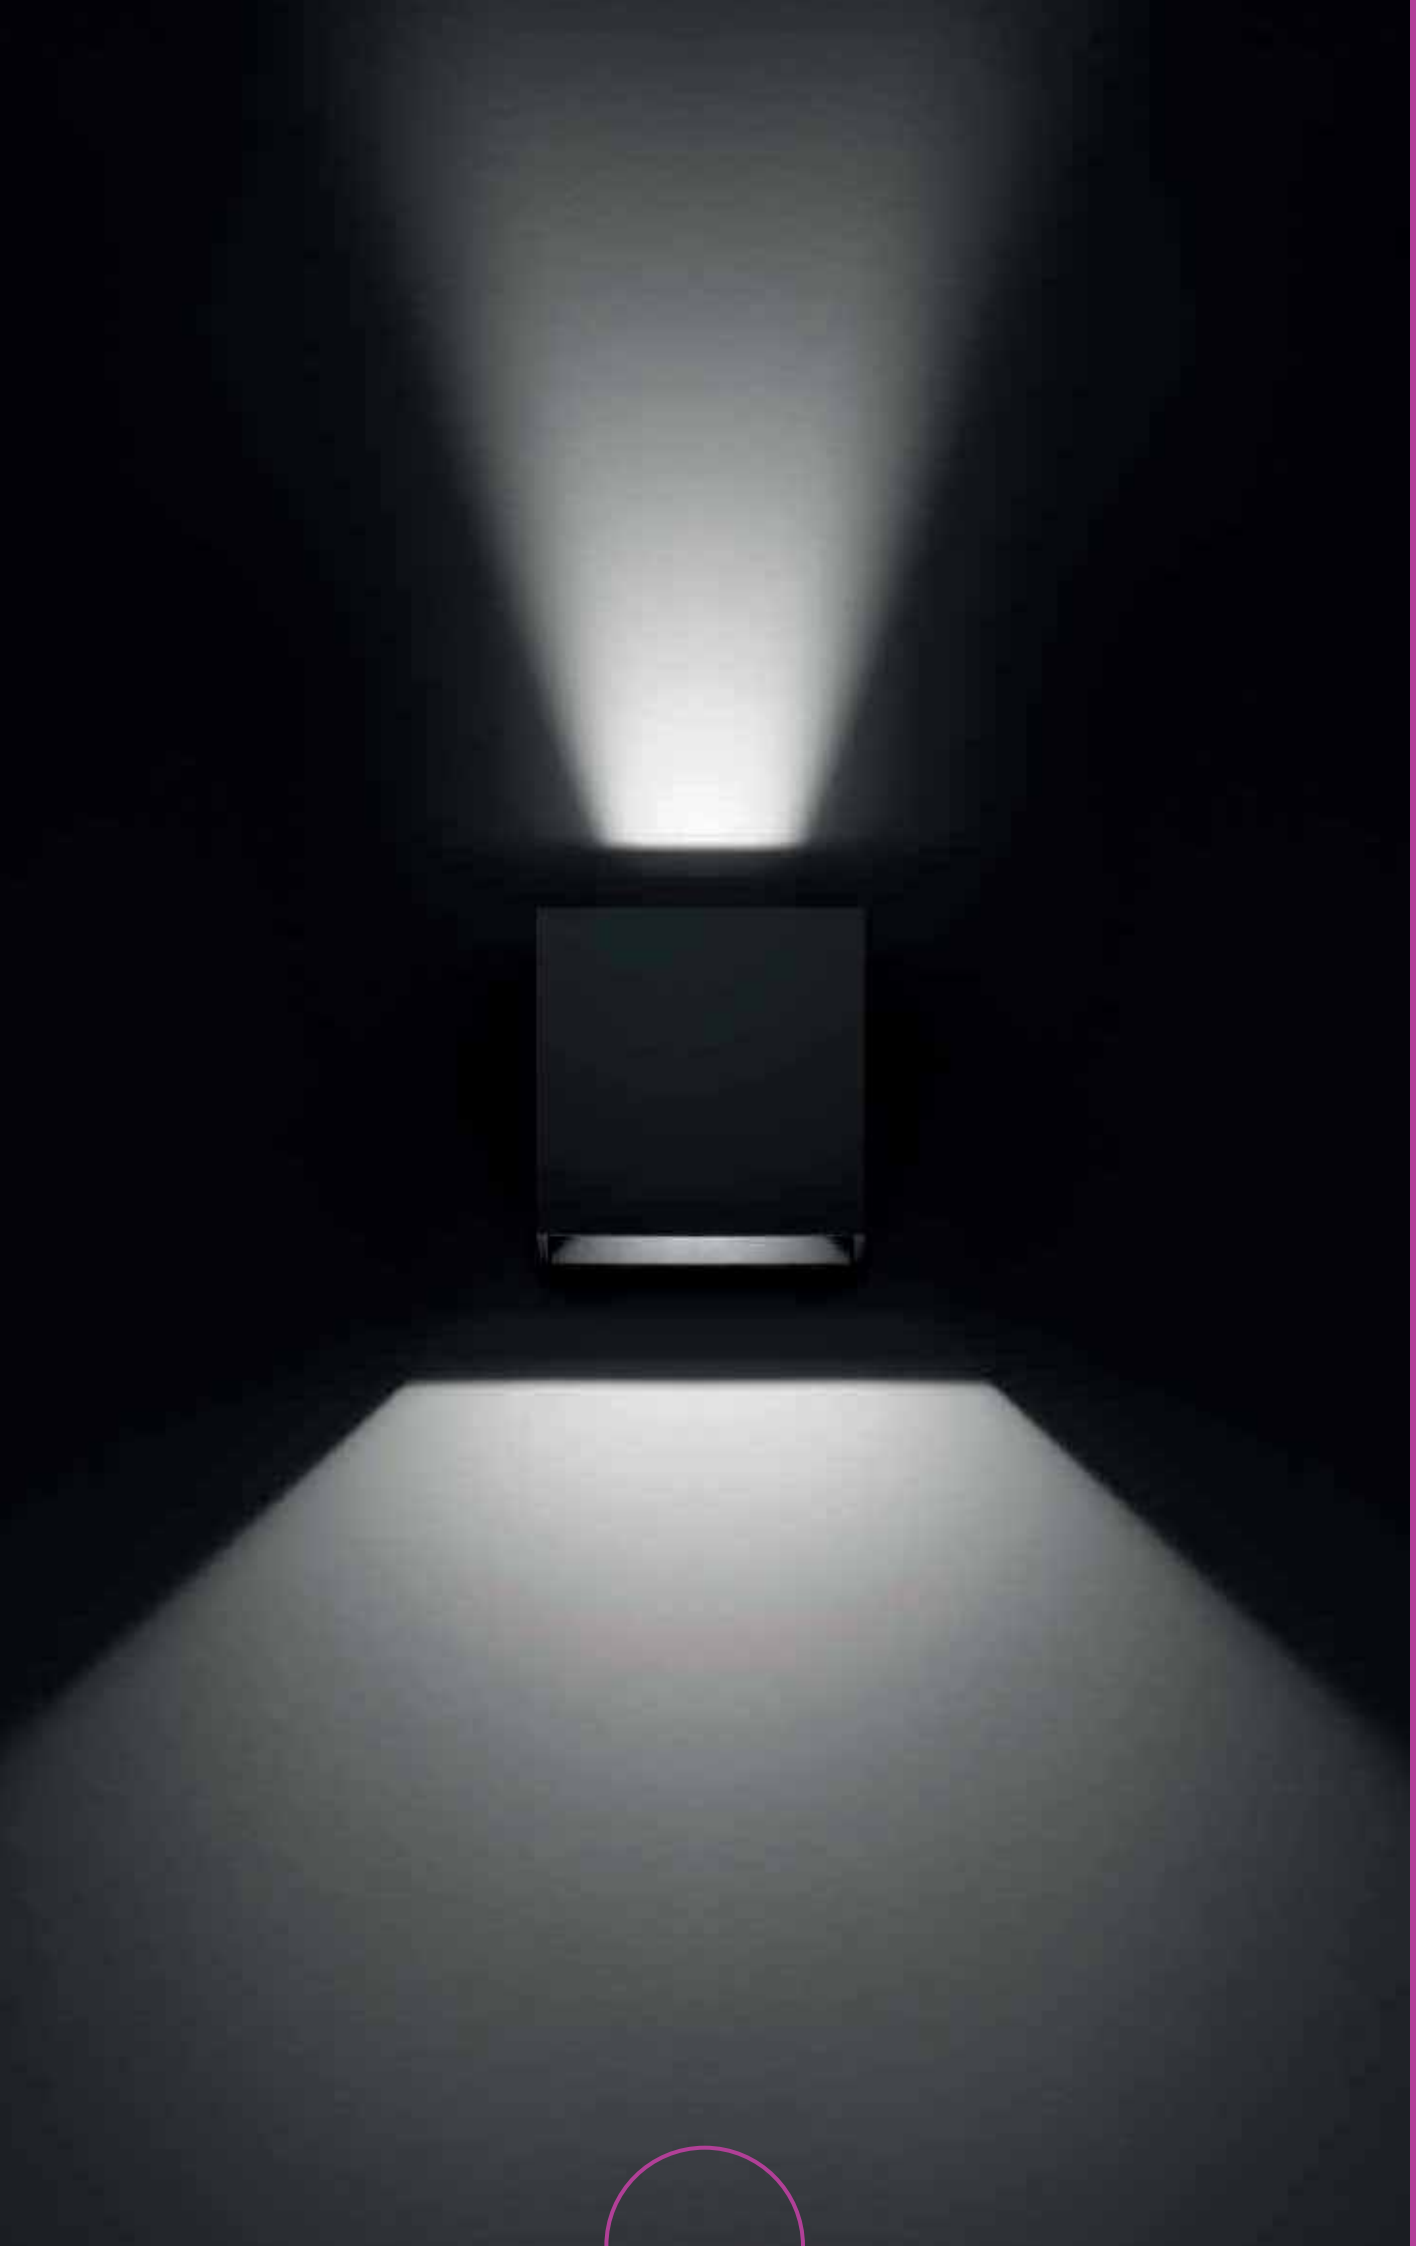

DODO

- Dodo 60
- Dodo 60 Full
- Dodo 100
- Dodo 100 Full
- Dodo 300

DODO 60

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

DODO 60

DODO 60
FULL

IP 54

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Gold – Dark Grey RAL 7021

Black RAL 9005

Sand RAL 1013

Dodo 60

IP 54
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	360	120	AC DIRECT		LL14301W□
					LL14301L□
					LL14301D□
					LL14301Z□
					LL14301B□
					LL14301S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Dodo 60 Full

IP 54
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	360	83	AC DIRECT		LL14302W□
					LL14302L□
					LL14302D□
					LL14302Z□
					LL14302B□
					LL14302S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



DODO 100

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

DODO 100

DODO 100
FULL

IP 54

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Gold – Dark Grey RAL 7021

Black RAL 9005

NEW

Sand RAL 1013

Dodo 100

IP54
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	1180	350	220-240 V		LL14303W□
					LL14303L□
					LL14303D□
					LL14303Z□
					LL14303B□
					LL14303S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, ajustables mediante aletas.

Dodo 100 Full

IP54
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	1180	170	220-240 V		LL14304W□
					LL14304L□
					LL14304D□
					LL14304Z□
					LL14304B□
					LL14304S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, ajustables mediante aletas.

DODO 300

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

DODO 300

IP 54

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Gold – Dark Grey RAL 7021

Black RAL 9005

NEW

Sand RAL 1013

Dodo 300

IP 54
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2900	1220	220-240 V		LL14305W□
					LL14305L□
					LL14305D□
					LL14305Z□
					LL14305B□
					LL14305S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. | Adjustable light beam angle. | Possibilité de régler l'angle du faisceau. | Posibilidad de ajustar el ángulo del haz de luz.

DODO 300

FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tutti i modelli sono predisposti per la regolazione del fascio di luce.
All models are designed for beam adjustment.
Tous les modèles sont préparés pour le réglage du faisceau.
Todos los modelos están predispuestos para la regulación del haz de luz.

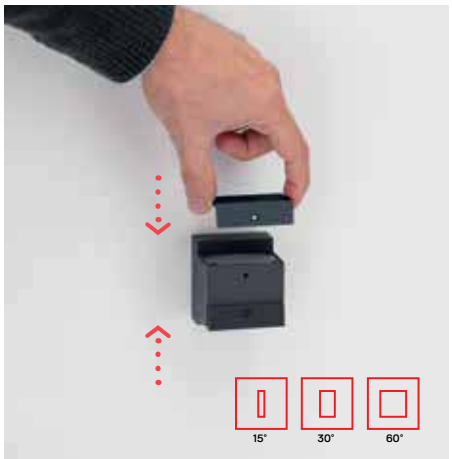

DODO 60 - DODO 60 FULL

Fasci disponibili:
15°, 30°, 60° - mascherine sostituibili.
Available light beams:
15°, 30°, 60° - exchangeable masks.
Faisceaux lumineux disponibles :
15°, 30°, 60° - masques interchangeables.
Haces de luz disponibles:
15°, 30°, 60° - máscaras recambiables.

DODO 100 - DODO 100 FULL

Fasci disponibili:
30°, 45°, 60°, 75°,90° - alette regolabili.
Available light beams:
30°, 45°, 60°, 75°, 90° - adjustable fins.
Faisceaux lumineux disponibles :
30°, 45°, 60°, 75°, 90° ailettes réglables.
Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°,90° - aletas ajustables.

DODO 300

Fascio luminoso regolabile tramite aletta.
Adjustable light beam by means of flap.
Faisceau lumineux orientable par un volet.
Haz de luz regulable mediante aletas.

DODO 60

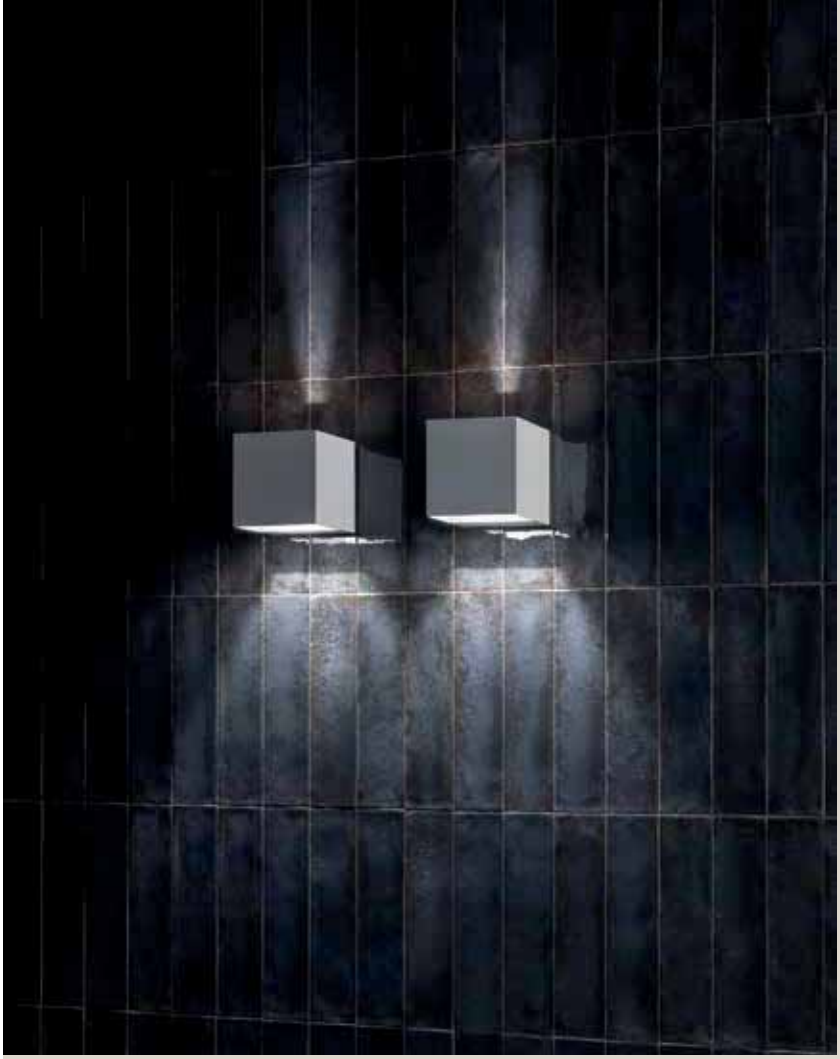

DODO 60 FULL

TREND

- Trend 60
- Trend 60 Blade
- Trend U&D 60
- Trend U&D 60 Blade
- Trend U&D 60 Doppio Blade
- Trend 60 Post H600
- Trend 60 Post H800
- Trend 110
- Trend U&D 110
- Trend U&D 110 Blade
- Trend Top 110
- Trend 220
- Trend U&D 220
- Trend Flat 125
- Trend Flat U&D 125
- Trend Flat 200
- Trend Flat U&D 200

TREND

The range

↘ Trend 60

TREND 60

TREND 60
BLADE

TREND U&D 60

TREND U&D 60
BLADE

TREND U&D 60
DOPPIO BLADE

↘ Trend 60 Post

TREND 60 POST
H600

TREND 60 POST
H800

↘ Trend 110

TREND 110

TREND U&D 110

TREND U&D 110
BLADE

TREND TOP 110

↘ Trend 220

TREND 220

TREND U&D 220

↘ Trend Flat

TREND FLAT
125

TREND FLAT
U&D 125

TREND FLAT
200

TREND FLAT
U&D 200

TREND 60

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

TREND 60

TREND 60
BLADE

TREND U&D 60

TREND U&D 60
BLADE

TREND U&D 60
DOPPIO BLADE

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

Sand RAL 1013

Trend 60

IP66 IK 07 2J xx5

LED W	LM	REAL LM		COL.	DIFF. CODE ★	TRASP. CODE ★
3	500	250-260	220-240 V		LL129000□	LL129004□
					LL129001□	LL129005□
					LL129002□	LL129006□
					LL129003□	LL129007□
					LL129026□	LL129024□
					LL12900S□	LL12902S□
6	1000	440-500	220-240 V		LL129012□	LL129016□
					LL129013□	LL129017□
					LL129014□	LL129018□
					LL129015□	LL129019□
					LL129027□	LL129028□
					LL12901S□	LL12903S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Trend 60 Blade

IP66 IK 07 2J xx5

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
3	500	20	220-240 V		LL129008□
					LL129009□
					LL129010□
					LL129011□
					LL129025□
					LL12904S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Trend U&D 60

IP66 IK 07 2J xx5

LED W	LM	REAL LM		COL.	DIFF. CODE ★	TRASP. CODE ★
6	1000	500-520	220-240 V		LL129100□	LL129104□
					LL129101□	LL129105□
					LL129102□	LL129106□
					LL129103□	LL129107□
					LL129128□	LL129126□
					LL12910S□	LL12911S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Trend U&D 60 Blade

IP66 IK 07 2J xx5

LED W	LM	REAL LM		COL.	DIFF. CODE ★	TRASP. CODE ★
6	1000	270-280	220-240 V		LL129108□	LL129112□
					LL129109□	LL129113□
					LL129110□	LL129114□
					LL129111□	LL129115□
					LL129129□	LL129125□
					LL12912S□	LL12913S□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	1000	40	220-240 V		LL129116□
					LL129117□
					LL129118□
					LL129119□
					LL129122□
					LL12914S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post
Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusq'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still
Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Cover Trend 60

Cover decorativa in PMMA personalizzabile.
Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60
Decorative cover moulded in PMMA Specify the customization required when ordering.

Cover Trend 60
Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

Cover Trend 60
Cover decorativa de PMMA. Especificar en el pedido la personalización deseada.

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005
	LB129000S



Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60
Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.

Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60
Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

Adaptador poste Still Ø60 Trend 60
Base de policarbonato moldeada por inyección. Utilizar en sostitución de la base Trend 60 standard.

Col.	Code
	LB1290006



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

TREND U&D 60 DOPPIO BLADE

TREND 60

TREND 60

TREND 60 POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

TREND 60 POST
H600

TREND 60 POST
H800

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Trend 60 Post H600

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	DIFF. CODE *	TRASP. CODE *
3	500	250-260	220-240 V		LL129200□	LL129204□
					LL129201□	LL129205□
					LL129202□	LL129206□
					LL129203□	LL129207□

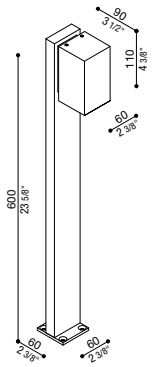

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm. | Haz de luz asimétrico. H 600 mm.

Trend 60 Post H800

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	DIFF. CODE *	TRASP. CODE *
3	500	250-260	220-240 V		LL129301□	LL129305□
					LL129302□	LL129306□
					LL129303□	LL129307□
					LL129304□	LL129308□

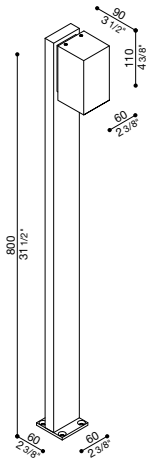

* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm. | Haz de luz asimétrico. H 800 mm.

FEATURES



Fascio di luce asimmetrico.
Asymmetrical beam.
Faisceau lumineux asymétrique.
Haz de luz asimétrico.

TREND 60 POST

TREND 60 POST

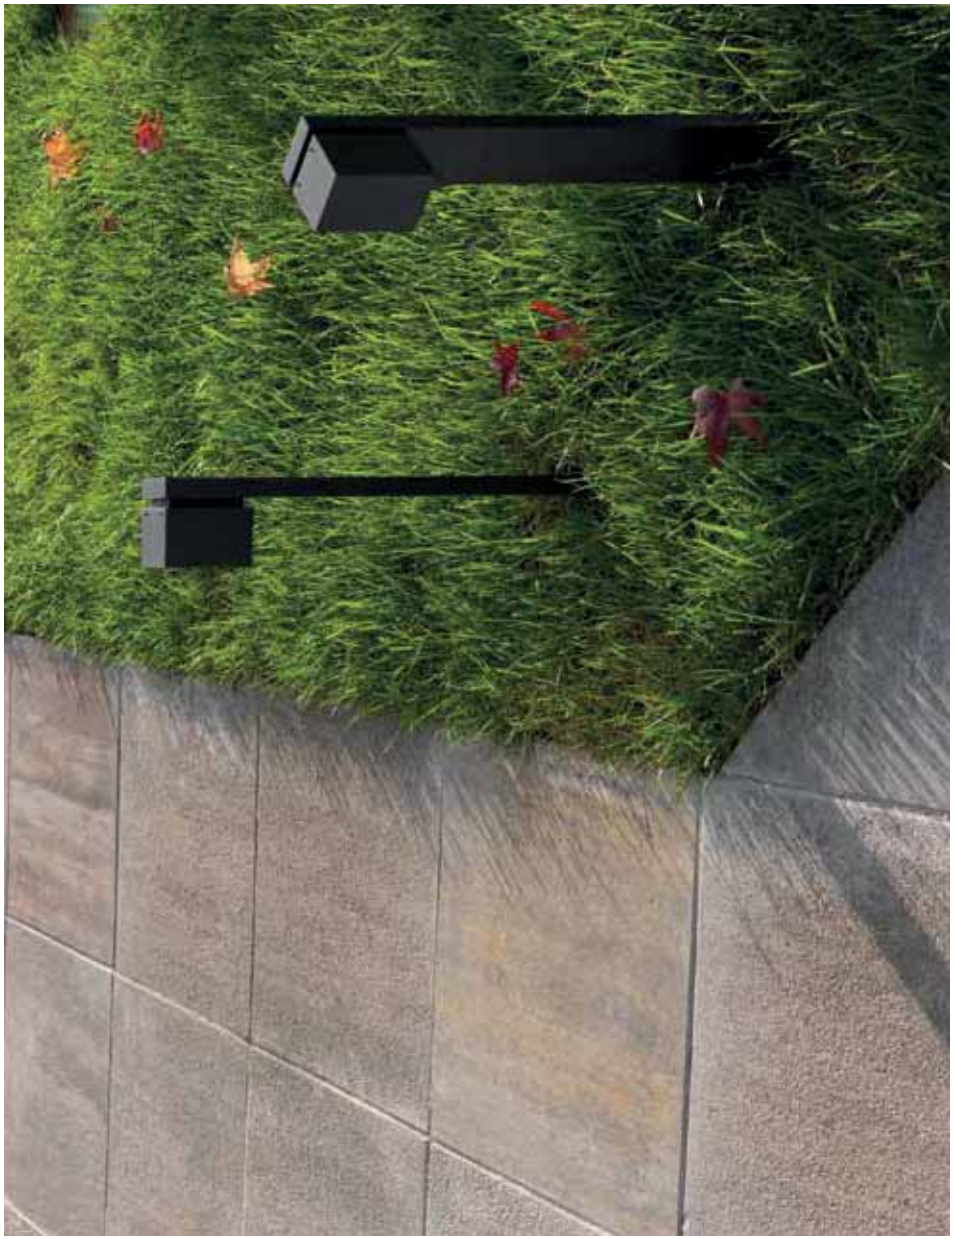

TREND 110

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

TREND 110

TREND U&D 110

TREND U&D 110
BLADE

TREND TOP 110

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

NEW

Sand RAL 1013

Trend 110

IP66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE ★	TRASP. CODE ★
4	402	209 - 247	⏚ ✓ 220-240 V		LL108000□	LL108004□
					LL108001□	LL108005□
					LL108003□	LL108007□
					LL108002□	LL108006□
					LL108091□	LL108092□
					LL10800S□	LL10801S□
7	752	308 - 526	⏚ ✓ 220-240 V		LL108065□	LL108069□
					LL108066□	LL108070□
					LL108067□	LL108071□
					LL108068□	LL108072□
					LL108089□	LL108086□
					LL10802S□	LL10803S□
7	752	571	⏚ ✓ 220-240 V			LL108073○□
						LL108074○□
						LL108075○□
						LL108076○□
						LL108093○□
						LL10804S○□



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 17° **M** | 24° **L** | 36° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110

IP66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE ★	TRASP. CODE ★
7	752	418 - 496	⏚ ✓ 220-240 V		LL108008□	LL108012□
					LL108009□	LL108013□
					LL108011□	LL108015□
					LL108010□	LL108014□
					LL108088□	LL108094□
					LL10805S□	LL10806S□
7	752	665	⏚ ✓ 220-240 V			LL108020○□
						LL108021○□
						LL108023○□
						LL108022○□
						LL108090○□
						LL10807S○□



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 17° **M** | 24° **L** | 36° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110 Blade

IP66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE ★	TRASP. CODE ★
7	752	208 - 310	220-240 V		LL108062□	LL108024□
					LL108061□	LL108025□
					LL108063□	LL108027□
					LL108064□	LL108026□
					LL108078□	LL108095□
					LL10808S□	LL10809S□



★ **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Top 110

IP66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE ★	TRASP. CODE ★
4	402	209 - 247	220-240 V		LL108032□	LL108036□
					LL108033□	LL108037□
					LL108034□	LL108038□
					LL108035□	LL108039□
					LL108096□	LL108097□
					LL10810S□	LL10811S□
7	752	308 - 526	220-240 V		LL108049□	LL108053□
					LL108050□	LL108054□
					LL108051□	LL108055□
					LL108052□	LL108056□
					LL108079□	LL108087□
					LL10812S□	LL10813S□
7	752	571	220-240 V			LL108057○□
						LL108058○□
						LL108059○□
						LL108060○□
						LL108077○□
						LL10814S○□



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 17° **M** | 24° **L** | 36° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post
Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusq'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still
Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Trend 110

Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110
Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Trend 110
Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Brazo Trend 110
Idoneo para el uso al exterior, instalación en un poste diámetro 60mm. Brazo de metal galvanizado en frìo de elevada resistencia a la oxidación y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TREND U&D 110 BLADE

TREND U&D 110

TREND 220

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)** 220-240 V - E27 light bulb (not included) 220-240 V - ampoule E27 (pas inclus) 220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

TREND 220

TREND U&D 220

IP 66

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

Sand RAL 1013

Trend 220

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE *	TRASP. CODE *
18	2450	1470-2250	220-240 V		LL490000□	LL490004□
					LL490001□	LL490005□
					LL490002□	LL490006□
					LL490003□	LL490007□
					LL490022□	LL490023□
					LL49000S□	LL49001S□
15	1900	1170-1875	220-240 V		LL4911□	LL4941□
					LL491G□	LL494G□
					LL491E□	LL494E□
					LL491K□	LL494K□
					LL491B□	LL494B□
					LL491S□	LL494S□
8	860	743	220-240 V			LL4931○□
						LL493G○□
						LL493E○□
						LL493K○□
						LL493B○□
						LL493S○□

LAMP

ATT.	MAX	CFL				
E27		1x20	⧈		LB49121	LB49421
					LB4912G	LB4942G
					LB4912E	LB4942E
					LB4912K	LB4942K
					LB4912B	LB4942B
					LB4912S	LB4942S



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 8° **M** | 11° **L** | 30° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 220

IP66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE *	TRASP. CODE *
24 3310	3600	2160 -	220-240 V		LL490008□	LL490012□
					LL490009□	LL490013□
					LL490010□	LL490014□
					LL490011□	LL490015□
					LL490024□	LL490020□
					LL49002S□	LL49003S□
15 2060	2200	1260 -	220-240 V		LL4921□	LL4951□
					LL492G□	LL495G□
					LL492E□	LL495E□
					LL492K□	LL495K□
					LL492B□	LL495B□
					LL492S□	LL495S□
11	1400	1078	220-240 V			LL4961○□
						LL496G○□
						LL496E○□
						LL496K○□
						LL496B○□
						LL496S○□

LAMP

ATT.	MAX	CFL			
E27		1x20	⧈	LB49221	LB49521
				LB4922G	LB4952G
				LB4922E	LB4952E
				LB4922K	LB4952K
				LB4922B	LB4952B
				LB4922S	LB4952S



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 8° **M** | 11° **L** | 30° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

TREND U&D 220

TREND FLAT

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

TREND FLAT
125

TREND FLAT
U&D 125

TREND FLAT
200

TREND FLAT
U&D 200

IP 55

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

NEW

Sand RAL 1013

Trend Flat 125

IP 55
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1400	1330	220-240 V		LL112000□
					LL112001□
					LL112003□
					LL112002□
					LL112021□
					LL11200S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 125

IP 55
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1550	1470	220-240 V		LL112004□
					LL112005□
					LL112007□
					LL112006□
					LL112022□
					LL11201S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat 200

IP 55
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1400	830	220-240 V		LL112008□
					LL112009□
					LL112011□
					LL112010□
					LL112023□
					LL11202S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 200

IP 55
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
11	1550	1470	220-240 V		LL112012□
					LL112013□
					LL112015□
					LL112014□
					LL112016□
					LL11203S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

TREND FLAT U&D 125

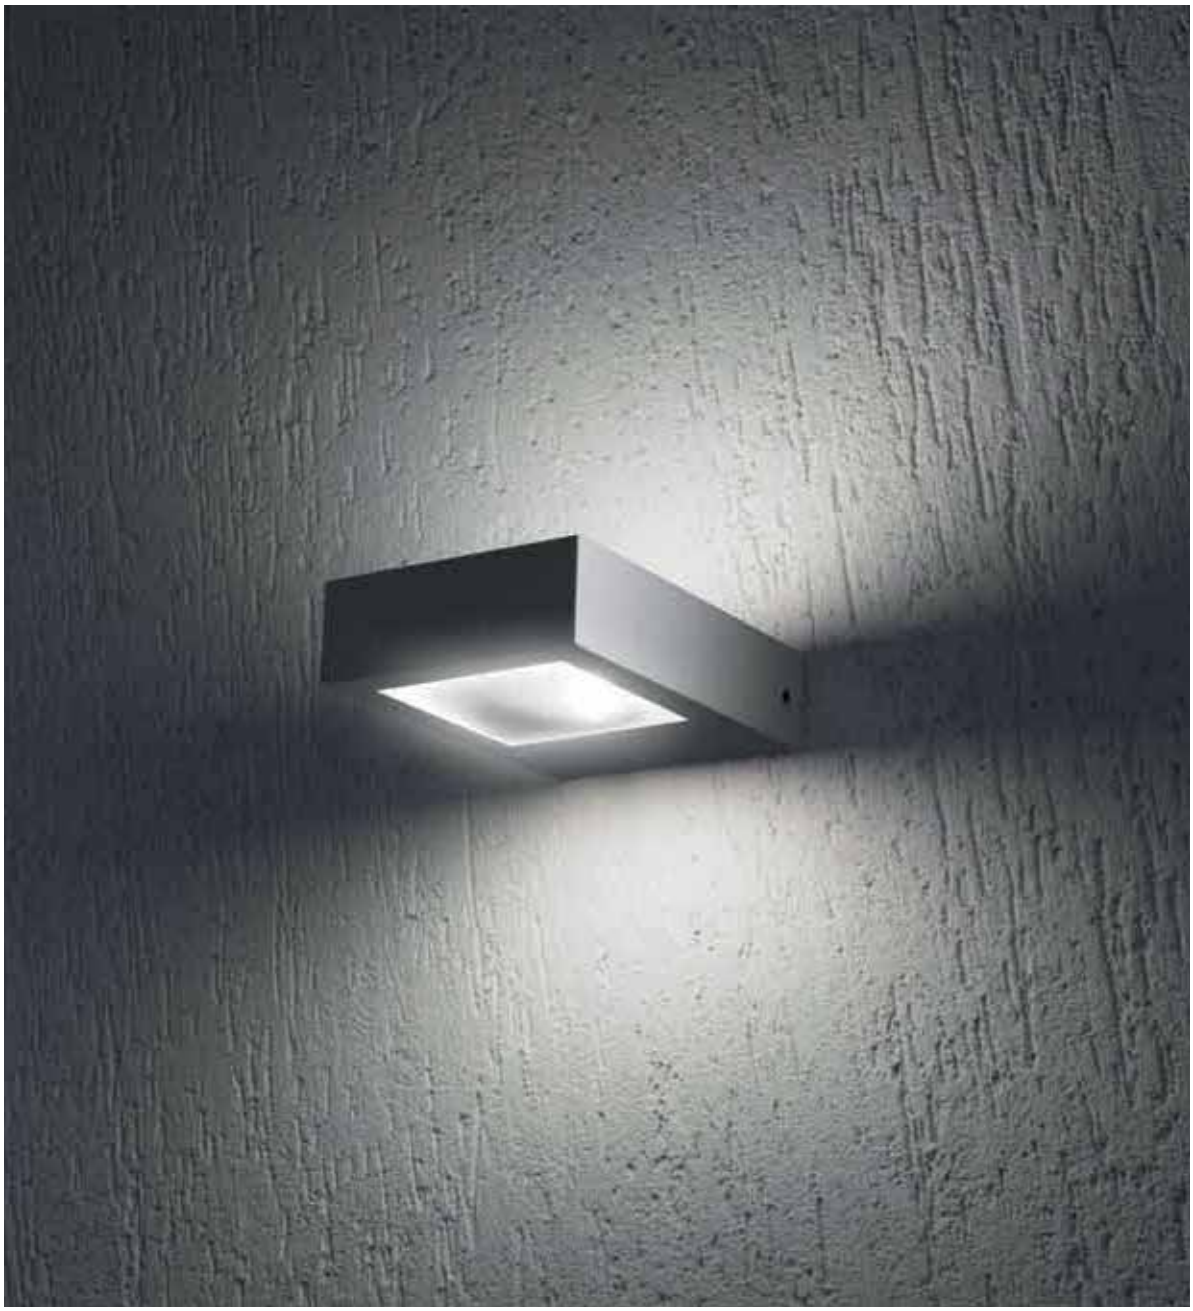

TREND U&D 110 BLADE

TREND TOP 110

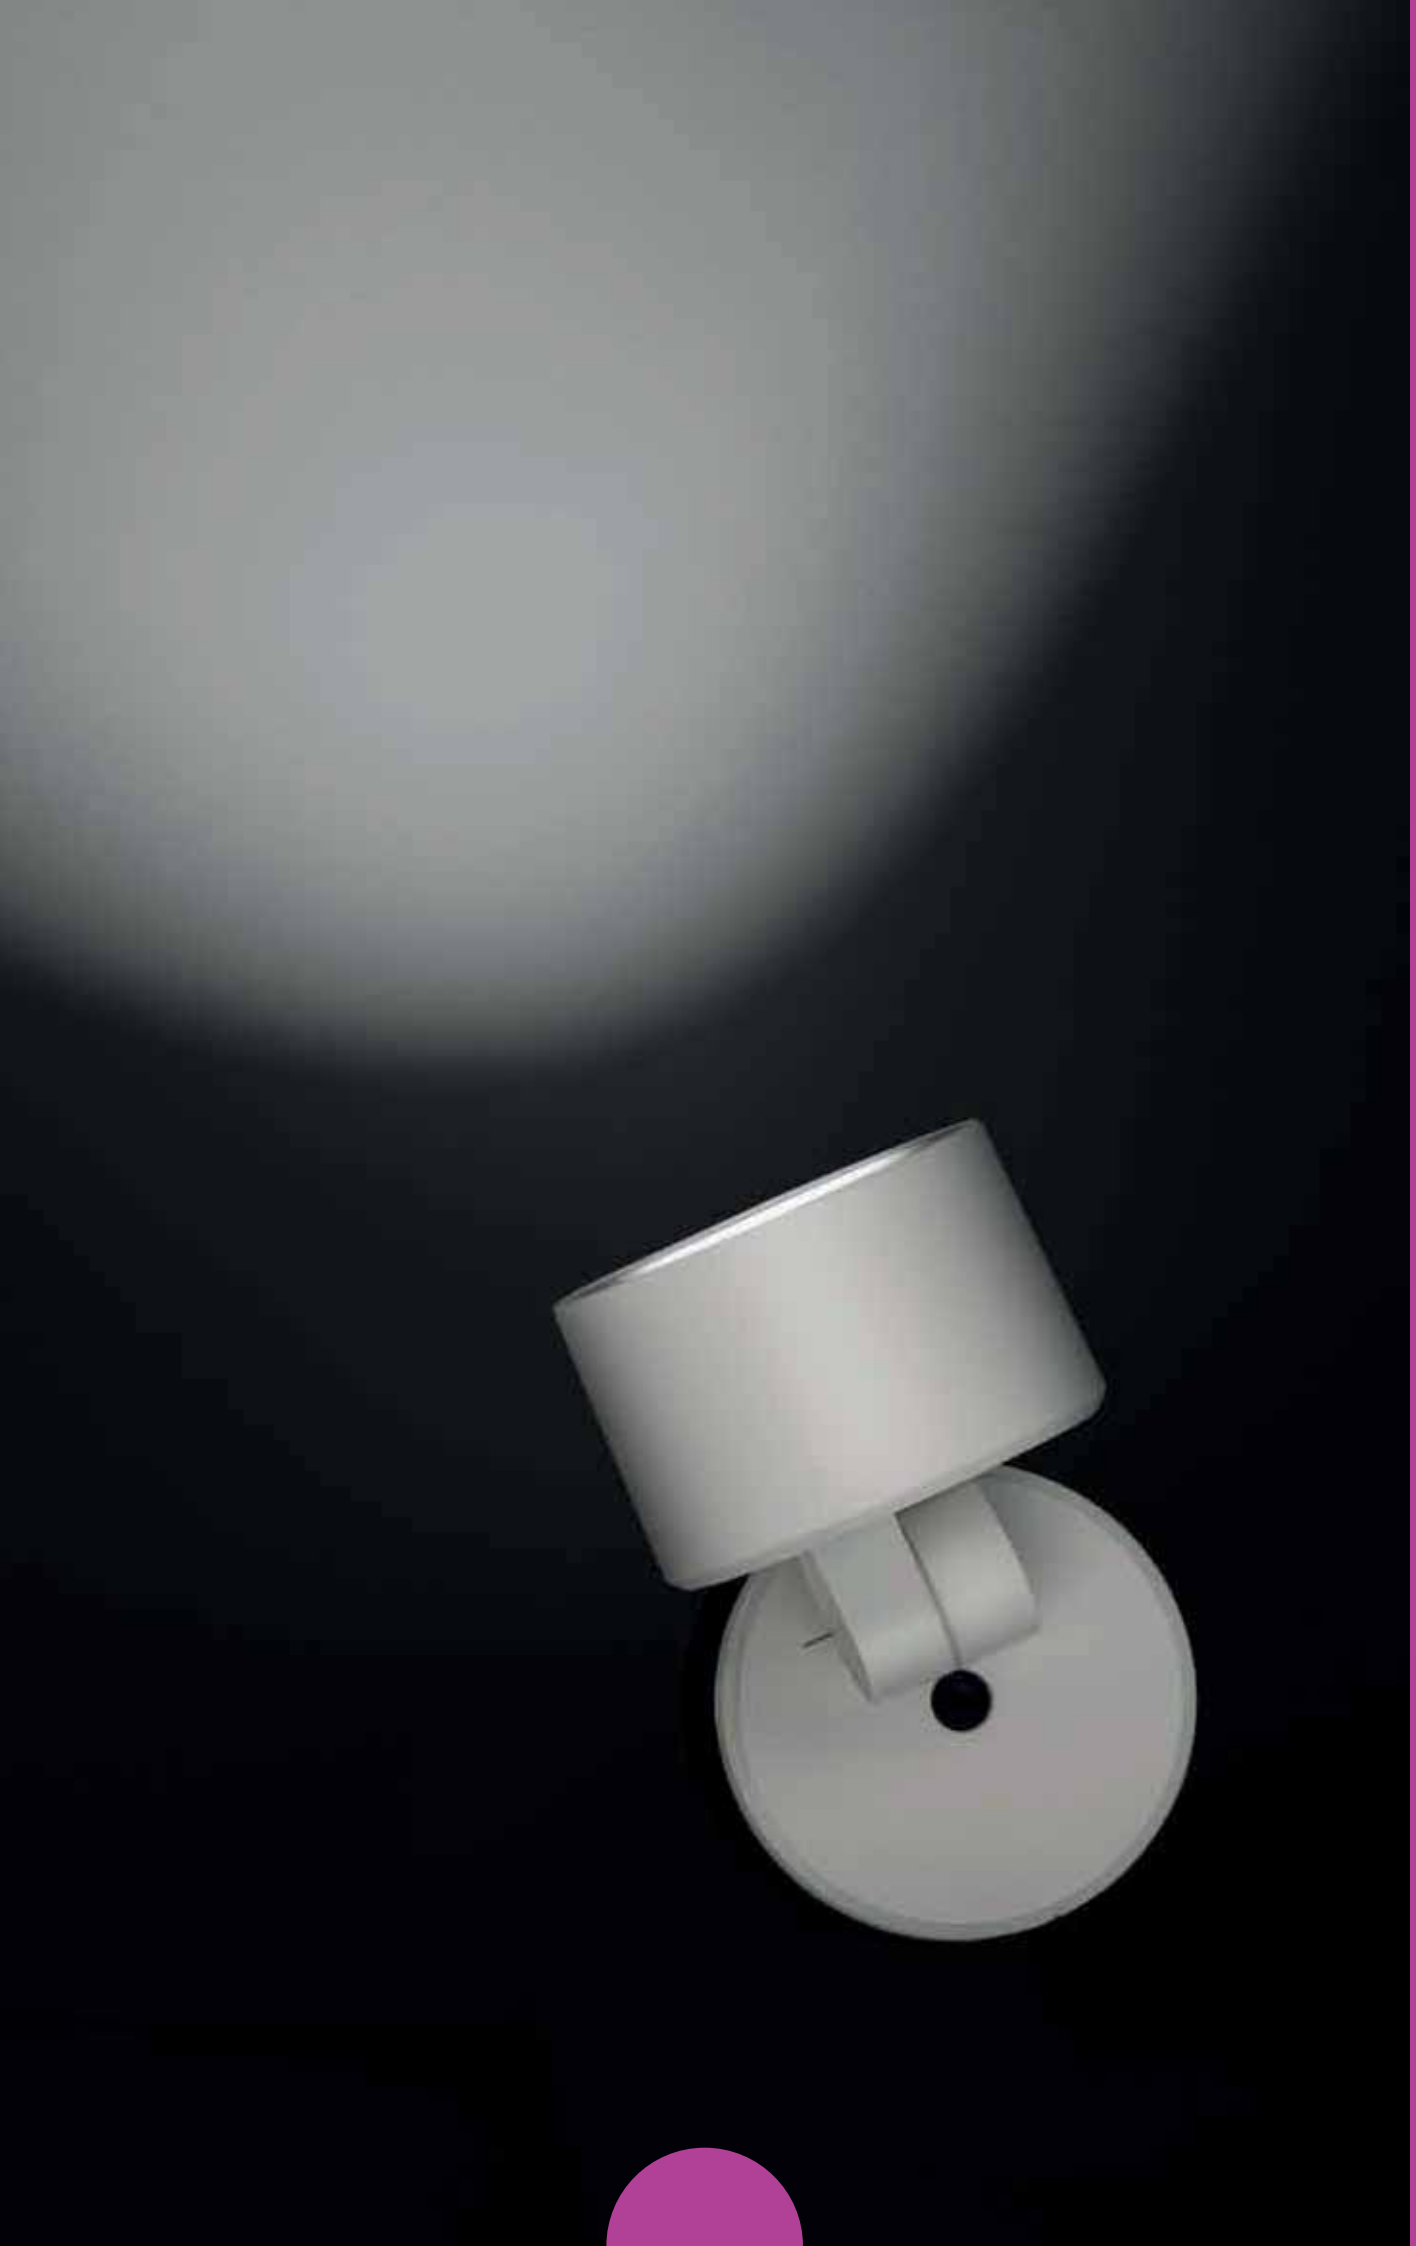

NOA

- Noa 50
- Noa 50 Wall
- Noa 50 Top
- Noa 100
- Noa 100 Wall
- Noa 100 Top

NOA

The range

NOA
WALL

NOA
TOP

NOA

NOA 50

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Terra - Soffitto** Wall - Ground - Ceiling Mur - Sol - Plafond Pared - Suelo - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase - HONEYCOMB** Phase cut - HONEYCOMB Coupure de phase - HONEYCOMB Corte de fase - HONEYCOMB

NOA 50

NOA 50
WALL

NOA 50
TOP

IP 66

AC DIRECT
LED 220-240 V

DIMMABLE

HONEYCOMB

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

Green RAL 6003

NEW

Sand RAL 1013

Noa 50

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1000	750	AC DIRECT		LL133000○□
					LL133001○□
					LL133002○□
					LL133003○□
					LL133004○□
					LL133062○□
9	1000	500	AC DIRECT		LL133005○□
					LL133006○□
					LL133007○□
					LL133008○□
					LL133009○□
					LL133061○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Wall

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1000	750	AC DIRECT		LL133020○□
					LL133021○□
					LL133022○□
					LL133023○□
					LL133024○□
					LL133056○□
9	1000	500	AC DIRECT		LL133025○□
					LL133026○□
					LL133027○□
					LL133028○□
					LL133029○□
					LL133065○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Top

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1000	750	AC DIRECT		LL133040○□
					LL133041○□
					LL133042○□
					LL133043○□
					LL133057○□
					LL13304S○□
9	1000	500	AC DIRECT		LL133044○□
					LL133045○□
					LL133046○□
					LL133047○□
					LL133068○□
					LL13305S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

NOA 100

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Terra - Soffitto** Wall - Ground - Ceiling Mur - Sol - Plafond Pared - Suelo - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidrio serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase - HONEYCOMB** Phase cut - HONEYCOMB Coupure de phase - HONEYCOMB Corte de fase - HONEYCOMB

NOA 100

NOA 100
WALL

NOA 100
TOP

IP 66

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

HONEYCOMB

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

Green RAL 6003

NEW

Sand RAL 1013

Noa 100

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
16	1750	1200	AC DIRECT		LL133010○□
					LL133011○□
					LL133012○□
					LL133013○□
					LL133014○□
					LL133063○□
16	1750	800	AC DIRECT		LL133015○□
					LL133016○□
					LL133017○□
					LL133018○□
					LL133019○□
					LL133064○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Wall

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA



LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
16	1750	1200	AC DIRECT		LL133030○□
					LL133031○□
					LL133032○□
					LL133033○□
					LL133034○□
					LL133066○□
16	1750	800	AC DIRECT		LL133035○□
					LL133036○□
					LL133037○□
					LL133038○□
					LL133039○□
					LL133067○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Top

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
16	1750	1200	AC DIRECT		LL133048○□
					LL133049○□
					LL133050○□
					LL133051○□
					LL133069○□
					LL13310S○□
16	1750	800	AC DIRECT		LL133052○□
					LL133053○□
					LL133054○□
					LL133055○□
					LL133070○□
					LL13311S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **D** | Diff. **S** | 25° **M** | 40° **L** | 60° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100.
Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

Two-component gel kit
For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant
Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

Kit de gel bicomponente
Para los modelos NOA 50 y NOA 100.
Gel de silicona reaccesible, rellenador y aislante.

Col.	Code
	LB1330001



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1260019



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation
AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres
Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles
Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles.
Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col.	Code
	LB1260018



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage á l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin
Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Base Noa Wall verniciata

Base Noa Wall verniciata

Painted Noa Wall base

Base Noa Wall peint

Base Noa Wall pintada

Col.	Code
	LB1330011
	LB133001G
	LB133001E
	LB133001K
	LB133001V
	LB133001B



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



FEATURES

Possibilità di montaggio NOA.
NOA installation possibilities.
Possibilité de montage NOA.
Posibilidades de montaje NOA.

Direttamente a terra.
Directly to the ground
Directement au sol.
Directamente en el suelo.

Tubo in metallo.
Metal tube.
Tube métallique.
Tubo metálico.

Tubo in plastica.
Plastic tube.
Tube en plastique.
Tubo del plástico.

Cavo diretto.
Direct cable.
Câble direct.
Cable directo.

Tubo corrugato.
Corrugated tube.
Tube ondulé.
Tubo corrugado.

Nella confezione NOA sono compresi:
1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura, 1 pressacavo G1/2.

The NOA package includes:
1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap, 1 G1/2 cable gland.

L'emballage NOA comprend :
1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture, 1 presse-étoupe G1/2.

El paquete NOA incluye:
1 base, 1 válvula osmótica, 1 tapa, 1 prensacables G1/2.

Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).
Versión HONEYCOMB.

Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.
Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.
Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.
Graduación para un ajuste perfecto de la inclinación del haz de luz.

Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.
Graduated base to adjust the rotation of the light beam.
Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.
Base graduada para ajustar la rotación del haz de luz.

Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).

Gel de silicona reaccesible, de relleno y aislante (no incluidos).

NOA 50

NOA 50 WALL

NOA 50 WALL

NOA 50

NOA 100

NOA 50 TOP

TAG

- Tag 110
- Tag 110 White
- Tag 210
- Tag 210 White
- Tag 210 Asimmetrico
- Tag 210 Power
- Kit-01 Tag 110 BOX
- Kit-02 Tag 210 BOX
- Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX
- Kit 04 - Tag 110 Garden
- Kit 05 - Tag 210 Garden
- Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden
- Kit 07 - Tag 110 Post
- Kit 08 - Tag 210 Post
- Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post
- Kit 19 - Tag 110 Side
- Kit 20 - Tag 210 Side
- Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side
- Kit 10 - Tag 110 H160
- Kit 11 - Tag 110 H300
- Kit 12 - Tag 110 H500
- Kit 13 - Tag 210 H160
- Kit 14 - Tag 210 H300
- Kit 15 - Tag 210 H500
- Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160
- Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300
- Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

TAG 110

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

TAG 110

TAG 110
WHITE

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Tag 110

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115000□
					LL115001□
					LL115002□
					LL115003□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Appareil cablé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Aparato inaccesible. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 110 White

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	473	220-240 V		LL115004□
					LL115005□
					LL115006□
					LL115007□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Inaccessible devide. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil cablé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafiado blanco. Aparato inaccesible. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

FEATURES

Interasse fori per fissaggio.
Fixing holes.
Trous de fixation.
Ajugeros de fijación.



TAG 210

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

TAG 210

TAG 210
WHITE

TAG 210
ASIMMETRICO

TAG 210
POWER

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Tag 210

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115100□
					LL115101□
					LL115102□
					LL115103□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 White

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	1808	220-240 V		LL115108□
					LL115109□
					LL115110□
					LL115111□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafiado blanco. Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115104□
					LL115105□
					LL115106□
					LL115107□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Power

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
35	4500	3120	220-240 V		LL115166○□
					LL115167○□
					LL115168○□
					LL115169○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 27° **W** | 90° **A** | Asymm. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).

Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol
Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col.	Code
	LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation
AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres
Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles
Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col.	Code
	LB1260018



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Braccetto Tag110/Tag210

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm – 300 mm – 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210
Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm. - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

Bras Tag110/Tag210
Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm – 300 mm – 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.

Brazo Tag110/Tag210
Posibilidad de instalar Tag 110/210 sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm – 160 mm, predispuesto para la instalación de pared y techo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4. Entrega con su conjunto de fijación.

160 mm

Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

300 mm

Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

500 mm

Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026



Box di derivazione Tag 110/210

Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Tag 110/210 junction box
Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Boîte de dérivation Tag 110/210
Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Caja de conexiones Tag 110/210
Caja de derivación para montaje tag110/210 sobresaliente de pared (no para empotrar). Cuerpo de aluminio fundido a presión para conectar rápidamente con el tubo rígido 20mm. Elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore palo Still Ø 60 Tag

Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Still Post Ø 60 Tag
Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast alluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Still Ø60 Tag
Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador poste Still Ø60 Tag
Adaptador para la instalación Tag110/210 sobre palo estándar de Ø60 mm. Cuerpo de aluminio fundido a presión con elevada resistencia contra la oxidación, barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage á l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardin
Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Adattatore Tag per scatola 503

Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.
Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastrement standard 503.
Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastrement standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503.
Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503. Cuerpo de aluminio fundido a presión; elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag

Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.
Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.

Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag
Adaptor in black polycarbonate fort Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.
Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag
Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.
Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

Adaptador de poste lateral Still 60 Ø por Tag
Adaptador de policarbonato para instalación lateral Tag 110/Tag 210 en poste estándar de Ø 60 mm.
Posibilidad de ajustar la rotación del adaptador 360°. Para combinar con 'Adaptador poste Still Ø60 Tag' no incluido.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TAG 110 – TAG 210

FEATURES

Disponibile in diverse colorazioni.
Available in different colours.
Disponible en différentes coleurs.
Disponible en diferentes colores.

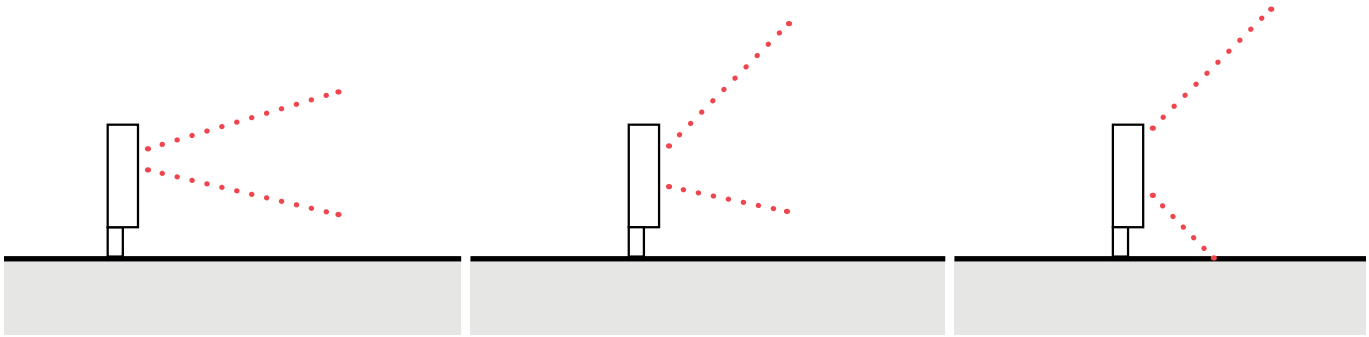

S **27°**

A **Asimm.**

W **90°**

TAG 110/210 WHITE

TAG 110

TAG 210

TAG 210

KIT TAG

The range

KIT TAG
SIDE POST

KIT TAG
BOX

KIT TAG
BRACCETTO

KIT TAG
POST

KIT TAG
GARDEN

KIT TAG BOX

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

KIT-01
TAG 110 BOX

KIT-02
TAG 210 BOX

KIT-03 TAG
210 ASIMMETRICO BOX

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 01 - Tag 110 Box

IP66 IP 20
IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115008□
					LL115009□
					LL115010□
					LL115011□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compusto por los actuales códigos KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 02 - Tag 210 Box

IP66 IP 20
IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115012□
					LL115013□
					LL115014□
					LL115015□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 03 - Tag 210 Asimmetrico Box

IP66 IP20
IK 06 1J xx3 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	⏚ ✓ 220-240 V		LL115016□
					LL115017□
					LL115018□
					LL115019□



*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



KITCHEN
+
BAR
TAG
CAFÉ

KIT TAG GARDEN

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

KIT 04
TAG 110 GARDEN

KIT 05
TAG 210 GARDEN

KIT 06
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115026□
					LL115027□
					LL115028□
					LL115029□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 05 - Tag 210 Garden

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115119□
					LL115120□
					LL115121□
					LL115122□

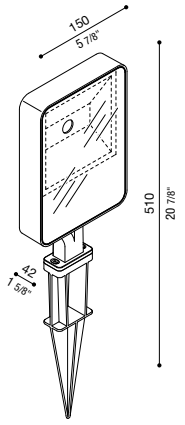

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115123□
					LL115124□
					LL115125□
					LL115126□

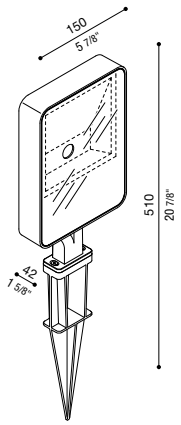

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



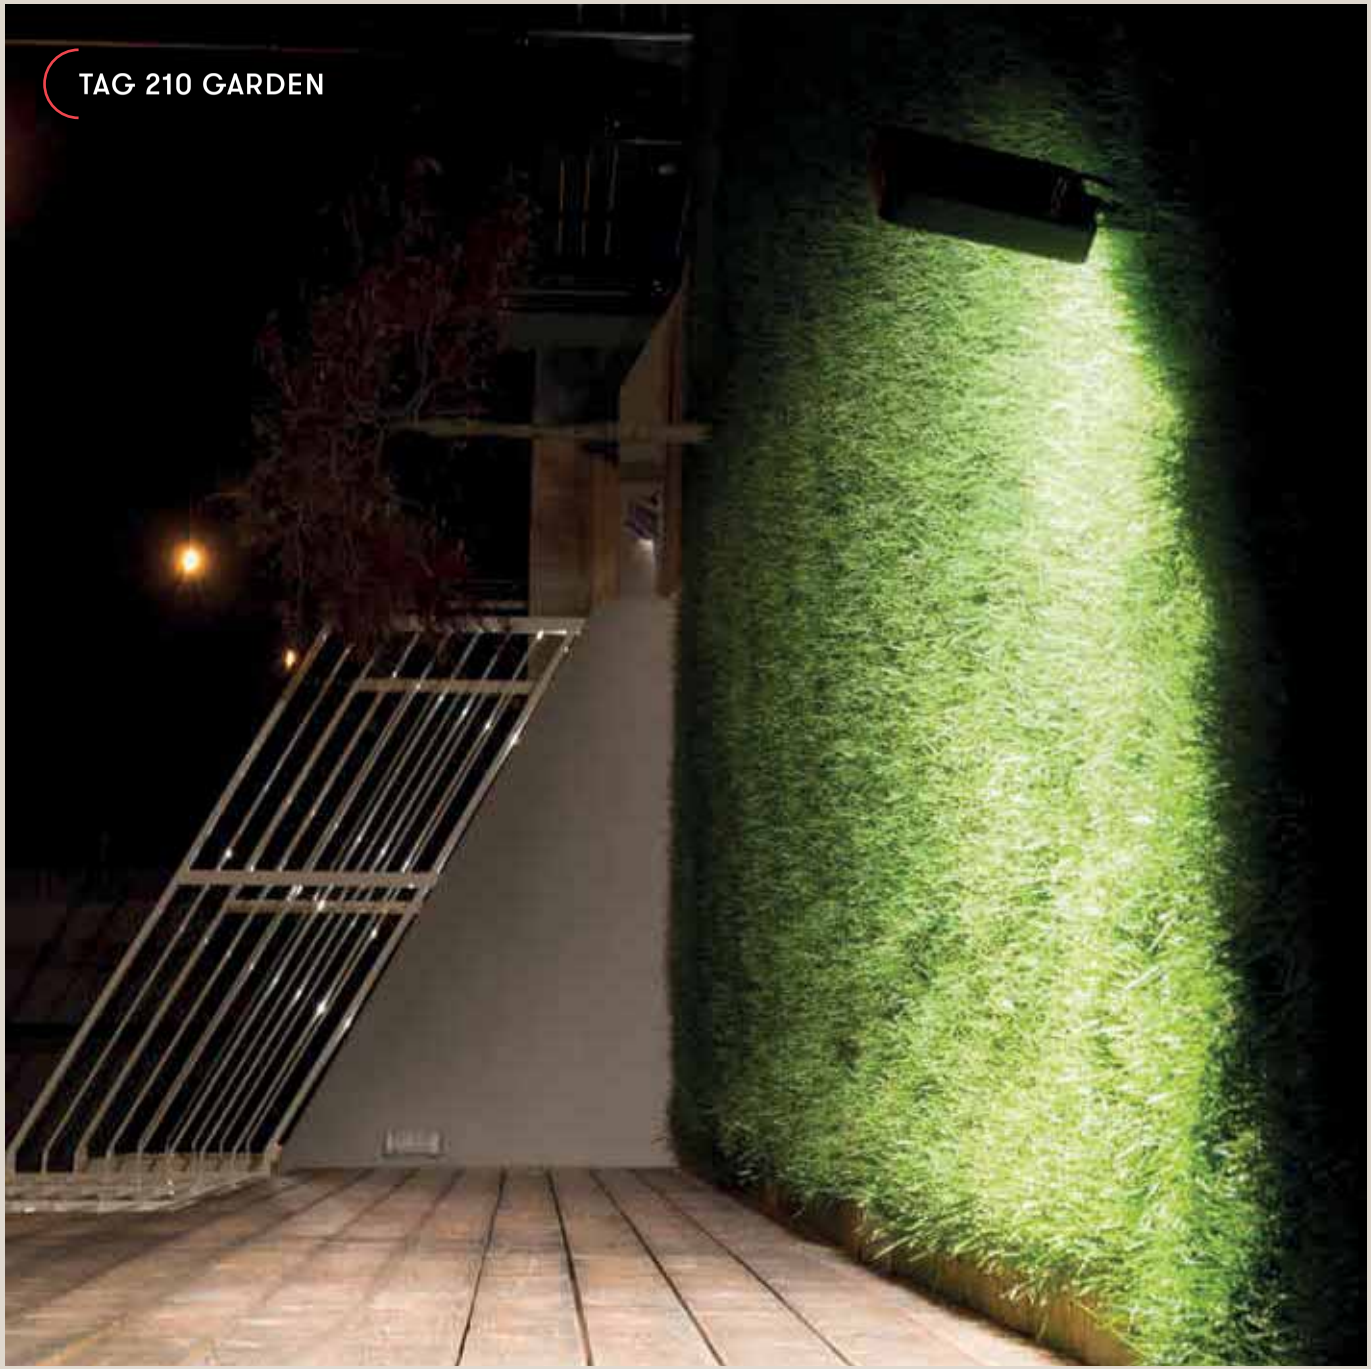
TAG 210 GARDEN

KIT TAG POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60** Post Ø60 Poteau Ø60 Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

KIT 07
TAG 110 POST

KIT 08
TAG 210 POST

KIT 09
TAG 210 ASIMMETRICO POST

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 07 - Tag 110 Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115023□
					LL115024□
					LL115025□



*** Complete the CODE** **□ LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 08 - Tag 210 Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115113□
					LL115114□
					LL115115□



*** Complete the CODE** **□ LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115116□
					LL115117□
					LL115118□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



TAG 210 POST

KIT TAG SIDE POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60** Post Ø60 Poteau Ø60 Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

KIT 19
TAG 110 SIDE POST

KIT 20
TAG 210 SIDE POST

KIT 21
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE POST

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 19 - Tag 110 Side Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115042□
					LL115043□
					LL115044□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 20 - Tag 210 Side Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115151□
					LL115152□
					LL115153□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side Post

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115154□
					LL115155□
					LL115156□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



TAG 110 SIDE POST

KIT TAG BRACCETTO

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

KIT 10
TAG 110 H160

KIT 11
TAG 110 H300

KIT 12
TAG 110 H500

KIT 13
TAG 210 H160

KIT 14
TAG 210 H300

KIT 15
TAG 210 H500

KIT 16
TAG 210 ASIMMETRICO H160

KIT 17
TAG 210 ASIMMETRICO H300

KIT 18
TAG 210 ASIMMETRICO H 500

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

PREWIRED

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 10 - Tag 110 H160

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115030□
					LL115031□
					LL115032□
					LL115033□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 11 - Tag 110 H300

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115034□
					LL115035□
					LL115036□
					LL115037□

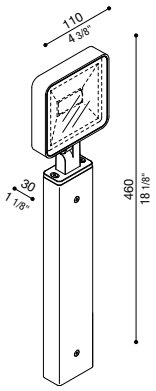

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	672	220-240 V		LL115038□
					LL115039□
					LL115040□
					LL115041□

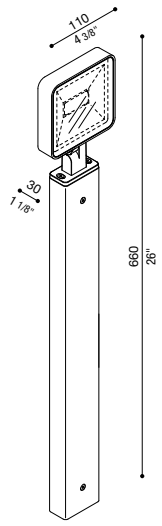

*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 13 - Tag 210 H160

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115127□
					LL115128□
					LL115129□
					LL115130□

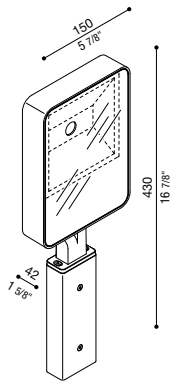

*** Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 14 - Tag 210 H300

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115135□
					LL115136□
					LL115137□
					LL115138□

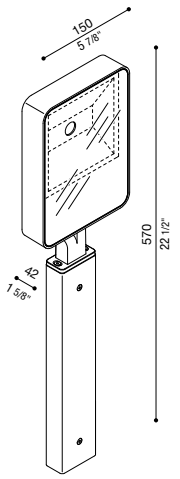

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 15 - Tag 210 H500

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2585	220-240 V		LL115143□
					LL115144□
					LL115145□
					LL115146□

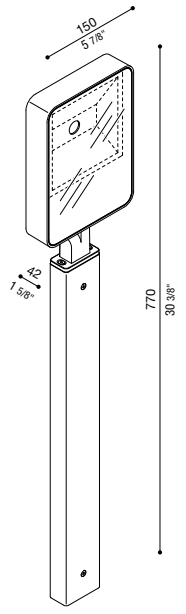

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP 66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115131□
					LL115132□
					LL115133□
					LL115134□

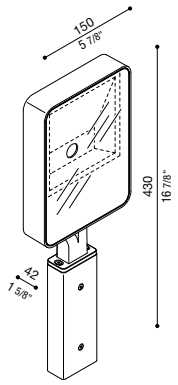

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP 66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115139□
					LL115140□
					LL115141□
					LL115142□

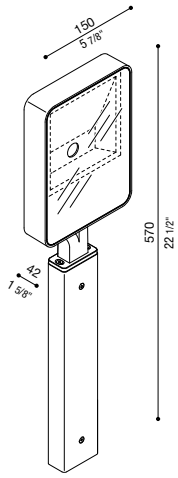

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit bestehend aus TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3500	2386	220-240 V		LL115147□
					LL115148□
					LL115149□
					LL115150□

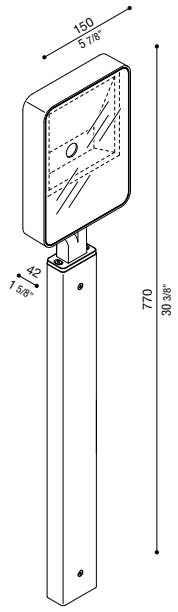

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



FEATURES

Opzioni di installazione
Installation options
Options d'installation
Opciones de instalación

Montaggio con box di derivazione.
Mounting with junction box.
Montage avec boîte de dérivation.
Montaje con caja de conexiones.

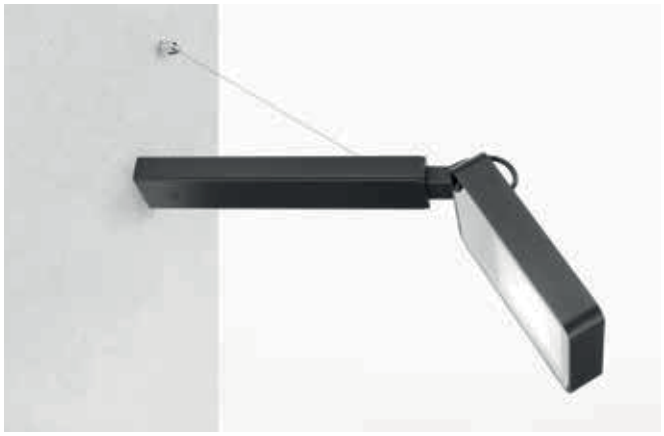

Montaggio con braccetto.
Mounting with bracket.
Montage avec bras.
Montaje con brazo.

Montaggio con adattatore palo.
Mounting with post adaptor.
Montage avec adaptateur poteau.
Montaje con adaptador para poste.

Montaggio con accessorio giardino.
Mounting with garden accessory.
Montage avec accessoire de jardin.
Instalación con accesorio de jardín.

Montaggio con adattatore laterale palo.
Mounting with post side adaptor.
Montage avec adaptateur latéral poteau.
Montaje con adaptador lateral de poste.

LOMBARDO
LINEA
VENTI

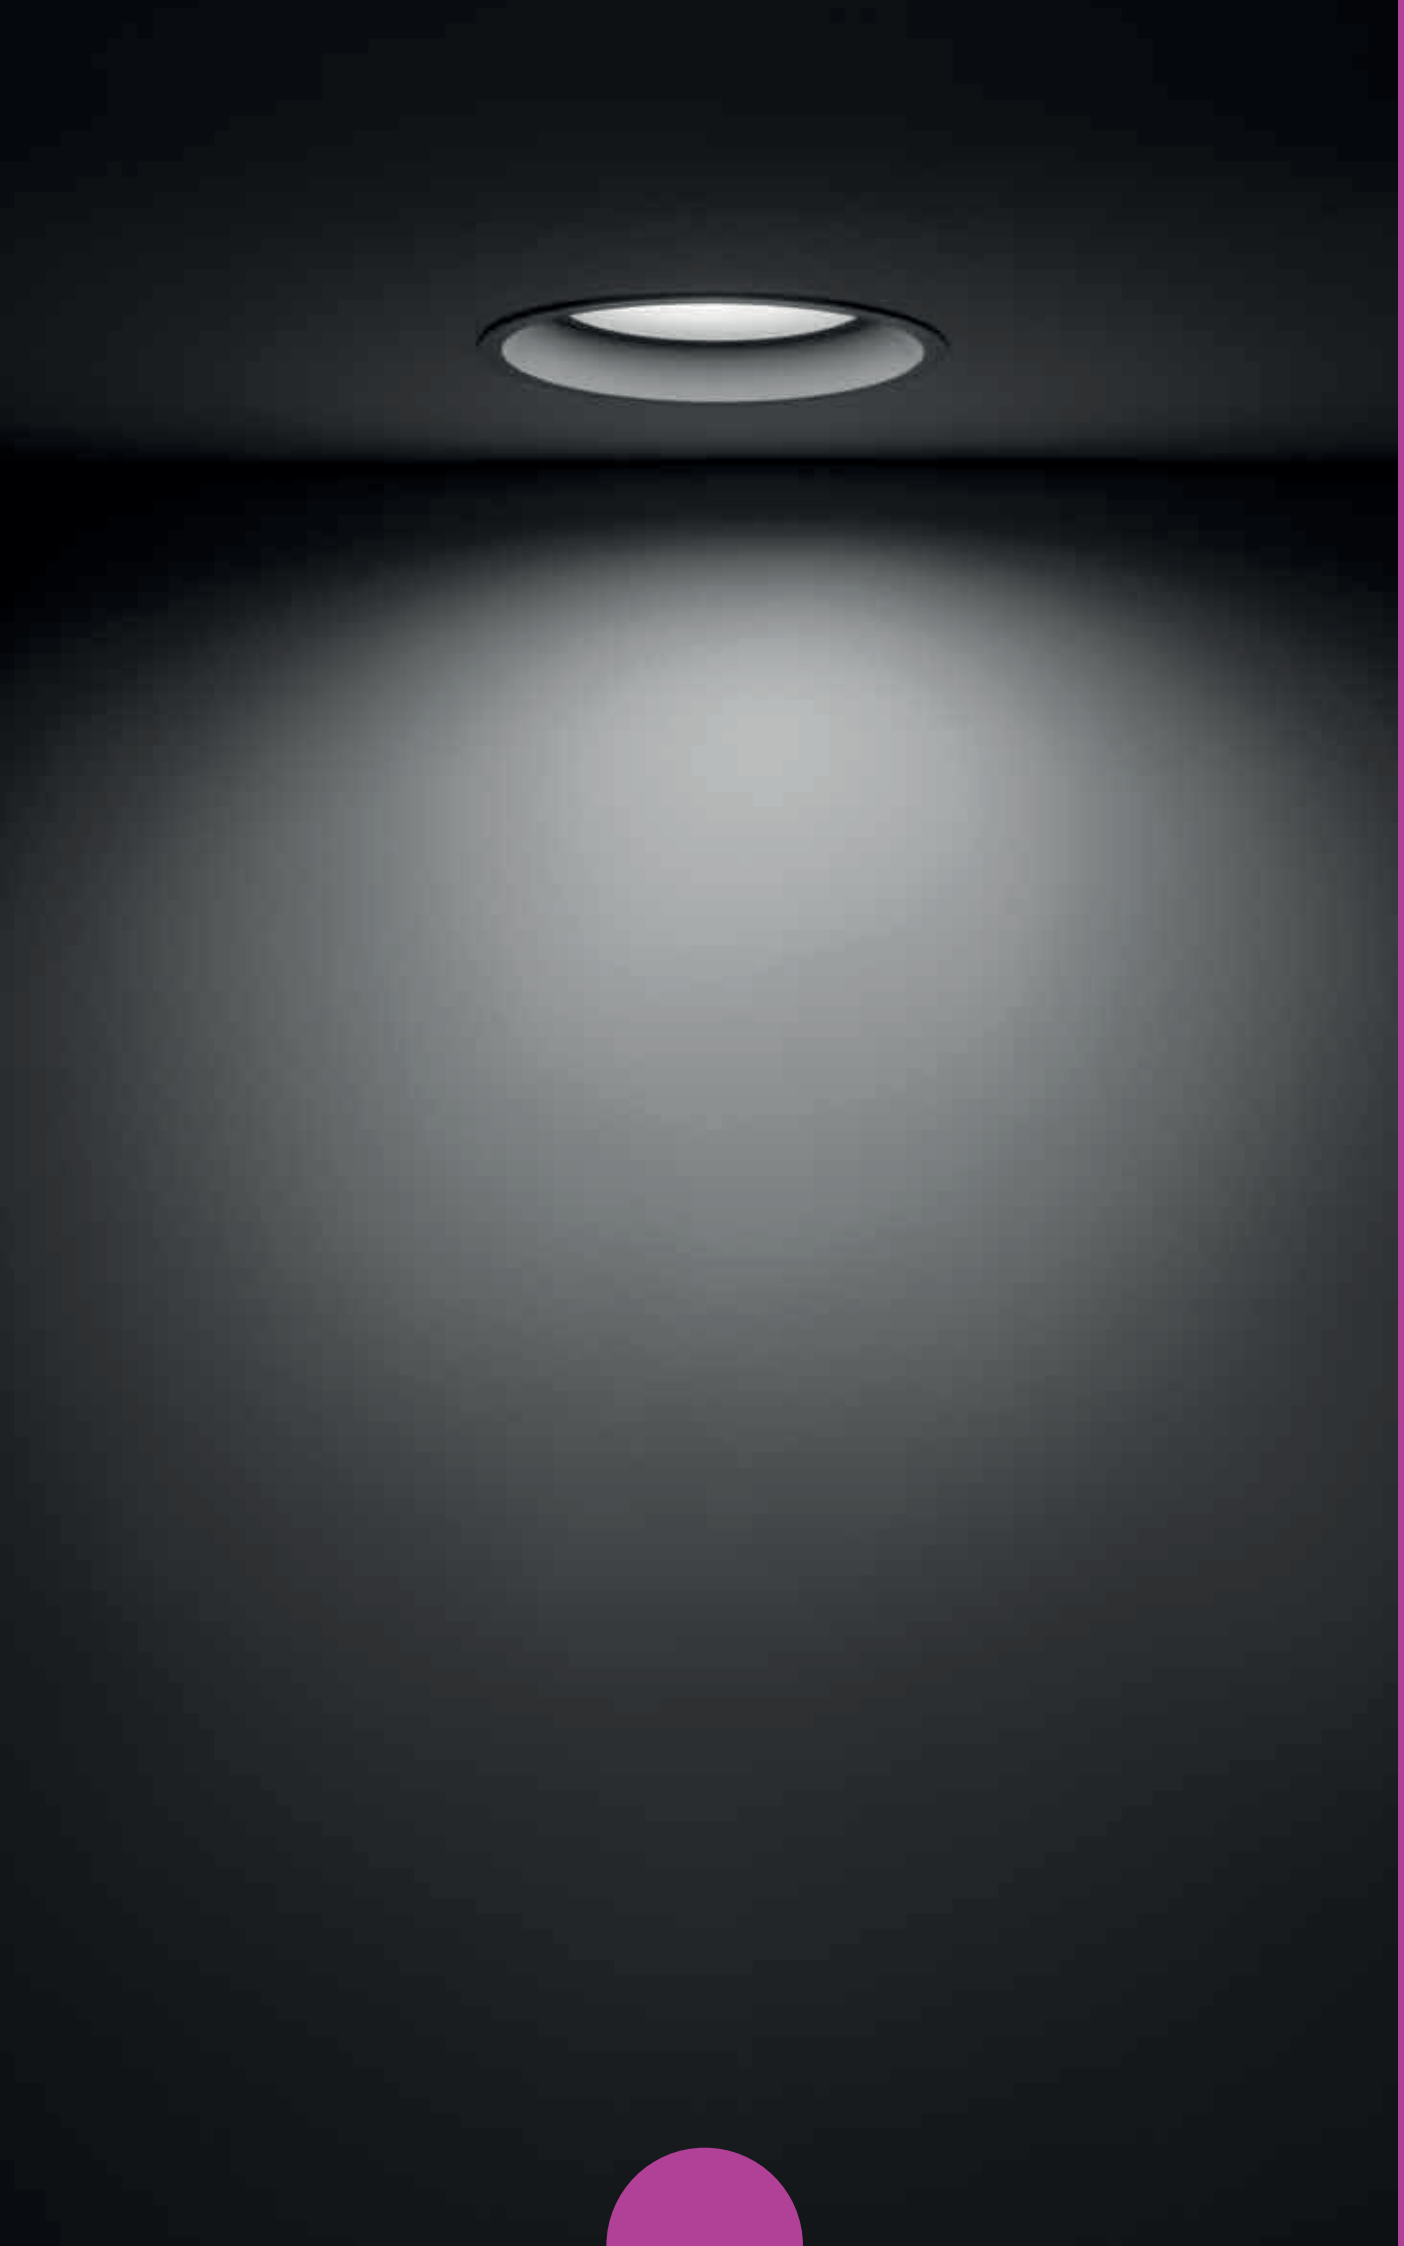

POP

- Pop 60 T
- Pop 60 Q
- Pop 80 T
- Pop 80 T Asimmetrico
- Pop 80 Q
- Pop 80 Q Asimmetrico
- Pop 100 T
- Pop Power 80 T
- Pop Power 80 T Asimmetrico
- Pop Power 80 Q
- Pop Power 80 Q Asimmetrico
- Pop Power 100 T
- Pop Flat 150
- Pop Flat 200
- Pop Flat 150 Power
- Pop Flat 200 Power

POP

The range

POP
Q

NEW
SAND COLOUR
RAL1013

POP
T

POP
FLAT

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

POP

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso soffitto** Ceiling recess Encastrement au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 14V** Remote power supply 220-240V - 500mA - 14V Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 14V Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 14V
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F** Power cable: 0.25 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F

POP
60 T

POP
60 Q

POP
80 T

POP
80 T ASIMMETRICO

POP
80 Q

POP
80 Q ASIMMETRICO

POP
100 T

IP 65

PREWIRED

CRI 90

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

White - Black RAL 9005

White - Gold

White - Copper

White - Silver

All Black

Sand RAL 1013

Pop 60 T

IP 65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	800	500mA-14V	M	LZ14600W○□
				M	LZ14600N○□
					LZ14600B○□
					LZ14600Z○□
					LZ14600U○□
					LZ14600G○□
					LZ14600A○□
					LZ14600S○□
7	1000	800	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14600W○□
				M	LL14600N○□
					LL14600B○□
					LL14600Z○□
					LL14600U○□
					LL14600G○□
					LL14600A○□
					LL14600S○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14600S e LZ14600S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. Codes LL14600S and LZ14600S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14600S et LZ14600S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14600A y LZ14600A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14600S y LZ14600S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 60 Q

IP 65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	840	500mA-14V	M	LZ14601W○□
				M	LZ14601N○□
					LZ14601B○□
					LZ14601Z○□
					LZ14601U○□
					LZ14601G○□
					LZ14601A○□
					LZ14601S○□
7	1000	840	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14601W○□
				M	LL14601N○□
					LL14601B○□
					LL14601Z○□
					LL14601U○□
					LL14601G○□
					LL14601A○□
					LL14601S○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14601S e LZ14601S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14601S and LZ14601S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14601S et LZ14601S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14601A y LZ14601A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14601S y LZ14601S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 T

IP 65 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	820	500mA-14V	M	LZ14602W○□
				M	LZ14602N○□
					LZ14602B○□
					LZ14602Z○□
					LZ14602U○□
					LZ14602G○□
					LZ14602A○□
					LZ14602S○□
7	1000	820	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14602W○□
				M	LL14602N○□
					LL14602B○□
					LL14602Z○□
					LL14602U○□
					LL14602G○□
					LL14602A○□
					LL14602S○□

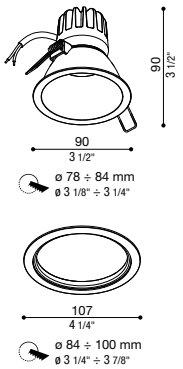

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14602S e LZ14602S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14602S and LZ14602S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14602S et LZ14602S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14602A y LZ14602A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14602S y LZ14602S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 T Asimmetrico

IP 65 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	850	500mA-14V	M	LZ14604W○□
				M	LZ14604N○□
					LZ14604B○□
					LZ14604Z○□
					LZ14604U○□
					LZ14604G○□
					LZ14604A○□
					LZ14604S○□
7	1000	850	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14604W○□
				M	LL14604N○□
					LL14604B○□
					LL14604Z○□
					LL14604U○□
					LL14604G○□
					LL14604A○□
					LL14604S○□

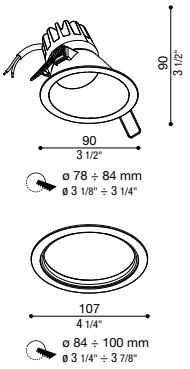

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14604S e LZ14604S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14604S and LZ14604S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14604S et LZ14604S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14604A y LZ14604A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14604S y LZ14604S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 Q

IP 65 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	820	500mA-14V	M	LZ14603WO□
				M	LZ14603NO□
					LZ14603BO□
					LZ14603ZO□
					LZ14603UO□
					LZ14603GO□
					LZ14603AO□
					LZ14603SO□
7	1000	820	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14603WO□
				M	LL14603NO□
					LL14603BO□
					LL14603ZO□
					LL14603UO□
					LL14603GO□
					LL14603AO□
					LL14603SO□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14603S e LZ14603S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14603S and LZ14603S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14603S et LZ14603S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14603A y LZ14603A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14603S y LZ14603S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 80 Q Asimmetrico

IP 65 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	850	500mA-14V	M	LZ14605WO□
				M	LZ14605NO□
					LZ14605BO□
					LZ14605ZO□
					LZ14605UO□
					LZ14605GO□
					LZ14605AO□
					LZ14605SO□
7	1000	850	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14605WO□
				M	LL14605NO□
					LL14605BO□
					LL14605ZO□
					LL14605UO□
					LL14605GO□
					LL14605AO□
					LL14605SO□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14605S e LZ14605S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14605S and LZ14605S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14605S et LZ14605S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14605A y LZ14605A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14605S y LZ14605S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop 100 T

IP 65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7	1000	800	500mA-14V	M	LZ14606W○□
				M	LZ14606N○□
					LZ14606B○□
					LZ14606Z○□
					LZ14606U○□
					LZ14606G○□
					LZ14606A○□
					LZ14606S○□
7	1000	800	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14606W○□
				M	LL14606N○□
					LL14606B○□
					LL14606Z○□
					LL14606U○□
					LL14606G○□
					LL14606A○□
					LL14606S○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14606S e LZ14606S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14606S and LZ14606S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14606S et LZ14606S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14606A y LZ14606A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14606S y LZ14606S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop

***dimensione foro cartongesso**

Drivers in constant current Pop
*plasterboard hole size

Alimentations à courant constant Pop
*Taille du trou de la plaque de plâtre

Alimentadores de corriente constante Pop
*tamaño de los agujeros de la placa de yeso

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076



* **Passante dal foro del prodotto.**
The driver can pass through the plasterboard hole of the product. | Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.

Convertitore Pop

Voltage-current converter Pop

Convertisseur tension-courant Pop

Convertidor tensión-corriente Pop

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002



Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore)

Emergency Kit for Pop
Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).

Kit de secours pour Pop
Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop
Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col.	Code
	LB1460003



POP POWER

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso soffitto** Ceiling recess Encastrement au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato** Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 24V** Remote power supply 220-240V - 500mA - 24V Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 24V Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F** Power cable: 0.25 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F

POP POWER
80 T

POP POWER
80 T ASIMMETRICO

POP POWER
80 Q

POP POWER
80 Q ASIMMETRICO

POP POWER
100 T

IP 65

PREWIRED

CRI 90

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

White - Black RAL 9005

White - Gold

White - Copper

White - Silver

All Black

Sand RAL 1013

Pop Power 80 T

IP65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1400	1100	500mA-24V	M	LZ14612W○□
				M	LZ14612N○□
					LZ14612B○□
					LZ14612Z○□
					LZ14612U○□
					LZ14612G○□
					LZ14612A○□
					LZ14612S○□
12	1400	1100	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14612W○□
				M	LL14612N○□
					LL14612B○□
					LL14612Z○□
					LL14612U○□
					LL14612G○□
					LL14612A○□
					LL14612S○□

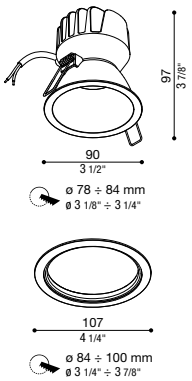

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14612S e LZ14612S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14612S and LZ14612S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14612A et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14612S et LZ14612S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14612A y LZ14612A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14612S y LZ14612S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1400	1100	500mA-24V	M	LZ14614W○□
				M	LZ14614N○□
					LZ14614B○□
					LZ14614Z○□
					LZ14614U○□
					LZ14614G○□
					LZ14614A○□
					LZ14614S○□
12	1400	1100	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14614W○□
				M	LL14614N○□
					LL14614B○□
					LL14614Z○□
					LL14614U○□
					LL14614G○□
					LL14614A○□
					LL14614S○□

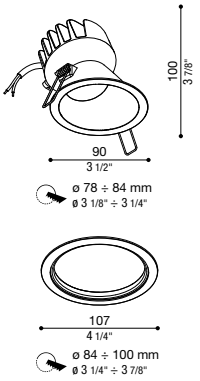

* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14614S e LZ14614S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14614A and LZ14614A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14614S and LZ14614S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14614A et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14614S et LZ14614S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14614A y LZ14614A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14614S y LZ14614S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 80 Q

IP 65 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1400	1170	500mA-24V	M	LZ14613W○□
				M	LZ14613N○□
					LZ14613B○□
					LZ14613Z○□
					LZ14613U○□
					LZ14613G○□
					LZ14613A○□
					LZ14613S○□
12	1400	1170	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14613W○□
				M	LL14613N○□
					LL14613B○□
					LL14613Z○□
					LL14613U○□
					LL14613G○□
					LL14613A○□
					LL14613S○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14613A e LZ14613A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14613S e LZ14613S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14613S and LZ14613S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14613A et LZ14613A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14613S et LZ14613S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14613A y LZ14613A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14613S y LZ14613S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 80 Q Asimmetrico

IP 65 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1400	1120	500mA-24V	M	LZ14615W○□
				M	LZ14615N○□
					LZ14615B○□
					LZ14615Z○□
					LZ14615U○□
					LZ14615G○□
					LZ14615A○□
					LZ14615S○□
12	1400	1120	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14615W○□
				M	LL14615N○□
					LL14615B○□
					LL14615Z○□
					LL14615U○□
					LL14615G○□
					LL14615A○□
					LL14615S○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14615A e LZ14615A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14615S e LZ14615S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14615A and LZ14615A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14615S and LZ14615S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14615A et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14615S et LZ14615S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14615A y LZ14615A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14615S y LZ14615S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Pop Power 100 T

IP65 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12	1400	1120	500mA-24V	M	LZ14616W○□
				M	LZ14616N○□
					LZ14616B○□
					LZ14616Z○□
					LZ14616U○□
					LZ14616G○□
					LZ14616A○□
					LZ14616S○□
12	1400	1120	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14616W○□
				M	LL14616N○□
					LL14616B○□
					LL14616Z○□
					LL14616U○□
					LL14616G○□
					LL14616A○□
					LL14616S○□





* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 25° **M** | 45° **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **D** | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes

Codici LL14616A e LZ14616A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14616S e LZ14616S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013. | Codes LL14616A and LZ14616A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14616S and LZ14616S in Sand version with outer profile and adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL14616A et LZ14616A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14616S et LZ14616S en version sable avec profilé extérieur et bague d'adaptation sable RAL 1013. | Códigos LL14616A y LZ14616A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14616S y LZ14616S en versión Arena con perfil exterior y anillo adaptador Arena RAL 1013.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop Power

Drivers in constant current Pop Power

Alimentations à courant constant Pop Power

Alimentadores de corriente constante Pop Power

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	1-10V PUSH	500mA	1/2	20	✔ ≥70mm	LB1070019
Pop	DALI	700mA	1/2	20	✔ ≥70mm	LB1070064
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✔ ≥70mm	LB1070108



* **Passante dal foro del prodotto.**
The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.

Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop
Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%
3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).

Kit de secours pour Pop
Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop
Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col.	Code
	LB1460003



FEATURES

POP 80T

Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo
Ø 78-84 MM

Con adattatore incluso
With adapter included
Avec adaptateur inclus
Con anillo adaptador incluido

Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo
Ø 84-100 MM

POP 80Q

Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo
78-84 MM

Con adattatore incluso
With adapter included
Avec adaptateur inclus
Con anillo adaptador incluido

Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo
84-100 MM

Dimensioni foro cartongesso per:
Plasterboard hole dimension for all models:
Dimensions des trous pour plaques de plâtre pour tous les modéles:
Dimensiones de los agujeros falso techo para los modelos:

60 Q **60 T**	62-66 mm	**con adattatore** with adapter avec adaptateur con adaptador	›	66-78 mm	
80 QA **80 TA** **80 Q** **80 T**	78-84 mm	**con adattatore** with adapter avec adaptateur con adaptador	›	84-100 mm	
100 T	100-106 mm	**con adattatore** with adapter avec adaptateur con adaptador	›	106-120 mm	

Diversi gradi di protezione: IP20 e IP65.
Different degrees of protection: IP20 and IP65.
Différents degrés de protection : IP20 et IP65.
Diferentes grados de protección: IP20 e IP65.

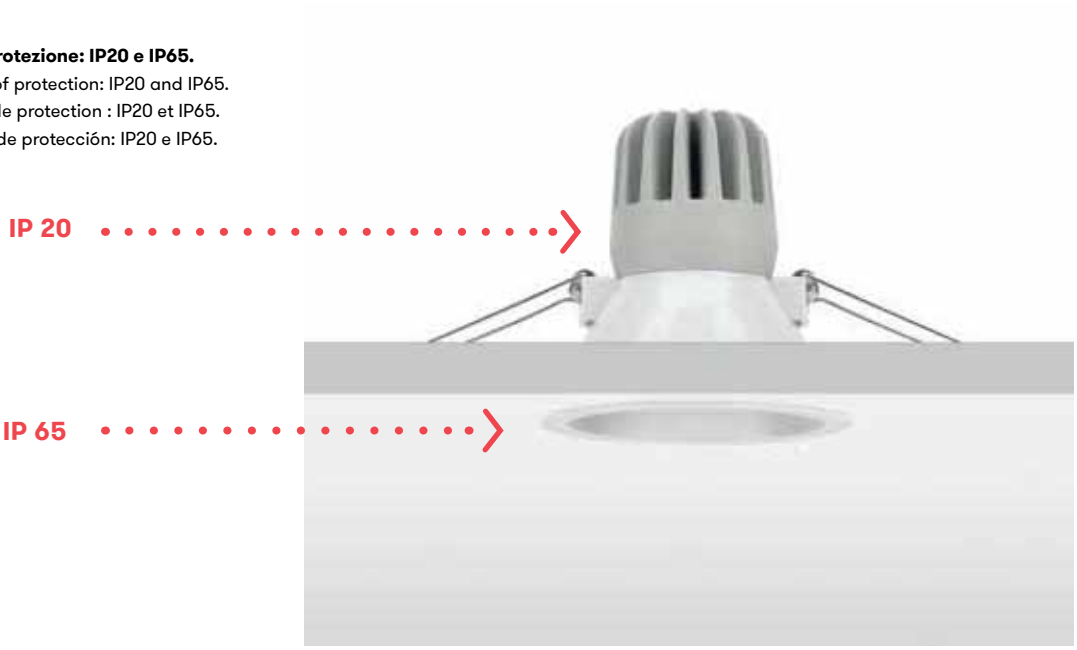

POP FLAT NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso soffitto** Ceiling recess Encastrement au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: PMMA** Material: Polycarbonate | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Alimentatore remoto 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V** Remote power supply 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V Alimentation déportée 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V Alimentador remoto 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,20 metri H03VVH2-F** Power cable: 0.20 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,20 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,20 m H03VVH2-F

POP FLAT
150

POP FLAT
200

IP 65

PREWIRED

CRI 90

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

White - Black RAL 9005

White - Gold

White - Copper

White - Silver

All Black

Sand RAL 1013

Pop Flat 150

NEW

IP65
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
14	2020	1250	700mA-20V	M	LZ14620W□
				M	LZ14620N□
					LZ14620B□
					LZ14620Z□
					LZ14620U□
					LZ14620G□
					LZ14620A□
					LZ14620S□
17,5	2020	1250	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14620W□
				M	LL14620N□
					LL14620B□
					LL14620Z□
					LL14620U□
					LL14620G□
					LL14620A□
					LL14620S□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14620A e LZ14620A in versione All Black con profilo esterno nero. Codici LL14620S e LZ14620S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013. | LL codes: external driver IP20. Codes LL14620A and LZ14620A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14620S and LZ14620S in Sand version with adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14620A et LZ14620A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14620S et LZ14620S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013. | Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14620A y LZ14620A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14620S y LZ14620S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Pop Flat 200

IP65
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3880	2910	700mA-36V	M	LZ14630W□
				M	LZ14630N□
					LZ14630B□
					LZ14630Z□
					LZ14630U□
					LZ14630G□
					LZ14630A□
					LZ14630S□
30	3880	2910	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14630W□
				M	LL14630N□
					LL14630B□
					LL14630Z□
					LL14630U□
					LL14630G□
					LL14630A□
					LL14630S□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14630A e LZ14630A in versione All Black con profilo esterno nero. Codici LL14630S e LZ14630S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013. | LL codes: external driver IP20. Codes LL14630A and LZ14630A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14630S and LZ14630S in Sand version with adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14630A et LZ14630A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14630S et LZ14630S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013. | Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14630A y LZ14630A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14630S y LZ14630S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop Flat

Questi driver passano attraverso il foro cartongesso, min h 12 mm.

Drivers in constant current Pop Flat
These drivers pass through the plasterboard hole, min h 12 mm.

Alimentations à courant constant Pop Flat
Ces drivers passent par le trou de la placoplâtre, min h 12 mm.

Alimentadores de corriente constante Pop Flat
Estos drivers pasan por el agujero de la placa de yeso, min h 12 mm.

Spec	N° max	IP	Code
700mA	1	20	LB1070105
700mA	1	20	LB1460009
700mA	1	20	LB1070066



Design del diffusore studiato per un'emissione ottimale della luce.
Diffuser designed for optimal light emission.
Design du diffuseur pour une émission optimale de la lumière.
Design del difusor para una emisión óptima de la luz.

POP FLAT 150

POP FLAT POWER NEW

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso soffitto** Ceiling recess Encastrement au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: PMMA** Material: Polycarbonate | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Alimentatore remoto 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V** Remote power supply 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V Alimentation déportée 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V Alimentador remoto 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 0,20 metri H03VVH2-F** Power cable: 0.20 m H03VVH2-F Câble d'alimentation: 0,20 m H03VVH2-F Cable de alimentación: 0,20 m H03VVH2-F

POP FLAT POWER
150

POP FLAT POWER
200

IP 65

PREWIRED

CRI 90

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

White - Black RAL 9005

White - Gold

White - Copper

White - Silver

All Black

Sand RAL 1013

Pop Flat 150 Power

NEW

IP65
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2780	1680	1000mA-20V	M	LZ14621W□
				M	LZ14621N□
					LZ14621B□
					LZ14621Z□
					LZ14621U□
					LZ14621G□
					LZ14621A□
					LZ14621S□
24,5	2780	1680	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14621W□
				M	LL14621N□
					LL14621B□
					LL14621Z□
					LL14621U□
					LL14621G□
					LL14621A□
					LL14621S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14621A e LZ14621A in versione All Black con profilo esterno nero. Codici LL14621S e LZ14621S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013. | LL codes: external driver IP20. Codes LL14621A and LZ14621A in All Black version with black adapter ring. Codes LL14621S and LZ14621S in Sand version with adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14621A et LZ14621A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14621S et LZ14621S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013. | Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14621A y LZ14621A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14621S y LZ14621S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Pop Flat 200 Power

NEW

IP65
CE UK CA **IK 10 20J xx9**

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
36	5400	3935	1000mA-36V	M	LZ14631W□
				M	LZ14631N□
					LZ14631B□
					LZ14631Z□
					LZ14631U□
					LZ14631G□
					LZ14631A□
					LZ14631S□
43	5400	3935	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	M	LL14631W□
				M	LL14631N□
					LL14631B□
					LL14631Z□
					LL14631U□
					LL14631G□
					LL14631A□
					LL14631S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A e LZ14631A in versione All Black con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013. | LL codes: external driver IP20. Codes LL14631A and LZ14631A in All Black version with black adapter ring. Codes LL146231S and LZ14631S in Sand version with adapter ring Sand RAL 1013. | Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14631A et LZ14631A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14631S et LZ14631S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013. | Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14631A y LZ14631A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14631S y LZ14631S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Alimentatori in corrente costante Pop Flat Power

Questi driver passano attraverso il foro cartongesso, min h 12 mm.

Drivers in constant current Pop Flat Power
These drivers pass through the plasterboard hole, min h 12 mm.

Alimentations à courant constant Pop Flat Power
Ces drivers passent par le trou de la placoplâtre, min h 12 mm.

Alimentadores de corriente constante Pop Flat Power
Estos drivers pasan por el agujero de la placa de yeso, min h 12 mm.

Spec	N° max	IP	Code
1000mA	1	20	LB1070105
1000mA	1	20	LB1340005
1000mA	1	20	LB1070119



FEATURES

Protezione IP65 sull'intero prodotto
IP65 protection on the entire product
Protection IP65 sur l'ensemble du produit
Proteción IP65 en todo el producto

IP 65

IP 65

POP FLAT/POWER 150

Ø 150-160 MM

IP 65

IP 65

POP FLAT/POWER 200

Ø 205-210 MM

POP 80T ASIMMETRICO

POP 80T

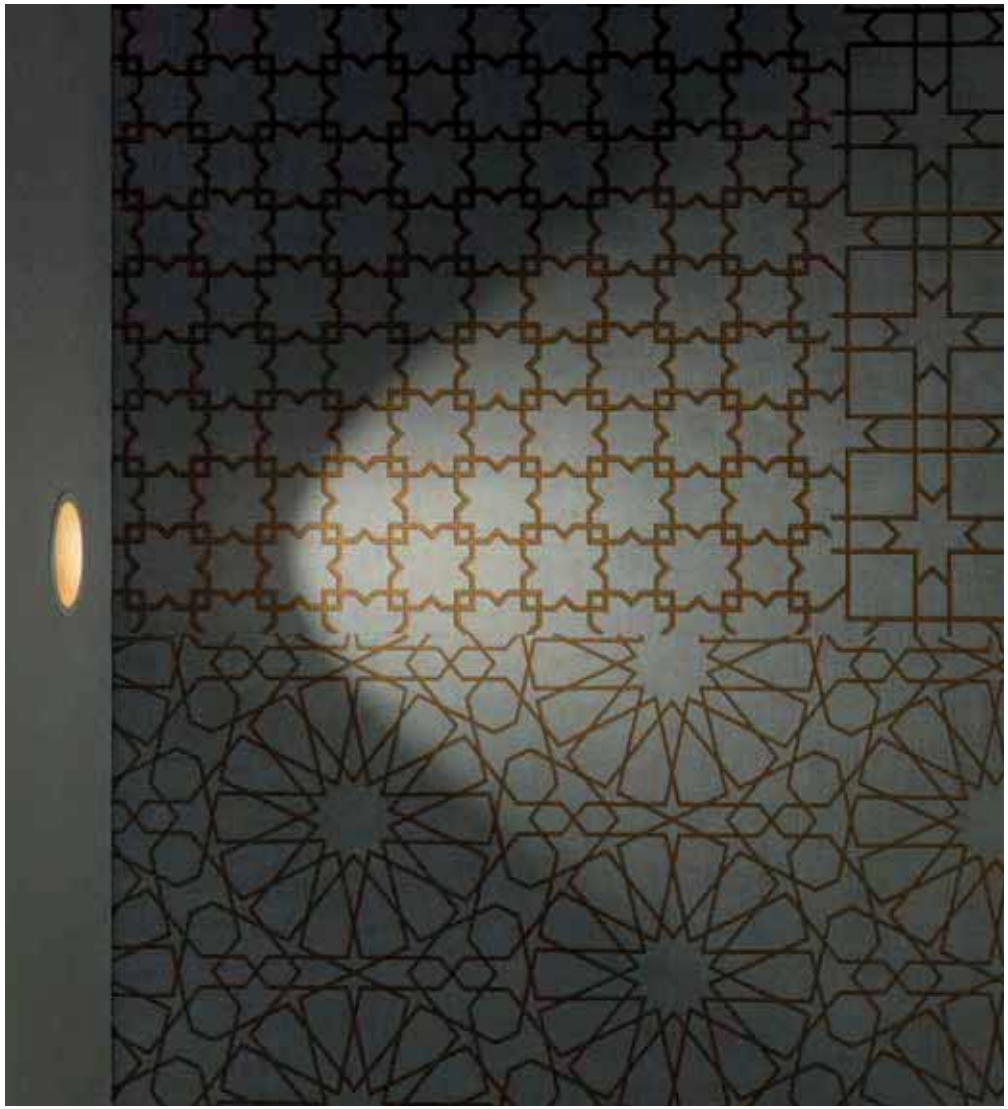

POP 100T

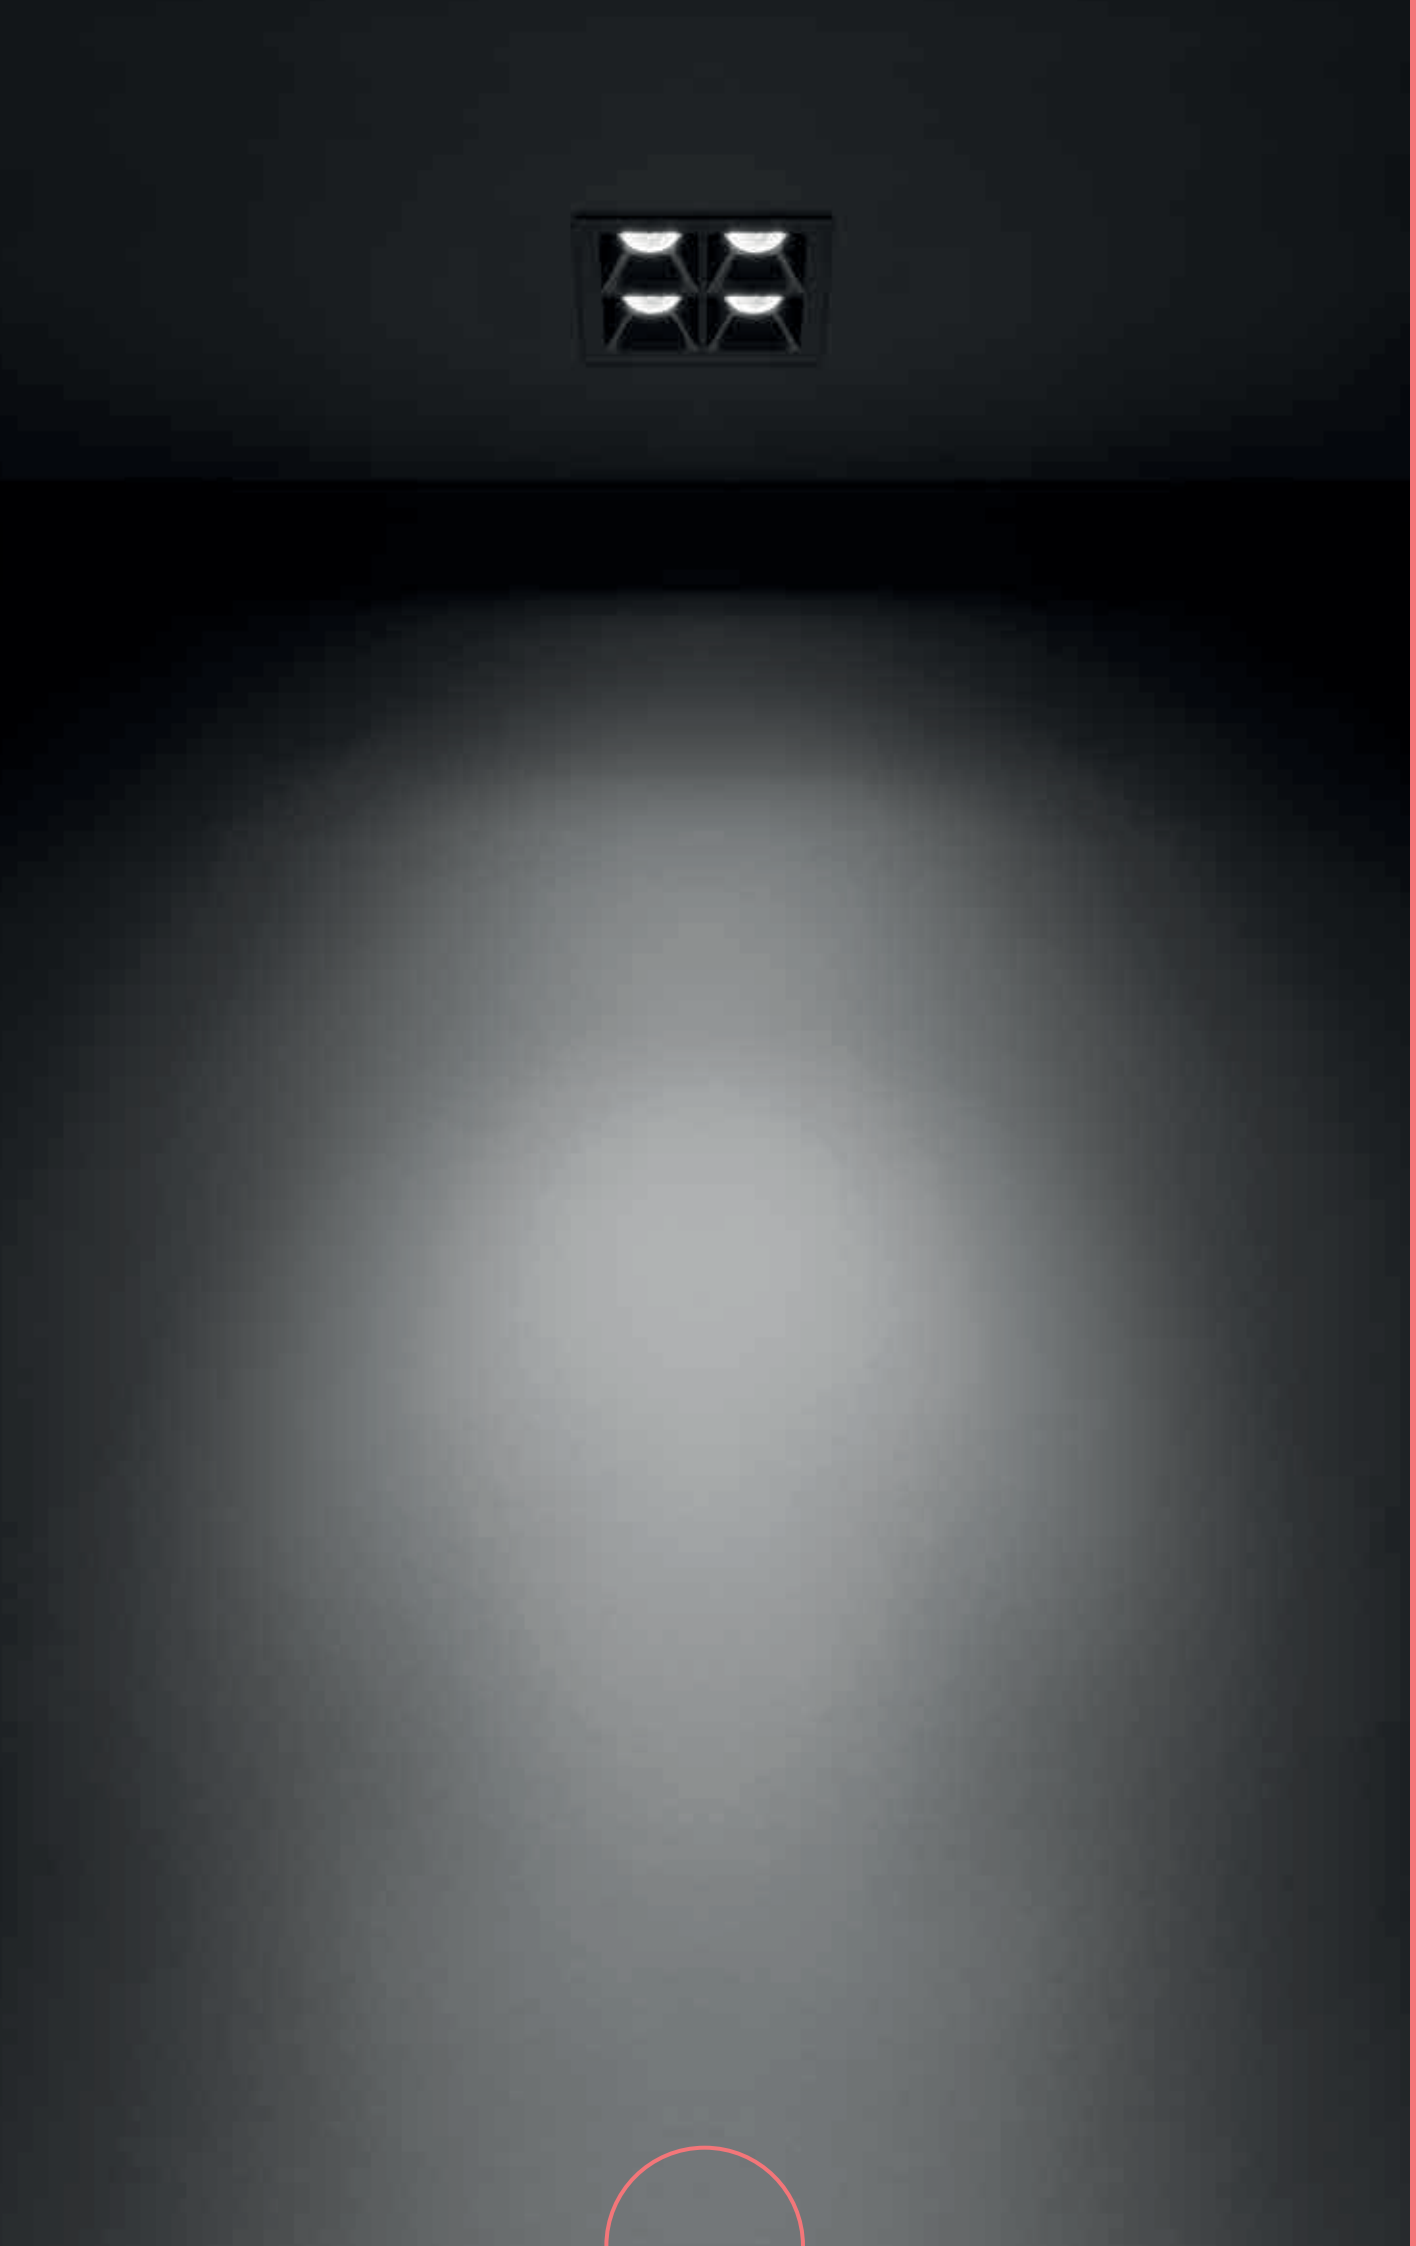

KURA

- ↘ Kura X1
- ↘ Kura 2X2
- ↘ Kura X3
- ↘ Kura X5
- ↘ Kura X10
- ↘ Kura Top X1
- ↘ Kura Top X2
- ↘ Kura Top X5
- ↘ Kura Reg X2

KURA

The range

KURA
TOP

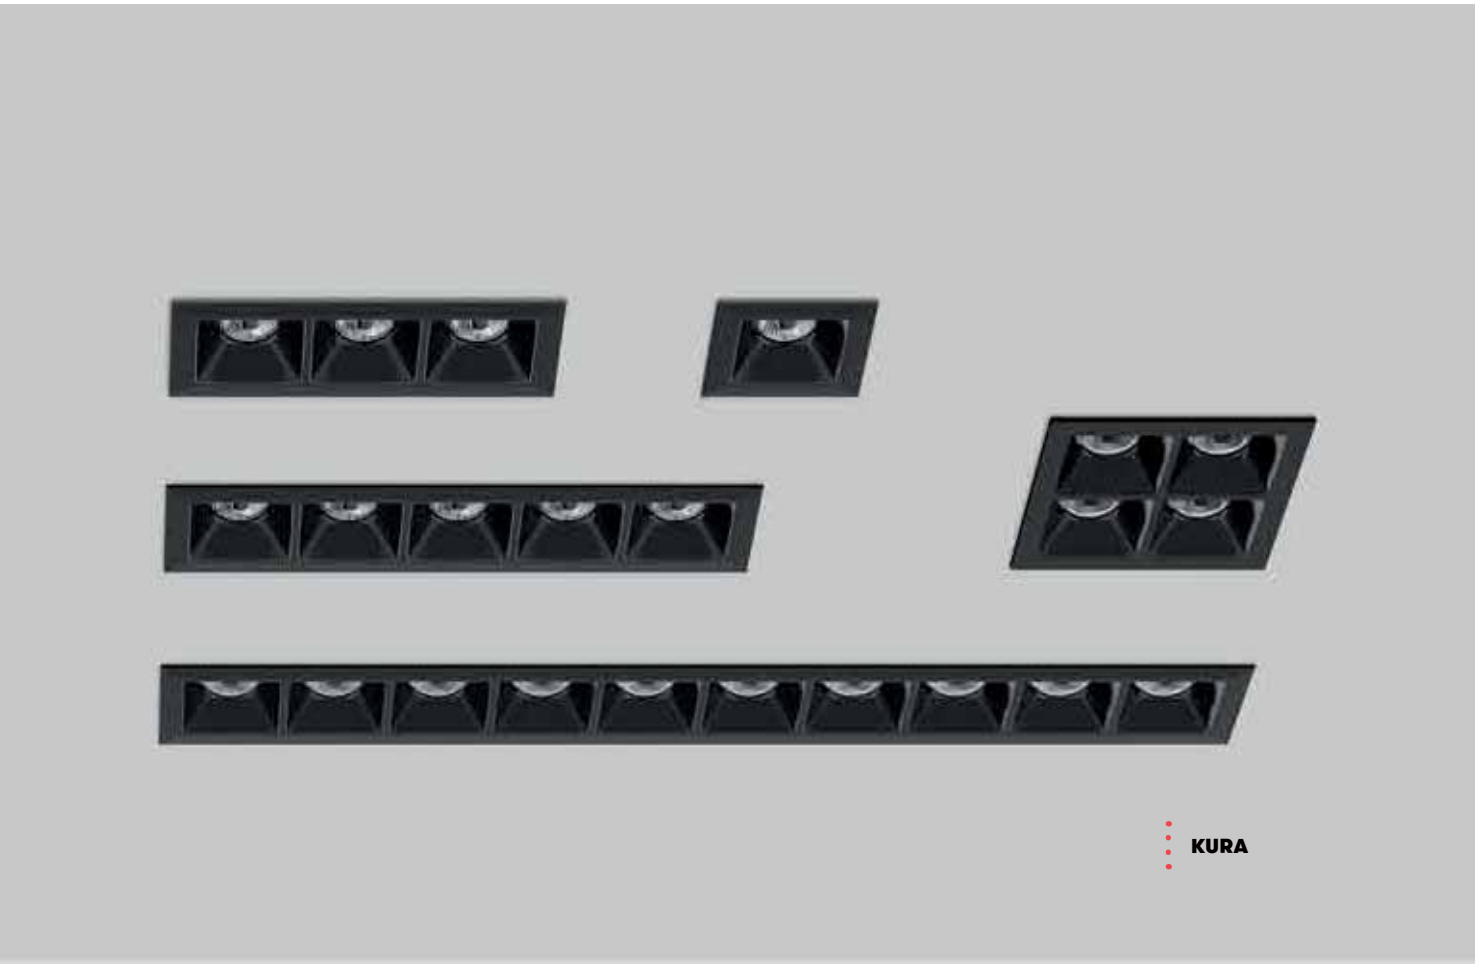

KURA

KURA
REG

KURA

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso soffitto** Ceiling recess Encastrement au plafond Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA** Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: Tecnopolímero | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Alimentatore remoto 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V** Remote power supply 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V Alimentation deportée 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V Alimentador remoto 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V

KURA
X1

NEW

KURA
2X2

KURA
X3

KURA
X5

NEW

KURA
X10

IP 65

PREWIRED

CRI 95

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White

Black

Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	205	150	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14701W○□
					LL14701B○□
2	205	150	700mA-3V		LZ14701W○□
					LZ14701B○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura 2X2

NEW

IP65 IK 06 1J xx3

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9,5	820	725	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14708W○□
					LL14708B○□
9,5	820	725	700mA-12V		LZ14708W○□
					LZ14708B○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7,5	615	510	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14702W○□
					LL14702B○□
6	615	510	700mA-9V		LZ14702W○□
					LZ14702B○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12,5	1025	840	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14703W○□
					LL14703B○□
10	1025	840	700mA-15V		LZ14703W○□
					LZ14703B○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X10

NEW

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
23	2050	1720	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14709W○□
					LL14709B○□
23	2050	1720	700mA-30V		LZ14709W○□
					LZ14709B○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x1.
Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura x1.
Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x1.
Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura 2X2

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura 2X2
Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura 2X2
Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura 2X2
Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470005



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x3.
Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura x3.
Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x3.
Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x5.
Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura x5.
Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x5.
Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470004



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Kura X10

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura X10
Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura X10
Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura X10
Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470006



Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Alimentadores de corriente constante

*** Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.**
The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto y altura mínima (H) entre el techo y la placa de yeso.

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	×	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	×	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura 2x2	DALI2	700mA	1/2	20	×	LB1070072
Kura 2x2	1-10v PUSH	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	×	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x10	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/2	50	✓ H≥150mm	LB1070066



Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Convertidor tensión-corriente Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura 2x2	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura 2x2	48V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001



Kit Emergenza Kura X5, Kura X10

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%. 3 ore di autonomia in emergenza.
Non passante per il foro cartongesso.

Col.	Code
	LB1460003

Emergency Kit for Kura x5, Kura x10
Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%.
3 hours autonomy in emergency.
Not passing through plasterboard hole.

Kit de secours pour Kura x5, Kura x10
Modes de fonctionnement: SA et SE. Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence.
Trou non traversant pour plaque de plâtre.

Kit de Emergencia para Kura x5, Kura x10
Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%. 3 horas de autonomía en emergencia.
No pasa por el agujero de cartón yeso.



FEATURES

Protezione IP65 sull'intero prodotto.
IP65 protection on the entire product.
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.
Proteción IP65 en todo el producto.

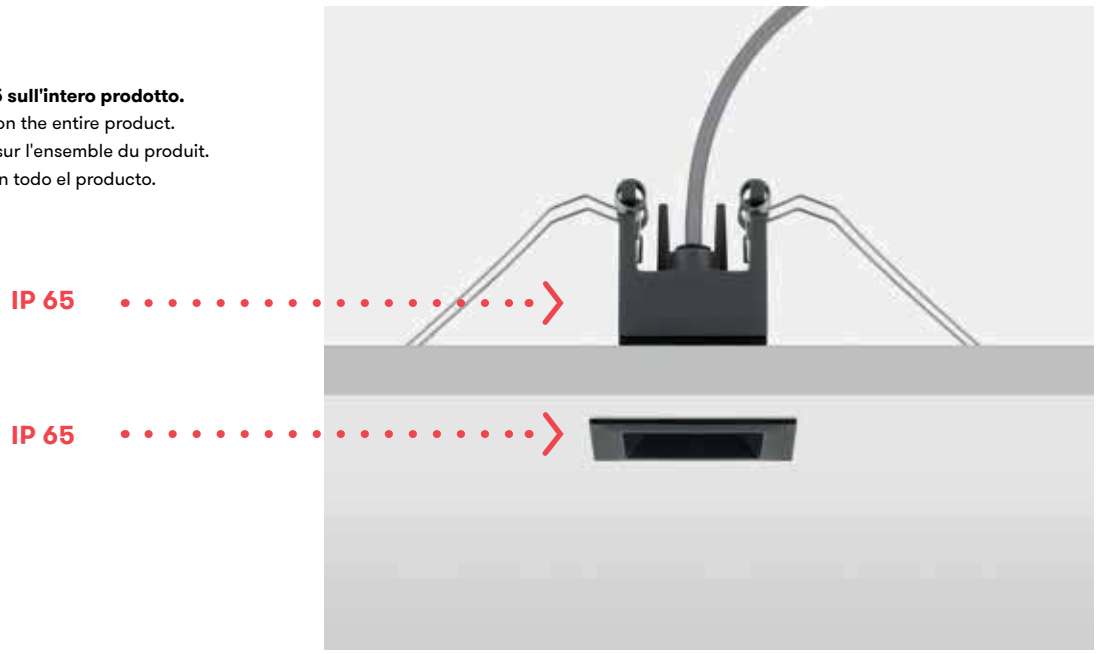

KURA X3

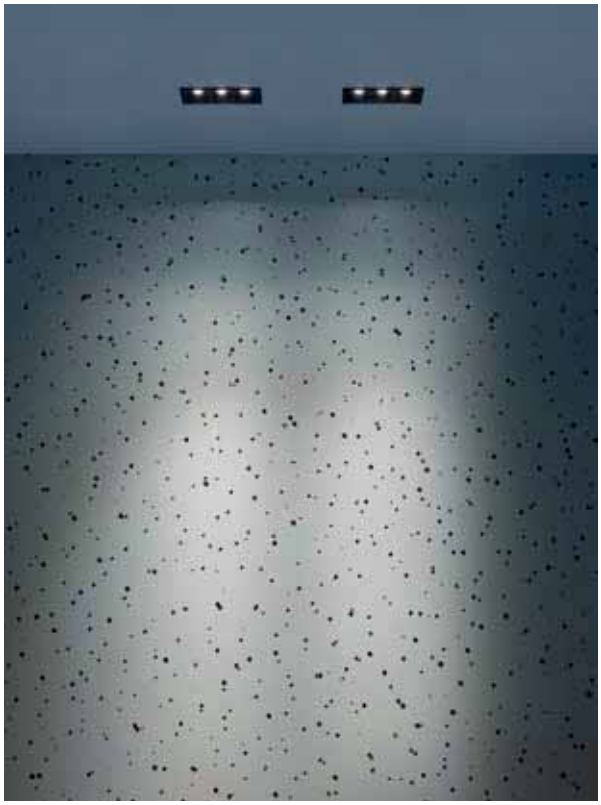

KURA X5

KURA 2X2

KURA X10

KURA TOP

Installazione Installation Installation Instalación	**Soffitto** Ceiling Plafond Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V**

KURA TOP
X1

KURA TOP
X2



KURA TOP
X5

IP 65

CRI 95

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

NEW

Sand RAL 1013

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	205	140	700mA-3V		LZ14704W○□
					LZ14704L○□
					LZ14704D○□
					LZ14704K○□
					LZ14704S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	410	310	220-240 V		LL14705W○□
					LL14705L○□
					LL14705D○□
					LL14705K○□
					LL14705S○□
4	410	310	700mA-6V		LZ14705W○□
					LZ14705L○□
					LZ14705D○□
					LZ14705K○□
					LZ14705S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
12,5	1025	785	220-240 V		LL14706W○□
					LL14706L○□
					LL14706D○□
					LL14706K○□
					LL14706S○□
10	1025	785	700mA-15V		LZ14706W○□
					LZ14706L○□
					LZ14706D○□
					LZ14706K○□
					LZ14706S○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current Kura X1

Alimentations à courant constant Kura X1

Alimentadores de corriente constante Kura X1

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064



Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Convertidor tensión-corriente Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kura x5

Modalità di funzionamento: SA e SE - Flusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

Emergency Kit for Kura x5
Operating modes: SA and SE - Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
3 hours autonomy in emergency

Kit de secours pour Kura x5
Modes de fonctionnement: SA et SE Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Kit de Emergencia para Kura x5
Modos de funcionamiento: SA y SE - Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
3 horas de autonomía en emergencia

Col.	Code
	LB1460003



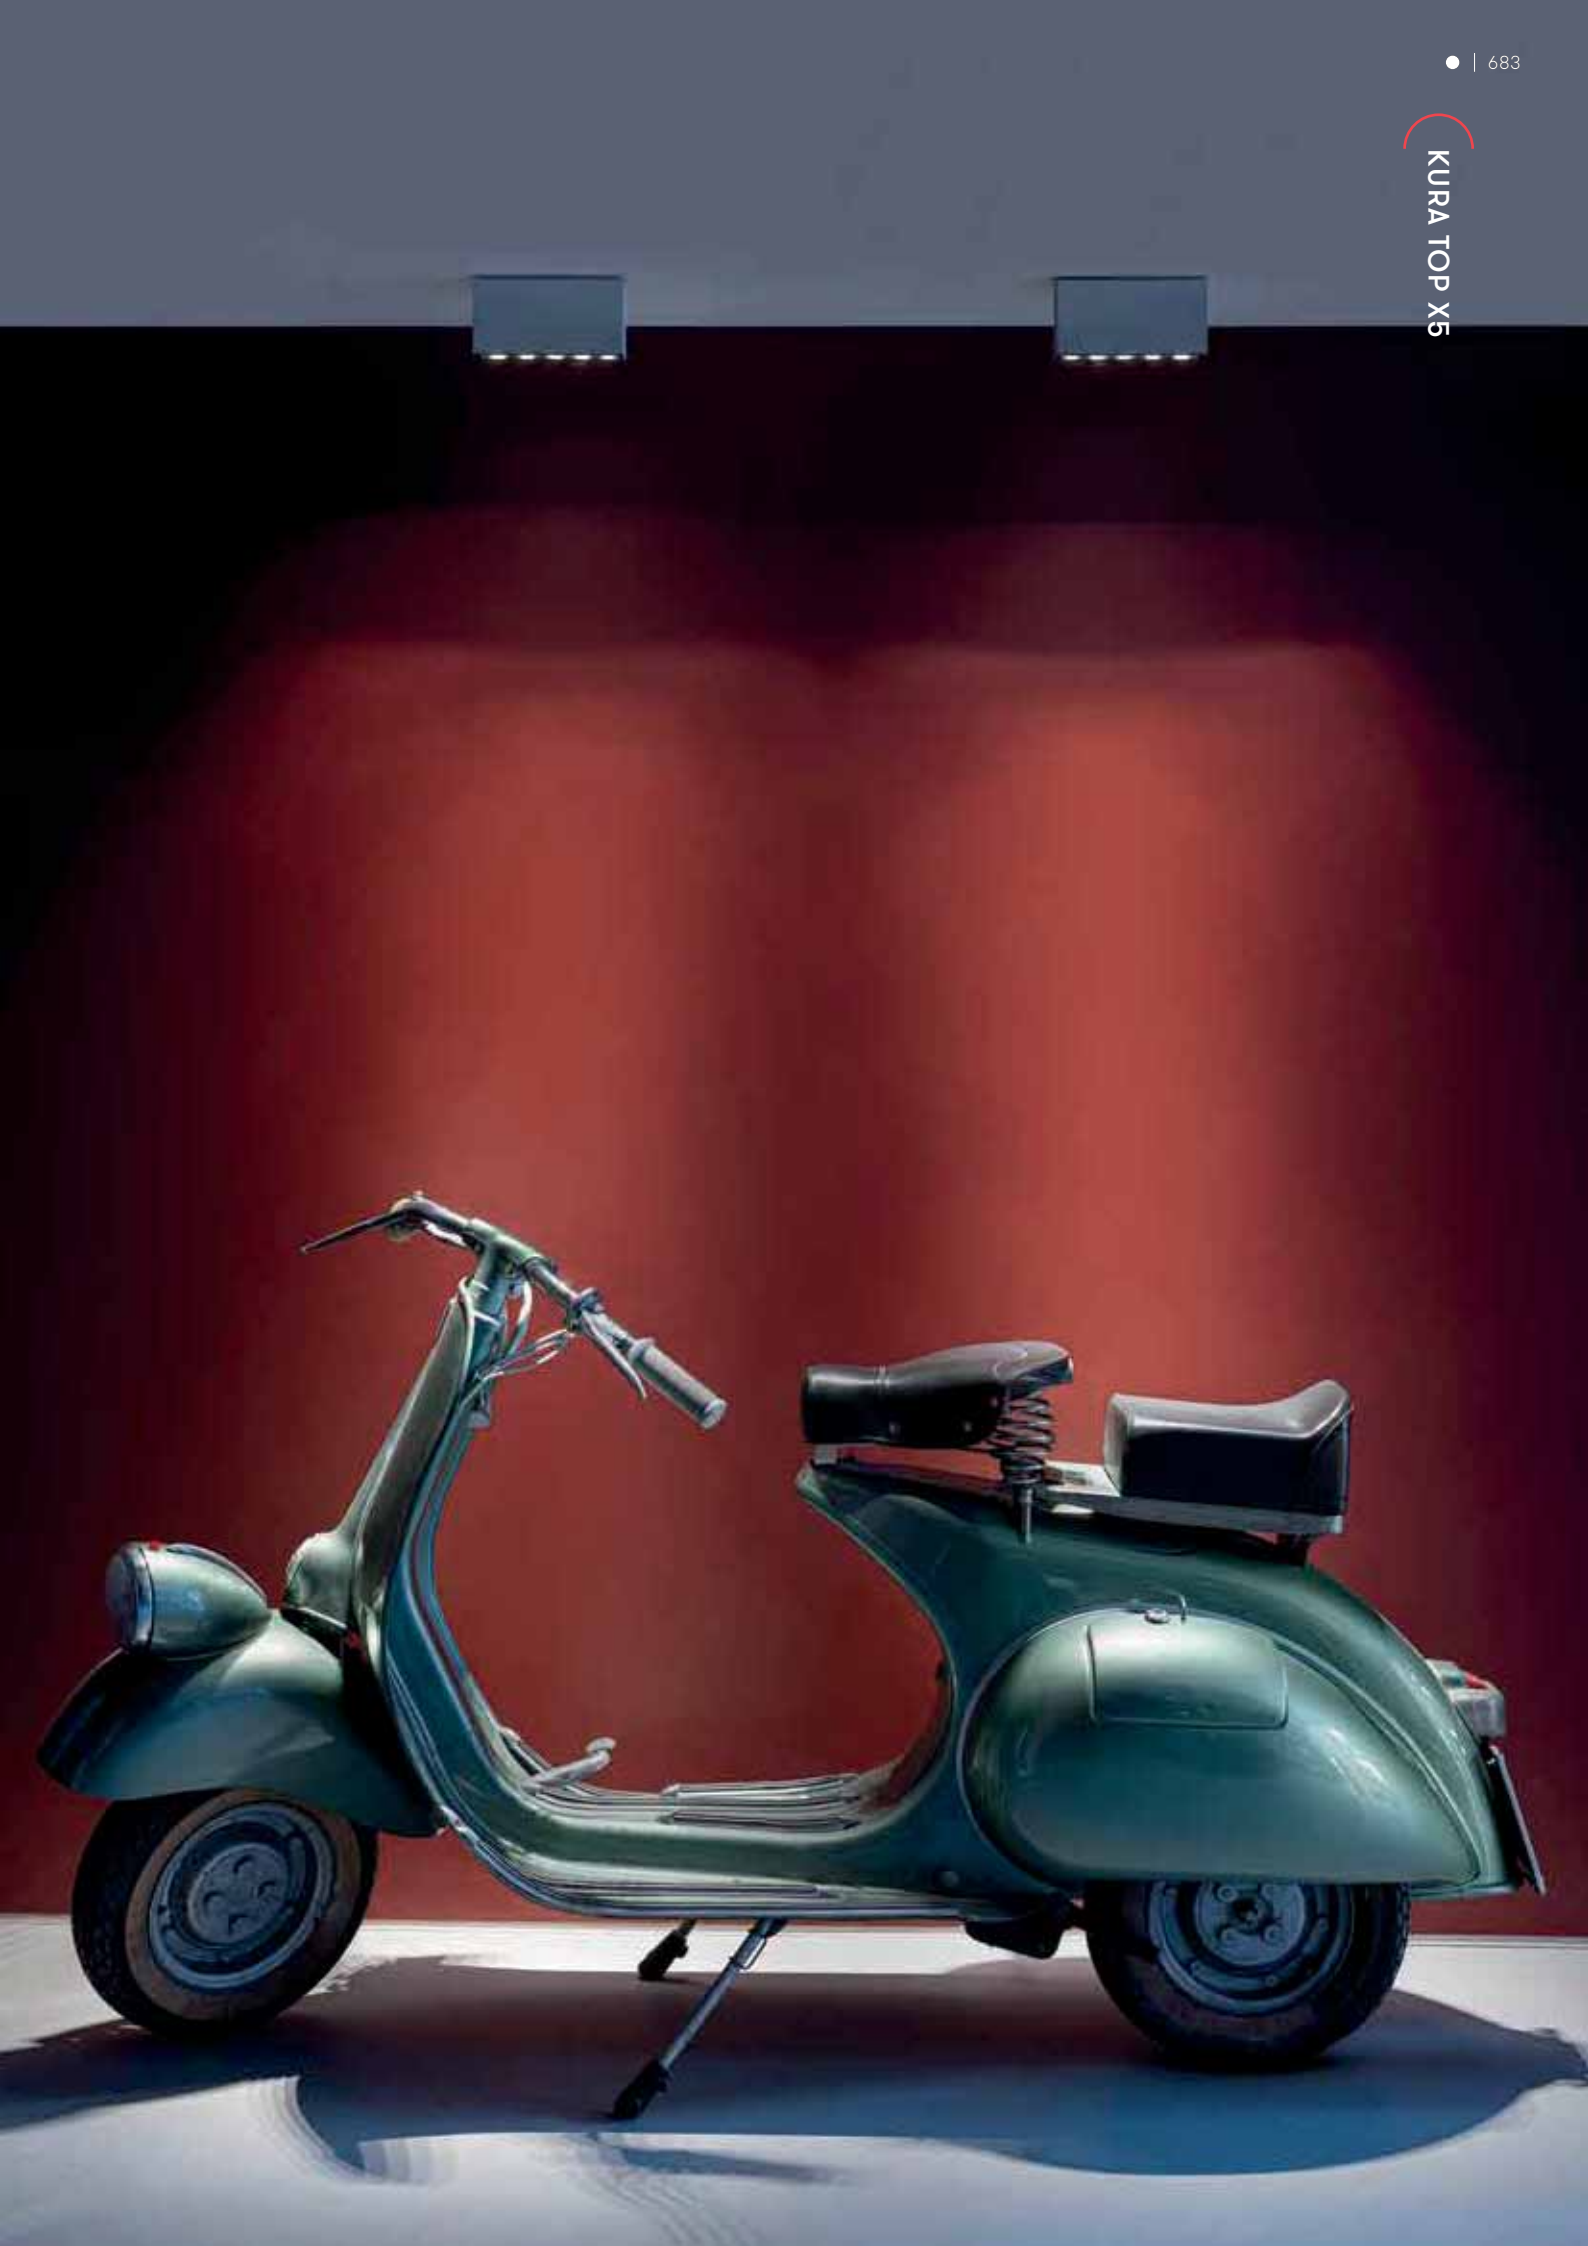

KURA REG

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**700mA - 6V | 220-240 V**

KURA REG
X2

IP 65

CRI 95

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9003

Light Grey RAL 7044

Dark Grey RAL 7021

Corten

NEW

Sand RAL 1013

Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	410	310	220-240 V		LL14707W○□
					LL14707L○□
					LL14707D○□
					LL14707K○□
					LL14707S○□
4	410	310	700mA-6V		LZ14707W○□
					LZ14707L○□
					LZ14707D○□
					LZ14707K○□
					LZ14707S○□



* Complete the CODE ○ OPTIC **S** | 18° **M** | 28° **L** | 52° **E** | 11 X 37° □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current Kura X2

Alimentations à courant constant Kura X2

Alimentadores de corriente constante Kura X2

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074



Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Convertidor tensión-corriente Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001



FEATURES

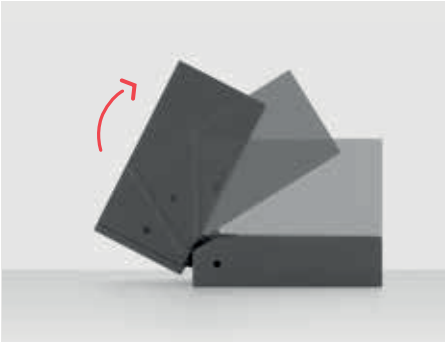

Inclinazione di 90°.
90° tilt.
Inclinaison à 90°.
Inclinación de 90°.

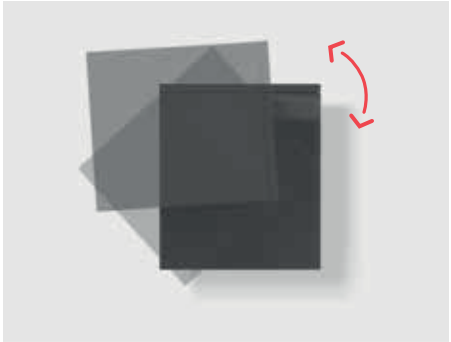

Rotazione di 210°
210° rotation.
Rotation à 210°.
Rotación de 210°.

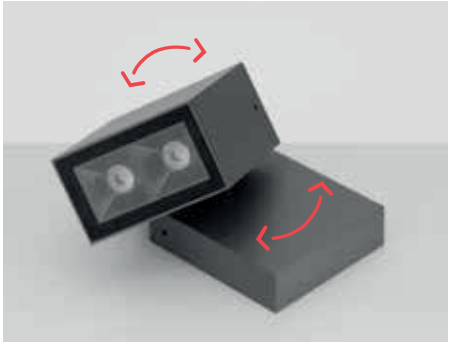

Rotazione e inclinazione combinate.
Combined rotation and tilting.
Rotation et inclinaison combinées.
Rotación e inclinación combinadas.

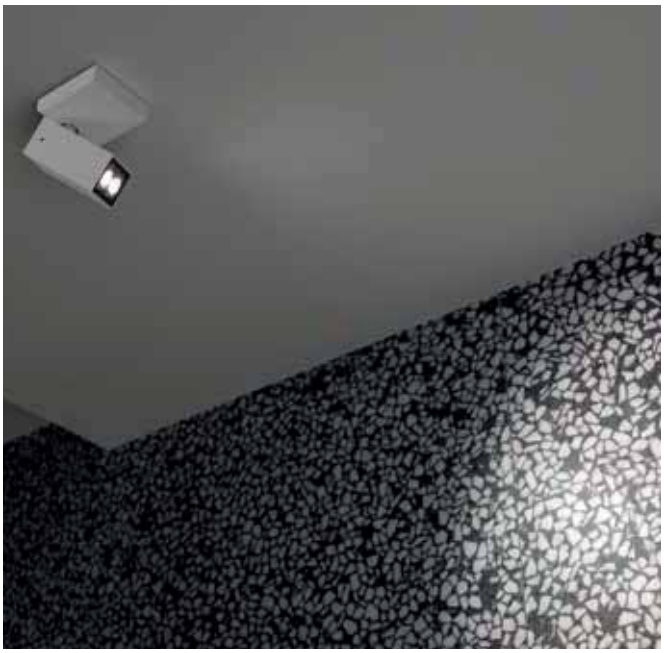

KURA REG X2

RNC

- RNC 270
- RNC 520
- RNC 770
- RNC 1020
- RNC 2020
- RNC Slim 270
- RNC Slim 520
- RNC Slim 770
- RNC Slim 1020
- RNC Slim 2020

RNC

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA** Material: PMMA | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

RNC
270

RNC
520

RNC
770

RNC
1020

RNC
2020

IP 67

24V

ACQUASTOP

PREWIRED

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

RNC 270

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
35°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2,5	300	75	24V		LL138000□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 520

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
35°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	155	24V		LL138001□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 770

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
35°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7,5	900	220	24V		LL138002□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 1020

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
35°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	300	24V		LL138003□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 2020

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX
35°C MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2400	590	24V		LL138004□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys
Keys for device removal

Clés de retrait RNC
Clés puor retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC
Llaves para extraer el aparato

Col.	Code
	LB1380000



Armatura da incasso RNC 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 270
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 270
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 270
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380001



Armatura da incasso RNC 520

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 520
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 520
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 520
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380002



Armatura da incasso RNC 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 770
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 770
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 770
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380003



Armatura da incasso RNC 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 1020
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 1020
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 1020
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380004



Armatura da incasso RNC 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 2020
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC 2020
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 2020
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380009



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007

Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC

RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



RNC SLIM

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA** Material: PMMA | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

RNC SLIM
270

RNC SLIM
520

RNC SLIM
770

RNC SLIM
1020



RNC SLIM
2020

IP 67

24V

ACQUASTOP

PREWIRED

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

RNC Slim 270

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
35°C MAX

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2,5	300	65	24V		LL138100□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC Slim 520

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
35°C MAX

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	600	125	24V		LL138101□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC Slim 770

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
35°C MAX

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7,5	900	200	24V		LL138102□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC Slim 1020

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
35°C MAX

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1200	280	24V		LL138103□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC Slim 2020

IP 67
IK 10 20J xx9
CE UK CA 2000 KG MAX
35°C MAX

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2400	550	24V		LL138104□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys
Keys for device removal

Clés de retrait RNC
Clés puor retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC
Llaves para extraer el aparato

Col.	Code
	LB1380000



Armatura da incasso RNC Slim 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 270
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 270
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 270
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380005



Armatura da incasso RNC Slim 520

Recess box RNC Slim 520
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 520
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 520
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380006



Armatura da incasso RNC Slim 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 770
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 770
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 770
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380007



Armatura da incasso RNC Slim 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 1020
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 1020
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 1020
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380008



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso RNC Slim 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 2020
Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 2020
Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 2020
Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380010



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC

RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FEATURES

Rimozione RNC con apposite chiavi (non incluse)
Remove RNC with special keys (not included)
Enlèvement du RNC avec des clés spéciales (non incluses)
Desmontaje RNC con llaves especiales (no incluidas)

RNC

RNC SLIM

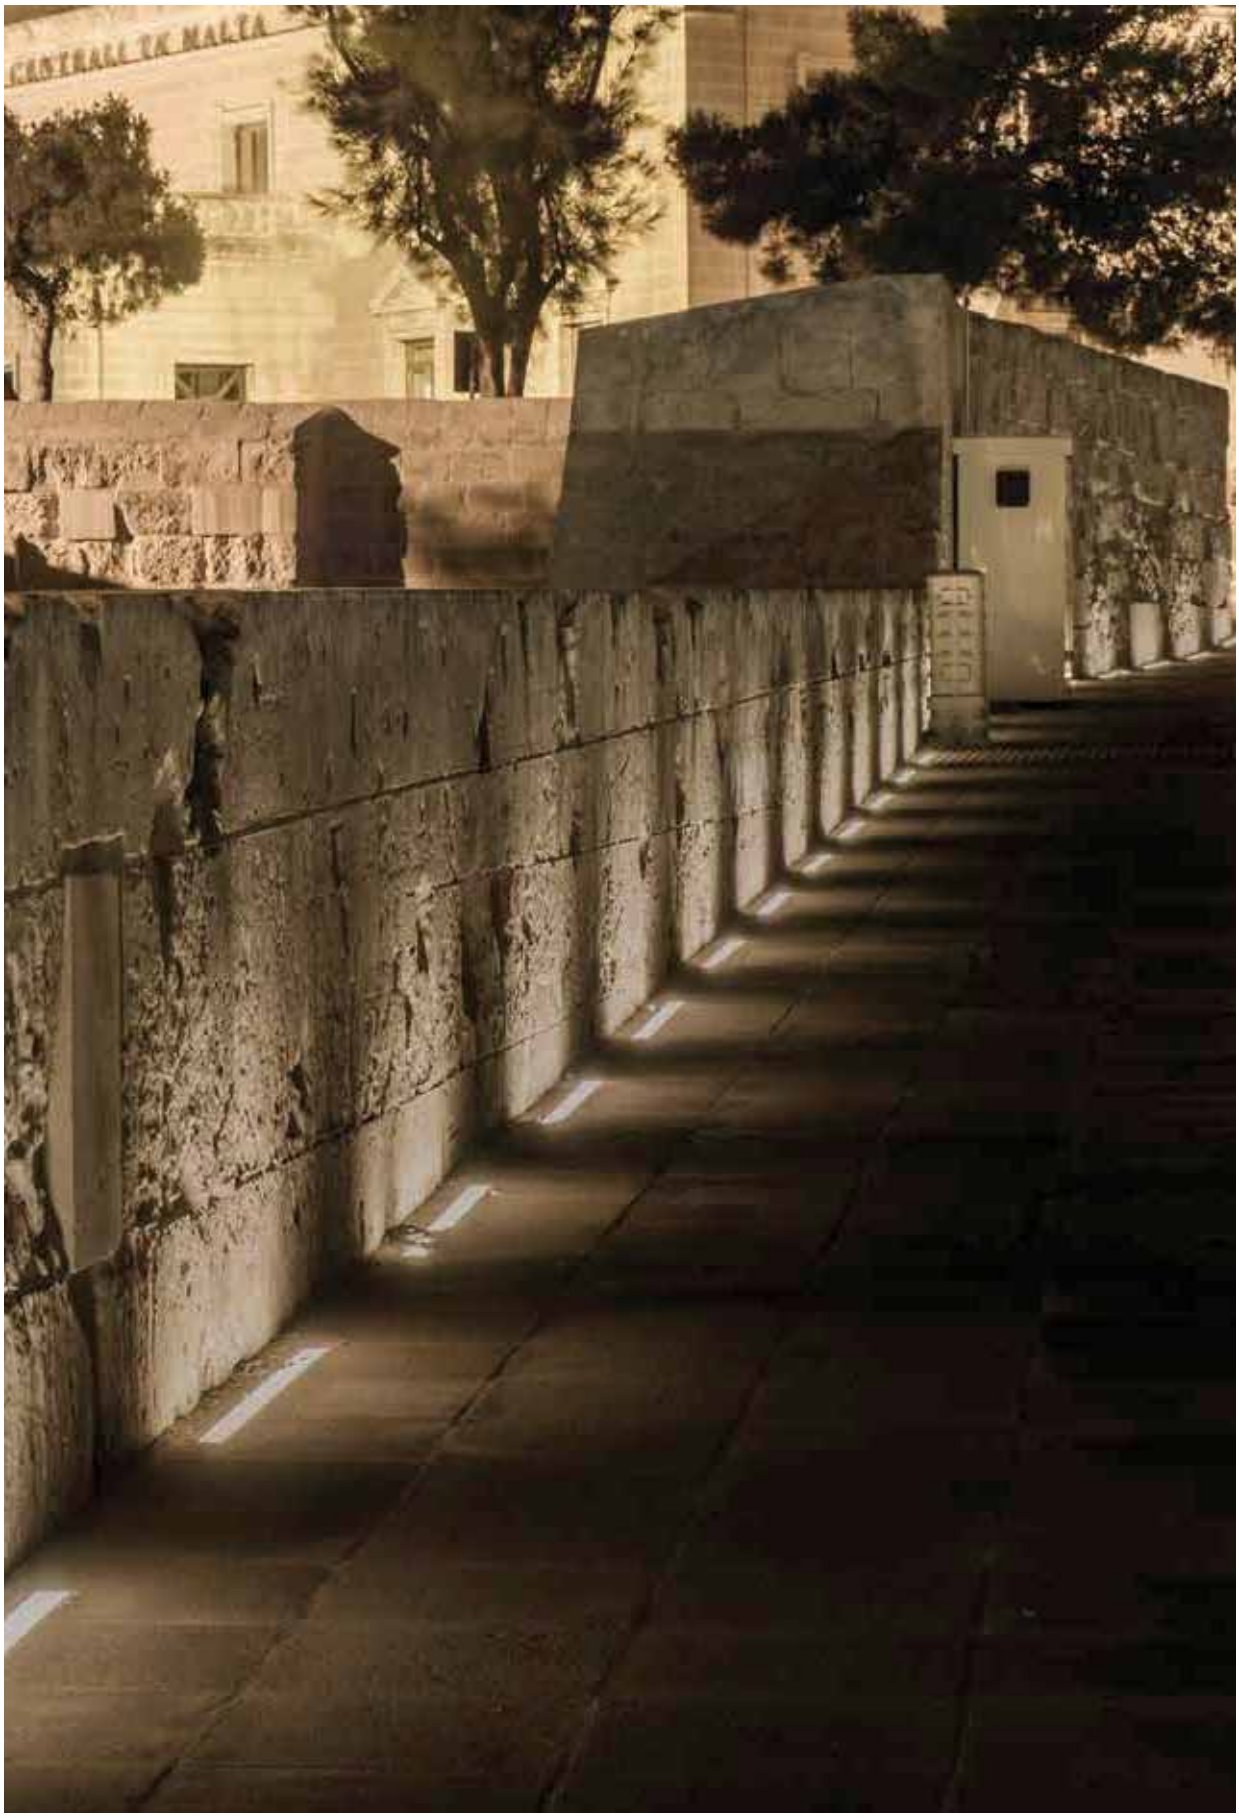
CENTRALI TA' MALTA

RNC SLIM 1020

RNC 770

RNC 520

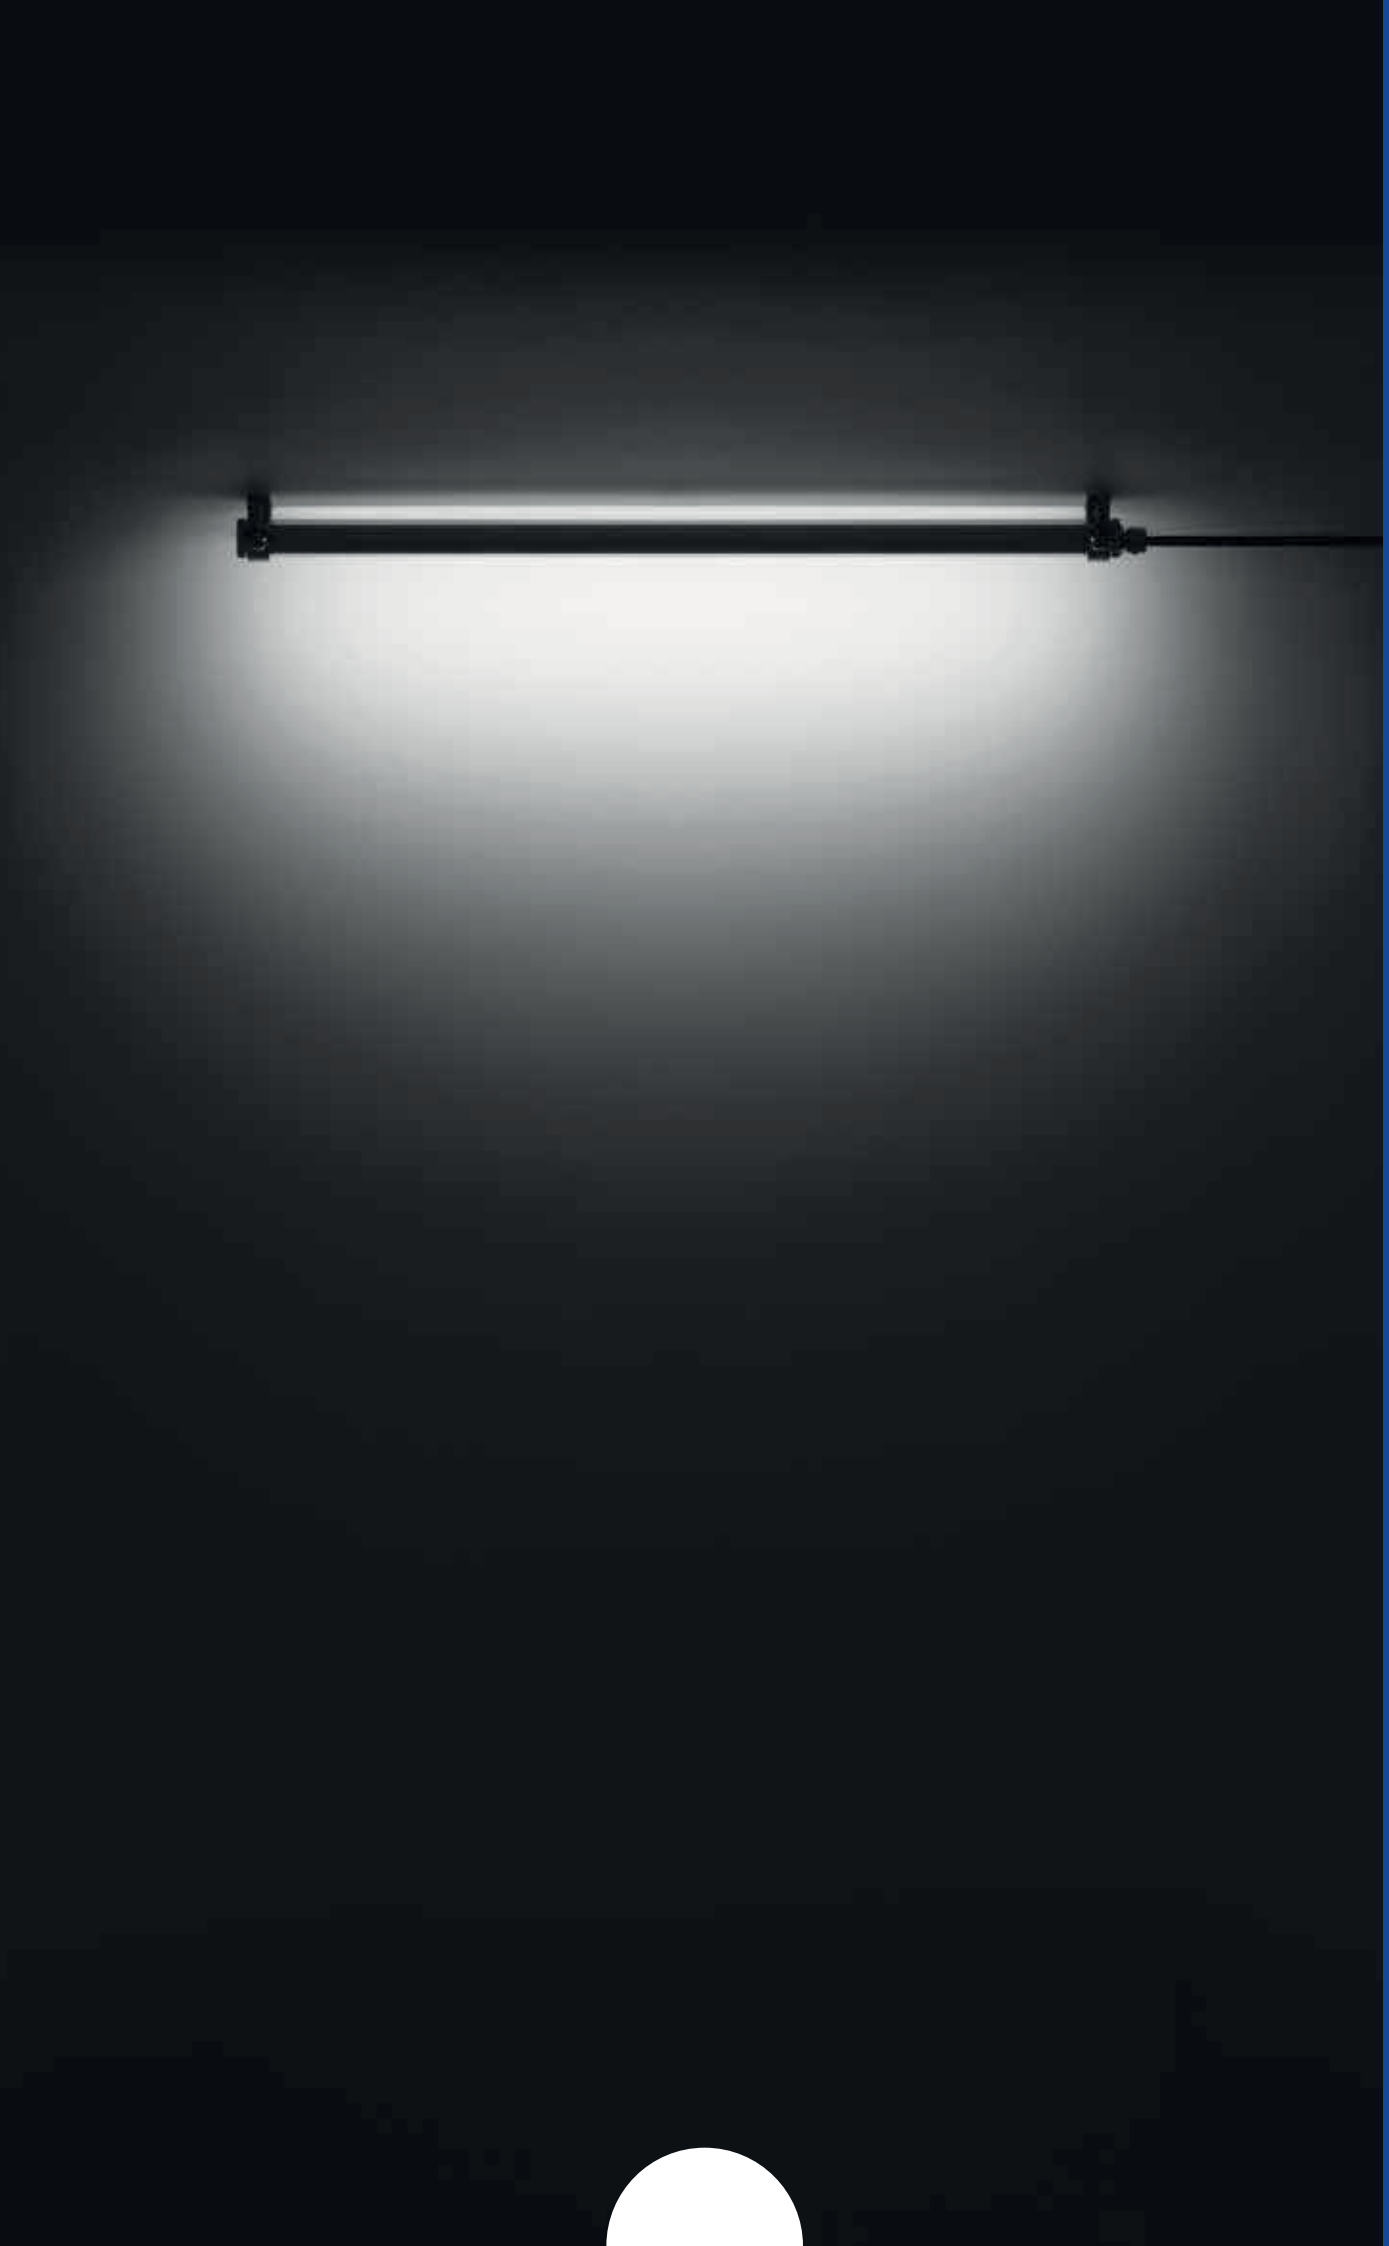

TNC

- TNC 305
- TNC 555
- TNC 1055
- TNC Pro 555
- TNC Pro 1055
- TNC Pro 1555

TNC

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA** Material: PMMA | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC
305



TNC
555



TNC
1055

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

TNC 305

IP 67
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5	550	366	24V		LL139100□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

TNC 555

IP 67
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	666	24V		LL139200□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

TNC 1055

IP 67
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2200	1266	24V		LL139300□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC

Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montaje TNC
Clips de montaje TNC

Col.	Code
	LB1390001



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

TNC bracket
TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC
Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC
Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Col.	Code
	LB1390004

Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessories for TNC
Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC
Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC
Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Col.	Code
	LB1390002

Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parate del modello TNC.

TNC accessory
TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC
Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC
Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Col.	Code
	LB1390003

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

5m

Col.	Code
	LB1070004

10m

Col.	Code
	LB1070005

15m

Col.	Code
	LB1070006

20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatore TNC in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC

Alimentation à tension constante de 24V TNC

Alimentador de tensión constante de 24V TNC

TNC 305

N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/10	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114

TNC 555

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC 1055

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



TNC 555

TNC

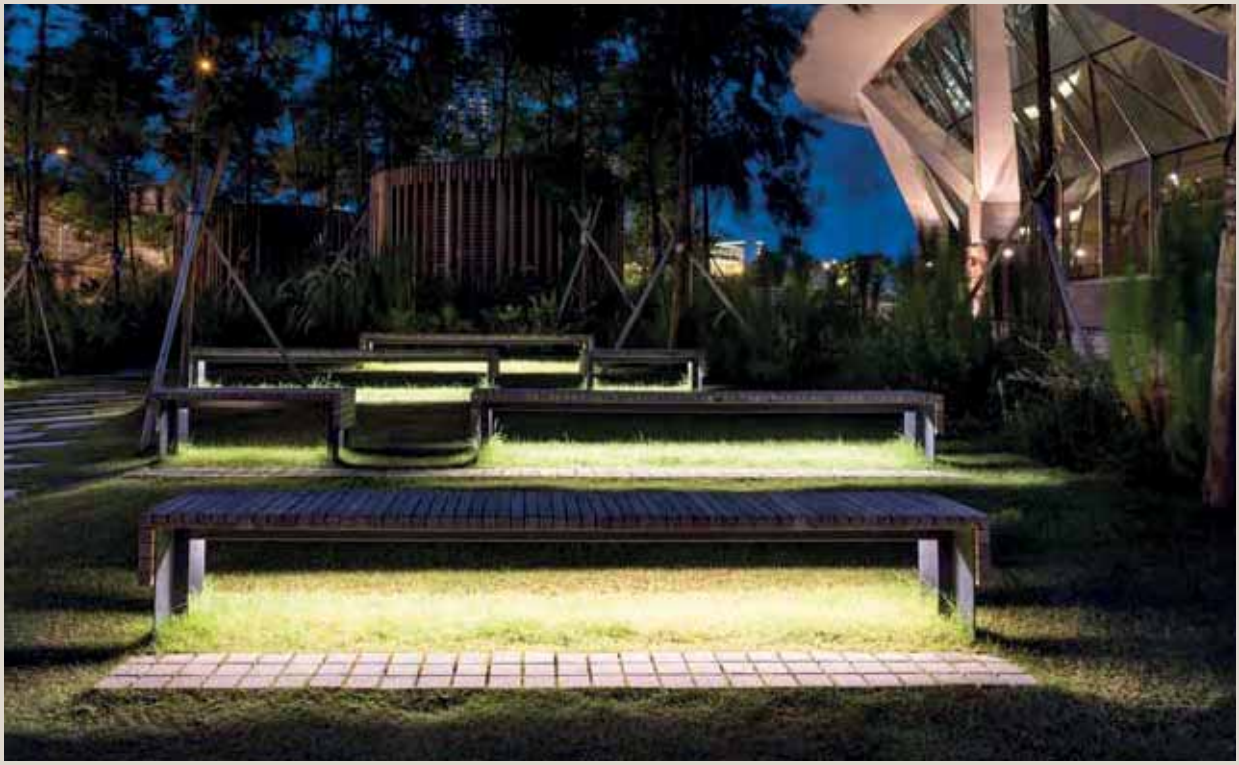

TNC 1055 + BRACCETTO TNC

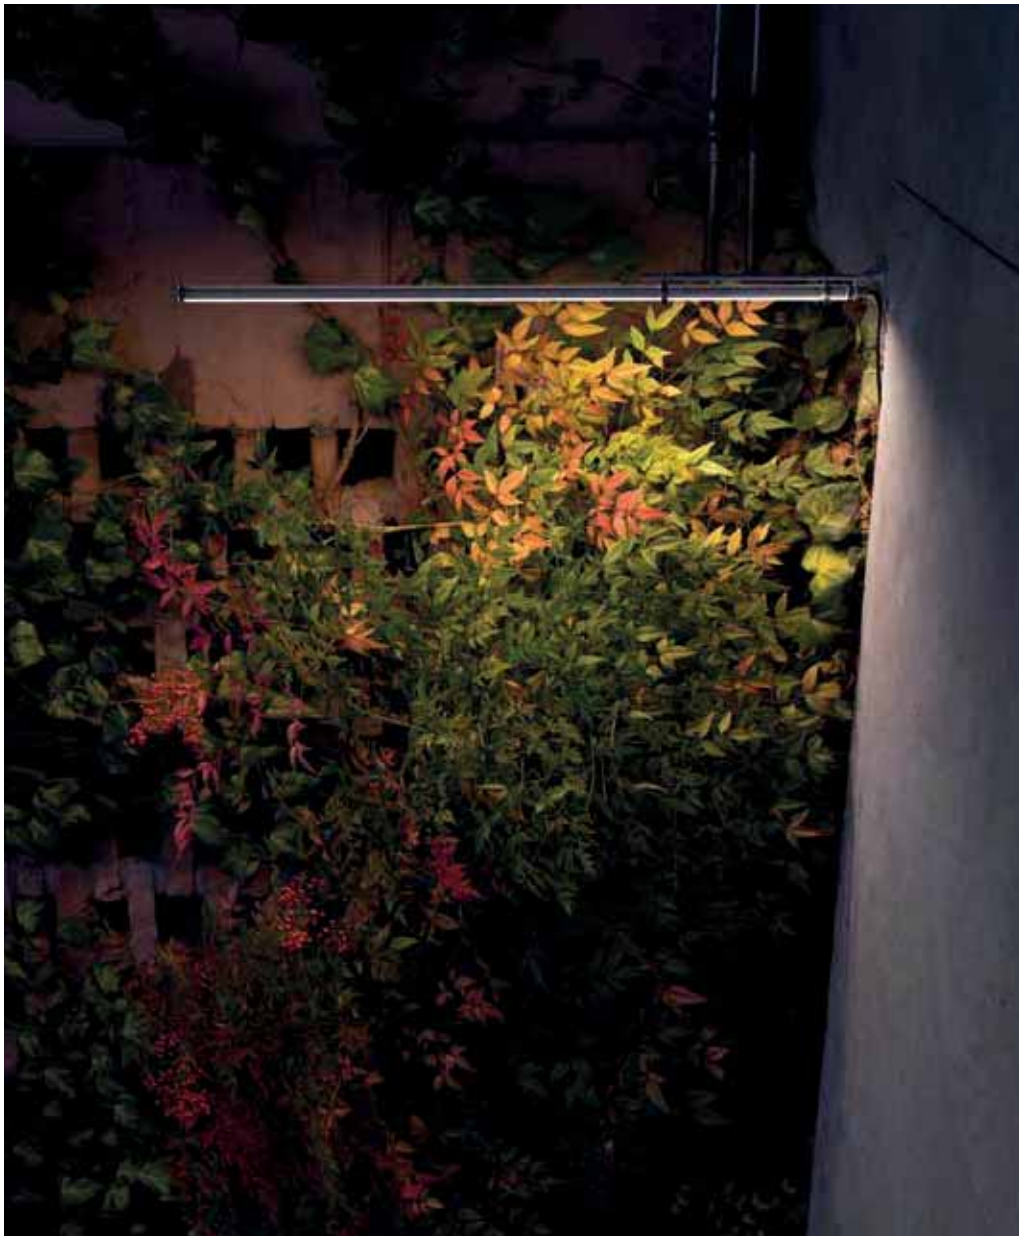

TNC 305 + PICCHETTI TNC

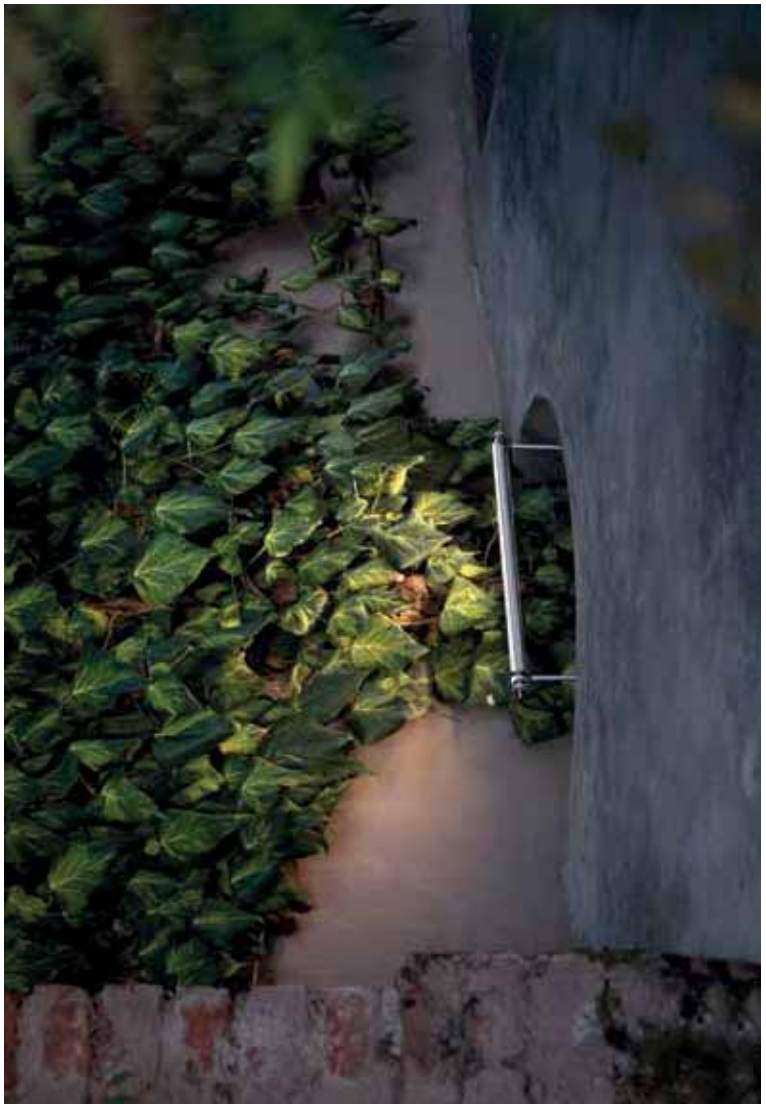

TNC PRO

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA** Material: PMMA | Diffuser type: PMMA Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F** Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

TNC PRO
555

TNC PRO
1055

TNC PRO
1555

IP 67

24V

ACQUASTOP

DIMMABLE

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

TNC Pro 555

IP 67
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE** *
9 588	Max. 776		**24V**		**LL13921**○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 45° **E** | 45 X 20° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

TNC Pro 1055

IP 67
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE** *
18 1176	Max. 1552		**24V**		**LL13931**○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 45° **E** | 45 X 20° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

TNC Pro 1555

IP 67
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE** *
26 1760	Max. 2328		**24V**		**LL13941**○□



* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 20° **M** | 45° **E** | 45 X 20° □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC

Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montaje TNC
Clips de montaje TNC

Col.	Code
	LB1390001



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

TNC bracket
TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC
Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC
Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Col.	Code
	LB1390004

Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessories for TNC
Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC
Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC
Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Col.	Code
	LB1390002

Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parate del modello TNC.

TNC accessory
TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC
Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC
Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Col.	Code
	LB1390003

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2×0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2×0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2×0,75
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

5m

Col.	Code
	LB1070004

10m

Col.	Code
	LB1070005

15m

Col.	Code
	LB1070006

20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatore TNC Pro in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC Pro

Alimentation à tension constante de 24V TNC Pro

Alimentador de tensión constante de 24V TNC Pro

TNC Pro 555

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1055

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1555

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1	20	LB1070030
1	67	LB1070031
2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



FEATURES

Montaggio TNC con apposite clip (non incluse).
TNC mounting with fixing clips (not included).
Fixation du TNC avec des clips appropriés (non inclus).
Montaje TNC con clips especiales (no incluidos).

TNC

TNC Pro

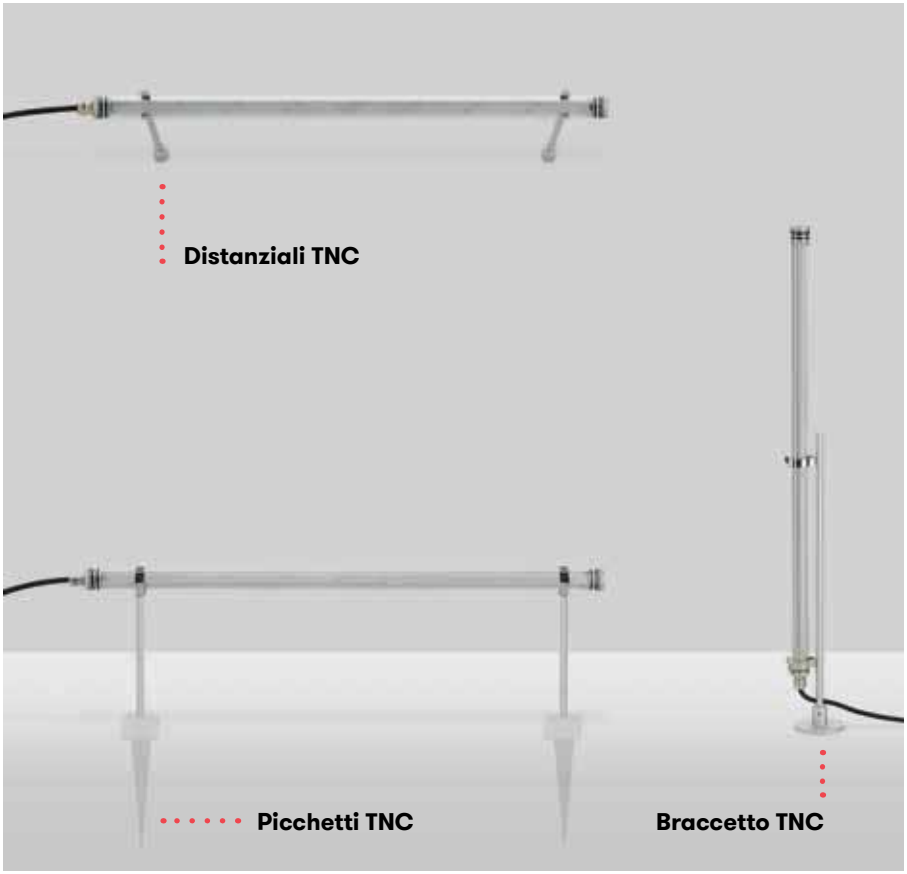

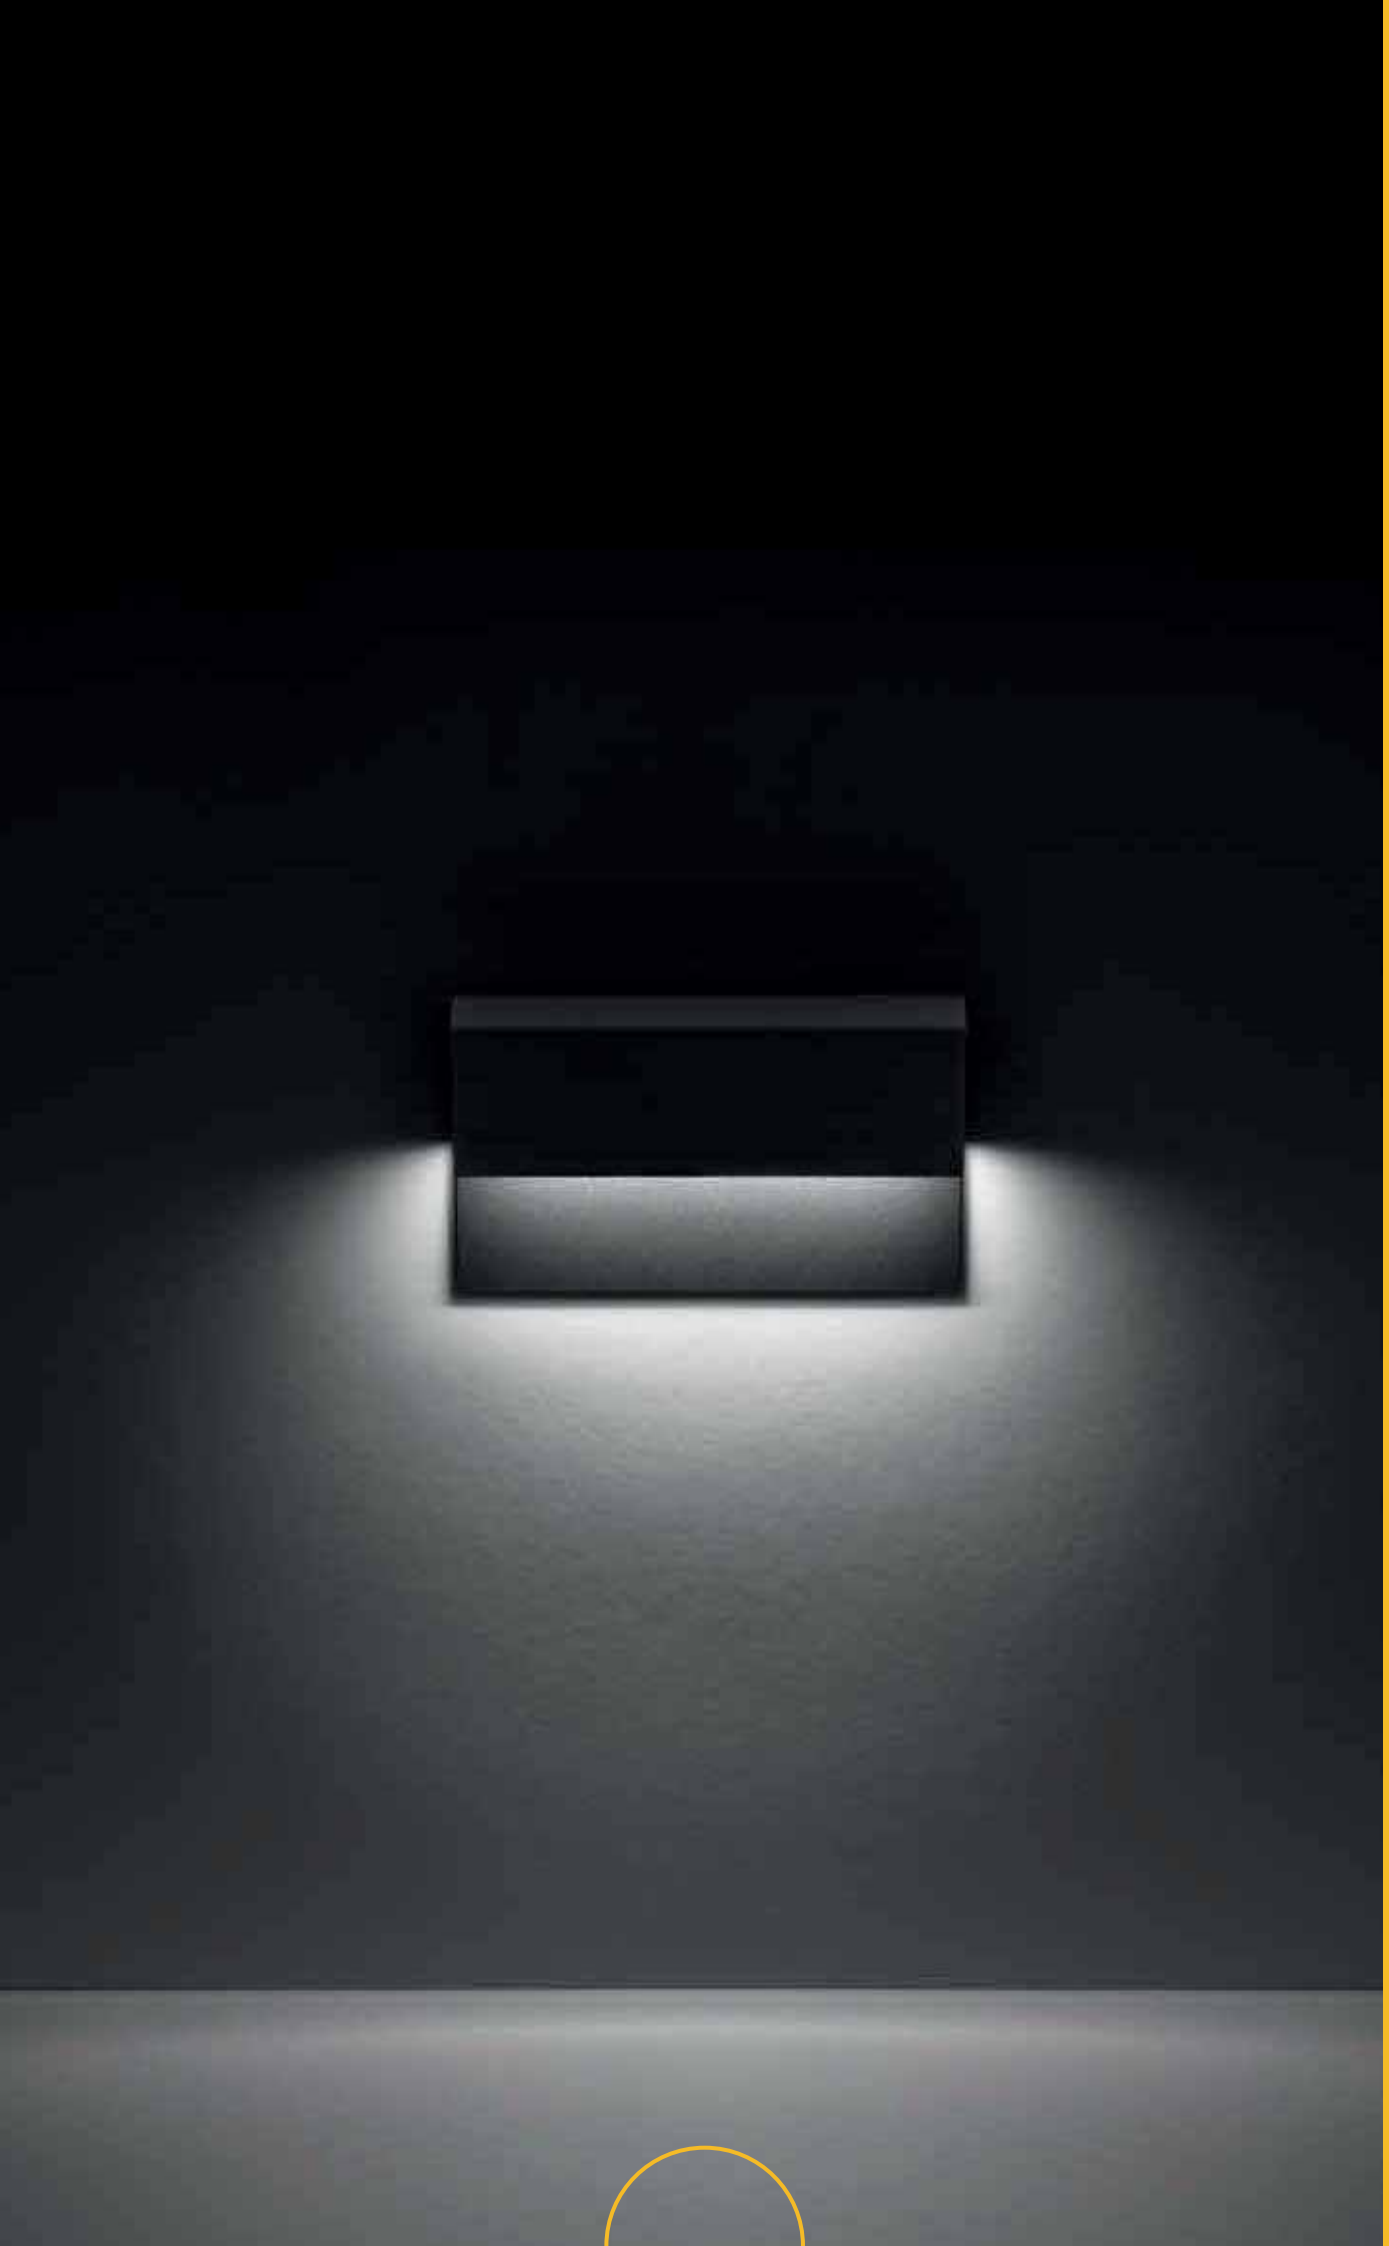

TAPE

- Tape 80
- Tape 140
- Tape 220

TAPE

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**24V - AC DIRECT (Tape 220)**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)** Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT) Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT) Corte de fase (Tape 220 - AC DIRECT)

TAPE
80

TAPE
140

TAPE
220

IP 66

DIMMABLE

24V

ACQUASTOP

AC DIRECT
LED 220-240 V

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

- White RAL 9003
- Light Grey RAL 7044
- Dark Grey RAL 7021
- Corten
- Gold
- Black RAL 9005
- Sand RAL 1013 — NEW

Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
2	290	248	24V		LL14501W□
					LL14501L□
					LL14501D□
					LL14501K□
					LL14501Z□
					LL14501B□
					LL14501S□
2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14511W□
					LL14511L□
					LL14511D□
					LL14511K□
					LL14511Z□
					LL14511B□
					LL14511S□
2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14521W□
					LL14521L□
					LL14521D□
					LL14521K□
					LL14521Z□
					LL14521B□
					LL14521S□



★ **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 80 + LB1070068 (driver IP20) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 80 + LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 140

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	590	419	24V		LL14502W□
					LL14502L□
					LL14502D□
					LL14502K□
					LL14502Z□
					LL14502B□
					LL14502S□
4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14512W□
					LL14512L□
					LL14512D□
					LL14512K□
					LL14512Z□
					LL14512B□
					LL14512S□
4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14522W□
					LL14522L□
					LL14522D□
					LL14522K□
					LL14522Z□
					LL14522B□
					LL14522S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 140 + LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 220

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4,6	730	550	AC DIRECT		LL14533W□
					LL14533L□
					LL14533D□
					LL14533K□
					LL14533Z□
					LL14533B□
					LL14533S□
6	870	800	24V		LL14503W□
					LL14503L□
					LL14503D□
					LL14503K□
					LL14503Z□
					LL14503B□
					LL14503S□
6	870	800	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14513W□
					LL14513L□
					LL14513D□
					LL14513K□
					LL14513Z□
					LL14513B□
					LL14513S□
6	870	800	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14523W□
					LL14523L□
					LL14523D□
					LL14523K□
					LL14523Z□
					LL14523B□
					LL14523S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP66) compatible con la caja de empotrar estándar 506 Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP66)

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, a non necessario per l'installazione.

Recess Box 502
Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 502
Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502
Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB1250001



Scatola Incasso Standard 503

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 503
Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 503
Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 503
Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11660



Scatola Incasso Standard 504

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 504
Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 504
Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar 504
Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11690



Scatola Incasso Standard 506L

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 506L
Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 506L
Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 506L
Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
-	LB11680



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Alimentatori 24V in tensione costante

Per via della loro dimensione, LB1070113 e LB1070114 non permettono di essere alloggiabili nelle scatole standard.

24V constant voltage driver
Due to their size, LB1070113 and LB1070114 cannot be housed in standard boxes.

Alimentations à tension constante de 24V
En raison de leur dimension, les LB1070113 et LB1070114 ne peuvent pas être logés dans des boîtes standard.

Alimentadores de tensión constante de 24V
Debido a su tamaño, los modelos LB1070113 y LB1070114 no pueden alojarse en cajas estándar.

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 80	0-10V	1/25	67	×	LB1070113
Tape 80	DALI	1/25	67	×	LB1070114
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/12	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/12	67	×	LB1070114
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070
Tape 220	0-10V	1/8	67	×	LB1070113
Tape 220	DALI	1/8	67	×	LB1070114



* **Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).**
The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).
Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiqueés (taille minimale).
El alimentador tiene un tamaño que permite alojarlo dentro de las cajas indicadas (tamaño mínimo).

FEATURES

Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).

Tape está diseñado para el montaje en cajas estándar (sólo en la versión con cover).

TAPE 80

Installabile su scatola standard 502.
Installation on recess box 502.
Pour installation sur boîte standard 502.
Instalable en caja 502 estándar.

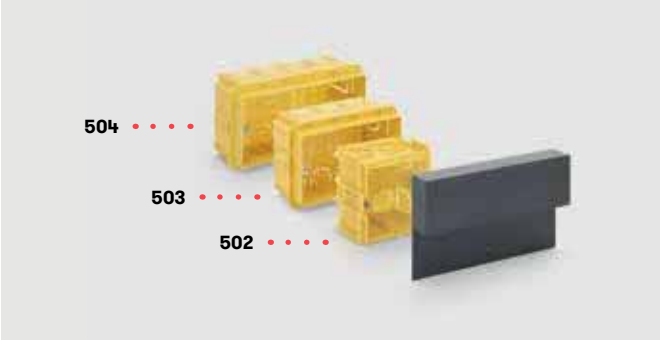

TAPE 140

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.
Installation on recess box 502 - 503 - 504.
Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.
Instalable en caja 502 - 503 - 504 estándar.

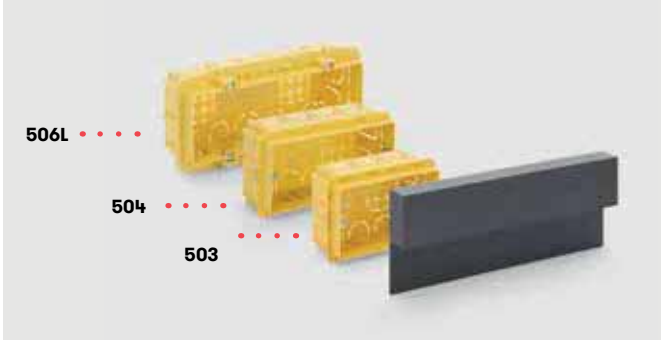

TAPE 220

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.
Installation on recess box 503 - 504 - 506L.
Pour installation sur boîte standard 503 - 504 – 506L.
Instalable en caja 503 - 504 - 506L estándar.

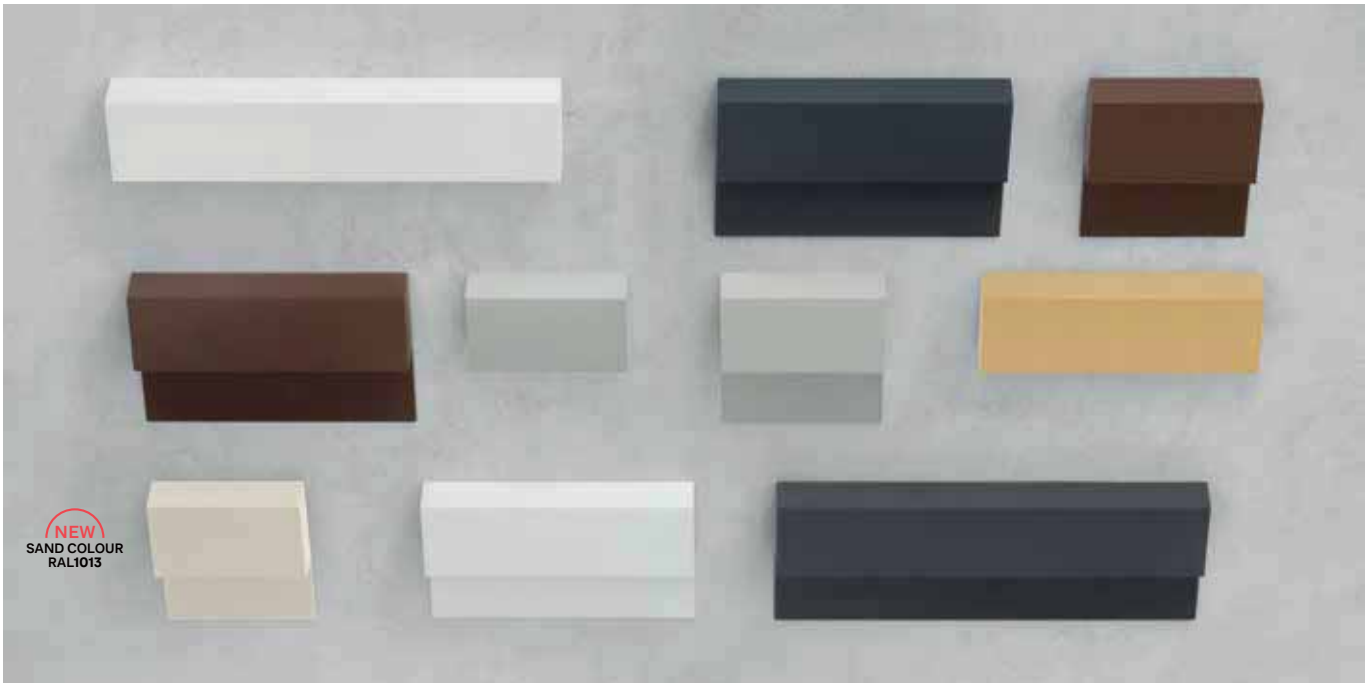

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Opzioni di installazione.
Installation options.
Options d'installation.
Opciones de instalación.

Installabile direttamente a muro o su scatola standard.

Installation directly on the wall or with standard recess box.

Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.

Se puede instalar directamente en pared o en caja estándar.

Con cover.
With cover.
Avec cover.
Con cover.

A muro.
On wall.
Au mur.
En pared.

Su scatola.
With recess box.
Avec boîte à encastrer.
En caja.

Installabile solo a muro.
Installation only on wall.
Installation au mur uniquement.
Sólo para montaje en pared.

Senza cover.
Without cover.
Sans cover.
Sin cover.

A muro.
On wall.
Au mur.
En pared.

TAPE 140

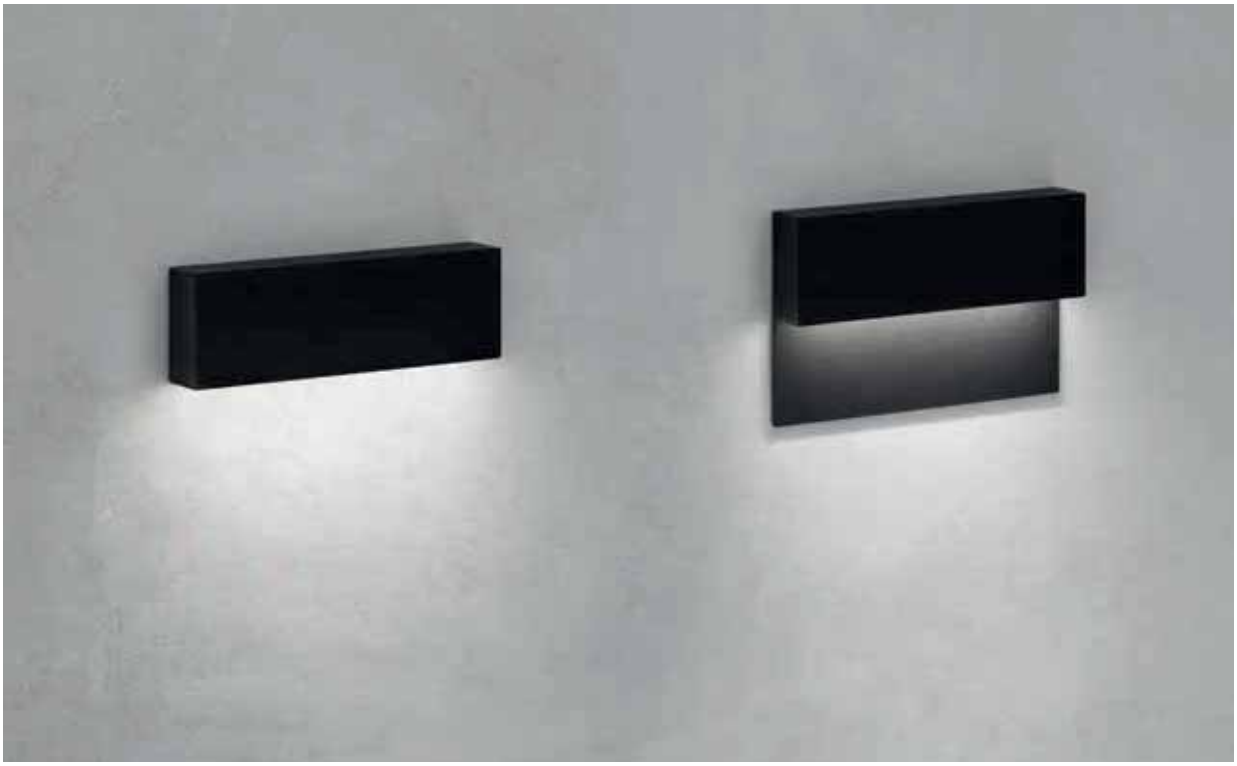

TAPE 80

TAPE 80

TAPE 80

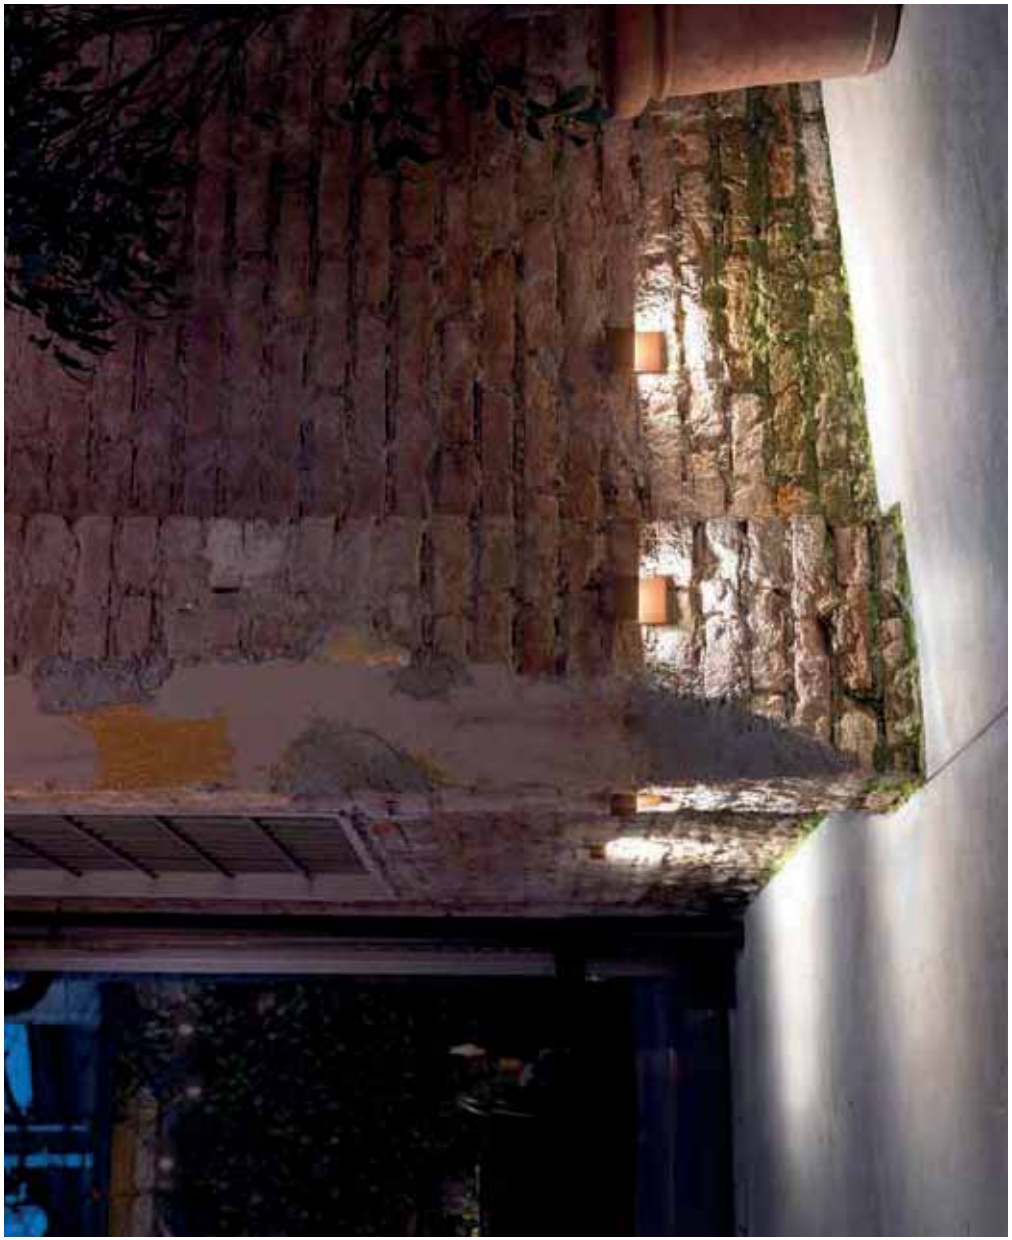

TAPE 140

TAPE 220

TAPE 220

TAPE 220

KOI

- Koi 110
- Koi 120
- Koi 220
- Koi 110 Post H400
- Koi 110 Post H600
- Koi 220 Post H600

KOI

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete** Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato** Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

KOI
110

KOI
120

KOI
220

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

QUICK INSTALLATION

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

- White RAL 9010
- Grey High Tech RAL 9006
- Grey anthracite RAL 7021
- Corten
- Black RAL 9005
- NEW Sand RAL 1013

Koi 110

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	750	375	220-240 V		LL121000□
					LL121001□
					LL121002□
					LL121003□
					LL121026□
					LL12100S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 120

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	750	375	220-240 V		LL121004□
					LL121005□
					LL121006□
					LL121007□
					LL121022□
					LL12101S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1300	650	220-240 V		LL121008□
					LL121009□
					LL121010□
					LL121011□
					LL121024□
					LL12102S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



Direttamente a parete.
Surface mounting.
En saillie.
Instalación en la pared.



Con scatolette standard.
Surface mounting on recess box.
En saillie sur boîte d'encastrement.
Instalación con cajas estándar.



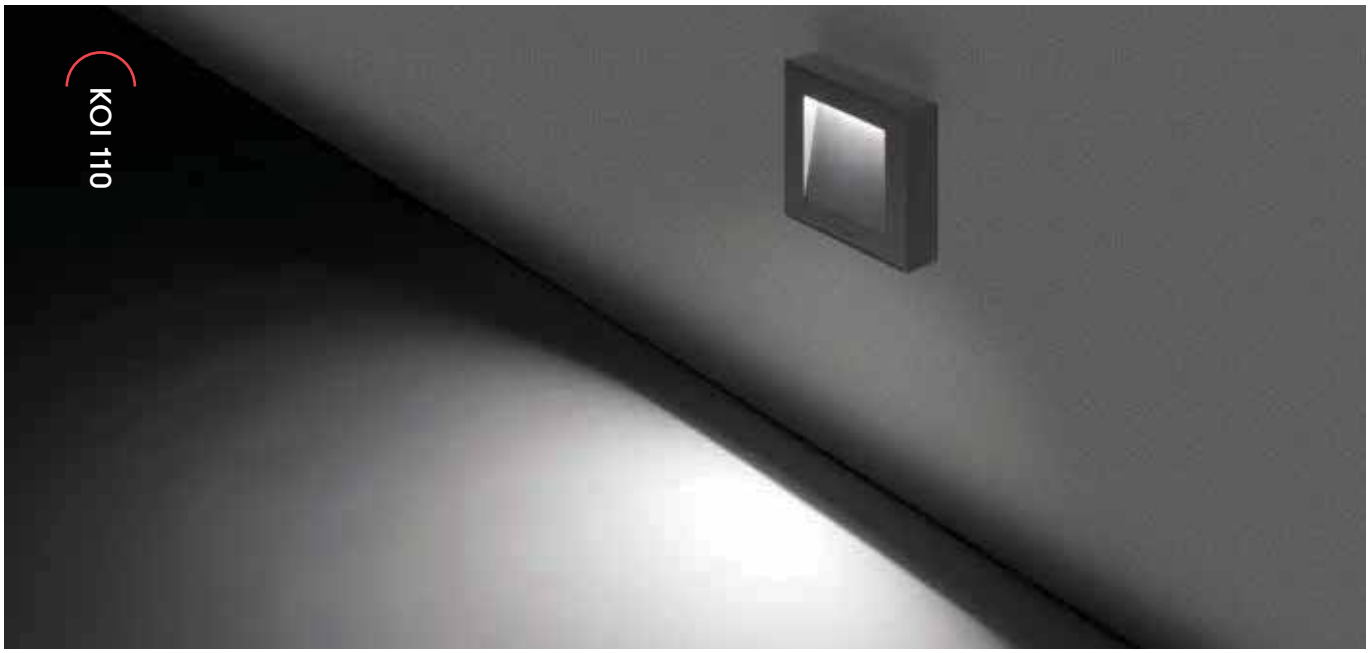

KOI 220

KOI 120

KOI POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato** Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

KOI 110 POST
H400

KOI 110 POST
H600



KOI 220 POST
H600

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Koi 110 Post H400

IP66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	750	375	220-240 V		LL121016□
					LL121017□
					LL121018□
					LL121019□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 400 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 110 Post H600

IP66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	750	375	220-240 V		LL121012□
					LL121013□
					LL121014□
					LL121015□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220 Post H600

IP66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1300	650	220-240 V		LL121030□
					LL121031□
					LL121032□
					LL121033□

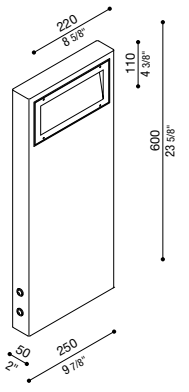

* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 220 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

KOI 110 POST H400

KOI 110 POST H600

KOI 110 POST H400

KOI 110 POST H400

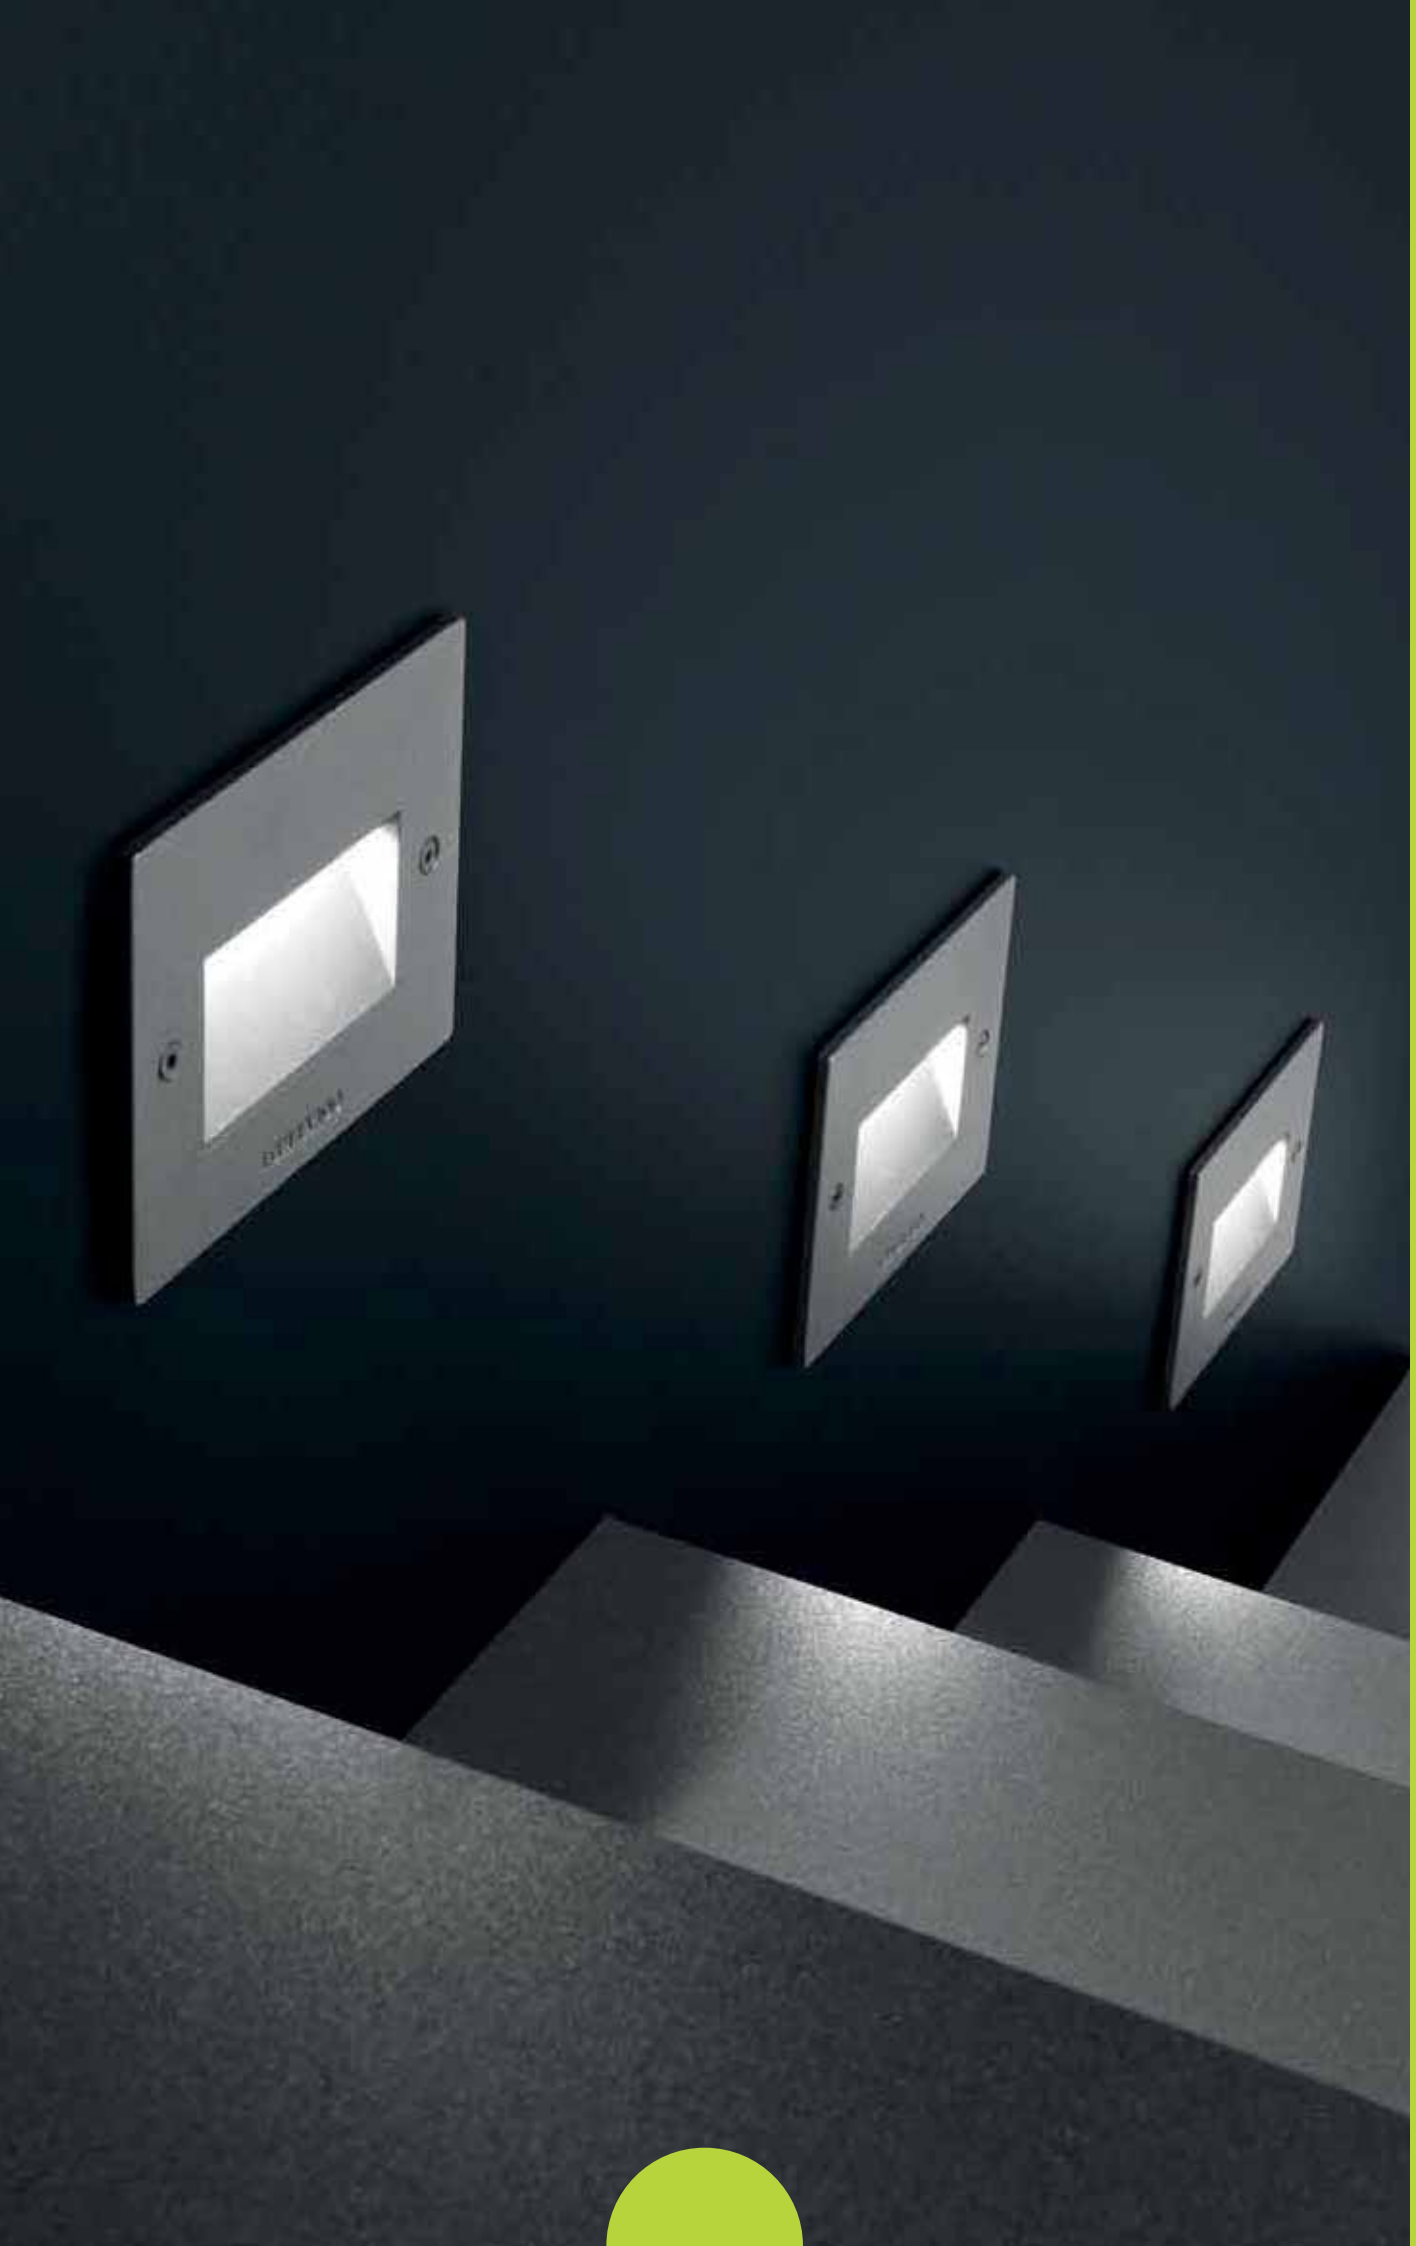

FIX

- Fix 503
- Fix 504
- Fix 506

FIX

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete** Wall recess Encastrement au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato** Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

FIX
503

FIX
504

FIX
506

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

QUICK INSTALLATION

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Black RAL 9005

NEW

Sand RAL 1013

Fix 503

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4,2	450	225	220-240 V		LL120000□
					LL120001□
					LL120002□
					LL120003□
					LL120020□
					LL12000S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 504

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
5,6	600	300	220-240 V		LL120004□
					LL120005□
					LL120006□
					LL120007□
					LL120021□
					LL12001S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 506

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
7,2	750	375	220-240 V		LL120008□
					LL120009□
					LL120010□
					LL120011□
					LL120019□
					LL12002S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660



Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Caja de empotrar 504

Col.	Code
	LB11690



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col.	Code
	LB11680



FEATURES

Installazione in scatole standard.
Installation with recess boxes.
Installation avec boîtes standards.
Instalación en cajas de empotrar estándar.

503

504

506

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



PIN

- Pin T
- Pin T Asimmetrico
- Pin Q
- Pin Q Asimmetrico

PIN

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete - Incasso soffitto** Wall recess - Ceiling recess Encastrement au mur - Encastrement au plafond Empotrar pared - Empotrar techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F** Phase cut | Power cable: 0.20 metri H05RN-F Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,20 metri H05RN-F Corte de fase | Cable de alimentación: 0,20 metri H05RN-F

PIN
T

PIN
T ASIMMETRICO

PIN
Q

PIN
Q ASIMMETRICO

COLOURS

Black serigraphy

Grey High Tech Serigraphy

Corten serigraphy

Neutral

Pin T

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	56	AC DIRECT		LL125000□
				S	LL125001□
				S	LL125002□
				S	LL125003□
2	200	56	AC DIRECT KIT		LL125100□
				S	LL125101□
				S	LL125102□
				S	LL125103□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit consisting of Pin T + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit composé des Pin T + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T + LB1250001.

Pin T Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	67	AC DIRECT		LL125004□
				S	LL125005□
				S	LL125006□
				S	LL125007□
2	200	67	AC DIRECT KIT		LL125104□
				S	LL125105□
				S	LL125106□
				S	LL125107□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12510: Kit consisting of Pin T Asimmetrico+ recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510: Kit composé des Pin T Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Pin Q

IP66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	56	AC DIRECT		LL125008□
				S	LL125009□
				S	LL125010□
				S	LL125011□
2	200	56	AC DIRECT KIT		LL125108□
				S	LL125109□
				S	LL125110□
				S	LL125111□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit consisting of Pin Q + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510, LL12511: Kit compuesto por Pin Q + LB1250001.

Pin Q Asimmetrico

IP 66 IK 07 2J xx5

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	200	67	AC DIRECT		LL125012□
				S	LL125013□
				S	LL125014□
				S	LL125015□
2	200	67	AC DIRECT KIT		LL125112□
				S	LL125113□
				S	LL125114□
				S	LL125115□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12511: Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12511: Kit compuesto por Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Caja de empotrar standard 502

Col.	Code
	LB1250001



Scatola incasso standard cartongesso 502

Se utilizzata per l'installazione di PIN, il prodotto risulterà staccato dalla parete di circa 2mm.

Recess Plasterboard wall Box 502
If used for PIN installation, the product will be detached from the wall by approximately 2mm.

Armature à encastrer placoplâtre 502
S'il est utilisé pour une installation PIN, le produit se détachera du mur d'environ 2 mm.

Caja de empotrar estándar 502 para cartón yeso
Si se utiliza para la instalación con PIN, el producto se despegará de la pared aproximadamente 2 mm.

Col.	Code
	LB11693



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



FEATURES

Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio.

Available online template for fixing retaining ring.

Disponible online gabarit pour bague de fixation.

Descarga online la plantilla para fijar en anillo.

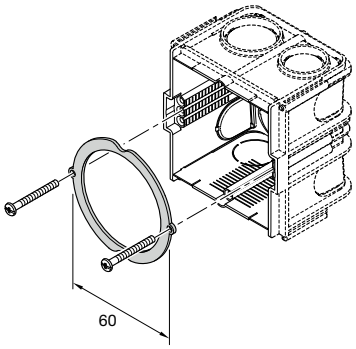

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten.

Possibile choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten.

Posibilidad de eligir entre 3 serigrafías de colores diferentes: negro, gris HT y corten.

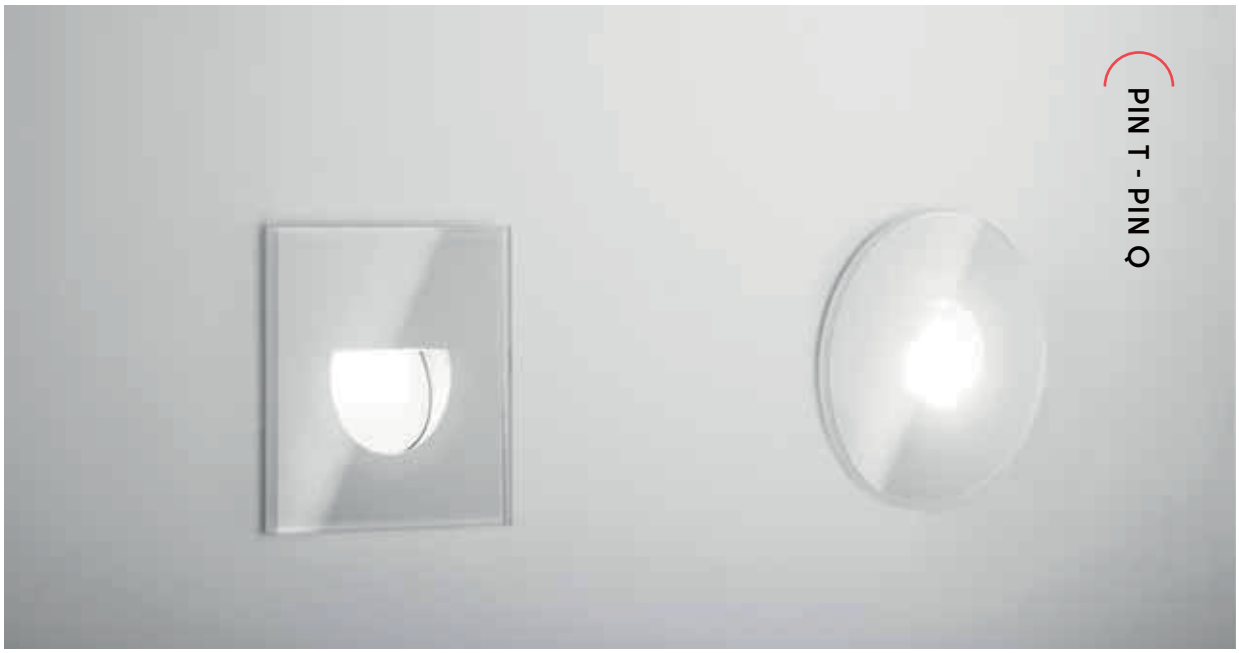

PIN Q ASIMMETRICO

PIN T

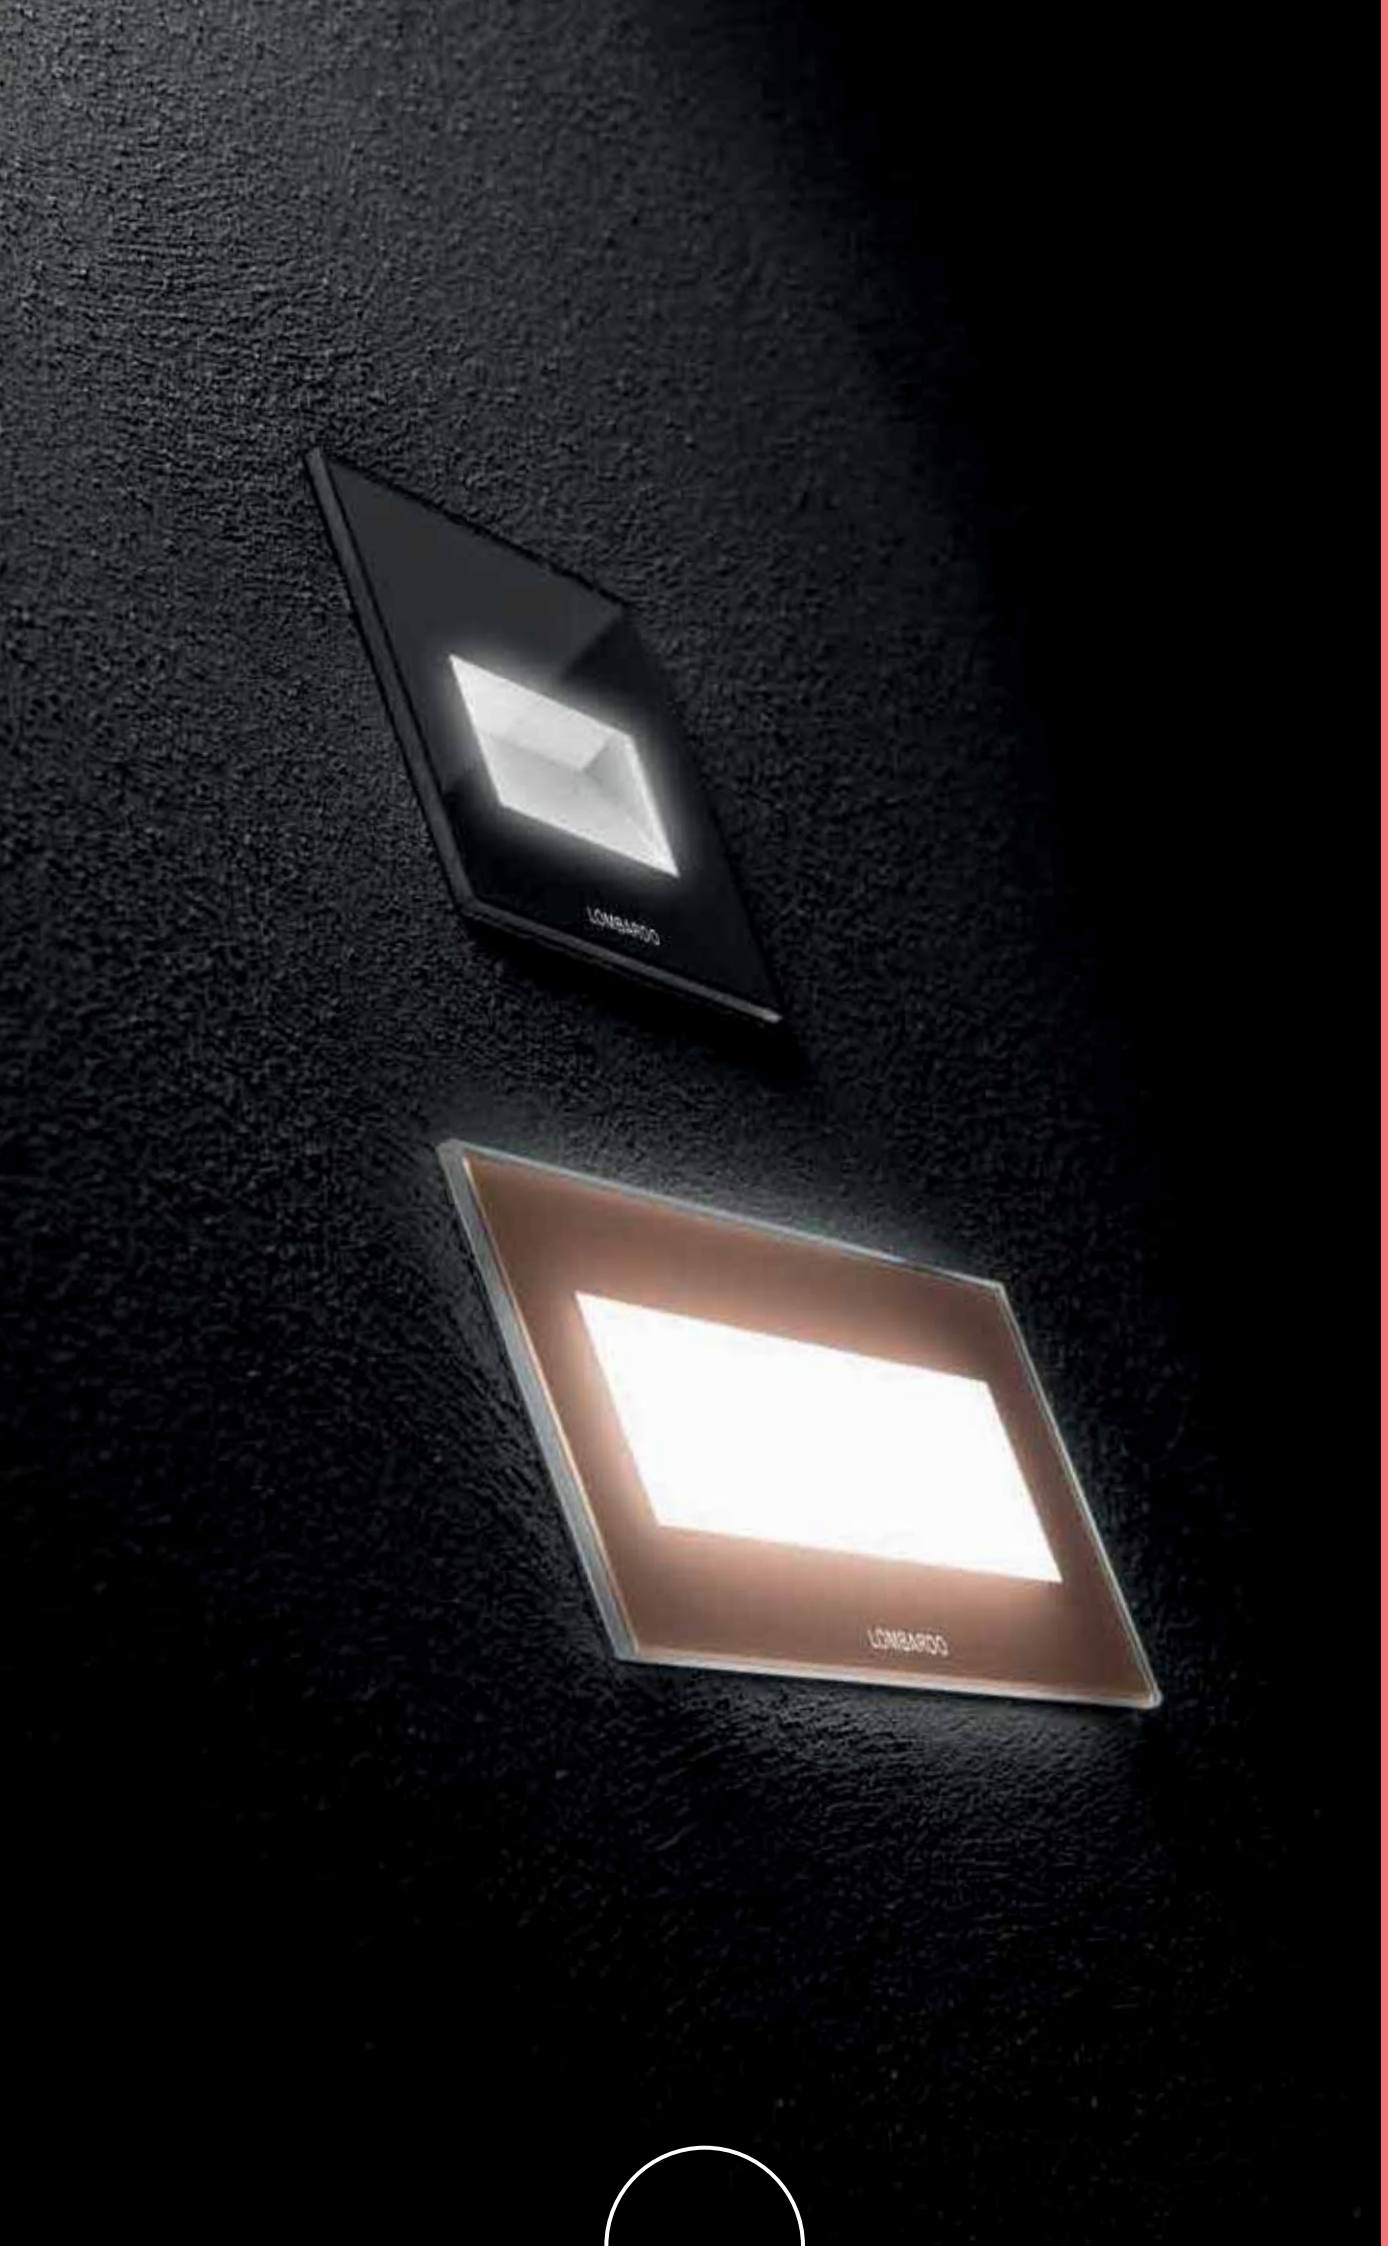
LOMBARDO
LOMBARDO

STILE NEXT

- Stile next 503
- Stile next 503 asimmetrica
- Stile next 506L
- Stile next 506L asimmetrica
- Stile next 506L asimmetrica orizzontale
- Stile next 506E
- Stile next 103
- Stile next 103 asimmetrica
- Stile next 106L
- Stile next 106L asimmetrica
- Stile next 106L asimmetrica orizzontale
- Stile next 106E
- Stile next zero 60T
- Stile next zero power 60T
- Stile next zero 60Q
- Stile next zero power 60Q
- Stile next zero 120T
- Stile next zero power 120T
- Stile next zero 120Q
- Stile next zero power 120Q
- Stile next 260
- Kit-01 Stile Next Post
- Kit-02 Stile Next Post
- Kit-05 Stile Next Post
- Kit-06 Stile Next Post
- Kit-11 Stile Next Post
- Kit-12 Stile Next Post

STILE NEXT

The range

INCASSO A MURO CON SCATOLA STANDARD

Installation with wall recessed box
Encastrement dans le mur avec boîte standards
Instalación empotrada en pared con caja estándar



503 **506E** **506L**

Scatole Standard
Recessed box
Boîte standards
Cajas de empotrar estándar

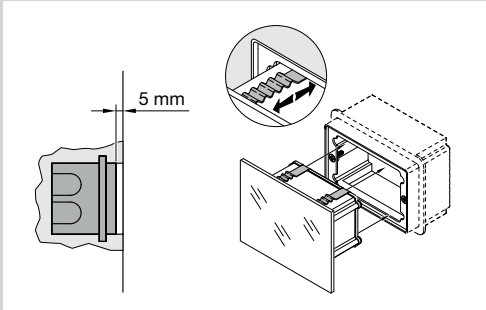

Incasso a muro con scatola.
Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

Empotrado en pared con caja. Se recomienda empotrar la caja a 5 mm de la a la pared para facilitar la instalación.

INCASSO A MURO ED IN CARTONGESSO

Recessed in wall and plasterboard
Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre
Empotrado en pared y falso techo

SENZA UTENSILI | Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE | Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS | Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

SIN HERRAMIENTAS | Máxima facilidad para el montaje empotrado, que se realiza simplemente mediante un sistema de enclavamiento. adaptable a diferentes necesidades de profundidad.

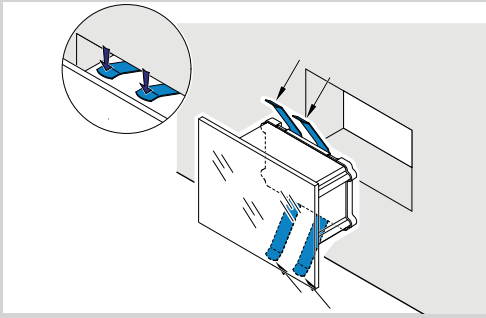

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

Empotrado en pared y falso techo sin caja.

503

506E

506L

503
ASIMMETRICA

506L
ASIMMETRICA

506L
ASIMMETRICA ORIZZONTALE

103

106E

106L

103
ASIMMETRICA

106L
ASIMMETRICA

106L
ASIMMETRICA ORIZZONTALE

STILE NEXT

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete** Wall recess Encastrement au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

STILE NEXT
503

STILE NEXT
503 ASIMMETRICO

STILE NEXT
506L

STILE NEXT
506L ASIMMETRICO

STILE NEXT
506L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE

STILE NEXT
506E

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

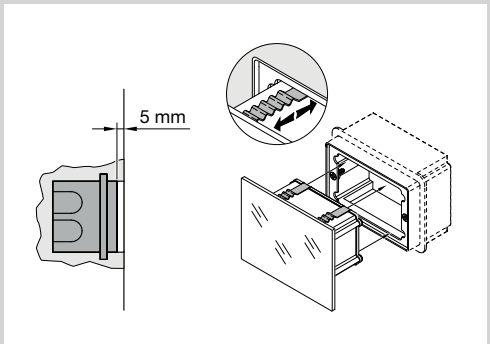

Incasso a muro con scatola.
Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

Empotrado en pared con caja. Se recomienda empotrar la caja a 5 mm de la a la pared para facilitar la instalación.

COLOURS

Black serigraphy

Grey High Tech Serigraphy

Corten serigraphy

Neutral

Stile Next 503

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	68	220-240 V		LL641C□
				S	LL641C2□
				S	LL641CG□
				S	LL641CK□
6	720	170	220-240 V		LL641D□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K, only for 3W version

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Versione a 6W, cod. LL641D_, non disponibile in 2700K. | Single cable entry at the back. 6W version, code LL641D_, not available in 2700K. | Entrée d'alimentation simple. Version 6W, code LL641D_, non disponible en 2700K. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Versión de 6W, código LL641D_, no disponible en 2700K.

Stile Next 503 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	45	220-240 V		LL643C□
				S	LL643C2□
				S	LL643CG□
				S	LL643CK□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506L

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	720	217	220-240 V		LL661D□
				S	LL661D2□
				S	LL661DG□
				S	LL661DK□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilité alimentation double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Stile Next 506L Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	38	220-240 V		LL663C□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	490	70	220-240 V		LL665F□
				S	LL665F2□
				S	LL665FG□
				S	LL665FK□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506E

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	720	283	220-240 V		LL651D□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilité alimentation double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Palo Stile Next

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Post Stile Next
Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Poteau Stile Next
Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Poste Stile Next
Poste multifuncional de tecnopolímero con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos) y la tornillería correspondiente. Obligatoria la instalación del modelo 506-L, no comprendido. Diseñado para alojar una toma de corriente eléctrica IP fabricada por Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Código 24602L.

Col.	Code
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



Palo Stile Next Alluminio

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Aluminium Post Stile Next
Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Poteau aluminium pour Stile Next
Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau realisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Poste de aluminio por Stile Next
Poste multifuncional por Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adecuado para uso exterior y para aplicación en el suelo. Poste de fundición de aluminio primario; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Tornillería incluida.
BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

BORDO MARE (ON REQUEST)

Versione monoemissione

Col.	Code
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione

Col.	Code
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004



Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next
Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.

Col.	Code
	LB11255



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Box Alluminio 503

**Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.**

Col.	Code
	LB11841
	LB1184G

Box in aluminium 503
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 503
Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Box Alluminio 506E

**Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.**

Col.	Code
	LB11611
	LB1161G

Box in aluminium 506E
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 506E
Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Box Alluminio 506L

**Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.**

Col.	Code
	LB11621
	LB1162G

Box in aluminium 506L
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 506L
Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col.	Code
	LB11680



Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E

Armature à encastrer standard 506E

Caja de empotrar standard 506E

Col.	Code
	LB11670



FEATURES

Ancora un passo avanti
Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Another step forward
For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also, be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 – Code 24602L.

Encore un pas en avant
Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech.
Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Un paso más allá
Para la instalación en el suelo, Stile Next dispone de un robusto poste de tecnopolímero, negro o pintado en gris HT. Preparado para alojar Stile Next 506-L por un lado y puede integrarse por el otro con Stile Next 503 permitiendo nuevos usos gracias a la doble iluminación; también está diseñado para alojar una tapa para toma eléctrica biticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Código 24602L.

Disponibile anche con finitura "CORTEN".
Available with CORTEN finish.
Finition CORTEN disponible.
También disponible en acabado corten.

Fronte | Front | Devant | Frente

Retro | Back | Derrière | Atrás

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).

El poste está provisto de tapas desmontables, que deben retirarse en caso de que se instalen luminarias (no incluidas).

STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA

STILE NEXT

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete** Wall recess Encastrement au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - 24V**

STILE NEXT
103

STILE NEXT
103 ASIMMETRICO

STILE NEXT
106L

STILE NEXT
106L ASIMMETRICO

STILE NEXT
106L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE

STILE NEXT
106E

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

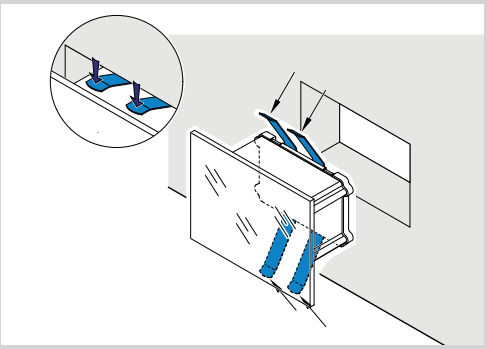

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

Empotrado en pared y falso techo sin caja.

COLOURS

Neutral

Stile Next 103

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	68	220-240 V		LL642C□
6	720	170	220-240 V		LL642D□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. | Single cable entry at the back. | Entrée d'alimentation simple. | Preparado para la entrada de una única alimentación.

Stile Next 103 Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	45	220-240 V		LL644C□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100 | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	720	217	220-240 V		LL662D□
6	720	217	24V		LL663D□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. | Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentación. LL663DN/3 Alimentadór no incluido.

Stile Next 106L Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	38	220-240 V		LL664C□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
4	490	70	220-240 V		LL666F□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106E

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	720	283	220-240 V		LL652D□
6	720	283	24V		LL653D□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. | Possibilité alimentation double entrée. LL653DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentación. LL653DN/3 Alimentadór no incluido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cemento Style 103

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol avec visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Lámpara no incluida. Estructura de cemento para instalación en el suelo con diferentes colores, y pernos de acero inoxidable A4.
Peso del accesorio de concreto con producto incluido: 2.7Kg/5.95Lb.
Productos asociados: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Col.	Code
	LB11854



Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 103
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11571



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106L
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11573



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106E
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11572



STILE NEXT 103/503 - STILE NEXT 506L/106L

STILE NEXT 260

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete** Wall recess Encastrement au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)** 220-240 V - E27 light bulb (not included) 220-240 V - ampoule E27 (pas inclus) 220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

STILE NEXT 260

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

Stile Next 260

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1300	386	220-240 V		LL785E□

LAMP

ATT.	MAX	CFL			
E27		1x20			LB7852N



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Dim. máx. lámparas: E27 145 mm. Ø 48 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11530



Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11550



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



KIT STILE NEXT POST

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra** Ground Sol Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Stile Next in Alluminio e Palo in Tecnopolimero - Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato** Material: Stile Next Aluminium and Post Technopolymer - Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Stile Next en Aluminium et Poteau en Tecnopolimero - Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié Material del cuerpo: Stile Next de Aluminio y Poste de Tecnopolímero - Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

KIT 01
STILE NEXT POST

KIT 02
STILE NEXT POST

KIT 05
STILE NEXT POST

KIT 06
STILE NEXT POST

KIT 11
STILE NEXT POST

KIT 12
STILE NEXT POST

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Grey High Tech RAL 9006

Black

Concrete

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Kit 01 - Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	720	283	220-240 V		LL661001□
					LL661005□
					LL661009□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit compusto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL661DN/3.

Kit 02 - Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	38	220-240 V		LL661002□
					LL661006□
					LL661010□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit compusto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL663CN/3.

Kit 05 - Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	68	220-240 V		LL110000□
					LL110012□
					LL110006□
6	720	170	220-240 V		LL110018□
					LL110019□
					LL110020□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compusto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	45	220-240 V		LL110001□
					LL110013□
					LL110007□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 11 - Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	68	220-240 V		LL642C854□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Fino ad esaurimento scorte. Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL642CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL642CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL642CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11854 + LL642CN/3.

Kit 12 - Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	310	45	220-240 V		LL644C854□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Fino ad esaurimento scorte. Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL644CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL644CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL644CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11854 + LL644CN/3.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next
Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.

Col.	Code
	LB11255



KIT STILE NEXT POST

STILE

- Stile 260 simmetrica
- Stile 330 simmetrica

STILE

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete** Wall recess Encastrement au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Vetro acidato** Diffuser type: Etched glass Type de diffuseur: Verre acidé Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)** 220-240 V - E27 light bulb (not included) 220-240 V - ampoule E27 (pas inclus) 220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

STILE
260 SIMMETRICA

STILE
330 SIMMETRICA

IP 66

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Black

Grey High Tech RAL 9006

Corten

Neutral

Stile 260 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1300	386	220-240 V		LL781E2□
					LL781EG□
					LL781EK□

LAMP

ATT.	MAX	CFL			
E27		1x20			LB78122
					LB7812G
					LB7812K



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 145 mm Ø 48 mm.

Stile 330 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1900	764	220-240 V		LL791G2□
					LL791GG□
					LL791GK□

LAMP

ATT.	MAX	CFL			
E27		1X33			LB79122
					LB7912G
					LB7912K



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11530



Armatura da incasso Stile 330

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 330
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 330
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11540



Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11550



Cassaforma Polistirolo Stile 330

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 330
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 330
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11560



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



STILE 330

KOBO 110

↘ Kobo 110
↘ Kobo 110 BK
↘ Kobo 110 Code

KOBO 110

The range

KOBO 110
SEMI-TRASPARENTE

KOBO 110
CODE

KOBO 110 BK
+ CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA
100X100X50

KOBO 110

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**

KOBO 110

KOBO 110
BK

KOBO 110
CODE

IP 66

AC DIRECT
LED 220-240 V

PREWIRED

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

- Black
- Grey High Tech RAL 9006
- Grey anthracite RAL 7021
- Corten
- Copper
- Neutral

Kobo 110

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	POLIGLASS CODE *	SEMITRASP. CODE *
8	1000	570 - 700	AC DIRECT		LL130000□	LL130001□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Kobo 110 BK

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	1000	130	AC DIRECT		LL130002□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè. | Difusor Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

LED W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
8	1000		AC DIRECT		LL130004□
					LL130005□
					LL130006□
					LL130007□
					LL130008□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso).
Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503.
Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005

Junction box Kobo
Junction box for wall mounting (not recess).
Suitable for installation on standard boxes 502 and 503.
Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.

Boîte de dérivation Kobo
Boîte de dérivation pour montage en saille (pas à encastrer).
Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503.
Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Caja de conexiones Kobo
Caja de derivación para montaje en pared (no para empotrar).
Apta para la instalación en cajas estándar 502 y 503.
Cuerpo de policarbonato con plantilla de perforación para entrada de tubo estándar ø16-20 mm.



FEATURES

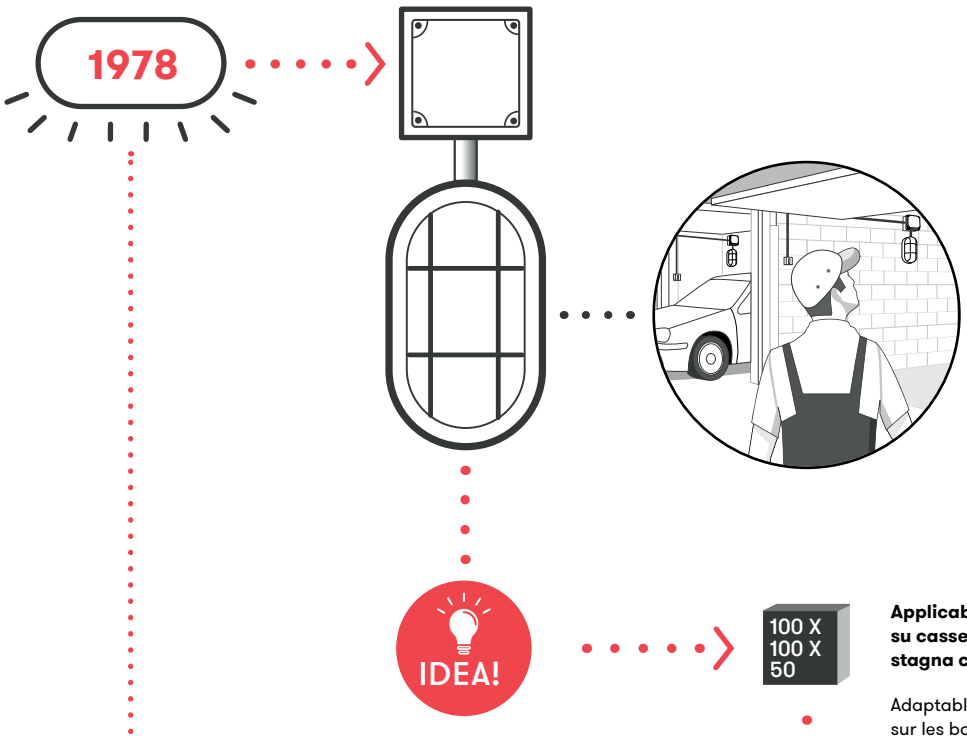

Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Se puede instalar directamente en la caja de conexiones estanca con tornillos.

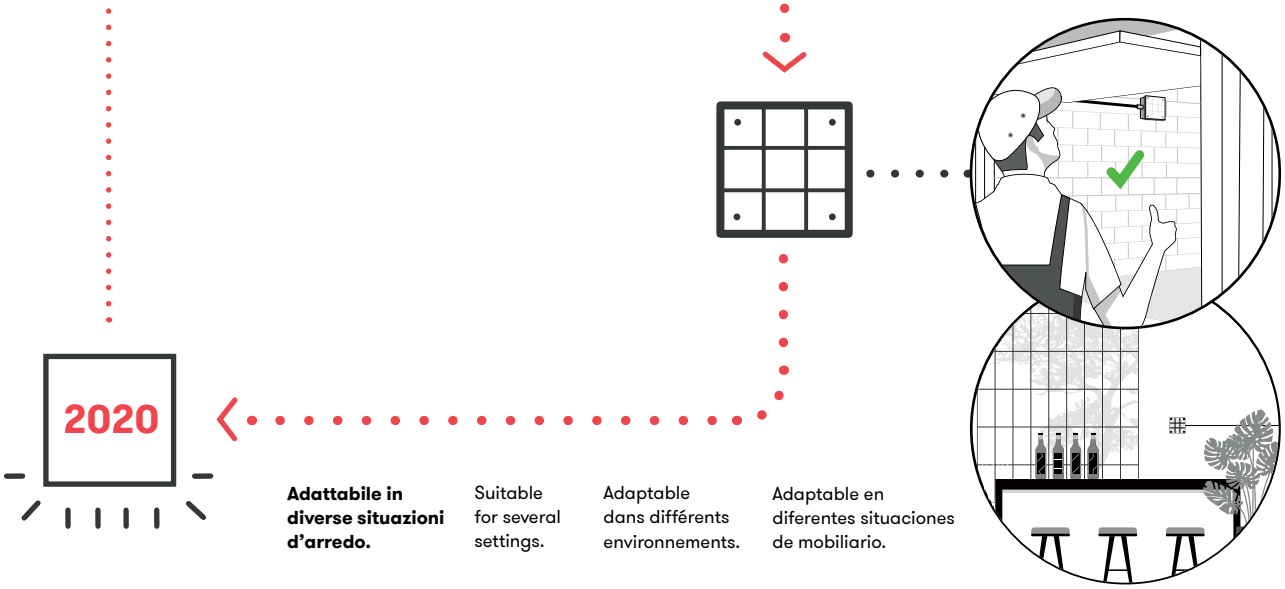

Adattabile in diverse situazioni d'arredo.

Suitable for several settings.

Adaptable dans différents environnements.

Adaptable en diferentes situaciones de mobiliario.

FEATURES

Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.
Gasket that maintains the protection degree of the installation.

Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.

Junta para mantener el grado de protección del sistema.

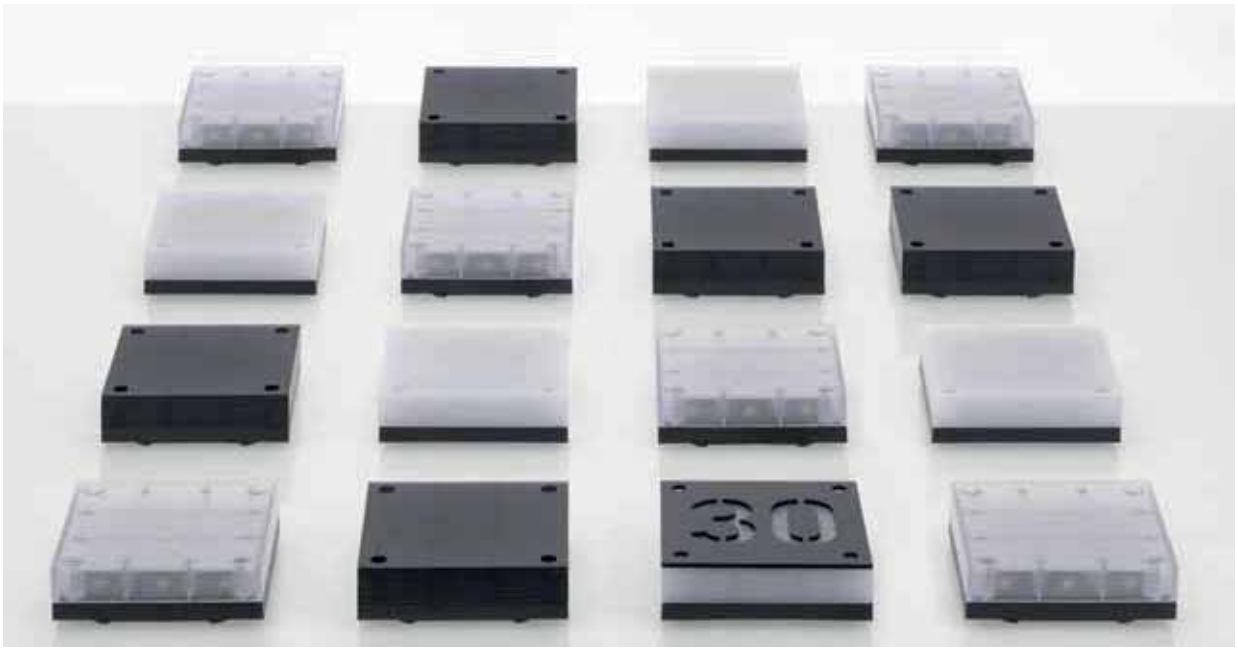

Box disponibile in diverse colorazioni.
Box available in different colours.
Box disponible en différentes coleurs.
Box disponibles en diferentes colores.

KOBO 110 BK

KOBO 110

KOBO 110 CODE

KOBO 110

KOBO 110 BK

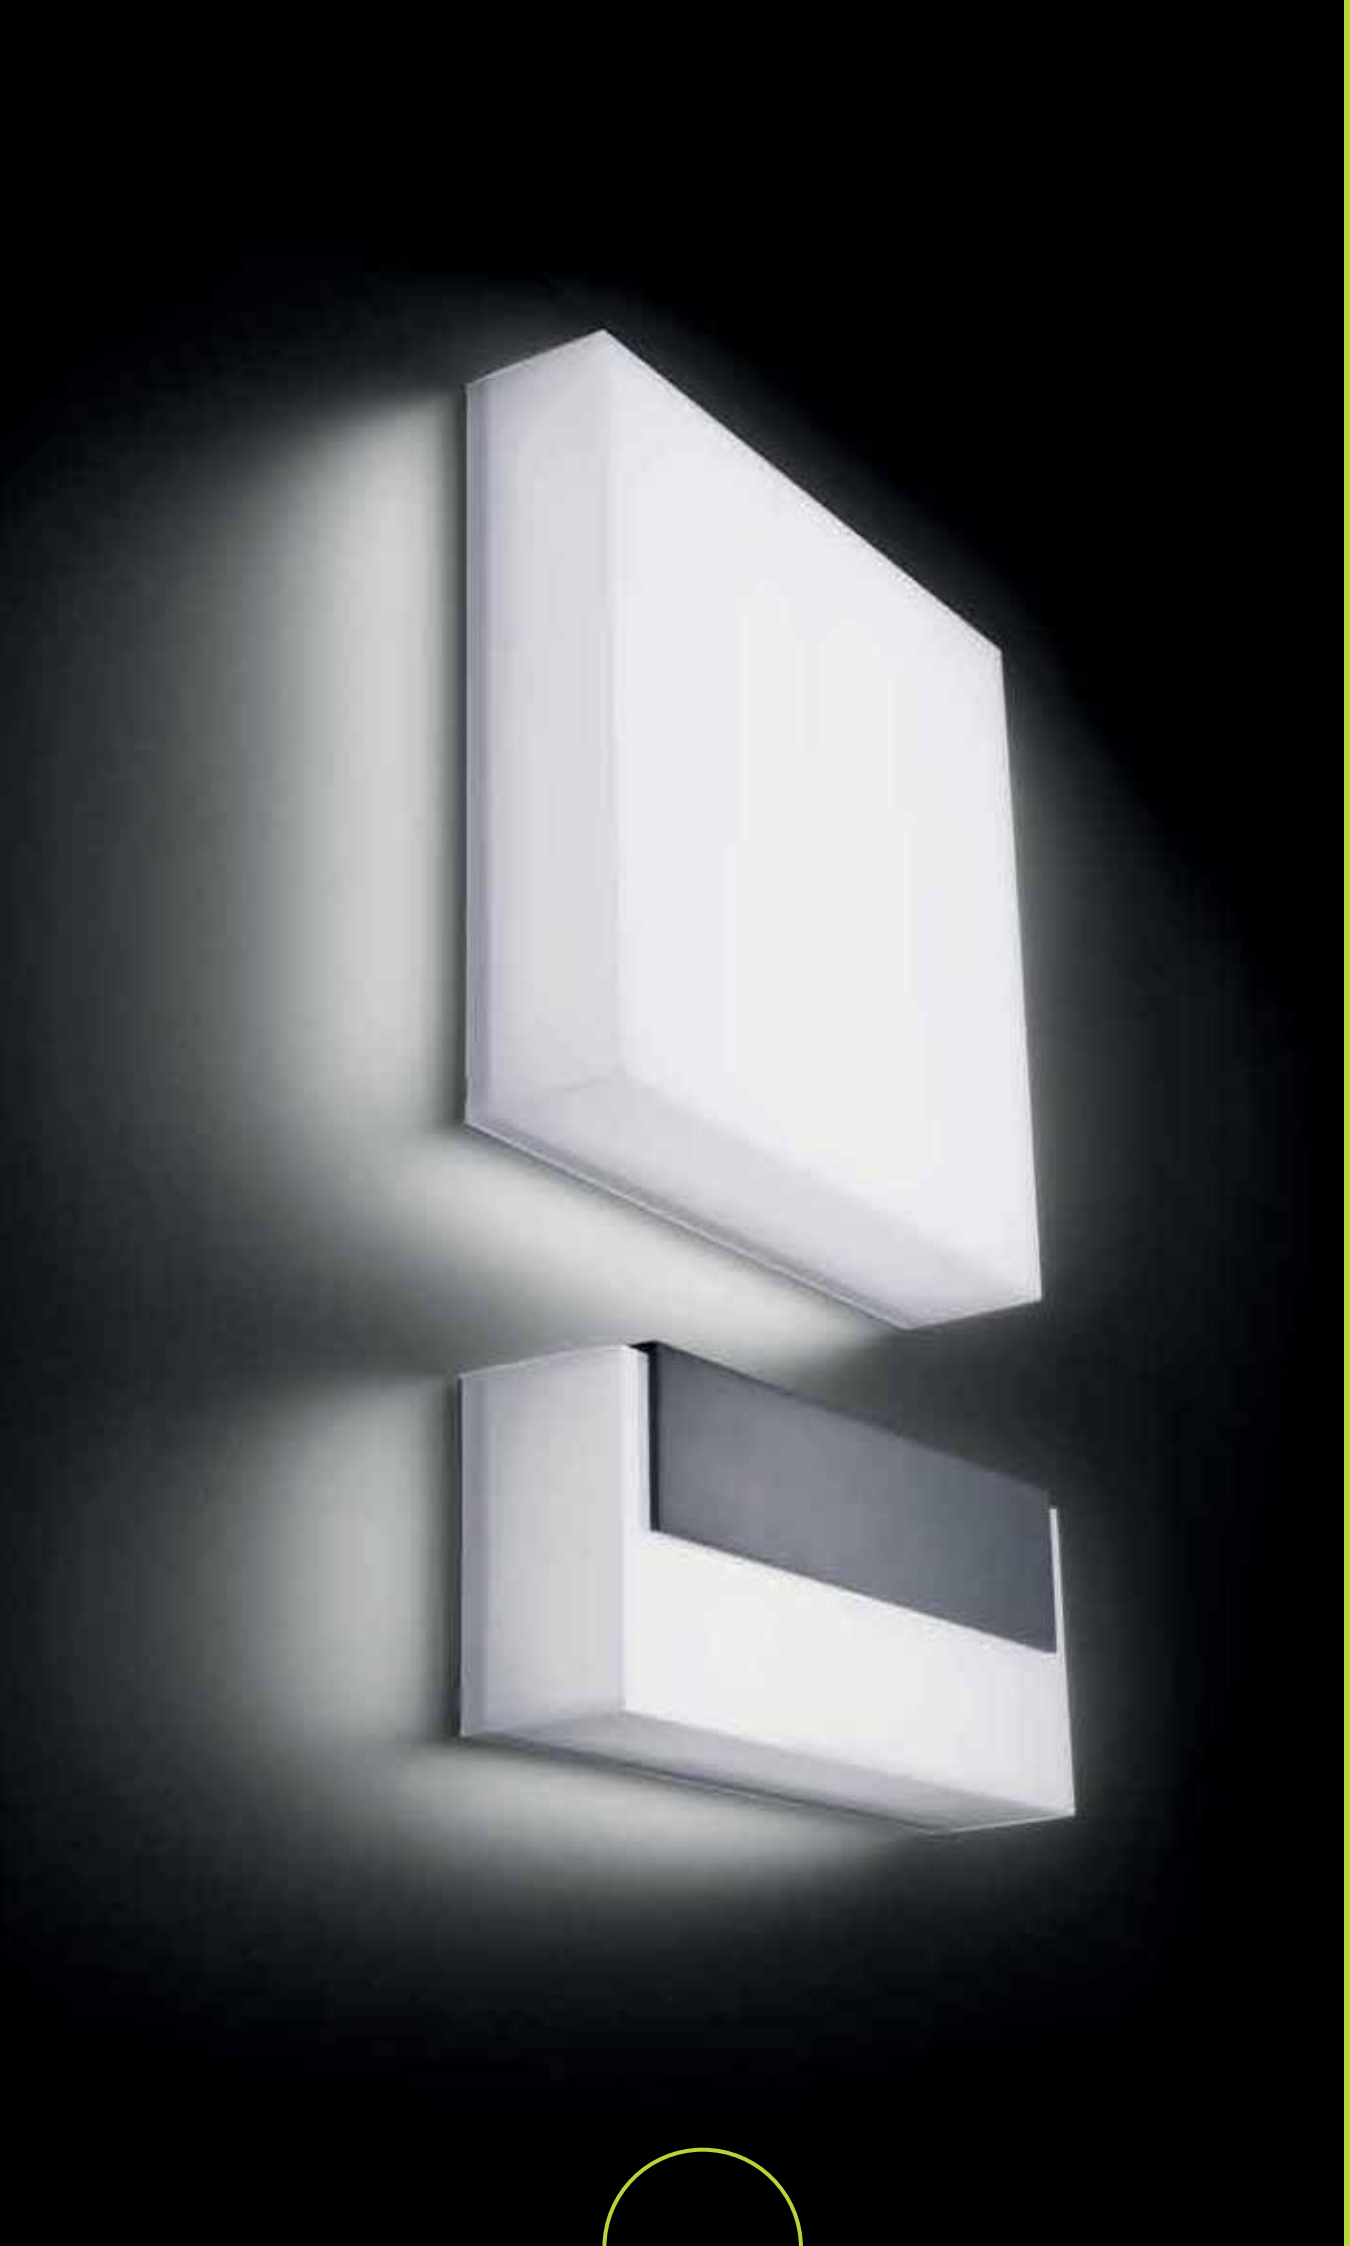

ART

- Art 100
- Art 100 Top
- Art 100 Code
- Art 100 Crop
- Art 250
- Art 250 Mask
- Art 250 Code
- Art 250 Bamboo

ART 100

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Sensore di movimento - Funzione crepuscolare** Motion sensor - Day Night sensor Détecteur - Détecteur crépuscolaire Sensor de movimiento - Sensor crepuscular

ART 100

ART 100
TOP

ART 100
CODE

ART 100
CROP

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Sand RAL 1013

Neutral

Art 100

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	802	220-240 V		LL116000□



*** Complete the CODE** **□ LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Top

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	484	220-240 V		LL116001□
					LL116002□
					LL116003□
					LL116004□
					LL116005□
					LL11600S□
10	1100	484	220-240 V		LS116001□
					LS116002□
					LS116003□
					LS116004□
					LS116005□
					LS11600S□
10	1100	484	220-240 V		LL116017□
					LL116018□
					LL116019□
					LL116020□
					LL116021□
					LL11601S□



*** Complete the CODE** **□ LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover in policarbonato. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Polycarbonate cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover den polycarbonate. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de policarbonato. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Code

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	484	220-240 V		LN116001□
					LN116002□
					LN116003□
					LN116004□
					LN116005□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Customisable PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA personnalisable. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA personalizable. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Crop

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
10	1100	484	220-240 V		LL116006□
					LL116007□
					LL116008□
					LL116009□
					LL116010□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



ART 100 CROP

ART 100 CODE

ART 250

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare** Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépuscolaire Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular

ART 250

ART 250
MASK

ART 250
CODE

ART 250
BAMBOO

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE (ON REQUEST)

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

Sand RAL 1013

Neutral

Art 250

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2200	1656	220-240 V		LL116100□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Mask

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
17	2040	1296	220-240 V		LL116101□
					LL116102□
					LL116103□
					LL116104□
					LL116105□
					LL11610S□
17	2040	1296	220-240 V		LS116101□
					LS116102□
					LS116103□
					LS116104□
					LS116105□
					LS11610S□
20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	220-240 V 3h		LL116106□
					LL116107□
					LL116108□
					LL116109□
					LL116110□
					LL11611S□
17	2040	1296	220-240 V		LL116117□
					LL116118□
					LL116119□
					LL116120□
					LL116121□
					LL11612S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Code

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
17	2040		220-240 V		LN116101□
					LN116102□
					LN116103□
					LN116104□
					LN116105□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Customisable PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA personnalisable. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA personalizable. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Bamboo

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
17	2040	1296	220-240 V		BL116101□
					BL116102□
					BL116103□
					BL116104□
					BL116105□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Covee en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



FEATURES

Disponibile in diverse colorazioni.
Available in different colours.
Disponible en différentes coleurs.
Disponible en diferentes colores.

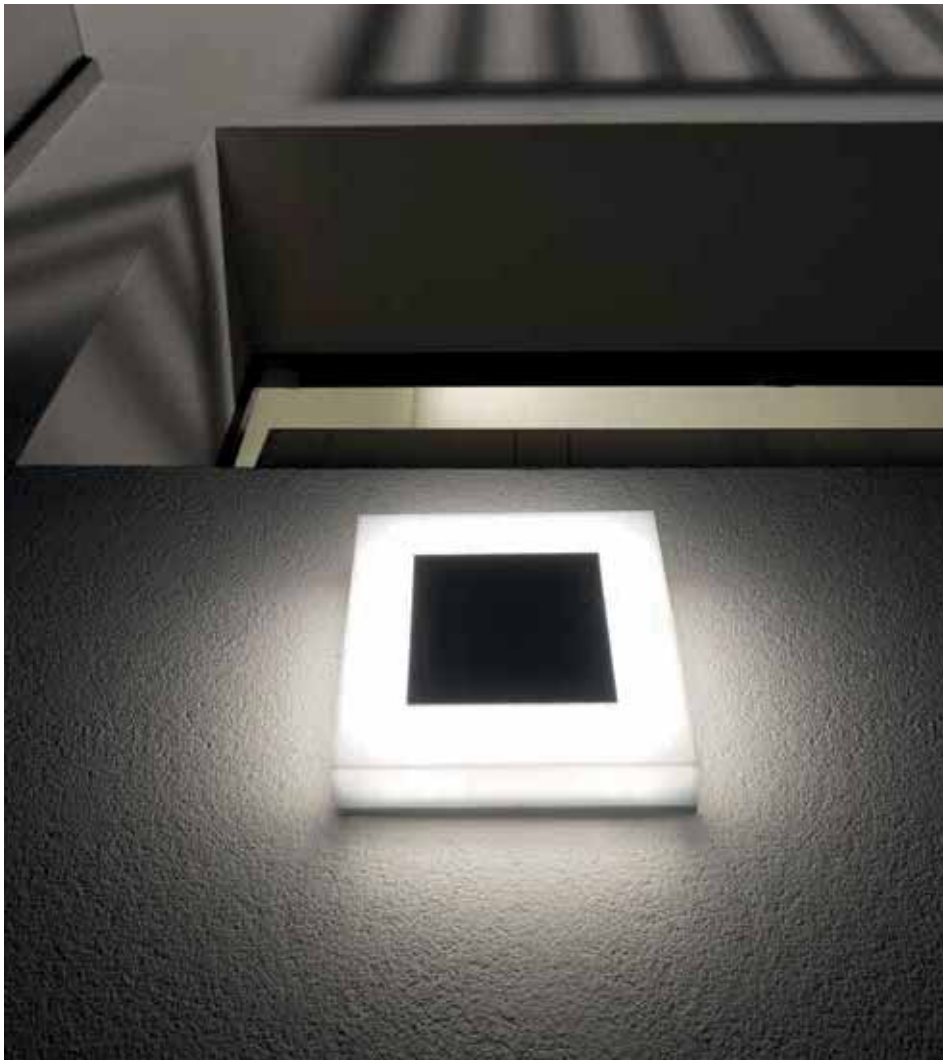

ART 250 MASK

ART 100 TOP

ART 250

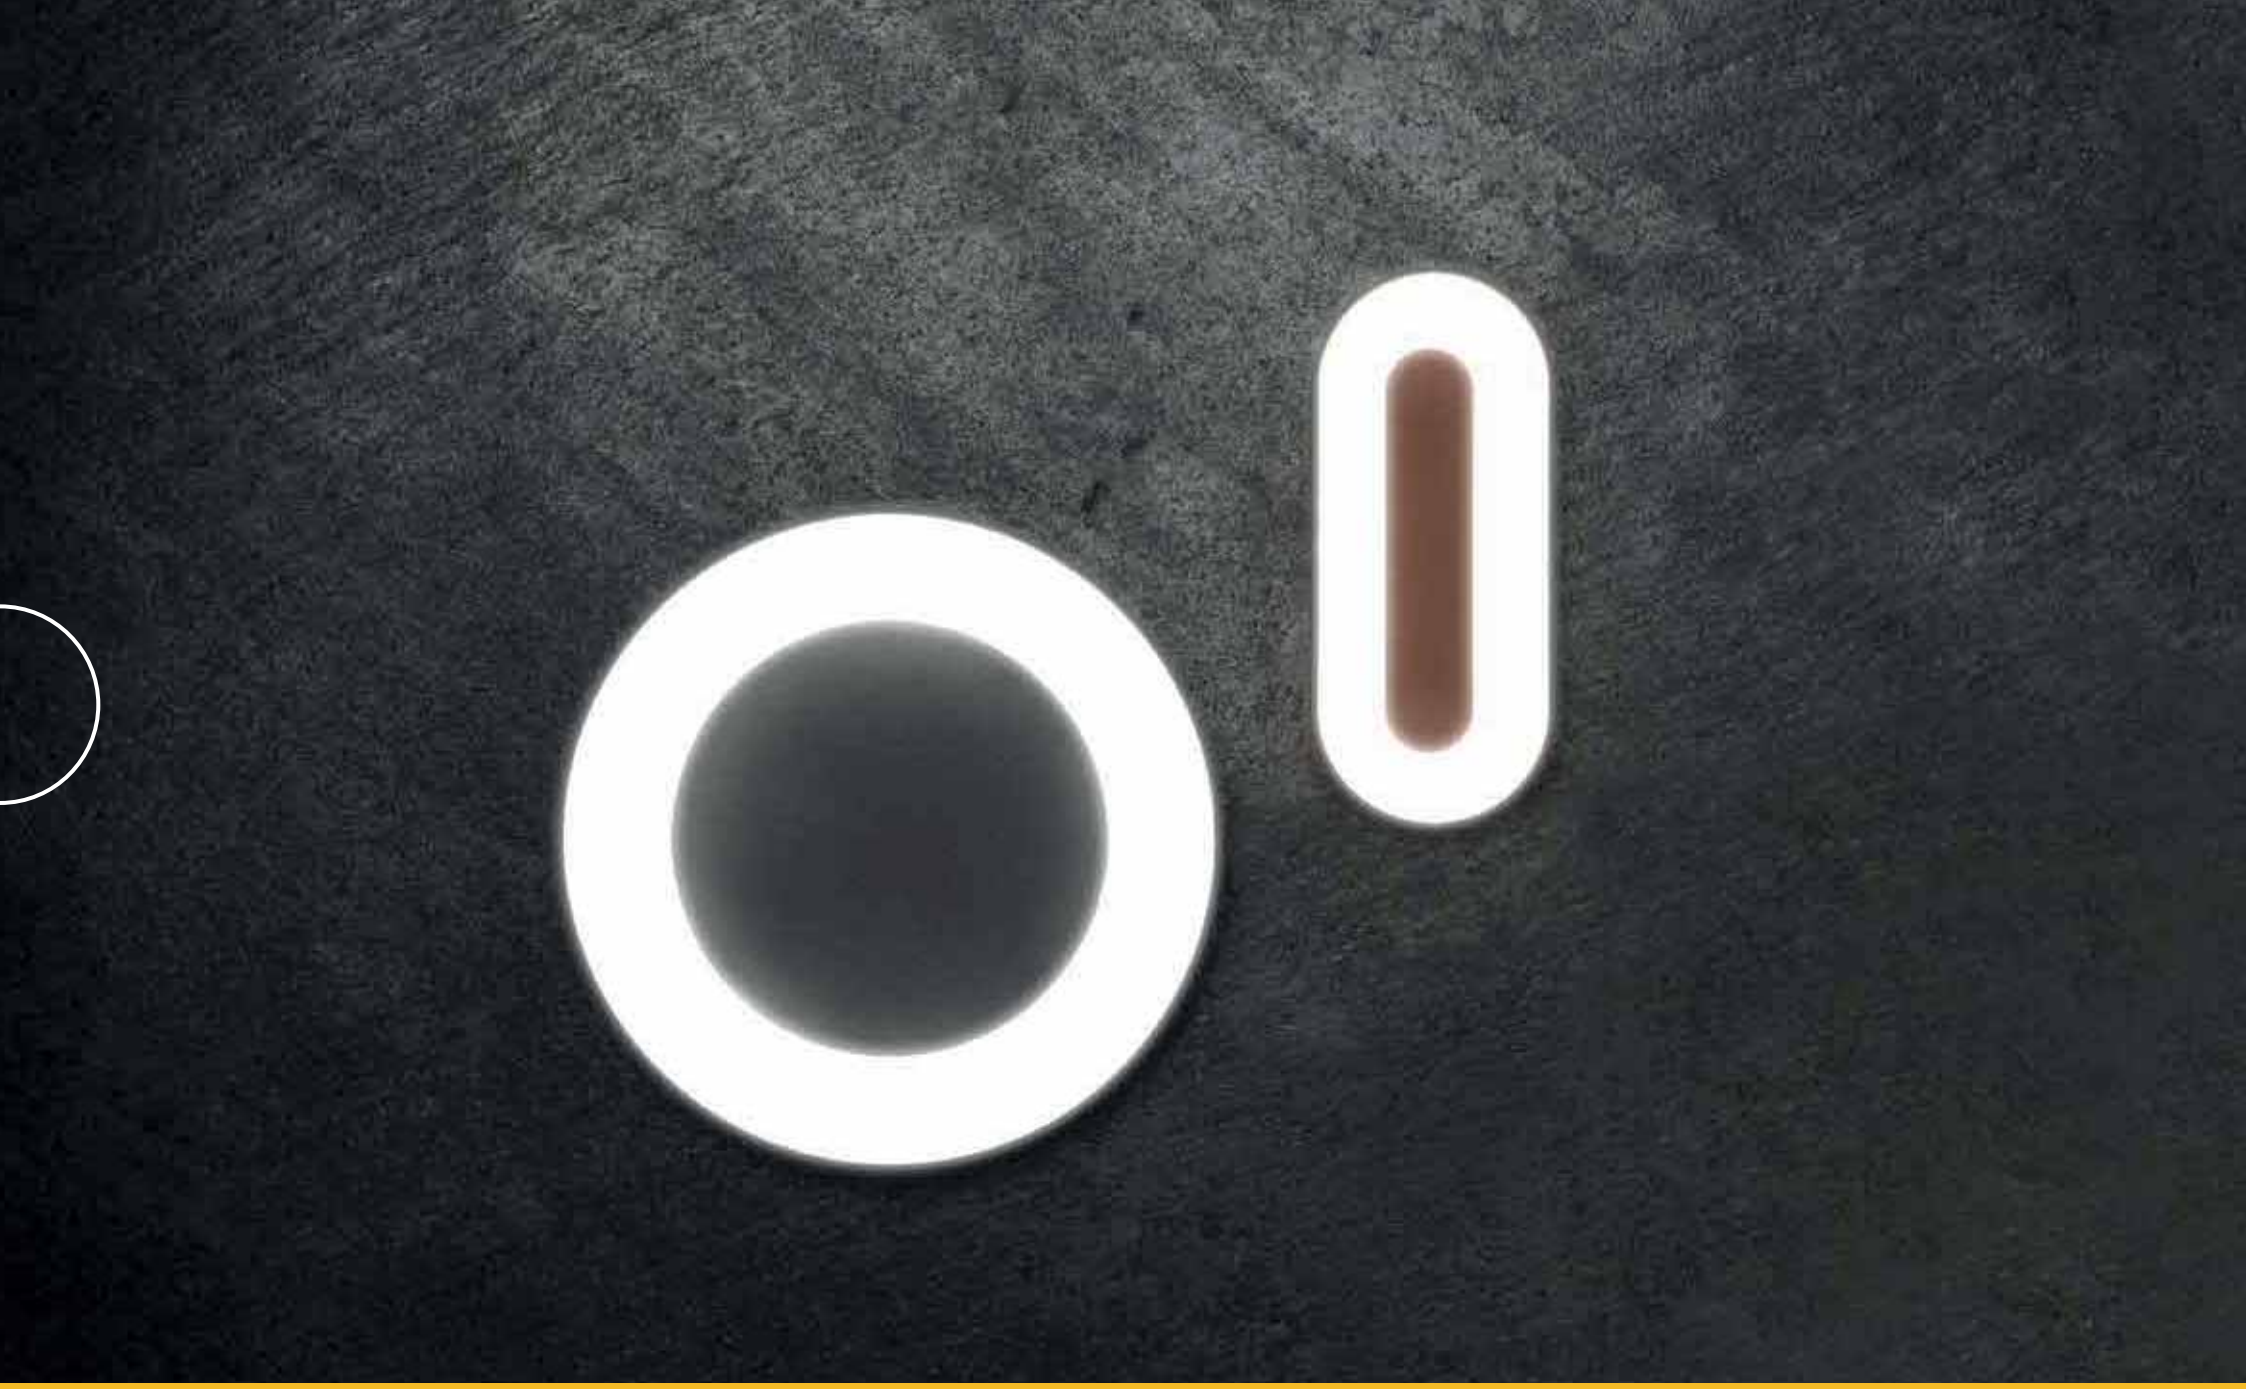

ROSS

- Ross 280
- Ross 330
- Ross 280 Emerg.
- Ross 330 Emerg.

ROSS

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Funzione corridoio DALI - PUSH - 1-10V** Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Corridor function - DALI - PUSH - 1-10V Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépuscolaire - Fonction corridor - DALI - PUSH - 1-10V Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular - Sensor de pasillo DALI - PUSH - 1-10V

ROSS
280

ROSS
330

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

ROSS
280 EMERGENZA

ROSS
330 EMERGENZA

COLOURS

White from moulding

Black from moulding

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

NEW

Sand RAL 1013

Ross 280

IP66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
13	1560	895	220-240 V		LL124000□
					LL124001□
					LL124002□
					LL124003□
					LL124004□
					LL12400S□
13	1560	895	220-240 V		LL124005□
					LL124006□
					LL124007□
					LL124008□
					LL124009□
					LL12401S□
9 + LED 5W em.3H - 66lm	1080	583	220-240 V 3h		LL124025□
					LL124026□
					LL124027□
					LL124028□
					LL124029□
					LL12402S□
13	1560	895	220-240 V		LL124030□
					LL124031□
					LL124032□
					LL124033□
					LL124034□
					LL12403S□
13	1560	895	220-240 V DALI		LM124000□
					LM124001□
					LM124002□
					LM124003□
					LM124004□
					LM12400S□
13	1560	895	220-240 V PUSH 1-10V		LD124000□
					LD124001□
					LD124002□
					LD124003□
					LD124004□
					LD12400S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Ross 330

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3000	1842	220-240 V		LL124010□
					LL124011□
					LL124012□
					LL124013□
					LL124014□
					LL12404S□
25	3000	1842	220-240 V		LL124015□
					LL124016□
					LL124017□
					LL124018□
					LL124019□
					LL12405S□
25	3000	1842 + LED 5W em.3H - 144lm	220-240 V 3h		LL124020□
					LL124021□
					LL124022□
					LL124023□
					LL124024□
					LL12408S□
25	3000	1842	220-240 V		LL124035□
					LL124036□
					LL124037□
					LL124038□
					LL124039□
					LL12409S□
25	3000	1842	220-240 V		LL124060□
					LL124061□
					LL124062□
					LL124063□
					LL124064□
					LL12406S□
25	3000	1842	220-240 V DALI		LM124010□
					LM124011□
					LM124012□
					LM124013□
					LM124014□
					LM12404S□
25	3000	1842	220-240 V PUSH 1-10V		LD124010□
					LD124011□
					LD124012□
					LD124013□
					LD124014□
					LD12404S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Ross 280 Emergenza

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm	220-240 V 3h		LL124068□
					LL124069□
					LL124070□
					LL124071□
					LL124072□
					LL12410S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Ross 330 Emergenza

IP66
IK 10 20J xx9

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm	220-240 V 3h		LL124073□
					LL124074□
					LL124075□
					LL124076□
					LL124077□
					LL12407S□



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per Ross 280

Motion sensor for Ross 280

Détecteur de présence pour Ross 280

Sensor de Movimiento para Ross 280

Col.	Code
	LB11230



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Disponibile versione corridor function.
Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli.
Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.
Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponible version corridor function.
Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Versión con sensor de pasillo disponible.
Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA
Maintained emergency 3h.
Fonctionnement continu 3h.
Funcionamiento continuo de la luz (red + emergencia 3h).

Ross 330

Ross 280

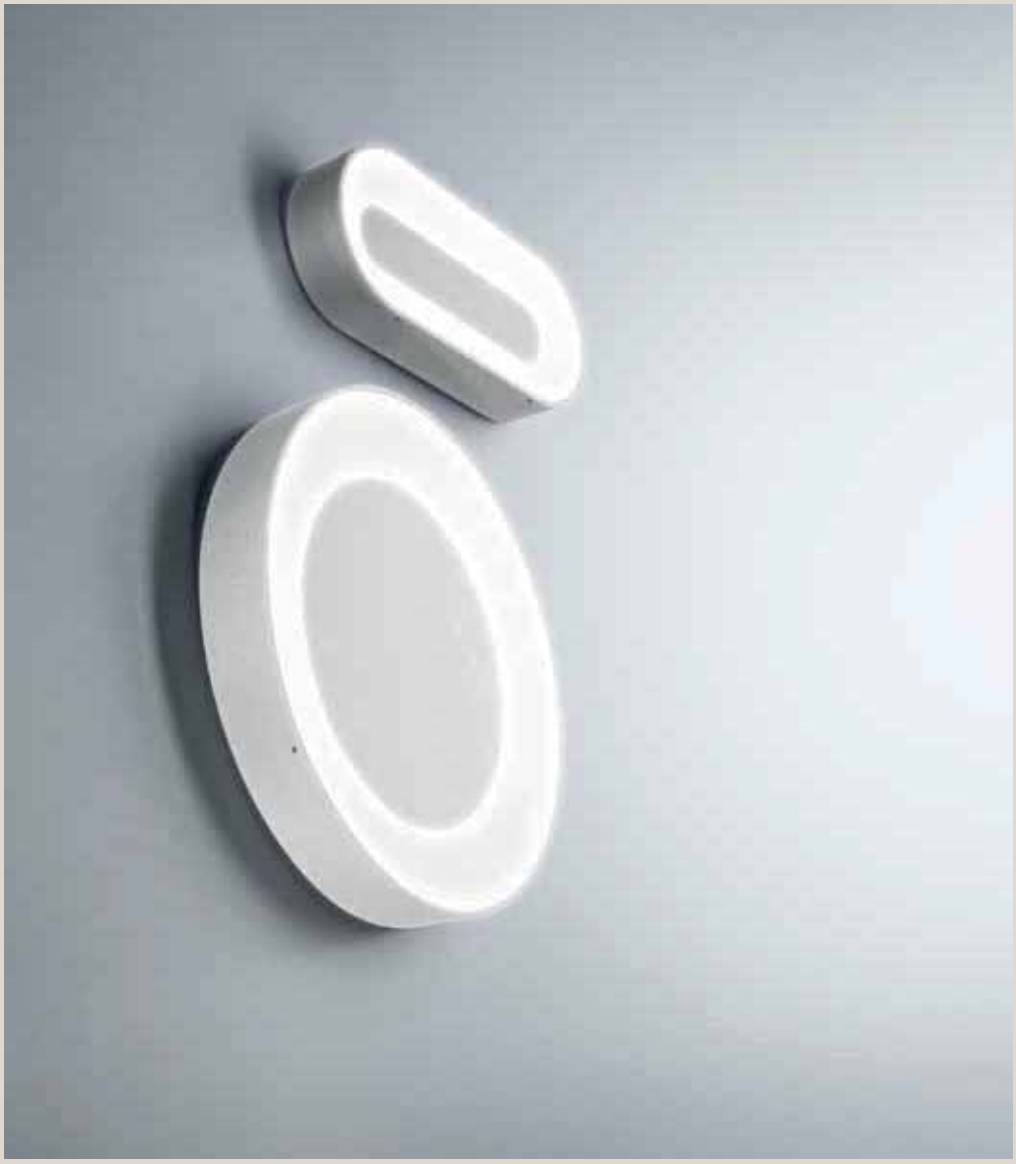

ROSS 280

ROSS 330

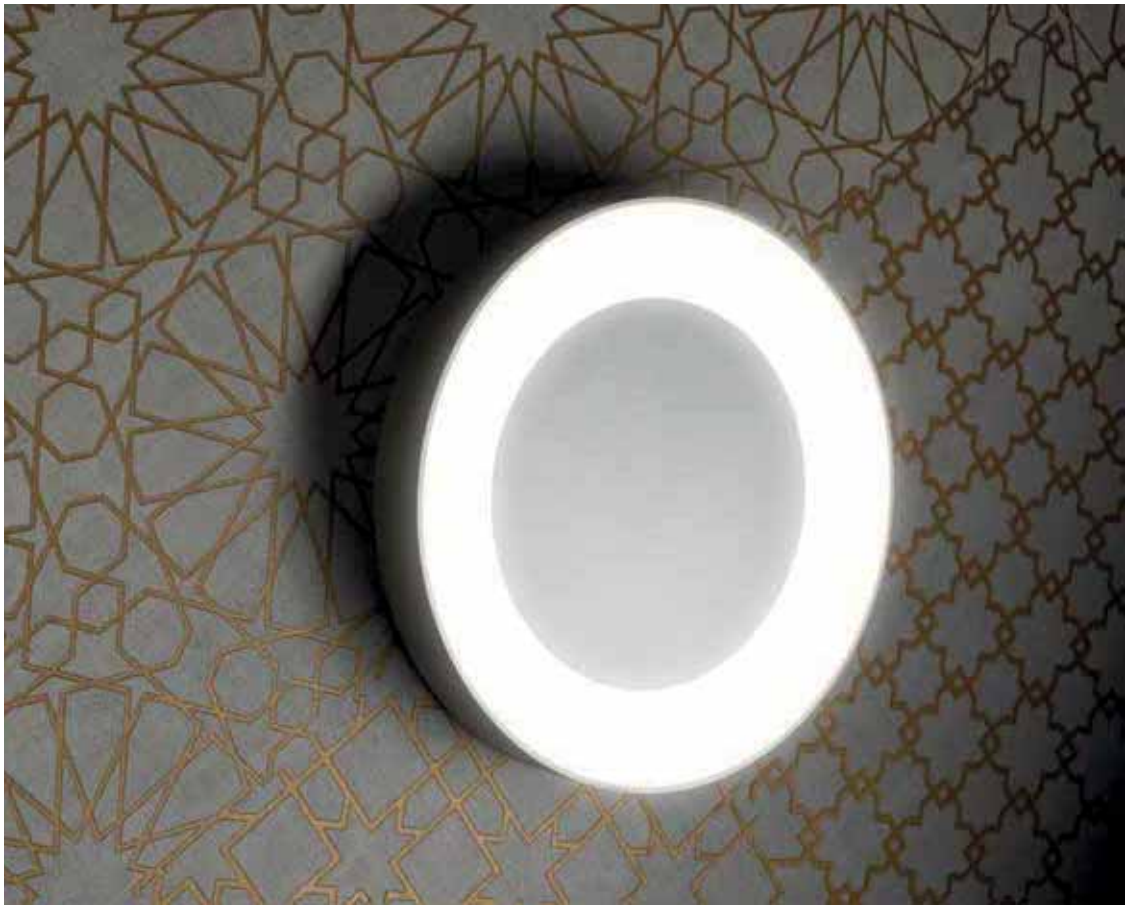

ROSS 330

ROSS 280

ROSS 330

OLA

- Ola 330
- Ola 330 Color
- Ola 500
- Ola 500 Color

OLA

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: PMMA** Diffuser type: PMMA Type de diffuseur: PMMA Tipo de difusor: PMMA
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase** Phase cut Coupure de phase Corte de fase

OLA
330

OLA
330 COLOR

OLA
500

OLA
500 COLOR

IP 66

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Grey anthracite RAL 7021

Corten

White RAL 9010 - Copper

Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016

Grey anthracite RAL 7021 - Gold

Ola 330

IP66 IK 08 5J xx7

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2500	1200	AC DIRECT		LL144000□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Ola 330 Color

IP66 IK 08 5J xx7

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
20	2500	1200	AC DIRECT		LL14400G□
					LL14400E□
					LL14400K□
					LL14400U□
					LL14400Y□
					LL14400Z□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Ola 500

IP66 IK 08 5J xx7

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
42	5500	2139	AC DIRECT		LL144010□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
42	5500	2139	AC DIRECT		LL14401G□
					LL14401E□
					LL14401K□
					LL14401U□
					LL14401Y□
					LL14401Z□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Versione monocolore.
Single-colour version.
Version monocolore.
Versión monocolor.

Versione bicolore
Two-colour version
Version bicolore
Versión bicolor

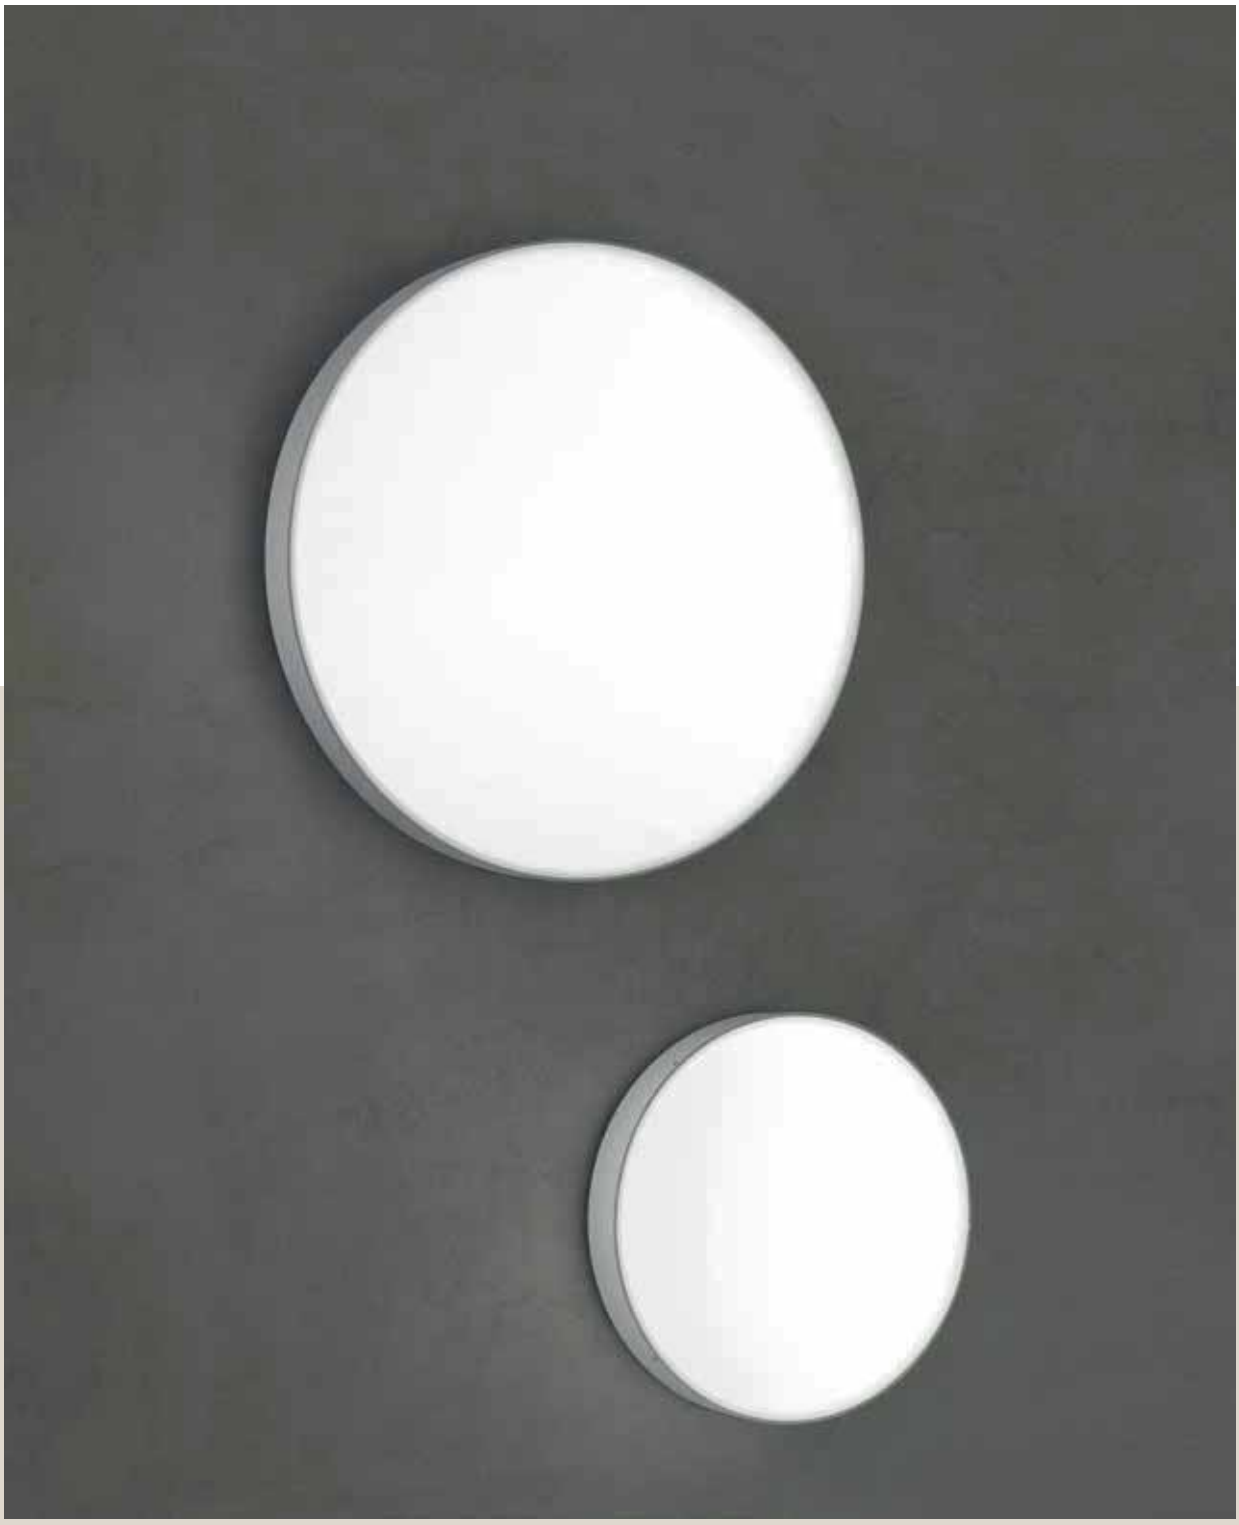

OLA 330 COLOR

OLA 500

AIRY

- Airy tonda 300
- Airy top tonda 300
- Airy ovale 300
- Airy top ovale 300
- Airy plus tonda 300
- Airy plus top tonda 300
- Airy plus ovale 300
- Airy plus top ovale 300

AIRY

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto - Palo Ø60** Wall - Ceiling - Post Ø60 Mur - Plafond - Poteau Ø60 Pared - Techo - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Vetro acidato** Diffuser type: Etched glass Type de diffuseur: Verre acidé Tipo de difusor: Cristal tratato al ácido
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Lampadina E27 (non inclusa)** E27 light bulb (not included) Ampoule E27 (pas inclus) Bombilla E27 (no incluida)

IP 54

AIRY
TONDA 300

AIRY
TOP TONDA 300

AIRY
OVALE 300

AIRY
TOP OVALE 300

COLOURS

White

Black

Grey High Tech RAL 9006

Airy Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *
E27	1x100	1x23		LB82221
				LB82222
				LB8222G



Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Top Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *
E27	1x100	1x23		LB82721
				LB82722
				LB8272G



Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *
E27	1x60	1x23		LB82121
				LB82122
				LB8212G



Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Top Ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *
E27	1x60	1x23		LB82321
				LB82322
				LB8232G



Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

AIRY PLUS

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto - Palo Ø60** Wall - Ceiling - Post Ø60 Mur - Plafond - Poteau Ø60 Pared - Techo - Poste Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Lampadina E27 (non inclusa)** E27 light bulb (not included) Ampoule E27 (pas inclus) Bombilla E27 (no incluida)

IP 65

AIRY PLUS
TONDA 300

AIRY PLUS
TOP TONDA 300

AIRY PLUS
OVALE 300

AIRY PLUS
TOP OVALE 300

COLOURS

White

Black

Grey High Tech RAL 9006

Airy Plus Tonda 300

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LAMP ATT.	MAX	CFL		COL.	OPAL. CODE *	SEMITRASP. CODE *
E27	1x75	1x23	⧈		LB85121	LB85221
					LB85122	LB85222
					LB8512G	LB8522G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Plus Top Tonda 300

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LAMP ATT.	MAX	CFL		COL.	OPAL. CODE *	SEMITRASP. CODE *
E27	1x75	1x23	⧈		LB85321	LB85421
					LB85322	LB85422
					LB8532G	LB8542G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Ovale 300

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LAMP ATT.	MAX	CFL		COL.	OPAL. CODE *	SEMITRASP. CODE *
E27	1x60	1x23	⧈		LB84121	LB84221
					LB84122	LB84222
					LB8412G	LB8422G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Top Ovale 300

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LAMP ATT.	MAX	CFL		COL.	OPAL. CODE *	SEMITRASP. CODE *
E27	1x60	1x23	⧈		LB84321	LB84421
					LB84322	LB84422
					LB8432G	LB8442G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore Palo Still Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

Adaptador poste Still Ø60
Adaptador diámetro 60 mm. en policarbonato con tapón superior de cierre para un solo punto de luz.

Col.	Code
●	LB11312



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.
Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post
Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusq'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still
Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
●	LB11812



Braccetto Airy Ovale

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale
Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post
mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.
Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale
Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
Bras pour appareils ovales.

Brazo Airy Ovale
Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparado (B).
Posibilidad de montaje horizontal o vertical a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).
Brazo para aparatos ovales.

Col.	Code
●	LB11432



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Airy Tonda

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi tondi.

Col.	Code
	LB11442

Bracket Airy Tonda
Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda
Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
Bras pour appareils ronds.

Brazo Airy Tonda
Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparato (B).
Posibilidad de montaje a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).
Brazo para aparatos redondos.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.
El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



AIRY TONDA 300

CLASS

↘ Class tonda 330
↘ Class tonda 260

CLASS

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)** 220-240 V - E27 light bulb (not included) 220-240 V - ampoule E27 (pas inclus) 220-240 V - bombilla E27 (no incluida)
Versioni Versions Versions Versiones	**Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza** Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur Encendido separado - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor de movimiento

CLASS
TONDA 330

CLASS
TONDA 260

IP 65

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

White

Black

Grey High Tech RAL 9006

Class Tonda 330

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	OPAL. CODE *	SEMITRASP. CODE *
18	1950	1256-1701	220-240 V		LL581Q1□	LL582Q1□
					LL581Q2□	LL582Q2□
					LL581QG□	LL582QG□
18	1950	1256	220-240 V		LS581Q1□	
					LS581Q2□	
					LS581QG□	
18	1950	1256- 1701 + LED Em. 3H - 180 lm	220-240 V 3h		LL581B1□	LL582B1□
					LL581B2□	LL582B2□
					LL581BG□	LL582BG□

LAMP

ATT.	MAX	CFL				
E27	1x100	1x33	NOT INC.		LB58121	LB58221
					LB58122	LB58222
					LB5812G	LB5822G
E27	2x60	2x30			LB581M1	LB582M1
					LB581M2	LB582M2
					LB581MG	LB582MG



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Difusor de policarbonato. Junta de silicona. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E27 180 mm Ø 58 mm.

Class Tonda 260

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	OPAL. CODE *	SEMITRASP. CODE *
18	1950	1223-1658	220-240 V		LL591P1□	LL592P1□
					LL591P2□	LL592P2□
					LL591PG□	LL592PG□
18	1950	1223	220-240 V		LS591P1□	
					LS591P2□	
					LS591PG□	
18	1950	1223 + LED Em. 3H - 180 lm	220-240 V 3h		LL591B1□	
					LL591B2□	
					LL591BG□	

LAMP

ATT.	MAX	CFL				
E27	1x75	1x15	NOT INC.		LB59121	LB59221
					LB59122	LB59222
					LB5912G	LB5922G



* **Complete the CODE** □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Difusor de policarbonato. Junta de silicona. Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



FEATURES

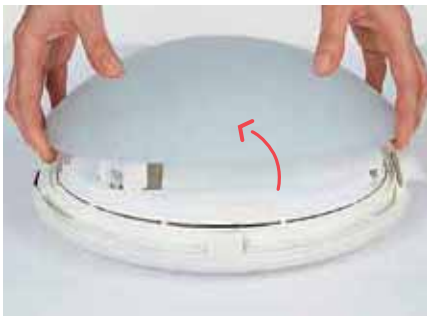

Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opening / closing of the diffuser without tools.
Montage et démontage sans outils.
Montaje y desmontaje sin herramientas.

CLASS TONDA 260

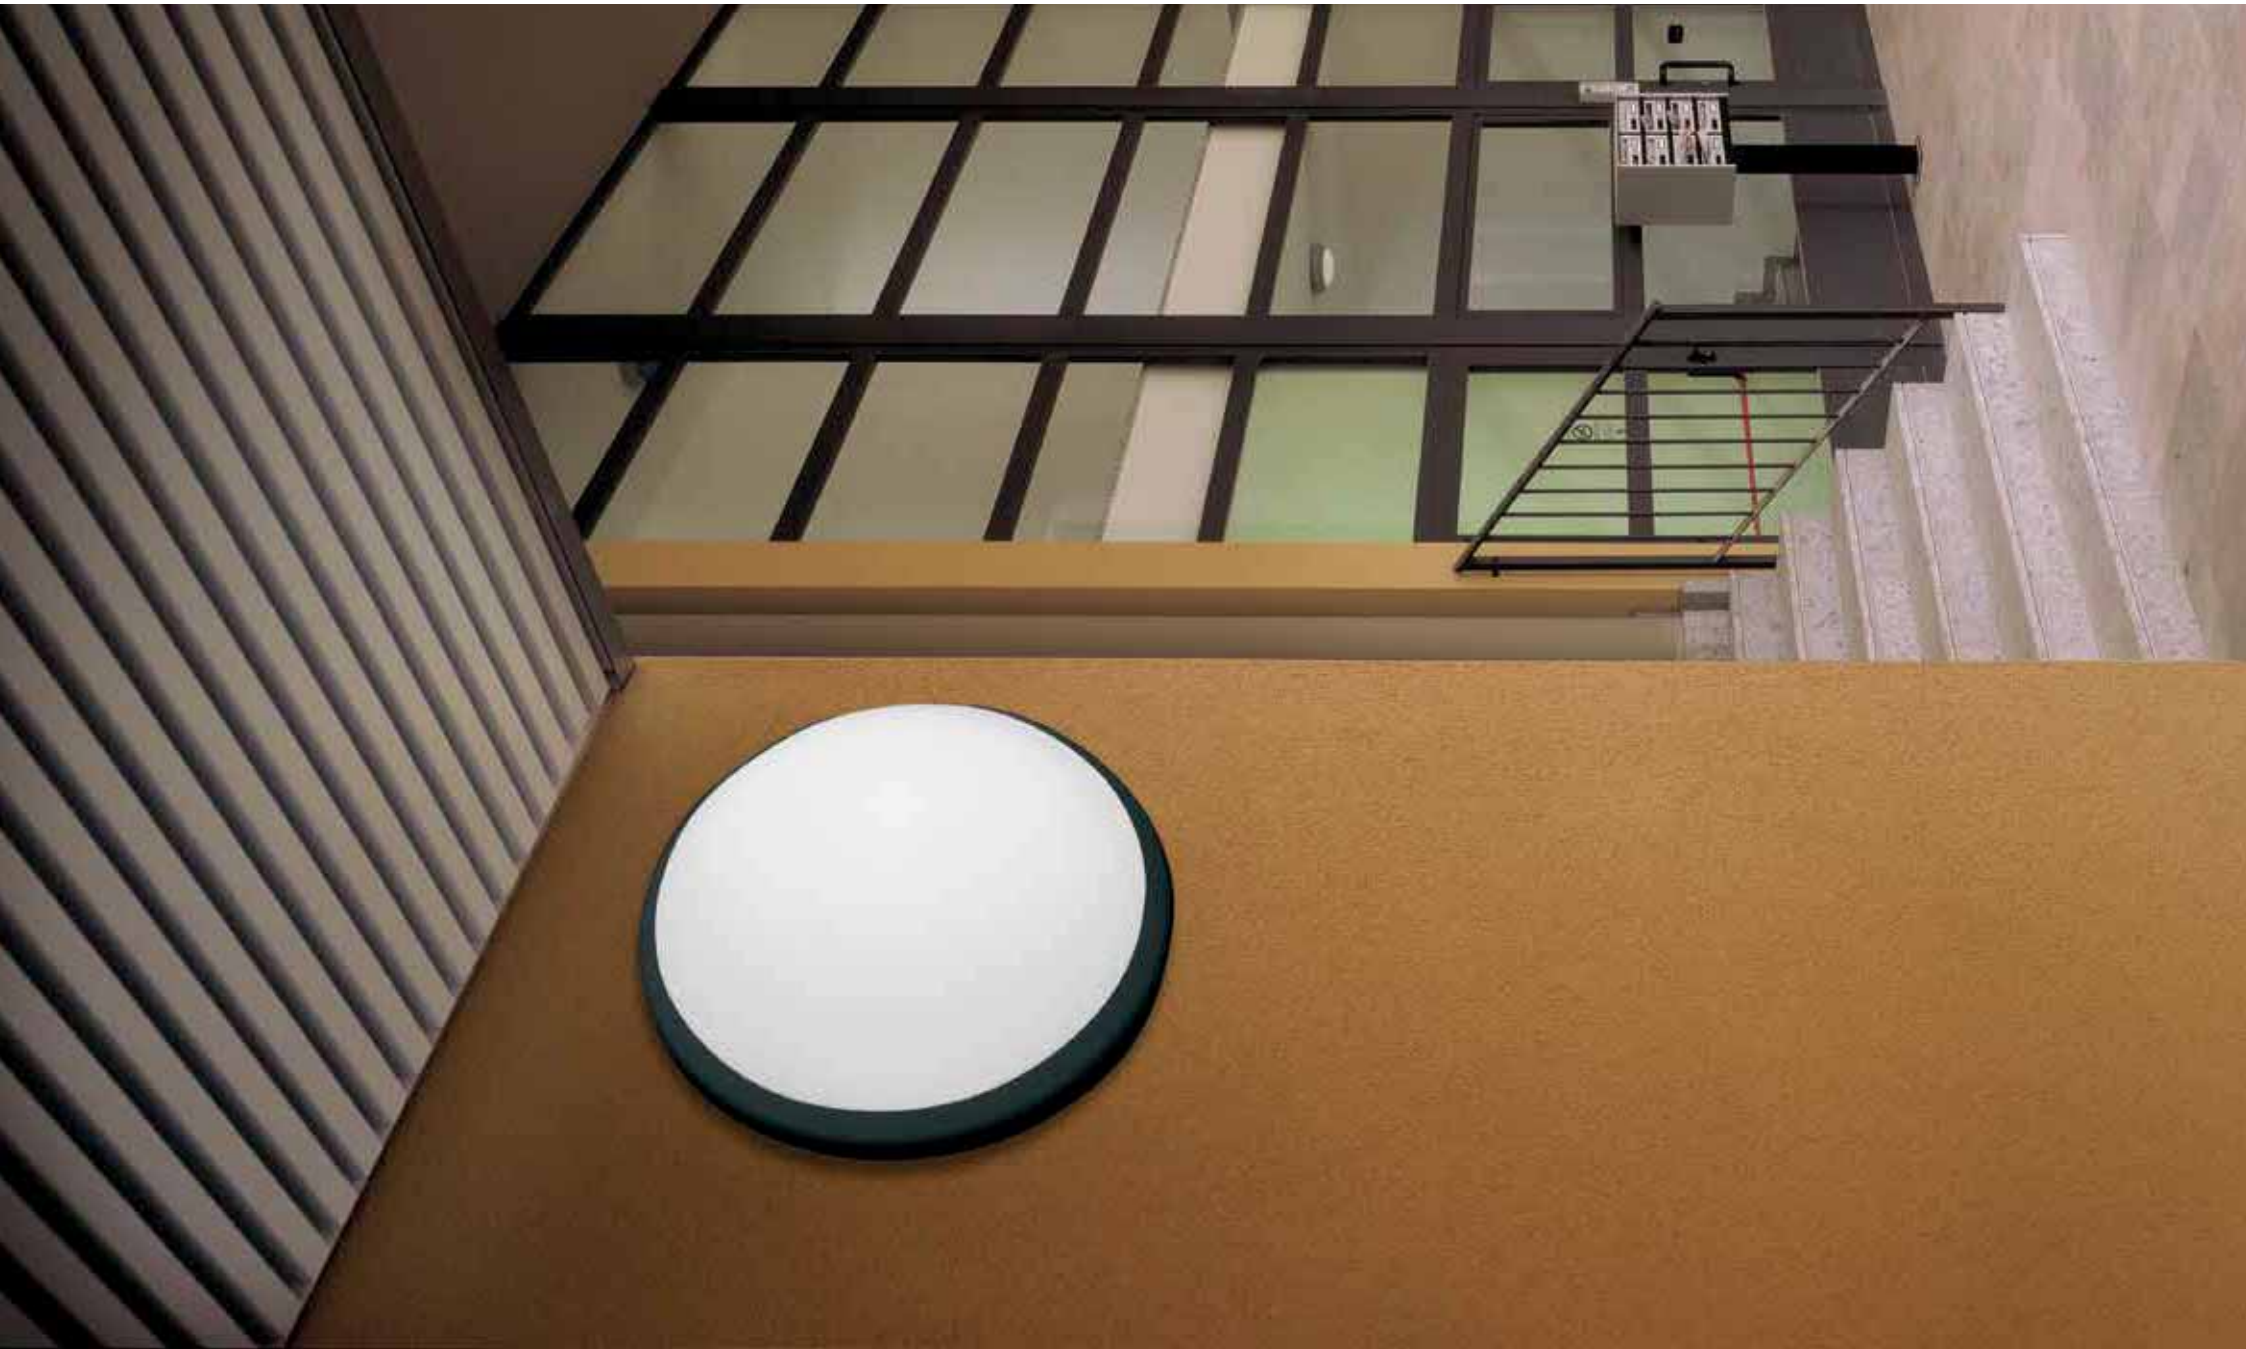

LUCE

- ↘ Luce tonda 260
- ↘ Luce mini tonda 220
- ↘ Luce ovale 260
- ↘ Luce mini ovale 220

LUCE

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Lampadina E27 (non inclusa)** E27 light bulb (not included) Ampoule E27 (pas inclus) Bombilla E27 (no incluida)

LUCE
TONDA 260

LUCE
MINI TONDA 220

LUCE
OVALE 260

LUCE
MINI OVALE 220

COLOURS

White

Grey Ral 7035

Luce Tonda 260

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x100	1x23	⧈		LB53221
					LB53224



Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Tonda 220

IP 66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x60	1x15	⧈		LB53121
					LB53124



Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm

Luce Ovale 260

IP 65
IK 10 20J xx9 CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x75	1x20	⧈		LB53421
					LB53424



Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Ovale 220

IP 66
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x60	1x15	⧈		LB53621
					LB53624



Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm

TARTARUGA

- Tartaruga tonda 200 con gabbia
- Tartaruga tonda 200 senza gabbia
- Tartaruga ovale 200 con gabbia
- Tartaruga ovale 200 senza gabbia
- Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm
- Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

TARTARUGA

Installazione Installation Installation Instalación	**Parete - Soffitto** Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Vetro trasparente** Diffuser type: Transparent glass Type de diffuseur: Verre transparent Tipo de difusor: Cristal transparente
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Lampadina E27 (non inclusa)** E27 light bulb (not included) Ampoule E27 (pas inclus) Bombilla E27 (no incluida)

TARTARUGA
TONDA 200 CON GABBIA

TARTARUGA
TONDA 200 SENZA GABBIA

TARTARUGA
OVALE 200 CON GABBIA

TARTARUGA
OVALE 200 SENZA GABBIA

TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 170 MM

TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

COLOURS

White

Grey Ral 7035

Black

Tartaruga Tonda 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1X75	1X11	⧈		LB46121



Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Tonda 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1X75	1X11	⧈		LB46521



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x60	1x11	⧈		LB44121
					LB44122
					LB44124



Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3

CE UK CA

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x60	1x11	⧈		LB44521



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 170 mm

IP44 IK 06 1J xx3

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x60		⧈		LB41224



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1X100	1X11	⧈		LB41424



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

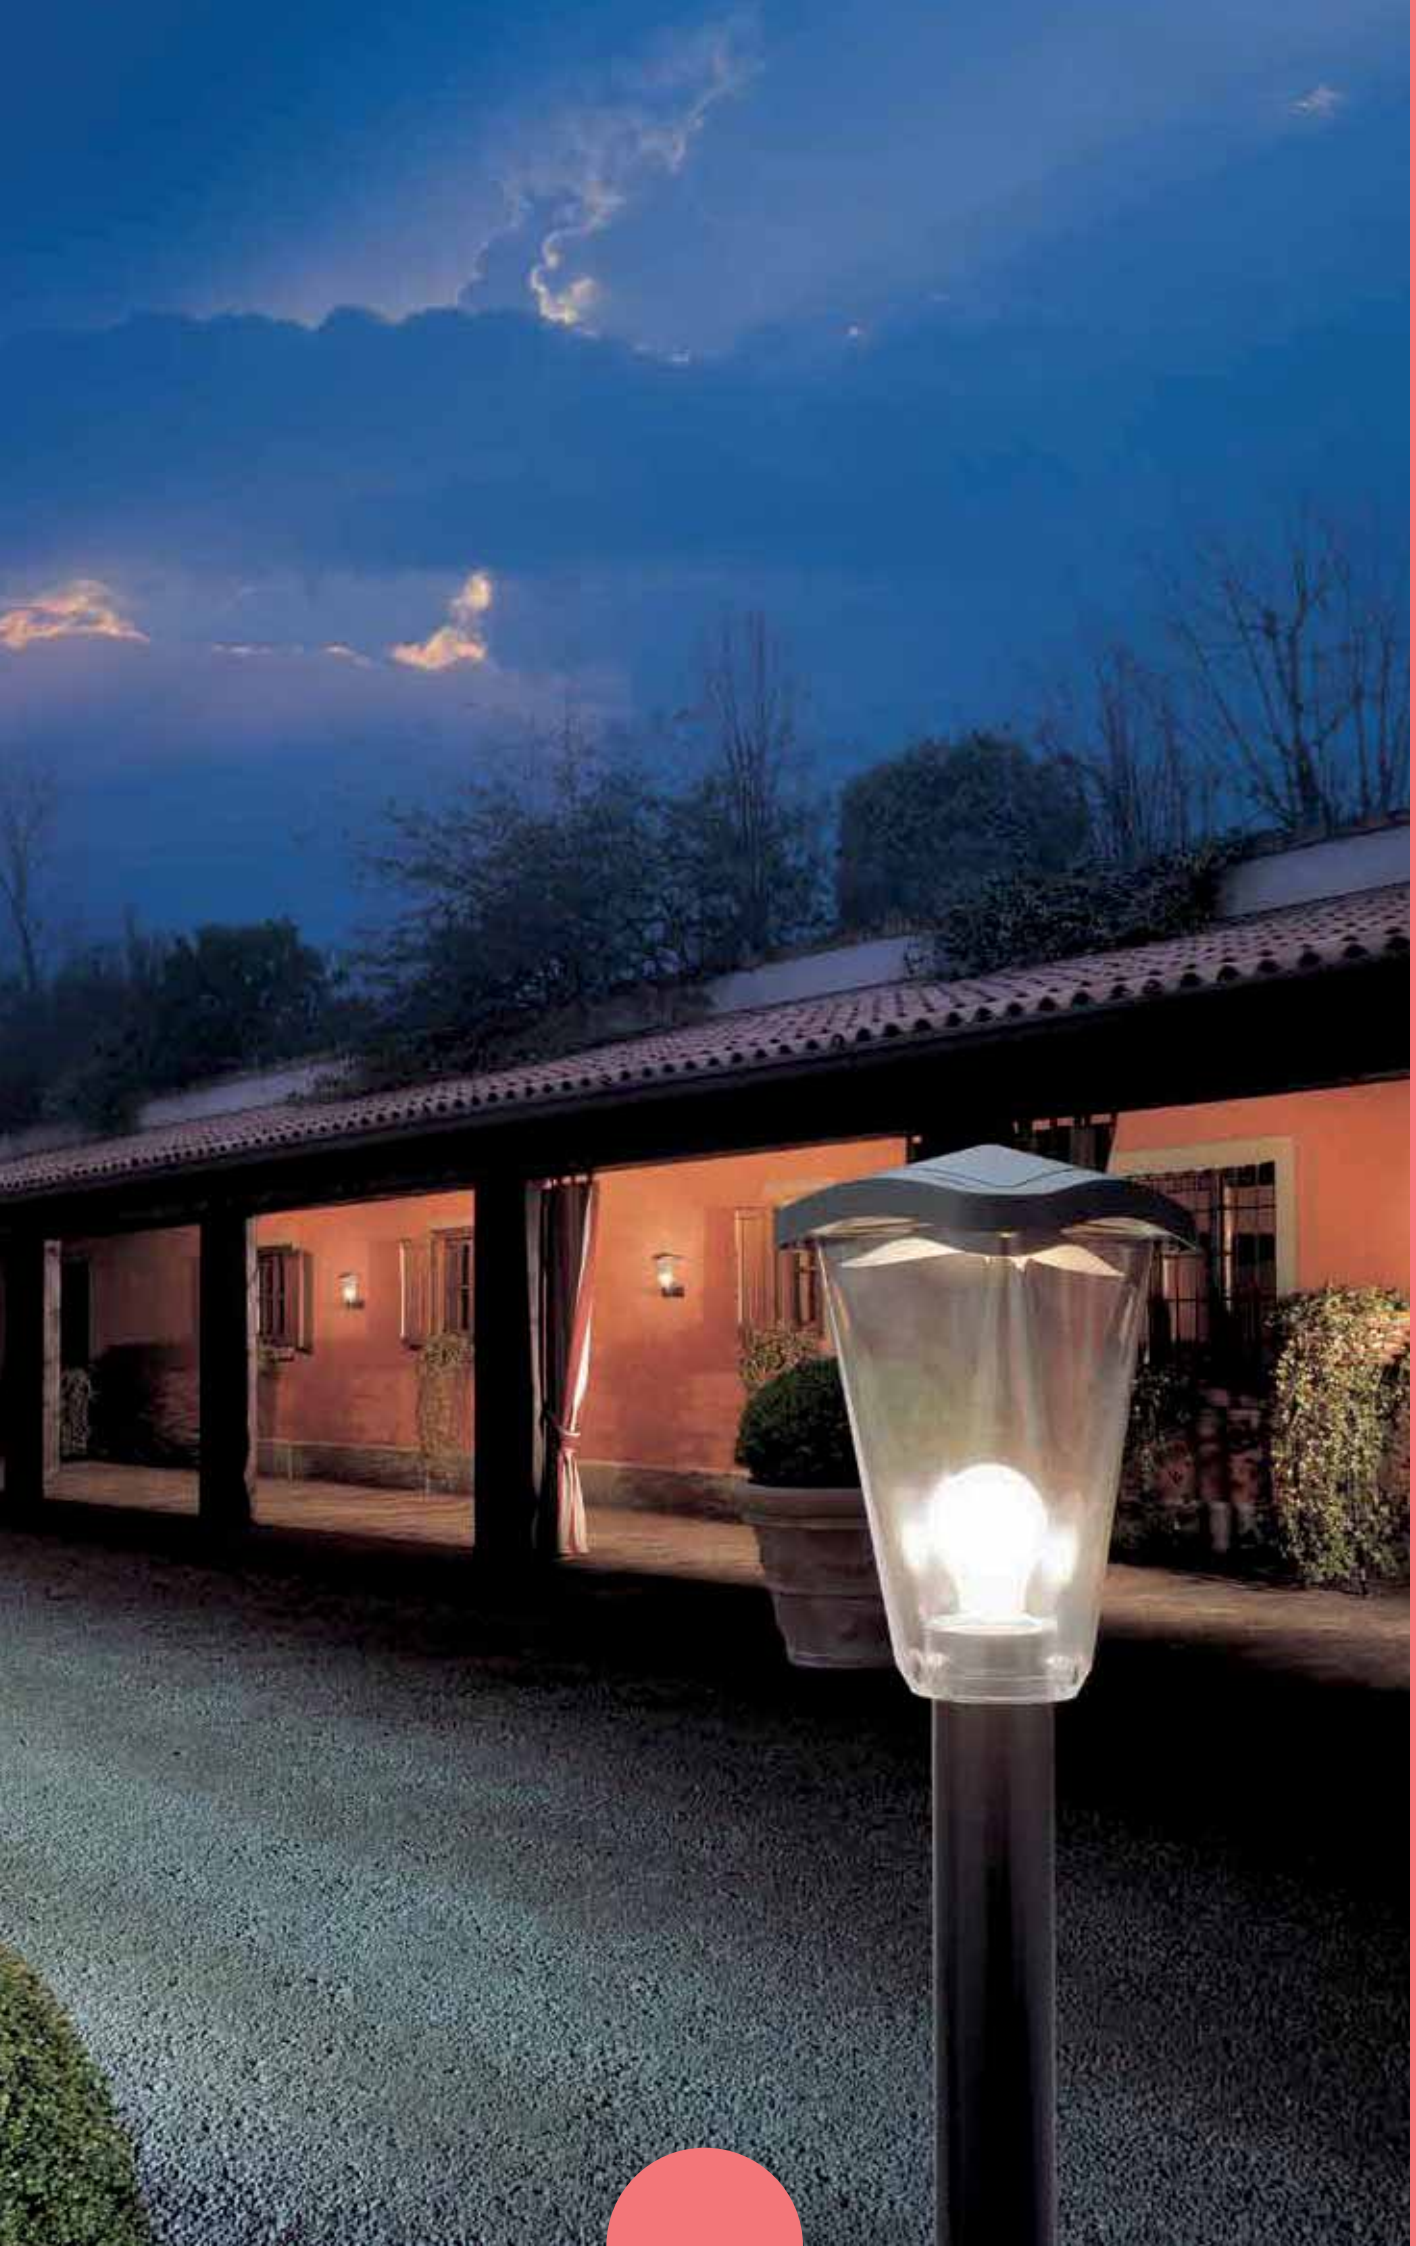

GREEN

↘ Green

GREEN

Installazione Installation Installation Instalación	**Palo Ø60 - Parete** Post Ø60 - Wall Poteau Ø60 - Mur Poste Ø60 - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Tipo di diffusore: Policarbonato** Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**Lampadina E27 (non inclusa)** E27 light bulb (not included) Ampoule E27 (pas inclus) Bombilla E27 (no incluida)

GREEN

IP 66

COLOURS

Black

Green

IP66 IK 08 5J xx7

CE UK CA

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

LAMP

ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *
E27	1x75	1x33	⧈	●	LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm | Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Green

Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green
Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Green
Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

Brazo Green
Brazo de tecnopolímero.
Posibilidad de montaje a pared o poste (doble o triple).

Col.	Code
●	LB11362



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post
Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusq'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still
Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
●	LB11812



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.
El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.



Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

SENSORI

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carico capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.
ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.
Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati.
La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.
Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro .
NOTA: in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.
LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz ± 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.
CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.
Persons and objects moving towards the sensor are better detected.
The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.
The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.
NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.
LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Système HF:	5.8GHz ± 75MHz, bande des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

Le sensor détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.
ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.
Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détecté. La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.
Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.
NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27 , il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.
LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, banda de ondas ISM
Potencia de transmisión:	<0,5mW
Alimentación:	800W (carga resistiva) 400W (carga inductiva)
Ángulo de detección:	150° (instalación en pared) 360° (instalación en techo)
Consumo de energía:	<0,5W (en espera)
Zona de detección:	Max (D x H): 12m x 6m
Altura de montaje:	6m Máx.
Detección de movimiento:	0,5 ~ 3 m/s
Temperatura de funcionamiento:	-35°C ~ +70°C

El sensor detecta los movimientos de las personas. Si se detecta un movimiento dentro de su zona de detección, la luz se encenderá durante el tiempo definido. Todos los movimientos durante el tiempo definido activan el sensor.
ATENCIÓN: la detección es posible a través de puertas, paredes y cristales finos.
Las personas y los objetos que se mueven hacia el sensor se detectan mejor.
La distancia entre dos detectores debe ser siempre superior al radio de la zona de detección.
El cableado es polarizado y por lo tanto es necesario respetar las polaridades Fase y Neutro.
NOTA: En caso de utilización de lámparas fluorescentes compactas E27, es necesario asegurar que sean de tipo ON/OFF ILIMITADO; además, se recomienda instalar un temporizador que asegure una iluminación mínima de 5 min. para evitar un desgaste prematuro.
LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a personas debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características características técnicas del producto.

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

Distribuzioni fotometriche
Photometric distribution
Distributions photométriques
Distribuciones fotométricas

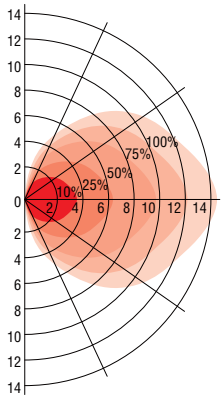

Montaggio a parete (m)
Altezza di installazione suggerita: 1÷1,8 m.

Wall mounting (m)
Recommended installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)
Hauteur d'installation recommandée : 1 à 1,8 m.

Montaje en pared (m)
Altura de instalación sugerida: 1÷1,8 m.



Montaggio a soffitto (m)
Altezza di installazione suggerita: 2,5÷6 m.

Ceiling mounting (m)
Recommended installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation recommandée : 2,5 à 6 m.

Instalación en techo (m)
Altura de instalación sugerida: 2,5÷6 m.



Col.	Code
-	LB11295

SENSORE CREPUSCOLARE Day and night sensor - Détecteur crépusculaire - Sensor crepuscular

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Potenza:	400W
Temperatura di lavoro:	-20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spegnimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Power:	400W
Operating temperature:	-20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Puissance:	400W
Température de travail:	-20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière des LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión:	220/240VAC 50Hz
Potencia:	400W
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer.
- Ahorra energía reduciendo el tiempo de funcionamiento de la lámpara.
- Distingue exactamente entre la luz solar y la luz LED.
- Encendido/apagado regulable.
- Sus dimensiones compactas la hacen adecuada para su instalación en espacios reducidos.



Col.	Code
-	LB11297

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD

Surge protector devices - Dispositif anti surtension - Descargator de sobretensión

Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III

**Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.
Tempi medi di intervento 8/20µs. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositiva deve essere sostituito.**

Surge protector device type I and type III.
Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

Dispositif anti surtension type II et III.
Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20µs. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

Descargador de sobretensión tipo II y tipo III.
Tensión de funcionamiento 120/320 VCA 50/60 Hz. Sobretensión máxima 10kV y corriente de descarga máxima 10kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación en conexión en serie y antes de la luminaria de alumbrado.
Tiempo de respuesta 8/20µs. Equipado con led indicador de encendido, si el led está apagado el dispositivo debe ser reemplazado.



Col.	Code
-	LB11298

Scaricatore di sovratensione di tipo II

Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento <25ns. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito. Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.
Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.
Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

Descargador de sobretensión tipo II.
Tensión de funcionamiento 240 VAC 50/60Hz. Tensión máxima de descarga 10kV y corriente máxima de descarga 20kAmp, grado de grado de protección IP67. Adecuado para instalación aguas arriba de la luminaria y en paralelo con la luminaria. Tiempos medios de disparo <25ns. Equipado con LED indicador de funcionamiento, cuando el LED apagado el dispositivo debe ser sustituido. El componente no es adecuado para su instalación en sistemas sin conexión a tierra.



Col.	Code
-	LB11299

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
BL1161012	804
BL1161013	804
BL116101N	804
BL1161022	804
BL1161023	804
BL116102N	804
BL1161032	804
BL1161033	804
BL116103N	804
BL1161042	804
BL1161043	804
BL116104N	804
BL1161052	804
BL1161053	804
BL116105N	804
EM16001BE13	143
EM16001BE15	143
EM16001BE1N	143
EM16001BS63	143
EM16001BS65	143
EM16001BS6N	143
EM16001BS93	143
EM16001BS95	143
EM16001BS9N	143
EM16001BWW3	143
EM16001BWW5	143
EM16001BWWN	143
EM16001GE13	143
EM16001GE15	143
EM16001GE1N	143
EM16001GS63	143
EM16001GS65	143
EM16001GS6N	143
EM16001GS93	143
EM16001GS95	143
EM16001GS9N	143
EM16001GWW3	143
EM16001GWW5	143
EM16001GWWN	143
EM16001KE13	143
EM16001KE15	143
EM16001KE1N	143
EM16001KS63	143
EM16001KS65	143
EM16001KS6N	143
EM16001KS93	143
EM16001KS95	143
EM16001KS9N	143
EM16001KWW3	143
EM16001KWW5	143
EM16001KWWN	143
EM16001WE13	143
EM16001WE15	143
EM16001WE1N	143
EM16001WS63	143
EM16001WS65	143
EM16001WS6N	143
EM16001WS93	143
EM16001WS95	143
EM16001WS9N	143
EM16001WWW3	143
EM16001WWW5	143
EM16001WWWN	143
EM16002BE13	143
EM16002BE15	143
EM16002BE1N	143
EM16002BS63	143
EM16002BS65	143
EM16002BS6N	143
EM16002BS93	143
EM16002BS95	143
EM16002BS9N	143
EM16002BWW3	143
EM16002BWW5	143
EM16002BWWN	143
EM16002GE13	143
EM16002GE15	143
EM16002GE1N	143
EM16002GS63	143
EM16002GS65	143
EM16002GS6N	143
EM16002GS93	143
EM16002GS95	143
EM16002GS9N	143
EM16002GWW3	143
EM16002GWW5	143
EM16002GWWN	143
EM16002KE13	143
EM16002KE15	143
EM16002KE1N	143
EM16002KS63	143
EM16002KS65	143
EM16002KS6N	143
EM16002KS93	143
EM16002KS95	143
EM16002KS9N	143
EM16002KWW3	143
EM16002KWW5	143
EM16002KWWN	143
EM16002WE13	143
EM16002WE15	143
EM16002WE1N	143
EM16002WS63	143
EM16002WS65	143
EM16002WS6N	143
EM16002WS93	143
EM16002WS95	143
EM16002WS9N	143
EM16002WW3	143
EM16002WW5	143
EM16002WWN	143
EM16003BE13	143
EM16003BE15	143
EM16003BE1N	143
EM16003BS63	143
EM16003BS65	143
EM16003BS6N	143
EM16003BS93	143
EM16003BS95	143
EM16003BS9N	143
EM16003BWW3	143
EM16003BWW5	143
EM16003BWWN	143
EM16003GE13	143
EM16003GE15	143
EM16003GE1N	143
EM16003GS63	143
EM16003GS65	143
EM16003GS6N	143
EM16003GS93	143
EM16003GS95	143
EM16003GS9N	143
EM16003GWW3	143
EM16003GWW5	143
EM16003GWWN	143
EM16003KE13	143
EM16003KE15	143
EM16003KE1N	143
EM16003KS63	143
EM16003KS65	143
EM16003KS6N	143
EM16003KS93	143
EM16003KS95	143
EM16003KS9N	143
EM16003KWW3	143
EM16003KWW5	143
EM16003KWWN	143
EM16003WE13	143
EM16003WE15	143
EM16003WE1N	143
EM16003WS63	143
EM16003WS65	143
EM16003WS6N	143
EM16003WS93	143
EM16003WS95	143
EM16003WS9N	143
EM16003WWW3	143
EM16003WWW5	143
EM16003WWWN	143
EM16004BE13	143
EM16004BE15	143
EM16004BE1N	143
EM16004BS63	143
EM16004BS65	143
EM16004BS6N	143
EM16004BS93	143
EM16004BS95	143
EM16004BS9N	143
EM16004BWW3	143
EM16004BWW5	143
EM16004BWWN	143
EM16004GE13	143
EM16004GE15	143
EM16004GE1N	143
EM16004GS63	143
EM16004GS65	143
EM16004GS6N	143
EM16004GS93	143
EM16004GS95	143
EM16004GS9N	143
EM16004GWW3	143
EM16004GWW5	143
EM16004GWWN	143
EM16004KE13	143
EM16004KE15	143
EM16004KE1N	143
EM16004KS63	143
EM16004KS65	143
EM16004KS6N	143
EM16004KS93	143
EM16004KS95	143
EM16004KS9N	143
EM16004KWW3	143
EM16004KWW5	143
EM16004KWWN	143
EM16004WE13	143
EM16004WE15	143
EM16004WE1N	143
EM16004WS63	143
EM16004WS65	143
EM16004WS6N	143
EM16004WS93	143
EM16004WS95	143
EM16004WS9N	143
EM16004WWW3	143
EM16004WWW5	143
EM16004WWWN	143
EM16011BE13	145
EM16011BE15	145
EM16011BE1N	145
EM16011BS63	145
EM16011BS65	145
EM16011BS6N	145
EM16011BS93	145
EM16011BS95	145
EM16011BS9N	145
EM16011BWW3	145
EM16011BWW5	145
EM16011BWWN	145
EM16011GE13	145
EM16011GE15	145
EM16011GE1N	145
EM16011GS63	145
EM16011GS65	145
EM16011GS6N	145
EM16011GS93	145
EM16011GS95	145
EM16011GS9N	145
EM16011GWW3	145
EM16011GWW5	145
EM16011GWWN	145
EM16011KE13	145
EM16011KE15	145
EM16011KE1N	145
EM16011KS63	145
EM16011KS65	145
EM16011KS6N	145
EM16011KS93	145
EM16011KS95	145
EM16011KS9N	145
EM16011KWW3	145
EM16011KWW5	145
EM16011KWWN	145
EM16011WE13	145
EM16011WE15	145
EM16011WE1N	145
EM16011WS63	145
EM16011WS65	145
EM16011WS6N	145
EM16011WS93	145
EM16011WS95	145
EM16011WS9N	145
EM16011WWW3	145
EM16011WWW5	145
EM16011WWWN	145
EM16012BE13	145
EM16012BE15	145
EM16012BE1N	145
EM16012BS63	145
EM16012BS65	145
EM16012BS6N	145
EM16012BS93	145
EM16012BS95	145
EM16012BS9N	145
EM16012BWW3	145
EM16012BWW5	145
EM16012BWWN	145
EM16012GE13	145
EM16012GE15	145
EM16012GE1N	145
EM16012GS63	145
EM16012GS65	145
EM16012GS6N	145
EM16012GS93	145
EM16012GS95	145
EM16012GS9N	145
EM16012GWW3	145
EM16012GWW5	145
EM16012GWWN	145
EM16012KE13	145
EM16012KE15	145
EM16012KE1N	145
EM16012KS63	145
EM16012KS65	145
EM16012KS6N	145
EM16012KS93	145
EM16012KS95	145
EM16012KS9N	145
EM16012KWW3	145
EM16012KWW5	145
EM16012KWWN	145
EM16012WE13	145
EM16012WE15	145
EM16012WE1N	145
EM16012WS63	145
EM16012WS65	145
EM16012WS6N	145
EM16012WS93	145
EM16012WS95	145
EM16012WS9N	145
EM16012WWW3	145
EM16012WWW5	145
EM16012WWWN	145
EM16013BE13	145
EM16013BE15	145
EM16013BE1N	145
EM16013BS63	145
EM16013BS65	145
EM16013BS6N	145
EM16013BS93	145
EM16013BS95	145
EM16013BS9N	145
EM16013BWW3	145
EM16013BWW5	145
EM16013BWWN	145
EM16013GE13	145
EM16013GE15	145
EM16013GE1N	145
EM16013GS63	145
EM16013GS65	145
EM16013GS6N	145
EM16013GS93	145
EM16013GS95	145
EM16013GS9N	145
EM16013GWW3	145
EM16013GWW5	145
EM16013GWWN	145
EM16013KE13	145
EM16013KE15	145
EM16013KE1N	145
EM16013KS63	145
EM16013KS65	145
EM16013KS6N	145
EM16013KS93	145
EM16013KS95	145
EM16013KS9N	145
EM16013KWW3	145
EM16013KWW5	145
EM16013KWWN	145
EM16013WE13	145
EM16013WE15	145
EM16013WE1N	145
EM16013WS63	145
EM16013WS65	145
EM16013WS6N	145
EM16013WS93	145
EM16013WS95	145
EM16013WS9N	145
EM16013WWW3	145
EM16013WWW5	145
EM16013WWWN	145
EM16014BE13	145
EM16014BE15	145
EM16014BE1N	145
EM16014BS63	145
EM16014BS65	145
EM16014BS6N	145
EM16014BS93	145
EM16014BS95	145
EM16014BS9N	145
EM16014BWW3	145
EM16014BWW5	145
EM16014BWWN	145
EM16014GE13	145
EM16014GE15	145
EM16014GE1N	145
EM16014GS63	145
EM16014GS65	145
EM16014GS6N	145
EM16014GS93	145
EM16014GS95	145
EM16014GS9N	145
EM16014GWW3	145
EM16014GWW5	145
EM16014GWWN	145
EM16014KE13	145
EM16014KE15	145
EM16014KE1N	145
EM16014KS63	145
EM16014KS65	145
EM16014KS6N	145
EM16014KS93	145
EM16014KS95	145
EM16014KS9N	145
EM16014KWW3	145
EM16014KWW5	145
EM16014KWWN	145
EM16014WE13	145
EM16014WE15	145
EM16014WE1N	145
EM16014WS63	145
EM16014WS65	145
EM16014WS6N	145
EM16014WS93	145
EM16014WS95	145
EM16014WS9N	145
EM16014WWW3	145
EM16014WWW5	145
EM16014WWWN	145
LB1070001	332
LB1070002	327
LB1070004	712
LB1070005	712
LB1070006	712
LB1070007	712
LB1070008	438
LB1070009	650
LB1070011	650
LB1070012	650
LB1070013	333
LB1070014	333
LB1070015	332
LB1070016	650
LB1070018	650
LB1070019	655
LB1070020	333
LB1070021	333
LB1070025	333
LB1070026	333
LB1070027	333
LB1070028	310
LB1070029	712
LB1070030	712
LB1070031	712
LB1070032	712
LB1070039	462
LB1070043	675
LB1070054	497
LB1070055	497
LB1070056	497
LB1070057	497
LB1070059	310
LB1070060	310
LB1070061	310
LB1070063	313
LB1070064	682
LB1070065	712
LB1070066	682
LB1070067	721
LB1070068	721
LB1070069	721
LB1070070	721
LB1070071	685
LB1070072	685
LB1070073	682
LB1070074	685
LB1070075	682
LB1070076	650
LB1070105	664
LB1070108	655
LB1070110	821
LB1070112	313
LB1070113	721
LB1070114	721
LB1070119	664
LB1080001	574
LB1080002	574
LB1080003	574
LB1080004	574
LB1100000	761
LB1100001	761
LB1100002	761
LB1100003	761
LB1100004	761
LB1100005	761
LB1100012	857
LB110001E	610
LB110001G	610
LB110001K	610
LB110001W	610
LB1100021	610
LB1100022	857
LB110002E	610
LB110002G	610
LB110002K	610
LB1100031	610
LB1100032	857
LB110003E	610
LB110003G	610
LB110003K	610
LB1100041	610
LB1100042	857
LB110004E	610
LB110004G	610
LB110004K	610
LB1100051	610
LB1100052	857
LB110005E	610
LB110005G	610
LB110005K	610
LB1100061	610
LB1100062	857
LB110006E	610
LB110006G	610
LB110006K	610
LB1100081	521
LB1100082	534
LB110008E	521
LB110008G	521
LB110008K	534
LB11031	610
LB11033	857
LB1103E	610
LB1103G	610
LB1103K	610
LB11111	610
LB11112	857
LB1111E	610
LB1111G	610
LB1111K	610
LB11230	813
LB11231	507
LB1123E	507
LB1123G	507
LB1123K	507
LB11254	856
LB11255	776
LB11292	174
LB11293	857
LB11294	857
LB11295	859
LB11297	859
LB11298	860
LB11299	860
LB1130001	508
LB1130002	508
LB1130003	508
LB1130004	508
LB1130006	856
LB1130007	507
LB1130008	507
LB1130009	507
LB1130010	507
LB1130011	508
LB1130012	508
LB1130013	508
LB1130014	508
LB11312	832
LB11362	855
LB11432	832
LB11442	833
LB1150003	609
LB1150004	609
LB1150005	609
LB1150006	609
LB1150007	608
LB1150008	608
LB1150009	608
LB1150010	608
LB1150011	609
LB1150012	609
LB1150013	609
LB1150014	609
LB1150015	608
LB1150016	608
LB1150017	608
LB1150018	608
LB1150019	608
LB1150020	608
LB1150021	608
LB1150022	608
LB1150023	608
LB1150024	608
LB1150025	608
LB1150026	608
LB1150035	609
LB1150036	610
LB1150037	610
LB1150038	610
LB1150039	610
LB11530	781
LB11540	782
LB11550	782
LB11560	782
LB11571	769
LB11572	769
LB11573	769
LB11611	762
LB1161G	762
LB11621	762
LB1162G	762
LB11652	761
LB1165G	761
LB1165K	761
LB11660	763
LB11670	763
LB11680	763
LB11690	744
LB11693	750
LB11811	573
LB11812	856
LB1181E	573
LB1181G	573
LB1181K	573
LB11841	762
LB1184G	762
LB11854	769
LB1190001	495
LB1230001	306
LB1250001	750
LB1260001	353
LB1260002	353
LB1260003	353
LB1260004	353
LB1260005	353
LB1260006	353
LB1260007	353
LB1260008	353
LB1260009	354
LB1260010	354
LB1260011	354
LB1260012	354

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LB1260013	354
LB1260014	354
LB1260015	354
LB1260016	354
LB1260018	607
LB1260019	607
LB1262004	365
LB1262005	365
LB12622	855
LB1266009	342
LB1266010	342
LB1266011	342
LB1266012	342
LB1266015	342
LB1266016	342
LB1266017	342
LB1266018	342
LB1266019	343
LB1280003	474
LB1280004	480
LB1290001	561
LB1290002	561
LB1290003	561
LB1290004	561
LB1290005	561
LB1290006	561
LB129000S	561
LB1300001	790
LB1300002	790
LB1300003	790
LB1300004	790
LB1300005	790
LB1310001	310
LB1330001	592
LB1330011	593
LB133001B	593
LB133001E	593
LB133001G	593
LB133001K	593
LB133001V	593
LB1340003	420
LB1340005	664
LB1350001	494
LB1350002	494
LB1350003	494
LB1350004	494
LB1350005	494
LB1350006	494
LB1350007	494
LB1350008	494
LB135000S	494
LB135001S	494
LB1360001	313
LB1380000	696
LB1380001	692
LB1380002	692
LB1380003	692
LB1380004	692
LB1380005	696
LB1380006	696
LB1380007	696
LB1380008	696
LB1380009	693
LB1380010	697
LB1390001	711
LB1390002	712
LB1390003	712
LB1390004	712
LB140000E	204
LB140000G	204
LB140000K	204
LB140000W	204
LB140001E	204
LB140001G	204
LB140001K	204
LB140001W	204
LB140002E	204
LB140002G	204
LB140002K	204
LB140002W	204
LB1400040*	204
LB140004E	204
LB140004G	204
LB140004K	204
LB140004W	204
LB1460001	650
LB1460002	650
LB1460003	682
LB1460009	660
LB1470001	685
LB1470002	674
LB1470003	674
LB1470004	674
LB1470005	674
LB1470006	675
LB1480001	538
LB148001B	538
LB148001D	538
LB148001K	538
LB148002B	538
LB148002D	538
LB148002K	538
LB1490001	438
LB1490002	438
LB1490004	438
LB1510001	449
LB1510002	449
LB1510003	449
LB1510007	449
LB1510008	449
LB1510009	449
LB1510010	449
LB1510011	449
LB1510013	449
LB153000B	384
LB153000K	384
LB153000W	384
LB154000B	122
LB154000G	122
LB154000K	122
LB154000W	122
LB154001B	114
LB154001G	114
LB154001K	114
LB154001W	114
LB154002B	122
LB154002G	122
LB154002K	122
LB154002W	122
LB154003B	132
LB154003G	132
LB154003K	132
LB154003W	132
LB154004B	104
LB154004G	104
LB154004K	104
LB154004W	104
LB154005B	104
LB154005G	104
LB154005K	104
LB154005W	104
LB154006B	114
LB154006Z	114
LB154007B	122
LB154007Z	122
LB154008B	132
LB154008Z	132
LB154011B	114
LB154011G	114
LB154011K	114
LB154011W	114
LB154012B	122
LB154012G	122
LB154012K	122
LB154012W	122
LB154013B	132
LB154013G	132
LB154013K	132
LB154013W	132
LB154014B	115
LB154015B	122
LB154016B	132
LB156001	238
LB156002	238
LB156003	228
LB156004	228
LB156012	238
LB156060	238
LB156090	238
LB1580001	266
LB160000B	146
LB160000G	146
LB160000K	146
LB160000W	146
LB160001B	146
LB160001G	146
LB160001K	146
LB160001W	146
LB1600020	146
LB160003B	146
LB160003G	146
LB160003K	146
LB160003W	146
LB160005B	146
LB160005G	146
LB160005K	146
LB160005R	146
LB160005V	146
LB160005W	146
LB160005Y	146
LB160006B	147
LB160006Z	147
LB1600071	147
LB1600072	147
LB1600073	147
LB1600074	147
LB1600075	147
LB1600076	147
LB1600080	146
LB163100B	87
LB163100G	87
LB163100K	87
LB163101B	87
LB163101G	87
LB163101K	87
LB163200B	87
LB163200G	87
LB163200K	87
LB41224	850
LB41424	850
LB44121	849
LB44122	849
LB44124	849
LB44521	849
LB46121	849
LB46521	849
LB49121	577
LB4912B	577
LB4912E	577
LB4912G	577
LB4912K	577
LB4912S	577
LB49221	578
LB4922B	578
LB4922E	578
LB4922G	578
LB4922K	578
LB4922S	578
LB49421	577
LB4942B	577
LB4942E	577
LB4942G	577
LB4942K	577
LB4942S	577
LB49521	578
LB4952B	578
LB4952E	578
LB4952G	578
LB4952K	578
LB4952S	578
LB53121	845
LB53124	845
LB53221	845
LB53224	845
LB53421	845
LB53424	845
LB53621	845
LB53624	845
LB58121	839
LB58122	839
LB5812G	839
LB581M1	839
LB581M2	839
LB581MG	839
LB58221	839
LB58222	839
LB5822G	839
LB582M1	839
LB582M2	839
LB582MG	839
LB59121	839
LB59122	839
LB5912G	839
LB59221	839
LB59222	839
LB5922G	839
LB78122	781
LB7812G	781
LB7812K	781
LB7852N	773
LB79122	781
LB7912G	781
LB7912K	781
LB82121	829
LB82122	829
LB8212G	829
LB82221	829
LB82222	829
LB8222G	829
LB82321	829
LB82322	829
LB8232G	829
LB82721	829
LB82722	829
LB8272G	829
LB84121	831
LB84122	831
LB8412G	831
LB84221	831
LB84222	831
LB8422G	831
LB84321	831
LB84322	831
LB8432G	831
LB84421	831
LB84422	831
LB8442G	831
LB85121	831
LB85122	831
LB8512G	831
LB85221	831
LB85222	831
LB8522G	831
LB85321	831
LB85322	831
LB8532G	831
LB85421	831
LB85422	831
LB8542G	831
LBX001234	239
LD1240002	811
LD1240003	811
LD124000N	811
LD1240012	811
LD1240013	811
LD124001N	811
LD1240022	811
LD1240023	811
LD124002N	811
LD1240032	811
LD1240033	811
LD124003N	811
LD1240042	811
LD1240043	811
LD124004N	811
LD12400S2	811
LD12400S3	811
LD12400SN	811
LD1240102	812
LD1240103	812
LD124010N	812
LD1240112	812
LD1240113	812
LD124011N	812
LD1240122	812
LD1240123	812
LD124012N	812
LD1240132	812
LD1240133	812
LD124013N	812
LD1240142	812
LD1240143	812
LD124014N	812
LD12404S2	812
LD12404S3	812
LD12404SN	812
LD1340002	407
LD1340003	407
LD134000N	407
LD1340012	407
LD1340013	407
LD134001N	407
LD1340022	407
LD1340023	407
LD134002N	407
LD1340032	407
LD1340033	407
LD134003N	407
LD1340042	407
LD1340043	407
LD134004N	407
LD1340052	407
LD1340053	407
LD134005N	407
LD1340062	407
LD1340063	407
LD134006N	407
LD1340072	407
LD1340073	407
LD134007N	407
LD1340082	408
LD1340083	408
LD134008N	408
LD1340092	408
LD1340093	408
LD134009N	408
LD1340102	408
LD1340103	408
LD134010N	408
LD1340112	408
LD1340113	408
LD134011N	408
LD134011S2	420
LD134011S3	420
LD134011SN	420
LD1340122	419
LD1340123	419
LD134012N	419
LD1340132	419
LD1340133	419
LD134013N	419
LD1340142	419
LD1340143	419
LD134014N	419
LD1340152	419
LD1340153	419
LD134015N	419
LD1340162	413
LD1340163	413
LD134016N	413
LD1340172	413
LD1340173	413
LD134017N	413
LD134017S2	415
LD134017S3	415
LD134017SN	415
LD1340182	413
LD1340183	413
LD134018N	413
LD1340192	413
LD1340193	413
LD134019N	413
LD1340202	414
LD1340203	414
LD134020N	414
LD1340212	414
LD1340213	414
LD134021N	414
LD1340222	414
LD1340223	414
LD134022N	414
LD1340232	414
LD1340233	414
LD134023N	414
LD13403202	415
LD13403203	415
LD134032ON	415
LD13403212	415
LD13403213	415
LD134032IN	415
LD13403222	415
LD13403223	415
LD134032ZN	415
LD13403232	415
LD13403233	415
LD134032SN	415
LD13404122	420
LD13404123	420
LD134041ZN	420
LD13404132	420
LD13404133	420
LD134041SN	420
LD13404142	420
LD13404143	420
LD134041ON	420
LD13404152	420
LD13404153	420
LD134041SN	420
LD13405202	409
LD13405203	409
LD134052ON	409
LD13405212	409
LD13405213	409
LD134052IN	409
LD13405222	409
LD13405223	409
LD134052ZN	409
LD13405232	409
LD13405233	409
LD134052SN	409
LD13410S2	419
LD13410S3	419
LD13410SN	419
LD13412S2	407
LD13412S3	407
LD13412SN	407
LD13413S2	407
LD13413S3	407
LD13413SN	407
LD13414S2	408
LD13414S3	408
LD13414SN	408
LD13415S2	413
LD13415S3	413
LD13415SN	413
LD13416S2	414
LD13416S3	414
LD13416SN	414
LE1340042	407
LE1340043	407
LE134004N	407
LE1340052	407
LE1340053	407
LE134005N	407
LE1340062	407
LE1340063	407
LE134006N	407
LE1340072	407
LE1340073	407
LE134007N	407
LE1340082	408
LE1340083	408
LE134008N	408
LE1340092	408
LE1340093	408
LE134009N	408
LE1340102	408
LE1340103	408
LE134010N	408
LE1340112	408
LE1340113	408
LE134011N	408
LE134011S2	420
LE134011S3	420
LE134011SN	420
LE1340122	419
LE1340123	419
LE134012N	419
LE1340132	419
LE1340133	419
LE134013N	419
LE1340142	419
LE1340143	419
LE134014N	419
LE1340152	419
LE1340153	419
LE134015N	419
LE1340162	413
LE1340163	413
LE134016N	413
LE1340172	413
LE1340173	413
LE134017N	413
LE134017S2	415
LE134017S3	415
LE134017SN	415
LE1340182	413
LE1340183	413
LE134018N	413
LE1340192	413
LE1340193	413
LE134019N	413
LE1340202	414
LE1340203	414
LE134020N	414
LE1340212	414
LE1340213	414
LE134021N	414
LE1340222	414
LE1340223	414
LE134022N	414
LE1340232	414
LE1340233	414
LE134023N	414
LE13403202	415
LE13403203	415
LE134032ON	415
LE13403212	415
LE13403213	415
LE134032IN	415
LE13403222	415
LE13403223	415
LE134032ZN	415
LE13403232	415
LE13403233	415
LE134032SN	415
LE13404122	420
LE13404123	420
LE134041ZN	420
LE13404132	420
LE13404133	420
LE134041SN	420
LE13404142	420
LE13404143	420
LE134041ON	420
LE13404152	420
LE13404153	420
LE134041SN	420
LE13405202	409
LE13405203	409
LE134052ON	409
LE13405212	409
LE13405213	409
LE134052IN	409
LE13405222	409
LE13405223	409
LE134052ZN	409
LE13405232	409
LE13405233	409
LE134052SN	409
LE13410S2	419
LE13410S3	419
LE13410SN	419
LE13413S2	407
LE13413S3	407
LE13413SN	407
LE13414S2	408
LE13414S3	408
LE13414SN	408
LE13415S2	413
LE13415S3	413
LE13415SN	413
LE13416S2	414
LE13416S3	414
LE13416SN	414
LE16001BE13	143
LE16001BE15	143
LE16001BE1N	143
LE16001BS63	143
LE16001BS65	143
LE16001BS6N	143
LE16001BS93	143
LE16001BS95	143
LE16001BS9N	143
LE16001BWW3	143
LE16001BWW5	143

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LE16001BWWN	143
LE16001GE13	143
LE16001GE15	143
LE16001GE1N	143
LE16001GS63	143
LE16001GS65	143
LE16001GS6N	143
LE16001GS93	143
LE16001GS95	143
LE16001GS9N	143
LE16001GWW3	143
LE16001GWW5	143
LE16001GWWN	143
LE16001KE13	143
LE16001KE15	143
LE16001KE1N	143
LE16001KS63	143
LE16001KS65	143
LE16001KS6N	143
LE16001KS93	143
LE16001KS95	143
LE16001KS9N	143
LE16001KWW3	143
LE16001KWW5	143
LE16001KWWN	143
LE16001WE13	143
LE16001WE15	143
LE16001WE1N	143
LE16001WS63	143
LE16001WS65	143
LE16001WS6N	143
LE16001WS93	143
LE16001WS95	143
LE16001WS9N	143
LE16001WWW3	143
LE16001WWW5	143
LE16001WWWN	143
LE16002BE13	143
LE16002BE15	143
LE16002BE1N	143
LE16002BS63	143
LE16002BS65	143
LE16002BS6N	143
LE16002BS93	143
LE16002BS95	143
LE16002BS9N	143
LE16002BWW3	143
LE16002BWW5	143
LE16002BWWN	143
LE16002GE13	143
LE16002GE15	143
LE16002GE1N	143
LE16002GS63	143
LE16002GS65	143
LE16002GS6N	143
LE16002GS93	143
LE16002GS95	143
LE16002GS9N	143
LE16002GWW3	143
LE16002GWW5	143
LE16002GWWN	143
LE16002KE13	143
LE16002KE15	143
LE16002KE1N	143
LE16002KS63	143
LE16002KS65	143
LE16002KS6N	143
LE16002KS93	143
LE16002KS95	143
LE16002KS9N	143
LE16002KWW3	143
LE16002KWW5	143
LE16002KWWN	143
LE16002WE13	143
LE16002WE15	143
LE16002WE1N	143
LE16002WS63	143
LE16002WS65	143
LE16002WS6N	143
LE16002WS93	143
LE16002WS95	143
LE16002WS9N	143
LE16002WWW3	143
LE16002WWW5	143
LE16002WWWN	143
LE16003BE13	143
LE16003BE15	143
LE16003BE1N	143
LE16003BS63	143
LE16003BS65	143
LE16003BS6N	143
LE16003BS93	143
LE16003BS95	143
LE16003BS9N	143
LE16003BWW3	143
LE16003BWW5	143
LE16003BWWN	143
LE16003GE13	143
LE16003GE15	143
LE16003GE1N	143
LE16003GS63	143
LE16003GS65	143
LE16003GS6N	143
LE16003GS93	143
LE16003GS95	143
LE16003GS9N	143
LE16003GWW3	143
LE16003GWW5	143
LE16003GWWN	143
LE16003KE13	143
LE16003KE15	143
LE16003KE1N	143
LE16003KS63	143
LE16003KS65	143
LE16003KS6N	143
LE16003KS93	143
LE16003KS95	143
LE16003KS9N	143
LE16003KWW3	143
LE16003KWW5	143
LE16003KWWN	143
LE16003WE13	143
LE16003WE15	143
LE16003WE1N	143
LE16003WS63	143
LE16003WS65	143
LE16003WS6N	143
LE16003WS93	143
LE16003WS95	143
LE16003WS9N	143
LE16003WWW3	143
LE16003WWW5	143
LE16003WWWN	143
LE16004BE13	143
LE16004BE15	143
LE16004BE1N	143
LE16004BS63	143
LE16004BS65	143
LE16004BS6N	143
LE16004BS93	143
LE16004BS95	143
LE16004BS9N	143
LE16004BWW3	143
LE16004BWW5	143
LE16004BWWN	143
LE16004GE13	143
LE16004GE15	143
LE16004GE1N	143
LE16004GS63	143
LE16004GS65	143
LE16004GS6N	143
LE16004GS93	143
LE16004GS95	143
LE16004GS9N	143
LE16004GWW3	143
LE16004GWW5	143
LE16004GWWN	143
LE16004KE13	143
LE16004KE15	143
LE16004KE1N	143
LE16004KS63	143
LE16004KS65	143
LE16004KS6N	143
LE16004KS93	143
LE16004KS95	143
LE16004KS9N	143
LE16004KWW3	143
LE16004KWW5	143
LE16004KWWN	143
LE16004WE13	143
LE16004WE15	143
LE16004WE1N	143
LE16004WS63	143
LE16004WS65	143
LE16004WS6N	143
LE16004WS93	143
LE16004WS95	143
LE16004WS9N	143
LE16004WWW3	143
LE16004WWW5	143
LE16004WWWN	143
LE16011BE13	145
LE16011BE15	145
LE16011BE1N	145
LE16011BS63	145
LE16011BS65	145
LE16011BS6N	145
LE16011BS93	145
LE16011BS95	145
LE16011BS9N	145
LE16011BWW3	145
LE16011BWW5	145
LE16011BWWN	145
LE16011GE13	145
LE16011GE15	145
LE16011GE1N	145
LE16011GS63	145
LE16011GS65	145
LE16011GS6N	145
LE16011GS93	145
LE16011GS95	145
LE16011GS9N	145
LE16011GWW3	145
LE16011GWW5	145
LE16011GWWN	145
LE16011KE13	145
LE16011KE15	145
LE16011KE1N	145
LE16011KS63	145
LE16011KS65	145
LE16011KS6N	145
LE16011KS93	145
LE16011KS95	145
LE16011KS9N	145
LE16011KWW3	145
LE16011KWW5	145
LE16011KWWN	145
LE16011WE13	145
LE16011WE15	145
LE16011WE1N	145
LE16011WS63	145
LE16011WS65	145
LE16011WS6N	145
LE16011WS93	145
LE16011WS95	145
LE16011WS9N	145
LE16011WWW3	145
LE16011WWW5	145
LE16011WWWN	145
LE16012BE13	145
LE16012BE15	145
LE16012BE1N	145
LE16012BS63	145
LE16012BS65	145
LE16012BS6N	145
LE16012BS93	145
LE16012BS95	145
LE16012BS9N	145
LE16012BWW3	145
LE16012BWW5	145
LE16012BWWN	145
LE16012GE13	145
LE16012GE15	145
LE16012GE1N	145
LE16012GS63	145
LE16012GS65	145
LE16012GS6N	145
LE16012GS93	145
LE16012GS95	145
LE16012GS9N	145
LE16012GWW3	145
LE16012GWW5	145
LE16012GWWN	145
LE16012KE13	145
LE16012KE15	145
LE16012KE1N	145
LE16012KS63	145
LE16012KS65	145
LE16012KS6N	145
LE16012KS93	145
LE16012KS95	145
LE16012KS9N	145
LE16012KWW3	145
LE16012KWW5	145
LE16012KWWN	145
LE16012WE13	145
LE16012WE15	145
LE16012WE1N	145
LE16012WS63	145
LE16012WS65	145
LE16012WS6N	145
LE16012WS93	145
LE16012WS95	145
LE16012WS9N	145
LE16012WWW3	145
LE16012WWW5	145
LE16012WWWN	145
LE16013BE13	145
LE16013BE15	145
LE16013BE1N	145
LE16013BS63	145
LE16013BS65	145
LE16013BS6N	145
LE16013BS93	145
LE16013BS95	145
LE16013BS9N	145
LE16013BWW3	145
LE16013BWW5	145
LE16013BWWN	145
LE16013GE13	145
LE16013GE15	145
LE16013GE1N	145
LE16013GS63	145
LE16013GS65	145
LE16013GS6N	145
LE16013GS93	145
LE16013GS95	145
LE16013GS9N	145
LE16013GWW3	145
LE16013GWW5	145
LE16013GWWN	145
LE16013KE13	145
LE16013KE15	145
LE16013KE1N	145
LE16013KS63	145
LE16013KS65	145
LE16013KS6N	145
LE16013KS93	145
LE16013KS95	145
LE16013KS9N	145
LE16013KWW3	145
LE16013KWW5	145
LE16013KWWN	145
LE16013WE13	145
LE16013WE15	145
LE16013WE1N	145
LE16013WS63	145
LE16013WS65	145
LE16013WS6N	145
LE16013WS93	145
LE16013WS95	145
LE16013WS9N	145
LE16013WWW3	145
LE16013WWW5	145
LE16013WWWN	145
LE16014BE13	145
LE16014BE15	145
LE16014BE1N	145
LE16014BS63	145
LE16014BS65	145
LE16014BS6N	145
LE16014BS93	145
LE16014BS95	145
LE16014BS9N	145
LE16014BWW3	145
LE16014BWW5	145
LE16014BWWN	145
LE16014GE13	145
LE16014GE15	145
LE16014GE1N	145
LE16014GS63	145
LE16014GS65	145
LE16014GS6N	145
LE16014GS93	145
LE16014GS95	145
LE16014GS9N	145
LE16014GWW3	145
LE16014GWW5	145
LE16014GWWN	145
LE16014KE13	145
LE16014KE15	145
LE16014KE1N	145
LE16014KS63	145
LE16014KS65	145
LE16014KS6N	145
LE16014KS93	145
LE16014KS95	145
LE16014KS9N	145
LE16014KWW3	145
LE16014KWW5	145
LE16014KWWN	145
LE16014WE13	145
LE16014WE15	145
LE16014WE1N	145
LE16014WS63	145
LE16014WS65	145
LE16014WS6N	145
LE16014WS93	145
LE16014WS95	145
LE16014WS9N	145
LE16014WWW3	145
LE16014WWW5	145
LE16014WWWN	145
LL107000D2	319
LL107000D3	319
LL107000DB	319
LL107000DN	319
LL107000L2	319
LL107000L3	319
LL107000LB	319
LL107000LN	319
LL107000M2	319
LL107000M3	319
LL107000MB	319
LL107000MN	319
LL107000S2	319
LL107000S3	319
LL107000SB	319
LL107000SN	319
LL107001D2	319
LL107001D3	319
LL107001DB	319
LL107001DN	319
LL107001L2	319
LL107001L3	319
LL107001LB	319
LL107001LN	319
LL107001M2	319
LL107001M3	319
LL107001MB	319
LL107001MN	319
LL107001S2	319
LL107001S3	319
LL107001SB	319
LL107001SN	319
LL1070022	320
LL1070023	320
LL107002B	320
LL107002N	320
LL1070032	320
LL1070033	320
LL107003B	320
LL107003N	320
LL1070042	321
LL1070043	321
LL107004B	321
LL107004N	321
LL107005D2	321
LL107005D3	321
LL107005DB	321
LL107005DN	321
LL107005L2	321
LL107005L3	321
LL107005LB	321
LL107005LN	321
LL107005M2	321
LL107005M3	321
LL107005MB	321
LL107005MN	321
LL107005S2	321
LL107005S3	321
LL107005SB	321
LL107005SN	321
LL107006D2	319
LL107006D3	319
LL107006DB	319
LL107006DN	319
LL107006L2	319
LL107006L3	319
LL107006LB	319
LL107006LN	319
LL107006M2	319
LL107006M3	319
LL107006MB	319
LL107006MN	319
LL107006S2	319
LL107006S3	319
LL107006SB	319
LL107006SN	319
LL107007D2	319
LL107007D3	319
LL107007DB	319
LL107007DN	319
LL107007L2	319
LL107007L3	319
LL107007LB	319
LL107007LN	319
LL107007M2	319
LL107007M3	319
LL107007MB	319
LL107007MN	319
LL107007S2	319
LL107007S3	319
LL107007SB	319
LL107007SN	319
LL1070082	320
LL1070083	320
LL107008B	320
LL107008N	320
LL1070092	320
LL1070093	320
LL107009B	320
LL107009N	320
LL1070102	321
LL1070103	321
LL107010B	321
LL107010N	321
LL107011D2	321
LL107011D3	321
LL107011DB	321
LL107011DN	321
LL107011L2	321
LL107011L3	321
LL107011LB	321
LL107011LN	321
LL107011M2	321
LL107011M3	321
LL107011MB	321
LL107011MN	321
LL107011S2	321
LL107011S3	321
LL107011SB	321
LL107011SN	321
LL107012D2	326
LL107012D3	326
LL107012DN	326
LL107012L2	326
LL107012L3	326
LL107012LN	326
LL107012M2	326
LL107012M3	326
LL107012MN	326
LL107012S2	326
LL107012S3	326
LL107012SN	326
LL107013D2	326
LL107013D3	326
LL107013DN	326
LL107013L2	326
LL107013L3	326
LL107013LN	326
LL107013M2	326
LL107013M3	326
LL107013MN	326
LL107013S2	326
LL107013S3	326
LL107013SN	326
LL107016D2	325
LL107016D3	325
LL107016DN	325
LL107016L2	325
LL107016L3	325
LL107016LN	325
LL107016M2	325
LL107016M3	325
LL107016MN	325
LL107016S2	325
LL107016S3	325
LL107016SN	325
LL107017D2	325
LL107017D3	325
LL107017DN	325
LL107017L2	325
LL107017L3	325
LL107017LN	325
LL107017M2	325
LL107017M3	325
LL107017MN	325
LL107017S2	325
LL107017S3	325
LL107017SN	325
LL1070182	325
LL1070183	325
LL107018N	325
LL1070192	325
LL1070193	325
LL107019N	325
LL1070202	326
LL1070203	326
LL107020N	326
LL1070212	326
LL1070213	326
LL107021N	326
LL1070222	325
LL1070223	325
LL107022N	325
LL1070232	325
LL1070233	325
LL107023N	325
LL1070242	319
LL1070243	319
LL107024B	319
LL107024N	319
LL1070252	319
LL1070253	319
LL107025B	319
LL107025N	319
LL1070262	320
LL1070263	320
LL107026B	320
LL107026N	320
LL1070272	320
LL1070273	320
LL107027B	320
LL107027N	320
LL1070282	321
LL1070283	321
LL107028B	321
LL107028N	321
LL1070292	321
LL1070293	321
LL107029B	321
LL107029N	321
LL1070302	326
LL1070303	326
LL107030N	326
LL1070312	326
LL1070313	326
LL107031N	326
LL107032D2	319
LL107032D3	319
LL107032DB	319
LL107032DN	319
LL107032L2	319
LL107032L3	319
LL107032LB	319
LL107032LN	319
LL107032M2	319
LL107032M3	319
LL107032MB	319
LL107032MN	319
LL107032S2	319
LL107032S3	319
LL107032SB	319
LL107032SN	319
LL107033D2	319
LL107033D3	319
LL107033DB	319
LL107033DN	319
LL107033L2	319
LL107033L3	319
LL107033LB	319

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL107033LN	319
LL107033M2	319
LL107033M3	319
LL107033MB	319
LL107033MN	319
LL107033S2	319
LL107033S3	319
LL107033SB	319
LL107033SN	319
LL107034D2	319
LL107034D3	319
LL107034DB	319
LL107034DN	319
LL107034L2	319
LL107034L3	319
LL107034LB	319
LL107034LN	319
LL107034M2	319
LL107034M3	319
LL107034MB	319
LL107034MN	319
LL107034S2	319
LL107034S3	319
LL107034SB	319
LL107034SN	319
LL107035D2	319
LL107035D3	319
LL107035DB	319
LL107035DN	319
LL107035L2	319
LL107035L3	319
LL107035LB	319
LL107035LN	319
LL107035M2	319
LL107035M3	319
LL107035MB	319
LL107035MN	319
LL107035S2	319
LL107035S3	319
LL107035SB	319
LL107035SN	319
LL107036D2	321
LL107036D3	321
LL107036DB	321
LL107036DN	321
LL107036L2	321
LL107036L3	321
LL107036LB	321
LL107036LN	321
LL107036M2	321
LL107036M3	321
LL107036MB	321
LL107036MN	321
LL107036S2	321
LL107036S3	321
LL107036SB	321
LL107036SN	321
LL107037D2	321
LL107037D3	321
LL107037DB	321
LL107037DN	321
LL107037L2	321
LL107037L3	321
LL107037LB	321
LL107037LN	321
LL107037M2	321
LL107037M3	321
LL107037MB	321
LL107037MN	321
LL107037S2	321
LL107037S3	321
LL107037SB	321
LL107037SN	321
LL107038D2	321
LL107038D3	321
LL107038DB	321
LL107038DN	321
LL107038L2	321
LL107038L3	321
LL107038LB	321
LL107038LN	321
LL107038M2	321
LL107038M3	321
LL107038MB	321
LL107038MN	321
LL107038S2	321
LL107038S3	321
LL107038SB	321
LL107038SN	321
LL107039D2	321
LL107039D3	321
LL107039DB	321
LL107039DN	321
LL107039L2	321
LL107039L3	321
LL107039LB	321
LL107039LN	321
LL107039M2	321
LL107039M3	321
LL107039MB	321
LL107039MN	321
LL107039S2	321
LL107039S3	321
LL107039SB	321
LL107039SN	321
LL107040D2	325
LL107040D3	325
LL107040DN	325
LL107040L2	325
LL107040L3	325
LL107040LN	325
LL107040M2	325
LL107040M3	325
LL107040MN	325
LL107040S2	325
LL107040S3	325
LL107040SN	325
LL107041D2	325
LL107041D3	325
LL107041DN	325
LL107041L2	325
LL107041L3	325
LL107041LN	325
LL107041M2	325
LL107041M3	325
LL107041MN	325
LL107041S2	325
LL107041S3	325
LL107041SN	325
LL107042D2	325
LL107042D3	325
LL107042DN	325
LL107042L2	325
LL107042L3	325
LL107042LN	325
LL107042M2	325
LL107042M3	325
LL107042MN	325
LL107042S2	325
LL107042S3	325
LL107042SN	325
LL107043D2	325
LL107043D3	325
LL107043DN	325
LL107043L2	325
LL107043L3	325
LL107043LN	325
LL107043M2	325
LL107043M3	325
LL107043MN	325
LL107043S2	325
LL107043S3	325
LL107043SN	325
LL107044D2	326
LL107044D3	326
LL107044DN	326
LL107044L2	326
LL107044L3	326
LL107044LN	326
LL107044M2	326
LL107044M3	326
LL107044MN	326
LL107044S2	326
LL107044S3	326
LL107044SN	326
LL107045D2	326
LL107045D3	326
LL107045DN	326
LL107045L2	326
LL107045L3	326
LL107045LN	326
LL107045M2	326
LL107045M3	326
LL107045MN	326
LL107045S2	326
LL107045S3	326
LL107045SN	326
LL107046D2	326
LL107046D3	326
LL107046DN	326
LL107046L2	326
LL107046L3	326
LL107046LN	326
LL107046M2	326
LL107046M3	326
LL107046MN	326
LL107046S2	326
LL107046S3	326
LL107046SN	326
LL107047D2	326
LL107047D3	326
LL107047DN	326
LL107047L2	326
LL107047L3	326
LL107047LN	326
LL107047M2	326
LL107047M3	326
LL107047MN	326
LL107047S2	326
LL107047S3	326
LL107047SN	326
LL1080002	571
LL1080003	571
LL108000N	571
LL1080012	571
LL1080013	571
LL108001N	571
LL1080022	571
LL1080023	571
LL108002N	571
LL1080032	571
LL1080033	571
LL108003N	571
LL1080042	571
LL1080043	571
LL108004N	571
LL1080052	571
LL1080053	571
LL108005N	571
LL1080062	571
LL1080063	571
LL108006N	571
LL1080072	571
LL1080073	571
LL108007N	571
LL1080082	571
LL1080083	571
LL108008N	571
LL1080092	571
LL1080093	571
LL108009N	571
LL10800S2	571
LL10800S3	571
LL10800SN	571
LL1080102	571
LL1080103	571
LL108010N	571
LL1080112	571
LL1080113	571
LL108011N	571
LL1080122	571
LL1080123	571
LL108012N	571
LL1080132	571
LL1080133	571
LL108013N	571
LL1080142	571
LL1080143	571
LL108014N	571
LL1080152	571
LL1080153	571
LL108015N	571
LL10801S2	571
LL10801S3	571
LL10801SN	571
LL108020L2	571
LL108020L3	571
LL108020LN	571
LL108020M2	571
LL108020M3	571
LL108020MN	571
LL108020S2	571
LL108020S3	571
LL108020SN	571
LL108021L2	571
LL108021L3	571
LL108021LN	571
LL108021M2	571
LL108021M3	571
LL108021MN	571
LL108021S2	571
LL108021S3	571
LL108021SN	571
LL108022L2	571
LL108022L3	571
LL108022LN	571
LL108022M2	571
LL108022M3	571
LL108022MN	571
LL108022S2	571
LL108022S3	571
LL108022SN	571
LL108023L2	571
LL108023L3	571
LL108023LN	571
LL108023M2	571
LL108023M3	571
LL108023MN	571
LL108023S2	571
LL108023S3	571
LL108023SN	571
LL1080242	572
LL1080243	572
LL108024N	572
LL1080252	572
LL1080253	572
LL108025N	572
LL1080262	572
LL1080263	572
LL108026N	572
LL1080272	572
LL1080273	572
LL108027N	572
LL10802S2	571
LL10802S3	571
LL10802SN	571
LL1080322	572
LL1080323	572
LL108032N	572
LL1080332	572
LL1080333	572
LL108033N	572
LL1080342	572
LL1080343	572
LL108034N	572
LL1080352	572
LL1080353	572
LL108035N	572
LL1080362	572
LL1080363	572
LL108036N	572
LL1080372	572
LL1080373	572
LL108037N	572
LL1080382	572
LL1080383	572
LL108038N	572
LL1080392	572
LL1080393	572
LL108039N	572
LL10803S2	571
LL10803S3	571
LL10803SN	571
LL1080492	572
LL1080493	572
LL108049N	572
LL10804SL2	571
LL10804SL3	571
LL10804SLN	571
LL10804SM2	571
LL10804SM3	571
LL10804SMN	571
LL10804SS2	571
LL10804SS3	571
LL10804SSN	571
LL1080502	572
LL1080503	572
LL108050N	572
LL1080512	572
LL1080513	572
LL108051N	572
LL1080522	572
LL1080523	572
LL108052N	572
LL1080532	572
LL1080533	572
LL108053N	572
LL1080542	572
LL1080543	572
LL108054N	572
LL1080552	572
LL1080553	572
LL108055N	572
LL1080562	572
LL1080563	572
LL108056N	572
LL108057L2	572
LL108057L3	572
LL108057LN	572
LL108057M2	572
LL108057M3	572
LL108057MN	572
LL108057S2	572
LL108057S3	572
LL108057SN	572
LL108058L2	572
LL108058L3	572
LL108058LN	572
LL108058M2	572
LL108058M3	572
LL108058MN	572
LL108058S2	572
LL108058S3	572
LL108058SN	572
LL108059L2	572
LL108059L3	572
LL108059LN	572
LL108059M2	572
LL108059M3	572
LL108059MN	572
LL108059S2	572
LL108059S3	572
LL108059SN	572
LL10805S2	571
LL10805S3	571
LL10805SN	571
LL108060L2	572
LL108060L3	572
LL108060LN	572
LL108060M2	572
LL108060M3	572
LL108060MN	572
LL108060S2	572
LL108060S3	572
LL108060SN	572
LL1080612	572
LL1080613	572
LL108061N	572
LL1080622	572
LL1080623	572
LL108062N	572
LL1080632	572
LL1080633	572
LL108063N	572
LL1080642	572
LL1080643	572
LL108064N	572
LL1080652	571
LL1080653	571
LL108065N	571
LL1080662	571
LL1080663	571
LL108066N	571
LL1080672	571
LL1080673	571
LL108067N	571
LL1080682	571
LL1080683	571
LL108068N	571
LL1080692	571
LL1080693	571
LL108069N	571
LL10806S2	571
LL10806S3	571
LL10806SN	571
LL1080702	571
LL1080703	571
LL108070N	571
LL1080712	571
LL1080713	571
LL108071N	571
LL1080722	571
LL1080723	571
LL108072N	571
LL10807L2	571
LL10807L3	571
LL10807LN	571
LL10807M2	571
LL10807M3	571
LL10807MN	571
LL10807S2	571
LL10807S3	571
LL10807SN	571
LL1080862	571
LL1080863	571
LL108086N	571
LL1080872	572
LL1080873	572
LL108087N	572
LL1080882	571
LL1080883	571
LL108088N	571
LL1080892	571
LL1080893	571
LL108089N	571
LL10808S2	572
LL10808S3	572
LL10808SN	572
LL108090L2	571
LL108090L3	571
LL108090LN	571
LL108090M2	571
LL108090M3	571
LL108090MN	571
LL108090S2	571
LL108090S3	571
LL108090SN	571
LL1080912	571
LL1080913	571
LL108091N	571
LL1080922	571
LL1080923	571
LL108092N	571
LL108093L2	571
LL108093L3	571
LL108093LN	571
LL108093M2	571
LL108093M3	571
LL108093MN	571
LL108093S2	571
LL108093S3	571
LL108093SN	571
LL1080942	571
LL1080943	571
LL108094N	571
LL1080952	572
LL1080953	572
LL108095N	572
LL1080962	572
LL1080963	572
LL108096N	572
LL1080972	572
LL1080973	572
LL108097N	572
LL10809S2	572
LL10809S3	572
LL10809SN	572
LL10810S2	572
LL10810S3	572
LL10810SN	572
LL10811S2	572
LL10811S3	572
LL10811SN	572
LL10812S2	572
LL10812S3	572
LL10812SN	572
LL10813S2	572
LL10813S3	572
LL10813SN	572
LL10814SL2	572
LL10814SL3	572
LL10814SLN	572
LL10814SM2	572
LL10814SM3	572
LL10814SMN	572
LL10814SS2	572
LL10814SS3	572
LL10814SSN	572
LL1100003	775
LL110000N	775
LL1100013	776
LL110001N	776
LL1100063	775
LL110006N	775
LL1100073	776
LL110007N	776
LL1100123	775
LL110012N	775
LL1100133	776
LL110013N	776
LL1100183	775
LL110018N	775
LL1100193	775
LL110019N	775
LL1100203	775
LL110020N	775
LL1120002	581
LL1120003	581
LL112000N	581
LL1120012	581
LL1120013	581
LL112001N	581
LL1120022	581
LL1120023	581
LL112002N	581
LL1120032	581
LL1120033	581
LL112003N	581
LL1120042	581
LL1120043	581
LL112004N	581

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL1120052	581
LL1120053	581
LL112005N	581
LL1120062	581
LL1120063	581
LL112006N	581
LL1120072	581
LL1120073	581
LL112007N	581
LL1120082	581
LL1120083	581
LL112008N	581
LL1120092	581
LL1120093	581
LL112009N	581
LL11200S2	581
LL11200S3	581
LL11200SN	581
LL1120102	581
LL1120103	581
LL112010N	581
LL1120112	581
LL1120113	581
LL112011N	581
LL1120122	582
LL1120123	582
LL112012N	582
LL1120132	582
LL1120133	582
LL112013N	582
LL1120142	582
LL1120143	582
LL112014N	582
LL1120152	582
LL1120153	582
LL112015N	582
LL1120162	582
LL1120163	582
LL112016N	582
LL1120172	581
LL1120173	581
LL112017N	581
LL1120182	582
LL1120183	582
LL112018N	582
LL1120192	581
LL1120193	581
LL112019N	581
LL11201S2	581
LL11201S3	581
LL11201SN	581
LL1120202	581
LL1120203	581
LL112020N	581
LL1120212	581
LL1120213	581
LL112021N	581
LL1120222	581
LL1120223	581
LL112022N	581
LL1120232	581
LL1120233	581
LL112023N	581
LL11202S2	581
LL11202S3	581
LL11202SN	581
LL11203S2	582
LL11203S3	582
LL11203SN	582
LL1130002	505
LL1130003	505
LL113000N	505
LL1130012	505
LL1130013	505
LL113001N	505
LL1130022	515
LL1130023	515
LL113002N	515
LL1130032	515
LL1130033	515
LL113003N	515
LL1130042	515
LL1130043	515
LL113004N	515
LL1130052	515
LL1130053	515
LL113005N	515
LL1130062	515
LL1130063	515
LL113006N	515
LL1130072	515
LL1130073	515
LL113007N	515
LL1130082	515
LL1130083	515
LL113008N	515
LL1130092	515
LL1130093	515
LL113009N	515
LL1130102	516
LL1130103	516
LL113010N	516
LL1130112	516
LL1130113	516
LL113011N	516
LL1130122	516
LL1130123	516
LL113012N	516
LL1130132	516
LL1130133	516
LL113013N	516
LL1130142	516
LL1130143	516
LL113014N	516
LL1130152	516
LL1130153	516
LL113015N	516
LL1130162	516
LL1130163	516
LL113016N	516
LL1130172	516
LL1130173	516
LL113017N	516
LL1131002	505
LL1131003	505
LL113100N	505
LL1131012	505
LL1131013	505
LL113101N	505
LL1131022	505
LL1131023	505
LL113102N	505
LL1131032	505
LL1131033	505
LL113103N	505
LL1131042	517
LL1131043	517
LL113104N	517
LL1131052	517
LL1131053	517
LL113105N	517
LL1131062	517
LL1131063	517
LL113106N	517
LL1131072	517
LL1131073	517
LL113107N	517
LL1131082	517
LL1131083	517
LL113108N	517
LL1131092	517
LL1131093	517
LL113109N	517
LL1131102	517
LL1131103	517
LL113110N	517
LL1131112	517
LL1131113	517
LL113111N	517
LL1131122	506
LL1131123	506
LL113112N	506
LL1131132	506
LL1131133	506
LL113113N	506
LL1131142	506
LL1131143	506
LL113114N	506
LL1131152	506
LL1131153	506
LL113115N	506
LL1131302	515
LL1131303	515
LL113130N	515
LL1131312	515
LL1131313	515
LL113131N	515
LL1131322	515
LL1131323	515
LL113132N	515
LL1131332	515
LL1131333	515
LL113133N	515
LL1131342	516
LL1131343	516
LL113134N	516
LL1131352	516
LL1131353	516
LL113135N	516
LL1131362	516
LL1131363	516
LL113136N	516
LL1131372	516
LL1131373	516
LL113137N	516
LL1131382	517
LL1131383	517
LL113138N	517
LL1131392	517
LL1131393	517
LL113139N	517
LL1131402	517
LL1131403	517
LL113140N	517
LL1131412	517
LL1131413	517
LL113141N	517
LL1132002	506
LL1132003	506
LL113200N	506
LL1132012	506
LL1132013	506
LL113201N	506
LL1132022	506
LL1132023	506
LL113202N	506
LL1132032	506
LL1132033	506
LL113203N	506
LL1132052	506
LL1132053	506
LL113205N	506
LL1132062	506
LL1132063	506
LL113206N	506
LL1132072	506
LL1132073	506
LL113207N	506
LL1132082	506
LL1132083	506
LL113208N	506
LL1150002	603
LL1150003	603
LL115000N	603
LL1150012	603
LL1150013	603
LL115001N	603
LL1150022	603
LL1150023	603
LL115002N	603
LL1150032	603
LL1150033	603
LL115003N	603
LL1150042	603
LL1150043	603
LL115004N	603
LL1150052	603
LL1150053	603
LL115005N	603
LL1150062	603
LL1150063	603
LL115006N	603
LL1150072	603
LL1150073	603
LL115007N	603
LL1150082	619
LL1150083	619
LL115008N	619
LL1150092	619
LL1150093	619
LL115009N	619
LL1150102	619
LL1150103	619
LL115010N	619
LL1150112	619
LL1150113	619
LL115011N	619
LL1150122	619
LL1150123	619
LL115012N	619
LL1150132	619
LL1150133	619
LL115013N	619
LL1150142	619
LL1150143	619
LL115014N	619
LL1150152	619
LL1150153	619
LL115015N	619
LL1150162	620
LL1150163	620
LL115016N	620
LL1150172	620
LL1150173	620
LL115017N	620
LL1150182	620
LL1150183	620
LL115018N	620
LL1150192	620
LL1150193	620
LL115019N	620
LL1150232	627
LL1150233	627
LL115023N	627
LL1150242	627
LL1150243	627
LL115024N	627
LL1150252	627
LL1150253	627
LL115025N	627
LL1150262	623
LL1150263	623
LL115026N	623
LL1150272	623
LL1150273	623
LL115027N	623
LL1150282	623
LL1150283	623
LL115028N	623
LL1150292	623
LL1150293	623
LL115029N	623
LL1150302	635
LL1150303	635
LL115030N	635
LL1150312	635
LL1150313	635
LL115031N	635
LL1150322	635
LL1150323	635
LL115032N	635
LL1150332	635
LL1150333	635
LL115033N	635
LL1150342	635
LL1150343	635
LL115034N	635
LL1150352	635
LL1150353	635
LL115035N	635
LL1150362	635
LL1150363	635
LL115036N	635
LL1150372	635
LL1150373	635
LL115037N	635
LL1150382	636
LL1150383	636
LL115038N	636
LL1150392	636
LL1150393	636
LL115039N	636
LL1150402	636
LL1150403	636
LL115040N	636
LL1150412	636
LL1150413	636
LL115041N	636
LL1150422	631
LL1150423	631
LL115042N	631
LL1150432	631
LL1150433	631
LL115043N	631
LL1150442	631
LL1150443	631
LL115044N	631
LL1151002	605
LL1151003	605
LL115100N	605
LL1151012	605
LL1151013	605
LL115101N	605
LL1151022	605
LL1151023	605
LL115102N	605
LL1151032	605
LL1151033	605
LL115103N	605
LL1151042	606
LL1151043	606
LL115104N	606
LL1151052	606
LL1151053	606
LL115105N	606
LL1151062	606
LL1151063	606
LL115106N	606
LL1151072	606
LL1151073	606
LL115107N	606
LL1151082	605
LL1151083	605
LL115108N	605
LL1151092	605
LL1151093	605
LL115109N	605
LL1151102	605
LL1151103	605
LL115110N	605
LL1151112	605
LL1151113	605
LL115111N	605
LL1151132	627
LL1151133	627
LL115113N	627
LL1151142	627
LL1151143	627
LL115114N	627
LL1151152	627
LL1151153	627
LL115115N	627
LL1151162	628
LL1151163	628
LL115116N	628
LL1151172	628
LL1151173	628
LL115117N	628
LL1151182	628
LL1151183	628
LL115118N	628
LL1151192	623
LL1151193	623
LL115119N	623
LL1151202	623
LL1151203	623
LL115120N	623
LL1151212	623
LL1151213	623
LL115121N	623
LL1151222	623
LL1151223	623
LL115122N	623
LL1151232	624
LL1151233	624
LL115123N	624
LL1151242	624
LL1151243	624
LL115124N	624
LL1151252	624
LL1151253	624
LL115125N	624
LL1151262	624
LL1151263	624
LL115126N	624
LL1151272	636
LL1151273	636
LL115127N	636
LL1151282	636
LL1151283	636
LL115128N	636
LL1151292	636
LL1151293	636
LL115129N	636
LL1151302	636
LL1151303	636
LL115130N	636
LL1151312	638
LL1151313	638
LL115131N	638
LL1151322	638
LL1151323	638
LL115132N	638
LL1151332	638
LL1151333	638
LL115133N	638
LL1151342	638
LL1151343	638
LL115134N	638
LL1151352	637
LL1151353	637
LL115135N	637
LL1151362	637
LL1151363	637
LL115136N	637
LL1151372	637
LL1151373	637
LL115137N	637
LL1151382	637
LL1151383	637
LL115138N	637
LL1151392	638
LL1151393	638
LL115139N	638
LL1151402	638
LL1151403	638
LL115140N	638
LL1151412	638
LL1151413	638
LL115141N	638
LL1151422	638
LL1151423	638
LL115142N	638
LL1151432	637
LL1151433	637
LL115143N	637
LL1151442	637
LL1151443	637
LL115144N	637
LL1151452	637
LL1151453	637
LL115145N	637
LL1151462	637
LL1151463	637
LL115146N	637
LL1151472	639
LL1151473	639
LL115147N	639
LL1151482	639
LL1151483	639
LL115148N	639
LL1151492	639
LL1151493	639
LL115149N	639
LL1151502	639
LL1151503	639
LL115150N	639
LL1151512	631
LL1151513	631
LL115151N	631
LL1151522	631
LL1151523	631
LL115152N	631
LL1151532	631
LL1151533	631
LL115153N	631
LL1151542	631
LL1151543	631
LL115154N	631
LL1151552	631
LL1151553	631
LL115155N	631
LL1151562	631
LL1151563	631
LL115156N	631
LL115166A2	606
LL115166A3	606
LL115166AN	606
LL115166S2	606
LL115166S3	606
LL115166SN	606
LL115166W2	606
LL115166W3	606
LL115166WN	606
LL115167A2	606
LL115167A3	606
LL115167AN	606
LL115167S2	606
LL115167S3	606
LL115167SN	606
LL115167W2	606
LL115167W3	606
LL115167WN	606
LL115168A2	606
LL115168A3	606
LL115168AN	606
LL115168S2	606
LL115168S3	606
LL115168SN	606
LL115168W2	606
LL115168W3	606
LL115168WN	606
LL115169A2	606
LL115169A3	606
LL115169AN	606
LL115169S2	606
LL115169S3	606
LL115169SN	606
LL115169W2	606
LL115169W3	606
LL115169WN	606
LL1160002	799
LL1160003	799
LL116000N	799
LL1160012	799
LL1160013	799
LL116001N	799
LL1160022	799
LL1160023	799
LL116002N	799
LL1160032	799
LL1160033	799
LL116003N	799
LL1160042	799
LL1160043	799
LL116004N	799
LL1160052	799
LL1160053	799
LL116005N	799
LL1160062	800
LL1160063	800
LL116006N	800
LL1160072	800
LL1160073	800
LL116007N	800
LL1160082	800
LL1160083	800
LL116008N	800
LL1160092	800
LL1160093	800
LL116009N	800
LL11600S2	799
LL11600S3	799
LL11600SN	799
LL1160102	800
LL1160103	800
LL116010N	800
LL1160172	799
LL1160173	799
LL116017N	799
LL1160182	799
LL1160183	799
LL116018N	799
LL1160192	799
LL1160193	799
LL116019N	799
LL11601S2	799
LL11601S3	799
LL11601SN	799
LL1160202	799
LL1160203	799
LL116020N	799

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL1160212	799
LL1160213	799
LL116021N	799
LL1161002	803
LL1161003	803
LL116100N	803
LL1161012	803
LL1161013	803
LL116101N	803
LL1161022	803
LL1161023	803
LL116102N	803
LL1161032	803
LL1161033	803
LL116103N	803
LL1161042	803
LL1161043	803
LL116104N	803
LL1161052	803
LL1161053	803
LL116105N	803
LL1161062	803
LL1161063	803
LL116106N	803
LL1161072	803
LL1161073	803
LL116107N	803
LL1161082	803
LL1161083	803
LL116108N	803
LL1161092	803
LL1161093	803
LL116109N	803
LL11610S2	803
LL11610S3	803
LL11610SN	803
LL1161102	803
LL1161103	803
LL116110N	803
LL1161172	803
LL1161173	803
LL116117N	803
LL1161182	803
LL1161183	803
LL116118N	803
LL1161192	803
LL1161193	803
LL116119N	803
LL11611S2	803
LL11611S3	803
LL11611SN	803
LL1161202	803
LL1161203	803
LL116120N	803
LL1161212	803
LL1161213	803
LL116121N	803
LL11612S2	803
LL11612S3	803
LL11612SN	803
LL119000D2	315
LL119000D3	315
LL119000DB	315
LL119000DN	315
LL119000M2	315
LL119000M3	315
LL119000MB	315
LL119000MN	315
LL119000S2	315
LL119000S3	315
LL119000SB	315
LL119000SN	315
LL119001D2	315
LL119001D3	315
LL119001DB	315
LL119001DN	315
LL119001M2	315
LL119001M3	315
LL119001MB	315
LL119001MN	315
LL119001S2	315
LL119001S3	315
LL119001SB	315
LL119001SN	315
LL119002D2	315
LL119002D3	315
LL119002DB	315
LL119002DN	315
LL119002M2	315
LL119002M3	315
LL119002MB	315
LL119002MN	315
LL119002S2	315
LL119002S3	315
LL119002SB	315
LL119002SN	315
LL119003D2	315
LL119003D3	315
LL119003DB	315
LL119003DN	315
LL119003M2	315
LL119003M3	315
LL119003MB	315
LL119003MN	315
LL119003S2	315
LL119003S3	315
LL119003SB	315
LL119003SN	315
LL119004D2	315
LL119004D3	315
LL119004DB	315
LL119004DN	315
LL119004M2	315
LL119004M3	315
LL119004MB	315
LL119004MN	315
LL119004S2	315
LL119004S3	315
LL119004SB	315
LL119004SN	315
LL119005D2	315
LL119005D3	315
LL119005DB	315
LL119005DN	315
LL119005M2	315
LL119005M3	315
LL119005MB	315
LL119005MN	315
LL119005S2	315
LL119005S3	315
LL119005SB	315
LL119005SN	315
LL119006D2	315
LL119006D3	315
LL119006DB	315
LL119006DN	315
LL119006M2	315
LL119006M3	315
LL119006MB	315
LL119006MN	315
LL119006S2	315
LL119006S3	315
LL119006SB	315
LL119006SN	315
LL119007D2	315
LL119007D3	315
LL119007DB	315
LL119007DN	315
LL119007M2	315
LL119007M3	315
LL119007MB	315
LL119007MN	315
LL119007S2	315
LL119007S3	315
LL119007SB	315
LL119007SN	315
LL1200001	743
LL1200002	743
LL1200003	743
LL120000N	743
LL1200011	743
LL1200012	743
LL1200013	743
LL120001N	743
LL1200021	743
LL1200022	743
LL1200023	743
LL120002N	743
LL1200031	743
LL1200032	743
LL1200033	743
LL120003N	743
LL1200041	743
LL1200042	743
LL1200043	743
LL120004N	743
LL1200051	743
LL1200052	743
LL1200053	743
LL120005N	743
LL1200061	743
LL1200062	743
LL1200063	743
LL120006N	743
LL1200071	743
LL1200072	743
LL1200073	743
LL120007N	743
LL1200081	743
LL1200082	743
LL1200083	743
LL120008N	743
LL1200091	743
LL1200092	743
LL1200093	743
LL120009N	743
LL12000S1	743
LL12000S2	743
LL12000S3	743
LL12000SN	743
LL1200101	743
LL1200102	743
LL1200103	743
LL120010N	743
LL1200111	743
LL1200112	743
LL1200113	743
LL120011N	743
LL1200191	743
LL1200192	743
LL1200193	743
LL120019N	743
LL12001S1	743
LL12001S2	743
LL12001S3	743
LL12001SN	743
LL1200201	743
LL1200202	743
LL1200203	743
LL120020N	743
LL1200211	743
LL1200212	743
LL1200213	743
LL120021N	743
LL12002S1	743
LL12002S2	743
LL12002S3	743
LL12002SN	743
LL1210002	733
LL1210003	733
LL121000N	733
LL1210012	733
LL1210013	733
LL121001N	733
LL1210022	733
LL1210023	733
LL121002N	733
LL1210032	733
LL1210033	733
LL121003N	733
LL1210042	733
LL1210043	733
LL121004N	733
LL1210052	733
LL1210053	733
LL121005N	733
LL1210062	733
LL1210063	733
LL121006N	733
LL1210072	733
LL1210073	733
LL121007N	733
LL1210082	733
LL1210083	733
LL121008N	733
LL1210092	733
LL1210093	733
LL121009N	733
LL12100S2	733
LL12100S3	733
LL12100SN	733
LL1210102	733
LL1210103	733
LL121010N	733
LL1210112	733
LL1210113	733
LL121011N	733
LL1210122	737
LL1210123	737
LL121012N	737
LL1210132	737
LL1210133	737
LL121013N	737
LL1210142	737
LL1210143	737
LL121014N	737
LL1210152	737
LL1210153	737
LL121015N	737
LL1210162	737
LL1210163	737
LL121016N	737
LL1210172	737
LL1210173	737
LL121017N	737
LL1210182	737
LL1210183	737
LL121018N	737
LL1210192	737
LL1210193	737
LL121019N	737
LL12101S2	733
LL12101S3	733
LL12101SN	733
LL1210222	733
LL1210223	733
LL121022N	733
LL1210242	733
LL1210243	733
LL121024N	733
LL1210262	733
LL1210263	733
LL121026N	733
LL12102S2	733
LL12102S3	733
LL12102SN	733
LL1210302	737
LL1210303	737
LL121030N	737
LL1210312	737
LL1210313	737
LL121031N	737
LL1210322	737
LL1210323	737
LL121032N	737
LL1210332	737
LL1210333	737
LL121033N	737
LL1230002	305
LL1230003	305
LL123000N	305
LL1230012	305
LL1230013	305
LL123001N	305
LL1230022	305
LL1230023	305
LL123002N	305
LL1230032	305
LL1230033	305
LL123003N	305
LL1230042	305
LL1230043	305
LL123004N	305
LL1230052	305
LL1230053	305
LL123005N	305
LL1230062	305
LL1230063	305
LL123006N	305
LL1230072	305
LL1230073	305
LL123007N	305
LL1230082	305
LL1230083	305
LL123008N	305
LL1230092	305
LL1230093	305
LL123009N	305
LL1230102	305
LL1230103	305
LL123010N	305
LL1230112	305
LL1230113	305
LL123011N	305
LL1230122	305
LL1230123	305
LL123012N	305
LL1230132	305
LL1230133	305
LL123013N	305
LL1230142	305
LL1230143	305
LL123014N	305
LL1240002	811
LL1240003	811
LL124000N	811
LL1240012	811
LL1240013	811
LL124001N	811
LL1240022	811
LL1240023	811
LL124002N	811
LL1240032	811
LL1240033	811
LL124003N	811
LL1240042	811
LL1240043	811
LL124004N	811
LL1240052	811
LL1240053	811
LL124005N	811
LL1240062	811
LL1240063	811
LL124006N	811
LL1240072	811
LL1240073	811
LL124007N	811
LL1240082	811
LL1240083	811
LL124008N	811
LL1240092	811
LL1240093	811
LL124009N	811
LL12400S2	811
LL12400S3	811
LL12400SN	811
LL1240102	812
LL1240103	812
LL124010N	812
LL1240112	812
LL1240113	812
LL124011N	812
LL1240122	812
LL1240123	812
LL124012N	812
LL1240132	812
LL1240133	812
LL124013N	812
LL1240142	812
LL1240143	812
LL124014N	812
LL1240152	812
LL1240153	812
LL124015N	812
LL1240162	812
LL1240163	812
LL124016N	812
LL1240172	812
LL1240173	812
LL124017N	812
LL1240182	812
LL1240183	812
LL124018N	812
LL1240192	812
LL1240193	812
LL124019N	812
LL12401S2	811
LL12401S3	811
LL12401SN	811
LL1240202	812
LL1240203	812
LL124020N	812
LL1240212	812
LL1240213	812
LL124021N	812
LL1240222	812
LL1240223	812
LL124022N	812
LL1240232	812
LL1240233	812
LL124023N	812
LL1240242	812
LL1240243	812
LL124024N	812
LL1240252	811
LL1240253	811
LL124025N	811
LL1240262	811
LL1240263	811
LL124026N	811
LL1240272	811
LL1240273	811
LL124027N	811
LL1240282	811
LL1240283	811
LL124028N	811
LL1240292	811
LL1240293	811
LL124029N	811
LL12402S2	811
LL12402S3	811
LL12402SN	811
LL1240302	811
LL1240303	811
LL124030N	811
LL1240312	811
LL1240313	811
LL124031N	811
LL1240322	811
LL1240323	811
LL124032N	811
LL1240332	811
LL1240333	811
LL124033N	811
LL1240342	811
LL1240343	811
LL124034N	811
LL1240352	812
LL1240353	812
LL124035N	812
LL1240362	812
LL1240363	812
LL124036N	812
LL1240372	812
LL1240373	812
LL124037N	812
LL1240382	812
LL1240383	812
LL124038N	812
LL1240392	812
LL1240393	812
LL124039N	812
LL12403S2	811
LL12403S3	811
LL12403SN	811
LL12404S2	812
LL12404S3	812
LL12404SN	812
LL12405S2	812
LL12405S3	812
LL12405SN	812
LL1240602	812
LL1240603	812
LL124060N	812
LL1240612	812
LL1240613	812
LL124061N	812
LL1240622	812
LL1240623	812
LL124062N	812
LL1240632	812
LL1240633	812
LL124063N	812
LL1240642	812
LL1240643	812
LL124064N	812
LL1240682	813
LL1240683	813
LL124068N	813
LL1240692	813
LL1240693	813
LL124069N	813
LL12406S2	812
LL12406S3	812
LL12406SN	812
LL1240702	813
LL1240703	813
LL124070N	813
LL1240712	813
LL1240713	813
LL124071N	813
LL1240722	813
LL1240723	813
LL124072N	813
LL1240732	813
LL1240733	813
LL124073N	813
LL1240742	813
LL1240743	813
LL124074N	813
LL1240752	813
LL1240753	813
LL124075N	813
LL1240762	813
LL1240763	813
LL124076N	813
LL1240772	813
LL1240773	813
LL124077N	813
LL12407S2	813
LL12407S3	813
LL12407SN	813
LL12408S2	812
LL12408S3	812
LL12408SN	812
LL12409S2	812
LL12409S3	812
LL12409SN	812
LL12410S2	813
LL12410S3	813
LL12410SN	813
LL1250002	749
LL1250003	749
LL125000N	749
LL1250012	749
LL1250013	749
LL125001N	749
LL1250022	749
LL1250023	749
LL125002N	749
LL1250032	749
LL1250033	749
LL125003N	749
LL1250042	749
LL1250043	749
LL125004N	749
LL1250052	749
LL1250053	749
LL125005N	749
LL1250062	749
LL1250063	749
LL125006N	749
LL1250072	749
LL1250073	749
LL125007N	749
LL1250082	749
LL1250083	749
LL125008N	749
LL1250092	749
LL1250093	749
LL125009N	749
LL1250102	749
LL1250103	749
LL125010N	749
LL1250112	749
LL1250113	749
LL125011N	749
LL1250122	750
LL1250123	750
LL125012N	750
LL1250132	750
LL1250133	750
LL125013N	750
LL1250142	750
LL1250143	750
LL125014N	750
LL1250152	750
LL1250153	750
LL125015N	750
LL1251002	749
LL1251003	749
LL125100N	749

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL1251012	749
LL1251013	749
LL125101N	749
LL1251022	749
LL1251023	749
LL125102N	749
LL1251032	749
LL1251033	749
LL125103N	749
LL1251042	749
LL1251043	749
LL125104N	749
LL1251052	749
LL1251053	749
LL125105N	749
LL1251062	749
LL1251063	749
LL125106N	749
LL1251072	749
LL1251073	749
LL125107N	749
LL1251082	749
LL1251083	749
LL125108N	749
LL1251092	749
LL1251093	749
LL125109N	749
LL1251102	749
LL1251103	749
LL125110N	749
LL1251112	749
LL1251113	749
LL125111N	749
LL1251122	750
LL1251123	750
LL125112N	750
LL1251132	750
LL1251133	750
LL125113N	750
LL1251142	750
LL1251143	750
LL125114N	750
LL1251152	750
LL1251153	750
LL125115N	750
LL126000D1	351
LL126000D2	351
LL126000D3	351
LL126000DN	351
LL126000L1	351
LL126000L2	351
LL126000L3	351
LL126000LN	351
LL126000M1	351
LL126000M2	351
LL126000M3	351
LL126000MN	351
LL126000S1	351
LL126000S2	351
LL126000S3	351
LL126000SN	351
LL126001D1	351
LL126001D2	351
LL126001D3	351
LL126001DN	351
LL126001L1	351
LL126001L2	351
LL126001L3	351
LL126001LN	351
LL126001M1	351
LL126001M2	351
LL126001M3	351
LL126001MN	351
LL126001S1	351
LL126001S2	351
LL126001S3	351
LL126001SN	351
LL126002D1	351
LL126002D2	351
LL126002D3	351
LL126002DN	351
LL126002L1	351
LL126002L2	351
LL126002L3	351
LL126002LN	351
LL126002M1	351
LL126002M2	351
LL126002M3	351
LL126002MN	351
LL126002S1	351
LL126002S2	351
LL126002S3	351
LL126002SN	351
LL126003D1	351
LL126003D2	351
LL126003D3	351
LL126003DN	351
LL126003L1	351
LL126003L2	351
LL126003L3	351
LL126003LN	351
LL126003M1	351
LL126003M2	351
LL126003M3	351
LL126003MN	351
LL126003S1	351
LL126003S2	351
LL126003S3	351
LL126003SN	351
LL126004D1	351
LL126004D2	351
LL126004D3	351
LL126004DN	351
LL126004L1	351
LL126004L2	351
LL126004L3	351
LL126004LN	351
LL126004M1	351
LL126004M2	351
LL126004M3	351
LL126004MN	351
LL126004S1	351
LL126004S2	351
LL126004S3	351
LL126004SN	351
LL126005D1	351
LL126005D2	351
LL126005D3	351
LL126005DN	351
LL126005L1	351
LL126005L2	351
LL126005L3	351
LL126005LN	351
LL126005M1	351
LL126005M2	351
LL126005M3	351
LL126005MN	351
LL126005S1	351
LL126005S2	351
LL126005S3	351
LL126005SN	351
LL126006D1	351
LL126006D2	351
LL126006D3	351
LL126006DN	351
LL126006L1	351
LL126006L2	351
LL126006L3	351
LL126006LN	351
LL126006M1	351
LL126006M2	351
LL126006M3	351
LL126006MN	351
LL126006S1	351
LL126006S2	351
LL126006S3	351
LL126006SN	351
LL126007D1	351
LL126007D2	351
LL126007D3	351
LL126007DN	351
LL126007L1	351
LL126007L2	351
LL126007L3	351
LL126007LN	351
LL126007M1	351
LL126007M2	351
LL126007M3	351
LL126007MN	351
LL126007S1	351
LL126007S2	351
LL126007S3	351
LL126007SN	351
LL1260081	375
LL1260082	375
LL1260083	375
LL126008N	375
LL1260091	375
LL1260092	375
LL1260093	375
LL126009N	375
LL1260101	375
LL1260102	375
LL1260103	375
LL126010N	375
LL1260111	375
LL1260112	375
LL1260113	375
LL126011N	375
LL1260121	375
LL1260122	375
LL1260123	375
LL126012N	375
LL1260131	375
LL1260132	375
LL1260133	375
LL126013N	375
LL1260141	375
LL1260142	375
LL1260143	375
LL126014N	375
LL1260151	375
LL1260152	375
LL1260153	375
LL126015N	375
LL126100D1	351
LL126100D2	351
LL126100D3	351
LL126100DN	351
LL126100L1	351
LL126100L2	351
LL126100L3	351
LL126100LN	351
LL126100M1	351
LL126100M2	351
LL126100M3	351
LL126100MN	351
LL126100S1	351
LL126100S2	351
LL126100S3	351
LL126100SN	351
LL126101D1	351
LL126101D2	351
LL126101D3	351
LL126101DN	351
LL126101L1	351
LL126101L2	351
LL126101L3	351
LL126101LN	351
LL126101M1	351
LL126101M2	351
LL126101M3	351
LL126101MN	351
LL126101S1	351
LL126101S2	351
LL126101S3	351
LL126101SN	351
LL126102D1	351
LL126102D2	351
LL126102D3	351
LL126102DN	351
LL126102L1	351
LL126102L2	351
LL126102L3	351
LL126102LN	351
LL126102M1	351
LL126102M2	351
LL126102M3	351
LL126102MN	351
LL126102S1	351
LL126102S2	351
LL126102S3	351
LL126102SN	351
LL126103D1	351
LL126103D2	351
LL126103D3	351
LL126103DN	351
LL126103L1	351
LL126103L2	351
LL126103L3	351
LL126103LN	351
LL126103M1	351
LL126103M2	351
LL126103M3	351
LL126103MN	351
LL126103S1	351
LL126103S2	351
LL126103S3	351
LL126103SN	351
LL126104D1	352
LL126104D2	352
LL126104D3	352
LL126104DN	352
LL126104L1	352
LL126104L2	352
LL126104L3	352
LL126104LN	352
LL126104M1	352
LL126104M2	352
LL126104M3	352
LL126104MN	352
LL126104S1	352
LL126104S2	352
LL126104S3	352
LL126104SN	352
LL126105D1	352
LL126105D2	352
LL126105D3	352
LL126105DN	352
LL126105L1	352
LL126105L2	352
LL126105L3	352
LL126105LN	352
LL126105M1	352
LL126105M2	352
LL126105M3	352
LL126105MN	352
LL126105S1	352
LL126105S2	352
LL126105S3	352
LL126105SN	352
LL126106D1	352
LL126106D2	352
LL126106D3	352
LL126106DN	352
LL126106L1	352
LL126106L2	352
LL126106L3	352
LL126106LN	352
LL126106M1	352
LL126106M2	352
LL126106M3	352
LL126106MN	352
LL126106S1	352
LL126106S2	352
LL126106S3	352
LL126106SN	352
LL126107D1	352
LL126107D2	352
LL126107D3	352
LL126107DN	352
LL126107L1	352
LL126107L2	352
LL126107L3	352
LL126107LN	352
LL126107M1	352
LL126107M2	352
LL126107M3	352
LL126107MN	352
LL126107S1	352
LL126107S2	352
LL126107S3	352
LL126107SN	352
LL126200D1	365
LL126200D2	365
LL126200D3	365
LL126200DN	365
LL126200L1	365
LL126200L2	365
LL126200L3	365
LL126200LN	365
LL126200M1	365
LL126200M2	365
LL126200M3	365
LL126200MN	365
LL126200S1	365
LL126200S2	365
LL126200S3	365
LL126200SN	365
LL126201D1	365
LL126201D2	365
LL126201D3	365
LL126201DN	365
LL126201L1	365
LL126201L2	365
LL126201L3	365
LL126201LN	365
LL126201M1	365
LL126201M2	365
LL126201M3	365
LL126201MN	365
LL126201S1	365
LL126201S2	365
LL126201S3	365
LL126201SN	365
LL126202D1	365
LL126202D2	365
LL126202D3	365
LL126202DN	365
LL126202L1	365
LL126202L2	365
LL126202L3	365
LL126202LN	365
LL126202M1	365
LL126202M2	365
LL126202M3	365
LL126202MN	365
LL126202S1	365
LL126202S2	365
LL126202S3	365
LL126202SN	365
LL126203D1	365
LL126203D2	365
LL126203D3	365
LL126203DN	365
LL126203L1	365
LL126203L2	365
LL126203L3	365
LL126203LN	365
LL126203M1	365
LL126203M2	365
LL126203M3	365
LL126203MN	365
LL126203S1	365
LL126203S2	365
LL126203S3	365
LL126203SN	365
LL126204D1	365
LL126204D2	365
LL126204D3	365
LL126204DN	365
LL126204L1	365
LL126204L2	365
LL126204L3	365
LL126204LN	365
LL126204M1	365
LL126204M2	365
LL126204M3	365
LL126204MN	365
LL126204S1	365
LL126204S2	365
LL126204S3	365
LL126204SN	365
LL126205D1	365
LL126205D2	365
LL126205D3	365
LL126205DN	365
LL126205L1	365
LL126205L2	365
LL126205L3	365
LL126205LN	365
LL126205M1	365
LL126205M2	365
LL126205M3	365
LL126205MN	365
LL126205S1	365
LL126205S2	365
LL126205S3	365
LL126205SN	365
LL126206D1	365
LL126206D2	365
LL126206D3	365
LL126206DN	365
LL126206L1	365
LL126206L2	365
LL126206L3	365
LL126206LN	365
LL126206M1	365
LL126206M2	365
LL126206M3	365
LL126206MN	365
LL126206S1	365
LL126206S2	365
LL126206S3	365
LL126206SN	365
LL126207D1	365
LL126207D2	365
LL126207D3	365
LL126207DN	365
LL126207L1	365
LL126207L2	365
LL126207L3	365
LL126207LN	365
LL126207M1	365
LL126207M2	365
LL126207M3	365
LL126207MN	365
LL126207S1	365
LL126207S2	365
LL126207S3	365
LL126207SN	365
LL12620SD1	365
LL12620SD2	365
LL12620SD3	365
LL12620SDN	365
LL12620SL1	365
LL12620SL2	365
LL12620SL3	365
LL12620SLN	365
LL12620SM1	365
LL12620SM2	365
LL12620SM3	365
LL12620SMN	365
LL12620SS1	365
LL12620SS2	365
LL12620SS3	365
LL12620SSN	365
LL12621SD1	365
LL12621SD2	365
LL12621SD3	365
LL12621SDN	365
LL12621SL1	365
LL12621SL2	365
LL12621SL3	365
LL12621SLN	365
LL12621SM1	365
LL12621SM2	365
LL12621SM3	365
LL12621SMN	365
LL12621SS1	365
LL12621SS2	365
LL12621SS3	365
LL12621SSN	365
LL1263001	369
LL1263002	369
LL1263003	369
LL126300N	369
LL1263011	369
LL1263012	369
LL1263013	369
LL126301N	369
LL1263021	369
LL1263022	369
LL1263023	369
LL126302N	369
LL1263031	370
LL1263032	370
LL1263033	370
LL126303N	370
LL1263041	370
LL1263042	370
LL1263043	370
LL126304N	370
LL1263051	370
LL1263052	370
LL1263053	370
LL126305N	370
LL1263091	370
LL1263092	370
LL1263093	370
LL126309N	370
LL1263101	370
LL1263102	370
LL1263103	370
LL126310N	370
LL1263111	370
LL1263112	370
LL1263113	370
LL126311N	370
LL1263121	370
LL1263122	370
LL1263123	370
LL126312N	370
LL1263131	370
LL1263132	370
LL1263133	370
LL126313N	370
LL1263141	370
LL1263142	370
LL1263143	370
LL126314N	370
LL1263181	369
LL1263182	369
LL1263183	369
LL126318N	369
LL1263191	369
LL1263192	369
LL1263193	369
LL126319N	369
LL1263201	369
LL1263202	369
LL1263203	369
LL126320N	369
LL1263211	369
LL1263212	369
LL1263213	369
LL126321N	369
LL1263221	369
LL1263222	369
LL1263223	369
LL126322N	369
LL1263231	369
LL1263232	369
LL1263233	369
LL126323N	369
LL126405D1	361
LL126405D2	361
LL126405D3	361
LL126405DN	361
LL126405L1	361
LL126405L2	361
LL126405L3	361
LL126405LN	361
LL126405M1	361
LL126405M2	361
LL126405M3	361
LL126405MN	361
LL126405S1	361
LL126405S2	361
LL126405S3	361
LL126405SN	361
LL12640BD1	361
LL12640BD2	361
LL12640BD3	361
LL12640BDN	361
LL12640BL1	361
LL12640BL2	361
LL12640BL3	361
LL12640BLN	361
LL12640BM1	361
LL12640BM2	361
LL12640BM3	361
LL12640BMN	361
LL12640BS1	361
LL12640BS2	361
LL12640BS3	361
LL12640BSN	361
LL12640GD1	361
LL12640GD2	361
LL12640GD3	361
LL12640GDN	361
LL12640GL1	361
LL12640GL2	361
LL12640GL3	361
LL12640GLN	361
LL12640GM1	361
LL12640GM2	361
LL12640GM3	361
LL12640GMN	361
LL12640GS1	361
LL12640GS2	361
LL12640GS3	361

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL12640GSN	361
LL12640WD1	361
LL12640WD2	361
LL12640WD3	361
LL12640WDN	361
LL12640WL1	361
LL12640WL2	361
LL12640WL3	361
LL12640WLN	361
LL12640WM1	361
LL12640WM2	361
LL12640WM3	361
LL12640WMN	361
LL12640WS1	361
LL12640WS2	361
LL12640WS3	361
LL12640WSN	361
LL126505D1	361
LL126505D2	361
LL126505D3	361
LL126505DN	361
LL126505L1	361
LL126505L2	361
LL126505L3	361
LL126505LN	361
LL126505M1	361
LL126505M2	361
LL126505M3	361
LL126505MN	361
LL126505S1	361
LL126505S2	361
LL126505S3	361
LL126505SN	361
LL12650BD1	361
LL12650BD2	361
LL12650BD3	361
LL12650BDN	361
LL12650BL1	361
LL12650BL2	361
LL12650BL3	361
LL12650BLN	361
LL12650BM1	361
LL12650BM2	361
LL12650BM3	361
LL12650BMN	361
LL12650BS1	361
LL12650BS2	361
LL12650BS3	361
LL12650BSN	361
LL12650GD1	361
LL12650GD2	361
LL12650GD3	361
LL12650GDN	361
LL12650GL1	361
LL12650GL2	361
LL12650GL3	361
LL12650GLN	361
LL12650GM1	361
LL12650GM2	361
LL12650GM3	361
LL12650GMN	361
LL12650GS1	361
LL12650GS2	361
LL12650GS3	361
LL12650GSN	361
LL12650WD1	361
LL12650WD2	361
LL12650WD3	361
LL12650WDN	361
LL12650WL1	361
LL12650WL2	361
LL12650WL3	361
LL12650WLN	361
LL12650WM1	361
LL12650WM2	361
LL12650WM3	361
LL12650WMN	361
LL12650WS1	361
LL12650WS2	361
LL12650WS3	361
LL12650WSN	361
LL12660BD1	341
LL12660BD2	341
LL12660BD3	341
LL12660BDN	341
LL12660BL1	341
LL12660BL2	341
LL12660BL3	341
LL12660BLN	341
LL12660BM1	341
LL12660BM2	341
LL12660BM3	341
LL12660BMN	341
LL12660BS1	341
LL12660BS2	341
LL12660BS3	341
LL12660BSN	341
LL12660GD1	341
LL12660GD2	341
LL12660GD3	341
LL12660GDN	341
LL12660GL1	341
LL12660GL2	341
LL12660GL3	341
LL12660GLN	341
LL12660GM1	341
LL12660GM2	341
LL12660GM3	341
LL12660GMN	341
LL12660GS1	341
LL12660GS2	341
LL12660GS3	341
LL12660GSN	341
LL12660MD1	341
LL12660MD2	341
LL12660MD3	341
LL12660MDN	341
LL12660ML1	341
LL12660ML2	341
LL12660ML3	341
LL12660MLN	341
LL12660MM1	341
LL12660MM2	341
LL12660MM3	341
LL12660MMN	341
LL12660MS1	341
LL12660MS2	341
LL12660MS3	341
LL12660MSN	341
LL12660VD1	341
LL12660VD2	341
LL12660VD3	341
LL12660VDN	341
LL12660VL1	341
LL12660VL2	341
LL12660VL3	341
LL12660VLN	341
LL12660VM1	341
LL12660VM2	341
LL12660VM3	341
LL12660VMN	341
LL12660VS1	341
LL12660VS2	341
LL12660VS3	341
LL12660VSN	341
LL12661BL1	341
LL12661BL2	341
LL12661BL3	341
LL12661BLN	341
LL12661BM1	341
LL12661BM2	341
LL12661BM3	341
LL12661BMN	341
LL12661BS1	341
LL12661BS2	341
LL12661BS3	341
LL12661BSN	341
LL12661GL1	341
LL12661GL2	341
LL12661GL3	341
LL12661GLN	341
LL12661GM1	341
LL12661GM2	341
LL12661GM3	341
LL12661GMN	341
LL12661GS1	341
LL12661GS2	341
LL12661GS3	341
LL12661GSN	341
LL12661ML1	341
LL12661ML2	341
LL12661ML3	341
LL12661MLN	341
LL12661MM1	341
LL12661MM2	341
LL12661MM3	341
LL12661MMN	341
LL12661MS1	341
LL12661MS2	341
LL12661MS3	341
LL12661MSN	341
LL12661VL1	341
LL12661VL2	341
LL12661VL3	341
LL12661VLN	341
LL12661VM1	341
LL12661VM2	341
LL12661VM3	341
LL12661VMN	341
LL12661VS1	341
LL12661VS2	341
LL12661VS3	341
LL12661VSN	341
LL12662BD1	341
LL12662BD2	341
LL12662BD3	341
LL12662BDN	341
LL12662BL1	341
LL12662BL2	341
LL12662BL3	341
LL12662BLN	341
LL12662BM1	341
LL12662BM2	341
LL12662BM3	341
LL12662BMN	341
LL12662BS1	341
LL12662BS2	341
LL12662BS3	341
LL12662BSN	341
LL12662GD1	341
LL12662GD2	341
LL12662GD3	341
LL12662GDN	341
LL12662GL1	341
LL12662GL2	341
LL12662GL3	341
LL12662GLN	341
LL12662GM1	341
LL12662GM2	341
LL12662GM3	341
LL12662GMN	341
LL12662GS1	341
LL12662GS2	341
LL12662GS3	341
LL12662GSN	341
LL12662MD1	341
LL12662MD2	341
LL12662MD3	341
LL12662MDN	341
LL12662ML1	341
LL12662ML2	341
LL12662ML3	341
LL12662MLN	341
LL12662MM1	341
LL12662MM2	341
LL12662MM3	341
LL12662MMN	341
LL12662MS1	341
LL12662MS2	341
LL12662MS3	341
LL12662MSN	341
LL12662VD1	341
LL12662VD2	341
LL12662VD3	341
LL12662VDN	341
LL12662VL1	341
LL12662VL2	341
LL12662VL3	341
LL12662VLN	341
LL12662VM1	341
LL12662VM2	341
LL12662VM3	341
LL12662VMN	341
LL12662VS1	341
LL12662VS2	341
LL12662VS3	341
LL12662VSN	341
LL12663BL1	341
LL12663BL2	341
LL12663BL3	341
LL12663BLN	341
LL12663BM1	341
LL12663BM2	341
LL12663BM3	341
LL12663BMN	341
LL12663BS1	341
LL12663BS2	341
LL12663BS3	341
LL12663BSN	341
LL12663GL1	341
LL12663GL2	341
LL12663GL3	341
LL12663GLN	341
LL12663GM1	341
LL12663GM2	341
LL12663GM3	341
LL12663GMN	341
LL12663GS1	341
LL12663GS2	341
LL12663GS3	341
LL12663GSN	341
LL12663ML1	341
LL12663ML2	341
LL12663ML3	341
LL12663MLN	341
LL12663MM1	341
LL12663MM2	341
LL12663MM3	341
LL12663MMN	341
LL12663MS1	341
LL12663MS2	341
LL12663MS3	341
LL12663MSN	341
LL12663VL1	341
LL12663VL2	341
LL12663VL3	341
LL12663VLN	341
LL12663VM1	341
LL12663VM2	341
LL12663VM3	341
LL12663VMN	341
LL12663VS1	341
LL12663VS2	341
LL12663VS3	341
LL12663VSN	341
LL1270002	295
LL1270003	295
LL127000N	295
LL12700E2	295
LL12700E3	295
LL12700EN	295
LL12700G2	295
LL12700G3	295
LL12700GN	295
LL12700K2	295
LL12700K3	295
LL12700KN	295
LL12700W2	295
LL12700W3	295
LL12700WN	295
LL1270102	295
LL1270103	295
LL127010N	295
LL12701E2	295
LL12701E3	295
LL12701EN	295
LL12701G2	295
LL12701G3	295
LL12701GN	295
LL12701K2	295
LL12701K3	295
LL12701KN	295
LL12701W2	295
LL12701W3	295
LL12701WN	295
LL1270202	295
LL1270203	295
LL127020N	295
LL12702E2	295
LL12702E3	295
LL12702EN	295
LL12702G2	295
LL12702G3	295
LL12702GN	295
LL12702K2	295
LL12702K3	295
LL12702KN	295
LL12702W2	295
LL12702W3	295
LL12702WN	295
LL1270302	295
LL1270303	295
LL127030N	295
LL12703E2	295
LL12703E3	295
LL12703EN	295
LL12703G2	295
LL12703G3	295
LL12703GN	295
LL12703K2	295
LL12703K3	295
LL12703KN	295
LL12703W2	295
LL12703W3	295
LL12703WN	295
LL1271002	295
LL1271003	295
LL127100N	295
LL12710E2	295
LL12710E3	295
LL12710EN	295
LL12710G2	295
LL12710G3	295
LL12710GN	295
LL12710K2	295
LL12710K3	295
LL12710KN	295
LL12710W2	295
LL12710W3	295
LL12710WN	295
LL1271102	296
LL1271103	296
LL127110N	296
LL12711E2	296
LL12711E3	296
LL12711EN	296
LL12711G2	296
LL12711G3	296
LL12711GN	296
LL12711K2	296
LL12711K3	296
LL12711KN	296
LL12711W2	296
LL12711W3	296
LL12711WN	296
LL1271202	296
LL1271203	296
LL127120N	296
LL12712E2	296
LL12712E3	296
LL12712EN	296
LL12712G2	296
LL12712G3	296
LL12712GN	296
LL12712K2	296
LL12712K3	296
LL12712KN	296
LL12712W2	296
LL12712W3	296
LL12712WN	296
LL1280001	471
LL1280002	471
LL1280003	471
LL128000N	471
LL1280011	471
LL1280012	471
LL1280013	471
LL128001N	471
LL1280021	471
LL1280022	471
LL1280023	471
LL128002N	471
LL1280031	471
LL1280032	471
LL1280033	471
LL128003N	471
LL1280041	471
LL1280042	471
LL1280043	471
LL128004N	471
LL1280051	471
LL1280052	471
LL1280053	471
LL128005N	471
LL1280061	472
LL1280062	472
LL1280063	472
LL128006N	472
LL1280071	472
LL1280072	472
LL1280073	472
LL128007N	472
LL1280081	472
LL1280082	472
LL1280083	472
LL128008N	472
LL1280091	471
LL1280092	471
LL1280093	471
LL128009N	471
LL1280101	471
LL1280102	471
LL1280103	471
LL128010N	471
LL1280111	471
LL1280112	471
LL1280113	471
LL128011N	471
LL1280121	473
LL1280122	473
LL1280123	473
LL128012N	473
LL1280131	473
LL1280132	473
LL1280133	473
LL128013N	473
LL1280141	473
LL1280142	473
LL1280143	473
LL128014N	473
LL1280151	472
LL1280152	472
LL1280153	472
LL128015N	472
LL1280161	472
LL1280162	472
LL1280163	472
LL128016N	472
LL1280171	472
LL1280172	472
LL1280173	472
LL128017N	472
LL1280181	472
LL1280182	472
LL1280183	472
LL128018N	472
LL1280201	473
LL1280202	473
LL1280203	473
LL128020N	473
LL1280231	471
LL1280232	471
LL1280233	471
LL128023N	471
LL1280241	471
LL1280242	471
LL1280243	471
LL128024N	471
LL1280321	471
LL1280322	471
LL1280323	471
LL128032N	471
LL1280331	472
LL1280332	472
LL1280333	472
LL128033N	472
LL1280471	474
LL1280472	474
LL1280473	474
LL128047N	474
LL1280481	474
LL1280482	474
LL1280483	474
LL128048N	474
LL1280491	474
LL1280492	474
LL1280493	474
LL128049N	474
LL1280501	474
LL1280502	474
LL1280503	474
LL128050N	474
LL1280511	473
LL1280512	473
LL1280513	473
LL128051N	473
LL1280521	473
LL1280522	473
LL1280523	473
LL128052N	473
LL1280531	473
LL1280532	473
LL1280533	473
LL128053N	473
LL1280541	473
LL1280542	473
LL1280543	473
LL128054N	473
LL1280601	471
LL1280602	471
LL1280603	471
LL128060N	471
LL1280611	471
LL1280612	471
LL1280613	471
LL128061N	471
LL1280621	471
LL1280622	471
LL1280623	471
LL128062N	471
LL1280631	471
LL1280632	471
LL1280633	471
LL128063N	471
LL1280641	472
LL1280642	472
LL1280643	472
LL128064N	472
LL1280651	472
LL1280652	472
LL1280653	472
LL128065N	472
LL1280661	472
LL1280662	472
LL1280663	472
LL128066N	472
LL1280671	472
LL1280672	472
LL1280673	472
LL128067N	472
LL1280681	472
LL1280682	472
LL1280683	472
LL128068N	472
LL1280691	472
LL1280692	472
LL1280693	472
LL128069N	472
LL1280701	472
LL1280702	472
LL1280703	472
LL128070N	472
LL1280711	472
LL1280712	472
LL1280713	472
LL128071N	472
LL1280721	473
LL1280722	473
LL1280723	473
LL128072N	473
LL1280731	473
LL1280732	473
LL1280733	473
LL128073N	473
LL1280741	473
LL1280742	473
LL1280743	473
LL128074N	473
LL1280751	473
LL1280752	473
LL1280753	473
LL128075N	473
LL12810E1	477
LL12810E2	477
LL12810E3	477
LL12810EN	477
LL12810G1	477
LL12810G2	477
LL12810G3	477
LL12810GN	477
LL12810K1	477
LL12810K2	477

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL12810K3	477
LL12810KN	477
LL12810W1	477
LL12810W2	477
LL12810W3	477
LL12810WN	477
LL12811E1	477
LL12811E2	477
LL12811E3	477
LL12811EN	477
LL12811G1	477
LL12811G2	477
LL12811G3	477
LL12811GN	477
LL12811K1	477
LL12811K2	477
LL12811K3	477
LL12811KN	477
LL12811W1	477
LL12811W2	477
LL12811W3	477
LL12811WN	477
LL12812E1	477
LL12812E2	477
LL12812E3	477
LL12812EN	477
LL12812G1	477
LL12812G2	477
LL12812G3	477
LL12812GN	477
LL12812K1	477
LL12812K2	477
LL12812K3	477
LL12812KN	477
LL12812W1	477
LL12812W2	477
LL12812W3	477
LL12812WN	477
LL12813E1	477
LL12813E2	477
LL12813E3	477
LL12813EN	477
LL12813G1	477
LL12813G2	477
LL12813G3	477
LL12813GN	477
LL12813K1	477
LL12813K2	477
LL12813K3	477
LL12813KN	477
LL12813W1	477
LL12813W2	477
LL12813W3	477
LL12813WN	477
LL12814E1	478
LL12814E2	478
LL12814E3	478
LL12814EN	478
LL12814G1	478
LL12814G2	478
LL12814G3	478
LL12814GN	478
LL12814K1	478
LL12814K2	478
LL12814K3	478
LL12814KN	478
LL12814W1	478
LL12814W2	478
LL12814W3	478
LL12814WN	478
LL12815E1	478
LL12815E2	478
LL12815E3	478
LL12815EN	478
LL12815G1	478
LL12815G2	478
LL12815G3	478
LL12815GN	478
LL12815K1	478
LL12815K2	478
LL12815K3	478
LL12815KN	478
LL12815W1	478
LL12815W2	478
LL12815W3	478
LL12815WN	478
LL12816E1	478
LL12816E2	478
LL12816E3	478
LL12816EN	478
LL12816G1	478
LL12816G2	478
LL12816G3	478
LL12816GN	478
LL12816K1	478
LL12816K2	478
LL12816K3	478
LL12816KN	478
LL12816W1	478
LL12816W2	478
LL12816W3	478
LL12816WN	478
LL12817E1	478
LL12817E2	478
LL12817E3	478
LL12817EN	478
LL12817G1	478
LL12817G2	478
LL12817G3	478
LL12817GN	478
LL12817K1	478
LL12817K2	478
LL12817K3	478
LL12817KN	478
LL12817W1	478
LL12817W2	478
LL12817W3	478
LL12817WN	478
LL12818E1	479
LL12818E2	479
LL12818E3	479
LL12818EN	479
LL12818G1	479
LL12818G2	479
LL12818G3	479
LL12818GN	479
LL12818K1	479
LL12818K2	479
LL12818K3	479
LL12818KN	479
LL12818W1	479
LL12818W2	479
LL12818W3	479
LL12818WN	479
LL12819E1	479
LL12819E2	479
LL12819E3	479
LL12819EN	479
LL12819G1	479
LL12819G2	479
LL12819G3	479
LL12819GN	479
LL12819K1	479
LL12819K2	479
LL12819K3	479
LL12819KN	479
LL12819W1	479
LL12819W2	479
LL12819W3	479
LL12819WN	479
LL12820E1	479
LL12820E2	479
LL12820E3	479
LL12820EN	479
LL12820G1	479
LL12820G2	479
LL12820G3	479
LL12820GN	479
LL12820K1	479
LL12820K2	479
LL12820K3	479
LL12820KN	479
LL12820W1	479
LL12820W2	479
LL12820W3	479
LL12820WN	479
LL12821E1	480
LL12821E2	480
LL12821E3	480
LL12821EN	480
LL12821G1	480
LL12821G2	480
LL12821G3	480
LL12821GN	480
LL12821K1	480
LL12821K2	480
LL12821K3	480
LL12821KN	480
LL12821W1	480
LL12821W2	480
LL12821W3	480
LL12821WN	480
LL1290002	559
LL1290003	559
LL129000N	559
LL1290012	559
LL1290013	559
LL129001N	559
LL1290022	559
LL1290023	559
LL129002N	559
LL1290032	559
LL1290033	559
LL129003N	559
LL1290042	559
LL1290043	559
LL129004N	559
LL1290052	559
LL1290053	559
LL129005N	559
LL1290062	559
LL1290063	559
LL129006N	559
LL1290072	559
LL1290073	559
LL129007N	559
LL1290082	559
LL1290083	559
LL129008N	559
LL1290092	559
LL1290093	559
LL129009N	559
LL12900S2	559
LL12900S3	559
LL12900SN	559
LL1290102	559
LL1290103	559
LL129010N	559
LL1290112	559
LL1290113	559
LL129011N	559
LL1290122	559
LL1290123	559
LL129012N	559
LL1290132	559
LL1290133	559
LL129013N	559
LL1290142	559
LL1290143	559
LL129014N	559
LL1290152	559
LL1290153	559
LL129015N	559
LL1290162	559
LL1290163	559
LL129016N	559
LL1290172	559
LL1290173	559
LL129017N	559
LL1290182	559
LL1290183	559
LL129018N	559
LL1290192	559
LL1290193	559
LL129019N	559
LL12901S2	559
LL12901S3	559
LL12901SN	559
LL1290242	559
LL1290243	559
LL129024N	559
LL1290252	559
LL1290253	559
LL129025N	559
LL1290262	559
LL1290263	559
LL129026N	559
LL1290272	559
LL1290273	559
LL129027N	559
LL1290282	559
LL1290283	559
LL129028N	559
LL12902S2	559
LL12902S3	559
LL12902SN	559
LL12903S2	559
LL12903S3	559
LL12903SN	559
LL12904S2	559
LL12904S3	559
LL12904SN	559
LL1291002	559
LL1291003	559
LL129100N	559
LL1291012	559
LL1291013	559
LL129101N	559
LL1291022	559
LL1291023	559
LL129102N	559
LL1291032	559
LL1291033	559
LL129103N	559
LL1291042	559
LL1291043	559
LL129104N	559
LL1291052	559
LL1291053	559
LL129105N	559
LL1291062	559
LL1291063	559
LL129106N	559
LL1291072	559
LL1291073	559
LL129107N	559
LL1291082	559
LL1291083	559
LL129108N	559
LL1291092	559
LL1291093	559
LL129109N	559
LL12910S2	559
LL12910S3	559
LL12910SN	559
LL1291102	559
LL1291103	559
LL129110N	559
LL1291112	559
LL1291113	559
LL129111N	559
LL1291122	559
LL1291123	559
LL129112N	559
LL1291132	559
LL1291133	559
LL129113N	559
LL1291142	559
LL1291143	559
LL129114N	559
LL1291152	559
LL1291153	559
LL129115N	559
LL1291162	560
LL1291163	560
LL129116N	560
LL1291172	560
LL1291173	560
LL129117N	560
LL1291182	560
LL1291183	560
LL129118N	560
LL1291192	560
LL1291193	560
LL129119N	560
LL12911S2	559
LL12911S3	559
LL12911SN	559
LL1291222	560
LL1291223	560
LL129122N	560
LL1291252	559
LL1291253	559
LL129125N	559
LL1291262	559
LL1291263	559
LL129126N	559
LL1291282	559
LL1291283	559
LL129128N	559
LL1291292	559
LL1291293	559
LL129129N	559
LL12912S2	559
LL12912S3	559
LL12912SN	559
LL12913S2	559
LL12913S3	559
LL12913SN	559
LL12914S2	560
LL12914S3	560
LL12914SN	560
LL1292002	567
LL1292003	567
LL129200N	567
LL1292012	567
LL1292013	567
LL129201N	567
LL1292022	567
LL1292023	567
LL129202N	567
LL1292032	567
LL1292033	567
LL129203N	567
LL1292042	567
LL1292043	567
LL129204N	567
LL1292052	567
LL1292053	567
LL129205N	567
LL1292062	567
LL1292063	567
LL129206N	567
LL1292072	567
LL1292073	567
LL129207N	567
LL12920S2	567
LL12920S3	567
LL12920SN	567
LL12921S2	567
LL12921S3	567
LL12921SN	567
LL1293012	567
LL1293013	567
LL129301N	567
LL1293022	567
LL1293023	567
LL129302N	567
LL1293032	567
LL1293033	567
LL129303N	567
LL1293042	567
LL1293043	567
LL129304N	567
LL1293052	567
LL1293053	567
LL129305N	567
LL1293062	567
LL1293063	567
LL129306N	567
LL1293072	567
LL1293073	567
LL129307N	567
LL1293082	567
LL1293083	567
LL129308N	567
LL12930S2	567
LL12930S3	567
LL12930SN	567
LL12931S2	567
LL12931S3	567
LL12931SN	567
LL1300002	789
LL1300003	789
LL130000N	789
LL1300012	789
LL1300013	789
LL130001N	789
LL1300022	789
LL1300023	789
LL130002N	789
LL1300042	789
LL1300043	789
LL130004N	789
LL1300052	789
LL1300053	789
LL130005N	789
LL1300062	789
LL1300063	789
LL130006N	789
LL1300072	789
LL1300073	789
LL130007N	789
LL1300082	789
LL1300083	789
LL130008N	789
LL131000A2	309
LL131000A3	309
LL131000AN	309
LL131000B2	309
LL131000B3	309
LL131000BN	309
LL131000D2	309
LL131000D3	309
LL131000DN	309
LL131000M2	309
LL131000M3	309
LL131000MN	309
LL131000S2	309
LL131000S3	309
LL131000SN	309
LL131100A2	309
LL131100A3	309
LL131100AN	309
LL131100B2	309
LL131100B3	309
LL131100BN	309
LL131100D2	309
LL131100D3	309
LL131100DN	309
LL131100M2	309
LL131100M3	309
LL131100MN	309
LL131100S2	309
LL131100S3	309
LL131100SN	309
LL132000L2	331
LL132000L3	331
LL132000LN	331
LL132000M2	331
LL132000M3	331
LL132000MN	331
LL132000S2	331
LL132000S3	331
LL132000SN	331
LL132001L2	331
LL132001L3	331
LL132001LN	331
LL132001M2	331
LL132001M3	331
LL132001MN	331
LL132001S2	331
LL132001S3	331
LL132001SN	331
LL132002L2	331
LL132002L3	331
LL132002LN	331
LL132002M2	331
LL132002M3	331
LL132002MN	331
LL132002S2	331
LL132002S3	331
LL132002SN	331
LL132003L2	331
LL132003L3	331
LL132003LN	331
LL132003M2	331
LL132003M3	331
LL132003MN	331
LL132003S2	331
LL132003S3	331
LL132003SN	331
LL132004L2	331
LL132004L3	331
LL132004LN	331
LL132004M2	331
LL132004M3	331
LL132004MN	331
LL132004S2	331
LL132004S3	331
LL132004SN	331
LL132005L2	331
LL132005L3	331
LL132005LN	331
LL132005M2	331
LL132005M3	331
LL132005MN	331
LL132005S2	331
LL132005S3	331
LL132005SN	331
LL132006L2	331
LL132006L3	331
LL132006LN	331
LL132006M2	331
LL132006M3	331
LL132006MN	331
LL132006S2	331
LL132006S3	331
LL132006SN	331
LL132007L2	331
LL132007L3	331
LL132007LN	331
LL132007M2	331
LL132007M3	331
LL132007MN	331
LL132007S2	331
LL132007S3	331
LL132007SN	331
LL132008L2	331
LL132008L3	331
LL132008LN	331
LL132008M2	331
LL132008M3	331
LL132008MN	331
LL132008S2	331
LL132008S3	331
LL132008SN	331
LL132009L2	331
LL132009L3	331
LL132009LN	331
LL132009M2	331
LL132009M3	331
LL132009MN	331
LL132009S2	331
LL132009S3	331
LL132009SN	331
LL132010L2	331
LL132010L3	331
LL132010LN	331
LL132010M2	331
LL132010M3	331
LL132010MN	331
LL132010S2	331
LL132010S3	331
LL132010SN	331
LL132011L2	331
LL132011L3	331
LL132011LN	331
LL132011M2	331
LL132011M3	331
LL132011MN	331
LL132011S2	331
LL132011S3	331
LL132011SN	331
LL133000D2	589
LL133000D3	589
LL133000DN	589
LL133000L2	589
LL133000L3	589
LL133000LN	589
LL133000M2	589
LL133000M3	589
LL133000MN	589
LL133000S2	589
LL133000S3	589
LL133000SN	589
LL133001D2	589
LL133001D3	589
LL133001DN	589
LL133001L2	589
LL133001L3	589
LL133001LN	589
LL133001M2	589
LL133001M3	589
LL133001MN	589
LL133001S2	589
LL133001S3	589
LL133001SN	589
LL133002D2	589
LL133002D3	589
LL133002DN	589
LL133002L2	589

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL133002L3	589
LL133002LN	589
LL133002M2	589
LL133002M3	589
LL133002MN	589
LL133002S2	589
LL133002S3	589
LL133002SN	589
LL133003D2	589
LL133003D3	589
LL133003DN	589
LL133003L2	589
LL133003L3	589
LL133003LN	589
LL133003M2	589
LL133003M3	589
LL133003MN	589
LL133003S2	589
LL133003S3	589
LL133003SN	589
LL133004D2	589
LL133004D3	589
LL133004DN	589
LL133004L2	589
LL133004L3	589
LL133004LN	589
LL133004M2	589
LL133004M3	589
LL133004MN	589
LL133004S2	589
LL133004S3	589
LL133004SN	589
LL133005L2	589
LL133005L3	589
LL133005LN	589
LL133005M2	589
LL133005M3	589
LL133005MN	589
LL133005S2	589
LL133005S3	589
LL133005SN	589
LL133006L2	589
LL133006L3	589
LL133006LN	589
LL133006M2	589
LL133006M3	589
LL133006MN	589
LL133006S2	589
LL133006S3	589
LL133006SN	589
LL133007L2	589
LL133007L3	589
LL133007LN	589
LL133007M2	589
LL133007M3	589
LL133007MN	589
LL133007S2	589
LL133007S3	589
LL133007SN	589
LL133008L2	589
LL133008L3	589
LL133008LN	589
LL133008M2	589
LL133008M3	589
LL133008MN	589
LL133008S2	589
LL133008S3	589
LL133008SN	589
LL133009L2	589
LL133009L3	589
LL133009LN	589
LL133009M2	589
LL133009M3	589
LL133009MN	589
LL133009S2	589
LL133009S3	589
LL133009SN	589
LL13300SD2	589
LL13300SD3	589
LL13300SDN	589
LL13300SL2	589
LL13300SL3	589
LL13300SLN	589
LL13300SM2	589
LL13300SM3	589
LL13300SMN	589
LL13300SS2	589
LL13300SS3	589
LL13300SSN	589
LL133010D2	591
LL133010D3	591
LL133010DN	591
LL133010L2	591
LL133010L3	591
LL133010LN	591
LL133010M2	591
LL133010M3	591
LL133010MN	591
LL133010S2	591
LL133010S3	591
LL133010SN	591
LL133011D2	591
LL133011D3	591
LL133011DN	591
LL133011L2	591
LL133011L3	591
LL133011LN	591
LL133011M2	591
LL133011M3	591
LL133011MN	591
LL133011S2	591
LL133011S3	591
LL133011SN	591
LL133012D2	591
LL133012D3	591
LL133012DN	591
LL133012L2	591
LL133012L3	591
LL133012LN	591
LL133012M2	591
LL133012M3	591
LL133012MN	591
LL133012S2	591
LL133012S3	591
LL133012SN	591
LL133013D2	591
LL133013D3	591
LL133013DN	591
LL133013L2	591
LL133013L3	591
LL133013LN	591
LL133013M2	591
LL133013M3	591
LL133013MN	591
LL133013S2	591
LL133013S3	591
LL133013SN	591
LL133014D2	591
LL133014D3	591
LL133014DN	591
LL133014L2	591
LL133014L3	591
LL133014LN	591
LL133014M2	591
LL133014M3	591
LL133014MN	591
LL133014S2	591
LL133014S3	591
LL133014SN	591
LL133015L2	591
LL133015L3	591
LL133015LN	591
LL133015M2	591
LL133015M3	591
LL133015MN	591
LL133015S2	591
LL133015S3	591
LL133015SN	591
LL133016L2	591
LL133016L3	591
LL133016LN	591
LL133016M2	591
LL133016M3	591
LL133016MN	591
LL133016S2	591
LL133016S3	591
LL133016SN	591
LL133017L2	591
LL133017L3	591
LL133017LN	591
LL133017M2	591
LL133017M3	591
LL133017MN	591
LL133017S2	591
LL133017S3	591
LL133017SN	591
LL133018L2	591
LL133018L3	591
LL133018LN	591
LL133018M2	591
LL133018M3	591
LL133018MN	591
LL133018S2	591
LL133018S3	591
LL133018SN	591
LL133019L2	591
LL133019L3	591
LL133019LN	591
LL133019M2	591
LL133019M3	591
LL133019MN	591
LL133019S2	591
LL133019S3	591
LL133019SN	591
LL13301SL2	589
LL13301SL3	589
LL13301SLN	589
LL13301SM2	589
LL13301SM3	589
LL13301SMN	589
LL13301SS2	589
LL13301SS3	589
LL13301SSN	589
LL133020D2	589
LL133020D3	589
LL133020DN	589
LL133020L2	589
LL133020L3	589
LL133020LN	589
LL133020M2	589
LL133020M3	589
LL133020MN	589
LL133020S2	589
LL133020S3	589
LL133020SN	589
LL133021D2	589
LL133021D3	589
LL133021DN	589
LL133021L2	589
LL133021L3	589
LL133021LN	589
LL133021M2	589
LL133021M3	589
LL133021MN	589
LL133021S2	589
LL133021S3	589
LL133021SN	589
LL133022D2	589
LL133022D3	589
LL133022DN	589
LL133022L2	589
LL133022L3	589
LL133022LN	589
LL133022M2	589
LL133022M3	589
LL133022MN	589
LL133022S2	589
LL133022S3	589
LL133022SN	589
LL133023D2	589
LL133023D3	589
LL133023DN	589
LL133023L2	589
LL133023L3	589
LL133023LN	589
LL133023M2	589
LL133023M3	589
LL133023MN	589
LL133023S2	589
LL133023S3	589
LL133023SN	589
LL133024D2	589
LL133024D3	589
LL133024DN	589
LL133024L2	589
LL133024L3	589
LL133024LN	589
LL133024M2	589
LL133024M3	589
LL133024MN	589
LL133024S2	589
LL133024S3	589
LL133024SN	589
LL133025L2	589
LL133025L3	589
LL133025LN	589
LL133025M2	589
LL133025M3	589
LL133025MN	589
LL133025S2	589
LL133025S3	589
LL133025SN	589
LL133026L2	589
LL133026L3	589
LL133026LN	589
LL133026M2	589
LL133026M3	589
LL133026MN	589
LL133026S2	589
LL133026S3	589
LL133026SN	589
LL133027L2	589
LL133027L3	589
LL133027LN	589
LL133027M2	589
LL133027M3	589
LL133027MN	589
LL133027S2	589
LL133027S3	589
LL133027SN	589
LL133028L2	589
LL133028L3	589
LL133028LN	589
LL133028M2	589
LL133028M3	589
LL133028MN	589
LL133028S2	589
LL133028S3	589
LL133028SN	589
LL133029L2	589
LL133029L3	589
LL133029LN	589
LL133029M2	589
LL133029M3	589
LL133029MN	589
LL133029S2	589
LL133029S3	589
LL133029SN	589
LL13302SD2	589
LL13302SD3	589
LL13302SDN	589
LL13302SL2	589
LL13302SL3	589
LL13302SLN	589
LL13302SM2	589
LL13302SM3	589
LL13302SMN	589
LL13302SS2	589
LL13302SS3	589
LL13302SSN	589
LL133030D2	591
LL133030D3	591
LL133030DN	591
LL133030L2	591
LL133030L3	591
LL133030LN	591
LL133030M2	591
LL133030M3	591
LL133030MN	591
LL133030S2	591
LL133030S3	591
LL133030SN	591
LL133031D2	591
LL133031D3	591
LL133031DN	591
LL133031L2	591
LL133031L3	591
LL133031LN	591
LL133031M2	591
LL133031M3	591
LL133031MN	591
LL133031S2	591
LL133031S3	591
LL133031SN	591
LL133032D2	591
LL133032D3	591
LL133032DN	591
LL133032L2	591
LL133032L3	591
LL133032LN	591
LL133032M2	591
LL133032M3	591
LL133032MN	591
LL133032S2	591
LL133032S3	591
LL133032SN	591
LL133033D2	591
LL133033D3	591
LL133033DN	591
LL133033L2	591
LL133033L3	591
LL133033LN	591
LL133033M2	591
LL133033M3	591
LL133033MN	591
LL133033S2	591
LL133033S3	591
LL133033SN	591
LL133034D2	591
LL133034D3	591
LL133034DN	591
LL133034L2	591
LL133034L3	591
LL133034LN	591
LL133034M2	591
LL133034M3	591
LL133034MN	591
LL133034S2	591
LL133034S3	591
LL133034SN	591
LL133035L2	591
LL133035L3	591
LL133035LN	591
LL133035M2	591
LL133035M3	591
LL133035MN	591
LL133035S2	591
LL133035S3	591
LL133035SN	591
LL133036L2	591
LL133036L3	591
LL133036LN	591
LL133036M2	591
LL133036M3	591
LL133036MN	591
LL133036S2	591
LL133036S3	591
LL133036SN	591
LL133037L2	591
LL133037L3	591
LL133037LN	591
LL133037M2	591
LL133037M3	591
LL133037MN	591
LL133037S2	591
LL133037S3	591
LL133037SN	591
LL133038L2	591
LL133038L3	591
LL133038LN	591
LL133038M2	591
LL133038M3	591
LL133038MN	591
LL133038S2	591
LL133038S3	591
LL133038SN	591
LL133039L2	591
LL133039L3	591
LL133039LN	591
LL133039M2	591
LL133039M3	591
LL133039MN	591
LL133039S2	591
LL133039S3	591
LL133039SN	591
LL13303SL2	589
LL13303SL3	589
LL13303SLN	589
LL13303SM2	589
LL13303SM3	589
LL13303SMN	589
LL13303SS2	589
LL13303SS3	589
LL13303SSN	589
LL133040D2	589
LL133040D3	589
LL133040DN	589
LL133040L2	589
LL133040L3	589
LL133040LN	589
LL133040M2	589
LL133040M3	589
LL133040MN	589
LL133040S2	589
LL133040S3	589
LL133040SN	589
LL133041D2	589
LL133041D3	589
LL133041DN	589
LL133041L2	589
LL133041L3	589
LL133041LN	589
LL133041M2	589
LL133041M3	589
LL133041MN	589
LL133041S2	589
LL133041S3	589
LL133041SN	589
LL133042D2	589
LL133042D3	589
LL133042DN	589
LL133042L2	589
LL133042L3	589
LL133042LN	589
LL133042M2	589
LL133042M3	589
LL133042MN	589
LL133042S2	589
LL133042S3	589
LL133042SN	589
LL133043D2	589
LL133043D3	589
LL133043DN	589
LL133043L2	589
LL133043L3	589
LL133043LN	589
LL133043M2	589
LL133043M3	589
LL133043MN	589
LL133043S2	589
LL133043S3	589
LL133043SN	589
LL133044L2	589
LL133044L3	589
LL133044LN	589
LL133044M2	589
LL133044M3	589
LL133044MN	589
LL133044S2	589
LL133044S3	589
LL133044SN	589
LL133045L2	589
LL133045L3	589
LL133045LN	589
LL133045M2	589
LL133045M3	589
LL133045MN	589
LL133045S2	589
LL133045S3	589
LL133045SN	589
LL133046L2	589
LL133046L3	589
LL133046LN	589
LL133046M2	589
LL133046M3	589
LL133046MN	589
LL133046S2	589
LL133046S3	589
LL133046SN	589
LL133047L2	589
LL133047L3	589
LL133047LN	589
LL133047M2	589
LL133047M3	589
LL133047MN	589
LL133047S2	589
LL133047S3	589
LL133047SN	589
LL133048D2	592
LL133048D3	592
LL133048DN	592
LL133048L2	592
LL133048L3	592
LL133048LN	592
LL133048M2	592
LL133048M3	592
LL133048MN	592
LL133048S2	592
LL133048S3	592
LL133048SN	592
LL133049D2	592
LL133049D3	592
LL133049DN	592
LL133049L2	592
LL133049L3	592
LL133049LN	592
LL133049M2	592
LL133049M3	592
LL133049MN	592
LL133049S2	592
LL133049S3	592
LL133049SN	592
LL13304SD2	589
LL13304SD3	589
LL13304SDN	589
LL13304SL2	589
LL13304SL3	589
LL13304SLN	589
LL13304SM2	589
LL13304SM3	589
LL13304SMN	589
LL13304SS2	589
LL13304SS3	589
LL13304SSN	589
LL133050D2	592
LL133050D3	592
LL133050DN	592
LL133050L2	592
LL133050L3	592
LL133050LN	592
LL133050M2	592
LL133050M3	592
LL133050MN	592
LL133050S2	592
LL133050S3	592
LL133050SN	592
LL133051D2	592
LL133051D3	592
LL133051DN	592
LL133051L2	592
LL133051L3	592
LL133051LN	592
LL133051M2	592
LL133051M3	592
LL133051MN	592
LL133051S2	592
LL133051S3	592
LL133051SN	592
LL133052L2	592
LL133052L3	592
LL133052LN	592
LL133052M2	592
LL133052M3	592
LL133052MN	592
LL133052S2	592
LL133052S3	592
LL133052SN	592
LL133053L2	592
LL133053L3	592
LL133053LN	592
LL133053M2	592
LL133053M3	592
LL133053MN	592
LL133053S2	592
LL133053S3	592
LL133053SN	592
LL133054L2	592
LL133054L3	592
LL133054LN	592
LL133054M2	592
LL133054M3	592
LL133054MN	592
LL133054S2	592
LL133054S3	592
LL133054SN	592
LL133055L2	592
LL133055L3	592
LL133055LN	592
LL133055M2	592
LL133055M3	592
LL133055MN	592
LL133055S2	592

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL133055S3	592
LL133055SN	592
LL133056D2	589
LL133056D3	589
LL133056DN	589
LL133056L2	589
LL133056L3	589
LL133056LN	589
LL133056M2	589
LL133056M3	589
LL133056MN	589
LL133056S2	589
LL133056S3	589
LL133056SN	589
LL133057D2	589
LL133057D3	589
LL133057DN	589
LL133057L2	589
LL133057L3	589
LL133057LN	589
LL133057M2	589
LL133057M3	589
LL133057MN	589
LL133057S2	589
LL133057S3	589
LL133057SN	589
LL13305SL2	589
LL13305SL3	589
LL13305SLN	589
LL13305SM2	589
LL13305SM3	589
LL13305SMN	589
LL13305SS2	589
LL13305SS3	589
LL13305SSN	589
LL133061L2	589
LL133061L3	589
LL133061LN	589
LL133061M2	589
LL133061M3	589
LL133061MN	589
LL133061S2	589
LL133061S3	589
LL133061SN	589
LL133062D2	589
LL133062D3	589
LL133062DN	589
LL133062L2	589
LL133062L3	589
LL133062LN	589
LL133062M2	589
LL133062M3	589
LL133062MN	589
LL133062S2	589
LL133062S3	589
LL133062SN	589
LL133063D2	591
LL133063D3	591
LL133063DN	591
LL133063L2	591
LL133063L3	591
LL133063LN	591
LL133063M2	591
LL133063M3	591
LL133063MN	591
LL133063S2	591
LL133063S3	591
LL133063SN	591
LL133064L2	591
LL133064L3	591
LL133064LN	591
LL133064M2	591
LL133064M3	591
LL133064MN	591
LL133064S2	591
LL133064S3	591
LL133064SN	591
LL133065L2	589
LL133065L3	589
LL133065LN	589
LL133065M2	589
LL133065M3	589
LL133065MN	589
LL133065S2	589
LL133065S3	589
LL133065SN	589
LL133066D2	591
LL133066D3	591
LL133066DN	591
LL133066L2	591
LL133066L3	591
LL133066LN	591
LL133066M2	591
LL133066M3	591
LL133066MN	591
LL133066S2	591
LL133066S3	591
LL133066SN	591
LL133067L2	591
LL133067L3	591
LL133067LN	591
LL133067M2	591
LL133067M3	591
LL133067MN	591
LL133067S2	591
LL133067S3	591
LL133067SN	591
LL133068L2	589
LL133068L3	589
LL133068LN	589
LL133068M2	589
LL133068M3	589
LL133068MN	589
LL133068S2	589
LL133068S3	589
LL133068SN	589
LL133069D2	592
LL133069D3	592
LL133069DN	592
LL133069L2	592
LL133069L3	592
LL133069LN	592
LL133069M2	592
LL133069M3	592
LL133069MN	592
LL133069S2	592
LL133069S3	592
LL133069SN	592
LL13306SD2	591
LL13306SD3	591
LL13306SDN	591
LL13306SL2	591
LL13306SL3	591
LL13306SLN	591
LL13306SM2	591
LL13306SM3	591
LL13306SMN	591
LL13306SS2	591
LL13306SS3	591
LL13306SSN	591
LL133070L2	592
LL133070L3	592
LL133070LN	592
LL133070M2	592
LL133070M3	592
LL133070MN	592
LL133070S2	592
LL133070S3	592
LL133070SN	592
LL13307SL2	591
LL13307SL3	591
LL13307SLN	591
LL13307SM2	591
LL13307SM3	591
LL13307SMN	591
LL13307SS2	591
LL13307SS3	591
LL13307SSN	591
LL13308SD2	591
LL13308SD3	591
LL13308SDN	591
LL13308SL2	591
LL13308SL3	591
LL13308SLN	591
LL13308SM2	591
LL13308SM3	591
LL13308SMN	591
LL13308SS2	591
LL13308SS3	591
LL13308SSN	591
LL13309SL2	591
LL13309SL3	591
LL13309SLN	591
LL13309SM2	591
LL13309SM3	591
LL13309SMN	591
LL13309SS2	591
LL13309SS3	591
LL13309SSN	591
LL13310SD2	592
LL13310SD3	592
LL13310SDN	592
LL13310SL2	592
LL13310SL3	592
LL13310SLN	592
LL13310SM2	592
LL13310SM3	592
LL13310SMN	592
LL13310SS2	592
LL13310SS3	592
LL13310SSN	592
LL13311SL2	592
LL13311SL3	592
LL13311SLN	592
LL13311SM2	592
LL13311SM3	592
LL13311SMN	592
LL13311SS2	592
LL13311SS3	592
LL13311SSN	592
LL1340002	407
LL1340003	407
LL134000N	407
LL1340012	407
LL1340013	407
LL134001N	407
LL1340022	407
LL1340023	407
LL134002N	407
LL1340032	407
LL1340033	407
LL134003N	407
LL1340042	407
LL1340043	407
LL134004N	407
LL1340052	407
LL1340053	407
LL134005N	407
LL1340062	407
LL1340063	407
LL134006N	407
LL1340072	407
LL1340073	407
LL134007N	407
LL1340082	408
LL1340083	408
LL134008N	408
LL1340092	408
LL1340093	408
LL134009N	408
LL1340102	408
LL1340103	408
LL134010N	408
LL1340112	408
LL1340113	408
LL134011N	408
LL134011S2	420
LL134011S3	420
LL134011SN	420
LL1340122	419
LL1340123	419
LL134012N	419
LL1340132	419
LL1340133	419
LL134013N	419
LL1340142	419
LL1340143	419
LL134014N	419
LL1340152	419
LL1340153	419
LL134015N	419
LL1340162	413
LL1340163	413
LL134016N	413
LL1340172	413
LL1340173	413
LL134017N	413
LL134017S2	415
LL134017S3	415
LL134017SN	415
LL1340182	413
LL1340183	413
LL134018N	413
LL1340192	413
LL1340193	413
LL134019N	413
LL1340202	414
LL1340203	414
LL134020N	414
LL1340212	414
LL1340213	414
LL134021N	414
LL1340222	414
LL1340223	414
LL134022N	414
LL1340232	414
LL1340233	414
LL134023N	414
LL13403202	415
LL13403203	415
LL1340320N	415
LL13403212	415
LL13403213	415
LL1340321N	415
LL13403222	415
LL13403223	415
LL1340322N	415
LL13403232	415
LL13403233	415
LL1340323N	415
LL13404122	420
LL13404123	420
LL1340412N	420
LL13404132	420
LL13404133	420
LL1340413N	420
LL13404142	420
LL13404143	420
LL1340414N	420
LL13404152	420
LL13404153	420
LL1340415N	420
LL13405202	409
LL13405203	409
LL1340520N	409
LL13405212	409
LL13405213	409
LL1340521N	409
LL13405222	409
LL13405223	409
LL1340522N	409
LL13405232	409
LL13405233	409
LL1340523N	409
LL134052S2	409
LL134052S3	409
LL134052SN	409
LL13410S2	419
LL13410S3	419
LL13410SN	419
LL13412S2	407
LL13412S3	407
LL13412SN	407
LL13413S2	407
LL13413S3	407
LL13413SN	407
LL13414S2	408
LL13414S3	408
LL13414SN	408
LL13415S2	413
LL13415S3	413
LL13415SN	413
LL13416S2	414
LL13416S3	414
LL13416SN	414
LL1350001	493
LL1350002	493
LL1350003	493
LL135000N	493
LL1350011	493
LL1350012	493
LL1350013	493
LL135001N	493
LL1350021	493
LL1350022	493
LL1350023	493
LL135002N	493
LL1350031	493
LL1350032	493
LL1350033	493
LL135003N	493
LL1350041	493
LL1350042	493
LL1350043	493
LL135004N	493
LL1350051	493
LL1350052	493
LL1350053	493
LL135005N	493
LL1350061	493
LL1350062	493
LL1350063	493
LL135006N	493
LL1350071	493
LL1350072	493
LL1350073	493
LL135007N	493
LL13500S1	493
LL13500S2	493
LL13500S3	493
LL13500SN	493
LL1350161	497
LL1350162	497
LL1350163	497
LL135016N	497
LL1350171	497
LL1350172	497
LL1350173	497
LL135017N	497
LL1350181	497
LL1350182	497
LL1350183	497
LL135018N	497
LL1350191	497
LL1350192	497
LL1350193	497
LL135019N	497
LL13501S1	497
LL13501S2	497
LL13501S3	497
LL13501SN	497
LL13502S1	493
LL13502S2	493
LL13502S3	493
LL13502SN	493
LL1351001	493
LL1351002	493
LL1351003	493
LL135100N	493
LL1351011	493
LL1351012	493
LL1351013	493
LL135101N	493
LL1351021	493
LL1351022	493
LL1351023	493
LL135102N	493
LL1351031	493
LL1351032	493
LL1351033	493
LL135103N	493
LL1351041	494
LL1351042	494
LL1351043	494
LL135104N	494
LL1351051	494
LL1351052	494
LL1351053	494
LL135105N	494
LL1351061	494
LL1351062	494
LL1351063	494
LL135106N	494
LL1351071	494
LL1351072	494
LL1351073	494
LL135107N	494
LL13510S1	493
LL13510S2	493
LL13510S3	493
LL13510SN	493
LL1351161	497
LL1351162	497
LL1351163	497
LL135116N	497
LL1351171	497
LL1351172	497
LL1351173	497
LL135117N	497
LL1351181	497
LL1351182	497
LL1351183	497
LL135118N	497
LL1351191	497
LL1351192	497
LL1351193	497
LL135119N	497
LL13511S1	497
LL13511S2	497
LL13511S3	497
LL13511SN	497
LL13512S1	494
LL13512S2	494
LL13512S3	494
LL13512SN	494
LL136000L2	313
LL136000L3	313
LL136000LN	313
LL136000M2	313
LL136000M3	313
LL136000MN	313
LL136000S2	313
LL136000S3	313
LL136000SN	313
LL1370002	299
LL1370003	299
LL137000N	299
LL13700E2	299
LL13700E3	299
LL13700EN	299
LL13700G2	299
LL13700G3	299
LL13700GN	299
LL13700K2	299
LL13700K3	299
LL13700KN	299
LL13700W2	299
LL13700W3	299
LL13700WN	299
LL1370102	299
LL1370103	299
LL137010N	299
LL13701E2	299
LL13701E3	299
LL13701EN	299
LL13701G2	299
LL13701G3	299
LL13701GN	299
LL13701K2	299
LL13701K3	299
LL13701KN	299
LL13701W2	299
LL13701W3	299
LL13701WN	299
LL1370202	299
LL1370203	299
LL137020N	299
LL13702E2	299
LL13702E3	299
LL13702EN	299
LL13702G2	299
LL13702G3	299
LL13702GN	299
LL13702K2	299
LL13702K3	299
LL13702KN	299
LL13702W2	299
LL13702W3	299
LL13702WN	299
LL1370302	299
LL1370303	299
LL137030N	299
LL13703E2	299
LL13703E3	299
LL13703EN	299
LL13703G2	299
LL13703G3	299
LL13703GN	299
LL13703K2	299
LL13703K3	299
LL13703KN	299
LL13703W2	299
LL13703W3	299
LL13703WN	299
LL1370402	300
LL1370403	300
LL137040N	300
LL13704E2	300
LL13704E3	300
LL13704EN	300
LL13704G2	300
LL13704G3	300
LL13704GN	300
LL13704K2	300
LL13704K3	300
LL13704KN	300
LL13704W2	300
LL13704W3	300
LL13704WN	300
LL13710E2	300
LL13710E3	300
LL13710EN	300
LL13710G2	300
LL13710G3	300
LL13710GN	300
LL13710K2	300
LL13710K3	300
LL13710KN	300
LL13710W2	300
LL13710W3	300
LL13710WN	300
LL13711E2	300
LL13711E3	300
LL13711EN	300
LL13711G2	300
LL13711G3	300
LL13711GN	300
LL13711K2	300
LL13711K3	300
LL13711KN	300
LL13711W2	300
LL13711W3	300
LL13711WN	300
LL13712E2	300
LL13712E3	300
LL13712EN	300
LL13712G2	300
LL13712G3	300
LL13712GN	300
LL13712K2	300
LL13712K3	300
LL13712KN	300
LL13712W2	300
LL13712W3	300
LL13712WN	300
LL1380002	691
LL1380003	691
LL138000N	691
LL1380012	691
LL1380013	691
LL138001N	691
LL1380022	691
LL1380023	691
LL138002N	691
LL1380032	691
LL1380033	691
LL138003N	691
LL1380042	691
LL1380043	691
LL138004N	691
LL1381002	695
LL1381003	695
LL138100N	695
LL1381012	695
LL1381013	695
LL138101N	695
LL1381022	695
LL1381023	695
LL138102N	695
LL1381032	695
LL1381033	695
LL138103N	695
LL1381042	695
LL1381043	695
LL138104N	695
LL1391002	705
LL1391003	705
LL139100N	705
LL1392002	705
LL1392003	705
LL139200N	705
LL13921E2	711

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL13921E3	711
LL13921EN	711
LL13921M2	711
LL13921M3	711
LL13921MN	711
LL13921S2	711
LL13921S3	711
LL13921SN	711
LL1393002	705
LL1393003	705
LL139300N	705
LL13931E2	711
LL13931E3	711
LL13931EN	711
LL13931M2	711
LL13931M3	711
LL13931MN	711
LL13931S2	711
LL13931S3	711
LL13931SN	711
LL13941E2	711
LL13941E3	711
LL13941EN	711
LL13941M2	711
LL13941M3	711
LL13941MN	711
LL13941S2	711
LL13941S3	711
LL13941SN	711
LL14000EA1	195
LL14000EA2	195
LL14000EA3	195
LL14000EAN	195
LL14000ED1	195
LL14000ED2	195
LL14000ED3	195
LL14000EDN	195
LL14000ES1	195
LL14000ES2	195
LL14000ES3	195
LL14000ESN	195
LL14000EW1	195
LL14000EW2	195
LL14000EW3	195
LL14000EWN	195
LL14000GA1	195
LL14000GA2	195
LL14000GA3	195
LL14000GAN	195
LL14000GD1	195
LL14000GD2	195
LL14000GD3	195
LL14000GDN	195
LL14000GS1	195
LL14000GS2	195
LL14000GS3	195
LL14000GSN	195
LL14000GW1	195
LL14000GW2	195
LL14000GW3	195
LL14000GWN	195
LL14000KA1	195
LL14000KA2	195
LL14000KA3	195
LL14000KAN	195
LL14000KD1	195
LL14000KD2	195
LL14000KD3	195
LL14000KDN	195
LL14000KS1	195
LL14000KS2	195
LL14000KS3	195
LL14000KSN	195
LL14000KW1	195
LL14000KW2	195
LL14000KW3	195
LL14000KWN	195
LL14000WA1	195
LL14000WA2	195
LL14000WA3	195
LL14000WAN	195
LL14000WD1	195
LL14000WD2	195
LL14000WD3	195
LL14000WDN	195
LL14000WS1	195
LL14000WS2	195
LL14000WS3	195
LL14000WSN	195
LL14000WW1	195
LL14000WW2	195
LL14000WW3	195
LL14000WWN	195
LL14001EA1	189
LL14001EA2	189
LL14001EA3	189
LL14001EAN	189
LL14001ED1	189
LL14001ED2	189
LL14001ED3	189
LL14001EDN	189
LL14001ES1	189
LL14001ES2	189
LL14001ES3	189
LL14001ESN	189
LL14001EW1	189
LL14001EW2	189
LL14001EW3	189
LL14001EWN	189
LL14001GA1	189
LL14001GA2	189
LL14001GA3	189
LL14001GAN	189
LL14001GD1	189
LL14001GD2	189
LL14001GD3	189
LL14001GDN	189
LL14001GS1	189
LL14001GS2	189
LL14001GS3	189
LL14001GSN	189
LL14001GW1	189
LL14001GW2	189
LL14001GW3	189
LL14001GWN	189
LL14001KA1	189
LL14001KA2	189
LL14001KA3	189
LL14001KAN	189
LL14001KD1	189
LL14001KD2	189
LL14001KD3	189
LL14001KDN	189
LL14001KS1	189
LL14001KS2	189
LL14001KS3	189
LL14001KSN	189
LL14001KW1	189
LL14001KW2	189
LL14001KW3	189
LL14001KWN	189
LL14001WA1	189
LL14001WA2	189
LL14001WA3	189
LL14001WAN	189
LL14001WD1	189
LL14001WD2	189
LL14001WD3	189
LL14001WDN	189
LL14001WS1	189
LL14001WS2	189
LL14001WS3	189
LL14001WSN	189
LL14001WW1	189
LL14001WW2	189
LL14001WW3	189
LL14001WWN	189
LL14002EA1	203
LL14002EA2	203
LL14002EA3	203
LL14002EAN	203
LL14002ES1	203
LL14002ES2	203
LL14002ES3	203
LL14002ESN	203
LL14002EW1	203
LL14002EW2	203
LL14002EW3	203
LL14002EWN	203
LL14002GA1	203
LL14002GA2	203
LL14002GA3	203
LL14002GAN	203
LL14002GS1	203
LL14002GS2	203
LL14002GS3	203
LL14002GSN	203
LL14002GW1	203
LL14002GW2	203
LL14002GW3	203
LL14002GWN	203
LL14002KA1	203
LL14002KA2	203
LL14002KA3	203
LL14002KAN	203
LL14002KS1	203
LL14002KS2	203
LL14002KS3	203
LL14002KSN	203
LL14002KW1	203
LL14002KW2	203
LL14002KW3	203
LL14002KWN	203
LL14002WA1	203
LL14002WA2	203
LL14002WA3	203
LL14002WAN	203
LL14002WS1	203
LL14002WS2	203
LL14002WS3	203
LL14002WSN	203
LL14002WW1	203
LL14002WW2	203
LL14002WW3	203
LL14002WWN	203
LL14010EA1	196
LL14010EA2	196
LL14010EA3	196
LL14010EAN	196
LL14010ED1	196
LL14010ED2	196
LL14010ED3	196
LL14010EDN	196
LL14010ES1	196
LL14010ES2	196
LL14010ES3	196
LL14010ESN	196
LL14010EW1	196
LL14010EW2	196
LL14010EW3	196
LL14010EWN	196
LL14010GA1	196
LL14010GA2	196
LL14010GA3	196
LL14010GAN	196
LL14010GD1	196
LL14010GD2	196
LL14010GD3	196
LL14010GDN	196
LL14010GS1	196
LL14010GS2	196
LL14010GS3	196
LL14010GSN	196
LL14010GW1	196
LL14010GW2	196
LL14010GW3	196
LL14010GWN	196
LL14010KA1	196
LL14010KA2	196
LL14010KA3	196
LL14010KAN	196
LL14010KD1	196
LL14010KD2	196
LL14010KD3	196
LL14010KDN	196
LL14010KS1	196
LL14010KS2	196
LL14010KS3	196
LL14010KSN	196
LL14010KW1	196
LL14010KW2	196
LL14010KW3	196
LL14010KWN	196
LL14010WA1	196
LL14010WA2	196
LL14010WA3	196
LL14010WAN	196
LL14010WD1	196
LL14010WD2	196
LL14010WD3	196
LL14010WDN	196
LL14010WS1	196
LL14010WS2	196
LL14010WS3	196
LL14010WSN	196
LL14010WW1	196
LL14010WW2	196
LL14010WW3	196
LL14010WWN	196
LL14011EA1	190
LL14011EA2	190
LL14011EA3	190
LL14011EAN	190
LL14011ED1	190
LL14011ED2	190
LL14011ED3	190
LL14011EDN	190
LL14011ES1	190
LL14011ES2	190
LL14011ES3	190
LL14011ESN	190
LL14011EW1	190
LL14011EW2	190
LL14011EW3	190
LL14011EWN	190
LL14011GA1	190
LL14011GA2	190
LL14011GA3	190
LL14011GAN	190
LL14011GD1	190
LL14011GD2	190
LL14011GD3	190
LL14011GDN	190
LL14011GS1	190
LL14011GS2	190
LL14011GS3	190
LL14011GSN	190
LL14011GW1	190
LL14011GW2	190
LL14011GW3	190
LL14011GWN	190
LL14011KA1	190
LL14011KA2	190
LL14011KA3	190
LL14011KAN	190
LL14011KD1	190
LL14011KD2	190
LL14011KD3	190
LL14011KDN	190
LL14011KS1	190
LL14011KS2	190
LL14011KS3	190
LL14011KSN	190
LL14011KW1	190
LL14011KW2	190
LL14011KW3	190
LL14011KWN	190
LL14011WA1	190
LL14011WA2	190
LL14011WA3	190
LL14011WAN	190
LL14011WD1	190
LL14011WD2	190
LL14011WD3	190
LL14011WDN	190
LL14011WS1	190
LL14011WS2	190
LL14011WS3	190
LL14011WSN	190
LL14011WW1	190
LL14011WW2	190
LL14011WW3	190
LL14011WWN	190
LL14012EA1	203
LL14012EA2	203
LL14012EA3	203
LL14012EAN	203
LL14012ES1	203
LL14012ES2	203
LL14012ES3	203
LL14012ESN	203
LL14012EW1	203
LL14012EW2	203
LL14012EW3	203
LL14012EWN	203
LL14012GA1	203
LL14012GA2	203
LL14012GA3	203
LL14012GAN	203
LL14012GS1	203
LL14012GS2	203
LL14012GS3	203
LL14012GSN	203
LL14012GW1	203
LL14012GW2	203
LL14012GW3	203
LL14012GWN	203
LL14012KA1	203
LL14012KA2	203
LL14012KA3	203
LL14012KAN	203
LL14012KS1	203
LL14012KS2	203
LL14012KS3	203
LL14012KSN	203
LL14012KW1	203
LL14012KW2	203
LL14012KW3	203
LL14012KWN	203
LL14012WA1	203
LL14012WA2	203
LL14012WA3	203
LL14012WAN	203
LL14012WS1	203
LL14012WS2	203
LL14012WS3	203
LL14012WSN	203
LL14012WW1	203
LL14012WW2	203
LL14012WW3	203
LL14012WWN	203
LL14020E1	196
LL14020E2	196
LL14020E3	196
LL14020EN	196
LL14020G1	196
LL14020G2	196
LL14020G3	196
LL14020GN	196
LL14020K1	196
LL14020K2	196
LL14020K3	196
LL14020KN	196
LL14020W1	196
LL14020W2	196
LL14020W3	196
LL14020WN	196
LL14021EA1	190
LL14021EA2	190
LL14021EA3	190
LL14021EAN	190
LL14021ED1	190
LL14021ED2	190
LL14021ED3	190
LL14021EDN	190
LL14021ES1	190
LL14021ES2	190
LL14021ES3	190
LL14021ESN	190
LL14021EW1	190
LL14021EW2	190
LL14021EW3	190
LL14021EWN	190
LL14021GA1	190
LL14021GA2	190
LL14021GA3	190
LL14021GAN	190
LL14021GD1	190
LL14021GD2	190
LL14021GD3	190
LL14021GDN	190
LL14021GS1	190
LL14021GS2	190
LL14021GS3	190
LL14021GSN	190
LL14021GW1	190
LL14021GW2	190
LL14021GW3	190
LL14021GWN	190
LL14021KA1	190
LL14021KA2	190
LL14021KA3	190
LL14021KAN	190
LL14021KD1	190
LL14021KD2	190
LL14021KD3	190
LL14021KDN	190
LL14021KS1	190
LL14021KS2	190
LL14021KS3	190
LL14021KSN	190
LL14021KW1	190
LL14021KW2	190
LL14021KW3	190
LL14021KWN	190
LL14021WA1	190
LL14021WA2	190
LL14021WA3	190
LL14021WAN	190
LL14021WD1	190
LL14021WD2	190
LL14021WD3	190
LL14021WDN	190
LL14021WS1	190
LL14021WS2	190
LL14021WS3	190
LL14021WSN	190
LL14021WW1	190
LL14021WW2	190
LL14021WW3	190
LL14021WWN	190
LL14030EA1	195
LL14030EA2	195
LL14030EA3	195
LL14030EAN	195
LL14030ED1	195
LL14030ED2	195
LL14030ED3	195
LL14030EDN	195
LL14030ES1	195
LL14030ES2	195
LL14030ES3	195
LL14030ESN	195
LL14030EW1	195
LL14030EW2	195
LL14030EW3	195
LL14030EWN	195
LL14030GA1	195
LL14030GA2	195
LL14030GA3	195
LL14030GAN	195
LL14030GD1	195
LL14030GD2	195
LL14030GD3	195
LL14030GDN	195
LL14030GS1	195
LL14030GS2	195
LL14030GS3	195
LL14030GSN	195
LL14030GW1	195
LL14030GW2	195
LL14030GW3	195
LL14030GWN	195
LL14030KA1	195
LL14030KA2	195
LL14030KA3	195
LL14030KAN	195
LL14030KD1	195
LL14030KD2	195
LL14030KD3	195
LL14030KDN	195
LL14030KS1	195
LL14030KS2	195
LL14030KS3	195
LL14030KSN	195
LL14030KW1	195
LL14030KW2	195
LL14030KW3	195
LL14030KWN	195
LL14030WA1	195
LL14030WA2	195
LL14030WA3	195
LL14030WAN	195
LL14030WD1	195
LL14030WD2	195
LL14030WD3	195
LL14030WDN	195
LL14030WS1	195
LL14030WS2	195
LL14030WS3	195
LL14030WSN	195
LL14030WW1	195
LL14030WW2	195
LL14030WW3	195
LL14030WWN	195
LL14032EA1	203
LL14032EA2	203
LL14032EA3	203
LL14032EAN	203
LL14032ES1	203
LL14032ES2	203
LL14032ES3	203
LL14032ESN	203
LL14032EW1	203
LL14032EW2	203
LL14032EW3	203
LL14032EWN	203
LL14032GA1	203
LL14032GA2	203
LL14032GA3	203
LL14032GAN	203
LL14032GS1	203
LL14032GS2	203
LL14032GS3	203
LL14032GSN	203
LL14032GW1	203
LL14032GW2	203
LL14032GW3	203

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL14032GWN	203
LL14032KA1	203
LL14032KA2	203
LL14032KA3	203
LL14032KAN	203
LL14032KS1	203
LL14032KS2	203
LL14032KS3	203
LL14032KSN	203
LL14032KW1	203
LL14032KW2	203
LL14032KW3	203
LL14032KWN	203
LL14032WA1	203
LL14032WA2	203
LL14032WA3	203
LL14032WAN	203
LL14032WS1	203
LL14032WS2	203
LL14032WS3	203
LL14032WSN	203
LL14032WW1	203
LL14032WW2	203
LL14032WW3	203
LL14032WWN	203
LL14101B1	35
LL14101B2	35
LL14101B3	35
LL14101BN	35
LL14101D1	35
LL14101D2	35
LL14101D3	35
LL14101DN	35
LL14101K1	35
LL14101K2	35
LL14101K3	35
LL14101KN	35
LL14101L1	35
LL14101L2	35
LL14101L3	35
LL14101LN	35
LL14101M1	35
LL14101M2	35
LL14101M3	35
LL14101MN	35
LL14101W1	35
LL14101W2	35
LL14101W3	35
LL14101WN	35
LL14102B1	35
LL14102B2	35
LL14102B3	35
LL14102BN	35
LL14102D1	35
LL14102D2	35
LL14102D3	35
LL14102DN	35
LL14102K1	35
LL14102K2	35
LL14102K3	35
LL14102KN	35
LL14102L1	35
LL14102L2	35
LL14102L3	35
LL14102LN	35
LL14102M1	35
LL14102M2	35
LL14102M3	35
LL14102MN	35
LL14102W1	35
LL14102W2	35
LL14102W3	35
LL14102WN	35
LL14103B1	35
LL14103B2	35
LL14103B3	35
LL14103BN	35
LL14103D1	35
LL14103D2	35
LL14103D3	35
LL14103DN	35
LL14103K1	35
LL14103K2	35
LL14103K3	35
LL14103KN	35
LL14103L1	35
LL14103L2	35
LL14103L3	35
LL14103LN	35
LL14103M1	35
LL14103M2	35
LL14103M3	35
LL14103MN	35
LL14103W1	35
LL14103W2	35
LL14103W3	35
LL14103WN	35
LL14111B1	36
LL14111B2	36
LL14111B3	36
LL14111BN	36
LL14111D1	36
LL14111D2	36
LL14111D3	36
LL14111DN	36
LL14111K1	36
LL14111K2	36
LL14111K3	36
LL14111KN	36
LL14111L1	36
LL14111L2	36
LL14111L3	36
LL14111LN	36
LL14111M1	36
LL14111M2	36
LL14111M3	36
LL14111MN	36
LL14111W1	36
LL14111W2	36
LL14111W3	36
LL14111WN	36
LL14112B1	36
LL14112B2	36
LL14112B3	36
LL14112BN	36
LL14112D1	36
LL14112D2	36
LL14112D3	36
LL14112DN	36
LL14112K1	36
LL14112K2	36
LL14112K3	36
LL14112KN	36
LL14112L1	36
LL14112L2	36
LL14112L3	36
LL14112LN	36
LL14112M1	36
LL14112M2	36
LL14112M3	36
LL14112MN	36
LL14112W1	36
LL14112W2	36
LL14112W3	36
LL14112WN	36
LL14113B1	36
LL14113B2	36
LL14113B3	36
LL14113BN	36
LL14113D1	36
LL14113D2	36
LL14113D3	36
LL14113DN	36
LL14113K1	36
LL14113K2	36
LL14113K3	36
LL14113KN	36
LL14113L1	36
LL14113L2	36
LL14113L3	36
LL14113LN	36
LL14113M1	36
LL14113M2	36
LL14113M3	36
LL14113MN	36
LL14113W1	36
LL14113W2	36
LL14113W3	36
LL14113WN	36
LL14121B1	37
LL14121B2	37
LL14121B3	37
LL14121BN	37
LL14121D1	37
LL14121D2	37
LL14121D3	37
LL14121DN	37
LL14121K1	37
LL14121K2	37
LL14121K3	37
LL14121KN	37
LL14121L1	37
LL14121L2	37
LL14121L3	37
LL14121LN	37
LL14121M1	37
LL14121M2	37
LL14121M3	37
LL14121MN	37
LL14121W1	37
LL14121W2	37
LL14121W3	37
LL14121WN	37
LL14122B1	37
LL14122B2	37
LL14122B3	37
LL14122BN	37
LL14122D1	37
LL14122D2	37
LL14122D3	37
LL14122DN	37
LL14122K1	37
LL14122K2	37
LL14122K3	37
LL14122KN	37
LL14122L1	37
LL14122L2	37
LL14122L3	37
LL14122LN	37
LL14122M1	37
LL14122M2	37
LL14122M3	37
LL14122MN	37
LL14122W1	37
LL14122W2	37
LL14122W3	37
LL14122WN	37
LL14123B1	37
LL14123B2	37
LL14123B3	37
LL14123BN	37
LL14123D1	37
LL14123D2	37
LL14123D3	37
LL14123DN	37
LL14123K1	37
LL14123K2	37
LL14123K3	37
LL14123KN	37
LL14123L1	37
LL14123L2	37
LL14123L3	37
LL14123LN	37
LL14123M1	37
LL14123M2	37
LL14123M3	37
LL14123MN	37
LL14123W1	37
LL14123W2	37
LL14123W3	37
LL14123WN	37
LL14301B2	545
LL14301B3	545
LL14301BN	545
LL14301D2	545
LL14301D3	545
LL14301DN	545
LL14301L2	545
LL14301L3	545
LL14301LN	545
LL14301S2	545
LL14301S3	545
LL14301SN	545
LL14301W2	545
LL14301W3	545
LL14301WN	545
LL14301Z2	545
LL14301Z3	545
LL14301ZN	545
LL14302B2	545
LL14302B3	545
LL14302BN	545
LL14302D2	545
LL14302D3	545
LL14302DN	545
LL14302L2	545
LL14302L3	545
LL14302LN	545
LL14302S2	545
LL14302S3	545
LL14302SN	545
LL14302W2	545
LL14302W3	545
LL14302WN	545
LL14302Z2	545
LL14302Z3	545
LL14302ZN	545
LL14303B2	547
LL14303B3	547
LL14303BN	547
LL14303D2	547
LL14303D3	547
LL14303DN	547
LL14303L2	547
LL14303L3	547
LL14303LN	547
LL14303S2	547
LL14303S3	547
LL14303SN	547
LL14303W2	547
LL14303W3	547
LL14303WN	547
LL14303Z2	547
LL14303Z3	547
LL14303ZN	547
LL14304B2	547
LL14304B3	547
LL14304BN	547
LL14304D2	547
LL14304D3	547
LL14304DN	547
LL14304L2	547
LL14304L3	547
LL14304LN	547
LL14304S2	547
LL14304S3	547
LL14304SN	547
LL14304W2	547
LL14304W3	547
LL14304WN	547
LL14304Z2	547
LL14304Z3	547
LL14304ZN	547
LL14305B2	549
LL14305B3	549
LL14305BN	549
LL14305D2	549
LL14305D3	549
LL14305DN	549
LL14305L2	549
LL14305L3	549
LL14305LN	549
LL14305S2	549
LL14305S3	549
LL14305SN	549
LL14305W2	549
LL14305W3	549
LL14305WN	549
LL14305Z2	549
LL14305Z3	549
LL14305ZN	549
LL1440002	821
LL1440003	821
LL144000N	821
LL14400E2	821
LL14400E3	821
LL14400EN	821
LL14400G2	821
LL14400G3	821
LL14400GN	821
LL14400K2	821
LL14400K3	821
LL14400KN	821
LL14400U2	821
LL14400U3	821
LL14400UN	821
LL14400Y2	821
LL14400Y3	821
LL14400YN	821
LL14400Z2	821
LL14400Z3	821
LL14400ZN	821
LL1440102	821
LL1440103	821
LL144010N	821
LL14401E2	821
LL14401E3	821
LL14401EN	821
LL14401G2	821
LL14401G3	821
LL14401GN	821
LL14401K2	821
LL14401K3	821
LL14401KN	821
LL14401U2	821
LL14401U3	821
LL14401UN	821
LL14401Y2	821
LL14401Y3	821
LL14401YN	821
LL14401Z2	821
LL14401Z3	821
LL14401ZN	821
LL14501B1	717
LL14501B2	717
LL14501B3	717
LL14501BN	717
LL14501D1	717
LL14501D2	717
LL14501D3	717
LL14501DN	717
LL14501K1	717
LL14501K2	717
LL14501K3	717
LL14501KN	717
LL14501L1	717
LL14501L2	717
LL14501L3	717
LL14501LN	717
LL14501S1	717
LL14501S2	717
LL14501S3	717
LL14501SN	717
LL14501W1	717
LL14501W2	717
LL14501W3	717
LL14501WN	717
LL14501Z1	717
LL14501Z2	717
LL14501Z3	717
LL14501ZN	717
LL14502B1	718
LL14502B2	718
LL14502B3	718
LL14502BN	718
LL14502D1	718
LL14502D2	718
LL14502D3	718
LL14502DN	718
LL14502K1	718
LL14502K2	718
LL14502K3	718
LL14502KN	718
LL14502L1	718
LL14502L2	718
LL14502L3	718
LL14502LN	718
LL14502S1	718
LL14502S2	718
LL14502S3	718
LL14502SN	718
LL14502W1	718
LL14502W2	718
LL14502W3	718
LL14502WN	718
LL14502Z1	718
LL14502Z2	718
LL14502Z3	718
LL14502ZN	718
LL14503B1	719
LL14503B2	719
LL14503B3	719
LL14503BN	719
LL14503D1	719
LL14503D2	719
LL14503D3	719
LL14503DN	719
LL14503K1	719
LL14503K2	719
LL14503K3	719
LL14503KN	719
LL14503L1	719
LL14503L2	719
LL14503L3	719
LL14503LN	719
LL14503S1	719
LL14503S2	719
LL14503S3	719
LL14503SN	719
LL14503W1	719
LL14503W2	719
LL14503W3	719
LL14503WN	719
LL14503Z1	719
LL14503Z2	719
LL14503Z3	719
LL14503ZN	719
LL14511B1	717
LL14511B2	717
LL14511B3	717
LL14511BN	717
LL14511D1	717
LL14511D2	717
LL14511D3	717
LL14511DN	717
LL14511K1	717
LL14511K2	717
LL14511K3	717
LL14511KN	717
LL14511L1	717
LL14511L2	717
LL14511L3	717
LL14511LN	717
LL14511S1	717
LL14511S2	717
LL14511S3	717
LL14511SN	717
LL14511W1	717
LL14511W2	717
LL14511W3	717
LL14511WN	717
LL14511Z1	717
LL14511Z2	717
LL14511Z3	717
LL14511ZN	717
LL14512B1	718
LL14512B2	718
LL14512B3	718
LL14512BN	718
LL14512D1	718
LL14512D2	718
LL14512D3	718
LL14512DN	718
LL14512K1	718
LL14512K2	718
LL14512K3	718
LL14512KN	718
LL14512L1	718
LL14512L2	718
LL14512L3	718
LL14512LN	718
LL14512S1	718
LL14512S2	718
LL14512S3	718
LL14512SN	718
LL14512W1	718
LL14512W2	718
LL14512W3	718
LL14512WN	718
LL14512Z1	718
LL14512Z2	718
LL14512Z3	718
LL14512ZN	718
LL14513B1	719
LL14513B2	719
LL14513B3	719
LL14513BN	719
LL14513D1	719
LL14513D2	719
LL14513D3	719
LL14513DN	719
LL14513K1	719
LL14513K2	719
LL14513K3	719
LL14513KN	719
LL14513L1	719
LL14513L2	719
LL14513L3	719
LL14513LN	719
LL14513S1	719
LL14513S2	719
LL14513S3	719
LL14513SN	719
LL14513W1	719
LL14513W2	719
LL14513W3	719
LL14513WN	719
LL14513Z1	719
LL14513Z2	719
LL14513Z3	719
LL14513ZN	719
LL14521B1	717
LL14521B2	717
LL14521B3	717
LL14521BN	717
LL14521D1	717
LL14521D2	717
LL14521D3	717
LL14521DN	717
LL14521K1	717
LL14521K2	717
LL14521K3	717
LL14521KN	717
LL14521L1	717
LL14521L2	717
LL14521L3	717
LL14521LN	717
LL14521S1	717
LL14521S2	717
LL14521S3	717
LL14521SN	717
LL14521W1	717
LL14521W2	717
LL14521W3	717
LL14521WN	717
LL14521Z1	717
LL14521Z2	717
LL14521Z3	717
LL14521ZN	717
LL14522B1	718
LL14522B2	718
LL14522B3	718
LL14522BN	718
LL14522D1	718
LL14522D2	718
LL14522D3	718
LL14522DN	718
LL14522K1	718
LL14522K2	718
LL14522K3	718
LL14522KN	718
LL14522L1	718
LL14522L2	718
LL14522L3	718
LL14522LN	718
LL14522S1	718
LL14522S2	718
LL14522S3	718
LL14522SN	718
LL14522W1	718
LL14522W2	718
LL14522W3	718
LL14522WN	718
LL14522Z1	718
LL14522Z2	718
LL14522Z3	718
LL14522ZN	718
LL14523B1	719
LL14523B2	719
LL14523B3	719
LL14523BN	719
LL14523D1	719
LL14523D2	719
LL14523D3	719
LL14523DN	719
LL14523K1	719
LL14523K2	719
LL14523K3	719
LL14523KN	719
LL14523L1	719
LL14523L2	719
LL14523L3	719

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL14523LN	719
LL14523S1	719
LL14523S2	719
LL14523S3	719
LL14523SN	719
LL14523W1	719
LL14523W2	719
LL14523W3	719
LL14523WN	719
LL14523Z1	719
LL14523Z2	719
LL14523Z3	719
LL14523ZN	719
LL14533B1	719
LL14533B2	719
LL14533B3	719
LL14533BN	719
LL14533D1	719
LL14533D2	719
LL14533D3	719
LL14533DN	719
LL14533K1	719
LL14533K2	719
LL14533K3	719
LL14533KN	719
LL14533L1	719
LL14533L2	719
LL14533L3	719
LL14533LN	719
LL14533S1	719
LL14533S2	719
LL14533S3	719
LL14533SN	719
LL14533W1	719
LL14533W2	719
LL14533W3	719
LL14533WN	719
LL14533Z1	719
LL14533Z2	719
LL14533Z3	719
LL14533ZN	719
LL14600AD2	647
LL14600AD3	647
LL14600ADN	647
LL14600AM2	647
LL14600AM3	647
LL14600AMN	647
LL14600AS2	647
LL14600AS3	647
LL14600ASN	647
LL14600BD2	647
LL14600BD3	647
LL14600BDN	647
LL14600BM2	647
LL14600BM3	647
LL14600BMN	647
LL14600BS2	647
LL14600BS3	647
LL14600BSN	647
LL14600GD2	647
LL14600GD3	647
LL14600GDN	647
LL14600GM2	647
LL14600GM3	647
LL14600GMN	647
LL14600GS2	647
LL14600GS3	647
LL14600GSN	647
LL14600ND2	647
LL14600ND3	647
LL14600NDN	647
LL14600NM2	647
LL14600NM3	647
LL14600NMN	647
LL14600NS2	647
LL14600NS3	647
LL14600NSN	647
LL14600SD2	647
LL14600SD3	647
LL14600SDN	647
LL14600SM2	647
LL14600SM3	647
LL14600SMN	647
LL14600SS2	647
LL14600SS3	647
LL14600SSN	647
LL14600UD2	647
LL14600UD3	647
LL14600UDN	647
LL14600UM2	647
LL14600UM3	647
LL14600UMN	647
LL14600US2	647
LL14600US3	647
LL14600USN	647
LL14600WD2	647
LL14600WD3	647
LL14600WDN	647
LL14600WM2	647
LL14600WM3	647
LL14600WMN	647
LL14600WS2	647
LL14600WS3	647
LL14600WSN	647
LL14600ZD2	647
LL14600ZD3	647
LL14600ZDN	647
LL14600ZM2	647
LL14600ZM3	647
LL14600ZMN	647
LL14600ZS2	647
LL14600ZS3	647
LL14600ZSN	647
LL14601AD2	647
LL14601AD3	647
LL14601ADN	647
LL14601AM2	647
LL14601AM3	647
LL14601AMN	647
LL14601AS2	647
LL14601AS3	647
LL14601ASN	647
LL14601BD2	647
LL14601BD3	647
LL14601BDN	647
LL14601BM2	647
LL14601BM3	647
LL14601BMN	647
LL14601BS2	647
LL14601BS3	647
LL14601BSN	647
LL14601GD2	647
LL14601GD3	647
LL14601GDN	647
LL14601GM2	647
LL14601GM3	647
LL14601GMN	647
LL14601GS2	647
LL14601GS3	647
LL14601GSN	647
LL14601ND2	647
LL14601ND3	647
LL14601NDN	647
LL14601NM2	647
LL14601NM3	647
LL14601NMN	647
LL14601NS2	647
LL14601NS3	647
LL14601NSN	647
LL14601SD2	647
LL14601SD3	647
LL14601SDN	647
LL14601SM2	647
LL14601SM3	647
LL14601SMN	647
LL14601SS2	647
LL14601SS3	647
LL14601SSN	647
LL14601UD2	647
LL14601UD3	647
LL14601UDN	647
LL14601UM2	647
LL14601UM3	647
LL14601UMN	647
LL14601US2	647
LL14601US3	647
LL14601USN	647
LL14601WD2	647
LL14601WD3	647
LL14601WDN	647
LL14601WM2	647
LL14601WM3	647
LL14601WMN	647
LL14601WS2	647
LL14601WS3	647
LL14601WSN	647
LL14601ZD2	647
LL14601ZD3	647
LL14601ZDN	647
LL14601ZM2	647
LL14601ZM3	647
LL14601ZMN	647
LL14601ZS2	647
LL14601ZS3	647
LL14601ZSN	647
LL14602AD2	648
LL14602AD3	648
LL14602ADN	648
LL14602AM2	648
LL14602AM3	648
LL14602AMN	648
LL14602AS2	648
LL14602AS3	648
LL14602ASN	648
LL14602BD2	648
LL14602BD3	648
LL14602BDN	648
LL14602BM2	648
LL14602BM3	648
LL14602BMN	648
LL14602BS2	648
LL14602BS3	648
LL14602BSN	648
LL14602GD2	648
LL14602GD3	648
LL14602GDN	648
LL14602GM2	648
LL14602GM3	648
LL14602GMN	648
LL14602GS2	648
LL14602GS3	648
LL14602GSN	648
LL14602ND2	648
LL14602ND3	648
LL14602NDN	648
LL14602NM2	648
LL14602NM3	648
LL14602NMN	648
LL14602NS2	648
LL14602NS3	648
LL14602NSN	648
LL14602SD2	648
LL14602SD3	648
LL14602SDN	648
LL14602SM2	648
LL14602SM3	648
LL14602SMN	648
LL14602SS2	648
LL14602SS3	648
LL14602SSN	648
LL14602UD2	648
LL14602UD3	648
LL14602UDN	648
LL14602UM2	648
LL14602UM3	648
LL14602UMN	648
LL14602US2	648
LL14602US3	648
LL14602USN	648
LL14602WD2	648
LL14602WD3	648
LL14602WDN	648
LL14602WM2	648
LL14602WM3	648
LL14602WMN	648
LL14602WS2	648
LL14602WS3	648
LL14602WSN	648
LL14602ZD2	648
LL14602ZD3	648
LL14602ZDN	648
LL14602ZM2	648
LL14602ZM3	648
LL14602ZMN	648
LL14602ZS2	648
LL14602ZS3	648
LL14602ZSN	648
LL14603AD2	649
LL14603AD3	649
LL14603ADN	649
LL14603AM2	649
LL14603AM3	649
LL14603AMN	649
LL14603AS2	649
LL14603AS3	649
LL14603ASN	649
LL14603BD2	649
LL14603BD3	649
LL14603BDN	649
LL14603BM2	649
LL14603BM3	649
LL14603BMN	649
LL14603BS2	649
LL14603BS3	649
LL14603BSN	649
LL14603GD2	649
LL14603GD3	649
LL14603GDN	649
LL14603GM2	649
LL14603GM3	649
LL14603GMN	649
LL14603GS2	649
LL14603GS3	649
LL14603GSN	649
LL14603ND2	649
LL14603ND3	649
LL14603NDN	649
LL14603NM2	649
LL14603NM3	649
LL14603NMN	649
LL14603NS2	649
LL14603NS3	649
LL14603NSN	649
LL14603SD2	649
LL14603SD3	649
LL14603SDN	649
LL14603SM2	649
LL14603SM3	649
LL14603SMN	649
LL14603SS2	649
LL14603SS3	649
LL14603SSN	649
LL14603UD2	649
LL14603UD3	649
LL14603UDN	649
LL14603UM2	649
LL14603UM3	649
LL14603UMN	649
LL14603US2	649
LL14603US3	649
LL14603USN	649
LL14603WD2	649
LL14603WD3	649
LL14603WDN	649
LL14603WM2	649
LL14603WM3	649
LL14603WMN	649
LL14603WS2	649
LL14603WS3	649
LL14603WSN	649
LL14603ZD2	649
LL14603ZD3	649
LL14603ZDN	649
LL14603ZM2	649
LL14603ZM3	649
LL14603ZMN	649
LL14603ZS2	649
LL14603ZS3	649
LL14603ZSN	649
LL14604AD2	648
LL14604AD3	648
LL14604ADN	648
LL14604AM2	648
LL14604AM3	648
LL14604AMN	648
LL14604AS2	648
LL14604AS3	648
LL14604ASN	648
LL14604BD2	648
LL14604BD3	648
LL14604BDN	648
LL14604BM2	648
LL14604BM3	648
LL14604BMN	648
LL14604BS2	648
LL14604BS3	648
LL14604BSN	648
LL14604GD2	648
LL14604GD3	648
LL14604GDN	648
LL14604GM2	648
LL14604GM3	648
LL14604GMN	648
LL14604GS2	648
LL14604GS3	648
LL14604GSN	648
LL14604ND2	648
LL14604ND3	648
LL14604NDN	648
LL14604NM2	648
LL14604NM3	648
LL14604NMN	648
LL14604NS2	648
LL14604NS3	648
LL14604NSN	648
LL14604SD2	648
LL14604SD3	648
LL14604SDN	648
LL14604SM2	648
LL14604SM3	648
LL14604SMN	648
LL14604SS2	648
LL14604SS3	648
LL14604SSN	648
LL14604UD2	648
LL14604UD3	648
LL14604UDN	648
LL14604UM2	648
LL14604UM3	648
LL14604UMN	648
LL14604US2	648
LL14604US3	648
LL14604USN	648
LL14604WD2	648
LL14604WD3	648
LL14604WDN	648
LL14604WM2	648
LL14604WM3	648
LL14604WMN	648
LL14604WS2	648
LL14604WS3	648
LL14604WSN	648
LL14604ZD2	648
LL14604ZD3	648
LL14604ZDN	648
LL14604ZM2	648
LL14604ZM3	648
LL14604ZMN	648
LL14604ZS2	648
LL14604ZS3	648
LL14604ZSN	648
LL14605AD2	649
LL14605AD3	649
LL14605ADN	649
LL14605AM2	649
LL14605AM3	649
LL14605AMN	649
LL14605AS2	649
LL14605AS3	649
LL14605ASN	649
LL14605BD2	649
LL14605BD3	649
LL14605BDN	649
LL14605BM2	649
LL14605BM3	649
LL14605BMN	649
LL14605BS2	649
LL14605BS3	649
LL14605BSN	649
LL14605GD2	649
LL14605GD3	649
LL14605GDN	649
LL14605GM2	649
LL14605GM3	649
LL14605GMN	649
LL14605GS2	649
LL14605GS3	649
LL14605GSN	649
LL14605ND2	649
LL14605ND3	649
LL14605NDN	649
LL14605NM2	649
LL14605NM3	649
LL14605NMN	649
LL14605NS2	649
LL14605NS3	649
LL14605NSN	649
LL14605SD2	649
LL14605SD3	649
LL14605SDN	649
LL14605SM2	649
LL14605SM3	649
LL14605SMN	649
LL14605SS2	649
LL14605SS3	649
LL14605SSN	649
LL14605UD2	649
LL14605UD3	649
LL14605UDN	649
LL14605UM2	649
LL14605UM3	649
LL14605UMN	649
LL14605US2	649
LL14605US3	649
LL14605USN	649
LL14605WD2	649
LL14605WD3	649
LL14605WDN	649
LL14605WM2	649
LL14605WM3	649
LL14605WMN	649
LL14605WS2	649
LL14605WS3	649
LL14605WSN	649
LL14605ZD2	649
LL14605ZD3	649
LL14605ZDN	649
LL14605ZM2	649
LL14605ZM3	649
LL14605ZMN	649
LL14605ZS2	649
LL14605ZS3	649
LL14605ZSN	649
LL14606AD2	650
LL14606AD3	650
LL14606ADN	650
LL14606AM2	650
LL14606AM3	650
LL14606AMN	650
LL14606AS2	650
LL14606AS3	650
LL14606ASN	650
LL14606BD2	650
LL14606BD3	650
LL14606BDN	650
LL14606BM2	650
LL14606BM3	650
LL14606BMN	650
LL14606BS2	650
LL14606BS3	650
LL14606BSN	650
LL14606GD2	650
LL14606GD3	650
LL14606GDN	650
LL14606GM2	650
LL14606GM3	650
LL14606GMN	650
LL14606GS2	650
LL14606GS3	650
LL14606GSN	650
LL14606ND2	650
LL14606ND3	650
LL14606NDN	650
LL14606NM2	650
LL14606NM3	650
LL14606NMN	650
LL14606NS2	650
LL14606NS3	650
LL14606NSN	650
LL14606SD2	650
LL14606SD3	650
LL14606SDN	650
LL14606SM2	650
LL14606SM3	650
LL14606SMN	650
LL14606SS2	650
LL14606SS3	650
LL14606SSN	650
LL14606UD2	650
LL14606UD3	650
LL14606UDN	650
LL14606UM2	650
LL14606UM3	650
LL14606UMN	650
LL14606US2	650
LL14606US3	650
LL14606USN	650
LL14606WD2	650
LL14606WD3	650
LL14606WDN	650
LL14606WM2	650
LL14606WM3	650
LL14606WMN	650
LL14606WS2	650
LL14606WS3	650
LL14606WSN	650
LL14606ZD2	650
LL14606ZD3	650
LL14606ZDN	650
LL14606ZM2	650
LL14606ZM3	650
LL14606ZMN	650
LL14606ZS2	650
LL14606ZS3	650
LL14606ZSN	650
LL14612AD2	653
LL14612AD3	653
LL14612ADN	653
LL14612AM2	653
LL14612AM3	653
LL14612AMN	653
LL14612AS2	653
LL14612AS3	653
LL14612ASN	653
LL14612BD2	653
LL14612BD3	653
LL14612BDN	653
LL14612BM2	653
LL14612BM3	653
LL14612BMN	653
LL14612BS2	653
LL14612BS3	653
LL14612BSN	653
LL14612GD2	653
LL14612GD3	653
LL14612GDN	653
LL14612GM2	653
LL14612GM3	653
LL14612GMN	653
LL14612GS2	653
LL14612GS3	653
LL14612GSN	653
LL14612ND2	653
LL14612ND3	653
LL14612NDN	653
LL14612NM2	653
LL14612NM3	653
LL14612NMN	653
LL14612NS2	653
LL14612NS3	653
LL14612NSN	653
LL14612SD2	653
LL14612SD3	653
LL14612SDN	653
LL14612SM2	653
LL14612SM3	653
LL14612SMN	653
LL14612SS2	653
LL14612SS3	653
LL14612SSN	653
LL14612UD2	653
LL14612UD3	653
LL14612UDN	653
LL14612UM2	653
LL14612UM3	653
LL14612UMN	653
LL14612US2	653
LL14612US3	653
LL14612USN	653
LL14612WD2	653
LL14612WD3	653
LL14612WDN	653
LL14612WM2	653
LL14612WM3	653
LL14612WMN	653
LL14612WS2	653
LL14612WS3	653
LL14612WSN	653
LL14612ZD2	653
LL14612ZD3	653
LL14612ZDN	653
LL14612ZM2	653

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL14612ZM3	653
LL14612ZMN	653
LL14612ZS2	653
LL14612ZS3	653
LL14612ZSN	653
LL14613AD2	654
LL14613AD3	654
LL14613ADN	654
LL14613AM2	654
LL14613AM3	654
LL14613AMN	654
LL14613AS2	654
LL14613AS3	654
LL14613ASN	654
LL14613BD2	654
LL14613BD3	654
LL14613BDN	654
LL14613BM2	654
LL14613BM3	654
LL14613BMN	654
LL14613BS2	654
LL14613BS3	654
LL14613BSN	654
LL14613GD2	654
LL14613GD3	654
LL14613GDN	654
LL14613GM2	654
LL14613GM3	654
LL14613GMN	654
LL14613GS2	654
LL14613GS3	654
LL14613GSN	654
LL14613ND2	654
LL14613ND3	654
LL14613NDN	654
LL14613NM2	654
LL14613NM3	654
LL14613NMN	654
LL14613NS2	654
LL14613NS3	654
LL14613NSN	654
LL14613SD2	654
LL14613SD3	654
LL14613SDN	654
LL14613SM2	654
LL14613SM3	654
LL14613SMN	654
LL14613SS2	654
LL14613SS3	654
LL14613SSN	654
LL14613UD2	654
LL14613UD3	654
LL14613UDN	654
LL14613UM2	654
LL14613UM3	654
LL14613UMN	654
LL14613US2	654
LL14613US3	654
LL14613USN	654
LL14613WD2	654
LL14613WD3	654
LL14613WDN	654
LL14613WM2	654
LL14613WM3	654
LL14613WMN	654
LL14613WS2	654
LL14613WS3	654
LL14613WSN	654
LL14613ZD2	654
LL14613ZD3	654
LL14613ZDN	654
LL14613ZM2	654
LL14613ZM3	654
LL14613ZMN	654
LL14613ZS2	654
LL14613ZS3	654
LL14613ZSN	654
LL14614AD2	653
LL14614AD3	653
LL14614ADN	653
LL14614AM2	653
LL14614AM3	653
LL14614AMN	653
LL14614AS2	653
LL14614AS3	653
LL14614ASN	653
LL14614BD2	653
LL14614BD3	653
LL14614BDN	653
LL14614BM2	653
LL14614BM3	653
LL14614BMN	653
LL14614BS2	653
LL14614BS3	653
LL14614BSN	653
LL14614GD2	653
LL14614GD3	653
LL14614GDN	653
LL14614GM2	653
LL14614GM3	653
LL14614GMN	653
LL14614GS2	653
LL14614GS3	653
LL14614GSN	653
LL14614ND2	653
LL14614ND3	653
LL14614NDN	653
LL14614NM2	653
LL14614NM3	653
LL14614NMN	653
LL14614NS2	653
LL14614NS3	653
LL14614NSN	653
LL14614SD2	653
LL14614SD3	653
LL14614SDN	653
LL14614SM2	653
LL14614SM3	653
LL14614SMN	653
LL14614SS2	653
LL14614SS3	653
LL14614SSN	653
LL14614UD2	653
LL14614UD3	653
LL14614UDN	653
LL14614UM2	653
LL14614UM3	653
LL14614UMN	653
LL14614US2	653
LL14614US3	653
LL14614USN	653
LL14614WD2	653
LL14614WD3	653
LL14614WDN	653
LL14614WM2	653
LL14614WM3	653
LL14614WMN	653
LL14614WS2	653
LL14614WS3	653
LL14614WSN	653
LL14614ZD2	653
LL14614ZD3	653
LL14614ZDN	653
LL14614ZM2	653
LL14614ZM3	653
LL14614ZMN	653
LL14614ZS2	653
LL14614ZS3	653
LL14614ZSN	653
LL14615AD2	654
LL14615AD3	654
LL14615ADN	654
LL14615AM2	654
LL14615AM3	654
LL14615AMN	654
LL14615AS2	654
LL14615AS3	654
LL14615ASN	654
LL14615BD2	654
LL14615BD3	654
LL14615BDN	654
LL14615BM2	654
LL14615BM3	654
LL14615BMN	654
LL14615BS2	654
LL14615BS3	654
LL14615BSN	654
LL14615GD2	654
LL14615GD3	654
LL14615GDN	654
LL14615GM2	654
LL14615GM3	654
LL14615GMN	654
LL14615GS2	654
LL14615GS3	654
LL14615GSN	654
LL14615ND2	654
LL14615ND3	654
LL14615NDN	654
LL14615NM2	654
LL14615NM3	654
LL14615NMN	654
LL14615NS2	654
LL14615NS3	654
LL14615NSN	654
LL14615SD2	654
LL14615SD3	654
LL14615SDN	654
LL14615SM2	654
LL14615SM3	654
LL14615SMN	654
LL14615SS2	654
LL14615SS3	654
LL14615SSN	654
LL14615UD2	654
LL14615UD3	654
LL14615UDN	654
LL14615UM2	654
LL14615UM3	654
LL14615UMN	654
LL14615US2	654
LL14615US3	654
LL14615USN	654
LL14615WD2	654
LL14615WD3	654
LL14615WDN	654
LL14615WM2	654
LL14615WM3	654
LL14615WMN	654
LL14615WS2	654
LL14615WS3	654
LL14615WSN	654
LL14615ZD2	654
LL14615ZD3	654
LL14615ZDN	654
LL14615ZM2	654
LL14615ZM3	654
LL14615ZMN	654
LL14615ZS2	654
LL14615ZS3	654
LL14615ZSN	654
LL14616AD2	655
LL14616AD3	655
LL14616ADN	655
LL14616AM2	655
LL14616AM3	655
LL14616AMN	655
LL14616AS2	655
LL14616AS3	655
LL14616ASN	655
LL14616BD2	655
LL14616BD3	655
LL14616BDN	655
LL14616BM2	655
LL14616BM3	655
LL14616BMN	655
LL14616BS2	655
LL14616BS3	655
LL14616BSN	655
LL14616GD2	655
LL14616GD3	655
LL14616GDN	655
LL14616GM2	655
LL14616GM3	655
LL14616GMN	655
LL14616GS2	655
LL14616GS3	655
LL14616GSN	655
LL14616ND2	655
LL14616ND3	655
LL14616NDN	655
LL14616NM2	655
LL14616NM3	655
LL14616NMN	655
LL14616NS2	655
LL14616NS3	655
LL14616NSN	655
LL14616SD2	655
LL14616SD3	655
LL14616SDN	655
LL14616SM2	655
LL14616SM3	655
LL14616SMN	655
LL14616SS2	655
LL14616SS3	655
LL14616SSN	655
LL14616UD2	655
LL14616UD3	655
LL14616UDN	655
LL14616UM2	655
LL14616UM3	655
LL14616UMN	655
LL14616US2	655
LL14616US3	655
LL14616USN	655
LL14616WD2	655
LL14616WD3	655
LL14616WDN	655
LL14616WM2	655
LL14616WM3	655
LL14616WMN	655
LL14616WS2	655
LL14616WS3	655
LL14616WSN	655
LL14616ZD2	655
LL14616ZD3	655
LL14616ZDN	655
LL14616ZM2	655
LL14616ZM3	655
LL14616ZMN	655
LL14616ZS2	655
LL14616ZS3	655
LL14616ZSN	655
LL14620A2	659
LL14620A3	659
LL14620AN	659
LL14620B2	659
LL14620B3	659
LL14620BN	659
LL14620G2	659
LL14620G3	659
LL14620GN	659
LL14620N2	659
LL14620N3	659
LL14620NN	659
LL14620S2	659
LL14620S3	659
LL14620SN	659
LL14620U2	659
LL14620U3	659
LL14620UN	659
LL14620W2	659
LL14620W3	659
LL14620WN	659
LL14620Z2	659
LL14620Z3	659
LL14620ZN	659
LL14621A2	663
LL14621A3	663
LL14621AN	663
LL14621B2	663
LL14621B3	663
LL14621BN	663
LL14621G2	663
LL14621G3	663
LL14621GN	663
LL14621N2	663
LL14621N3	663
LL14621NN	663
LL14621S2	663
LL14621S3	663
LL14621SN	663
LL14621U2	663
LL14621U3	663
LL14621UN	663
LL14621W2	663
LL14621W3	663
LL14621WN	663
LL14621Z2	663
LL14621Z3	663
LL14621ZN	663
LL14630A2	659
LL14630A3	659
LL14630AN	659
LL14630B2	659
LL14630B3	659
LL14630BN	659
LL14630G2	659
LL14630G3	659
LL14630GN	659
LL14630N2	659
LL14630N3	659
LL14630NN	659
LL14630S2	659
LL14630S3	659
LL14630SN	659
LL14630U2	659
LL14630U3	659
LL14630UN	659
LL14630W2	659
LL14630W3	659
LL14630WN	659
LL14630Z2	659
LL14630Z3	659
LL14630ZN	659
LL14631A2	663
LL14631A3	663
LL14631AN	663
LL14631B2	663
LL14631B3	663
LL14631BN	663
LL14631G2	663
LL14631G3	663
LL14631GN	663
LL14631N2	663
LL14631N3	663
LL14631NN	663
LL14631S2	663
LL14631S3	663
LL14631SN	663
LL14631U2	663
LL14631U3	663
LL14631UN	663
LL14631W2	663
LL14631W3	663
LL14631WN	663
LL14631Z2	663
LL14631Z3	663
LL14631ZN	663
LL14701BE2	673
LL14701BE3	673
LL14701BEN	673
LL14701BL2	673
LL14701BL3	673
LL14701BLN	673
LL14701BM2	673
LL14701BM3	673
LL14701BMN	673
LL14701BS2	673
LL14701BS3	673
LL14701BSN	673
LL14701SE2	673
LL14701SE3	673
LL14701SEN	673
LL14701SL2	673
LL14701SL3	673
LL14701SLN	673
LL14701SM2	673
LL14701SM3	673
LL14701SMN	673
LL14701SS2	673
LL14701SS3	673
LL14701SSN	673
LL14701WE2	673
LL14701WE3	673
LL14701WEN	673
LL14701WL2	673
LL14701WL3	673
LL14701WLN	673
LL14701WM2	673
LL14701WM3	673
LL14701WMN	673
LL14701WS2	673
LL14701WS3	673
LL14701WSN	673
LL14702BE2	673
LL14702BE3	673
LL14702BEN	673
LL14702BL2	673
LL14702BL3	673
LL14702BLN	673
LL14702BM2	673
LL14702BM3	673
LL14702BMN	673
LL14702BS2	673
LL14702BS3	673
LL14702BSN	673
LL14702SE2	673
LL14702SE3	673
LL14702SEN	673
LL14702SL2	673
LL14702SL3	673
LL14702SLN	673
LL14702SM2	673
LL14702SM3	673
LL14702SMN	673
LL14702SS2	673
LL14702SS3	673
LL14702SSN	673
LL14702WE2	673
LL14702WE3	673
LL14702WEN	673
LL14702WL2	673
LL14702WL3	673
LL14702WLN	673
LL14702WM2	673
LL14702WM3	673
LL14702WMN	673
LL14702WS2	673
LL14702WS3	673
LL14702WSN	673
LL14703BE2	673
LL14703BE3	673
LL14703BEN	673
LL14703BL2	673
LL14703BL3	673
LL14703BLN	673
LL14703BM2	673
LL14703BM3	673
LL14703BMN	673
LL14703BS2	673
LL14703BS3	673
LL14703BSN	673
LL14703SE2	673
LL14703SE3	673
LL14703SEN	673
LL14703SL2	673
LL14703SL3	673
LL14703SLN	673
LL14703SM2	673
LL14703SM3	673
LL14703SMN	673
LL14703SS2	673
LL14703SS3	673
LL14703SSN	673
LL14703WE2	673
LL14703WE3	673
LL14703WEN	673
LL14703WL2	673
LL14703WL3	673
LL14703WLN	673
LL14703WM2	673
LL14703WM3	673
LL14703WMN	673
LL14703WS2	673
LL14703WS3	673
LL14703WSN	673
LL14705DE2	681
LL14705DE3	681
LL14705DEN	681
LL14705DL2	681
LL14705DL3	681
LL14705DLN	681
LL14705DM2	681
LL14705DM3	681
LL14705DMN	681
LL14705DS2	681
LL14705DS3	681
LL14705DSN	681
LL14705KE2	681
LL14705KE3	681
LL14705KEN	681
LL14705KL2	681
LL14705KL3	681
LL14705KLN	681
LL14705KM2	681
LL14705KM3	681
LL14705KMN	681
LL14705KS2	681
LL14705KS3	681
LL14705KSN	681
LL14705LE2	681
LL14705LE3	681
LL14705LEN	681
LL14705LL2	681
LL14705LL3	681
LL14705LLN	681
LL14705LM2	681
LL14705LM3	681
LL14705LMN	681
LL14705LS2	681
LL14705LS3	681
LL14705LSN	681
LL14705SE2	681
LL14705SE3	681
LL14705SEN	681
LL14705SL2	681
LL14705SL3	681
LL14705SLN	681
LL14705SM2	681
LL14705SM3	681
LL14705SMN	681
LL14705SS2	681
LL14705SS3	681
LL14705SSN	681
LL14705WE2	681
LL14705WE3	681
LL14705WEN	681
LL14705WL2	681
LL14705WL3	681
LL14705WLN	681
LL14705WM2	681
LL14705WM3	681
LL14705WMN	681
LL14705WS2	681
LL14705WS3	681
LL14705WSN	681
LL14706DE2	681
LL14706DE3	681
LL14706DEN	681
LL14706DL2	681
LL14706DL3	681
LL14706DLN	681
LL14706DM2	681
LL14706DM3	681
LL14706DMN	681
LL14706DS2	681
LL14706DS3	681
LL14706DSN	681
LL14706KE2	681
LL14706KE3	681
LL14706KEN	681
LL14706KL2	681
LL14706KL3	681
LL14706KLN	681
LL14706KM2	681
LL14706KM3	681
LL14706KMN	681
LL14706KS2	681
LL14706KS3	681
LL14706KSN	681
LL14706LE2	681
LL14706LE3	681
LL14706LEN	681
LL14706LL2	681
LL14706LL3	681
LL14706LLN	681
LL14706LM2	681
LL14706LM3	681
LL14706LMN	681
LL14706LS2	681
LL14706LS3	681
LL14706LSN	681
LL14706SE2	681
LL14706SE3	681
LL14706SEN	681
LL14706SL2	681
LL14706SL3	681
LL14706SLN	681
LL14706SM2	681
LL14706SM3	681
LL14706SMN	681
LL14706SS2	681
LL14706SS3	681
LL14706SSN	681
LL14706WE2	681
LL14706WE3	681
LL14706WEN	681
LL14706WL2	681
LL14706WL3	681
LL14706WLN	681
LL14706WM2	681

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL14706WM3	681
LL14706WMN	681
LL14706WS2	681
LL14706WS3	681
LL14706WSN	681
LL14707DE2	685
LL14707DE3	685
LL14707DEN	685
LL14707DL2	685
LL14707DL3	685
LL14707DLN	685
LL14707DM2	685
LL14707DM3	685
LL14707DMN	685
LL14707DS2	685
LL14707DS3	685
LL14707DSN	685
LL14707KE2	685
LL14707KE3	685
LL14707KEN	685
LL14707KL2	685
LL14707KL3	685
LL14707KLN	685
LL14707KM2	685
LL14707KM3	685
LL14707KMN	685
LL14707KS2	685
LL14707KS3	685
LL14707KSN	685
LL14707LE2	685
LL14707LE3	685
LL14707LEN	685
LL14707LL2	685
LL14707LL3	685
LL14707LLN	685
LL14707LM2	685
LL14707LM3	685
LL14707LMN	685
LL14707LS2	685
LL14707LS3	685
LL14707LSN	685
LL14707SE2	685
LL14707SE3	685
LL14707SEN	685
LL14707SL2	685
LL14707SL3	685
LL14707SLN	685
LL14707SM2	685
LL14707SM3	685
LL14707SMN	685
LL14707SS2	685
LL14707SS3	685
LL14707SSN	685
LL14707WE2	685
LL14707WE3	685
LL14707WEN	685
LL14707WL2	685
LL14707WL3	685
LL14707WLN	685
LL14707WM2	685
LL14707WM3	685
LL14707WMN	685
LL14707WS2	685
LL14707WS3	685
LL14707WSN	685
LL14708BE2	673
LL14708BE3	673
LL14708BEN	673
LL14708BL2	673
LL14708BL3	673
LL14708BLN	673
LL14708BM2	673
LL14708BM3	673
LL14708BMN	673
LL14708BS2	673
LL14708BS3	673
LL14708BSN	673
LL14708WE2	673
LL14708WE3	673
LL14708WEN	673
LL14708WL2	673
LL14708WL3	673
LL14708WLN	673
LL14708WM2	673
LL14708WM3	673
LL14708WMN	673
LL14708WS2	673
LL14708WS3	673
LL14708WSN	673
LL14709BE2	674
LL14709BE3	674
LL14709BEN	674
LL14709BL2	674
LL14709BL3	674
LL14709BLN	674
LL14709BM2	674
LL14709BM3	674
LL14709BMN	674
LL14709BS2	674
LL14709BS3	674
LL14709BSN	674
LL14709WE2	674
LL14709WE3	674
LL14709WEN	674
LL14709WL2	674
LL14709WL3	674
LL14709WLN	674
LL14709WM2	674
LL14709WM3	674
LL14709WMN	674
LL14709WS2	674
LL14709WS3	674
LL14709WSN	674
LL14801B2	526
LL14801B3	526
LL14801BN	526
LL14801D2	526
LL14801D3	526
LL14801DN	526
LL14801L2	526
LL14801L3	526
LL14801LN	526
LL14801T2	526
LL14801T3	526
LL14801TN	526
LL14801V2	526
LL14801V3	526
LL14801VN	526
LL14801W2	526
LL14801W3	526
LL14801WN	526
LL14802B2	525
LL14802B3	525
LL14802BN	525
LL14802D2	525
LL14802D3	525
LL14802DN	525
LL14802L2	525
LL14802L3	525
LL14802LN	525
LL14802T2	525
LL14802T3	525
LL14802TN	525
LL14802V2	525
LL14802V3	525
LL14802VN	525
LL14802W2	525
LL14802W3	525
LL14802WN	525
LL14803B2	529
LL14803B3	529
LL14803BN	529
LL14803D2	529
LL14803D3	529
LL14803DN	529
LL14803K2	529
LL14803K3	529
LL14803KN	529
LL14803V2	529
LL14803V3	529
LL14803VN	529
LL14804B2	533
LL14804B3	533
LL14804BN	533
LL14804D2	533
LL14804D3	533
LL14804DN	533
LL14804K2	533
LL14804K3	533
LL14804KN	533
LL14805B2	537
LL14805B3	537
LL14805BN	537
LL14805D2	537
LL14805D3	537
LL14805DN	537
LL14805K2	537
LL14805K3	537
LL14805KN	537
LL14806B2	537
LL14806B3	537
LL14806BN	537
LL14806D2	537
LL14806D3	537
LL14806DN	537
LL14806K2	537
LL14806K3	537
LL14806KN	537
LL14811B2	526
LL14811B3	526
LL14811BN	526
LL14811D2	526
LL14811D3	526
LL14811DN	526
LL14811L2	526
LL14811L3	526
LL14811LN	526
LL14811T2	526
LL14811T3	526
LL14811TN	526
LL14811V2	526
LL14811V3	526
LL14811VN	526
LL14811W2	526
LL14811W3	526
LL14811WN	526
LL14812B2	525
LL14812B3	525
LL14812BN	525
LL14812D2	525
LL14812D3	525
LL14812DN	525
LL14812L2	525
LL14812L3	525
LL14812LN	525
LL14812T2	525
LL14812T3	525
LL14812TN	525
LL14812V2	525
LL14812V3	525
LL14812VN	525
LL14812W2	525
LL14812W3	525
LL14812WN	525
LL14813B2	529
LL14813B3	529
LL14813BN	529
LL14813D2	529
LL14813D3	529
LL14813DN	529
LL14813K2	529
LL14813K3	529
LL14813KN	529
LL14813V2	529
LL14813V3	529
LL14813VN	529
LL14814B2	533
LL14814B3	533
LL14814BN	533
LL14814D2	533
LL14814D3	533
LL14814DN	533
LL14814K2	533
LL14814K3	533
LL14814KN	533
LL14815B2	537
LL14815B3	537
LL14815BN	537
LL14815D2	537
LL14815D3	537
LL14815DN	537
LL14815K2	537
LL14815K3	537
LL14815KN	537
LL14816B2	538
LL14816B3	538
LL14816BN	538
LL14816D2	538
LL14816D3	538
LL14816DN	538
LL14816K2	538
LL14816K3	538
LL14816KN	538
LL14900A2	433
LL14900A3	433
LL14900AN	433
LL14900B2	433
LL14900B3	433
LL14900BN	433
LL14900M2	433
LL14900M3	433
LL14900MN	433
LL14900V2	433
LL14900V3	433
LL14900VN	433
LL14901A2	433
LL14901A3	433
LL14901AN	433
LL14901B2	433
LL14901B3	433
LL14901BN	433
LL14901M2	433
LL14901M3	433
LL14901MN	433
LL14901V2	433
LL14901V3	433
LL14901VN	433
LL14902A2	434
LL14902A3	434
LL14902AN	434
LL14902B2	434
LL14902B3	434
LL14902BN	434
LL14902M2	434
LL14902M3	434
LL14902MN	434
LL14902V2	434
LL14902V3	434
LL14902VN	434
LL14910A2	434
LL14910A3	434
LL14910AN	434
LL14910B2	434
LL14910B3	434
LL14910BN	434
LL14910M2	434
LL14910M3	434
LL14910MN	434
LL14910V2	434
LL14910V3	434
LL14910VN	434
LL14911A2	435
LL14911A3	435
LL14911AN	435
LL14911B2	435
LL14911B3	435
LL14911BN	435
LL14911M2	435
LL14911M3	435
LL14911MN	435
LL14911V2	435
LL14911V3	435
LL14911VN	435
LL14912A2	435
LL14912A3	435
LL14912AN	435
LL14912B2	435
LL14912B3	435
LL14912BN	435
LL14912M2	435
LL14912M3	435
LL14912MN	435
LL14912V2	435
LL14912V3	435
LL14912VN	435
LL14920A2	436
LL14920A3	436
LL14920AN	436
LL14920B2	436
LL14920B3	436
LL14920BN	436
LL14920M2	436
LL14920M3	436
LL14920MN	436
LL14920V2	436
LL14920V3	436
LL14920VN	436
LL14921A2	436
LL14921A3	436
LL14921AN	436
LL14921B2	436
LL14921B3	436
LL14921BN	436
LL14921M2	436
LL14921M3	436
LL14921MN	436
LL14921V2	436
LL14921V3	436
LL14921VN	436
LL14922A2	437
LL14922A3	437
LL14922AN	437
LL14922B2	437
LL14922B3	437
LL14922BN	437
LL14922M2	437
LL14922M3	437
LL14922MN	437
LL14922V2	437
LL14922V3	437
LL14922VN	437
LL15101D2	447
LL15101D3	447
LL15101DN	447
LL15101K2	447
LL15101K3	447
LL15101KN	447
LL15101L2	447
LL15101L3	447
LL15101LN	447
LL15101V2	447
LL15101V3	447
LL15101VN	447
LL15101W2	447
LL15101W3	447
LL15101WN	447
LL15102D2	447
LL15102D3	447
LL15102DN	447
LL15102K2	447
LL15102K3	447
LL15102KN	447
LL15102L2	447
LL15102L3	447
LL15102LN	447
LL15102V2	447
LL15102V3	447
LL15102VN	447
LL15102W2	447
LL15102W3	447
LL15102WN	447
LL15104D2	448
LL15104D3	448
LL15104DN	448
LL15104K2	448
LL15104K3	448
LL15104KN	448
LL15104L2	448
LL15104L3	448
LL15104LN	448
LL15104V2	448
LL15104V3	448
LL15104VN	448
LL15104W2	448
LL15104W3	448
LL15104WN	448
LL15105D2	448
LL15105D3	448
LL15105DN	448
LL15105K2	448
LL15105K3	448
LL15105KN	448
LL15105L2	448
LL15105L3	448
LL15105LN	448
LL15105V2	448
LL15105V3	448
LL15105VN	448
LL15105W2	448
LL15105W3	448
LL15105WN	448
LL1520102	461
LL1520103	461
LL152010N	461
LL15201D2	461
LL15201D3	461
LL15201DN	461
LL15201G2	461
LL15201G3	461
LL15201GN	461
LL15201K2	461
LL15201K3	461
LL15201KN	461
LL15201W2	461
LL15201W3	461
LL15201WN	461
LL1520202	461
LL1520203	461
LL152020N	461
LL15202D2	461
LL15202D3	461
LL15202DN	461
LL15202G2	461
LL15202G3	461
LL15202GN	461
LL15202K2	461
LL15202K3	461
LL15202KN	461
LL15202W2	461
LL15202W3	461
LL15202WN	461
LL15301B1	383
LL15301B2	383
LL15301B3	383
LL15301BN	383
LL15301D1	383
LL15301D2	383
LL15301D3	383
LL15301DN	383
LL15301K1	383
LL15301K2	383
LL15301K3	383
LL15301KN	383
LL15301L1	383
LL15301L2	383
LL15301L3	383
LL15301LN	383
LL15301M1	383
LL15301M2	383
LL15301M3	383
LL15301MN	383
LL15301V1	383
LL15301V2	383
LL15301V3	383
LL15301VN	383
LL15301W1	383
LL15301W2	383
LL15301W3	383
LL15301WN	383
LL15302B1	383
LL15302B2	383
LL15302B3	383
LL15302BN	383
LL15302D1	383
LL15302D2	383
LL15302D3	383
LL15302DN	383
LL15302K1	383
LL15302K2	383
LL15302K3	383
LL15302KN	383
LL15302L1	383
LL15302L2	383
LL15302L3	383
LL15302LN	383
LL15302M1	383
LL15302M2	383
LL15302M3	383
LL15302MN	383
LL15302V1	383
LL15302V2	383
LL15302V3	383
LL15302VN	383
LL15302W2	383
LL15302W3	383
LL15302WN	383
LL15303B1	389
LL15303B2	389
LL15303B3	389
LL15303BN	389
LL15303D1	389
LL15303D2	389
LL15303D3	389
LL15303DN	389
LL15303K1	389
LL15303K2	389
LL15303K3	389
LL15303KN	389
LL15303L1	389
LL15303L2	389
LL15303L3	389
LL15303LN	389
LL15303M1	389
LL15303M2	389
LL15303M3	389
LL15303MN	389
LL15303V1	389
LL15303V2	389
LL15303V3	389
LL15303VN	389
LL15303W1	389
LL15303W2	389
LL15303W3	389
LL15303WN	389
LL15304B1	389
LL15304B2	389
LL15304B3	389
LL15304BN	389
LL15304D1	389
LL15304D2	389
LL15304D3	389
LL15304DN	389
LL15304K1	389
LL15304K2	389
LL15304K3	389
LL15304KN	389
LL15304L1	389
LL15304L2	389
LL15304L3	389
LL15304LN	389
LL15304M1	389
LL15304M2	389
LL15304M3	389
LL15304MN	389
LL15304V1	389
LL15304V2	389
LL15304V3	389
LL15304VN	389
LL15304W1	389
LL15304W2	389
LL15304W3	389
LL15304WN	389
LL15305B1	389
LL15305B2	389
LL15305B3	389
LL15305BN	389
LL15305D1	389
LL15305D2	389
LL15305D3	389
LL15305DN	389
LL15305K1	389
LL15305K2	389
LL15305K3	389
LL15305KN	389
LL15305L1	389
LL15305L2	389
LL15305L3	389
LL15305LN	389
LL15305M1	389
LL15305M2	389
LL15305M3	389
LL15305MN	389
LL15305V1	389
LL15305V2	389
LL15305V3	389
LL15305VN	389
LL15305W1	389
LL15305W2	389
LL15305W3	389
LL15305WN	389
LL15306B1	390
LL15306B2	390
LL15306B3	390
LL15306BN	390
LL15306D1	390
LL15306D2	390
LL15306D3	390
LL15306DN	390
LL15306K1	390
LL15306K2	390
LL15306K3	390

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL15306KN	390
LL15306L1	390
LL15306L2	390
LL15306L3	390
LL15306LN	390
LL15306M1	390
LL15306M2	390
LL15306M3	390
LL15306MN	390
LL15306V1	390
LL15306V2	390
LL15306V3	390
LL15306VN	390
LL15306W1	390
LL15306W2	390
LL15306W3	390
LL15306WN	390
LL15307B1	390
LL15307B2	390
LL15307B3	390
LL15307BN	390
LL15307D1	390
LL15307D2	390
LL15307D3	390
LL15307DN	390
LL15307K1	390
LL15307K2	390
LL15307K3	390
LL15307KN	390
LL15307L1	390
LL15307L2	390
LL15307L3	390
LL15307LN	390
LL15307M1	390
LL15307M2	390
LL15307M3	390
LL15307MN	390
LL15307V1	390
LL15307V2	390
LL15307V3	390
LL15307VN	390
LL15307W1	390
LL15307W2	390
LL15307W3	390
LL15307WN	390
LL15308B1	390
LL15308B2	390
LL15308B3	390
LL15308BN	390
LL15308D1	390
LL15308D2	390
LL15308D3	390
LL15308DN	390
LL15308K1	390
LL15308K2	390
LL15308K3	390
LL15308KN	390
LL15308L1	390
LL15308L2	390
LL15308L3	390
LL15308LN	390
LL15308M1	390
LL15308M2	390
LL15308M3	390
LL15308MN	390
LL15308V1	390
LL15308V2	390
LL15308V3	390
LL15308VN	390
LL15308W1	390
LL15308W2	390
LL15308W3	390
LL15308WN	390
LL15309B1	393
LL15309B2	393
LL15309B3	393
LL15309BN	393
LL15309D1	393
LL15309D2	393
LL15309D3	393
LL15309DN	393
LL15309K1	393
LL15309K2	393
LL15309K3	393
LL15309KN	393
LL15309L1	393
LL15309L2	393
LL15309L3	393
LL15309LN	393
LL15309M1	393
LL15309M2	393
LL15309M3	393
LL15309MN	393
LL15309V1	393
LL15309V2	393
LL15309V3	393
LL15309VN	393
LL15309W1	393
LL15309W2	393
LL15309W3	393
LL15309WN	393
LL15310B1	393
LL15310B2	393
LL15310B3	393
LL15310BN	393
LL15310D1	393
LL15310D2	393
LL15310D3	393
LL15310DN	393
LL15310K1	393
LL15310K2	393
LL15310K3	393
LL15310KN	393
LL15310L1	393
LL15310L2	393
LL15310L3	393
LL15310LN	393
LL15310M1	393
LL15310M2	393
LL15310M3	393
LL15310MN	393
LL15310V1	393
LL15310V2	393
LL15310V3	393
LL15310VN	393
LL15310W1	393
LL15310W2	393
LL15310W3	393
LL15310WN	393
LL15311B1	394
LL15311B2	394
LL15311B3	394
LL15311BN	394
LL15311D1	394
LL15311D2	394
LL15311D3	394
LL15311DN	394
LL15311K1	394
LL15311K2	394
LL15311K3	394
LL15311KN	394
LL15311L1	394
LL15311L2	394
LL15311L3	394
LL15311LN	394
LL15311M1	394
LL15311M2	394
LL15311M3	394
LL15311MN	394
LL15311V1	394
LL15311V2	394
LL15311V3	394
LL15311VN	394
LL15311W1	394
LL15311W2	394
LL15311W3	394
LL15311WN	394
LL15312B1	394
LL15312B2	394
LL15312B3	394
LL15312BN	394
LL15312D1	394
LL15312D2	394
LL15312D3	394
LL15312DN	394
LL15312K1	394
LL15312K2	394
LL15312K3	394
LL15312KN	394
LL15312L1	394
LL15312L2	394
LL15312L3	394
LL15312LN	394
LL15312M1	394
LL15312M2	394
LL15312M3	394
LL15312MN	394
LL15312V1	394
LL15312V2	394
LL15312V3	394
LL15312VN	394
LL15312W1	394
LL15312W2	394
LL15312W3	394
LL15312WN	394
LL15313B1	399
LL15313B2	399
LL15313B3	399
LL15313BN	399
LL15313K1	399
LL15313K2	399
LL15313K3	399
LL15313KN	399
LL15313W1	399
LL15313W2	399
LL15313W3	399
LL15313WN	399
LL15314B1	399
LL15314B2	399
LL15314B3	399
LL15314BN	399
LL15314K1	399
LL15314K2	399
LL15314K3	399
LL15314KN	399
LL15314W1	399
LL15314W2	399
LL15314W3	399
LL15314WN	399
LL15401BA11	101
LL15401BA12	101
LL15401BA13	101
LL15401BA15	101
LL15401BA1N	101
LL15401BS11	101
LL15401BS12	101
LL15401BS13	101
LL15401BS15	101
LL15401BS1N	101
LL15401BSF1	102
LL15401BSF2	102
LL15401BSF3	102
LL15401BSF5	102
LL15401BSFN	102
LL15401GA11	101
LL15401GA12	101
LL15401GA13	101
LL15401GA15	101
LL15401GA1N	101
LL15401GS11	101
LL15401GS12	101
LL15401GS13	101
LL15401GS15	101
LL15401GS1N	101
LL15401GSF1	102
LL15401GSF2	102
LL15401GSF3	102
LL15401GSF5	102
LL15401GSFN	102
LL15401KA11	101
LL15401KA12	101
LL15401KA13	101
LL15401KA15	101
LL15401KA1N	101
LL15401KS11	101
LL15401KS12	101
LL15401KS13	101
LL15401KS15	101
LL15401KS1N	101
LL15401KSF1	102
LL15401KSF2	102
LL15401KSF3	102
LL15401KSF5	102
LL15401KSFN	102
LL15401WA11	101
LL15401WA12	101
LL15401WA13	101
LL15401WA15	101
LL15401WA1N	101
LL15401WS11	101
LL15401WS12	101
LL15401WS13	101
LL15401WS15	101
LL15401WS1N	101
LL15401WSF1	102
LL15401WSF2	102
LL15401WSF3	102
LL15401WSF5	102
LL15401WSFN	102
LL15402BA11	101
LL15402BA12	101
LL15402BA13	101
LL15402BA15	101
LL15402BA1N	101
LL15402BS11	101
LL15402BS12	101
LL15402BS13	101
LL15402BS15	101
LL15402BS1N	101
LL15402BSF1	102
LL15402BSF2	102
LL15402BSF3	102
LL15402BSF5	102
LL15402BSFN	102
LL15402GA11	101
LL15402GA12	101
LL15402GA13	101
LL15402GA15	101
LL15402GA1N	101
LL15402GS11	101
LL15402GS12	101
LL15402GS13	101
LL15402GS15	101
LL15402GS1N	101
LL15402GSF1	102
LL15402GSF2	102
LL15402GSF3	102
LL15402GSF5	102
LL15402GSFN	102
LL15402KA11	101
LL15402KA12	101
LL15402KA13	101
LL15402KA15	101
LL15402KA1N	101
LL15402KS11	101
LL15402KS12	101
LL15402KS13	101
LL15402KS15	101
LL15402KS1N	101
LL15402KSF1	102
LL15402KSF2	102
LL15402KSF3	102
LL15402KSF5	102
LL15402KSFN	102
LL15402WA11	101
LL15402WA12	101
LL15402WA13	101
LL15402WA15	101
LL15402WA1N	101
LL15402WS11	101
LL15402WS12	101
LL15402WS13	101
LL15402WS15	101
LL15402WS1N	101
LL15402WSF1	102
LL15402WSF2	102
LL15402WSF3	102
LL15402WSF5	102
LL15402WSFN	102
LL15403BEP1	103
LL15403BEP2	103
LL15403BEP3	103
LL15403BEPN	103
LL15403BEV1	103
LL15403BEV2	103
LL15403BEV3	103
LL15403BEVN	103
LL15403BME1	103
LL15403BME2	103
LL15403BME3	103
LL15403BMEN	103
LL15403BRS1	103
LL15403BRS2	103
LL15403BRS3	103
LL15403BRSN	103
LL15403BWI1	103
LL15403BWI2	103
LL15403BWI3	103
LL15403BWIN	103
LL15403BWW1	103
LL15403BWW2	103
LL15403BWW3	103
LL15403BWWN	103
LL15403GEP1	103
LL15403GEP2	103
LL15403GEP3	103
LL15403GEPN	103
LL15403GEV1	103
LL15403GEV2	103
LL15403GEV3	103
LL15403GEVN	103
LL15403GME1	103
LL15403GME2	103
LL15403GME3	103
LL15403GMEN	103
LL15403GRS1	103
LL15403GRS2	103
LL15403GRS3	103
LL15403GRSN	103
LL15403GWI1	103
LL15403GWI2	103
LL15403GWI3	103
LL15403GWIN	103
LL15403GWW1	103
LL15403GWW2	103
LL15403GWW3	103
LL15403GWWN	103
LL15403KEP1	103
LL15403KEP2	103
LL15403KEP3	103
LL15403KEPN	103
LL15403KEV1	103
LL15403KEV2	103
LL15403KEV3	103
LL15403KEVN	103
LL15403KME1	103
LL15403KME2	103
LL15403KME3	103
LL15403KMEN	103
LL15403KRS1	103
LL15403KRS2	103
LL15403KRS3	103
LL15403KRSN	103
LL15403KWI1	103
LL15403KWI2	103
LL15403KWI3	103
LL15403KWIN	103
LL15403KWW1	103
LL15403KWW2	103
LL15403KWW3	103
LL15403KWWN	103
LL15403WEP1	103
LL15403WEP2	103
LL15403WEP3	103
LL15403WEPN	103
LL15403WEV1	103
LL15403WEV2	103
LL15403WEV3	103
LL15403WEVN	103
LL15403WME1	103
LL15403WME2	103
LL15403WME3	103
LL15403WMEN	103
LL15403WRS1	103
LL15403WRS2	103
LL15403WRS3	103
LL15403WRSN	103
LL15403WWI1	103
LL15403WWI2	103
LL15403WWI3	103
LL15403WWIN	103
LL15403WWW1	103
LL15403WWW2	103
LL15403WWW3	103
LL15403WWWN	103
LL15404BEP1	103
LL15404BEP2	103
LL15404BEP3	103
LL15404BEPN	103
LL15404BEV1	103
LL15404BEV2	103
LL15404BEV3	103
LL15404BEVN	103
LL15404BME1	103
LL15404BME2	103
LL15404BME3	103
LL15404BMEN	103
LL15404BRS1	103
LL15404BRS2	103
LL15404BRS3	103
LL15404BRSN	103
LL15404BWI1	103
LL15404BWI2	103
LL15404BWI3	103
LL15404BWIN	103
LL15404BWW1	103
LL15404BWW2	103
LL15404BWW3	103
LL15404BWWN	103
LL15404GEP1	103
LL15404GEP2	103
LL15404GEP3	103
LL15404GEPN	103
LL15404GEV1	103
LL15404GEV2	103
LL15404GEV3	103
LL15404GEVN	103
LL15404GME1	103
LL15404GME2	103
LL15404GME3	103
LL15404GMEN	103
LL15404GRS1	103
LL15404GRS2	103
LL15404GRS3	103
LL15404GRSN	103
LL15404GWI1	103
LL15404GWI2	103
LL15404GWI3	103
LL15404GWIN	103
LL15404GWW1	103
LL15404GWW2	103
LL15404GWW3	103
LL15404GWWN	103
LL15404KEP1	103
LL15404KEP2	103
LL15404KEP3	103
LL15404KEPN	103
LL15404KEV1	103
LL15404KEV2	103
LL15404KEV3	103
LL15404KEVN	103
LL15404KME1	103
LL15404KME2	103
LL15404KME3	103
LL15404KMEN	103
LL15404KRS1	103
LL15404KRS2	103
LL15404KRS3	103
LL15404KRSN	103
LL15404KWI1	103
LL15404KWI2	103
LL15404KWI3	103
LL15404KWIN	103
LL15404KWW1	103
LL15404KWW2	103
LL15404KWW3	103
LL15404KWWN	103
LL15404WEP1	103
LL15404WEP2	103
LL15404WEP3	103
LL15404WEPN	103
LL15404WEV1	103
LL15404WEV2	103
LL15404WEV3	103
LL15404WEVN	103
LL15404WME1	103
LL15404WME2	103
LL15404WME3	103
LL15404WMEN	103
LL15404WRS1	103
LL15404WRS2	103
LL15404WRS3	103
LL15404WRSN	103
LL15404WWI1	103
LL15404WWI2	103
LL15404WWI3	103
LL15404WWIN	103
LL15404WWW1	103
LL15404WWW2	103
LL15404WWW3	103
LL15404WWWN	103
LL15411BA11	112
LL15411BA12	112
LL15411BA13	112
LL15411BA15	112
LL15411BA1N	112
LL15411BC11	113
LL15411BC12	113
LL15411BC13	113
LL15411BC15	113
LL15411BC1N	113
LL15411BS11	111
LL15411BS12	111
LL15411BS13	111
LL15411BS15	111
LL15411BS1N	111
LL15411GA11	112
LL15411GA12	112
LL15411GA13	112
LL15411GA15	112
LL15411GA1N	112
LL15411GC11	113
LL15411GC12	113
LL15411GC13	113
LL15411GC15	113
LL15411GC1N	113
LL15411GS11	111
LL15411GS12	111
LL15411GS13	111
LL15411GS15	111
LL15411GS1N	111
LL15411KA11	112
LL15411KA12	112
LL15411KA13	112
LL15411KA15	112
LL15411KA1N	112
LL15411KC11	113
LL15411KC12	113
LL15411KC13	113
LL15411KC15	113
LL15411KC1N	113
LL15411KS11	111
LL15411KS12	111
LL15411KS13	111
LL15411KS15	111
LL15411KS1N	111
LL15411WA11	112
LL15411WA12	112
LL15411WA13	112
LL15411WA15	112
LL15411WA1N	112
LL15411WC11	113
LL15411WC12	113
LL15411WC13	113
LL15411WC15	113
LL15411WC1N	113
LL15411WS11	111
LL15411WS12	111
LL15411WS13	111
LL15411WS15	111
LL15411WS1N	111
LL15412BA11	112
LL15412BA12	112
LL15412BA13	112
LL15412BA15	112
LL15412BA1N	112
LL15412BC11	113
LL15412BC12	113
LL15412BC13	113
LL15412BC15	113
LL15412BC1N	113
LL15412BS11	111
LL15412BS12	111
LL15412BS13	111
LL15412BS15	111
LL15412BS1N	111
LL15412GA11	112
LL15412GA12	112
LL15412GA13	112
LL15412GA15	112
LL15412GA1N	112
LL15412GC11	113
LL15412GC12	113
LL15412GC13	113
LL15412GC15	113
LL15412GC1N	113
LL15412GS11	111
LL15412GS12	111
LL15412GS13	111
LL15412GS15	111
LL15412GS1N	111
LL15412KA11	112

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL15412KA12	112
LL15412KA13	112
LL15412KA15	112
LL15412KA1N	112
LL15412KC11	113
LL15412KC12	113
LL15412KC13	113
LL15412KC15	113
LL15412KC1N	113
LL15412KS11	111
LL15412KS12	111
LL15412KS13	111
LL15412KS15	111
LL15412KS1N	111
LL15412WA11	112
LL15412WA12	112
LL15412WA13	112
LL15412WA15	112
LL15412WA1N	112
LL15412WC11	113
LL15412WC12	113
LL15412WC13	113
LL15412WC15	113
LL15412WC1N	113
LL15412WS11	111
LL15412WS12	111
LL15412WS13	111
LL15412WS15	111
LL15412WS1N	111
LL15413BEP1	113
LL15413BEP2	113
LL15413BEP3	113
LL15413BEPN	113
LL15413BEV1	113
LL15413BEV2	113
LL15413BEV3	113
LL15413BEVN	113
LL15413BME1	113
LL15413BME2	113
LL15413BME3	113
LL15413BMEN	113
LL15413BSS1	113
LL15413BSS2	113
LL15413BSS3	113
LL15413BSSN	113
LL15413BWI1	113
LL15413BWI2	113
LL15413BWI3	113
LL15413BWIN	113
LL15413BWW1	113
LL15413BWW2	113
LL15413BWW3	113
LL15413BWWN	113
LL15413GEP1	113
LL15413GEP2	113
LL15413GEP3	113
LL15413GEPN	113
LL15413GEV1	113
LL15413GEV2	113
LL15413GEV3	113
LL15413GEVN	113
LL15413GME1	113
LL15413GME2	113
LL15413GME3	113
LL15413GMEN	113
LL15413GSS1	113
LL15413GSS2	113
LL15413GSS3	113
LL15413GSSN	113
LL15413GWI1	113
LL15413GWI2	113
LL15413GWI3	113
LL15413GWIN	113
LL15413GWW1	113
LL15413GWW2	113
LL15413GWW3	113
LL15413GWWN	113
LL15413KEP1	113
LL15413KEP2	113
LL15413KEP3	113
LL15413KEPN	113
LL15413KEV1	113
LL15413KEV2	113
LL15413KEV3	113
LL15413KEVN	113
LL15413KME1	113
LL15413KME2	113
LL15413KME3	113
LL15413KMEN	113
LL15413KSS1	113
LL15413KSS2	113
LL15413KSS3	113
LL15413KSSN	113
LL15413KWI1	113
LL15413KWI2	113
LL15413KWI3	113
LL15413KWIN	113
LL15413KWW1	113
LL15413KWW2	113
LL15413KWW3	113
LL15413KWWN	113
LL15413WEP1	113
LL15413WEP2	113
LL15413WEP3	113
LL15413WEPN	113
LL15413WEV1	113
LL15413WEV2	113
LL15413WEV3	113
LL15413WEVN	113
LL15413WME1	113
LL15413WME2	113
LL15413WME3	113
LL15413WMEN	113
LL15413WSS1	113
LL15413WSS2	113
LL15413WSS3	113
LL15413WSSN	113
LL15413WWI1	113
LL15413WWI2	113
LL15413WWI3	113
LL15413WWIN	113
LL15413WWW1	113
LL15413WWW2	113
LL15413WWW3	113
LL15413WWWN	113
LL15414BEP1	113
LL15414BEP2	113
LL15414BEP3	113
LL15414BEPN	113
LL15414BEV1	113
LL15414BEV2	113
LL15414BEV3	113
LL15414BEVN	113
LL15414BME1	113
LL15414BME2	113
LL15414BME3	113
LL15414BMEN	113
LL15414BSS1	113
LL15414BSS2	113
LL15414BSS3	113
LL15414BSSN	113
LL15414BWI1	113
LL15414BWI2	113
LL15414BWI3	113
LL15414BWIN	113
LL15414BWW1	113
LL15414BWW2	113
LL15414BWW3	113
LL15414BWWN	113
LL15414GEP1	113
LL15414GEP2	113
LL15414GEP3	113
LL15414GEPN	113
LL15414GEV1	113
LL15414GEV2	113
LL15414GEV3	113
LL15414GEVN	113
LL15414GME1	113
LL15414GME2	113
LL15414GME3	113
LL15414GMEN	113
LL15414GSS1	113
LL15414GSS2	113
LL15414GSS3	113
LL15414GSSN	113
LL15414GWI1	113
LL15414GWI2	113
LL15414GWI3	113
LL15414GWIN	113
LL15414GWW1	113
LL15414GWW2	113
LL15414GWW3	113
LL15414GWWN	113
LL15414KEP1	113
LL15414KEP2	113
LL15414KEP3	113
LL15414KEPN	113
LL15414KEV1	113
LL15414KEV2	113
LL15414KEV3	113
LL15414KEVN	113
LL15414KME1	113
LL15414KME2	113
LL15414KME3	113
LL15414KMEN	113
LL15414KSS1	113
LL15414KSS2	113
LL15414KSS3	113
LL15414KSSN	113
LL15414KWI1	113
LL15414KWI2	113
LL15414KWI3	113
LL15414KWIN	113
LL15414KWW1	113
LL15414KWW2	113
LL15414KWW3	113
LL15414KWWN	113
LL15414WEP1	113
LL15414WEP2	113
LL15414WEP3	113
LL15414WEPN	113
LL15414WEV1	113
LL15414WEV2	113
LL15414WEV3	113
LL15414WEVN	113
LL15414WME1	113
LL15414WME2	113
LL15414WME3	113
LL15414WMEN	113
LL15414WSS1	113
LL15414WSS2	113
LL15414WSS3	113
LL15414WSSN	113
LL15414WWI1	113
LL15414WWI2	113
LL15414WWI3	113
LL15414WWIN	113
LL15414WWW1	113
LL15414WWW2	113
LL15414WWW3	113
LL15414WWWN	113
LL15415BEP1	113
LL15415BEP2	113
LL15415BEP3	113
LL15415BEPN	113
LL15415BEV1	113
LL15415BEV2	113
LL15415BEV3	113
LL15415BEVN	113
LL15415BME1	113
LL15415BME2	113
LL15415BME3	113
LL15415BMEN	113
LL15415BSS1	113
LL15415BSS2	113
LL15415BSS3	113
LL15415BSSN	113
LL15415BWI1	113
LL15415BWI2	113
LL15415BWI3	113
LL15415BWIN	113
LL15415BWW1	113
LL15415BWW2	113
LL15415BWW3	113
LL15415BWWN	113
LL15415GEP1	113
LL15415GEP2	113
LL15415GEP3	113
LL15415GEPN	113
LL15415GEV1	113
LL15415GEV2	113
LL15415GEV3	113
LL15415GEVN	113
LL15415GME1	113
LL15415GME2	113
LL15415GME3	113
LL15415GMEN	113
LL15415GSS1	113
LL15415GSS2	113
LL15415GSS3	113
LL15415GSSN	113
LL15415GWI1	113
LL15415GWI2	113
LL15415GWI3	113
LL15415GWIN	113
LL15415GWW1	113
LL15415GWW2	113
LL15415GWW3	113
LL15415GWWN	113
LL15415KEP1	113
LL15415KEP2	113
LL15415KEP3	113
LL15415KEPN	113
LL15415KEV1	113
LL15415KEV2	113
LL15415KEV3	113
LL15415KEVN	113
LL15415KME1	113
LL15415KME2	113
LL15415KME3	113
LL15415KMEN	113
LL15415KSS1	113
LL15415KSS2	113
LL15415KSS3	113
LL15415KSSN	113
LL15415KWI1	113
LL15415KWI2	113
LL15415KWI3	113
LL15415KWIN	113
LL15415KWW1	113
LL15415KWW2	113
LL15415KWW3	113
LL15415KWWN	113
LL15415WEP1	113
LL15415WEP2	113
LL15415WEP3	113
LL15415WEPN	113
LL15415WEV1	113
LL15415WEV2	113
LL15415WEV3	113
LL15415WEVN	113
LL15415WME1	113
LL15415WME2	113
LL15415WME3	113
LL15415WMEN	113
LL15415WSS1	113
LL15415WSS2	113
LL15415WSS3	113
LL15415WSSN	113
LL15415WWI1	113
LL15415WWI2	113
LL15415WWI3	113
LL15415WWIN	113
LL15415WWW1	113
LL15415WWW2	113
LL15415WWW3	113
LL15415WWWN	113
LL15421BA11	120
LL15421BA12	120
LL15421BA13	120
LL15421BA15	120
LL15421BA1N	120
LL15421BC11	121
LL15421BC12	121
LL15421BC13	121
LL15421BC15	121
LL15421BC1N	121
LL15421BS11	119
LL15421BS12	119
LL15421BS13	119
LL15421BS15	119
LL15421BS1N	119
LL15421GA11	120
LL15421GA12	120
LL15421GA13	120
LL15421GA15	120
LL15421GA1N	120
LL15421GC11	121
LL15421GC12	121
LL15421GC13	121
LL15421GC15	121
LL15421GC1N	121
LL15421GS11	119
LL15421GS12	119
LL15421GS13	119
LL15421GS15	119
LL15421GS1N	119
LL15421KA11	120
LL15421KA12	120
LL15421KA13	120
LL15421KA15	120
LL15421KA1N	120
LL15421KC11	121
LL15421KC12	121
LL15421KC13	121
LL15421KC15	121
LL15421KC1N	121
LL15421KS11	119
LL15421KS12	119
LL15421KS13	119
LL15421KS15	119
LL15421KS1N	119
LL15421WA11	120
LL15421WA12	120
LL15421WA13	120
LL15421WA15	120
LL15421WA1N	120
LL15421WC11	121
LL15421WC12	121
LL15421WC13	121
LL15421WC15	121
LL15421WC1N	121
LL15421WS11	119
LL15421WS12	119
LL15421WS13	119
LL15421WS15	119
LL15421WS1N	119
LL15422BA11	120
LL15422BA12	120
LL15422BA13	120
LL15422BA15	120
LL15422BA1N	120
LL15422BC11	121
LL15422BC12	121
LL15422BC13	121
LL15422BC15	121
LL15422BC1N	121
LL15422BS11	119
LL15422BS12	119
LL15422BS13	119
LL15422BS15	119
LL15422BS1N	119
LL15422GA11	120
LL15422GA12	120
LL15422GA13	120
LL15422GA15	120
LL15422GA1N	120
LL15422GC11	121
LL15422GC12	121
LL15422GC13	121
LL15422GC15	121
LL15422GC1N	121
LL15422GS11	119
LL15422GS12	119
LL15422GS13	119
LL15422GS15	119
LL15422GS1N	119
LL15422KA11	120
LL15422KA12	120
LL15422KA13	120
LL15422KA15	120
LL15422KA1N	120
LL15422KC11	121
LL15422KC12	121
LL15422KC13	121
LL15422KC15	121
LL15422KC1N	121
LL15422KS11	119
LL15422KS12	119
LL15422KS13	119
LL15422KS15	119
LL15422KS1N	119
LL15422WA11	120
LL15422WA12	120
LL15422WA13	120
LL15422WA15	120
LL15422WA1N	120
LL15422WC11	121
LL15422WC12	121
LL15422WC13	121
LL15422WC15	121
LL15422WC1N	121
LL15422WS11	119
LL15422WS12	119
LL15422WS13	119
LL15422WS15	119
LL15422WS1N	119
LL15423BA11	120
LL15423BA12	120
LL15423BA13	120
LL15423BA15	120
LL15423BA1N	120
LL15423BC11	121
LL15423BC12	121
LL15423BC13	121
LL15423BC15	121
LL15423BC1N	121
LL15423BS11	119
LL15423BS12	119
LL15423BS13	119
LL15423BS15	119
LL15423BS1N	119
LL15423GA11	120
LL15423GA12	120
LL15423GA13	120
LL15423GA15	120
LL15423GA1N	120
LL15423GC11	121
LL15423GC12	121
LL15423GC13	121
LL15423GC15	121
LL15423GC1N	121
LL15423GS11	119
LL15423GS12	119
LL15423GS13	119
LL15423GS15	119
LL15423GS1N	119
LL15423KA11	120
LL15423KA12	120
LL15423KA13	120
LL15423KA15	120
LL15423KA1N	120
LL15423KC11	121
LL15423KC12	121
LL15423KC13	121
LL15423KC15	121
LL15423KC1N	121
LL15423KS11	119
LL15423KS12	119
LL15423KS13	119
LL15423KS15	119
LL15423KS1N	119
LL15423WA11	120
LL15423WA12	120
LL15423WA13	120
LL15423WA15	120
LL15423WA1N	120
LL15423WC11	121
LL15423WC12	121
LL15423WC13	121
LL15423WC15	121
LL15423WC1N	121
LL15423WS11	119
LL15423WS12	119
LL15423WS13	119
LL15423WS15	119
LL15423WS1N	119
LL15424BEP1	121
LL15424BEP2	121
LL15424BEP3	121
LL15424BEPN	121
LL15424BEV1	121
LL15424BEV2	121
LL15424BEV3	121
LL15424BEVN	121
LL15424BME1	121
LL15424BME2	121
LL15424BME3	121
LL15424BMEN	121
LL15424BSS1	121
LL15424BSS2	121
LL15424BSS3	121
LL15424BSSN	121
LL15424BWI1	121
LL15424BWI2	121
LL15424BWI3	121
LL15424BWIN	121
LL15424BWW1	121
LL15424BWW2	121
LL15424BWW3	121
LL15424BWWN	121
LL15424GEP1	121
LL15424GEP2	121
LL15424GEP3	121
LL15424GEPN	121
LL15424GEV1	121
LL15424GEV2	121
LL15424GEV3	121
LL15424GEVN	121
LL15424GME1	121
LL15424GME2	121
LL15424GME3	121
LL15424GMEN	121
LL15424GSS1	121
LL15424GSS2	121
LL15424GSS3	121
LL15424GSSN	121
LL15424GWI1	121
LL15424GWI2	121
LL15424GWI3	121
LL15424GWIN	121
LL15424GWW1	121
LL15424GWW2	121
LL15424GWW3	121
LL15424GWWN	121
LL15424KEP1	121
LL15424KEP2	121
LL15424KEP3	121
LL15424KEPN	121
LL15424KEV1	121
LL15424KEV2	121
LL15424KEV3	121
LL15424KEVN	121
LL15424KME1	121
LL15424KME2	121
LL15424KME3	121
LL15424KMEN	121
LL15424KSS1	121
LL15424KSS2	121
LL15424KSS3	121
LL15424KSSN	121
LL15424KWI1	121
LL15424KWI2	121
LL15424KWI3	121
LL15424KWIN	121
LL15424KWW1	121
LL15424KWW2	121
LL15424KWW3	121
LL15424KWWN	121
LL15424WEP1	121
LL15424WEP2	121
LL15424WEP3	121
LL15424WEPN	121
LL15424WEV1	121
LL15424WEV2	121
LL15424WEV3	121
LL15424WEVN	121
LL15424WME1	121
LL15424WME2	121
LL15424WME3	121
LL15424WMEN	121
LL15424WSS1	121
LL15424WSS2	121
LL15424WSS3	121
LL15424WSSN	121
LL15424WWI1	121
LL15424WWI2	121
LL15424WWI3	121
LL15424WWIN	121
LL15424WWW1	121
LL15424WWW2	121
LL15424WWW3	121
LL15424WWWN	121
LL15425BEP1	121
LL15425BEP2	121
LL15425BEP3	121
LL15425BEPN	121
LL15425BEV1	121
LL15425BEV2	121
LL15425BEV3	121
LL15425BEVN	121
LL15425BME1	121
LL15425BME2	121
LL15425BME3	121
LL15425BMEN	121
LL15425BSS1	121
LL15425BSS2	121
LL15425BSS3	121
LL15425BSSN	121
LL15425BWI1	121
LL15425BWI2	121
LL15425BWI3	121

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL15425BWIN	121
LL15425BWW1	121
LL15425BWW2	121
LL15425BWW3	121
LL15425BWWN	121
LL15425GEP1	121
LL15425GEP2	121
LL15425GEP3	121
LL15425GEPN	121
LL15425GEV1	121
LL15425GEV2	121
LL15425GEV3	121
LL15425GEVN	121
LL15425GME1	121
LL15425GME2	121
LL15425GME3	121
LL15425GMEN	121
LL15425GSS1	121
LL15425GSS2	121
LL15425GSS3	121
LL15425GSSN	121
LL15425GWI1	121
LL15425GWI2	121
LL15425GWI3	121
LL15425GWIN	121
LL15425GWW1	121
LL15425GWW2	121
LL15425GWW3	121
LL15425GWWN	121
LL15425KEP1	121
LL15425KEP2	121
LL15425KEP3	121
LL15425KEPN	121
LL15425KEV1	121
LL15425KEV2	121
LL15425KEV3	121
LL15425KEVN	121
LL15425KME1	121
LL15425KME2	121
LL15425KME3	121
LL15425KMEN	121
LL15425KSS1	121
LL15425KSS2	121
LL15425KSS3	121
LL15425KSSN	121
LL15425KWI1	121
LL15425KWI2	121
LL15425KWI3	121
LL15425KWIN	121
LL15425KWW1	121
LL15425KWW2	121
LL15425KWW3	121
LL15425KWWN	121
LL15425WEP1	121
LL15425WEP2	121
LL15425WEP3	121
LL15425WEPN	121
LL15425WEV1	121
LL15425WEV2	121
LL15425WEV3	121
LL15425WEVN	121
LL15425WME1	121
LL15425WME2	121
LL15425WME3	121
LL15425WMEN	121
LL15425WSS1	121
LL15425WSS2	121
LL15425WSS3	121
LL15425WSSN	121
LL15425WWI1	121
LL15425WWI2	121
LL15425WWI3	121
LL15425WWIN	121
LL15425WWW1	121
LL15425WWW2	121
LL15425WWW3	121
LL15425WWWN	121
LL15431BA11	130
LL15431BA12	130
LL15431BA13	130
LL15431BA15	130
LL15431BA1N	130
LL15431BC11	131
LL15431BC12	131
LL15431BC13	131
LL15431BC15	131
LL15431BC1N	131
LL15431BS11	129
LL15431BS12	129
LL15431BS13	129
LL15431BS15	129
LL15431BS1N	129
LL15431GA11	130
LL15431GA12	130
LL15431GA13	130
LL15431GA15	130
LL15431GA1N	130
LL15431GC11	131
LL15431GC12	131
LL15431GC13	131
LL15431GC15	131
LL15431GC1N	131

Cod.	Pag.
LL15431GS11	129
LL15431GS12	129
LL15431GS13	129
LL15431GS15	129
LL15431GS1N	129
LL15431KA11	130
LL15431KA12	130
LL15431KA13	130
LL15431KA15	130
LL15431KA1N	130
LL15431KC11	131
LL15431KC12	131
LL15431KC13	131
LL15431KC15	131
LL15431KC1N	131
LL15431KS11	129
LL15431KS12	129
LL15431KS13	129
LL15431KS15	129
LL15431KS1N	129
LL15431WA11	130
LL15431WA12	130
LL15431WA13	130
LL15431WA15	130
LL15431WA1N	130
LL15431WC11	131
LL15431WC12	131
LL15431WC13	131
LL15431WC15	131
LL15431WC1N	131
LL15431WS11	129
LL15431WS12	129
LL15431WS13	129
LL15431WS15	129
LL15431WS1N	129
LL15432BA11	130
LL15432BA12	130
LL15432BA13	130
LL15432BA15	130
LL15432BA1N	130
LL15432BC11	131
LL15432BC12	131
LL15432BC13	131
LL15432BC15	131
LL15432BC1N	131
LL15432BS11	129
LL15432BS12	129
LL15432BS13	129
LL15432BS15	129
LL15432BS1N	129
LL15432GA11	130
LL15432GA12	130
LL15432GA13	130
LL15432GA15	130
LL15432GA1N	130
LL15432GC11	131
LL15432GC12	131
LL15432GC13	131
LL15432GC15	131
LL15432GC1N	131
LL15432GS11	129
LL15432GS12	129
LL15432GS13	129
LL15432GS15	129
LL15432GS1N	129
LL15432KA11	130
LL15432KA12	130
LL15432KA13	130
LL15432KA15	130
LL15432KA1N	130
LL15432KC11	131
LL15432KC12	131
LL15432KC13	131
LL15432KC15	131
LL15432KC1N	131
LL15432KS11	129
LL15432KS12	129
LL15432KS13	129
LL15432KS15	129
LL15432KS1N	129
LL15432WA11	130
LL15432WA12	130
LL15432WA13	130
LL15432WA15	130
LL15432WA1N	130
LL15432WC11	131
LL15432WC12	131
LL15432WC13	131
LL15432WC15	131
LL15432WC1N	131
LL15432WS11	129
LL15432WS12	129
LL15432WS13	129
LL15432WS15	129
LL15432WS1N	129
LL15433BA11	130
LL15433BA12	130
LL15433BA13	130
LL15433BA15	130
LL15433BA1N	130
LL15433BC11	131
LL15433BC12	131

Cod.	Pag.
LL15433BC13	131
LL15433BC15	131
LL15433BC1N	131
LL15433BS11	129
LL15433BS12	129
LL15433BS13	129
LL15433BS15	129
LL15433BS1N	129
LL15433GA11	130
LL15433GA12	130
LL15433GA13	130
LL15433GA15	130
LL15433GA1N	130
LL15433GC11	131
LL15433GC12	131
LL15433GC13	131
LL15433GC15	131
LL15433GC1N	131
LL15433GS11	129
LL15433GS12	129
LL15433GS13	129
LL15433GS15	129
LL15433GS1N	129
LL15433KA11	130
LL15433KA12	130
LL15433KA13	130
LL15433KA15	130
LL15433KA1N	130
LL15433KC11	131
LL15433KC12	131
LL15433KC13	131
LL15433KC15	131
LL15433KC1N	131
LL15433KS11	129
LL15433KS12	129
LL15433KS13	129
LL15433KS15	129
LL15433KS1N	129
LL15433WA11	130
LL15433WA12	130
LL15433WA13	130
LL15433WA15	130
LL15433WA1N	130
LL15433WC11	131
LL15433WC12	131
LL15433WC13	131
LL15433WC15	131
LL15433WC1N	131
LL15433WS11	129
LL15433WS12	129
LL15433WS13	129
LL15433WS15	129
LL15433WS1N	129
LL15434BEP1	131
LL15434BEP2	131
LL15434BEP3	131
LL15434BEPN	131
LL15434BEV1	131
LL15434BEV2	131
LL15434BEV3	131
LL15434BEVN	131
LL15434BME1	131
LL15434BME2	131
LL15434BME3	131
LL15434BMEN	131
LL15434BSS1	131
LL15434BSS2	131
LL15434BSS3	131
LL15434BSSN	131
LL15434BWI1	131
LL15434BWI2	131
LL15434BWI3	131
LL15434BWIN	131
LL15434BWW1	131
LL15434BWW2	131
LL15434BWW3	131
LL15434BWWN	131
LL15434GEP1	131
LL15434GEP2	131
LL15434GEP3	131
LL15434GEPN	131
LL15434GEV1	131
LL15434GEV2	131
LL15434GEV3	131
LL15434GEVN	131
LL15434GME1	131
LL15434GME2	131
LL15434GME3	131
LL15434GMEN	131
LL15434GSS1	131
LL15434GSS2	131
LL15434GSS3	131
LL15434GSSN	131
LL15434GWI1	131
LL15434GWI2	131
LL15434GWI3	131
LL15434GWIN	131
LL15434GWW1	131
LL15434GWW2	131
LL15434GWW3	131
LL15434GWWN	131
LL15434KEP1	131

Cod.	Pag.
LL15434KEP2	131
LL15434KEP3	131
LL15434KEPN	131
LL15434KEV1	131
LL15434KEV2	131
LL15434KEV3	131
LL15434KEVN	131
LL15434KME1	131
LL15434KME2	131
LL15434KME3	131
LL15434KMEN	131
LL15434KSS1	131
LL15434KSS2	131
LL15434KSS3	131
LL15434KSSN	131
LL15434KWI1	131
LL15434KWI2	131
LL15434KWI3	131
LL15434KWIN	131
LL15434KWW1	131
LL15434KWW2	131
LL15434KWW3	131
LL15434KWWN	131
LL15434WEP1	131
LL15434WEP2	131
LL15434WEP3	131
LL15434WEPN	131
LL15434WEV1	131
LL15434WEV2	131
LL15434WEV3	131
LL15434WEVN	131
LL15434WME1	131
LL15434WME2	131
LL15434WME3	131
LL15434WMEN	131
LL15434WSS1	131
LL15434WSS2	131
LL15434WSS3	131
LL15434WSSN	131
LL15434WWI1	131
LL15434WWI2	131
LL15434WWI3	131
LL15434WWIN	131
LL15434WWW1	131
LL15434WWW2	131
LL15434WWW3	131
LL15434WWWN	131
LL15435BEP1	131
LL15435BEP2	131
LL15435BEP3	131
LL15435BEPN	131
LL15435BEV1	131
LL15435BEV2	131
LL15435BEV3	131
LL15435BEVN	131
LL15435BME1	131
LL15435BME2	131
LL15435BME3	131
LL15435BMEN	131
LL15435BSS1	131
LL15435BSS2	131
LL15435BSS3	131
LL15435BSSN	131
LL15435BWI1	131
LL15435BWI2	131
LL15435BWI3	131
LL15435BWIN	131
LL15435BWW1	131
LL15435BWW2	131
LL15435BWW3	131
LL15435BWWN	131
LL15435GEP1	131
LL15435GEP2	131
LL15435GEP3	131
LL15435GEPN	131
LL15435GEV1	131
LL15435GEV2	131
LL15435GEV3	131
LL15435GEVN	131
LL15435GME1	131
LL15435GME2	131
LL15435GME3	131
LL15435GMEN	131
LL15435GSS1	131
LL15435GSS2	131
LL15435GSS3	131
LL15435GSSN	131
LL15435GWI1	131
LL15435GWI2	131
LL15435GWI3	131
LL15435GWIN	131
LL15435GWW1	131
LL15435GWW2	131
LL15435GWW3	131
LL15435GWWN	131
LL15435KEP1	131
LL15435KEP2	131
LL15435KEP3	131
LL15435KEPN	131
LL15435KEV1	131
LL15435KEV2	131
LL15435KEV3	131

Cod.	Pag.
LL15435KEVN	131
LL15435KME1	131
LL15435KME2	131
LL15435KME3	131
LL15435KMEN	131
LL15435KSS1	131
LL15435KSS2	131
LL15435KSS3	131
LL15435KSSN	131
LL15435KWI1	131
LL15435KWI2	131
LL15435KWI3	131
LL15435KWIN	131
LL15435KWW1	131
LL15435KWW2	131
LL15435KWW3	131
LL15435KWWN	131
LL15435WEP1	131
LL15435WEP2	131
LL15435WEP3	131
LL15435WEPN	131
LL15435WEV1	131
LL15435WEV2	131
LL15435WEV3	131
LL15435WEVN	131
LL15435WME1	131
LL15435WME2	131
LL15435WME3	131
LL15435WMEN	131
LL15435WSS1	131
LL15435WSS2	131
LL15435WSS3	131
LL15435WSSN	131
LL15435WWI1	131
LL15435WWI2	131
LL15435WWI3	131
LL15435WWIN	131
LL15435WWW1	131
LL15435WWW2	131
LL15435WWW3	131
LL15435WWWN	131
LL155180B1	173
LL155180B2	173
LL155180B3	173
LL155180BN	173
LL155180E1	173
LL155180E2	173
LL155180E3	173
LL155180EN	173
LL155180G1	173
LL155180G2	173
LL155180G3	173
LL155180GN	173
LL155180K1	173
LL155180K2	173
LL155180K3	173
LL155180KN	173
LL155181B1	173
LL155181B2	173
LL155181B3	173
LL155181BN	173
LL155181E1	173
LL155181E2	173
LL155181E3	173
LL155181EN	173
LL155181G1	173
LL155181G2	173
LL155181G3	173
LL155181GN	173
LL155181K1	173
LL155181K2	173
LL155181K3	173
LL155181KN	173
LL155360B1	173
LL155360B2	173
LL155360B3	173
LL155360BN	173
LL155360E1	173
LL155360E2	173
LL155360E3	173
LL155360EN	173
LL155360G1	173
LL155360G2	173
LL155360G3	173
LL155360GN	173
LL155360K1	173
LL155360K2	173
LL155360K3	173
LL155360KN	173
LL156012E2	227
LL156012E3	227
LL156012EN	227
LL156012M2	227
LL156012M3	227
LL156012MN	227
LL156012S2	227
LL156012S3	227
LL156012SN	227
LL156012W2	227
LL156012W3	227
LL156012WN	227
LL156060E2	227

Cod.	Pag.
LL156060E3	227
LL156060EN	227
LL156060M2	227
LL156060M3	227
LL156060MN	227
LL156060S2	227
LL156060S3	227
LL156060SN	227
LL156060W2	227
LL156060W3	227
LL156060WN	227
LL156090E2	227
LL156090E3	227
LL156090EN	227
LL156090M2	227
LL156090M3	227
LL156090MN	227
LL156090S2	227
LL156090S3	227
LL156090SN	227
LL156090W2	227
LL156090W3	227
LL156090WN	227
LL156112E2	237
LL156112E3	237
LL156112EN	237
LL156112M2	237
LL156112M3	237
LL156112MN	237
LL156112S2	237
LL156112S3	237
LL156112SN	237
LL156112W2	237
LL156112W3	237
LL156112WN	237
LL156160E2	237
LL156160E3	237
LL156160EN	237
LL156160M2	237
LL156160M3	237
LL156160MN	237
LL156160S2	237
LL156160S3	237
LL156160SN	237
LL156160W2	237
LL156160W3	237
LL156160WN	237
LL156190E2	237
LL156190E3	237
LL156190EN	237
LL156190M2	237
LL156190M3	237
LL156190MN	237
LL156190S2	237
LL156190S3	237
LL156190SN	237
LL156190W2	237
LL156190W3	237
LL156190WN	237
LL157000A2	215
LL157000A3	215
LL157000AN	215
LL157000M2	215
LL157000M3	215
LL157000MN	215
LL157000S2	215
LL157000S3	215
LL157000SN	215
LL157005A2	215
LL157005A3	215
LL157005AN	215
LL157005M2	215
LL157005M3	215
LL157005MN	215
LL157005S2	215
LL157005S3	215
LL157005SN	215
LL157010A2	215
LL157010A3	215
LL157010AN	215
LL157010M2	215
LL157010M3	215
LL157010MN	215
LL157010S2	215
LL157010S3	215
LL157010SN	215
LL157015A2	215
LL157015A3	215
LL157015AN	215
LL157015M2	215
LL157015M3	215
LL157015MN	215
LL157015S2	215
LL157015S3	215
LL157015SN	215
LL157020A2	216
LL157020A3	216
LL157020AN	216
LL157020L2	216
LL157020L3	216
LL157020LN	216
LL157020M2	216

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL157020M3	216
LL157020MN	216
LL157020S2	216
LL157020S3	216
LL157020SN	216
LL157025A2	216
LL157025A3	216
LL157025AN	216
LL157025L2	216
LL157025L3	216
LL157025LN	216
LL157025M2	216
LL157025M3	216
LL157025MN	216
LL157025S2	216
LL157025S3	216
LL157025SN	216
LL16001BE13	142
LL16001BE15	142
LL16001BE1N	142
LL16001BS63	142
LL16001BS65	142
LL16001BS6N	142
LL16001BS93	142
LL16001BS95	142
LL16001BS9N	142
LL16001BWW3	142
LL16001BWW5	142
LL16001BWWN	142
LL16001GE13	142
LL16001GE15	142
LL16001GE1N	142
LL16001GS63	142
LL16001GS65	142
LL16001GS6N	142
LL16001GS93	142
LL16001GS95	142
LL16001GS9N	142
LL16001GWW3	142
LL16001GWW5	142
LL16001GWWN	142
LL16001KE13	142
LL16001KE15	142
LL16001KE1N	142
LL16001KW63	142
LL16001KS65	142
LL16001KS6N	142
LL16001KS93	142
LL16001KS95	142
LL16001KS9N	142
LL16001KWW3	142
LL16001KWW5	142
LL16001KWWN	142
LL16001WE13	142
LL16001WE15	142
LL16001WE1N	142
LL16001WS63	142
LL16001WS65	142
LL16001WS6N	142
LL16001WS93	142
LL16001WS95	142
LL16001WS9N	142
LL16001WWW3	142
LL16001WWW5	142
LL16001WWWN	142
LL16002BE13	142
LL16002BE15	142
LL16002BE1N	142
LL16002BS63	142
LL16002BS65	142
LL16002BS6N	142
LL16002BS93	142
LL16002BS95	142
LL16002BS9N	142
LL16002BWW3	142
LL16002BWW5	142
LL16002BWWN	142
LL16002GE13	142
LL16002GE15	142
LL16002GE1N	142
LL16002GS63	142
LL16002GS65	142
LL16002GS6N	142
LL16002GS93	142
LL16002GS95	142
LL16002GS9N	142
LL16002GWW3	142
LL16002GWW5	142
LL16002GWWN	142
LL16002KE13	142
LL16002KE15	142
LL16002KE1N	142
LL16002KS63	142
LL16002KS65	142
LL16002KS6N	142
LL16002KS93	142
LL16002KS95	142
LL16002KS9N	142
LL16002KWW3	142
LL16002KWW5	142
LL16002KWWN	142
LL16002WE13	142
LL16002WE15	142
LL16002WE1N	142
LL16002WS63	142
LL16002WS65	142
LL16002WS6N	142
LL16002WS93	142
LL16002WS95	142
LL16002WS9N	142
LL16002WWW3	142
LL16002WWW5	142
LL16002WWWN	142
LL16003BE13	142
LL16003BE15	142
LL16003BE1N	142
LL16003BS63	142
LL16003BS65	142
LL16003BS6N	142
LL16003BS93	142
LL16003BS95	142
LL16003BS9N	142
LL16003BWW3	142
LL16003BWW5	142
LL16003BWWN	142
LL16003GE13	142
LL16003GE15	142
LL16003GE1N	142
LL16003GS63	142
LL16003GS65	142
LL16003GS6N	142
LL16003GS93	142
LL16003GS95	142
LL16003GS9N	142
LL16003GWW3	142
LL16003GWW5	142
LL16003GWWN	142
LL16003KE13	142
LL16003KE15	142
LL16003KE1N	142
LL16003KS63	142
LL16003KS65	142
LL16003KS6N	142
LL16003KS93	142
LL16003KS95	142
LL16003KS9N	142
LL16003KWW3	142
LL16003KWW5	142
LL16003KWWN	142
LL16003WE13	142
LL16003WE15	142
LL16003WE1N	142
LL16003WS63	142
LL16003WS65	142
LL16003WS6N	142
LL16003WS93	142
LL16003WS95	142
LL16003WS9N	142
LL16003WWW3	142
LL16003WWW5	142
LL16003WWWN	142
LL16004BE13	142
LL16004BE15	142
LL16004BE1N	142
LL16004BS63	142
LL16004BS65	142
LL16004BS6N	142
LL16004BS93	142
LL16004BS95	142
LL16004BS9N	142
LL16004BWW3	142
LL16004BWW5	142
LL16004BWWN	142
LL16004GE13	142
LL16004GE15	142
LL16004GE1N	142
LL16004GS63	142
LL16004GS65	142
LL16004GS6N	142
LL16004GS93	142
LL16004GS95	142
LL16004GS9N	142
LL16004GWW3	142
LL16004GWW5	142
LL16004GWWN	142
LL16004KE13	142
LL16004KE15	142
LL16004KE1N	142
LL16004KS63	142
LL16004KS65	142
LL16004KS6N	142
LL16004KS93	142
LL16004KS95	142
LL16004KS9N	142
LL16004KWW3	142
LL16004KWW5	142
LL16004KWWN	142
LL16004WE13	142
LL16004WE15	142
LL16004WE1N	142
LL16004WS63	142
LL16004WS65	142
LL16004WS6N	142
LL16004WS93	142
LL16004WS95	142
LL16004WS9N	142
LL16004WWW3	142
LL16004WWW5	142
LL16004WWWN	142
LL16011BE13	144
LL16011BE15	144
LL16011BE1N	144
LL16011BS63	144
LL16011BS65	144
LL16011BS6N	144
LL16011BS93	144
LL16011BS95	144
LL16011BS9N	144
LL16011BWW3	144
LL16011BWW5	144
LL16011BWWN	144
LL16011GE13	144
LL16011GE15	144
LL16011GE1N	144
LL16011GS63	144
LL16011GS65	144
LL16011GS6N	144
LL16011GS93	144
LL16011GS95	144
LL16011GS9N	144
LL16011GWW3	144
LL16011GWW5	144
LL16011GWWN	144
LL16011KE13	144
LL16011KE15	144
LL16011KE1N	144
LL16011KS63	144
LL16011KS65	144
LL16011KS6N	144
LL16011KS93	144
LL16011KS95	144
LL16011KS9N	144
LL16011KWW3	144
LL16011KWW5	144
LL16011KWWN	144
LL16011WE13	144
LL16011WE15	144
LL16011WE1N	144
LL16011WS63	144
LL16011WS65	144
LL16011WS6N	144
LL16011WS93	144
LL16011WS95	144
LL16011WS9N	144
LL16011WWW3	144
LL16011WWW5	144
LL16011WWWN	144
LL16012BE13	144
LL16012BE15	144
LL16012BE1N	144
LL16012BS63	144
LL16012BS65	144
LL16012BS6N	144
LL16012BS93	144
LL16012BS95	144
LL16012BS9N	144
LL16012BWW3	144
LL16012BWW5	144
LL16012BWWN	144
LL16012GE13	144
LL16012GE15	144
LL16012GE1N	144
LL16012GS63	144
LL16012GS65	144
LL16012GS6N	144
LL16012GS93	144
LL16012GS95	144
LL16012GS9N	144
LL16012GWW3	144
LL16012GWW5	144
LL16012GWWN	144
LL16012KE13	144
LL16012KE15	144
LL16012KE1N	144
LL16012KS63	144
LL16012KS65	144
LL16012KS6N	144
LL16012KS93	144
LL16012KS95	144
LL16012KS9N	144
LL16012KWW3	144
LL16012KWW5	144
LL16012KWWN	144
LL16012WE13	144
LL16012WE15	144
LL16012WE1N	144
LL16012WS63	144
LL16012WS65	144
LL16012WS6N	144
LL16012WS93	144
LL16012WS95	144
LL16012WS9N	144
LL16012WWW3	144
LL16012WWW5	144
LL16012WWWN	144
LL16013BE13	144
LL16013BE15	144
LL16013BE1N	144
LL16013BS63	144
LL16013BS65	144
LL16013BS6N	144
LL16013BS93	144
LL16013BS95	144
LL16013BS9N	144
LL16013BWW3	144
LL16013BWW5	144
LL16013BWWN	144
LL16013GE13	144
LL16013GE15	144
LL16013GE1N	144
LL16013GS63	144
LL16013GS65	144
LL16013GS6N	144
LL16013GS93	144
LL16013GS95	144
LL16013GS9N	144
LL16013GWW3	144
LL16013GWW5	144
LL16013GWWN	144
LL16013KE13	144
LL16013KE15	144
LL16013KE1N	144
LL16013KS63	144
LL16013KS65	144
LL16013KS6N	144
LL16013KS93	144
LL16013KS95	144
LL16013KS9N	144
LL16013KWW3	144
LL16013KWW5	144
LL16013KWWN	144
LL16013WE13	144
LL16013WE15	144
LL16013WE1N	144
LL16013WS63	144
LL16013WS65	144
LL16013WS6N	144
LL16013WS93	144
LL16013WS95	144
LL16013WS9N	144
LL16013WWW3	144
LL16013WWW5	144
LL16013WWWN	144
LL16014BE13	144
LL16014BE15	144
LL16014BE1N	144
LL16014BS63	144
LL16014BS65	144
LL16014BS6N	144
LL16014BS93	144
LL16014BS95	144
LL16014BS9N	144
LL16014BWW3	144
LL16014BWW5	144
LL16014BWWN	144
LL16014GE13	144
LL16014GE15	144
LL16014GE1N	144
LL16014GS63	144
LL16014GS65	144
LL16014GS6N	144
LL16014GS93	144
LL16014GS95	144
LL16014GS9N	144
LL16014GWW3	144
LL16014GWW5	144
LL16014GWWN	144
LL16014KE13	144
LL16014KE15	144
LL16014KE1N	144
LL16014KS63	144
LL16014KS65	144
LL16014KS6N	144
LL16014KS93	144
LL16014KS95	144
LL16014KS9N	144
LL16014KWW3	144
LL16014KWW5	144
LL16014KWWN	144
LL16014WE13	144
LL16014WE15	144
LL16014WE1N	144
LL16014WS63	144
LL16014WS65	144
LL16014WS6N	144
LL16014WS93	144
LL16014WS95	144
LL16014WS9N	144
LL16014WWW3	144
LL16014WWW5	144
LL16014WWWN	144
LL16110B1	71
LL16110B2	71
LL16110B3	71
LL16110BN	71
LL16110E1	71
LL16110E2	71
LL16110E3	71
LL16110EN	71
LL16110G1	71
LL16110G2	71
LL16110G3	71
LL16110GN	71
LL16110K1	71
LL16110K2	71
LL16110K3	71
LL16110KN	71
LL16110W1	71
LL16110W2	71
LL16110W3	71
LL16110WN	71
LL16111B1	66
LL16111B2	66
LL16111B3	66
LL16111BN	66
LL16111E1	66
LL16111E2	66
LL16111E3	66
LL16111EN	66
LL16111G1	66
LL16111G2	66
LL16111G3	66
LL16111GN	66
LL16111K1	66
LL16111K2	66
LL16111K3	66
LL16111KN	66
LL16111W1	66
LL16111W2	66
LL16111W3	66
LL16111WN	66
LL16112B1	66
LL16112B2	66
LL16112B3	66
LL16112BN	66
LL16112E1	66
LL16112E2	66
LL16112E3	66
LL16112EN	66
LL16112G1	66
LL16112G2	66
LL16112G3	66
LL16112GN	66
LL16112K1	66
LL16112K2	66
LL16112K3	66
LL16112KN	66
LL16112W1	66
LL16112W2	66
LL16112W3	66
LL16112WN	66
LL16113B1	66
LL16113B2	66
LL16113B3	66
LL16113BN	66
LL16113E1	66
LL16113E2	66
LL16113E3	66
LL16113EN	66
LL16113G1	66
LL16113G2	66
LL16113G3	66
LL16113GN	66
LL16113K1	66
LL16113K2	66
LL16113K3	66
LL16113KN	66
LL16113W1	66
LL16113W2	66
LL16113W3	66
LL16113WN	66
LL16120B1	71
LL16120B2	71
LL16120B3	71
LL16120BN	71
LL16120E1	71
LL16120E2	71
LL16120E3	71
LL16120EN	71
LL16120G1	71
LL16120G2	71
LL16120G3	71
LL16120GN	71
LL16120K1	71
LL16120K2	71
LL16120K3	71
LL16120KN	71
LL16120W1	71
LL16120W2	71
LL16120W3	71
LL16120WN	71
LL16121B1	66
LL16121B2	66
LL16121B3	66
LL16121BN	66
LL16121E1	66
LL16121E2	66
LL16121E3	66
LL16121EN	66
LL16121G1	66
LL16121G2	66
LL16121G3	66
LL16121GN	66
LL16121K1	66
LL16121K2	66
LL16121K3	66
LL16121KN	66
LL16121W1	66
LL16121W2	66
LL16121W3	66
LL16121WN	66
LL16122B1	67
LL16122B2	67
LL16122B3	67
LL16122BN	67
LL16122E1	67
LL16122E2	67
LL16122E3	67
LL16122EN	67
LL16122G1	67
LL16122G2	67
LL16122G3	67
LL16122GN	67
LL16122K1	67
LL16122K2	67
LL16122K3	67
LL16122KN	67
LL16122W1	67
LL16122W2	67
LL16122W3	67
LL16122WN	67
LL16123B1	67
LL16123B2	67
LL16123B3	67
LL16123BN	67
LL16123E1	67
LL16123E2	67
LL16123E3	67
LL16123EN	67
LL16123G1	67
LL16123G2	67
LL16123G3	67
LL16123GN	67
LL16123K1	67
LL16123K2	67
LL16123K3	67
LL16123KN	67
LL16123W1	67
LL16123W2	67
LL16123W3	67
LL16123WN	67
LL16130B1	71
LL16130B2	71
LL16130B3	71
LL16130BN	71
LL16130E1	71
LL16130E2	71
LL16130E3	71
LL16130EN	71
LL16130G1	71
LL16130G2	71
LL16130G3	71
LL16130GN	71
LL16130K1	71
LL16130K2	71
LL16130K3	71
LL16130KN	71
LL16130W1	71
LL16130W2	71
LL16130W3	71
LL16130WN	71
LL16131B1	67
LL16131B2	67
LL16131B3	67
LL16131BN	67
LL16131E1	67
LL16131E2	67
LL16131E3	67
LL16131EN	67
LL16131G1	67
LL16131G2	67
LL16131G3	67
LL16131GN	67
LL16131K1	67
LL16131K2	67
LL16131K3	67
LL16131KN	67
LL16131W1	67
LL16131W2	67
LL16131W3	67
LL16131WN	67
LL16132B1	67
LL16132B2	67
LL16132B3	67
LL16132BN	67
LL16132E1	67
LL16132E2	67
LL16132E3	67
LL16132EN	67
LL16132G1	67
LL16132G2	67
LL16132G3	67

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL16132GN	67
LL16132K1	67
LL16132K2	67
LL16132K3	67
LL16132KN	67
LL16132W1	67
LL16132W2	67
LL16132W3	67
LL16132WN	67
LL16133B1	68
LL16133B2	68
LL16133B3	68
LL16133BN	68
LL16133E1	68
LL16133E2	68
LL16133E3	68
LL16133EN	68
LL16133G1	68
LL16133G2	68
LL16133G3	68
LL16133GN	68
LL16133K1	68
LL16133K2	68
LL16133K3	68
LL16133KN	68
LL16133W1	68
LL16133W2	68
LL16133W3	68
LL16133WN	68
LL16140B1	71
LL16140B2	71
LL16140B3	71
LL16140BN	71
LL16140E1	71
LL16140E2	71
LL16140E3	71
LL16140EN	71
LL16140G1	71
LL16140G2	71
LL16140G3	71
LL16140GN	71
LL16140K1	71
LL16140K2	71
LL16140K3	71
LL16140KN	71
LL16140W1	71
LL16140W2	71
LL16140W3	71
LL16140WN	71
LL16141B1	68
LL16141B2	68
LL16141B3	68
LL16141BN	68
LL16141E1	68
LL16141E2	68
LL16141E3	68
LL16141EN	68
LL16141G1	68
LL16141G2	68
LL16141G3	68
LL16141GN	68
LL16141K1	68
LL16141K2	68
LL16141K3	68
LL16141KN	68
LL16141W1	68
LL16141W2	68
LL16141W3	68
LL16141WN	68
LL16142B1	68
LL16142B2	68
LL16142B3	68
LL16142BN	68
LL16142E1	68
LL16142E2	68
LL16142E3	68
LL16142EN	68
LL16142G1	68
LL16142G2	68
LL16142G3	68
LL16142GN	68
LL16142K1	68
LL16142K2	68
LL16142K3	68
LL16142KN	68
LL16142W1	68
LL16142W2	68
LL16142W3	68
LL16142WN	68
LL16143B1	68
LL16143B2	68
LL16143B3	68
LL16143BN	68
LL16143E1	68
LL16143E2	68
LL16143E3	68
LL16143EN	68
LL16143G1	68
LL16143G2	68
LL16143G3	68
LL16143GN	68
LL16143K1	68
LL16143K2	68
LL16143K3	68
LL16143KN	68
LL16143W1	68
LL16143W2	68
LL16143W3	68
LL16143WN	68
LL16150B1	72
LL16150B2	72
LL16150B3	72
LL16150BN	72
LL16150E1	72
LL16150E2	72
LL16150E3	72
LL16150EN	72
LL16150G1	72
LL16150G2	72
LL16150G3	72
LL16150GN	72
LL16150K1	72
LL16150K2	72
LL16150K3	72
LL16150KN	72
LL16150W1	72
LL16150W2	72
LL16150W3	72
LL16150WN	72
LL16151B1	69
LL16151B2	69
LL16151B3	69
LL16151BN	69
LL16151E1	69
LL16151E2	69
LL16151E3	69
LL16151EN	69
LL16151G1	69
LL16151G2	69
LL16151G3	69
LL16151GN	69
LL16151K1	69
LL16151K2	69
LL16151K3	69
LL16151KN	69
LL16151W1	69
LL16151W2	69
LL16151W3	69
LL16151WN	69
LL16152B1	69
LL16152B2	69
LL16152B3	69
LL16152BN	69
LL16152E1	69
LL16152E2	69
LL16152E3	69
LL16152EN	69
LL16152G1	69
LL16152G2	69
LL16152G3	69
LL16152GN	69
LL16152K1	69
LL16152K2	69
LL16152K3	69
LL16152KN	69
LL16152W1	69
LL16152W2	69
LL16152W3	69
LL16152WN	69
LL16153B1	69
LL16153B2	69
LL16153B3	69
LL16153BN	69
LL16153E1	69
LL16153E2	69
LL16153E3	69
LL16153EN	69
LL16153G1	69
LL16153G2	69
LL16153G3	69
LL16153GN	69
LL16153K1	69
LL16153K2	69
LL16153K3	69
LL16153KN	69
LL16153W1	69
LL16153W2	69
LL16153W3	69
LL16153WN	69
LL16201E1	51
LL16201E2	51
LL16201E3	51
LL16201EN	51
LL16201G1	51
LL16201G2	51
LL16201G3	51
LL16201GN	51
LL16201K1	51
LL16201K2	51
LL16201K3	51
LL16201KN	51
LL16201M1	51
LL16201M2	51
LL16201M3	51
LL16201MN	51
LL16201V1	51
LL16201V2	51
LL16201V3	51
LL16201VN	51
LL16201W1	51
LL16201W2	51
LL16201W3	51
LL16201WN	51
LL16202E1	52
LL16202E2	52
LL16202E3	52
LL16202EN	52
LL16202G1	52
LL16202G2	52
LL16202G3	52
LL16202GN	52
LL16202K1	52
LL16202K2	52
LL16202K3	52
LL16202KN	52
LL16202M1	52
LL16202M2	52
LL16202M3	52
LL16202MN	52
LL16202V1	52
LL16202V2	52
LL16202V3	52
LL16202VN	52
LL16202W1	52
LL16202W2	52
LL16202W3	52
LL16202WN	52
LL16203E1	53
LL16203E2	53
LL16203E3	53
LL16203EN	53
LL16203G1	53
LL16203G2	53
LL16203G3	53
LL16203GN	53
LL16203K1	53
LL16203K2	53
LL16203K3	53
LL16203KN	53
LL16203M1	53
LL16203M2	53
LL16203M3	53
LL16203MN	53
LL16203V1	53
LL16203V2	53
LL16203V3	53
LL16203VN	53
LL16203W1	53
LL16203W2	53
LL16203W3	53
LL16203WN	53
LL16211E1	51
LL16211E2	51
LL16211E3	51
LL16211EN	51
LL16211G1	51
LL16211G2	51
LL16211G3	51
LL16211GN	51
LL16211K1	51
LL16211K2	51
LL16211K3	51
LL16211KN	51
LL16211M1	51
LL16211M2	51
LL16211M3	51
LL16211MN	51
LL16211V1	51
LL16211V2	51
LL16211V3	51
LL16211VN	51
LL16211W1	51
LL16211W2	51
LL16211W3	51
LL16211WN	51
LL16212E1	52
LL16212E2	52
LL16212E3	52
LL16212EN	52
LL16212G1	52
LL16212G2	52
LL16212G3	52
LL16212GN	52
LL16212K1	52
LL16212K2	52
LL16212K3	52
LL16212KN	52
LL16212M1	52
LL16212M2	52
LL16212M3	52
LL16212MN	52
LL16212V1	52
LL16212V2	52
LL16212V3	52
LL16212VN	52
LL16212W1	52
LL16212W2	52
LL16212W3	52
LL16212WN	52
LL16213E1	53
LL16213E2	53
LL16213E3	53
LL16213EN	53
LL16213G1	53
LL16213G2	53
LL16213G3	53
LL16213GN	53
LL16213K1	53
LL16213K2	53
LL16213K3	53
LL16213KN	53
LL16213M1	53
LL16213M2	53
LL16213M3	53
LL16213MN	53
LL16213V1	53
LL16213V2	53
LL16213V3	53
LL16213VN	53
LL16213W1	53
LL16213W2	53
LL16213W3	53
LL16213WN	53
LL16221E1	51
LL16221E2	51
LL16221E3	51
LL16221EN	51
LL16221G1	51
LL16221G2	51
LL16221G3	51
LL16221GN	51
LL16221K1	51
LL16221K2	51
LL16221K3	51
LL16221KN	51
LL16221M1	51
LL16221M2	51
LL16221M3	51
LL16221MN	51
LL16221V1	51
LL16221V2	51
LL16221V3	51
LL16221VN	51
LL16221W1	51
LL16221W2	51
LL16221W3	51
LL16221WN	51
LL16222E1	52
LL16222E2	52
LL16222E3	52
LL16222EN	52
LL16222G1	52
LL16222G2	52
LL16222G3	52
LL16222GN	52
LL16222K1	52
LL16222K2	52
LL16222K3	52
LL16222KN	52
LL16222M1	52
LL16222M2	52
LL16222M3	52
LL16222MN	52
LL16222V1	52
LL16222V2	52
LL16222V3	52
LL16222VN	52
LL16222W1	52
LL16222W2	52
LL16222W3	52
LL16222WN	52
LL16223E1	53
LL16223E2	53
LL16223E3	53
LL16223EN	53
LL16223G1	53
LL16223G2	53
LL16223G3	53
LL16223GN	53
LL16223K1	53
LL16223K2	53
LL16223K3	53
LL16223KN	53
LL16223M1	53
LL16223M2	53
LL16223M3	53
LL16223MN	53
LL16223V1	53
LL16223V2	53
LL16223V3	53
LL16223VN	53
LL16223W1	53
LL16223W2	53
LL16223W3	53
LL16223WN	53
LL16231E1	51
LL16231E2	51
LL16231E3	51
LL16231EN	51
LL16231G1	51
LL16231G2	51
LL16231G3	51
LL16231GN	51
LL16231K1	51
LL16231K2	51
LL16231K3	51
LL16231KN	51
LL16231M1	51
LL16231M2	51
LL16231M3	51
LL16231MN	51
LL16231V1	51
LL16231V2	51
LL16231V3	51
LL16231VN	51
LL16231W1	51
LL16231W2	51
LL16231W3	51
LL16231WN	51
LL16232E1	52
LL16232E2	52
LL16232E3	52
LL16232EN	52
LL16232G1	52
LL16232G2	52
LL16232G3	52
LL16232GN	52
LL16232K1	52
LL16232K2	52
LL16232K3	52
LL16232KN	52
LL16232M1	52
LL16232M2	52
LL16232M3	52
LL16232MN	52
LL16232V1	52
LL16232V2	52
LL16232V3	52
LL16232VN	52
LL16232W1	52
LL16232W2	52
LL16232W3	52
LL16232WN	52
LL16233E1	53
LL16233E2	53
LL16233E3	53
LL16233EN	53
LL16233G1	53
LL16233G2	53
LL16233G3	53
LL16233GN	53
LL16233K1	53
LL16233K2	53
LL16233K3	53
LL16233KN	53
LL16233M1	53
LL16233M2	53
LL16233M3	53
LL16233MN	53
LL16233V1	53
LL16233V2	53
LL16233V3	53
LL16233VN	53
LL16233W1	53
LL16233W2	53
LL16233W3	53
LL16233WN	53
LL16311BA13	85
LL16311BA15	85
LL16311BA1N	85
LL16311BA23	85
LL16311BA25	85
LL16311BA2N	85
LL16311BA33	85
LL16311BA35	85
LL16311BA3N	85
LL16311BS13	85
LL16311BS15	85
LL16311BS1N	85
LL16311BS23	85
LL16311BS25	85
LL16311BS2N	85
LL16311BS33	85
LL16311BS35	85
LL16311BS3N	85
LL16311BS43	85
LL16311BS45	85
LL16311BS4N	85
LL16311GA13	85
LL16311GA15	85
LL16311GA1N	85
LL16311GA23	85
LL16311GA25	85
LL16311GA2N	85
LL16311GA33	85
LL16311GA35	85
LL16311GA3N	85
LL16311GS13	85
LL16311GS15	85
LL16311GS1N	85
LL16311GS23	85
LL16311GS25	85
LL16311GS2N	85
LL16311GS33	85
LL16311GS35	85
LL16311GS3N	85
LL16311GS43	85
LL16311GS45	85
LL16311GS4N	85
LL16311KA13	85
LL16311KA15	85
LL16311KA1N	85
LL16311KA23	85
LL16311KA25	85
LL16311KA2N	85
LL16311KA33	85
LL16311KA35	85
LL16311KA3N	85
LL16311KS13	85
LL16311KS15	85
LL16311KS1N	85
LL16311KS23	85
LL16311KS25	85
LL16311KS2N	85
LL16311KS33	85
LL16311KS35	85
LL16311KS3N	85
LL16311KS43	85
LL16311KS45	85
LL16311KS4N	85
LL16312BA13	85
LL16312BA15	85
LL16312BA1N	85
LL16312BA23	85
LL16312BA25	85
LL16312BA2N	85
LL16312BA33	85
LL16312BA35	85
LL16312BA3N	85
LL16312BS13	85
LL16312BS15	85
LL16312BS1N	85
LL16312BS23	85
LL16312BS25	85
LL16312BS2N	85
LL16312BS33	85
LL16312BS35	85
LL16312BS3N	85
LL16312BS43	85
LL16312BS45	85
LL16312BS4N	85
LL16312GA13	85
LL16312GA15	85
LL16312GA1N	85
LL16312GA23	85
LL16312GA25	85
LL16312GA2N	85
LL16312GA33	85
LL16312GA35	85
LL16312GA3N	85
LL16312GS13	85
LL16312GS15	85
LL16312GS1N	85
LL16312GS23	85
LL16312GS25	85
LL16312GS2N	85
LL16312GS33	85
LL16312GS35	85
LL16312GS3N	85
LL16312GS43	85
LL16312GS45	85
LL16312GS4N	85
LL16312KA13	85
LL16312KA15	85
LL16312KA1N	85
LL16312KA23	85
LL16312KA25	85
LL16312KA2N	85
LL16312KA33	85
LL16312KA35	85
LL16312KA3N	85
LL16312KS13	85
LL16312KS15	85
LL16312KS1N	85
LL16312KS23	85
LL16312KS25	85
LL16312KS2N	85
LL16312KS33	85
LL16312KS35	85
LL16312KS3N	85
LL16312KS43	85
LL16312KS45	85
LL16312KS4N	85
LL16321BA13	86
LL16321BA15	86
LL16321BA1N	86
LL16321BA23	86
LL16321BA25	86
LL16321BA2N	86
LL16321BA33	86
LL16321BA35	86
LL16321BA3N	86

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LL16321BS13	86
LL16321BS15	86
LL16321BS1N	86
LL16321BS23	86
LL16321BS25	86
LL16321BS2N	86
LL16321BS33	86
LL16321BS35	86
LL16321BS3N	86
LL16321BS43	86
LL16321BS45	86
LL16321BS4N	86
LL16321GA13	86
LL16321GA15	86
LL16321GA1N	86
LL16321GA23	86
LL16321GA25	86
LL16321GA2N	86
LL16321GA33	86
LL16321GA35	86
LL16321GA3N	86
LL16321GS13	86
LL16321GS15	86
LL16321GS1N	86
LL16321GS23	86
LL16321GS25	86
LL16321GS2N	86
LL16321GS33	86
LL16321GS35	86
LL16321GS3N	86
LL16321GS43	86
LL16321GS45	86
LL16321GS4N	86
LL16321KA13	86
LL16321KA15	86
LL16321KA1N	86
LL16321KA23	86
LL16321KA25	86
LL16321KA2N	86
LL16321KA33	86
LL16321KA35	86
LL16321KA3N	86
LL16321KS13	86
LL16321KS15	86
LL16321KS1N	86
LL16321KS23	86
LL16321KS25	86
LL16321KS2N	86
LL16321KS33	86
LL16321KS35	86
LL16321KS3N	86
LL16321KS43	86
LL16321KS45	86
LL16321KS4N	86
LL16322BA13	86
LL16322BA15	86
LL16322BA1N	86
LL16322BA23	86
LL16322BA25	86
LL16322BA2N	86
LL16322BA33	86
LL16322BA35	86
LL16322BA3N	86
LL16322BS13	86
LL16322BS15	86
LL16322BS1N	86
LL16322BS23	86
LL16322BS25	86
LL16322BS2N	86
LL16322BS33	86
LL16322BS35	86
LL16322BS3N	86
LL16322BS43	86
LL16322BS45	86
LL16322BS4N	86
LL16322GA13	86
LL16322GA15	86
LL16322GA1N	86
LL16322GA23	86
LL16322GA25	86
LL16322GA2N	86
LL16322GA33	86
LL16322GA35	86
LL16322GA3N	86
LL16322GS13	86
LL16322GS15	86
LL16322GS1N	86
LL16322GS23	86
LL16322GS25	86
LL16322GS2N	86
LL16322GS33	86
LL16322GS35	86
LL16322GS3N	86
LL16322GS43	86
LL16322GS45	86
LL16322GS4N	86
LL16322KA13	86
LL16322KA15	86
LL16322KA1N	86
LL16322KA23	86
LL16322KA25	86
LL16322KA2N	86

Cod.	Pag.
LL16322KA33	86
LL16322KA35	86
LL16322KA3N	86
LL16322KS13	86
LL16322KS15	86
LL16322KS1N	86
LL16322KS23	86
LL16322KS25	86
LL16322KS2N	86
LL16322KS33	86
LL16322KS35	86
LL16322KS3N	86
LL16322KS43	86
LL16322KS45	86
LL16322KS4N	86
LL16323BA13	86
LL16323BA15	86
LL16323BA1N	86
LL16323BA23	86
LL16323BA25	86
LL16323BA2N	86
LL16323BA33	86
LL16323BA35	86
LL16323BA3N	86
LL16323BS13	86
LL16323BS15	86
LL16323BS1N	86
LL16323BS23	86
LL16323BS25	86
LL16323BS2N	86
LL16323BS33	86
LL16323BS35	86
LL16323BS3N	86
LL16323BS43	86
LL16323BS45	86
LL16323BS4N	86
LL16323GA13	86
LL16323GA15	86
LL16323GA1N	86
LL16323GA23	86
LL16323GA25	86
LL16323GA2N	86
LL16323GA33	86
LL16323GA35	86
LL16323GA3N	86
LL16323GS13	86
LL16323GS15	86
LL16323GS1N	86
LL16323GS23	86
LL16323GS25	86
LL16323GS2N	86
LL16323GS33	86
LL16323GS35	86
LL16323GS3N	86
LL16323GS43	86
LL16323GS45	86
LL16323GS4N	86
LL16323KA13	86
LL16323KA15	86
LL16323KA1N	86
LL16323KA23	86
LL16323KA25	86
LL16323KA2N	86
LL16323KA33	86
LL16323KA35	86
LL16323KA3N	86
LL16323KS13	86
LL16323KS15	86
LL16323KS1N	86
LL16323KS23	86
LL16323KS25	86
LL16323KS2N	86
LL16323KS33	86
LL16323KS35	86
LL16323KS3N	86
LL16323KS43	86
LL16323KS45	86
LL16323KS4N	86
LL16331BA13	86
LL16331BA15	86
LL16331BA1N	86
LL16331BA23	86
LL16331BA25	86
LL16331BA2N	86
LL16331BA33	86
LL16331BA35	86
LL16331BA3N	86
LL16331BS13	86
LL16331BS15	86
LL16331BS1N	86
LL16331BS23	86
LL16331BS25	86
LL16331BS2N	86
LL16331BS33	86
LL16331BS35	86
LL16331BS3N	86
LL16331BS43	86
LL16331BS45	86
LL16331BS4N	86
LL16331GA13	86
LL16331GA15	86
LL16331GA1N	86

Cod.	Pag.
LL16331GA23	86
LL16331GA25	86
LL16331GA2N	86
LL16331GA33	86
LL16331GA35	86
LL16331GA3N	86
LL16331GS13	86
LL16331GS15	86
LL16331GS1N	86
LL16331GS23	86
LL16331GS25	86
LL16331GS2N	86
LL16331GS33	86
LL16331GS35	86
LL16331GS3N	86
LL16331GS43	86
LL16331GS45	86
LL16331GS4N	86
LL16331KA13	86
LL16331KA15	86
LL16331KA1N	86
LL16331KA23	86
LL16331KA25	86
LL16331KA2N	86
LL16331KA33	86
LL16331KA35	86
LL16331KA3N	86
LL16331KS13	86
LL16331KS15	86
LL16331KS1N	86
LL16331KS23	86
LL16331KS25	86
LL16331KS2N	86
LL16331KS33	86
LL16331KS35	86
LL16331KS3N	86
LL16331KS43	86
LL16331KS45	86
LL16331KS4N	86
LL16332BA13	86
LL16332BA15	86
LL16332BA1N	86
LL16332BA23	86
LL16332BA25	86
LL16332BA2N	86
LL16332BA33	86
LL16332BA35	86
LL16332BA3N	86
LL16332BS13	86
LL16332BS15	86
LL16332BS1N	86
LL16332BS23	86
LL16332BS25	86
LL16332BS2N	86
LL16332BS33	86
LL16332BS35	86
LL16332BS3N	86
LL16332BS43	86
LL16332BS45	86
LL16332BS4N	86
LL16332GA13	86
LL16332GA15	86
LL16332GA1N	86
LL16332GA23	86
LL16332GA25	86
LL16332GA2N	86
LL16332GA33	86
LL16332GA35	86
LL16332GA3N	86
LL16332GS13	86
LL16332GS15	86
LL16332GS1N	86
LL16332GS23	86
LL16332GS25	86
LL16332GS2N	86
LL16332GS33	86
LL16332GS35	86
LL16332GS3N	86
LL16332GS43	86
LL16332GS45	86
LL16332GS4N	86
LL16332KA13	86
LL16332KA15	86
LL16332KA1N	86
LL16332KA23	86
LL16332KA25	86
LL16332KA2N	86
LL16332KA33	86
LL16332KA35	86
LL16332KA3N	86
LL16332KS13	86
LL16332KS15	86
LL16332KS1N	86
LL16332KS23	86
LL16332KS25	86
LL16332KS2N	86
LL16332KS33	86
LL16332KS35	86
LL16332KS3N	86
LL16332KS43	86
LL16332KS45	86
LL16332KS4N	86

Cod.	Pag.
LL16411BA13	161
LL16411BA15	161
LL16411BA1N	161
LL16411BA23	161
LL16411BA25	161
LL16411BA2N	161
LL16411BA33	161
LL16411BA35	161
LL16411BA3N	161
LL16411BA43	161
LL16411BA45	161
LL16411BA4N	161
LL16411BA53	161
LL16411BA55	161
LL16411BA5N	161
LL16411EA13	161
LL16411EA15	161
LL16411EA1N	161
LL16411EA23	161
LL16411EA25	161
LL16411EA2N	161
LL16411EA33	161
LL16411EA35	161
LL16411EA3N	161
LL16411EA43	161
LL16411EA45	161
LL16411EA4N	161
LL16411EA53	161
LL16411EA55	161
LL16411EA5N	161
LL16411GA13	161
LL16411GA15	161
LL16411GA1N	161
LL16411GA23	161
LL16411GA25	161
LL16411GA2N	161
LL16411GA33	161
LL16411GA35	161
LL16411GA3N	161
LL16411GA43	161
LL16411GA45	161
LL16411GA4N	161
LL16411GA53	161
LL16411GA55	161
LL16411GA5N	161
LL16411KA13	161
LL16411KA15	161
LL16411KA1N	161
LL16411KA23	161
LL16411KA25	161
LL16411KA2N	161
LL16411KA33	161
LL16411KA35	161
LL16411KA3N	161
LL16411KA43	161
LL16411KA45	161
LL16411KA4N	161
LL16411KA53	161
LL16411KA55	161
LL16411KA5N	161
LL16412BA13	161
LL16412BA15	161
LL16412BA1N	161
LL16412BA23	161
LL16412BA25	161
LL16412BA2N	161
LL16412BA33	161
LL16412BA35	161
LL16412BA3N	161
LL16412BA43	161
LL16412BA45	161
LL16412BA4N	161
LL16412BA53	161
LL16412BA55	161
LL16412BA5N	161
LL16412EA13	161
LL16412EA15	161
LL16412EA1N	161
LL16412EA23	161
LL16412EA25	161
LL16412EA2N	161
LL16412EA33	161
LL16412EA35	161
LL16412EA3N	161
LL16412EA43	161
LL16412EA45	161
LL16412EA4N	161
LL16412EA53	161
LL16412EA55	161
LL16412EA5N	161
LL16412GA13	161
LL16412GA15	161
LL16412GA1N	161
LL16412GA23	161
LL16412GA25	161
LL16412GA2N	161
LL16412GA33	161
LL16412GA35	161
LL16412GA3N	161
LL16412GA43	161
LL16412GA45	161
LL16412GA4N	161
LL16412GA53	161
LL16412GA55	161
LL16412GA5N	161
LL16412KA13	161
LL16412KA15	161
LL16412KA1N	161
LL16412KA23	161
LL16412KA25	161
LL16412KA2N	161
LL16412KA33	161
LL16412KA35	161
LL16412KA3N	161
LL16412KA43	161
LL16412KA45	161
LL16412KA4N	161
LL16412KA53	161
LL16412KA55	161
LL16412KA5N	161
LL16421BA13	162
LL16421BA15	162
LL16421BA1N	162
LL16421BA23	162
LL16421BA25	162
LL16421BA2N	162
LL16421BA33	162
LL16421BA35	162
LL16421BA3N	162
LL16421BA43	162
LL16421BA45	162
LL16421BA4N	162
LL16421BA53	162
LL16421BA55	162
LL16421BA5N	162
LL16421EA13	162
LL16421EA15	162
LL16421EA1N	162
LL16421EA23	162
LL16421EA25	162
LL16421EA2N	162
LL16421EA33	162
LL16421EA35	162
LL16421EA3N	162
LL16421EA43	162
LL16421EA45	162
LL16421EA4N	162
LL16421EA53	162
LL16421EA55	162
LL16421EA5N	162
LL16421GA13	162
LL16421GA15	162
LL16421GA1N	162
LL16421GA23	162
LL16421GA25	162
LL16421GA2N	162
LL16421GA33	162
LL16421GA35	162
LL16421GA3N	162
LL16421GA43	162
LL16421GA45	162
LL16421GA4N	162
LL16421GA53	162
LL16421GA55	162
LL16421GA5N	162
LL16421KA13	162
LL16421KA15	162
LL16421KA1N	162
LL16421KA23	162
LL16421KA25	162
LL16421KA2N	162
LL16421KA33	162
LL16421KA35	162
LL16421KA3N	162
LL16421KA43	162
LL16421KA45	162
LL16421KA4N	162
LL16421KA53	162
LL16421KA55	162
LL16421KA5N	162
LL16422BA13	162
LL16422BA15	162
LL16422BA1N	162
LL16422BA23	162
LL16422BA25	162
LL16422BA2N	162
LL16422BA33	162
LL16422BA35	162
LL16422BA3N	162
LL16422BA43	162
LL16422BA45	162
LL16422BA4N	162
LL16422BA53	162
LL16422BA55	162
LL16422BA5N	162
LL16422EA13	162
LL16422EA15	162
LL16422EA1N	162
LL16422EA23	162
LL16422EA25	162
LL16422EA2N	162
LL16422EA33	162
LL16422EA35	162
LL16422EA3N	162

Cod.	Pag.
LL16422EA43	162
LL16422EA45	162
LL16422EA4N	162
LL16422EA53	162
LL16422EA55	162
LL16422EA5N	162
LL16422GA13	162
LL16422GA15	162
LL16422GA1N	162
LL16422GA23	162
LL16422GA25	162
LL16422GA2N	162
LL16422GA33	162
LL16422GA35	162
LL16422GA3N	162
LL16422GA43	162
LL16422GA45	162
LL16422GA4N	162
LL16422GA53	162
LL16422GA55	162
LL16422GA5N	162
LL16422KA13	162
LL16422KA15	162
LL16422KA1N	162
LL16422KA23	162
LL16422KA25	162
LL16422KA2N	162
LL16422KA33	162
LL16422KA35	162
LL16422KA3N	162
LL16422KA43	162
LL16422KA45	162
LL16422KA4N	162
LL16422KA53	162
LL16422KA55	162
LL16422KA5N	162
LL16423BA13	162
LL16423BA15	162
LL16423BA1N	162
LL16423BA23	162
LL16423BA25	162
LL16423BA2N	162
LL16423BA33	162
LL16423BA35	162
LL16423BA3N	162
LL16423BA43	162
LL16423BA45	162
LL16423BA4N	162
LL16423BA53	162
LL16423BA55	162
LL16423BA5N	162
LL16423EA13	162
LL16423EA15	162
LL16423EA1N	162
LL16423EA23	162
LL16423EA25	162
LL16423EA2N	162
LL16423EA33	162
LL16423EA35	162
LL16423EA3N	162
LL16423EA43	162
LL16423EA45	162
LL16423EA4N	162
LL16423EA53	162
LL16423EA55	162
LL16423EA5N	162
LL16423GA13	162
LL16423GA15	162
LL16423GA1N	162
LL16423GA23	162
LL16423GA25	162
LL16423GA2N	162
LL16423GA33	162
LL16423GA35	162
LL16423GA3N	162
LL16423GA43	162
LL16423GA45	162
LL16423GA4N	162
LL16423GA53	162
LL16423GA55	162
LL16423GA5N	162
LL16423KA13	162
LL16423KA15	162
LL16423KA1N	162
LL16423KA23	162
LL16423KA25	162
LL16423KA2N	162
LL16423KA33	162
LL16423KA35	162
LL16423KA3N	162
LL16423KA43	162
LL16423KA45	162
LL16423KA4N	162
LL16423KA53	162
LL16423KA55	162
LL16423KA5N	162
LL16424BA13	162
LL16424BA15	162
LL16424BA1N	162
LL16424BA23	162
LL16424BA25	162
LL16424BA2N	162

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LL16424BA33	162
LL16424BA35	162
LL16424BA3N	162
LL16424BA43	162
LL16424BA45	162
LL16424BA4N	162
LL16424BA53	162
LL16424BA55	162
LL16424BA5N	162
LL16424EA13	162
LL16424EA15	162
LL16424EA1N	162
LL16424EA23	162
LL16424EA25	162
LL16424EA2N	162
LL16424EA33	162
LL16424EA35	162
LL16424EA3N	162
LL16424EA43	162
LL16424EA45	162
LL16424EA4N	162
LL16424EA53	162
LL16424EA55	162
LL16424EA5N	162
LL16424GA13	162
LL16424GA15	162
LL16424GA1N	162
LL16424GA23	162
LL16424GA25	162
LL16424GA2N	162
LL16424GA33	162
LL16424GA35	162
LL16424GA3N	162
LL16424GA43	162
LL16424GA45	162
LL16424GA4N	162
LL16424GA53	162
LL16424GA55	162
LL16424GA5N	162
LL16424KA13	162
LL16424KA15	162
LL16424KA1N	162
LL16424KA23	162
LL16424KA25	162
LL16424KA2N	162
LL16424KA33	162
LL16424KA35	162
LL16424KA3N	162
LL16424KA43	162
LL16424KA45	162
LL16424KA4N	162
LL16424KA53	162
LL16424KA55	162
LL16424KA5N	162
LL4900002	577
LL4900003	577
LL490000N	577
LL4900012	577
LL4900013	577
LL490001N	577
LL4900022	577
LL4900023	577
LL490002N	577
LL4900032	577
LL4900033	577
LL490003N	577
LL4900042	577
LL4900043	577
LL490004N	577
LL4900052	577
LL4900053	577
LL490005N	577
LL4900062	577
LL4900063	577
LL490006N	577
LL4900072	577
LL4900073	577
LL490007N	577
LL4900082	578
LL4900083	578
LL490008N	578
LL4900092	578
LL4900093	578
LL490009N	578
LL49000S2	577
LL49000S3	577
LL49000SN	577
LL4900102	578
LL4900103	578
LL490010N	578
LL4900112	578
LL4900113	578
LL490011N	578
LL4900122	578
LL4900123	578
LL490012N	578
LL4900132	578
LL4900133	578
LL490013N	578
LL4900142	578
LL4900143	578
LL490014N	578
LL4900152	578
LL4900153	578
LL490015N	578
LL49001S2	577
LL49001S3	577
LL49001SN	577
LL4900202	578
LL4900203	578
LL490020N	578
LL4900222	577
LL4900223	577
LL490022N	577
LL4900232	577
LL4900233	577
LL490023N	577
LL4900242	578
LL4900243	578
LL490024N	578
LL49002S2	578
LL49002S3	578
LL49002SN	578
LL49003S2	578
LL49003S3	578
LL49003SN	578
LL49112	577
LL49113	577
LL4911N	577
LL491B2	577
LL491B3	577
LL491BN	577
LL491E2	577
LL491E3	577
LL491EN	577
LL491G2	577
LL491G3	577
LL491GN	577
LL491K2	577
LL491K3	577
LL491KN	577
LL491S2	577
LL491S3	577
LL491SN	577
LL49212	578
LL49213	578
LL4921N	578
LL492B2	578
LL492B3	578
LL492BN	578
LL492E2	578
LL492E3	578
LL492EN	578
LL492G2	578
LL492G3	578
LL492GN	578
LL492K2	578
LL492K3	578
LL492KN	578
LL492S2	578
LL492S3	578
LL492SN	578
LL4931L2	577
LL4931L3	577
LL4931LN	577
LL4931M2	577
LL4931M3	577
LL4931MN	577
LL4931S2	577
LL4931S3	577
LL4931SN	577
LL493BL2	577
LL493BL3	577
LL493BLN	577
LL493BM2	577
LL493BM3	577
LL493BMN	577
LL493BS2	577
LL493BS3	577
LL493BSN	577
LL493EL2	577
LL493EL3	577
LL493ELN	577
LL493EM2	577
LL493EM3	577
LL493EMN	577
LL493ES2	577
LL493ES3	577
LL493ESN	577
LL493GL2	577
LL493GL3	577
LL493GLN	577
LL493GM2	577
LL493GM3	577
LL493GMN	577
LL493GS2	577
LL493GS3	577
LL493GSN	577
LL493KL2	577
LL493KL3	577
LL493KLN	577
LL493KM2	577
LL493KM3	577
LL493KMN	577
LL493KS2	577
LL493KS3	577
LL493KSN	577
LL493SL2	577
LL493SL3	577
LL493SLN	577
LL493SM2	577
LL493SM3	577
LL493SMN	577
LL493SS2	577
LL493SS3	577
LL493SSN	577
LL49412	577
LL49413	577
LL4941N	577
LL494B2	577
LL494B3	577
LL494BN	577
LL494E2	577
LL494E3	577
LL494EN	577
LL494G2	577
LL494G3	577
LL494GN	577
LL494K2	577
LL494K3	577
LL494KN	577
LL494S2	577
LL494S3	577
LL494SN	577
LL49512	578
LL49513	578
LL4951N	578
LL495B2	578
LL495B3	578
LL495BN	578
LL495E2	578
LL495E3	578
LL495EN	578
LL495G2	578
LL495G3	578
LL495GN	578
LL495K2	578
LL495K3	578
LL495KN	578
LL495S2	578
LL495S3	578
LL495SN	578
LL4961L2	578
LL4961L3	578
LL4961LN	578
LL4961M2	578
LL4961M3	578
LL4961MN	578
LL4961S2	578
LL4961S3	578
LL4961SN	578
LL496BL2	578
LL496BL3	578
LL496BLN	578
LL496BM2	578
LL496BM3	578
LL496BMN	578
LL496BS2	578
LL496BS3	578
LL496BSN	578
LL496EL2	578
LL496EL3	578
LL496ELN	578
LL496EM2	578
LL496EM3	578
LL496EMN	578
LL496ES2	578
LL496ES3	578
LL496ESN	578
LL496GL2	578
LL496GL3	578
LL496GLN	578
LL496GM2	578
LL496GM3	578
LL496GMN	578
LL496GS2	578
LL496GS3	578
LL496GSN	578
LL496KL2	578
LL496KL3	578
LL496KLN	578
LL496KM2	578
LL496KM3	578
LL496KMN	578
LL496KS2	578
LL496KS3	578
LL496KSN	578
LL496SL2	578
LL496SL3	578
LL496SLN	578
LL496SM2	578
LL496SM3	578
LL496SMN	578
LL496SS2	578
LL496SS3	578
LL496SSN	578
LL581B13	839
LL581B1N	839
LL581B23	839
LL581B2N	839
LL581BG3	839
LL581BGN	839
LL581Q13	839
LL581Q1N	839
LL581Q23	839
LL581Q2N	839
LL581QG3	839
LL581QGN	839
LL582B13	839
LL582B1N	839
LL582B23	839
LL582B2N	839
LL582BG3	839
LL582BGN	839
LL582Q13	839
LL582Q1N	839
LL582Q23	839
LL582Q2N	839
LL582QG3	839
LL582QGN	839
LL591B13	839
LL591B1N	839
LL591B23	839
LL591B2N	839
LL591BG3	839
LL591BGN	839
LL591P13	839
LL591P1N	839
LL591P23	839
LL591P2N	839
LL591PG3	839
LL591PGN	839
LL592P13	839
LL592P1N	839
LL592P23	839
LL592P2N	839
LL592PG3	839
LL592PGN	839
LL641C2	759
LL641C22	759
LL641C23	759
LL641C2N	759
LL641C3	759
LL641CG2	759
LL641CG3	759
LL641CGN	759
LL641CK2	759
LL641CK3	759
LL641CKN	759
LL641CN	759
LL641D3	759
LL641DN	759
LL642C3	767
LL642C8543	776
LL642C854N	776
LL642CN	767
LL642D3	767
LL642DN	767
LL643C2	759
LL643C22	759
LL643C23	759
LL643C2N	759
LL643C3	759
LL643CG2	759
LL643CG3	759
LL643CGN	759
LL643CK2	759
LL643CK3	759
LL643CKN	759
LL643CN	759
LL644C3	767
LL644C8543	776
LL644C854N	776
LL644CN	767
LL651D3	760
LL651DN	760
LL652D3	768
LL652DN	768
LL653D3	768
LL653DN	768
LL6610013	775
LL661001N	775
LL6610023	775
LL661002N	775
LL6610053	775
LL661005N	775
LL6610063	775
LL661006N	775
LL6610093	775
LL661009N	775
LL6610103	775
LL661010N	775
LL661D2	759
LL661D22	759
LL661D23	759
LL661D2N	759
LL661D3	759
LL661DG2	759
LL661DG3	759
LL661DGN	759
LL661DK2	759
LL661DK3	759
LL661DKN	759
LL661DN	759
LL662D3	767
LL662DN	767
LL663C3	760
LL663CN	760
LL663D3	767
LL663DN	767
LL664C3	768
LL664CN	768
LL665F2	760
LL665F22	760
LL665F23	760
LL665F2N	760
LL665F3	760
LL665FG2	760
LL665FG3	760
LL665FGN	760
LL665FK2	760
LL665FK3	760
LL665FKN	760
LL665FN	760
LL666F3	768
LL666FN	768
LL781E23	781
LL781E2N	781
LL781EG3	781
LL781EGN	781
LL781EK3	781
LL781EKN	781
LL785E3	773
LL785EN	773
LL791G23	781
LL791G2N	781
LL791GG3	781
LL791GGN	781
LL791GK3	781
LL791GKN	781
LM1240002	811
LM1240003	811
LM124000N	811
LM1240012	811
LM1240013	811
LM124001N	811
LM1240022	811
LM1240023	811
LM124002N	811
LM1240032	811
LM1240033	811
LM124003N	811
LM1240042	811
LM1240043	811
LM124004N	811
LM12400S2	811
LM12400S3	811
LM12400SN	811
LM1240102	812
LM1240103	812
LM124010N	812
LM1240112	812
LM1240113	812
LM124011N	812
LM1240122	812
LM1240123	812
LM124012N	812
LM1240132	812
LM1240133	812
LM124013N	812
LM1240142	812
LM1240143	812
LM124014N	812
LM12404S2	812
LM12404S3	812
LM12404SN	812
LM1340002	407
LM1340003	407
LM134000N	407
LM1340012	407
LM1340013	407
LM134001N	407
LM1340022	407
LM1340023	407
LM134002N	407
LM1340032	407
LM1340033	407
LM134003N	407
LM1340042	407
LM1340043	407
LM134004N	407
LM1340052	407
LM1340053	407
LM134005N	407
LM1340062	407
LM1340063	407
LM134006N	407
LM1340072	407
LM1340073	407
LM134007N	407
LM1340122	419
LM1340123	419
LM134012N	419
LM1340132	419
LM1340133	419
LM134013N	419
LM1340142	419
LM1340143	419
LM134014N	419
LM1340152	419
LM1340153	419
LM134015N	419
LM1340162	413
LM1340163	413
LM134016N	413
LM1340172	413
LM1340173	413
LM134017N	413
LM1340182	413
LM1340183	413
LM134018N	413
LM1340192	413
LM1340193	413
LM134019N	413
LM13410S2	419
LM13410S3	419
LM13410SN	419
LM13412S2	407
LM13412S3	407
LM13412SN	407
LM13413S2	407
LM13413S3	407
LM13413SN	407
LM13415S2	413
LM13415S3	413
LM13415SN	413
LM14000EA1	195
LM14000EA2	195
LM14000EA3	195
LM14000EAN	195
LM14000ED1	195
LM14000ED2	195
LM14000ED3	195
LM14000EDN	195
LM14000ES1	195
LM14000ES2	195
LM14000ES3	195
LM14000ESN	195
LM14000EW1	195
LM14000EW2	195
LM14000EW3	195
LM14000EWN	195
LM14000GA1	195
LM14000GA2	195
LM14000GA3	195
LM14000GAN	195
LM14000GD1	195
LM14000GD2	195
LM14000GD3	195
LM14000GDN	195
LM14000GS1	195
LM14000GS2	195
LM14000GS3	195
LM14000GSN	195
LM14000GW1	195
LM14000GW2	195
LM14000GW3	195
LM14000GWN	195
LM14000KA1	195
LM14000KA2	195
LM14000KA3	195
LM14000KAN	195
LM14000KD1	195
LM14000KD2	195
LM14000KD3	195
LM14000KDN	195
LM14000KS1	195
LM14000KS2	195
LM14000KS3	195
LM14000KSN	195
LM14000KW1	195
LM14000KW2	195
LM14000KW3	195
LM14000KWN	195
LM14000WA1	195
LM14000WA2	195
LM14000WA3	195
LM14000WAN	195
LM14000WD1	195
LM14000WD2	195
LM14000WD3	195
LM14000WDN	195
LM14000WS1	195
LM14000WS2	195
LM14000WS3	195
LM14000WSN	195
LM14000WW1	195
LM14000WW2	195
LM14000WW3	195
LM14000WWN	195
LM14001EA1	189
LM14001EA2	189

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LM14001EA3	189
LM14001EAN	189
LM14001ED1	189
LM14001ED2	189
LM14001ED3	189
LM14001EDN	189
LM14001ES1	189
LM14001ES2	189
LM14001ES3	189
LM14001ESN	189
LM14001EW1	189
LM14001EW2	189
LM14001EW3	189
LM14001EWN	189
LM14001GA1	189
LM14001GA2	189
LM14001GA3	189
LM14001GAN	189
LM14001GD1	189
LM14001GD2	189
LM14001GD3	189
LM14001GDN	189
LM14001GS1	189
LM14001GS2	189
LM14001GS3	189
LM14001GSN	189
LM14001GW1	189
LM14001GW2	189
LM14001GW3	189
LM14001GWN	189
LM14001KA1	189
LM14001KA2	189
LM14001KA3	189
LM14001KAN	189
LM14001KD1	189
LM14001KD2	189
LM14001KD3	189
LM14001KDN	189
LM14001KS1	189
LM14001KS2	189
LM14001KS3	189
LM14001KSN	189
LM14001KW1	189
LM14001KW2	189
LM14001KW3	189
LM14001KWN	189
LM14001WA1	189
LM14001WA2	189
LM14001WA3	189
LM14001WAN	189
LM14001WD1	189
LM14001WD2	189
LM14001WD3	189
LM14001WDN	189
LM14001WS1	189
LM14001WS2	189
LM14001WS3	189
LM14001WSN	189
LM14001WW1	189
LM14001WW2	189
LM14001WW3	189
LM14001WWN	189
LM14002EA1	203
LM14002EA2	203
LM14002EA3	203
LM14002EAN	203
LM14002ES1	203
LM14002ES2	203
LM14002ES3	203
LM14002ESN	203
LM14002EW1	203
LM14002EW2	203
LM14002EW3	203
LM14002EWN	203
LM14002GA1	203
LM14002GA2	203
LM14002GA3	203
LM14002GAN	203
LM14002GS1	203
LM14002GS2	203
LM14002GS3	203
LM14002GSN	203
LM14002GW1	203
LM14002GW2	203
LM14002GW3	203
LM14002GWN	203
LM14002KA1	203
LM14002KA2	203
LM14002KA3	203
LM14002KAN	203
LM14002KS1	203
LM14002KS2	203
LM14002KS3	203
LM14002KSN	203
LM14002KW1	203
LM14002KW2	203
LM14002KW3	203
LM14002KWN	203
LM14002WA1	203
LM14002WA2	203
LM14002WA3	203
LM14002WAN	203
LM14002WS1	203
LM14002WS2	203
LM14002WS3	203
LM14002WSN	203
LM14002WW1	203
LM14002WW2	203
LM14002WW3	203
LM14002WWN	203
LM14010EA1	196
LM14010EA2	196
LM14010EA3	196
LM14010EAN	196
LM14010ED1	196
LM14010ED2	196
LM14010ED3	196
LM14010EDN	196
LM14010ES1	196
LM14010ES2	196
LM14010ES3	196
LM14010ESN	196
LM14010EW1	196
LM14010EW2	196
LM14010EW3	196
LM14010EWN	196
LM14010GA1	196
LM14010GA2	196
LM14010GA3	196
LM14010GAN	196
LM14010GD1	196
LM14010GD2	196
LM14010GD3	196
LM14010GDN	196
LM14010GS1	196
LM14010GS2	196
LM14010GS3	196
LM14010GSN	196
LM14010GW1	196
LM14010GW2	196
LM14010GW3	196
LM14010GWN	196
LM14010KA1	196
LM14010KA2	196
LM14010KA3	196
LM14010KAN	196
LM14010KD1	196
LM14010KD2	196
LM14010KD3	196
LM14010KDN	196
LM14010KS1	196
LM14010KS2	196
LM14010KS3	196
LM14010KSN	196
LM14010KW1	196
LM14010KW2	196
LM14010KW3	196
LM14010KWN	196
LM14010WA1	196
LM14010WA2	196
LM14010WA3	196
LM14010WAN	196
LM14010WD1	196
LM14010WD2	196
LM14010WD3	196
LM14010WDN	196
LM14010WS1	196
LM14010WS2	196
LM14010WS3	196
LM14010WSN	196
LM14010WW1	196
LM14010WW2	196
LM14010WW3	196
LM14010WWN	196
LM14011EA1	190
LM14011EA2	190
LM14011EA3	190
LM14011EAN	190
LM14011ED1	190
LM14011ED2	190
LM14011ED3	190
LM14011EDN	190
LM14011ES1	190
LM14011ES2	190
LM14011ES3	190
LM14011ESN	190
LM14011EW1	190
LM14011EW2	190
LM14011EW3	190
LM14011EWN	190
LM14011GA1	190
LM14011GA2	190
LM14011GA3	190
LM14011GAN	190
LM14011GD1	190
LM14011GD2	190
LM14011GD3	190
LM14011GDN	190
LM14011GS1	190
LM14011GS2	190
LM14011GS3	190
LM14011GSN	190
LM14011GW1	190
LM14011GW2	190
LM14011GW3	190
LM14011GWN	190
LM14011KA1	190
LM14011KA2	190
LM14011KA3	190
LM14011KAN	190
LM14011KD1	190
LM14011KD2	190
LM14011KD3	190
LM14011KDN	190
LM14011KS1	190
LM14011KS2	190
LM14011KS3	190
LM14011KSN	190
LM14011KW1	190
LM14011KW2	190
LM14011KW3	190
LM14011KWN	190
LM14011WA1	190
LM14011WA2	190
LM14011WA3	190
LM14011WAN	190
LM14011WD1	190
LM14011WD2	190
LM14011WD3	190
LM14011WDN	190
LM14011WS1	190
LM14011WS2	190
LM14011WS3	190
LM14011WSN	190
LM14011WW1	190
LM14011WW2	190
LM14011WW3	190
LM14011WWN	190
LM14012EA1	203
LM14012EA2	203
LM14012EA3	203
LM14012EAN	203
LM14012ES1	203
LM14012ES2	203
LM14012ES3	203
LM14012ESN	203
LM14012EW1	203
LM14012EW2	203
LM14012EW3	203
LM14012EWN	203
LM14012GA1	203
LM14012GA2	203
LM14012GA3	203
LM14012GAN	203
LM14012GS1	203
LM14012GS2	203
LM14012GS3	203
LM14012GSN	203
LM14012GW1	203
LM14012GW2	203
LM14012GW3	203
LM14012GWN	203
LM14012KA1	203
LM14012KA2	203
LM14012KA3	203
LM14012KAN	203
LM14012KS1	203
LM14012KS2	203
LM14012KS3	203
LM14012KSN	203
LM14012KW1	203
LM14012KW2	203
LM14012KW3	203
LM14012KWN	203
LM14012WA1	203
LM14012WA2	203
LM14012WA3	203
LM14012WAN	203
LM14012WS1	203
LM14012WS2	203
LM14012WS3	203
LM14012WSN	203
LM14012WW1	203
LM14012WW2	203
LM14012WW3	203
LM14012WWN	203
LM14021EA1	190
LM14021EA2	190
LM14021EA3	190
LM14021EAN	190
LM14021ED1	190
LM14021ED2	190
LM14021ED3	190
LM14021EDN	190
LM14021ES1	190
LM14021ES2	190
LM14021ES3	190
LM14021ESN	190
LM14021EW1	190
LM14021EW2	190
LM14021EW3	190
LM14021EWN	190
LM14021GA1	190
LM14021GA2	190
LM14021GA3	190
LM14021GAN	190
LM14021GD1	190
LM14021GD2	190
LM14021GD3	190
LM14021GDN	190
LM14021GS1	190
LM14021GS2	190
LM14021GS3	190
LM14021GSN	190
LM14021GW1	190
LM14021GW2	190
LM14021GW3	190
LM14021GWN	190
LM14021KA1	190
LM14021KA2	190
LM14021KA3	190
LM14021KAN	190
LM14021KD1	190
LM14021KD2	190
LM14021KD3	190
LM14021KDN	190
LM14021KS1	190
LM14021KS2	190
LM14021KS3	190
LM14021KSN	190
LM14021KW1	190
LM14021KW2	190
LM14021KW3	190
LM14021KWN	190
LM14021WA1	190
LM14021WA2	190
LM14021WA3	190
LM14021WAN	190
LM14021WD1	190
LM14021WD2	190
LM14021WD3	190
LM14021WDN	190
LM14021WS1	190
LM14021WS2	190
LM14021WS3	190
LM14021WSN	190
LM14021WW1	190
LM14021WW2	190
LM14021WW3	190
LM14021WWN	190
LM14030EA1	195
LM14030EA2	195
LM14030EA3	195
LM14030EAN	195
LM14030ED1	195
LM14030ED2	195
LM14030ED3	195
LM14030EDN	195
LM14030ES1	195
LM14030ES2	195
LM14030ES3	195
LM14030ESN	195
LM14030EW1	195
LM14030EW2	195
LM14030EW3	195
LM14030EWN	195
LM14030GA1	195
LM14030GA2	195
LM14030GA3	195
LM14030GAN	195
LM14030GD1	195
LM14030GD2	195
LM14030GD3	195
LM14030GDN	195
LM14030GS1	195
LM14030GS2	195
LM14030GS3	195
LM14030GSN	195
LM14030GW1	195
LM14030GW2	195
LM14030GW3	195
LM14030GWN	195
LM14030KA1	195
LM14030KA2	195
LM14030KA3	195
LM14030KAN	195
LM14030KD1	195
LM14030KD2	195
LM14030KD3	195
LM14030KDN	195
LM14030KS1	195
LM14030KS2	195
LM14030KS3	195
LM14030KSN	195
LM14030KW1	195
LM14030KW2	195
LM14030KW3	195
LM14030KWN	195
LM14030WA1	195
LM14030WA2	195
LM14030WA3	195
LM14030WAN	195
LM14030WD1	195
LM14030WD2	195
LM14030WD3	195
LM14030WDN	195
LM14030WS1	195
LM14030WS2	195
LM14030WS3	195
LM14030WSN	195
LM14030WW1	195
LM14030WW2	195
LM14030WW3	195
LM14030WWN	195
LM14031EA1	189
LM14031EA2	189
LM14031EA3	189
LM14031EAN	189
LM14031ED1	189
LM14031ED2	189
LM14031ED3	189
LM14031EDN	189
LM14031ES1	189
LM14031ES2	189
LM14031ES3	189
LM14031ESN	189
LM14031EW1	189
LM14031EW2	189
LM14031EW3	189
LM14031EWN	189
LM14031GA1	189
LM14031GA2	189
LM14031GA3	189
LM14031GAN	189
LM14031GD1	189
LM14031GD2	189
LM14031GD3	189
LM14031GDN	189
LM14031GS1	189
LM14031GS2	189
LM14031GS3	189
LM14031GSN	189
LM14031GW1	189
LM14031GW2	189
LM14031GW3	189
LM14031GWN	189
LM14031KA1	189
LM14031KA2	189
LM14031KA3	189
LM14031KAN	189
LM14031KD1	189
LM14031KD2	189
LM14031KD3	189
LM14031KDN	189
LM14031KS1	189
LM14031KS2	189
LM14031KS3	189
LM14031KSN	189
LM14031KW1	189
LM14031KW2	189
LM14031KW3	189
LM14031KWN	189
LM14031WA1	189
LM14031WA2	189
LM14031WA3	189
LM14031WAN	189
LM14031WD1	189
LM14031WD2	189
LM14031WD3	189
LM14031WDN	189
LM14031WS1	189
LM14031WS2	189
LM14031WS3	189
LM14031WSN	189
LM14031WW1	189
LM14031WW2	189
LM14031WW3	189
LM14031WWN	189
LM14032EA1	203
LM14032EA2	203
LM14032EA3	203
LM14032EAN	203
LM14032ES1	203
LM14032ES2	203
LM14032ES3	203
LM14032ESN	203
LM14032EW1	203
LM14032EW2	203
LM14032EW3	203
LM14032EWN	203
LM14032GA1	203
LM14032GA2	203
LM14032GA3	203
LM14032GAN	203
LM14032GS1	203
LM14032GS2	203
LM14032GS3	203
LM14032GSN	203
LM14032GW1	203
LM14032GW2	203
LM14032GW3	203
LM14032GWN	203
LM14032KA1	203
LM14032KA2	203
LM14032KA3	203
LM14032KAN	203
LM14032KS1	203
LM14032KS2	203
LM14032KS3	203
LM14032KSN	203
LM14032KW1	203
LM14032KW2	203
LM14032KW3	203
LM14032KWN	203
LM14032WA1	203
LM14032WA2	203
LM14032WA3	203
LM14032WAN	203
LM14032WS1	203
LM14032WS2	203
LM14032WS3	203
LM14032WSN	203
LM14032WW1	203
LM14032WW2	203
LM14032WW3	203
LM14032WWN	203
LM15401BA11	101
LM15401BA12	101
LM15401BA13	101
LM15401BA15	101
LM15401BA1N	101
LM15401BS11	101
LM15401BS12	101
LM15401BS13	101
LM15401BS15	101
LM15401BS1N	101
LM15401BSF1	102
LM15401BSF2	102
LM15401BSF3	102
LM15401BSF5	102
LM15401BSFN	102
LM15401GA11	101
LM15401GA12	101
LM15401GA13	101
LM15401GA15	101
LM15401GA1N	101
LM15401GS11	101
LM15401GS12	101
LM15401GS13	101
LM15401GS15	101
LM15401GS1N	101
LM15401GSF1	102
LM15401GSF2	102
LM15401GSF3	102
LM15401GSF5	102
LM15401GSFN	102
LM15401KA11	101
LM15401KA12	101
LM15401KA13	101
LM15401KA15	101
LM15401KA1N	101
LM15401KS11	101
LM15401KS12	101
LM15401KS13	101
LM15401KS15	101
LM15401KS1N	101
LM15401KSF1	102
LM15401KSF2	102
LM15401KSF3	102
LM15401KSF5	102
LM15401KSFN	102
LM15401WA11	101
LM15401WA12	101
LM15401WA13	101
LM15401WA15	101
LM15401WA1N	101
LM15401WS11	101
LM15401WS12	101
LM15401WS13	101
LM15401WS15	101
LM15401WS1N	101
LM15401WSF1	102
LM15401WSF2	102
LM15401WSF3	102
LM15401WSF5	102
LM15401WSFN	102
LM15402BA11	101
LM15402BA12	101
LM15402BA13	101
LM15402BA15	101
LM15402BA1N	101
LM15402BS11	101
LM15402BS12	101
LM15402BS13	101
LM15402BS15	101
LM15402BS1N	101
LM15402BSF1	102
LM15402BSF2	102
LM15402BSF3	102
LM15402BSF5	102
LM15402BSFN	102
LM15402GA11	101
LM15402GA12	101
LM15402GA13	101
LM15402GA15	101
LM15402GA1N	101
LM15402GS11	101
LM15402GS12	101
LM15402GS13	101
LM15402GS15	101
LM15402GS1N	101
LM15402GSF1	102

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LM15402GSF2	102
LM15402GSF3	102
LM15402GSF5	102
LM15402GSFN	102
LM15402KA11	101
LM15402KA12	101
LM15402KA13	101
LM15402KA15	101
LM15402KA1N	101
LM15402KS11	101
LM15402KS12	101
LM15402KS13	101
LM15402KS15	101
LM15402KS1N	101
LM15402KSF1	102
LM15402KSF2	102
LM15402KSF3	102
LM15402KSF5	102
LM15402KSFN	102
LM15402WA11	101
LM15402WA12	101
LM15402WA13	101
LM15402WA15	101
LM15402WA1N	101
LM15402WS11	101
LM15402WS12	101
LM15402WS13	101
LM15402WS15	101
LM15402WS1N	101
LM15402WSF1	102
LM15402WSF2	102
LM15402WSF3	102
LM15402WSF5	102
LM15402WSFN	102
LM15403BEP1	103
LM15403BEP2	103
LM15403BEP3	103
LM15403BEPN	103
LM15403BEV1	103
LM15403BEV2	103
LM15403BEV3	103
LM15403BEVN	103
LM15403BME1	103
LM15403BME2	103
LM15403BME3	103
LM15403BMEN	103
LM15403BRS1	103
LM15403BRS2	103
LM15403BRS3	103
LM15403BRSN	103
LM15403BWI1	103
LM15403BWI2	103
LM15403BWI3	103
LM15403BWIN	103
LM15403BWW1	103
LM15403BWW2	103
LM15403BWW3	103
LM15403BWWN	103
LM15403GEP1	103
LM15403GEP2	103
LM15403GEP3	103
LM15403GEPN	103
LM15403GEV1	103
LM15403GEV2	103
LM15403GEV3	103
LM15403GEVN	103
LM15403GME1	103
LM15403GME2	103
LM15403GME3	103
LM15403GMEN	103
LM15403GRS1	103
LM15403GRS2	103
LM15403GRS3	103
LM15403GRSN	103
LM15403GWI1	103
LM15403GWI2	103
LM15403GWI3	103
LM15403GWIN	103
LM15403GWW1	103
LM15403GWW2	103
LM15403GWW3	103
LM15403GWWN	103
LM15403KEP1	103
LM15403KEP2	103
LM15403KEP3	103
LM15403KEPN	103
LM15403KEV1	103
LM15403KEV2	103
LM15403KEV3	103
LM15403KEVN	103
LM15403KME1	103
LM15403KME2	103
LM15403KME3	103
LM15403KMEN	103
LM15403KRS1	103
LM15403KRS2	103
LM15403KRS3	103
LM15403KRSN	103
LM15403KWI1	103
LM15403KWI2	103
LM15403KWI3	103
LM15403KWIN	103
LM15403KWW1	103
LM15403KWW2	103
LM15403KWW3	103
LM15403KWWN	103
LM15403WEP1	103
LM15403WEP2	103
LM15403WEP3	103
LM15403WEPN	103
LM15403WEV1	103
LM15403WEV2	103
LM15403WEV3	103
LM15403WEVN	103
LM15403WME1	103
LM15403WME2	103
LM15403WME3	103
LM15403WMEN	103
LM15403WRS1	103
LM15403WRS2	103
LM15403WRS3	103
LM15403WRSN	103
LM15403WWI1	103
LM15403WWI2	103
LM15403WWI3	103
LM15403WWIN	103
LM15403WWW1	103
LM15403WWW2	103
LM15403WWW3	103
LM15403WWWN	103
LM15404BEP1	103
LM15404BEP2	103
LM15404BEP3	103
LM15404BEPN	103
LM15404BEV1	103
LM15404BEV2	103
LM15404BEV3	103
LM15404BEVN	103
LM15404BME1	103
LM15404BME2	103
LM15404BME3	103
LM15404BMEN	103
LM15404BRS1	103
LM15404BRS2	103
LM15404BRS3	103
LM15404BRSN	103
LM15404BWI1	103
LM15404BWI2	103
LM15404BWI3	103
LM15404BWIN	103
LM15404BWW1	103
LM15404BWW2	103
LM15404BWW3	103
LM15404BWWN	103
LM15404GEP1	103
LM15404GEP2	103
LM15404GEP3	103
LM15404GEPN	103
LM15404GEV1	103
LM15404GEV2	103
LM15404GEV3	103
LM15404GEVN	103
LM15404GME1	103
LM15404GME2	103
LM15404GME3	103
LM15404GMEN	103
LM15404GRS1	103
LM15404GRS2	103
LM15404GRS3	103
LM15404GRSN	103
LM15404GWI1	103
LM15404GWI2	103
LM15404GWI3	103
LM15404GWIN	103
LM15404GWW1	103
LM15404GWW2	103
LM15404GWW3	103
LM15404GWWN	103
LM15404KEP1	103
LM15404KEP2	103
LM15404KEP3	103
LM15404KEPN	103
LM15404KEV1	103
LM15404KEV2	103
LM15404KEV3	103
LM15404KEVN	103
LM15404KME1	103
LM15404KME2	103
LM15404KME3	103
LM15404KMEN	103
LM15404KRS1	103
LM15404KRS2	103
LM15404KRS3	103
LM15404KRSN	103
LM15404KWI1	103
LM15404KWI2	103
LM15404KWI3	103
LM15404KWIN	103
LM15404KWW1	103
LM15404KWW2	103
LM15404KWW3	103
LM15404KWWN	103
LM15404WEP1	103
LM15404WEP2	103
LM15404WEP3	103
LM15404WEPN	103
LM15404WEV1	103
LM15404WEV2	103
LM15404WEV3	103
LM15404WEVN	103
LM15404WME1	103
LM15404WME2	103
LM15404WME3	103
LM15404WMEN	103
LM15404WRS1	103
LM15404WRS2	103
LM15404WRS3	103
LM15404WRSN	103
LM15404WWI1	103
LM15404WWI2	103
LM15404WWI3	103
LM15404WWIN	103
LM15404WWW1	103
LM15404WWW2	103
LM15404WWW3	103
LM15404WWWN	103
LM15411BA11	112
LM15411BA12	112
LM15411BA13	112
LM15411BA15	112
LM15411BA1N	112
LM15411BC11	113
LM15411BC12	113
LM15411BC13	113
LM15411BC15	113
LM15411BC1N	113
LM15411BS11	111
LM15411BS12	111
LM15411BS13	111
LM15411BS15	111
LM15411BS1N	111
LM15411GA11	112
LM15411GA12	112
LM15411GA13	112
LM15411GA15	112
LM15411GA1N	112
LM15411GC11	113
LM15411GC12	113
LM15411GC13	113
LM15411GC15	113
LM15411GC1N	113
LM15411GS11	111
LM15411GS12	111
LM15411GS13	111
LM15411GS15	111
LM15411GS1N	111
LM15411KA11	112
LM15411KA12	112
LM15411KA13	112
LM15411KA15	112
LM15411KA1N	112
LM15411KC11	113
LM15411KC12	113
LM15411KC13	113
LM15411KC15	113
LM15411KC1N	113
LM15411KS11	111
LM15411KS12	111
LM15411KS13	111
LM15411KS15	111
LM15411KS1N	111
LM15411WA11	112
LM15411WA12	112
LM15411WA13	112
LM15411WA15	112
LM15411WA1N	112
LM15411WC11	113
LM15411WC12	113
LM15411WC13	113
LM15411WC15	113
LM15411WC1N	113
LM15411WS11	111
LM15411WS12	111
LM15411WS13	111
LM15411WS15	111
LM15411WS1N	111
LM15412BA11	112
LM15412BA12	112
LM15412BA13	112
LM15412BA15	112
LM15412BA1N	112
LM15412BC11	113
LM15412BC12	113
LM15412BC13	113
LM15412BC15	113
LM15412BC1N	113
LM15412BS11	111
LM15412BS12	111
LM15412BS13	111
LM15412BS15	111
LM15412BS1N	111
LM15412GA11	112
LM15412GA12	112
LM15412GA13	112
LM15412GA15	112
LM15412GA1N	112
LM15412GC11	113
LM15412GC12	113
LM15412GC13	113
LM15412GC15	113
LM15412GC1N	113
LM15412GS11	111
LM15412GS12	111
LM15412GS13	111
LM15412GS15	111
LM15412GS1N	111
LM15412KA11	112
LM15412KA12	112
LM15412KA13	112
LM15412KA15	112
LM15412KA1N	112
LM15412KC11	113
LM15412KC12	113
LM15412KC13	113
LM15412KC15	113
LM15412KC1N	113
LM15412KS11	111
LM15412KS12	111
LM15412KS13	111
LM15412KS15	111
LM15412KS1N	111
LM15412WA11	112
LM15412WA12	112
LM15412WA13	112
LM15412WA15	112
LM15412WA1N	112
LM15412WC11	113
LM15412WC12	113
LM15412WC13	113
LM15412WC15	113
LM15412WC1N	113
LM15412WS11	111
LM15412WS12	111
LM15412WS13	111
LM15412WS15	111
LM15412WS1N	111
LM15413BEP1	113
LM15413BEP2	113
LM15413BEP3	113
LM15413BEPN	113
LM15413BEV1	113
LM15413BEV2	113
LM15413BEV3	113
LM15413BEVN	113
LM15413BME1	113
LM15413BME2	113
LM15413BME3	113
LM15413BMEN	113
LM15413BSS1	113
LM15413BSS2	113
LM15413BSS3	113
LM15413BSSN	113
LM15413BWI1	113
LM15413BWI2	113
LM15413BWI3	113
LM15413BWIN	113
LM15413BWW1	113
LM15413BWW2	113
LM15413BWW3	113
LM15413BWWN	113
LM15413GEP1	113
LM15413GEP2	113
LM15413GEP3	113
LM15413GEPN	113
LM15413GEV1	113
LM15413GEV2	113
LM15413GEV3	113
LM15413GEVN	113
LM15413GME1	113
LM15413GME2	113
LM15413GME3	113
LM15413GMEN	113
LM15413GSS1	113
LM15413GSS2	113
LM15413GSS3	113
LM15413GSSN	113
LM15413GWI1	113
LM15413GWI2	113
LM15413GWI3	113
LM15413GWIN	113
LM15413GWW1	113
LM15413GWW2	113
LM15413GWW3	113
LM15413GWWN	113
LM15413KEP1	113
LM15413KEP2	113
LM15413KEP3	113
LM15413KEPN	113
LM15413KEV1	113
LM15413KEV2	113
LM15413KEV3	113
LM15413KEVN	113
LM15413KME1	113
LM15413KME2	113
LM15413KME3	113
LM15413KMEN	113
LM15413KSS1	113
LM15413KSS2	113
LM15413KSS3	113
LM15413KSSN	113
LM15413KWI1	113
LM15413KWI2	113
LM15413KWI3	113
LM15413KWIN	113
LM15413KWW1	113
LM15413KWW2	113
LM15413KWW3	113
LM15413KWWN	113
LM15413WEP1	113
LM15413WEP2	113
LM15413WEP3	113
LM15413WEPN	113
LM15413WEV1	113
LM15413WEV2	113
LM15413WEV3	113
LM15413WEVN	113
LM15413WME1	113
LM15413WME2	113
LM15413WME3	113
LM15413WMEN	113
LM15413WSS1	113
LM15413WSS2	113
LM15413WSS3	113
LM15413WSSN	113
LM15413WWI1	113
LM15413WWI2	113
LM15413WWI3	113
LM15413WWIN	113
LM15413WWW1	113
LM15413WWW2	113
LM15413WWW3	113
LM15413WWWN	113
LM15414BEP1	113
LM15414BEP2	113
LM15414BEP3	113
LM15414BEPN	113
LM15414BEV1	113
LM15414BEV2	113
LM15414BEV3	113
LM15414BEVN	113
LM15414BME1	113
LM15414BME2	113
LM15414BME3	113
LM15414BMEN	113
LM15414BSS1	113
LM15414BSS2	113
LM15414BSS3	113
LM15414BSSN	113
LM15414BWI1	113
LM15414BWI2	113
LM15414BWI3	113
LM15414BWIN	113
LM15414BWW1	113
LM15414BWW2	113
LM15414BWW3	113
LM15414BWWN	113
LM15414GEP1	113
LM15414GEP2	113
LM15414GEP3	113
LM15414GEPN	113
LM15414GEV1	113
LM15414GEV2	113
LM15414GEV3	113
LM15414GEVN	113
LM15414GME1	113
LM15414GME2	113
LM15414GME3	113
LM15414GMEN	113
LM15414GSS1	113
LM15414GSS2	113
LM15414GSS3	113
LM15414GSSN	113
LM15414GWI1	113
LM15414GWI2	113
LM15414GWI3	113
LM15414GWIN	113
LM15414GWW1	113
LM15414GWW2	113
LM15414GWW3	113
LM15414GWWN	113
LM15414KEP1	113
LM15414KEP2	113
LM15414KEP3	113
LM15414KEPN	113
LM15414KEV1	113
LM15414KEV2	113
LM15414KEV3	113
LM15414KEVN	113
LM15414KME1	113
LM15414KME2	113
LM15414KME3	113
LM15414KMEN	113
LM15414KSS1	113
LM15414KSS2	113
LM15414KSS3	113
LM15414KSSN	113
LM15414KWI1	113
LM15414KWI2	113
LM15414KWI3	113
LM15414KWIN	113
LM15414KWW1	113
LM15414KWW2	113
LM15414KWW3	113
LM15414KWWN	113
LM15414WEP1	113
LM15414WEP2	113
LM15414WEP3	113
LM15414WEPN	113
LM15414WEV1	113
LM15414WEV2	113
LM15414WEV3	113
LM15414WEVN	113
LM15414WME1	113
LM15414WME2	113
LM15414WME3	113
LM15414WMEN	113
LM15414WSS1	113
LM15414WSS2	113
LM15414WSS3	113
LM15414WSSN	113
LM15414WWI1	113
LM15414WWI2	113
LM15414WWI3	113
LM15414WWIN	113
LM15414WWW1	113
LM15414WWW2	113
LM15414WWW3	113
LM15414WWWN	113
LM15415BEP1	113
LM15415BEP2	113
LM15415BEP3	113
LM15415BEPN	113
LM15415BEV1	113
LM15415BEV2	113
LM15415BEV3	113
LM15415BEVN	113
LM15415BME1	113
LM15415BME2	113
LM15415BME3	113
LM15415BMEN	113
LM15415BSS1	113
LM15415BSS2	113
LM15415BSS3	113
LM15415BSSN	113
LM15415BWI1	113
LM15415BWI2	113
LM15415BWI3	113
LM15415BWIN	113
LM15415BWW1	113
LM15415BWW2	113
LM15415BWW3	113
LM15415BWWN	113
LM15415GEP1	113
LM15415GEP2	113
LM15415GEP3	113
LM15415GEPN	113
LM15415GEV1	113
LM15415GEV2	113
LM15415GEV3	113
LM15415GEVN	113
LM15415GME1	113
LM15415GME2	113
LM15415GME3	113
LM15415GMEN	113
LM15415GSS1	113
LM15415GSS2	113
LM15415GSS3	113
LM15415GSSN	113
LM15415GWI1	113
LM15415GWI2	113
LM15415GWI3	113
LM15415GWIN	113
LM15415GWW1	113
LM15415GWW2	113
LM15415GWW3	113
LM15415GWWN	113
LM15415KEP1	113
LM15415KEP2	113
LM15415KEP3	113
LM15415KEPN	113
LM15415KEV1	113
LM15415KEV2	113
LM15415KEV3	113
LM15415KEVN	113
LM15415KME1	113
LM15415KME2	113
LM15415KME3	113
LM15415KMEN	113
LM15415KSS1	113
LM15415KSS2	113
LM15415KSS3	113
LM15415KSSN	113
LM15415KWI1	113
LM15415KWI2	113
LM15415KWI3	113
LM15415KWIN	113
LM15415KWW1	113
LM15415KWW2	113
LM15415KWW3	113
LM15415KWWN	113
LM15415WEP1	113
LM15415WEP2	113

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LM15415WEP3	113
LM15415WEPN	113
LM15415WEV1	113
LM15415WEV2	113
LM15415WEV3	113
LM15415WEVN	113
LM15415WME1	113
LM15415WME2	113
LM15415WME3	113
LM15415WMEN	113
LM15415WSS1	113
LM15415WSS2	113
LM15415WSS3	113
LM15415WSSN	113
LM15415WWI1	113
LM15415WWI2	113
LM15415WWI3	113
LM15415WWIN	113
LM15415WWW1	113
LM15415WWW2	113
LM15415WWW3	113
LM15415WWWN	113
LM15421BA11	120
LM15421BA12	120
LM15421BA13	120
LM15421BA15	120
LM15421BA1N	120
LM15421BC11	121
LM15421BC12	121
LM15421BC13	121
LM15421BC15	121
LM15421BC1N	121
LM15421BS11	119
LM15421BS12	119
LM15421BS13	119
LM15421BS15	119
LM15421BS1N	119
LM15421GA11	120
LM15421GA12	120
LM15421GA13	120
LM15421GA15	120
LM15421GA1N	120
LM15421GC11	121
LM15421GC12	121
LM15421GC13	121
LM15421GC15	121
LM15421GC1N	121
LM15421GS11	119
LM15421GS12	119
LM15421GS13	119
LM15421GS15	119
LM15421GS1N	119
LM15421KA11	120
LM15421KA12	120
LM15421KA13	120
LM15421KA15	120
LM15421KA1N	120
LM15421KC11	121
LM15421KC12	121
LM15421KC13	121
LM15421KC15	121
LM15421KC1N	121
LM15421KS11	119
LM15421KS12	119
LM15421KS13	119
LM15421KS15	119
LM15421KS1N	119
LM15421WA11	120
LM15421WA12	120
LM15421WA13	120
LM15421WA15	120
LM15421WA1N	120
LM15421WC11	121
LM15421WC12	121
LM15421WC13	121
LM15421WC15	121
LM15421WC1N	121
LM15421WS11	119
LM15421WS12	119
LM15421WS13	119
LM15421WS15	119
LM15421WS1N	119
LM15422BA11	120
LM15422BA12	120
LM15422BA13	120
LM15422BA15	120
LM15422BA1N	120
LM15422BC11	121
LM15422BC12	121
LM15422BC13	121
LM15422BC15	121
LM15422BC1N	121
LM15422BS11	119
LM15422BS12	119
LM15422BS13	119
LM15422BS15	119
LM15422BS1N	119
LM15422GA11	120
LM15422GA12	120
LM15422GA13	120
LM15422GA15	120
LM15422GA1N	120
LM15422GC11	121
LM15422GC12	121
LM15422GC13	121
LM15422GC15	121
LM15422GC1N	121
LM15422GS11	119
LM15422GS12	119
LM15422GS13	119
LM15422GS15	119
LM15422GS1N	119
LM15422KA11	120
LM15422KA12	120
LM15422KA13	120
LM15422KA15	120
LM15422KA1N	120
LM15422KC11	121
LM15422KC12	121
LM15422KC13	121
LM15422KC15	121
LM15422KC1N	121
LM15422KS11	119
LM15422KS12	119
LM15422KS13	119
LM15422KS15	119
LM15422KS1N	119
LM15422WA11	120
LM15422WA12	120
LM15422WA13	120
LM15422WA15	120
LM15422WA1N	120
LM15422WC11	121
LM15422WC12	121
LM15422WC13	121
LM15422WC15	121
LM15422WC1N	121
LM15422WS11	119
LM15422WS12	119
LM15422WS13	119
LM15422WS15	119
LM15422WS1N	119
LM15423BA11	120
LM15423BA12	120
LM15423BA13	120
LM15423BA15	120
LM15423BA1N	120
LM15423BC11	121
LM15423BC12	121
LM15423BC13	121
LM15423BC15	121
LM15423BC1N	121
LM15423BS11	119
LM15423BS12	119
LM15423BS13	119
LM15423BS15	119
LM15423BS1N	119
LM15423GA11	120
LM15423GA12	120
LM15423GA13	120
LM15423GA15	120
LM15423GA1N	120
LM15423GC11	121
LM15423GC12	121
LM15423GC13	121
LM15423GC15	121
LM15423GC1N	121
LM15423GS11	119
LM15423GS12	119
LM15423GS13	119
LM15423GS15	119
LM15423GS1N	119
LM15423KA11	120
LM15423KA12	120
LM15423KA13	120
LM15423KA15	120
LM15423KA1N	120
LM15423KC11	121
LM15423KC12	121
LM15423KC13	121
LM15423KC15	121
LM15423KC1N	121
LM15423KS11	119
LM15423KS12	119
LM15423KS13	119
LM15423KS15	119
LM15423KS1N	119
LM15423WA11	120
LM15423WA12	120
LM15423WA13	120
LM15423WA15	120
LM15423WA1N	120
LM15423WC11	121
LM15423WC12	121
LM15423WC13	121
LM15423WC15	121
LM15423WC1N	121
LM15423WS11	119
LM15423WS12	119
LM15423WS13	119
LM15423WS15	119
LM15423WS1N	119
LM15424BEP1	121
LM15424BEP2	121
LM15424BEP3	121
LM15424BEPN	121
LM15424BEV1	121
LM15424BEV2	121
LM15424BEV3	121
LM15424BEVN	121
LM15424BME1	121
LM15424BME2	121
LM15424BME3	121
LM15424BMEN	121
LM15424BSS1	121
LM15424BSS2	121
LM15424BSS3	121
LM15424BSSN	121
LM15424BWI1	121
LM15424BWI2	121
LM15424BWI3	121
LM15424BWIN	121
LM15424BWW1	121
LM15424BWW2	121
LM15424BWW3	121
LM15424BWWN	121
LM15424GEP1	121
LM15424GEP2	121
LM15424GEP3	121
LM15424GEPN	121
LM15424GEV1	121
LM15424GEV2	121
LM15424GEV3	121
LM15424GEVN	121
LM15424GME1	121
LM15424GME2	121
LM15424GME3	121
LM15424GMEN	121
LM15424GSS1	121
LM15424GSS2	121
LM15424GSS3	121
LM15424GSSN	121
LM15424GWI1	121
LM15424GWI2	121
LM15424GWI3	121
LM15424GWIN	121
LM15424GWW1	121
LM15424GWW2	121
LM15424GWW3	121
LM15424GWWN	121
LM15424KEP1	121
LM15424KEP2	121
LM15424KEP3	121
LM15424KEPN	121
LM15424KEV1	121
LM15424KEV2	121
LM15424KEV3	121
LM15424KEVN	121
LM15424KME1	121
LM15424KME2	121
LM15424KME3	121
LM15424KMEN	121
LM15424KSS1	121
LM15424KSS2	121
LM15424KSS3	121
LM15424KSSN	121
LM15424KWI1	121
LM15424KWI2	121
LM15424KWI3	121
LM15424KWIN	121
LM15424KWW1	121
LM15424KWW2	121
LM15424KWW3	121
LM15424KWWN	121
LM15424WEP1	121
LM15424WEP2	121
LM15424WEP3	121
LM15424WEPN	121
LM15424WEV1	121
LM15424WEV2	121
LM15424WEV3	121
LM15424WEVN	121
LM15424WME1	121
LM15424WME2	121
LM15424WME3	121
LM15424WMEN	121
LM15424WSS1	121
LM15424WSS2	121
LM15424WSS3	121
LM15424WSSN	121
LM15424WWI1	121
LM15424WWI2	121
LM15424WWI3	121
LM15424WWIN	121
LM15424WWW1	121
LM15424WWW2	121
LM15424WWW3	121
LM15424WWWN	121
LM15425BEP1	121
LM15425BEP2	121
LM15425BEP3	121
LM15425BEPN	121
LM15425BEV1	121
LM15425BEV2	121
LM15425BEV3	121
LM15425BEVN	121
LM15425BME1	121
LM15425BME2	121
LM15425BME3	121
LM15425BMEN	121
LM15425BSS1	121
LM15425BSS2	121
LM15425BSS3	121
LM15425BSSN	121
LM15425BWI1	121
LM15425BWI2	121
LM15425BWI3	121
LM15425BWIN	121
LM15425BWW1	121
LM15425BWW2	121
LM15425BWW3	121
LM15425BWWN	121
LM15425GEP1	121
LM15425GEP2	121
LM15425GEP3	121
LM15425GEPN	121
LM15425GEV1	121
LM15425GEV2	121
LM15425GEV3	121
LM15425GEVN	121
LM15425GME1	121
LM15425GME2	121
LM15425GME3	121
LM15425GMEN	121
LM15425GSS1	121
LM15425GSS2	121
LM15425GSS3	121
LM15425GSSN	121
LM15425GWI1	121
LM15425GWI2	121
LM15425GWI3	121
LM15425GWIN	121
LM15425GWW1	121
LM15425GWW2	121
LM15425GWW3	121
LM15425GWWN	121
LM15425KEP1	121
LM15425KEP2	121
LM15425KEP3	121
LM15425KEPN	121
LM15425KEV1	121
LM15425KEV2	121
LM15425KEV3	121
LM15425KEVN	121
LM15425KME1	121
LM15425KME2	121
LM15425KME3	121
LM15425KMEN	121
LM15425KSS1	121
LM15425KSS2	121
LM15425KSS3	121
LM15425KSSN	121
LM15425KWI1	121
LM15425KWI2	121
LM15425KWI3	121
LM15425KWIN	121
LM15425KWW1	121
LM15425KWW2	121
LM15425KWW3	121
LM15425KWWN	121
LM15425WEP1	121
LM15425WEP2	121
LM15425WEP3	121
LM15425WEPN	121
LM15425WEV1	121
LM15425WEV2	121
LM15425WEV3	121
LM15425WEVN	121
LM15425WME1	121
LM15425WME2	121
LM15425WME3	121
LM15425WMEN	121
LM15425WSS1	121
LM15425WSS2	121
LM15425WSS3	121
LM15425WSSN	121
LM15425WWI1	121
LM15425WWI2	121
LM15425WWI3	121
LM15425WWIN	121
LM15425WWW1	121
LM15425WWW2	121
LM15425WWW3	121
LM15425WWWN	121
LM15431BA11	130
LM15431BA12	130
LM15431BA13	130
LM15431BA15	130
LM15431BA1N	130
LM15431BC11	131
LM15431BC12	131
LM15431BC13	131
LM15431BC15	131
LM15431BC1N	131
LM15431BS11	129
LM15431BS12	129
LM15431BS13	129
LM15431BS15	129
LM15431BS1N	129
LM15431GA11	130
LM15431GA12	130
LM15431GA13	130
LM15431GA15	130
LM15431GA1N	130
LM15431GC11	131
LM15431GC12	131
LM15431GC13	131
LM15431GC15	131
LM15431GC1N	131
LM15431GS11	129
LM15431GS12	129
LM15431GS13	129
LM15431GS15	129
LM15431GS1N	129
LM15431KA11	130
LM15431KA12	130
LM15431KA13	130
LM15431KA15	130
LM15431KA1N	130
LM15431KC11	131
LM15431KC12	131
LM15431KC13	131
LM15431KC15	131
LM15431KC1N	131
LM15431KS11	129
LM15431KS12	129
LM15431KS13	129
LM15431KS15	129
LM15431KS1N	129
LM15431WA11	130
LM15431WA12	130
LM15431WA13	130
LM15431WA15	130
LM15431WA1N	130
LM15431WC11	131
LM15431WC12	131
LM15431WC13	131
LM15431WC15	131
LM15431WC1N	131
LM15431WS11	129
LM15431WS12	129
LM15431WS13	129
LM15431WS15	129
LM15431WS1N	129
LM15432BA11	130
LM15432BA12	130
LM15432BA13	130
LM15432BA15	130
LM15432BA1N	130
LM15432BC11	131
LM15432BC12	131
LM15432BC13	131
LM15432BC15	131
LM15432BC1N	131
LM15432BS11	129
LM15432BS12	129
LM15432BS13	129
LM15432BS15	129
LM15432BS1N	129
LM15432GA11	130
LM15432GA12	130
LM15432GA13	130
LM15432GA15	130
LM15432GA1N	130
LM15432GC11	131
LM15432GC12	131
LM15432GC13	131
LM15432GC15	131
LM15432GC1N	131
LM15432GS11	129
LM15432GS12	129
LM15432GS13	129
LM15432GS15	129
LM15432GS1N	129
LM15432KA11	130
LM15432KA12	130
LM15432KA13	130
LM15432KA15	130
LM15432KA1N	130
LM15432KC11	131
LM15432KC12	131
LM15432KC13	131
LM15432KC15	131
LM15432KC1N	131
LM15432KS11	129
LM15432KS12	129
LM15432KS13	129
LM15432KS15	129
LM15432KS1N	129
LM15432WA11	130
LM15432WA12	130
LM15432WA13	130
LM15432WA15	130
LM15432WA1N	130
LM15432WC11	131
LM15432WC12	131
LM15432WC13	131
LM15432WC15	131
LM15432WC1N	131
LM15432WS11	129
LM15432WS12	129
LM15432WS13	129
LM15432WS15	129
LM15432WS1N	129
LM15433BA11	130
LM15433BA12	130
LM15433BA13	130
LM15433BA15	130
LM15433BA1N	130
LM15433BC11	131
LM15433BC12	131
LM15433BC13	131
LM15433BC15	131
LM15433BC1N	131
LM15433BS11	129
LM15433BS12	129
LM15433BS13	129
LM15433BS15	129
LM15433BS1N	129
LM15433GA11	130
LM15433GA12	130
LM15433GA13	130
LM15433GA15	130
LM15433GA1N	130
LM15433GC11	131
LM15433GC12	131
LM15433GC13	131
LM15433GC15	131
LM15433GC1N	131
LM15433GS11	129
LM15433GS12	129
LM15433GS13	129
LM15433GS15	129
LM15433GS1N	129
LM15433KA11	130
LM15433KA12	130
LM15433KA13	130
LM15433KA15	130
LM15433KA1N	130
LM15433KC11	131
LM15433KC12	131
LM15433KC13	131
LM15433KC15	131
LM15433KC1N	131
LM15433KS11	129
LM15433KS12	129
LM15433KS13	129
LM15433KS15	129
LM15433KS1N	129
LM15433WA11	130
LM15433WA12	130
LM15433WA13	130
LM15433WA15	130
LM15433WA1N	130
LM15433WC11	131
LM15433WC12	131
LM15433WC13	131
LM15433WC15	131
LM15433WC1N	131
LM15433WS11	129
LM15433WS12	129
LM15433WS13	129
LM15433WS15	129
LM15433WS1N	129
LM15434BEP1	131
LM15434BEP2	131
LM15434BEP3	131
LM15434BEPN	131
LM15434BEV1	131
LM15434BEV2	131
LM15434BEV3	131
LM15434BEVN	131
LM15434BME1	131
LM15434BME2	131
LM15434BME3	131
LM15434BMEN	131
LM15434BSS1	131
LM15434BSS2	131
LM15434BSS3	131
LM15434BSSN	131
LM15434BWI1	131
LM15434BWI2	131
LM15434BWI3	131
LM15434BWIN	131
LM15434BWW1	131
LM15434BWW2	131
LM15434BWW3	131
LM15434BWWN	131
LM15434GEP1	131
LM15434GEP2	131
LM15434GEP3	131
LM15434GEPN	131
LM15434GEV1	131
LM15434GEV2	131
LM15434GEV3	131
LM15434GEVN	131
LM15434GME1	131
LM15434GME2	131
LM15434GME3	131
LM15434GMEN	131
LM15434GSS1	131
LM15434GSS2	131

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LM15434GSS3	131
LM15434GSSN	131
LM15434GWI1	131
LM15434GWI2	131
LM15434GWI3	131
LM15434GWIN	131
LM15434GWW1	131
LM15434GWW2	131
LM15434GWW3	131
LM15434GWWN	131
LM15434KEP1	131
LM15434KEP2	131
LM15434KEP3	131
LM15434KEPN	131
LM15434KEV1	131
LM15434KEV2	131
LM15434KEV3	131
LM15434KEVN	131
LM15434KME1	131
LM15434KME2	131
LM15434KME3	131
LM15434KMEN	131
LM15434KSS1	131
LM15434KSS2	131
LM15434KSS3	131
LM15434KSSN	131
LM15434KWI1	131
LM15434KWI2	131
LM15434KWI3	131
LM15434KWIN	131
LM15434KWW1	131
LM15434KWW2	131
LM15434KWW3	131
LM15434KWWN	131
LM15434WEP1	131
LM15434WEP2	131
LM15434WEP3	131
LM15434WEPN	131
LM15434WEV1	131
LM15434WEV2	131
LM15434WEV3	131
LM15434WEVN	131
LM15434WME1	131
LM15434WME2	131
LM15434WME3	131
LM15434WMEN	131
LM15434WSS1	131
LM15434WSS2	131
LM15434WSS3	131
LM15434WSSN	131
LM15434WWI1	131
LM15434WWI2	131
LM15434WWI3	131
LM15434WWIN	131
LM15434WWW1	131
LM15434WWW2	131
LM15434WWW3	131
LM15434WWWN	131
LM15435BEP1	131
LM15435BEP2	131
LM15435BEP3	131
LM15435BEPN	131
LM15435BEV1	131
LM15435BEV2	131
LM15435BEV3	131
LM15435BEVN	131
LM15435BME1	131
LM15435BME2	131
LM15435BME3	131
LM15435BMEN	131
LM15435BSS1	131
LM15435BSS2	131
LM15435BSS3	131
LM15435BSSN	131
LM15435BWI1	131
LM15435BWI2	131
LM15435BWI3	131
LM15435BWIN	131
LM15435BWW1	131
LM15435BWW2	131
LM15435BWW3	131
LM15435BWWN	131
LM15435GEP1	131
LM15435GEP2	131
LM15435GEP3	131
LM15435GEPN	131
LM15435GEV1	131
LM15435GEV2	131
LM15435GEV3	131
LM15435GEVN	131
LM15435GME1	131
LM15435GME2	131
LM15435GME3	131
LM15435GMEN	131
LM15435GSS1	131
LM15435GSS2	131
LM15435GSS3	131
LM15435GSSN	131
LM15435GWI1	131
LM15435GWI2	131
LM15435GWI3	131
LM15435GWIN	131
LM15435GWW1	131
LM15435GWW2	131
LM15435GWW3	131
LM15435GWWN	131
LM15435KEP1	131
LM15435KEP2	131
LM15435KEP3	131
LM15435KEPN	131
LM15435KEV1	131
LM15435KEV2	131
LM15435KEV3	131
LM15435KEVN	131
LM15435KME1	131
LM15435KME2	131
LM15435KME3	131
LM15435KMEN	131
LM15435KSS1	131
LM15435KSS2	131
LM15435KSS3	131
LM15435KSSN	131
LM15435KWI1	131
LM15435KWI2	131
LM15435KWI3	131
LM15435KWIN	131
LM15435KWW1	131
LM15435KWW2	131
LM15435KWW3	131
LM15435KWWN	131
LM15435WEP1	131
LM15435WEP2	131
LM15435WEP3	131
LM15435WEPN	131
LM15435WEV1	131
LM15435WEV2	131
LM15435WEV3	131
LM15435WEVN	131
LM15435WME1	131
LM15435WME2	131
LM15435WME3	131
LM15435WMEN	131
LM15435WSS1	131
LM15435WSS2	131
LM15435WSS3	131
LM15435WSSN	131
LM15435WWI1	131
LM15435WWI2	131
LM15435WWI3	131
LM15435WWIN	131
LM15435WWW1	131
LM15435WWW2	131
LM15435WWW3	131
LM15435WWWN	131
LM155180B1	173
LM155180B2	173
LM155180B3	173
LM155180BN	173
LM155180E1	173
LM155180E2	173
LM155180E3	173
LM155180EN	173
LM155180G1	173
LM155180G2	173
LM155180G3	173
LM155180GN	173
LM155180K1	173
LM155180K2	173
LM155180K3	173
LM155180KN	173
LM155181B1	173
LM155181B2	173
LM155181B3	173
LM155181BN	173
LM155181E1	173
LM155181E2	173
LM155181E3	173
LM155181EN	173
LM155181G1	173
LM155181G2	173
LM155181G3	173
LM155181GN	173
LM155181K1	173
LM155181K2	173
LM155181K3	173
LM155181KN	173
LM155360B1	173
LM155360B2	173
LM155360B3	173
LM155360BN	173
LM155360E1	173
LM155360E2	173
LM155360E3	173
LM155360EN	173
LM155360G1	173
LM155360G2	173
LM155360G3	173
LM155360GN	173
LM155360K1	173
LM155360K2	173
LM155360K3	173
LM155360KN	173
LM156012E2	227
LM156012E3	227
LM156012EN	227
LM156012M2	227
LM156012M3	227
LM156012MN	227
LM156012S2	227
LM156012S3	227
LM156012SN	227
LM156012W2	227
LM156012W3	227
LM156012WN	227
LM156060E2	227
LM156060E3	227
LM156060EN	227
LM156060M2	227
LM156060M3	227
LM156060MN	227
LM156060S2	227
LM156060S3	227
LM156060SN	227
LM156060W2	227
LM156060W3	227
LM156060WN	227
LM156090E2	227
LM156090E3	227
LM156090EN	227
LM156090M2	227
LM156090M3	227
LM156090MN	227
LM156090S2	227
LM156090S3	227
LM156090SN	227
LM156090W2	227
LM156090W3	227
LM156090WN	227
LM156112E2	237
LM156112E3	237
LM156112EN	237
LM156112M2	237
LM156112M3	237
LM156112MN	237
LM156112S2	237
LM156112S3	237
LM156112SN	237
LM156112W2	237
LM156112W3	237
LM156112WN	237
LM156160E2	237
LM156160E3	237
LM156160EN	237
LM156160M2	237
LM156160M3	237
LM156160MN	237
LM156160S2	237
LM156160S3	237
LM156160SN	237
LM156160W2	237
LM156160W3	237
LM156160WN	237
LM156190E2	237
LM156190E3	237
LM156190EN	237
LM156190M2	237
LM156190M3	237
LM156190MN	237
LM156190S2	237
LM156190S3	237
LM156190SN	237
LM156190W2	237
LM156190W3	237
LM156190WN	237
LM157000A2	215
LM157000A3	215
LM157000AN	215
LM157000M2	215
LM157000M3	215
LM157000MN	215
LM157000S2	215
LM157000S3	215
LM157000SN	215
LM157005A2	215
LM157005A3	215
LM157005AN	215
LM157005M2	215
LM157005M3	215
LM157005MN	215
LM157005S2	215
LM157005S3	215
LM157005SN	215
LM157020A2	216
LM157020A3	216
LM157020AN	216
LM157020L2	216
LM157020L3	216
LM157020LN	216
LM157020M2	216
LM157020M3	216
LM157020MN	216
LM157020S2	216
LM157020S3	216
LM157020SN	216
LM157025A2	216
LM157025A3	216
LM157025AN	216
LM157025L2	216
LM157025L3	216
LM157025LN	216
LM157025M2	216
LM157025M3	216
LM157025MN	216
LM157025S2	216
LM157025S3	216
LM157025SN	216
LM16001BE13	142
LM16001BE15	142
LM16001BE1N	142
LM16001BS63	142
LM16001BS65	142
LM16001BS6N	142
LM16001BS93	142
LM16001BS95	142
LM16001BS9N	142
LM16001BWW3	142
LM16001BWW5	142
LM16001BWWN	142
LM16001GE13	142
LM16001GE15	142
LM16001GE1N	142
LM16001GS63	142
LM16001GS65	142
LM16001GS6N	142
LM16001GS93	142
LM16001GS95	142
LM16001GS9N	142
LM16001GWW3	142
LM16001GWW5	142
LM16001GWWN	142
LM16001KE13	142
LM16001KE15	142
LM16001KE1N	142
LM16001KS63	142
LM16001KS65	142
LM16001KS6N	142
LM16001KS93	142
LM16001KS95	142
LM16001KS9N	142
LM16001KWW3	142
LM16001KWW5	142
LM16001KWWN	142
LM16001WE13	142
LM16001WE15	142
LM16001WE1N	142
LM16001WS63	142
LM16001WS65	142
LM16001WS6N	142
LM16001WS93	142
LM16001WS95	142
LM16001WS9N	142
LM16001WWW3	142
LM16001WWW5	142
LM16001WWWN	142
LM16002BE13	142
LM16002BE15	142
LM16002BE1N	142
LM16002BS63	142
LM16002BS65	142
LM16002BS6N	142
LM16002BS93	142
LM16002BS95	142
LM16002BS9N	142
LM16002BWW3	142
LM16002BWW5	142
LM16002BWWN	142
LM16002GE13	142
LM16002GE15	142
LM16002GE1N	142
LM16002GS63	142
LM16002GS65	142
LM16002GS6N	142
LM16002GS93	142
LM16002GS95	142
LM16002GS9N	142
LM16002GWW3	142
LM16002GWW5	142
LM16002GWWN	142
LM16002KE13	142
LM16002KE15	142
LM16002KE1N	142
LM16002KS63	142
LM16002KS65	142
LM16002KS6N	142
LM16002KS93	142
LM16002KS95	142
LM16002KS9N	142
LM16002KWW3	142
LM16002KWW5	142
LM16002KWWN	142
LM16002WE13	142
LM16002WE15	142
LM16002WE1N	142
LM16002WS63	142
LM16002WS65	142
LM16002WS6N	142
LM16002WS93	142
LM16002WS95	142
LM16002WS9N	142
LM16002WWW3	142
LM16002WWW5	142
LM16002WWWN	142
LM16003BE13	142
LM16003BE15	142
LM16003BE1N	142
LM16003BS63	142
LM16003BS65	142
LM16003BS6N	142
LM16003BS93	142
LM16003BS95	142
LM16003BS9N	142
LM16003BWW3	142
LM16003BWW5	142
LM16003BWWN	142
LM16003GE13	142
LM16003GE15	142
LM16003GE1N	142
LM16003GS63	142
LM16003GS65	142
LM16003GS6N	142
LM16003GS93	142
LM16003GS95	142
LM16003GS9N	142
LM16003GWW3	142
LM16003GWW5	142
LM16003GWWN	142
LM16003KE13	142
LM16003KE15	142
LM16003KE1N	142
LM16003KS63	142
LM16003KS65	142
LM16003KS6N	142
LM16003KS93	142
LM16003KS95	142
LM16003KS9N	142
LM16003KWW3	142
LM16003KWW5	142
LM16003KWWN	142
LM16003WE13	142
LM16003WE15	142
LM16003WE1N	142
LM16003WS63	142
LM16003WS65	142
LM16003WS6N	142
LM16003WS93	142
LM16003WS95	142
LM16003WS9N	142
LM16003WWW3	142
LM16003WWW5	142
LM16003WWWN	142
LM16004BE13	142
LM16004BE15	142
LM16004BE1N	142
LM16004BS63	142
LM16004BS65	142
LM16004BS6N	142
LM16004BS93	142
LM16004BS95	142
LM16004BS9N	142
LM16004BWW3	142
LM16004BWW5	142
LM16004BWWN	142
LM16004GE13	142
LM16004GE15	142
LM16004GE1N	142
LM16004GS63	142
LM16004GS65	142
LM16004GS6N	142
LM16004GS93	142
LM16004GS95	142
LM16004GS9N	142
LM16004GWW3	142
LM16004GWW5	142
LM16004GWWN	142
LM16004KE13	142
LM16004KE15	142
LM16004KE1N	142
LM16004KS63	142
LM16004KS65	142
LM16004KS6N	142
LM16004KS93	142
LM16004KS95	142
LM16004KS9N	142
LM16004KWW3	142
LM16004KWW5	142
LM16004KWWN	142
LM16004WE13	142
LM16004WE15	142
LM16004WE1N	142
LM16004WS63	142
LM16004WS65	142
LM16004WS6N	142
LM16004WS93	142
LM16004WS95	142
LM16004WS9N	142
LM16004WWW3	142
LM16004WWW5	142
LM16004WWWN	142
LM16011BE13	144
LM16011BE15	144
LM16011BE1N	144
LM16011BS63	144
LM16011BS65	144
LM16011BS6N	144
LM16011BS93	144
LM16011BS95	144
LM16011BS9N	144
LM16011BWW3	144
LM16011BWW5	144
LM16011BWWN	144
LM16011GE13	144
LM16011GE15	144
LM16011GE1N	144
LM16011GS63	144
LM16011GS65	144
LM16011GS6N	144
LM16011GS93	144
LM16011GS95	144
LM16011GS9N	144
LM16011GWW3	144
LM16011GWW5	144
LM16011GWWN	144
LM16011KE13	144
LM16011KE15	144
LM16011KE1N	144
LM16011KS63	144
LM16011KS65	144
LM16011KS6N	144
LM16011KS93	144
LM16011KS95	144
LM16011KS9N	144
LM16011KWW3	144
LM16011KWW5	144
LM16011KWWN	144
LM16011WE13	144
LM16011WE15	144
LM16011WE1N	144
LM16011WS63	144
LM16011WS65	144
LM16011WS6N	144
LM16011WS93	144
LM16011WS95	144
LM16011WS9N	144
LM16011WWW3	144
LM16011WWW5	144
LM16011WWWN	144
LM16012BE13	144
LM16012BE15	144
LM16012BE1N	144
LM16012BS63	144
LM16012BS65	144
LM16012BS6N	144
LM16012BS93	144
LM16012BS95	144
LM16012BS9N	144
LM16012BWW3	144
LM16012BWW5	144
LM16012BWWN	144
LM16012GE13	144
LM16012GE15	144
LM16012GE1N	144
LM16012GS63	144
LM16012GS65	144
LM16012GS6N	144
LM16012GS93	144
LM16012GS95	144
LM16012GS9N	144
LM16012GWW3	144
LM16012GWW5	144
LM16012GWWN	144
LM16012KE13	144
LM16012KE15	144
LM16012KE1N	144
LM16012KS63	144
LM16012KS65	144
LM16012KS6N	144
LM16012KS93	144
LM16012KS95	144
LM16012KS9N	144
LM16012KWW3	144
LM16012KWW5	144
LM16012KWWN	144
LM16012WE13	144
LM16012WE15	144
LM16012WE1N	144
LM16012WS63	144
LM16012WS65	144
LM16012WS6N	144
LM16012WS93	144
LM16012WS95	144
LM16012WS9N	144
LM16012WWW3	144
LM16012WWW5	144
LM16012WWWN	144
LM16013BE13	144
LM16013BE15	144
LM16013BE1N	144
LM16013BS63	144
LM16013BS65	144
LM16013BS6N	144
LM16013BS93	144
LM16013BS95	144

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LM16013BS9N	144
LM16013BWW3	144
LM16013BWW5	144
LM16013BWWN	144
LM16013GE13	144
LM16013GE15	144
LM16013GE1N	144
LM16013GS63	144
LM16013GS65	144
LM16013GS6N	144
LM16013GS93	144
LM16013GS95	144
LM16013GS9N	144
LM16013GWW3	144
LM16013GWW5	144
LM16013GWWN	144
LM16013KE13	144
LM16013KE15	144
LM16013KE1N	144
LM16013KS63	144
LM16013KS65	144
LM16013KS6N	144
LM16013KS93	144
LM16013KS95	144
LM16013KS9N	144
LM16013KWW3	144
LM16013KWW5	144
LM16013KWWN	144
LM16013WE13	144
LM16013WE15	144
LM16013WE1N	144
LM16013WS63	144
LM16013WS65	144
LM16013WS6N	144
LM16013WS93	144
LM16013WS95	144
LM16013WS9N	144
LM16013WWW3	144
LM16013WWW5	144
LM16013WWWN	144
LM16014BE13	144
LM16014BE15	144
LM16014BE1N	144
LM16014BS63	144
LM16014BS65	144
LM16014BS6N	144
LM16014BS93	144
LM16014BS95	144
LM16014BS9N	144
LM16014BWW3	144
LM16014BWW5	144
LM16014BWWN	144
LM16014GE13	144
LM16014GE15	144
LM16014GE1N	144
LM16014GS63	144
LM16014GS65	144
LM16014GS6N	144
LM16014GS93	144
LM16014GS95	144
LM16014GS9N	144
LM16014GWW3	144
LM16014GWW5	144
LM16014GWWN	144
LM16014KE13	144
LM16014KE15	144
LM16014KE1N	144
LM16014KS63	144
LM16014KS65	144
LM16014KS6N	144
LM16014KS93	144
LM16014KS95	144
LM16014KS9N	144
LM16014KWW3	144
LM16014KWW5	144
LM16014KWWN	144
LM16014WE13	144
LM16014WE15	144
LM16014WE1N	144
LM16014WS63	144
LM16014WS65	144
LM16014WS6N	144
LM16014WS93	144
LM16014WS95	144
LM16014WS9N	144
LM16014WWW3	144
LM16014WWW5	144
LM16014WWWN	144
LM16311BA13	85
LM16311BA15	85
LM16311BA1N	85
LM16311BA23	85
LM16311BA25	85
LM16311BA2N	85
LM16311BA33	85
LM16311BA35	85
LM16311BA3N	85
LM16311BS13	85
LM16311BS15	85
LM16311BS1N	85
LM16311BS23	85
LM16311BS25	85
LM16311BS2N	85
LM16311BS33	85
LM16311BS35	85
LM16311BS3N	85
LM16311BS43	85
LM16311BS45	85
LM16311BS4N	85
LM16311GA13	85
LM16311GA15	85
LM16311GA1N	85
LM16311GA23	85
LM16311GA25	85
LM16311GA2N	85
LM16311GA33	85
LM16311GA35	85
LM16311GA3N	85
LM16311GS13	85
LM16311GS15	85
LM16311GS1N	85
LM16311GS23	85
LM16311GS25	85
LM16311GS2N	85
LM16311GS33	85
LM16311GS35	85
LM16311GS3N	85
LM16311GS43	85
LM16311GS45	85
LM16311GS4N	85
LM16311KA13	85
LM16311KA15	85
LM16311KA1N	85
LM16311KA23	85
LM16311KA25	85
LM16311KA2N	85
LM16311KA33	85
LM16311KA35	85
LM16311KA3N	85
LM16311KS13	85
LM16311KS15	85
LM16311KS1N	85
LM16311KS23	85
LM16311KS25	85
LM16311KS2N	85
LM16311KS33	85
LM16311KS35	85
LM16311KS3N	85
LM16311KS43	85
LM16311KS45	85
LM16311KS4N	85
LM16312BA13	85
LM16312BA15	85
LM16312BA1N	85
LM16312BA23	85
LM16312BA25	85
LM16312BA2N	85
LM16312BA33	85
LM16312BA35	85
LM16312BA3N	85
LM16312BS13	85
LM16312BS15	85
LM16312BS1N	85
LM16312BS23	85
LM16312BS25	85
LM16312BS2N	85
LM16312BS33	85
LM16312BS35	85
LM16312BS3N	85
LM16312BS43	85
LM16312BS45	85
LM16312BS4N	85
LM16312GA13	85
LM16312GA15	85
LM16312GA1N	85
LM16312GA23	85
LM16312GA25	85
LM16312GA2N	85
LM16312GA33	85
LM16312GA35	85
LM16312GA3N	85
LM16312GS13	85
LM16312GS15	85
LM16312GS1N	85
LM16312GS23	85
LM16312GS25	85
LM16312GS2N	85
LM16312GS33	85
LM16312GS35	85
LM16312GS3N	85
LM16312GS43	85
LM16312GS45	85
LM16312GS4N	85
LM16312KA13	85
LM16312KA15	85
LM16312KA1N	85
LM16312KA23	85
LM16312KA25	85
LM16312KA2N	85
LM16312KA33	85
LM16312KA35	85
LM16312KA3N	85
LM16312KS13	85
LM16312KS15	85
LM16312KS1N	85
LM16312KS23	85
LM16312KS25	85
LM16312KS2N	85
LM16312KS33	85
LM16312KS35	85
LM16312KS3N	85
LM16312KS43	85
LM16312KS45	85
LM16312KS4N	85
LM16321BA13	86
LM16321BA15	86
LM16321BA1N	86
LM16321BA23	86
LM16321BA25	86
LM16321BA2N	86
LM16321BA33	86
LM16321BA35	86
LM16321BA3N	86
LM16321BS13	86
LM16321BS15	86
LM16321BS1N	86
LM16321BS23	86
LM16321BS25	86
LM16321BS2N	86
LM16321BS33	86
LM16321BS35	86
LM16321BS3N	86
LM16321BS43	86
LM16321BS45	86
LM16321BS4N	86
LM16321GA13	86
LM16321GA15	86
LM16321GA1N	86
LM16321GA23	86
LM16321GA25	86
LM16321GA2N	86
LM16321GA33	86
LM16321GA35	86
LM16321GA3N	86
LM16321GS13	86
LM16321GS15	86
LM16321GS1N	86
LM16321GS23	86
LM16321GS25	86
LM16321GS2N	86
LM16321GS33	86
LM16321GS35	86
LM16321GS3N	86
LM16321GS43	86
LM16321GS45	86
LM16321GS4N	86
LM16321KA13	86
LM16321KA15	86
LM16321KA1N	86
LM16321KA23	86
LM16321KA25	86
LM16321KA2N	86
LM16321KA33	86
LM16321KA35	86
LM16321KA3N	86
LM16321KS13	86
LM16321KS15	86
LM16321KS1N	86
LM16321KS23	86
LM16321KS25	86
LM16321KS2N	86
LM16321KS33	86
LM16321KS35	86
LM16321KS3N	86
LM16321KS43	86
LM16321KS45	86
LM16321KS4N	86
LM16322BA13	86
LM16322BA15	86
LM16322BA1N	86
LM16322BA23	86
LM16322BA25	86
LM16322BA2N	86
LM16322BA33	86
LM16322BA35	86
LM16322BA3N	86
LM16322BS13	86
LM16322BS15	86
LM16322BS1N	86
LM16322BS23	86
LM16322BS25	86
LM16322BS2N	86
LM16322BS33	86
LM16322BS35	86
LM16322BS3N	86
LM16322BS43	86
LM16322BS45	86
LM16322BS4N	86
LM16322GA13	86
LM16322GA15	86
LM16322GA1N	86
LM16322GA23	86
LM16322GA25	86
LM16322GA2N	86
LM16322GA33	86
LM16322GA35	86
LM16322GA3N	86
LM16322GS13	86
LM16322GS15	86
LM16322GS1N	86
LM16322GS23	86
LM16322GS25	86
LM16322GS2N	86
LM16322GS33	86
LM16322GS35	86
LM16322GS3N	86
LM16322GS43	86
LM16322GS45	86
LM16322GS4N	86
LM16322KA13	86
LM16322KA15	86
LM16322KA1N	86
LM16322KA23	86
LM16322KA25	86
LM16322KA2N	86
LM16322KA33	86
LM16322KA35	86
LM16322KA3N	86
LM16322KS13	86
LM16322KS15	86
LM16322KS1N	86
LM16322KS23	86
LM16322KS25	86
LM16322KS2N	86
LM16322KS33	86
LM16322KS35	86
LM16322KS3N	86
LM16322KS43	86
LM16322KS45	86
LM16322KS4N	86
LM16323BA13	86
LM16323BA15	86
LM16323BA1N	86
LM16323BA23	86
LM16323BA25	86
LM16323BA2N	86
LM16323BA33	86
LM16323BA35	86
LM16323BA3N	86
LM16323BS13	86
LM16323BS15	86
LM16323BS1N	86
LM16323BS23	86
LM16323BS25	86
LM16323BS2N	86
LM16323BS33	86
LM16323BS35	86
LM16323BS3N	86
LM16323BS43	86
LM16323BS45	86
LM16323BS4N	86
LM16323GA13	86
LM16323GA15	86
LM16323GA1N	86
LM16323GA23	86
LM16323GA25	86
LM16323GA2N	86
LM16323GA33	86
LM16323GA35	86
LM16323GA3N	86
LM16323GS13	86
LM16323GS15	86
LM16323GS1N	86
LM16323GS23	86
LM16323GS25	86
LM16323GS2N	86
LM16323GS33	86
LM16323GS35	86
LM16323GS3N	86
LM16323GS43	86
LM16323GS45	86
LM16323GS4N	86
LM16323KA13	86
LM16323KA15	86
LM16323KA1N	86
LM16323KA23	86
LM16323KA25	86
LM16323KA2N	86
LM16323KA33	86
LM16323KA35	86
LM16323KA3N	86
LM16323KS13	86
LM16323KS15	86
LM16323KS1N	86
LM16323KS23	86
LM16323KS25	86
LM16323KS2N	86
LM16323KS33	86
LM16323KS35	86
LM16323KS3N	86
LM16323KS43	86
LM16323KS45	86
LM16323KS4N	86
LM16331BA13	86
LM16331BA15	86
LM16331BA1N	86
LM16331BA23	86
LM16331BA25	86
LM16331BA2N	86
LM16331BA33	86
LM16331BA35	86
LM16331BA3N	86
LM16331BS13	86
LM16331BS15	86
LM16331BS1N	86
LM16331BS23	86
LM16331BS25	86
LM16331BS2N	86
LM16331BS33	86
LM16331BS35	86
LM16331BS3N	86
LM16331BS43	86
LM16331BS45	86
LM16331BS4N	86
LM16331GA13	86
LM16331GA15	86
LM16331GA1N	86
LM16331GA23	86
LM16331GA25	86
LM16331GA2N	86
LM16331GA33	86
LM16331GA35	86
LM16331GA3N	86
LM16331GS13	86
LM16331GS15	86
LM16331GS1N	86
LM16331GS23	86
LM16331GS25	86
LM16331GS2N	86
LM16331GS33	86
LM16331GS35	86
LM16331GS3N	86
LM16331GS43	86
LM16331GS45	86
LM16331GS4N	86
LM16331KA13	86
LM16331KA15	86
LM16331KA1N	86
LM16331KA23	86
LM16331KA25	86
LM16331KA2N	86
LM16331KA33	86
LM16331KA35	86
LM16331KA3N	86
LM16331KS13	86
LM16331KS15	86
LM16331KS1N	86
LM16331KS23	86
LM16331KS25	86
LM16331KS2N	86
LM16331KS33	86
LM16331KS35	86
LM16331KS3N	86
LM16331KS43	86
LM16331KS45	86
LM16331KS4N	86
LM16332BA13	86
LM16332BA15	86
LM16332BA1N	86
LM16332BA23	86
LM16332BA25	86
LM16332BA2N	86
LM16332BA33	86
LM16332BA35	86
LM16332BA3N	86
LM16332BS13	86
LM16332BS15	86
LM16332BS1N	86
LM16332BS23	86
LM16332BS25	86
LM16332BS2N	86
LM16332BS33	86
LM16332BS35	86
LM16332BS3N	86
LM16332BS43	86
LM16332BS45	86
LM16332BS4N	86
LM16332GA13	86
LM16332GA15	86
LM16332GA1N	86
LM16332GA23	86
LM16332GA25	86
LM16332GA2N	86
LM16332GA33	86
LM16332GA35	86
LM16332GA3N	86
LM16332GS13	86
LM16332GS15	86
LM16332GS1N	86
LM16332GS23	86
LM16332GS25	86
LM16332GS2N	86
LM16332GS33	86
LM16332GS35	86
LM16332GS3N	86
LM16332GS43	86
LM16332GS45	86
LM16332GS4N	86
LM16332KA13	86
LM16332KA15	86
LM16332KA1N	86
LM16332KA23	86
LM16332KA25	86
LM16332KA2N	86
LM16332KA33	86
LM16332KA35	86
LM16332KA3N	86
LM16332KS13	86
LM16332KS15	86
LM16332KS1N	86
LM16332KS23	86
LM16332KS25	86
LM16332KS2N	86
LM16332KS33	86
LM16332KS35	86
LM16332KS3N	86
LM16332KS43	86
LM16332KS45	86
LM16332KS4N	86
LM16411BA13	161
LM16411BA15	161
LM16411BA1N	161
LM16411BA23	161
LM16411BA25	161
LM16411BA2N	161
LM16411BA33	161
LM16411BA35	161
LM16411BA3N	161
LM16411BA43	161
LM16411BA45	161
LM16411BA4N	161
LM16411BA53	161
LM16411BA55	161
LM16411BA5N	161
LM16411EA13	161
LM16411EA15	161
LM16411EA1N	161
LM16411EA23	161
LM16411EA25	161
LM16411EA2N	161
LM16411EA33	161
LM16411EA35	161
LM16411EA3N	161
LM16411EA43	161
LM16411EA45	161
LM16411EA4N	161
LM16411EA53	161
LM16411EA55	161
LM16411EA5N	161
LM16411GA13	161
LM16411GA15	161
LM16411GA1N	161
LM16411GA23	161
LM16411GA25	161
LM16411GA2N	161
LM16411GA33	161
LM16411GA35	161
LM16411GA3N	161
LM16411GA43	161
LM16411GA45	161
LM16411GA4N	161
LM16411GA53	161
LM16411GA55	161
LM16411GA5N	161
LM16411KA13	161
LM16411KA15	161
LM16411KA1N	161
LM16411KA23	161
LM16411KA25	161
LM16411KA2N	161
LM16411KA33	161
LM16411KA35	161
LM16411KA3N	161
LM16411KA43	161
LM16411KA45	161
LM16411KA4N	161
LM16411KA53	161
LM16411KA55	161
LM16411KA5N	161
LM16412BA13	161
LM16412BA15	161
LM16412BA1N	161
LM16412BA23	161
LM16412BA25	161
LM16412BA2N	161
LM16412BA33	161
LM16412BA35	161
LM16412BA3N	161
LM16412BA43	161
LM16412BA45	161
LM16412BA4N	161
LM16412BA53	161
LM16412BA55	161
LM16412BA5N	161
LM16412EA13	161
LM16412EA15	161
LM16412EA1N	161
LM16412EA23	161
LM16412EA25	161
LM16412EA2N	161
LM16412EA33	161
LM16412EA35	161

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LM16412EA3N	161
LM16412EA43	161
LM16412EA45	161
LM16412EA4N	161
LM16412EA53	161
LM16412EA55	161
LM16412EA5N	161
LM16412GA13	161
LM16412GA15	161
LM16412GA1N	161
LM16412GA23	161
LM16412GA25	161
LM16412GA2N	161
LM16412GA33	161
LM16412GA35	161
LM16412GA3N	161
LM16412GA43	161
LM16412GA45	161
LM16412GA4N	161
LM16412GA53	161
LM16412GA55	161
LM16412GA5N	161
LM16412KA13	161
LM16412KA15	161
LM16412KA1N	161
LM16412KA23	161
LM16412KA25	161
LM16412KA2N	161
LM16412KA33	161
LM16412KA35	161
LM16412KA3N	161
LM16412KA43	161
LM16412KA45	161
LM16412KA4N	161
LM16412KA53	161
LM16412KA55	161
LM16412KA5N	161
LM16421BA13	162
LM16421BA15	162
LM16421BA1N	162
LM16421BA23	162
LM16421BA25	162
LM16421BA2N	162
LM16421BA33	162
LM16421BA35	162
LM16421BA3N	162
LM16421BA43	162
LM16421BA45	162
LM16421BA4N	162
LM16421BA53	162
LM16421BA55	162
LM16421BA5N	162
LM16421EA13	162
LM16421EA15	162
LM16421EA1N	162
LM16421EA23	162
LM16421EA25	162
LM16421EA2N	162
LM16421EA33	162
LM16421EA35	162
LM16421EA3N	162
LM16421EA43	162
LM16421EA45	162
LM16421EA4N	162
LM16421EA53	162
LM16421EA55	162
LM16421EA5N	162
LM16421GA13	162
LM16421GA15	162
LM16421GA1N	162
LM16421GA23	162
LM16421GA25	162
LM16421GA2N	162
LM16421GA33	162
LM16421GA35	162
LM16421GA3N	162
LM16421GA43	162
LM16421GA45	162
LM16421GA4N	162
LM16421GA53	162
LM16421GA55	162
LM16421GA5N	162
LM16421KA13	162
LM16421KA15	162
LM16421KA1N	162
LM16421KA23	162
LM16421KA25	162
LM16421KA2N	162
LM16421KA33	162
LM16421KA35	162
LM16421KA3N	162
LM16421KA43	162
LM16421KA45	162
LM16421KA4N	162
LM16421KA53	162
LM16421KA55	162
LM16421KA5N	162
LM16422BA13	162
LM16422BA15	162
LM16422BA1N	162
LM16422BA23	162
LM16422BA25	162
LM16422BA2N	162
LM16422BA33	162
LM16422BA35	162
LM16422BA3N	162
LM16422BA43	162
LM16422BA45	162
LM16422BA4N	162
LM16422BA53	162
LM16422BA55	162
LM16422BA5N	162
LM16422EA13	162
LM16422EA15	162
LM16422EA1N	162
LM16422EA23	162
LM16422EA25	162
LM16422EA2N	162
LM16422EA33	162
LM16422EA35	162
LM16422EA3N	162
LM16422EA43	162
LM16422EA45	162
LM16422EA4N	162
LM16422EA53	162
LM16422EA55	162
LM16422EA5N	162
LM16422GA13	162
LM16422GA15	162
LM16422GA1N	162
LM16422GA23	162
LM16422GA25	162
LM16422GA2N	162
LM16422GA33	162
LM16422GA35	162
LM16422GA3N	162
LM16422GA43	162
LM16422GA45	162
LM16422GA4N	162
LM16422GA53	162
LM16422GA55	162
LM16422GA5N	162
LM16422KA13	162
LM16422KA15	162
LM16422KA1N	162
LM16422KA23	162
LM16422KA25	162
LM16422KA2N	162
LM16422KA33	162
LM16422KA35	162
LM16422KA3N	162
LM16422KA43	162
LM16422KA45	162
LM16422KA4N	162
LM16422KA53	162
LM16422KA55	162
LM16422KA5N	162
LM16423BA13	162
LM16423BA15	162
LM16423BA1N	162
LM16423BA23	162
LM16423BA25	162
LM16423BA2N	162
LM16423BA33	162
LM16423BA35	162
LM16423BA3N	162
LM16423BA43	162
LM16423BA45	162
LM16423BA4N	162
LM16423BA53	162
LM16423BA55	162
LM16423BA5N	162
LM16423EA13	162
LM16423EA15	162
LM16423EA1N	162
LM16423EA23	162
LM16423EA25	162
LM16423EA2N	162
LM16423EA33	162
LM16423EA35	162
LM16423EA3N	162
LM16423EA43	162
LM16423EA45	162
LM16423EA4N	162
LM16423EA53	162
LM16423EA55	162
LM16423EA5N	162
LM16423GA13	162
LM16423GA15	162
LM16423GA1N	162
LM16423GA23	162
LM16423GA25	162
LM16423GA2N	162
LM16423GA33	162
LM16423GA35	162
LM16423GA3N	162
LM16423GA43	162
LM16423GA45	162
LM16423GA4N	162
LM16423GA53	162
LM16423GA55	162
LM16423GA5N	162
LM16423KA13	162
LM16423KA15	162
LM16423KA1N	162
LM16423KA23	162
LM16423KA25	162
LM16423KA2N	162
LM16423KA33	162
LM16423KA35	162
LM16423KA3N	162
LM16423KA43	162
LM16423KA45	162
LM16423KA4N	162
LM16423KA53	162
LM16423KA55	162
LM16423KA5N	162
LM16424BA13	162
LM16424BA15	162
LM16424BA1N	162
LM16424BA23	162
LM16424BA25	162
LM16424BA2N	162
LM16424BA33	162
LM16424BA35	162
LM16424BA3N	162
LM16424BA43	162
LM16424BA45	162
LM16424BA4N	162
LM16424BA53	162
LM16424BA55	162
LM16424BA5N	162
LM16424EA13	162
LM16424EA15	162
LM16424EA1N	162
LM16424EA23	162
LM16424EA25	162
LM16424EA2N	162
LM16424EA33	162
LM16424EA35	162
LM16424EA3N	162
LM16424EA43	162
LM16424EA45	162
LM16424EA4N	162
LM16424EA53	162
LM16424EA55	162
LM16424EA5N	162
LM16424GA13	162
LM16424GA15	162
LM16424GA1N	162
LM16424GA23	162
LM16424GA25	162
LM16424GA2N	162
LM16424GA33	162
LM16424GA35	162
LM16424GA3N	162
LM16424GA43	162
LM16424GA45	162
LM16424GA4N	162
LM16424GA53	162
LM16424GA55	162
LM16424GA5N	162
LM16424KA13	162
LM16424KA15	162
LM16424KA1N	162
LM16424KA23	162
LM16424KA25	162
LM16424KA2N	162
LM16424KA33	162
LM16424KA35	162
LM16424KA3N	162
LM16424KA43	162
LM16424KA45	162
LM16424KA4N	162
LM16424KA53	162
LM16424KA55	162
LM16424KA5N	162
LN1160012	800
LN1160013	800
LN116001N	800
LN1160022	800
LN1160023	800
LN116002N	800
LN1160032	800
LN1160033	800
LN116003N	800
LN1160042	800
LN1160043	800
LN116004N	800
LN1160052	800
LN1160053	800
LN116005N	800
LN1161012	804
LN1161013	804
LN116101N	804
LN1161022	804
LN1161023	804
LN116102N	804
LN1161032	804
LN1161033	804
LN116103N	804
LN1161042	804
LN1161043	804
LN116104N	804
LN1161052	804
LN1161053	804
LN116105N	804
LP1340042	407
LP1340043	407
LP134004N	407
LP1340052	407
LP1340053	407
LP134005N	407
LP1340062	407
LP1340063	407
LP134006N	407
LP1340072	407
LP1340073	407
LP134007N	407
LP1340082	408
LP1340083	408
LP134008N	408
LP1340092	408
LP1340093	408
LP134009N	408
LP1340102	408
LP1340103	408
LP134010N	408
LP1340112	408
LP1340113	408
LP134011N	408
LP134011S2	420
LP134011S3	420
LP134011SN	420
LP1340122	419
LP1340123	419
LP134012N	419
LP1340132	419
LP1340133	419
LP134013N	419
LP1340142	419
LP1340143	419
LP134014N	419
LP1340152	419
LP1340153	419
LP134015N	419
LP1340162	413
LP1340163	413
LP134016N	413
LP1340172	413
LP1340173	413
LP134017N	413
LP134017S2	415
LP134017S3	415
LP134017SN	415
LP1340182	413
LP1340183	413
LP134018N	413
LP1340192	413
LP1340193	413
LP134019N	413
LP1340202	414
LP1340203	414
LP134020N	414
LP1340212	414
LP1340213	414
LP134021N	414
LP1340222	414
LP1340223	414
LP134022N	414
LP1340232	414
LP1340233	414
LP134023N	414
LP13403202	415
LP13403203	415
LP1340320N	415
LP13403212	415
LP13403213	415
LP1340321N	415
LP13403222	415
LP13403223	415
LP1340322N	415
LP13403232	415
LP13403233	415
LP1340323N	415
LP13404122	420
LP13404123	420
LP1340412N	420
LP13404132	420
LP13404133	420
LP1340413N	420
LP13404142	420
LP13404143	420
LP1340414N	420
LP13404152	420
LP13404153	420
LP1340415N	420
LP13405202	409
LP13405203	409
LP1340520N	409
LP13405212	409
LP13405213	409
LP1340521N	409
LP13405222	409
LP13405223	409
LP1340522N	409
LP13405232	409
LP13405233	409
LP1340523N	409
LP134052S2	409
LP134052S3	409
LP134052SN	409
LP13410S2	419
LP13410S3	419
LP13410SN	419
LP13413S2	407
LP13413S3	407
LP13413SN	407
LP13414S2	408
LP13414S3	408
LP13414SN	408
LP13415S2	413
LP13415S3	413
LP13415SN	413
LP13416S2	414
LP13416S3	414
LP13416SN	414
LS1160012	799
LS1160013	799
LS116001N	799
LS1160022	799
LS1160023	799
LS116002N	799
LS1160032	799
LS1160033	799
LS116003N	799
LS1160042	799
LS1160043	799
LS116004N	799
LS1160052	799
LS1160053	799
LS116005N	799
LS11600S2	799
LS11600S3	799
LS11600SN	799
LS1161012	803
LS1161013	803
LS116101N	803
LS1161022	803
LS1161023	803
LS116102N	803
LS1161032	803
LS1161033	803
LS116103N	803
LS1161042	803
LS1161043	803
LS116104N	803
LS1161052	803
LS1161053	803
LS116105N	803
LS11610S2	803
LS11610S3	803
LS11610SN	803
LS1340042	407
LS1340043	407
LS134004N	407
LS1340052	407
LS1340053	407
LS134005N	407
LS1340062	407
LS1340063	407
LS134006N	407
LS1340072	407
LS1340073	407
LS134007N	407
LS1340082	408
LS1340083	408
LS134008N	408
LS1340092	408
LS1340093	408
LS134009N	408
LS1340102	408
LS1340103	408
LS134010N	408
LS1340112	408
LS1340113	408
LS134011N	408
LS134011S2	420
LS134011S3	420
LS134011SN	420
LS1340122	419
LS1340123	419
LS134012N	419
LS1340132	419
LS1340133	419
LS134013N	419
LS1340142	419
LS1340143	419
LS134014N	419
LS1340152	419
LS1340153	419
LS134015N	419
LS1340162	413
LS1340163	413
LS134016N	413
LS1340172	413
LS1340173	413
LS134017N	413
LS134017S2	415
LS134017S3	415
LS134017SN	415
LS1340182	413
LS1340183	413
LS134018N	413
LS1340192	413
LS1340193	413
LS134019N	413
LS1340202	414
LS1340203	414
LS134020N	414
LS1340212	414
LS1340213	414
LS134021N	414
LS1340222	414
LS1340223	414
LS134022N	414
LS1340232	414
LS1340233	414
LS134023N	414
LS13403202	415
LS13403203	415
LS1340320N	415
LS13403212	415
LS13403213	415
LS1340321N	415
LS13403222	415
LS13403223	415
LS1340322N	415
LS13403232	415
LS13403233	415
LS1340323N	415
LS13404122	420
LS13404123	420
LS1340412N	420
LS13404132	420
LS13404133	420
LS1340413N	420
LS13404142	420
LS13404143	420
LS1340414N	420
LS13404152	420
LS13404153	420
LS1340415N	420
LS13405202	409
LS13405203	409
LS1340520N	409
LS13405212	409
LS13405213	409
LS1340521N	409
LS13405222	409
LS13405223	409
LS1340522N	409
LS13405232	409
LS13405233	409
LS1340523N	409
LS134052S2	409
LS134052S3	409
LS134052SN	409
LS13410S2	419
LS13410S3	419
LS13410SN	419
LS13413S2	407
LS13413S3	407
LS13413SN	407
LS13414S2	408
LS13414S3	408
LS13414SN	408
LS13415S2	413
LS13415S3	413
LS13415SN	413
LS13416S2	414
LS13416S3	414
LS13416SN	414
LS15411BA11	112
LS15411BA12	112
LS15411BA13	112
LS15411BA15	112
LS15411BA1N	112
LS15411BS11	111
LS15411BS12	111
LS15411BS13	111
LS15411BS15	111
LS15411BS1N	111
LS15411GA11	112
LS15411GA12	112
LS15411GA13	112
LS15411GA15	112
LS15411GA1N	112
LS15411GS11	111
LS15411GS12	111
LS15411GS13	111
LS15411GS15	111
LS15411GS1N	111
LS15411KA11	112
LS15411KA12	112
LS15411KA13	112
LS15411KA15	112
LS15411KA1N	112
LS15411KS11	111
LS15411KS12	111
LS15411KS13	111
LS15411KS15	111

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LS15411KS1N	111
LS15411WA11	112
LS15411WA12	112
LS15411WA13	112
LS15411WA15	112
LS15411WA1N	112
LS15411WS11	111
LS15411WS12	111
LS15411WS13	111
LS15411WS15	111
LS15411WS1N	111
LS15412BA11	112
LS15412BA12	112
LS15412BA13	112
LS15412BA15	112
LS15412BA1N	112
LS15412BS11	111
LS15412BS12	111
LS15412BS13	111
LS15412BS15	111
LS15412BS1N	111
LS15412GA11	112
LS15412GA12	112
LS15412GA13	112
LS15412GA15	112
LS15412GA1N	112
LS15412GS11	111
LS15412GS12	111
LS15412GS13	111
LS15412GS15	111
LS15412GS1N	111
LS15412KA11	112
LS15412KA12	112
LS15412KA13	112
LS15412KA15	112
LS15412KA1N	112
LS15412KS11	111
LS15412KS12	111
LS15412KS13	111
LS15412KS15	111
LS15412KS1N	111
LS15412WA11	112
LS15412WA12	112
LS15412WA13	112
LS15412WA15	112
LS15412WA1N	112
LS15412WS11	111
LS15412WS12	111
LS15412WS13	111
LS15412WS15	111
LS15412WS1N	111
LS581Q13	839
LS581Q1N	839
LS581Q23	839
LS581Q2N	839
LS581QG3	839
LS581QGN	839
LS591P13	839
LS591P1N	839
LS591P23	839
LS591P2N	839
LS591PG3	839
LS591PGN	839
LT126000D1	351
LT126000D2	351
LT126000D3	351
LT126000DN	351
LT126000L1	351
LT126000L2	351
LT126000L3	351
LT126000LN	351
LT126000M1	351
LT126000M2	351
LT126000M3	351
LT126000MN	351
LT126000S1	351
LT126000S2	351
LT126000S3	351
LT126000SN	351
LT126001D1	351
LT126001D2	351
LT126001D3	351
LT126001DN	351
LT126001L1	351
LT126001L2	351
LT126001L3	351
LT126001LN	351
LT126001M1	351
LT126001M2	351
LT126001M3	351
LT126001MN	351
LT126001S1	351
LT126001S2	351
LT126001S3	351
LT126001SN	351
LT126002D1	351
LT126002D2	351
LT126002D3	351
LT126002DN	351
LT126002L1	351
LT126002L2	351
LT126002L3	351
LT126002LN	351
LT126002M1	351
LT126002M2	351
LT126002M3	351
LT126002MN	351
LT126002S1	351
LT126002S2	351
LT126002S3	351
LT126002SN	351
LT126003D1	351
LT126003D2	351
LT126003D3	351
LT126003DN	351
LT126003L1	351
LT126003L2	351
LT126003L3	351
LT126003LN	351
LT126003M1	351
LT126003M2	351
LT126003M3	351
LT126003MN	351
LT126003S1	351
LT126003S2	351
LT126003S3	351
LT126003SN	351
LT126004D1	351
LT126004D2	351
LT126004D3	351
LT126004DN	351
LT126004L1	351
LT126004L2	351
LT126004L3	351
LT126004LN	351
LT126004M1	351
LT126004M2	351
LT126004M3	351
LT126004MN	351
LT126004S1	351
LT126004S2	351
LT126004S3	351
LT126004SN	351
LT126005D1	351
LT126005D2	351
LT126005D3	351
LT126005DN	351
LT126005L1	351
LT126005L2	351
LT126005L3	351
LT126005LN	351
LT126005M1	351
LT126005M2	351
LT126005M3	351
LT126005MN	351
LT126005S1	351
LT126005S2	351
LT126005S3	351
LT126005SN	351
LT126006D1	351
LT126006D2	351
LT126006D3	351
LT126006DN	351
LT126006L1	351
LT126006L2	351
LT126006L3	351
LT126006LN	351
LT126006M1	351
LT126006M2	351
LT126006M3	351
LT126006MN	351
LT126006S1	351
LT126006S2	351
LT126006S3	351
LT126006SN	351
LT126007D1	351
LT126007D2	351
LT126007D3	351
LT126007DN	351
LT126007L1	351
LT126007L2	351
LT126007L3	351
LT126007LN	351
LT126007M1	351
LT126007M2	351
LT126007M3	351
LT126007MN	351
LT126007S1	351
LT126007S2	351
LT126007S3	351
LT126007SN	351
LT126100D1	351
LT126100D2	351
LT126100D3	351
LT126100DN	351
LT126100L1	351
LT126100L2	351
LT126100L3	351
LT126100LN	351
LT126100M1	351
LT126100M2	351
LT126100M3	351
LT126100MN	351
LT126100S1	351
LT126100S2	351
LT126100S3	351
LT126100SN	351
LT126101D1	351
LT126101D2	351
LT126101D3	351
LT126101DN	351
LT126101L1	351
LT126101L2	351
LT126101L3	351
LT126101LN	351
LT126101M1	351
LT126101M2	351
LT126101M3	351
LT126101MN	351
LT126101S1	351
LT126101S2	351
LT126101S3	351
LT126101SN	351
LT126102D1	351
LT126102D2	351
LT126102D3	351
LT126102DN	351
LT126102L1	351
LT126102L2	351
LT126102L3	351
LT126102LN	351
LT126102M1	351
LT126102M2	351
LT126102M3	351
LT126102MN	351
LT126102S1	351
LT126102S2	351
LT126102S3	351
LT126102SN	351
LT126103D1	351
LT126103D2	351
LT126103D3	351
LT126103DN	351
LT126103L1	351
LT126103L2	351
LT126103L3	351
LT126103LN	351
LT126103M1	351
LT126103M2	351
LT126103M3	351
LT126103MN	351
LT126103S1	351
LT126103S2	351
LT126103S3	351
LT126103SN	351
LT126104D1	352
LT126104D2	352
LT126104D3	352
LT126104DN	352
LT126104L1	352
LT126104L2	352
LT126104L3	352
LT126104LN	352
LT126104M1	352
LT126104M2	352
LT126104M3	352
LT126104MN	352
LT126104S1	352
LT126104S2	352
LT126104S3	352
LT126104SN	352
LT126105D1	352
LT126105D2	352
LT126105D3	352
LT126105DN	352
LT126105L1	352
LT126105L2	352
LT126105L3	352
LT126105LN	352
LT126105M1	352
LT126105M2	352
LT126105M3	352
LT126105MN	352
LT126105S1	352
LT126105S2	352
LT126105S3	352
LT126105SN	352
LT126106D1	352
LT126106D2	352
LT126106D3	352
LT126106DN	352
LT126106L1	352
LT126106L2	352
LT126106L3	352
LT126106LN	352
LT126106M1	352
LT126106M2	352
LT126106M3	352
LT126106MN	352
LT126106S1	352
LT126106S2	352
LT126106S3	352
LT126106SN	352
LT126107D1	352
LT126107D2	352
LT126107D3	352
LT126107DN	352
LT126107L1	352
LT126107L2	352
LT126107L3	352
LT126107LN	352
LT126107M1	352
LT126107M2	352
LT126107M3	352
LT126107MN	352
LT126107S1	352
LT126107S2	352
LT126107S3	352
LT126107SN	352
LT1263001	369
LT1263002	369
LT1263003	369
LT126300N	369
LT1263011	369
LT1263012	369
LT1263013	369
LT126301N	369
LT1263021	369
LT1263022	369
LT1263023	369
LT126302N	369
LT1263031	370
LT1263032	370
LT1263033	370
LT126303N	370
LT1263041	370
LT1263042	370
LT1263043	370
LT126304N	370
LT1263051	370
LT1263052	370
LT1263053	370
LT126305N	370
LT1263091	370
LT1263092	370
LT1263093	370
LT126309N	370
LT1263101	370
LT1263102	370
LT1263103	370
LT126310N	370
LT1263111	370
LT1263112	370
LT1263113	370
LT126311N	370
LT1263121	370
LT1263122	370
LT1263123	370
LT126312N	370
LT1263131	370
LT1263132	370
LT1263133	370
LT126313N	370
LT1263141	370
LT1263142	370
LT1263143	370
LT126314N	370
LT1263181	369
LT1263182	369
LT1263183	369
LT126318N	369
LT1263191	369
LT1263192	369
LT1263193	369
LT126319N	369
LT1263201	369
LT1263202	369
LT1263203	369
LT126320N	369
LT1263211	369
LT1263212	369
LT1263213	369
LT126321N	369
LT1263221	369
LT1263222	369
LT1263223	369
LT126322N	369
LT1263231	369
LT1263232	369
LT1263233	369
LT126323N	369
LT126405D1	361
LT126405D2	361
LT126405D3	361
LT126405DN	361
LT126405L1	361
LT126405L2	361
LT126405L3	361
LT126405LN	361
LT126405M1	361
LT126405M2	361
LT126405M3	361
LT126405MN	361
LT126405S1	361
LT126405S2	361
LT126405S3	361
LT126405SN	361
LT12640BD1	361
LT12640BD2	361
LT12640BD3	361
LT12640BDN	361
LT12640BL1	361
LT12640BL2	361
LT12640BL3	361
LT12640BLN	361
LT12640BM1	361
LT12640BM2	361
LT12640BM3	361
LT12640BMN	361
LT12640BS1	361
LT12640BS2	361
LT12640BS3	361
LT12640BSN	361
LT12640GD1	361
LT12640GD2	361
LT12640GD3	361
LT12640GDN	361
LT12640GL1	361
LT12640GL2	361
LT12640GL3	361
LT12640GLN	361
LT12640GM1	361
LT12640GM2	361
LT12640GM3	361
LT12640GMN	361
LT12640GS1	361
LT12640GS2	361
LT12640GS3	361
LT12640GSN	361
LT12640WD1	361
LT12640WD2	361
LT12640WD3	361
LT12640WDN	361
LT12640WL1	361
LT12640WL2	361
LT12640WL3	361
LT12640WLN	361
LT12640WM1	361
LT12640WM2	361
LT12640WM3	361
LT12640WMN	361
LT12640WS1	361
LT12640WS2	361
LT12640WS3	361
LT12640WSN	361
LT126505D1	361
LT126505D2	361
LT126505D3	361
LT126505DN	361
LT126505L1	361
LT126505L2	361
LT126505L3	361
LT126505LN	361
LT126505M1	361
LT126505M2	361
LT126505M3	361
LT126505MN	361
LT126505S1	361
LT126505S2	361
LT126505S3	361
LT126505SN	361
LT12650BD1	361
LT12650BD2	361
LT12650BD3	361
LT12650BDN	361
LT12650BL1	361
LT12650BL2	361
LT12650BL3	361
LT12650BLN	361
LT12650BM1	361
LT12650BM2	361
LT12650BM3	361
LT12650BMN	361
LT12650BS1	361
LT12650BS2	361
LT12650BS3	361
LT12650BSN	361
LT12650GD1	361
LT12650GD2	361
LT12650GD3	361
LT12650GDN	361
LT12650GL1	361
LT12650GL2	361
LT12650GL3	361
LT12650GLN	361
LT12650GM1	361
LT12650GM2	361
LT12650GM3	361
LT12650GMN	361
LT12650GS1	361
LT12650GS2	361
LT12650GS3	361
LT12650GSN	361
LT12650WD1	361
LT12650WD2	361
LT12650WD3	361
LT12650WDN	361
LT12650WL1	361
LT12650WL2	361
LT12650WL3	361
LT12650WLN	361
LT12650WM1	361
LT12650WM2	361
LT12650WM3	361
LT12650WMN	361
LT12650WS1	361
LT12650WS2	361
LT12650WS3	361
LT12650WSN	361
LT12660BD1	341
LT12660BD2	341
LT12660BD3	341
LT12660BDN	341
LT12660BL1	341
LT12660BL2	341
LT12660BL3	341
LT12660BLN	341
LT12660BM1	341
LT12660BM2	341
LT12660BM3	341
LT12660BMN	341
LT12660BS1	341
LT12660BS2	341
LT12660BS3	341
LT12660BSN	341
LT12660GD1	341
LT12660GD2	341
LT12660GD3	341
LT12660GDN	341
LT12660GL1	341
LT12660GL2	341
LT12660GL3	341
LT12660GLN	341
LT12660GM1	341
LT12660GM2	341
LT12660GM3	341
LT12660GMN	341
LT12660GS1	341
LT12660GS2	341
LT12660GS3	341
LT12660GSN	341
LT12660MD1	341
LT12660MD2	341
LT12660MD3	341
LT12660MDN	341
LT12660ML1	341
LT12660ML2	341
LT12660ML3	341
LT12660MLN	341
LT12660MM1	341
LT12660MM2	341
LT12660MM3	341
LT12660MMN	341
LT12660MS1	341
LT12660MS2	341
LT12660MS3	341
LT12660MSN	341
LT12660VD1	341
LT12660VD2	341
LT12660VD3	341
LT12660VDN	341
LT12660VL1	341
LT12660VL2	341
LT12660VL3	341
LT12660VLN	341
LT12660VM1	341
LT12660VM2	341
LT12660VM3	341
LT12660VMN	341
LT12660VS1	341
LT12660VS2	341
LT12660VS3	341
LT12660VSN	341
LT12661BL1	341
LT12661BL2	341
LT12661BL3	341
LT12661BLN	341
LT12661BM1	341
LT12661BM2	341
LT12661BM3	341
LT12661BMN	341
LT12661BS1	341
LT12661BS2	341
LT12661BS3	341
LT12661BSN	341
LT12661GL1	341
LT12661GL2	341
LT12661GL3	341
LT12661GLN	341
LT12661GM1	341
LT12661GM2	341
LT12661GM3	341
LT12661GMN	341
LT12661GS1	341
LT12661GS2	341
LT12661GS3	341
LT12661GSN	341
LT12661ML1	341
LT12661ML2	341
LT12661ML3	341
LT12661MLN	341
LT12661MM1	341

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LT12661MM2	341
LT12661MM3	341
LT12661MMN	341
LT12661MS1	341
LT12661MS2	341
LT12661MS3	341
LT12661MSN	341
LT12661VL1	341
LT12661VL2	341
LT12661VL3	341
LT12661VLN	341
LT12661VM1	341
LT12661VM2	341
LT12661VM3	341
LT12661VMN	341
LT12661VS1	341
LT12661VS2	341
LT12661VS3	341
LT12661VSN	341
LT12662BD1	341
LT12662BD2	341
LT12662BD3	341
LT12662BDN	341
LT12662BL1	341
LT12662BL2	341
LT12662BL3	341
LT12662BLN	341
LT12662BM1	341
LT12662BM2	341
LT12662BM3	341
LT12662BMN	341
LT12662BS1	341
LT12662BS2	341
LT12662BS3	341
LT12662BSN	341
LT12662GD1	341
LT12662GD2	341
LT12662GD3	341
LT12662GDN	341
LT12662GL1	341
LT12662GL2	341
LT12662GL3	341
LT12662GLN	341
LT12662GM1	341
LT12662GM2	341
LT12662GM3	341
LT12662GMN	341
LT12662GS1	341
LT12662GS2	341
LT12662GS3	341
LT12662GSN	341
LT12662MD1	341
LT12662MD2	341
LT12662MD3	341
LT12662MDN	341
LT12662ML1	341
LT12662ML2	341
LT12662ML3	341
LT12662MLN	341
LT12662MM1	341
LT12662MM2	341
LT12662MM3	341
LT12662MMN	341
LT12662MS1	341
LT12662MS2	341
LT12662MS3	341
LT12662MSN	341
LT12662VD1	341
LT12662VD2	341
LT12662VD3	341
LT12662VDN	341
LT12662VL1	341
LT12662VL2	341
LT12662VL3	341
LT12662VLN	341
LT12662VM1	341
LT12662VM2	341
LT12662VM3	341
LT12662VMN	341
LT12662VS1	341
LT12662VS2	341
LT12662VS3	341
LT12662VSN	341
LT12663BL1	341
LT12663BL2	341
LT12663BL3	341
LT12663BLN	341
LT12663BM1	341
LT12663BM2	341
LT12663BM3	341
LT12663BMN	341
LT12663BS1	341
LT12663BS2	341
LT12663BS3	341
LT12663BSN	341
LT12663GL1	341
LT12663GL2	341
LT12663GL3	341
LT12663GLN	341
LT12663GM1	341
LT12663GM2	341
LT12663GM3	341
LT12663GMN	341
LT12663GS1	341
LT12663GS2	341
LT12663GS3	341
LT12663GSN	341
LT12663ML1	341
LT12663ML2	341
LT12663ML3	341
LT12663MLN	341
LT12663MM1	341
LT12663MM2	341
LT12663MM3	341
LT12663MMN	341
LT12663MS1	341
LT12663MS2	341
LT12663MS3	341
LT12663MSN	341
LT12663VL1	341
LT12663VL2	341
LT12663VL3	341
LT12663VLN	341
LT12663VM1	341
LT12663VM2	341
LT12663VM3	341
LT12663VMN	341
LT12663VS1	341
LT12663VS2	341
LT12663VS3	341
LT12663VSN	341
LT1350001	493
LT1350002	493
LT1350003	493
LT135000N	493
LT1350011	493
LT1350012	493
LT1350013	493
LT135001N	493
LT1350021	493
LT1350022	493
LT1350023	493
LT135002N	493
LT1350031	493
LT1350032	493
LT1350033	493
LT135003N	493
LT1350041	493
LT1350042	493
LT1350043	493
LT135004N	493
LT1350051	493
LT1350052	493
LT1350053	493
LT135005N	493
LT1350061	493
LT1350062	493
LT1350063	493
LT135006N	493
LT1350071	493
LT1350072	493
LT1350073	493
LT135007N	493
LT13500S1	493
LT13500S2	493
LT13500S3	493
LT13500SN	493
LT13502S1	493
LT13502S2	493
LT13502S3	493
LT13502SN	493
LT1351001	493
LT1351002	493
LT1351003	493
LT135100N	493
LT1351011	493
LT1351012	493
LT1351013	493
LT135101N	493
LT1351021	493
LT1351022	493
LT1351023	493
LT135102N	493
LT1351031	493
LT1351032	493
LT1351033	493
LT135103N	493
LT1351041	494
LT1351042	494
LT1351043	494
LT135104N	494
LT1351051	494
LT1351052	494
LT1351053	494
LT135105N	494
LT1351061	494
LT1351062	494
LT1351063	494
LT135106N	494
LT1351071	494
LT1351072	494
LT1351073	494
LT135107N	494
LT13510S1	493
LT13510S2	493
LT13510S3	493
LT13510SN	493
LT13512S1	494
LT13512S2	494
LT13512S3	494
LT13512SN	494
LT14000EA1	195
LT14000EA2	195
LT14000EA3	195
LT14000EAN	195
LT14000ED1	195
LT14000ED2	195
LT14000ED3	195
LT14000EDN	195
LT14000ES1	195
LT14000ES2	195
LT14000ES3	195
LT14000ESN	195
LT14000EW1	195
LT14000EW2	195
LT14000EW3	195
LT14000EWN	195
LT14000GA1	195
LT14000GA2	195
LT14000GA3	195
LT14000GAN	195
LT14000GD1	195
LT14000GD2	195
LT14000GD3	195
LT14000GDN	195
LT14000GS1	195
LT14000GS2	195
LT14000GS3	195
LT14000GSN	195
LT14000GW1	195
LT14000GW2	195
LT14000GW3	195
LT14000GWN	195
LT14000KA1	195
LT14000KA2	195
LT14000KA3	195
LT14000KAN	195
LT14000KD1	195
LT14000KD2	195
LT14000KD3	195
LT14000KDN	195
LT14000KS1	195
LT14000KS2	195
LT14000KS3	195
LT14000KSN	195
LT14000KW1	195
LT14000KW2	195
LT14000KW3	195
LT14000KWN	195
LT14000WA1	195
LT14000WA2	195
LT14000WA3	195
LT14000WAN	195
LT14000WD1	195
LT14000WD2	195
LT14000WD3	195
LT14000WDN	195
LT14000WS1	195
LT14000WS2	195
LT14000WS3	195
LT14000WSN	195
LT14000WW1	195
LT14000WW2	195
LT14000WW3	195
LT14000WWN	195
LT14001EA1	189
LT14001EA2	189
LT14001EA3	189
LT14001EAN	189
LT14001ED1	189
LT14001ED2	189
LT14001ED3	189
LT14001EDN	189
LT14001ES1	189
LT14001ES2	189
LT14001ES3	189
LT14001ESN	189
LT14001EW1	189
LT14001EW2	189
LT14001EW3	189
LT14001EWN	189
LT14001GA1	189
LT14001GA2	189
LT14001GA3	189
LT14001GAN	189
LT14001GD1	189
LT14001GD2	189
LT14001GD3	189
LT14001GDN	189
LT14001GS1	189
LT14001GS2	189
LT14001GS3	189
LT14001GSN	189
LT14001GW1	189
LT14001GW2	189
LT14001GW3	189
LT14001GWN	189
LT14001KA1	189
LT14001KA2	189
LT14001KA3	189
LT14001KAN	189
LT14001KD1	189
LT14001KD2	189
LT14001KD3	189
LT14001KDN	189
LT14001KS1	189
LT14001KS2	189
LT14001KS3	189
LT14001KSN	189
LT14001KW1	189
LT14001KW2	189
LT14001KW3	189
LT14001KWN	189
LT14001WA1	189
LT14001WA2	189
LT14001WA3	189
LT14001WAN	189
LT14001WD1	189
LT14001WD2	189
LT14001WD3	189
LT14001WDN	189
LT14001WS1	189
LT14001WS2	189
LT14001WS3	189
LT14001WSN	189
LT14001WW1	189
LT14001WW2	189
LT14001WW3	189
LT14001WWN	189
LT14010EA1	196
LT14010EA2	196
LT14010EA3	196
LT14010EAN	196
LT14010ED1	196
LT14010ED2	196
LT14010ED3	196
LT14010EDN	196
LT14010ES1	196
LT14010ES2	196
LT14010ES3	196
LT14010ESN	196
LT14010EW1	196
LT14010EW2	196
LT14010EW3	196
LT14010EWN	196
LT14010GA1	196
LT14010GA2	196
LT14010GA3	196
LT14010GAN	196
LT14010GD1	196
LT14010GD2	196
LT14010GD3	196
LT14010GDN	196
LT14010GS1	196
LT14010GS2	196
LT14010GS3	196
LT14010GSN	196
LT14010GW1	196
LT14010GW2	196
LT14010GW3	196
LT14010GWN	196
LT14010KA1	196
LT14010KA2	196
LT14010KA3	196
LT14010KAN	196
LT14010KD1	196
LT14010KD2	196
LT14010KD3	196
LT14010KDN	196
LT14010KS1	196
LT14010KS2	196
LT14010KS3	196
LT14010KSN	196
LT14010KW1	196
LT14010KW2	196
LT14010KW3	196
LT14010KWN	196
LT14010WA1	196
LT14010WA2	196
LT14010WA3	196
LT14010WAN	196
LT14010WD1	196
LT14010WD2	196
LT14010WD3	196
LT14010WDN	196
LT14010WS1	196
LT14010WS2	196
LT14010WS3	196
LT14010WSN	196
LT14010WW1	196
LT14010WW2	196
LT14010WW3	196
LT14010WWN	196
LT14011EA1	190
LT14011EA2	190
LT14011EA3	190
LT14011EAN	190
LT14011ED1	190
LT14011ED2	190
LT14011ED3	190
LT14011EDN	190
LT14011ES1	190
LT14011ES2	190
LT14011ES3	190
LT14011ESN	190
LT14011EW1	190
LT14011EW2	190
LT14011EW3	190
LT14011EWN	190
LT14011GA1	190
LT14011GA2	190
LT14011GA3	190
LT14011GAN	190
LT14011GD1	190
LT14011GD2	190
LT14011GD3	190
LT14011GDN	190
LT14011GS1	190
LT14011GS2	190
LT14011GS3	190
LT14011GSN	190
LT14011GW1	190
LT14011GW2	190
LT14011GW3	190
LT14011GWN	190
LT14011KA1	190
LT14011KA2	190
LT14011KA3	190
LT14011KAN	190
LT14011KD1	190
LT14011KD2	190
LT14011KD3	190
LT14011KDN	190
LT14011KS1	190
LT14011KS2	190
LT14011KS3	190
LT14011KSN	190
LT14011KW1	190
LT14011KW2	190
LT14011KW3	190
LT14011KWN	190
LT14011WA1	190
LT14011WA2	190
LT14011WA3	190
LT14011WAN	190
LT14011WD1	190
LT14011WD2	190
LT14011WD3	190
LT14011WDN	190
LT14011WS1	190
LT14011WS2	190
LT14011WS3	190
LT14011WSN	190
LT14011WW1	190
LT14011WW2	190
LT14011WW3	190
LT14011WWN	190
LT14021EA1	190
LT14021EA2	190
LT14021EA3	190
LT14021EAN	190
LT14021ED1	190
LT14021ED2	190
LT14021ED3	190
LT14021EDN	190
LT14021ES1	190
LT14021ES2	190
LT14021ES3	190
LT14021ESN	190
LT14021EW1	190
LT14021EW2	190
LT14021EW3	190
LT14021EWN	190
LT14021GA1	190
LT14021GA2	190
LT14021GA3	190
LT14021GAN	190
LT14021GD1	190
LT14021GD2	190
LT14021GD3	190
LT14021GDN	190
LT14021GS1	190
LT14021GS2	190
LT14021GS3	190
LT14021GSN	190
LT14021GW1	190
LT14021GW2	190
LT14021GW3	190
LT14021GWN	190
LT14021KA1	190
LT14021KA2	190
LT14021KA3	190
LT14021KAN	190
LT14021KD1	190
LT14021KD2	190
LT14021KD3	190
LT14021KDN	190
LT14021KS1	190
LT14021KS2	190
LT14021KS3	190
LT14021KSN	190
LT14021KW1	190
LT14021KW2	190
LT14021KW3	190
LT14021KWN	190
LT14021WA1	190
LT14021WA2	190
LT14021WA3	190
LT14021WAN	190
LT14021WD1	190
LT14021WD2	190
LT14021WD3	190
LT14021WDN	190
LT14021WS1	190
LT14021WS2	190
LT14021WS3	190
LT14021WSN	190
LT14021WW1	190
LT14021WW2	190
LT14021WW3	190
LT14021WWN	190
LT14030EA1	195
LT14030EA2	195
LT14030EA3	195
LT14030EAN	195
LT14030ED1	195
LT14030ED2	195
LT14030ED3	195
LT14030EDN	195
LT14030ES1	195
LT14030ES2	195
LT14030ES3	195
LT14030ESN	195
LT14030EW1	195
LT14030EW2	195
LT14030EW3	195
LT14030EWN	195
LT14030GA1	195
LT14030GA2	195
LT14030GA3	195
LT14030GAN	195
LT14030GD1	195
LT14030GD2	195
LT14030GD3	195
LT14030GDN	195
LT14030GS1	195
LT14030GS2	195
LT14030GS3	195
LT14030GSN	195
LT14030GW1	195
LT14030GW2	195
LT14030GW3	195
LT14030GWN	195
LT14030KA1	195
LT14030KA2	195
LT14030KA3	195
LT14030KAN	195
LT14030KD1	195
LT14030KD2	195
LT14030KD3	195
LT14030KDN	195
LT14030KS1	195
LT14030KS2	195
LT14030KS3	195
LT14030KSN	195
LT14030KW1	195
LT14030KW2	195
LT14030KW3	195
LT14030KWN	195
LT14030WA1	195
LT14030WA2	195
LT14030WA3	195
LT14030WAN	195
LT14030WD1	195
LT14030WD2	195
LT14030WD3	195
LT14030WDN	195
LT14030WS1	195
LT14030WS2	195
LT14030WS3	195
LT14030WSN	195
LT14030WW1	195
LT14030WW2	195
LT14030WW3	195
LT14030WWN	195
LT14031EA1	189
LT14031EA2	189
LT14031EA3	189
LT14031EAN	189
LT14031ED1	189
LT14031ED2	189
LT14031ED3	189
LT14031EDN	189
LT14031ES1	189
LT14031ES2	189
LT14031ES3	189
LT14031ESN	189
LT14031EW1	189
LT14031EW2	189
LT14031EW3	189
LT14031EWN	189
LT14031GA1	189

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LT14031GA2	189
LT14031GA3	189
LT14031GAN	189
LT14031GD1	189
LT14031GD2	189
LT14031GD3	189
LT14031GDN	189
LT14031GS1	189
LT14031GS2	189
LT14031GS3	189
LT14031GSN	189
LT14031GW1	189
LT14031GW2	189
LT14031GW3	189
LT14031GWN	189
LT14031KA1	189
LT14031KA2	189
LT14031KA3	189
LT14031KAN	189
LT14031KD1	189
LT14031KD2	189
LT14031KD3	189
LT14031KDN	189
LT14031KS1	189
LT14031KS2	189
LT14031KS3	189
LT14031KSN	189
LT14031KW1	189
LT14031KW2	189
LT14031KW3	189
LT14031KWN	189
LT14031WA1	189
LT14031WA2	189
LT14031WA3	189
LT14031WAN	189
LT14031WD1	189
LT14031WD2	189
LT14031WD3	189
LT14031WDN	189
LT14031WS1	189
LT14031WS2	189
LT14031WS3	189
LT14031WSN	189
LT14031WW1	189
LT14031WW2	189
LT14031WW3	189
LT14031WWN	189
LT14101B1	35
LT14101B2	35
LT14101B3	35
LT14101BN	35
LT14101D1	35
LT14101D2	35
LT14101D3	35
LT14101DN	35
LT14101K1	35
LT14101K2	35
LT14101K3	35
LT14101KN	35
LT14101L1	35
LT14101L2	35
LT14101L3	35
LT14101LN	35
LT14101M1	35
LT14101M2	35
LT14101M3	35
LT14101MN	35
LT14101W1	35
LT14101W2	35
LT14101W3	35
LT14101WN	35
LT14102B1	35
LT14102B2	35
LT14102B3	35
LT14102BN	35
LT14102D1	35
LT14102D2	35
LT14102D3	35
LT14102DN	35
LT14102K1	35
LT14102K2	35
LT14102K3	35
LT14102KN	35
LT14102L1	35
LT14102L2	35
LT14102L3	35
LT14102LN	35
LT14102M1	35
LT14102M2	35
LT14102M3	35
LT14102MN	35
LT14102W1	35
LT14102W2	35
LT14102W3	35
LT14102WN	35
LT14103B1	35
LT14103B2	35
LT14103B3	35
LT14103BN	35
LT14103D1	35
LT14103D2	35
LT14103D3	35
LT14103DN	35
LT14103K1	35
LT14103K2	35
LT14103K3	35
LT14103KN	35
LT14103L1	35
LT14103L2	35
LT14103L3	35
LT14103LN	35
LT14103M1	35
LT14103M2	35
LT14103M3	35
LT14103MN	35
LT14103W1	35
LT14103W2	35
LT14103W3	35
LT14103WN	35
LT14111B1	36
LT14111B2	36
LT14111B3	36
LT14111BN	36
LT14111D1	36
LT14111D2	36
LT14111D3	36
LT14111DN	36
LT14111K1	36
LT14111K2	36
LT14111K3	36
LT14111KN	36
LT14111L1	36
LT14111L2	36
LT14111L3	36
LT14111LN	36
LT14111M1	36
LT14111M2	36
LT14111M3	36
LT14111MN	36
LT14111W1	36
LT14111W2	36
LT14111W3	36
LT14111WN	36
LT14112B1	36
LT14112B2	36
LT14112B3	36
LT14112BN	36
LT14112D1	36
LT14112D2	36
LT14112D3	36
LT14112DN	36
LT14112K1	36
LT14112K2	36
LT14112K3	36
LT14112KN	36
LT14112L1	36
LT14112L2	36
LT14112L3	36
LT14112LN	36
LT14112M1	36
LT14112M2	36
LT14112M3	36
LT14112MN	36
LT14112W1	36
LT14112W2	36
LT14112W3	36
LT14112WN	36
LT14113B1	36
LT14113B2	36
LT14113B3	36
LT14113BN	36
LT14113D1	36
LT14113D2	36
LT14113D3	36
LT14113DN	36
LT14113K1	36
LT14113K2	36
LT14113K3	36
LT14113KN	36
LT14113L1	36
LT14113L2	36
LT14113L3	36
LT14113LN	36
LT14113M1	36
LT14113M2	36
LT14113M3	36
LT14113MN	36
LT14113W1	36
LT14113W2	36
LT14113W3	36
LT14113WN	36
LT14121B1	37
LT14121B2	37
LT14121B3	37
LT14121BN	37
LT14121D1	37
LT14121D2	37
LT14121D3	37
LT14121DN	37
LT14121K1	37
LT14121K2	37
LT14121K3	37
LT14121KN	37
LT14121L1	37
LT14121L2	37
LT14121L3	37
LT14121LN	37
LT14121M1	37
LT14121M2	37
LT14121M3	37
LT14121MN	37
LT14121W1	37
LT14121W2	37
LT14121W3	37
LT14121WN	37
LT14122B1	37
LT14122B2	37
LT14122B3	37
LT14122BN	37
LT14122D1	37
LT14122D2	37
LT14122D3	37
LT14122DN	37
LT14122K1	37
LT14122K2	37
LT14122K3	37
LT14122KN	37
LT14122L1	37
LT14122L2	37
LT14122L3	37
LT14122LN	37
LT14122M1	37
LT14122M2	37
LT14122M3	37
LT14122MN	37
LT14122W1	37
LT14122W2	37
LT14122W3	37
LT14122WN	37
LT14123B1	37
LT14123B2	37
LT14123B3	37
LT14123BN	37
LT14123D1	37
LT14123D2	37
LT14123D3	37
LT14123DN	37
LT14123K1	37
LT14123K2	37
LT14123K3	37
LT14123KN	37
LT14123L1	37
LT14123L2	37
LT14123L3	37
LT14123LN	37
LT14123M1	37
LT14123M2	37
LT14123M3	37
LT14123MN	37
LT14123W1	37
LT14123W2	37
LT14123W3	37
LT14123WN	37
LT14900A2	433
LT14900A3	433
LT14900AN	433
LT14900B2	433
LT14900B3	433
LT14900BN	433
LT14900M2	433
LT14900M3	433
LT14900MN	433
LT14900V2	433
LT14900V3	433
LT14900VN	433
LT14901A2	433
LT14901A3	433
LT14901AN	433
LT14901B2	433
LT14901B3	433
LT14901BN	433
LT14901M2	433
LT14901M3	433
LT14901MN	433
LT14901V2	433
LT14901V3	433
LT14901VN	433
LT14902A2	434
LT14902A3	434
LT14902AN	434
LT14902B2	434
LT14902B3	434
LT14902BN	434
LT14902M2	434
LT14902M3	434
LT14902MN	434
LT14902V2	434
LT14902V3	434
LT14902VN	434
LT14910A2	434
LT14910A3	434
LT14910AN	434
LT14910B2	434
LT14910B3	434
LT14910BN	434
LT14910M2	434
LT14910M3	434
LT14910MN	434
LT14910V2	434
LT14910V3	434
LT14910VN	434
LT14911A2	435
LT14911A3	435
LT14911AN	435
LT14911B2	435
LT14911B3	435
LT14911BN	435
LT14911M2	435
LT14911M3	435
LT14911MN	435
LT14911V2	435
LT14911V3	435
LT14911VN	435
LT14912A2	435
LT14912A3	435
LT14912AN	435
LT14912B2	435
LT14912B3	435
LT14912BN	435
LT14912M2	435
LT14912M3	435
LT14912MN	435
LT14912V2	435
LT14912V3	435
LT14912VN	435
LT14920A2	436
LT14920A3	436
LT14920AN	436
LT14920B2	436
LT14920B3	436
LT14920BN	436
LT14920M2	436
LT14920M3	436
LT14920MN	436
LT14920V2	436
LT14920V3	436
LT14920VN	436
LT14921A2	436
LT14921A3	436
LT14921AN	436
LT14921B2	436
LT14921B3	436
LT14921BN	436
LT14921M2	436
LT14921M3	436
LT14921MN	436
LT14921V2	436
LT14921V3	436
LT14921VN	436
LT14922A2	437
LT14922A3	437
LT14922AN	437
LT14922B2	437
LT14922B3	437
LT14922BN	437
LT14922M2	437
LT14922M3	437
LT14922MN	437
LT14922V2	437
LT14922V3	437
LT14922VN	437
LT157010A2	215
LT157010A3	215
LT157010AN	215
LT157010M2	215
LT157010M3	215
LT157010MN	215
LT157010S2	215
LT157010S3	215
LT157010SN	215
LT157015A2	215
LT157015A3	215
LT157015AN	215
LT157015M2	215
LT157015M3	215
LT157015MN	215
LT157015S2	215
LT157015S3	215
LT157015SN	215
LT158000D1	273
LT158000D2	273
LT158000D3	273
LT158000DN	273
LT158000F1	273
LT158000F2	273
LT158000F3	273
LT158000FN	273
LT158000M1	273
LT158000M2	273
LT158000M3	273
LT158000MN	273
LT158000S1	273
LT158000S2	273
LT158000S3	273
LT158000SN	273
LT15800BD1	273
LT15800BD2	273
LT15800BD3	273
LT15800BDN	273
LT15800BF1	273
LT15800BF2	273
LT15800BF3	273
LT15800BFN	273
LT15800BM1	273
LT15800BM2	273
LT15800BM3	273
LT15800BMN	273
LT15800BS1	273
LT15800BS2	273
LT15800BS3	273
LT15800BSN	273
LT15800ED1	273
LT15800ED2	273
LT15800ED3	273
LT15800EDN	273
LT15800EF1	273
LT15800EF2	273
LT15800EF3	273
LT15800EFN	273
LT15800EM1	273
LT15800EM2	273
LT15800EM3	273
LT15800EMN	273
LT15800ES1	273
LT15800ES2	273
LT15800ES3	273
LT15800ESN	273
LT15800KD1	273
LT15800KD2	273
LT15800KD3	273
LT15800KDN	273
LT15800KF1	273
LT15800KF2	273
LT15800KF3	273
LT15800KFN	273
LT15800KM1	273
LT15800KM2	273
LT15800KM3	273
LT15800KMN	273
LT15800KS1	273
LT15800KS2	273
LT15800KS3	273
LT15800KSN	273
LT15800WD1	273
LT15800WD2	273
LT15800WD3	273
LT15800WDN	273
LT15800WF1	273
LT15800WF2	273
LT15800WF3	273
LT15800WFN	273
LT15800WM1	273
LT15800WM2	273
LT15800WM3	273
LT15800WMN	273
LT15800WS1	273
LT15800WS2	273
LT15800WS3	273
LT15800WSN	273
LT158010D1	273
LT158010D2	273
LT158010D3	273
LT158010DN	273
LT158010F1	274
LT158010F2	274
LT158010F3	274
LT158010FN	274
LT158010M1	273
LT158010M2	273
LT158010M3	273
LT158010MN	273
LT158010S1	273
LT158010S2	273
LT158010S3	273
LT158010SN	273
LT15801BD1	273
LT15801BD2	273
LT15801BD3	273
LT15801BDN	273
LT15801BF1	274
LT15801BF2	274
LT15801BF3	274
LT15801BFN	274
LT15801BM1	273
LT15801BM2	273
LT15801BM3	273
LT15801BMN	273
LT15801BS1	273
LT15801BS2	273
LT15801BS3	273
LT15801BSN	273
LT15801ED1	273
LT15801ED2	273
LT15801ED3	273
LT15801EDN	273
LT15801EF1	274
LT15801EF2	274
LT15801EF3	274
LT15801EFN	274
LT15801EM1	273
LT15801EM2	273
LT15801EM3	273
LT15801EMN	273
LT15801ES1	273
LT15801ES2	273
LT15801ES3	273
LT15801ESN	273
LT15801KD1	273
LT15801KD2	273
LT15801KD3	273
LT15801KDN	273
LT15801KF1	274
LT15801KF2	274
LT15801KF3	274
LT15801KFN	274
LT15801KM1	273
LT15801KM2	273
LT15801KM3	273
LT15801KMN	273
LT15801KS1	273
LT15801KS2	273
LT15801KS3	273
LT15801KSN	273
LT15801WD1	273
LT15801WD2	273
LT15801WD3	273
LT15801WDN	273
LT15801WF1	274
LT15801WF2	274
LT15801WF3	274
LT15801WFN	274
LT15801WM1	273
LT15801WM2	273
LT15801WM3	273
LT15801WMN	273
LT15801WS1	273
LT15801WS2	273
LT15801WS3	273
LT15801WSN	273
LT158100D1	277
LT158100D2	277
LT158100D3	277
LT158100DN	277
LT158100F1	277
LT158100F2	277
LT158100F3	277
LT158100FN	277
LT158100L1	277
LT158100L2	277
LT158100L3	277
LT158100LN	277
LT158100M1	277
LT158100M2	277
LT158100M3	277
LT158100MN	277
LT158100S1	277
LT158100S2	277
LT158100S3	277
LT158100SN	277
LT15810BD1	277
LT15810BD2	277
LT15810BD3	277
LT15810BDN	277
LT15810BF1	277
LT15810BF2	277
LT15810BF3	277
LT15810BFN	277
LT15810BL1	277
LT15810BL2	277
LT15810BL3	277
LT15810BLN	277
LT15810BM1	277
LT15810BM2	277
LT15810BM3	277
LT15810BMN	277
LT15810BS1	277
LT15810BS2	277
LT15810BS3	277
LT15810BSN	277
LT15810ED1	277
LT15810ED2	277
LT15810ED3	277
LT15810EDN	277
LT15810EF1	277
LT15810EF2	277
LT15810EF3	277
LT15810EFN	277
LT15810EL1	277
LT15810EL2	277
LT15810EL3	277
LT15810ELN	277
LT15810EM1	277
LT15810EM2	277
LT15810EM3	277
LT15810EMN	277
LT15810ES1	277
LT15810ES2	277
LT15810ES3	277
LT15810ESN	277
LT15810H0L1	277
LT15810H0L2	277
LT15810H0L3	277

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LT15810H0LN	277
LT15810H0M1	277
LT15810H0M2	277
LT15810H0M3	277
LT15810H0MN	277
LT15810H0S1	277
LT15810H0S2	277
LT15810H0S3	277
LT15810H0SN	277
LT15810HBL1	277
LT15810HBL2	277
LT15810HBL3	277
LT15810HBLN	277
LT15810HBM1	277
LT15810HBM2	277
LT15810HBM3	277
LT15810HBMN	277
LT15810HBS1	277
LT15810HBS2	277
LT15810HBS3	277
LT15810HBSN	277
LT15810HEL1	277
LT15810HEL2	277
LT15810HEL3	277
LT15810HELN	277
LT15810HEM1	277
LT15810HEM2	277
LT15810HEM3	277
LT15810HEMN	277
LT15810HES1	277
LT15810HES2	277
LT15810HES3	277
LT15810HESN	277
LT15810HKL1	277
LT15810HKL2	277
LT15810HKL3	277
LT15810HKLN	277
LT15810HKM1	277
LT15810HKM2	277
LT15810HKM3	277
LT15810HKMN	277
LT15810HKS1	277
LT15810HKS2	277
LT15810HKS3	277
LT15810HKSN	277
LT15810HWL1	277
LT15810HWL2	277
LT15810HWL3	277
LT15810HWLN	277
LT15810HWM1	277
LT15810HWM2	277
LT15810HWM3	277
LT15810HWMN	277
LT15810HWS1	277
LT15810HWS2	277
LT15810HWS3	277
LT15810HWSN	277
LT15810KD1	277
LT15810KD2	277
LT15810KD3	277
LT15810KDN	277
LT15810KF1	277
LT15810KF2	277
LT15810KF3	277
LT15810KFN	277
LT15810KL1	277
LT15810KL2	277
LT15810KL3	277
LT15810KLN	277
LT15810KM1	277
LT15810KM2	277
LT15810KM3	277
LT15810KMN	277
LT15810KS1	277
LT15810KS2	277
LT15810KS3	277
LT15810KSN	277
LT15810WD1	277
LT15810WD2	277
LT15810WD3	277
LT15810WDN	277
LT15810WF1	277
LT15810WF2	277
LT15810WF3	277
LT15810WFN	277
LT15810WL1	277
LT15810WL2	277
LT15810WL3	277
LT15810WLN	277
LT15810WM1	277
LT15810WM2	277
LT15810WM3	277
LT15810WMN	277
LT15810WS1	277
LT15810WS2	277
LT15810WS3	277
LT15810WSN	277
LT158110D1	278
LT158110D2	278
LT158110D3	278
LT158110DN	278
LT158110F1	278
LT158110F2	278
LT158110F3	278
LT158110FN	278
LT158110L1	278
LT158110L2	278
LT158110L3	278
LT158110LN	278
LT158110M1	278
LT158110M2	278
LT158110M3	278
LT158110MN	278
LT158110S1	278
LT158110S2	278
LT158110S3	278
LT158110SN	278
LT15811BD1	278
LT15811BD2	278
LT15811BD3	278
LT15811BDN	278
LT15811BF1	278
LT15811BF2	278
LT15811BF3	278
LT15811BFN	278
LT15811BL1	278
LT15811BL2	278
LT15811BL3	278
LT15811BLN	278
LT15811BM1	278
LT15811BM2	278
LT15811BM3	278
LT15811BMN	278
LT15811BS1	278
LT15811BS2	278
LT15811BS3	278
LT15811BSN	278
LT15811ED1	278
LT15811ED2	278
LT15811ED3	278
LT15811EDN	278
LT15811EF1	278
LT15811EF2	278
LT15811EF3	278
LT15811EFN	278
LT15811EL1	278
LT15811EL2	278
LT15811EL3	278
LT15811ELN	278
LT15811EM1	278
LT15811EM2	278
LT15811EM3	278
LT15811EMN	278
LT15811ES1	278
LT15811ES2	278
LT15811ES3	278
LT15811ESN	278
LT15811H0L1	278
LT15811H0L2	278
LT15811H0L3	278
LT15811H0LN	278
LT15811H0M1	278
LT15811H0M2	278
LT15811H0M3	278
LT15811H0MN	278
LT15811H0S1	278
LT15811H0S2	278
LT15811H0S3	278
LT15811H0SN	278
LT15811HBL1	278
LT15811HBL2	278
LT15811HBL3	278
LT15811HBLN	278
LT15811HBM1	278
LT15811HBM2	278
LT15811HBM3	278
LT15811HBMN	278
LT15811HBS1	278
LT15811HBS2	278
LT15811HBS3	278
LT15811HBSN	278
LT15811HEL1	278
LT15811HEL2	278
LT15811HEL3	278
LT15811HELN	278
LT15811HEM1	278
LT15811HEM2	278
LT15811HEM3	278
LT15811HEMN	278
LT15811HES1	278
LT15811HES2	278
LT15811HES3	278
LT15811HESN	278
LT15811HKL1	278
LT15811HKL2	278
LT15811HKL3	278
LT15811HKLN	278
LT15811HKM1	278
LT15811HKM2	278
LT15811HKM3	278
LT15811HKMN	278
LT15811HKS1	278
LT15811HKS2	278
LT15811HKS3	278
LT15811HKSN	278
LT15811HWL1	278
LT15811HWL2	278
LT15811HWL3	278
LT15811HWLN	278
LT15811HWM1	278
LT15811HWM2	278
LT15811HWM3	278
LT15811HWMN	278
LT15811HWS1	278
LT15811HWS2	278
LT15811HWS3	278
LT15811HWSN	278
LT15811KD1	278
LT15811KD2	278
LT15811KD3	278
LT15811KDN	278
LT15811KF1	278
LT15811KF2	278
LT15811KF3	278
LT15811KFN	278
LT15811KL1	278
LT15811KL2	278
LT15811KL3	278
LT15811KLN	278
LT15811KM1	278
LT15811KM2	278
LT15811KM3	278
LT15811KMN	278
LT15811KS1	278
LT15811KS2	278
LT15811KS3	278
LT15811KSN	278
LT15811WD1	278
LT15811WD2	278
LT15811WD3	278
LT15811WDN	278
LT15811WF1	278
LT15811WF2	278
LT15811WF3	278
LT15811WFN	278
LT15811WL1	278
LT15811WL2	278
LT15811WL3	278
LT15811WLN	278
LT15811WM1	278
LT15811WM2	278
LT15811WM3	278
LT15811WMN	278
LT15811WS1	278
LT15811WS2	278
LT15811WS3	278
LT15811WSN	278
LT158200D1	291
LT158200D2	291
LT158200D3	291
LT158200DN	291
LT158200F1	291
LT158200F2	291
LT158200F3	291
LT158200FN	291
LT158200L1	291
LT158200L2	291
LT158200L3	291
LT158200LN	291
LT158200M1	291
LT158200M2	291
LT158200M3	291
LT158200MN	291
LT158200S1	291
LT158200S2	291
LT158200S3	291
LT158200SN	291
LT15820BD1	291
LT15820BD2	291
LT15820BD3	291
LT15820BDN	291
LT15820BF1	291
LT15820BF2	291
LT15820BF3	291
LT15820BFN	291
LT15820BL1	291
LT15820BL2	291
LT15820BL3	291
LT15820BLN	291
LT15820BM1	291
LT15820BM2	291
LT15820BM3	291
LT15820BMN	291
LT15820BS1	291
LT15820BS2	291
LT15820BS3	291
LT15820BSN	291
LT15820ED1	291
LT15820ED2	291
LT15820ED3	291
LT15820EDN	291
LT15820EF1	291
LT15820EF2	291
LT15820EF3	291
LT15820EFN	291
LT15820EL1	291
LT15820EL2	291
LT15820EL3	291
LT15820ELN	291
LT15820EM1	291
LT15820EM2	291
LT15820EM3	291
LT15820EMN	291
LT15820ES1	291
LT15820ES2	291
LT15820ES3	291
LT15820ESN	291
LT15820H0L1	291
LT15820H0L2	291
LT15820H0L3	291
LT15820H0LN	291
LT15820H0M1	291
LT15820H0M2	291
LT15820H0M3	291
LT15820H0MN	291
LT15820H0S1	291
LT15820H0S2	291
LT15820H0S3	291
LT15820H0SN	291
LT15820HBL1	291
LT15820HBL2	291
LT15820HBL3	291
LT15820HBLN	291
LT15820HBM1	291
LT15820HBM2	291
LT15820HBM3	291
LT15820HBMN	291
LT15820HBS1	291
LT15820HBS2	291
LT15820HBS3	291
LT15820HBSN	291
LT15820HEL1	291
LT15820HEL2	291
LT15820HEL3	291
LT15820HELN	291
LT15820HEM1	291
LT15820HEM2	291
LT15820HEM3	291
LT15820HEMN	291
LT15820HES1	291
LT15820HES2	291
LT15820HES3	291
LT15820HESN	291
LT15820HKL1	291
LT15820HKL2	291
LT15820HKL3	291
LT15820HKLN	291
LT15820HKM1	291
LT15820HKM2	291
LT15820HKM3	291
LT15820HKMN	291
LT15820HKS1	291
LT15820HKS2	291
LT15820HKS3	291
LT15820HKSN	291
LT15820HWL1	291
LT15820HWL2	291
LT15820HWL3	291
LT15820HWLN	291
LT15820HWM1	291
LT15820HWM2	291
LT15820HWM3	291
LT15820HWMN	291
LT15820HWS1	291
LT15820HWS2	291
LT15820HWS3	291
LT15820HWSN	291
LT15820KD1	291
LT15820KD2	291
LT15820KD3	291
LT15820KDN	291
LT15820KF1	291
LT15820KF2	291
LT15820KF3	291
LT15820KFN	291
LT15820KL1	291
LT15820KL2	291
LT15820KL3	291
LT15820KLN	291
LT15820KM1	291
LT15820KM2	291
LT15820KM3	291
LT15820KMN	291
LT15820KS1	291
LT15820KS2	291
LT15820KS3	291
LT15820KSN	291
LT15820WD1	291
LT15820WD2	291
LT15820WD3	291
LT15820WDN	291
LT15820WF1	291
LT15820WF2	291
LT15820WF3	291
LT15820WFN	291
LT15820WL1	291
LT15820WL2	291
LT15820WL3	291
LT15820WLN	291
LT15820WM1	291
LT15820WM2	291
LT15820WM3	291
LT15820WMN	291
LT15820WS1	291
LT15820WS2	291
LT15820WS3	291
LT15820WSN	291
LT158300D1	281
LT158300D2	281
LT158300D3	281
LT158300DN	281
LT158300L1	281
LT158300L2	281
LT158300L3	281
LT158300LN	281
LT158300M1	281
LT158300M2	281
LT158300M3	281
LT158300MN	281
LT158300S1	281
LT158300S2	281
LT158300S3	281
LT158300SN	281
LT15830ED1	281
LT15830ED2	281
LT15830ED3	281
LT15830EDN	281
LT15830EL1	281
LT15830EL2	281
LT15830EL3	281
LT15830ELN	281
LT15830EM1	281
LT15830EM2	281
LT15830EM3	281
LT15830EMN	281
LT15830ES1	281
LT15830ES2	281
LT15830ES3	281
LT15830ESN	281
LT15830H0L1	281
LT15830H0L2	281
LT15830H0L3	281
LT15830H0LN	281
LT15830H0M1	281
LT15830H0M2	281
LT15830H0M3	281
LT15830H0MN	281
LT15830H0S1	281
LT15830H0S2	281
LT15830H0S3	281
LT15830H0SN	281
LT15830HEL1	281
LT15830HEL2	281
LT15830HEL3	281
LT15830HELN	281
LT15830HEM1	281
LT15830HEM2	281
LT15830HEM3	281
LT15830HEMN	281
LT15830HES1	281
LT15830HES2	281
LT15830HES3	281
LT15830HESN	281
LT15830HKL1	281
LT15830HKL2	281
LT15830HKL3	281
LT15830HKLN	281
LT15830HKM1	281
LT15830HKM2	281
LT15830HKM3	281
LT15830HKMN	281
LT15830HKS1	281
LT15830HKS2	281
LT15830HKS3	281
LT15830HKSN	281
LT15830KD1	281
LT15830KD2	281
LT15830KD3	281
LT15830KDN	281
LT15830KL1	281
LT15830KL2	281
LT15830KL3	281
LT15830KLN	281
LT15830KM1	281
LT15830KM2	281
LT15830KM3	281
LT15830KMN	281
LT15830KS1	281
LT15830KS2	281
LT15830KS3	281
LT15830KSN	281
LT158310D1	281
LT158310D2	281
LT158310D3	281
LT158310DN	281
LT158310L1	281
LT158310L2	281
LT158310L3	281
LT158310LN	281
LT158310M1	281
LT158310M2	281
LT158310M3	281
LT158310MN	281
LT158310S1	281
LT158310S2	281
LT158310S3	281
LT158310SN	281
LT15831ED1	281
LT15831ED2	281
LT15831ED3	281
LT15831EDN	281
LT15831EL1	281
LT15831EL2	281
LT15831EL3	281
LT15831ELN	281
LT15831EM1	281
LT15831EM2	281
LT15831EM3	281
LT15831EMN	281
LT15831ES1	281
LT15831ES2	281
LT15831ES3	281
LT15831ESN	281
LT15831H0L1	281
LT15831H0L2	281
LT15831H0L3	281
LT15831H0LN	281
LT15831H0M1	281
LT15831H0M2	281
LT15831H0M3	281
LT15831H0MN	281
LT15831H0S1	281
LT15831H0S2	281
LT15831H0S3	281
LT15831H0SN	281
LT15831HEL1	281
LT15831HEL2	281
LT15831HEL3	281
LT15831HELN	281
LT15831HEM1	281
LT15831HEM2	281
LT15831HEM3	281
LT15831HEMN	281
LT15831HES1	281
LT15831HES2	281
LT15831HES3	281
LT15831HESN	281
LT15831HKL1	281
LT15831HKL2	281
LT15831HKL3	281
LT15831HKLN	281
LT15831HKM1	281
LT15831HKM2	281
LT15831HKM3	281
LT15831HKMN	281
LT15831HKS1	281
LT15831HKS2	281
LT15831HKS3	281
LT15831HKSN	281
LT15831KD1	281
LT15831KD2	281
LT15831KD3	281
LT15831KDN	281
LT15831KL1	281
LT15831KL2	281
LT15831KL3	281
LT15831KLN	281
LT15831KM1	281
LT15831KM2	281
LT15831KM3	281
LT15831KMN	281
LT15831KS1	281
LT15831KS2	281
LT15831KS3	281
LT15831KSN	281
LT158320D1	282
LT158320D2	282
LT158320D3	282
LT158320DN	282
LT158320L1	282
LT158320L2	282
LT158320L3	282
LT158320LN	282
LT158320M1	282
LT158320M2	282
LT158320M3	282
LT158320MN	282
LT158320S1	282
LT158320S2	282
LT158320S3	282
LT158320SN	282
LT15832ED1	282
LT15832ED2	282
LT15832ED3	282
LT15832EDN	282
LT15832EL1	282
LT15832EL2	282
LT15832EL3	282
LT15832ELN	282
LT15832EM1	282
LT15832EM2	282
LT15832EM3	282

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LT15832EMN	282
LT15832ES1	282
LT15832ES2	282
LT15832ES3	282
LT15832ESN	282
LT15832H0L1	282
LT15832H0L2	282
LT15832H0L3	282
LT15832H0LN	282
LT15832H0M1	282
LT15832H0M2	282
LT15832H0M3	282
LT15832H0MN	282
LT15832H0S1	282
LT15832H0S2	282
LT15832H0S3	282
LT15832H0SN	282
LT15832HEL1	282
LT15832HEL2	282
LT15832HEL3	282
LT15832HELN	282
LT15832HEM1	282
LT15832HEM2	282
LT15832HEM3	282
LT15832HEMN	282
LT15832HES1	282
LT15832HES2	282
LT15832HES3	282
LT15832HESN	282
LT15832HKL1	282
LT15832HKL2	282
LT15832HKL3	282
LT15832HKLN	282
LT15832HKM1	282
LT15832HKM2	282
LT15832HKM3	282
LT15832HKMN	282
LT15832HKS1	282
LT15832HKS2	282
LT15832HKS3	282
LT15832HKSN	282
LT15832KD1	282
LT15832KD2	282
LT15832KD3	282
LT15832KDN	282
LT15832KL1	282
LT15832KL2	282
LT15832KL3	282
LT15832KLN	282
LT15832KM1	282
LT15832KM2	282
LT15832KM3	282
LT15832KMN	282
LT15832KS1	282
LT15832KS2	282
LT15832KS3	282
LT15832KSN	282
LT158330D1	282
LT158330D2	282
LT158330D3	282
LT158330DN	282
LT158330L1	282
LT158330L2	282
LT158330L3	282
LT158330LN	282
LT158330M1	282
LT158330M2	282
LT158330M3	282
LT158330MN	282
LT158330S1	282
LT158330S2	282
LT158330S3	282
LT158330SN	282
LT15833ED1	282
LT15833ED2	282
LT15833ED3	282
LT15833EDN	282
LT15833EL1	282
LT15833EL2	282
LT15833EL3	282
LT15833ELN	282
LT15833EM1	282
LT15833EM2	282
LT15833EM3	282
LT15833EMN	282
LT15833ES1	282
LT15833ES2	282
LT15833ES3	282
LT15833ESN	282
LT15833H0L1	282
LT15833H0L2	282
LT15833H0L3	282
LT15833H0LN	282
LT15833H0M1	282
LT15833H0M2	282
LT15833H0M3	282
LT15833H0MN	282
LT15833H0S1	282
LT15833H0S2	282
LT15833H0S3	282
LT15833H0SN	282
LT15833HEL1	282
LT15833HEL2	282
LT15833HEL3	282
LT15833HELN	282
LT15833HEM1	282
LT15833HEM2	282
LT15833HEM3	282
LT15833HEMN	282
LT15833HES1	282
LT15833HES2	282
LT15833HES3	282
LT15833HESN	282
LT15833HKL1	282
LT15833HKL2	282
LT15833HKL3	282
LT15833HKLN	282
LT15833HKM1	282
LT15833HKM2	282
LT15833HKM3	282
LT15833HKMN	282
LT15833HKS1	282
LT15833HKS2	282
LT15833HKS3	282
LT15833HKSN	282
LT15833KD1	282
LT15833KD2	282
LT15833KD3	282
LT15833KDN	282
LT15833KL1	282
LT15833KL2	282
LT15833KL3	282
LT15833KLN	282
LT15833KM1	282
LT15833KM2	282
LT15833KM3	282
LT15833KMN	282
LT15833KS1	282
LT15833KS2	282
LT15833KS3	282
LT15833KSN	282
LT158340D1	283
LT158340D2	283
LT158340D3	283
LT158340DN	283
LT158340L1	283
LT158340L2	283
LT158340L3	283
LT158340LN	283
LT158340M1	283
LT158340M2	283
LT158340M3	283
LT158340MN	283
LT158340S1	283
LT158340S2	283
LT158340S3	283
LT158340SN	283
LT15834ED1	283
LT15834ED2	283
LT15834ED3	283
LT15834EDN	283
LT15834EL1	283
LT15834EL2	283
LT15834EL3	283
LT15834ELN	283
LT15834EM1	283
LT15834EM2	283
LT15834EM3	283
LT15834EMN	283
LT15834ES1	283
LT15834ES2	283
LT15834ES3	283
LT15834ESN	283
LT15834H0L1	283
LT15834H0L2	283
LT15834H0L3	283
LT15834H0LN	283
LT15834H0M1	283
LT15834H0M2	283
LT15834H0M3	283
LT15834H0MN	283
LT15834H0S1	283
LT15834H0S2	283
LT15834H0S3	283
LT15834H0SN	283
LT15834HEL1	283
LT15834HEL2	283
LT15834HEL3	283
LT15834HELN	283
LT15834HEM1	283
LT15834HEM2	283
LT15834HEM3	283
LT15834HEMN	283
LT15834HES1	283
LT15834HES2	283
LT15834HES3	283
LT15834HESN	283
LT15834HKL1	283
LT15834HKL2	283
LT15834HKL3	283
LT15834HKLN	283
LT15834HKM1	283
LT15834HKM2	283
LT15834HKM3	283
LT15834HKMN	283
LT15834HKS1	283
LT15834HKS2	283
LT15834HKS3	283
LT15834HKSN	283
LT15834KD1	283
LT15834KD2	283
LT15834KD3	283
LT15834KDN	283
LT15834KL1	283
LT15834KL2	283
LT15834KL3	283
LT15834KLN	283
LT15834KM1	283
LT15834KM2	283
LT15834KM3	283
LT15834KMN	283
LT15834KS1	283
LT15834KS2	283
LT15834KS3	283
LT15834KSN	283
LT158350D1	283
LT158350D2	283
LT158350D3	283
LT158350DN	283
LT158350L1	283
LT158350L2	283
LT158350L3	283
LT158350LN	283
LT158350M1	283
LT158350M2	283
LT158350M3	283
LT158350MN	283
LT158350S1	283
LT158350S2	283
LT158350S3	283
LT158350SN	283
LT15835ED1	283
LT15835ED2	283
LT15835ED3	283
LT15835EDN	283
LT15835EL1	283
LT15835EL2	283
LT15835EL3	283
LT15835ELN	283
LT15835EM1	283
LT15835EM2	283
LT15835EM3	283
LT15835EMN	283
LT15835ES1	283
LT15835ES2	283
LT15835ES3	283
LT15835ESN	283
LT15835H0L1	283
LT15835H0L2	283
LT15835H0L3	283
LT15835H0LN	283
LT15835H0M1	283
LT15835H0M2	283
LT15835H0M3	283
LT15835H0MN	283
LT15835H0S1	283
LT15835H0S2	283
LT15835H0S3	283
LT15835H0SN	283
LT15835HEL1	283
LT15835HEL2	283
LT15835HEL3	283
LT15835HELN	283
LT15835HEM1	283
LT15835HEM2	283
LT15835HEM3	283
LT15835HEMN	283
LT15835HES1	283
LT15835HES2	283
LT15835HES3	283
LT15835HESN	283
LT15835HKL1	283
LT15835HKL2	283
LT15835HKL3	283
LT15835HKLN	283
LT15835HKM1	283
LT15835HKM2	283
LT15835HKM3	283
LT15835HKMN	283
LT15835HKS1	283
LT15835HKS2	283
LT15835HKS3	283
LT15835HKSN	283
LT15835KD1	283
LT15835KD2	283
LT15835KD3	283
LT15835KDN	283
LT15835KL1	283
LT15835KL2	283
LT15835KL3	283
LT15835KLN	283
LT15835KM1	283
LT15835KM2	283
LT15835KM3	283
LT15835KMN	283
LT15835KS1	283
LT15835KS2	283
LT15835KS3	283
LT15835KSN	283
LT158400D1	253
LT158400D2	253
LT158400D3	253
LT158400DN	253
LT158400L1	253
LT158400L2	253
LT158400L3	253
LT158400LN	253
LT158400M1	253
LT158400M2	253
LT158400M3	253
LT158400MN	253
LT158400S1	253
LT158400S2	253
LT158400S3	253
LT158400SN	253
LT15840ED1	253
LT15840ED2	253
LT15840ED3	253
LT15840EDN	253
LT15840EL1	253
LT15840EL2	253
LT15840EL3	253
LT15840ELN	253
LT15840EM1	253
LT15840EM2	253
LT15840EM3	253
LT15840EMN	253
LT15840ES1	253
LT15840ES2	253
LT15840ES3	253
LT15840ESN	253
LT15840H0L1	253
LT15840H0L2	253
LT15840H0L3	253
LT15840H0LN	253
LT15840H0M1	253
LT15840H0M2	253
LT15840H0M3	253
LT15840H0MN	253
LT15840H0S1	253
LT15840H0S2	253
LT15840H0S3	253
LT15840H0SN	253
LT15840HEL1	253
LT15840HEL2	253
LT15840HEL3	253
LT15840HELN	253
LT15840HEM1	253
LT15840HEM2	253
LT15840HEM3	253
LT15840HEMN	253
LT15840HES1	253
LT15840HES2	253
LT15840HES3	253
LT15840HESN	253
LT15840HKL1	253
LT15840HKL2	253
LT15840HKL3	253
LT15840HKLN	253
LT15840HKM1	253
LT15840HKM2	253
LT15840HKM3	253
LT15840HKMN	253
LT15840HKS1	253
LT15840HKS2	253
LT15840HKS3	253
LT15840HKSN	253
LT15840KD1	253
LT15840KD2	253
LT15840KD3	253
LT15840KDN	253
LT15840KL1	253
LT15840KL2	253
LT15840KL3	253
LT15840KLN	253
LT15840KM1	253
LT15840KM2	253
LT15840KM3	253
LT15840KMN	253
LT15840KS1	253
LT15840KS2	253
LT15840KS3	253
LT15840KSN	253
LT158410D1	253
LT158410D2	253
LT158410D3	253
LT158410DN	253
LT158410L1	253
LT158410L2	253
LT158410L3	253
LT158410LN	253
LT158410M1	253
LT158410M2	253
LT158410M3	253
LT158410MN	253
LT158410S1	253
LT158410S2	253
LT158410S3	253
LT158410SN	253
LT15841ED1	253
LT15841ED2	253
LT15841ED3	253
LT15841EDN	253
LT15841EL1	253
LT15841EL2	253
LT15841EL3	253
LT15841ELN	253
LT15841EM1	253
LT15841EM2	253
LT15841EM3	253
LT15841EMN	253
LT15841ES1	253
LT15841ES2	253
LT15841ES3	253
LT15841ESN	253
LT15841H0L1	253
LT15841H0L2	253
LT15841H0L3	253
LT15841H0LN	253
LT15841H0M1	253
LT15841H0M2	253
LT15841H0M3	253
LT15841H0MN	253
LT15841H0S1	253
LT15841H0S2	253
LT15841H0S3	253
LT15841H0SN	253
LT15841HEL1	253
LT15841HEL2	253
LT15841HEL3	253
LT15841HELN	253
LT15841HEM1	253
LT15841HEM2	253
LT15841HEM3	253
LT15841HEMN	253
LT15841HES1	253
LT15841HES2	253
LT15841HES3	253
LT15841HESN	253
LT15841HKL1	253
LT15841HKL2	253
LT15841HKL3	253
LT15841HKLN	253
LT15841HKM1	253
LT15841HKM2	253
LT15841HKM3	253
LT15841HKMN	253
LT15841HKS1	253
LT15841HKS2	253
LT15841HKS3	253
LT15841HKSN	253
LT15841KD1	253
LT15841KD2	253
LT15841KD3	253
LT15841KDN	253
LT15841KL1	253
LT15841KL2	253
LT15841KL3	253
LT15841KLN	253
LT15841KM1	253
LT15841KM2	253
LT15841KM3	253
LT15841KMN	253
LT15841KS1	253
LT15841KS2	253
LT15841KS3	253
LT15841KSN	253
LT158420D1	253
LT158420D2	253
LT158420D3	253
LT158420DN	253
LT158420L1	253
LT158420L2	253
LT158420L3	253
LT158420LN	253
LT158420M1	253
LT158420M2	253
LT158420M3	253
LT158420MN	253
LT158420S1	253
LT158420S2	253
LT158420S3	253
LT158420SN	253
LT15842ED1	253
LT15842ED2	253
LT15842ED3	253
LT15842EDN	253
LT15842EL1	253
LT15842EL2	253
LT15842EL3	253
LT15842ELN	253
LT15842EM1	253
LT15842EM2	253
LT15842EM3	253
LT15842EMN	253
LT15842ES1	253
LT15842ES2	253
LT15842ES3	253
LT15842ESN	253
LT15842H0L1	253
LT15842H0L2	253
LT15842H0L3	253
LT15842H0LN	253
LT15842H0M1	253
LT15842H0M2	253
LT15842H0M3	253
LT15842H0MN	253
LT15842H0S1	253
LT15842H0S2	253
LT15842H0S3	253
LT15842H0SN	253
LT15842HEL1	253
LT15842HEL2	253
LT15842HEL3	253
LT15842HELN	253
LT15842HEM1	253
LT15842HEM2	253
LT15842HEM3	253
LT15842HEMN	253
LT15842HES1	253
LT15842HES2	253
LT15842HES3	253
LT15842HESN	253
LT15842HKL1	253
LT15842HKL2	253
LT15842HKL3	253
LT15842HKLN	253
LT15842HKM1	253
LT15842HKM2	253
LT15842HKM3	253
LT15842HKMN	253
LT15842HKS1	253
LT15842HKS2	253
LT15842HKS3	253
LT15842HKSN	253
LT15842KD1	253
LT15842KD2	253
LT15842KD3	253
LT15842KDN	253
LT15842KL1	253
LT15842KL2	253
LT15842KL3	253
LT15842KLN	253
LT15842KM1	253
LT15842KM2	253
LT15842KM3	253
LT15842KMN	253
LT15842KS1	253
LT15842KS2	253
LT15842KS3	253
LT15842KSN	253
LT158430D1	254
LT158430D2	254
LT158430D3	254
LT158430DN	254
LT158430L1	254
LT158430L2	254
LT158430L3	254
LT158430LN	254
LT158430M1	254
LT158430M2	254
LT158430M3	254
LT158430MN	254
LT158430S1	254
LT158430S2	254
LT158430S3	254
LT158430SN	254
LT15843ED1	254
LT15843ED2	254
LT15843ED3	254
LT15843EDN	254
LT15843EL1	254
LT15843EL2	254
LT15843EL3	254
LT15843ELN	254
LT15843EM1	254
LT15843EM2	254
LT15843EM3	254
LT15843EMN	254
LT15843ES1	254
LT15843ES2	254
LT15843ES3	254
LT15843ESN	254
LT15843H0L1	254
LT15843H0L2	254
LT15843H0L3	254
LT15843H0LN	254
LT15843H0M1	254
LT15843H0M2	254
LT15843H0M3	254
LT15843H0MN	254
LT15843H0S1	254
LT15843H0S2	254
LT15843H0S3	254
LT15843H0SN	254
LT15843HEL1	254
LT15843HEL2	254
LT15843HEL3	254
LT15843HELN	254
LT15843HEM1	254
LT15843HEM2	254
LT15843HEM3	254

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LT15843HEMN	254
LT15843HES1	254
LT15843HES2	254
LT15843HES3	254
LT15843HESN	254
LT15843HKL1	254
LT15843HKL2	254
LT15843HKL3	254
LT15843HKLN	254
LT15843HKM1	254
LT15843HKM2	254
LT15843HKM3	254
LT15843HKMN	254
LT15843HKS1	254
LT15843HKS2	254
LT15843HKS3	254
LT15843HKSN	254
LT15843KD1	254
LT15843KD2	254
LT15843KD3	254
LT15843KDN	254
LT15843KL1	254
LT15843KL2	254
LT15843KL3	254
LT15843KLN	254
LT15843KM1	254
LT15843KM2	254
LT15843KM3	254
LT15843KMN	254
LT15843KS1	254
LT15843KS2	254
LT15843KS3	254
LT15843KSN	254
LT15844OD1	254
LT15844OD2	254
LT15844OD3	254
LT15844ODN	254
LT15844OL1	254
LT15844OL2	254
LT15844OL3	254
LT15844OLN	254
LT15844OM1	254
LT15844OM2	254
LT15844OM3	254
LT15844OMN	254
LT15844OS1	254
LT15844OS2	254
LT15844OS3	254
LT15844OSN	254
LT15844ED1	254
LT15844ED2	254
LT15844ED3	254
LT15844EDN	254
LT15844EL1	254
LT15844EL2	254
LT15844EL3	254
LT15844ELN	254
LT15844EM1	254
LT15844EM2	254
LT15844EM3	254
LT15844EMN	254
LT15844ES1	254
LT15844ES2	254
LT15844ES3	254
LT15844ESN	254
LT15844H0L1	254
LT15844H0L2	254
LT15844H0L3	254
LT15844H0LN	254
LT15844H0M1	254
LT15844H0M2	254
LT15844H0M3	254
LT15844H0MN	254
LT15844H0S1	254
LT15844H0S2	254
LT15844H0S3	254
LT15844H0SN	254
LT15844HEL1	254
LT15844HEL2	254
LT15844HEL3	254
LT15844HELN	254
LT15844HEM1	254
LT15844HEM2	254
LT15844HEM3	254
LT15844HEMN	254
LT15844HES1	254
LT15844HES2	254
LT15844HES3	254
LT15844HESN	254
LT15844HKL1	254
LT15844HKL2	254
LT15844HKL3	254
LT15844HKLN	254
LT15844HKM1	254
LT15844HKM2	254
LT15844HKM3	254
LT15844HKMN	254
LT15844HKS1	254
LT15844HKS2	254
LT15844HKS3	254
LT15844HKSN	254
LT15844KD1	254
LT15844KD2	254
LT15844KD3	254
LT15844KDN	254
LT15844KL1	254
LT15844KL2	254
LT15844KL3	254
LT15844KLN	254
LT15844KM1	254
LT15844KM2	254
LT15844KM3	254
LT15844KMN	254
LT15844KS1	254
LT15844KS2	254
LT15844KS3	254
LT15844KSN	254
LT158450D1	254
LT158450D2	254
LT158450D3	254
LT158450DN	254
LT158450L1	254
LT158450L2	254
LT158450L3	254
LT158450LN	254
LT158450M1	254
LT158450M2	254
LT158450M3	254
LT158450MN	254
LT158450S1	254
LT158450S2	254
LT158450S3	254
LT158450SN	254
LT15845ED1	254
LT15845ED2	254
LT15845ED3	254
LT15845EDN	254
LT15845EL1	254
LT15845EL2	254
LT15845EL3	254
LT15845ELN	254
LT15845EM1	254
LT15845EM2	254
LT15845EM3	254
LT15845EMN	254
LT15845ES1	254
LT15845ES2	254
LT15845ES3	254
LT15845ESN	254
LT15845H0L1	254
LT15845H0L2	254
LT15845H0L3	254
LT15845H0LN	254
LT15845H0M1	254
LT15845H0M2	254
LT15845H0M3	254
LT15845H0MN	254
LT15845H0S1	254
LT15845H0S2	254
LT15845H0S3	254
LT15845H0SN	254
LT15845HEL1	254
LT15845HEL2	254
LT15845HEL3	254
LT15845HELN	254
LT15845HEM1	254
LT15845HEM2	254
LT15845HEM3	254
LT15845HEMN	254
LT15845HES1	254
LT15845HES2	254
LT15845HES3	254
LT15845HESN	254
LT15845HKL1	254
LT15845HKL2	254
LT15845HKL3	254
LT15845HKLN	254
LT15845HKM1	254
LT15845HKM2	254
LT15845HKM3	254
LT15845HKMN	254
LT15845HKS1	254
LT15845HKS2	254
LT15845HKS3	254
LT15845HKSN	254
LT15845KD1	254
LT15845KD2	254
LT15845KD3	254
LT15845KDN	254
LT15845KL1	254
LT15845KL2	254
LT15845KL3	254
LT15845KLN	254
LT15845KM1	254
LT15845KM2	254
LT15845KM3	254
LT15845KMN	254
LT15845KS1	254
LT15845KS2	254
LT15845KS3	254
LT15845KSN	254
LT15851D1	263
LT15851D2	263
LT15851D3	263
LT15851DN	263
LT15851HL1	263
LT15851HL2	263
LT15851HL3	263
LT15851HLN	263
LT15851HM1	263
LT15851HM2	263
LT15851HM3	263
LT15851HMN	263
LT15851HS1	263
LT15851HS2	263
LT15851HS3	263
LT15851HSN	263
LT15851L1	263
LT15851L2	263
LT15851L3	263
LT15851LN	263
LT15851M1	263
LT15851M2	263
LT15851M3	263
LT15851MN	263
LT15851S1	263
LT15851S2	263
LT15851S3	263
LT15851SN	263
LT15852D1	263
LT15852D2	263
LT15852D3	263
LT15852DN	263
LT15852HL1	263
LT15852HL2	263
LT15852HL3	263
LT15852HLN	263
LT15852HM1	263
LT15852HM2	263
LT15852HM3	263
LT15852HMN	263
LT15852HS1	263
LT15852HS2	263
LT15852HS3	263
LT15852HSN	263
LT15852L1	263
LT15852L2	263
LT15852L3	263
LT15852LN	263
LT15852M1	263
LT15852M2	263
LT15852M3	263
LT15852MN	263
LT15852S1	263
LT15852S2	263
LT15852S3	263
LT15852SN	263
LT15853D1	264
LT15853D2	264
LT15853D3	264
LT15853DN	264
LT15853HL1	264
LT15853HL2	264
LT15853HL3	264
LT15853HLN	264
LT15853HM1	264
LT15853HM2	264
LT15853HM3	264
LT15853HMN	264
LT15853HS1	264
LT15853HS2	264
LT15853HS3	264
LT15853HSN	264
LT15853L1	264
LT15853L2	264
LT15853L3	264
LT15853LN	264
LT15853M1	264
LT15853M2	264
LT15853M3	264
LT15853MN	264
LT15853S1	264
LT15853S2	264
LT15853S3	264
LT15853SN	264
LT15854D1	265
LT15854D2	265
LT15854D3	265
LT15854DN	265
LT15854HL1	265
LT15854HL2	265
LT15854HL3	265
LT15854HLN	265
LT15854HM1	265
LT15854HM2	265
LT15854HM3	265
LT15854HMN	265
LT15854HS1	265
LT15854HS2	265
LT15854HS3	265
LT15854HSN	265
LT15854L1	265
LT15854L2	265
LT15854L3	265
LT15854LN	265
LT15854M1	265
LT15854M2	265
LT15854M3	265
LT15854MN	265
LT15854S1	265
LT15854S2	265
LT15854S3	265
LT15854SN	265
LT15855D1	263
LT15855D2	263
LT15855D3	263
LT15855DN	263
LT15855HL1	263
LT15855HL2	263
LT15855HL3	263
LT15855HLN	263
LT15855HM1	263
LT15855HM2	263
LT15855HM3	263
LT15855HMN	263
LT15855HS1	263
LT15855HS2	263
LT15855HS3	263
LT15855HSN	263
LT15855L1	263
LT15855L2	263
LT15855L3	263
LT15855LN	263
LT15855M1	263
LT15855M2	263
LT15855M3	263
LT15855MN	263
LT15855S1	263
LT15855S2	263
LT15855S3	263
LT15855SN	263
LT15856D1	264
LT15856D2	264
LT15856D3	264
LT15856DN	264
LT15856HL1	264
LT15856HL2	264
LT15856HL3	264
LT15856HLN	264
LT15856HM1	264
LT15856HM2	264
LT15856HM3	264
LT15856HMN	264
LT15856HS1	264
LT15856HS2	264
LT15856HS3	264
LT15856HSN	264
LT15856L1	264
LT15856L2	264
LT15856L3	264
LT15856LN	264
LT15856M1	264
LT15856M2	264
LT15856M3	264
LT15856MN	264
LT15856S1	264
LT15856S2	264
LT15856S3	264
LT15856SN	264
LT15857D1	264
LT15857D2	264
LT15857D3	264
LT15857DN	264
LT15857HL1	264
LT15857HL2	264
LT15857HL3	264
LT15857HLN	264
LT15857HM1	264
LT15857HM2	264
LT15857HM3	264
LT15857HMN	264
LT15857HS1	264
LT15857HS2	264
LT15857HS3	264
LT15857HSN	264
LT15857L1	264
LT15857L2	264
LT15857L3	264
LT15857LN	264
LT15857M1	264
LT15857M2	264
LT15857M3	264
LT15857MN	264
LT15857S1	264
LT15857S2	264
LT15857S3	264
LT15857SN	264
LT15858D1	265
LT15858D2	265
LT15858D3	265
LT15858DN	265
LT15858HL1	265
LT15858HL2	265
LT15858HL3	265
LT15858HLN	265
LT15858HM1	265
LT15858HM2	265
LT15858HM3	265
LT15858HMN	265
LT15858HS1	265
LT15858HS2	265
LT15858HS3	265
LT15858HSN	265
LT15858L1	265
LT15858L2	265
LT15858L3	265
LT15858LN	265
LT15858M1	265
LT15858M2	265
LT15858M3	265
LT15858MN	265
LT15858S1	265
LT15858S2	265
LT15858S3	265
LT15858SN	265
LT15900A1	427
LT15900A2	427
LT15900A3	427
LT15900AN	427
LT15900B1	427
LT15900B2	427
LT15900B3	427
LT15900BN	427
LT15900M1	427
LT15900M2	427
LT15900M3	427
LT15900MN	427
LT15900V1	427
LT15900V2	427
LT15900V3	427
LT15900VN	427
LT15900Z1	427
LT15900Z2	427
LT15900Z3	427
LT15900ZN	427
LT15901A1	427
LT15901A2	427
LT15901A3	427
LT15901AN	427
LT15901B1	427
LT15901B2	427
LT15901B3	427
LT15901BN	427
LT15901M1	427
LT15901M2	427
LT15901M3	427
LT15901MN	427
LT15901V1	427
LT15901V2	427
LT15901V3	427
LT15901VN	427
LT15901Z1	427
LT15901Z2	427
LT15901Z3	427
LT15901ZN	427
LU14801B	526
LU14801L	526
LU14801W	526
LU14802B	525
LU14802L	525
LU14802W	525
LU14803B	529
LU14803K	529
LU14804B	533
LU14804K	533
LU14805B	537
LU14805K	537
LU14806B	537
LU14806K	537
LU14811B	526
LU14811L	526
LU14811W	526
LU14812B	525
LU14812L	525
LU14812W	525
LU14813B	529
LU14813K	529
LU14814B	533
LU14814K	533
LU14815B	537
LU14815K	537
LU14816B	538
LU14816K	538
LX156012E	228
LX156012M	228
LX156012S	228
LX156012W	228
LX156060E	227
LX156060M	227
LX156060S	227
LX156060W	227
LX156112E	238
LX156112M	238
LX156112S	238
LX156112W	238
LX156160E	237
LX156160M	237
LX156160S	237
LX156160W	237
LX157000A	215
LX157000M	215
LX157000S	215
LX157005A	215
LX157005M	215
LX157005S	215
LX157020A	216
LX157020L	216
LX157020M	216
LX157020S	216
LX157025A	216
LX157025L	216
LX157025M	216
LX157025S	216
LZ14600AD2	647
LZ14600AD3	647
LZ14600ADD	647
LZ14600ADN	647
LZ14600AM2	647
LZ14600AM3	647
LZ14600AMD	647
LZ14600AMN	647
LZ14600AS2	647
LZ14600AS3	647
LZ14600ASD	647
LZ14600ASN	647
LZ14600BD2	647
LZ14600BD3	647
LZ14600BDD	647
LZ14600BDN	647
LZ14600BM2	647
LZ14600BM3	647
LZ14600BMD	647
LZ14600BMN	647
LZ14600BS2	647
LZ14600BS3	647
LZ14600BSD	647
LZ14600BSN	647
LZ14600GD2	647
LZ14600GD3	647
LZ14600GDD	647
LZ14600GDN	647
LZ14600GM2	647
LZ14600GM3	647
LZ14600GMD	647
LZ14600GMN	647
LZ14600GS2	647
LZ14600GS3	647
LZ14600GSD	647
LZ14600GSN	647
LZ14600ND2	647
LZ14600ND3	647
LZ14600NDD	647
LZ14600NDN	647
LZ14600NM2	647
LZ14600NM3	647
LZ14600NMD	647
LZ14600NMN	647
LZ14600NS2	647
LZ14600NS3	647
LZ14600NSD	647
LZ14600NSN	647
LZ14600SD2	647
LZ14600SD3	647
LZ14600SDD	647
LZ14600SDN	647
LZ14600SM2	647
LZ14600SM3	647
LZ14600SMD	647
LZ14600SMN	647
LZ14600SS2	647
LZ14600SS3	647
LZ14600SSD	647
LZ14600SSN	647
LZ14600UD2	647
LZ14600UD3	647
LZ14600UDD	647
LZ14600UDN	647
LZ14600UM2	647
LZ14600UM3	647
LZ14600UMD	647
LZ14600UMN	647
LZ14600US2	647
LZ14600US3	647
LZ14600USD	647
LZ14600USN	647
LZ14600WD2	647
LZ14600WD3	647
LZ14600WDD	647
LZ14600WDN	647
LZ14600WM2	647
LZ14600WM3	647
LZ14600WMD	647
LZ14600WMN	647
LZ14600WS2	647
LZ14600WS3	647
LZ14600WSD	647
LZ14600WSN	647
LZ14600ZD2	647
LZ14600ZD3	647
LZ14600ZDD	647
LZ14600ZDN	647
LZ14600ZM2	647

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LZ14600ZM3	647
LZ14600ZMD	647
LZ14600ZMN	647
LZ14600ZS2	647
LZ14600ZS3	647
LZ14600ZSD	647
LZ14600ZSN	647
LZ14601AD2	647
LZ14601AD3	647
LZ14601ADD	647
LZ14601ADN	647
LZ14601AM2	647
LZ14601AM3	647
LZ14601AMD	647
LZ14601AMN	647
LZ14601AS2	647
LZ14601AS3	647
LZ14601ASD	647
LZ14601ASN	647
LZ14601BD2	647
LZ14601BD3	647
LZ14601BDD	647
LZ14601BDN	647
LZ14601BM2	647
LZ14601BM3	647
LZ14601BMD	647
LZ14601BMN	647
LZ14601BS2	647
LZ14601BS3	647
LZ14601BSD	647
LZ14601BSN	647
LZ14601GD2	647
LZ14601GD3	647
LZ14601GDD	647
LZ14601GDN	647
LZ14601GM2	647
LZ14601GM3	647
LZ14601GMD	647
LZ14601GMN	647
LZ14601GS2	647
LZ14601GS3	647
LZ14601GSD	647
LZ14601GSN	647
LZ14601ND2	647
LZ14601ND3	647
LZ14601NDD	647
LZ14601NDN	647
LZ14601NM2	647
LZ14601NM3	647
LZ14601NMD	647
LZ14601NMN	647
LZ14601NS2	647
LZ14601NS3	647
LZ14601NSD	647
LZ14601NSN	647
LZ14601SD2	647
LZ14601SD3	647
LZ14601SDD	647
LZ14601SDN	647
LZ14601SM2	647
LZ14601SM3	647
LZ14601SMD	647
LZ14601SMN	647
LZ14601SS2	647
LZ14601SS3	647
LZ14601SSD	647
LZ14601SSN	647
LZ14601UD2	647
LZ14601UD3	647
LZ14601UDD	647
LZ14601UDN	647
LZ14601UM2	647
LZ14601UM3	647
LZ14601UMD	647
LZ14601UMN	647
LZ14601US2	647
LZ14601US3	647
LZ14601USD	647
LZ14601USN	647
LZ14601WD2	647
LZ14601WD3	647
LZ14601WDD	647
LZ14601WDN	647
LZ14601WM2	647
LZ14601WM3	647
LZ14601WMD	647
LZ14601WMN	647
LZ14601WS2	647
LZ14601WS3	647
LZ14601WSD	647
LZ14601WSN	647
LZ14601ZD2	647
LZ14601ZD3	647
LZ14601ZDD	647
LZ14601ZDN	647
LZ14601ZM2	647
LZ14601ZM3	647
LZ14601ZMD	647
LZ14601ZMN	647
LZ14601ZS2	647
LZ14601ZS3	647
LZ14601ZSD	647
LZ14601ZSN	647
LZ14602AD2	648
LZ14602AD3	648
LZ14602ADD	648
LZ14602ADN	648
LZ14602AM2	648
LZ14602AM3	648
LZ14602AMD	648
LZ14602AMN	648
LZ14602AS2	648
LZ14602AS3	648
LZ14602ASD	648
LZ14602ASN	648
LZ14602BD2	648
LZ14602BD3	648
LZ14602BDD	648
LZ14602BDN	648
LZ14602BM2	648
LZ14602BM3	648
LZ14602BMD	648
LZ14602BMN	648
LZ14602BS2	648
LZ14602BS3	648
LZ14602BSD	648
LZ14602BSN	648
LZ14602GD2	648
LZ14602GD3	648
LZ14602GDD	648
LZ14602GDN	648
LZ14602GM2	648
LZ14602GM3	648
LZ14602GMD	648
LZ14602GMN	648
LZ14602GS2	648
LZ14602GS3	648
LZ14602GSD	648
LZ14602GSN	648
LZ14602ND2	648
LZ14602ND3	648
LZ14602NDD	648
LZ14602NDN	648
LZ14602NM2	648
LZ14602NM3	648
LZ14602NMD	648
LZ14602NMN	648
LZ14602NS2	648
LZ14602NS3	648
LZ14602NSD	648
LZ14602NSN	648
LZ14602SD2	648
LZ14602SD3	648
LZ14602SDD	648
LZ14602SDN	648
LZ14602SM2	648
LZ14602SM3	648
LZ14602SMD	648
LZ14602SMN	648
LZ14602SS2	648
LZ14602SS3	648
LZ14602SSD	648
LZ14602SSN	648
LZ14602UD2	648
LZ14602UD3	648
LZ14602UDD	648
LZ14602UDN	648
LZ14602UM2	648
LZ14602UM3	648
LZ14602UMD	648
LZ14602UMN	648
LZ14602US2	648
LZ14602US3	648
LZ14602USD	648
LZ14602USN	648
LZ14602WD2	648
LZ14602WD3	648
LZ14602WDD	648
LZ14602WDN	648
LZ14602WM2	648
LZ14602WM3	648
LZ14602WMD	648
LZ14602WMN	648
LZ14602WS2	648
LZ14602WS3	648
LZ14602WSD	648
LZ14602WSN	648
LZ14602ZD2	648
LZ14602ZD3	648
LZ14602ZDD	648
LZ14602ZDN	648
LZ14602ZM2	648
LZ14602ZM3	648
LZ14602ZMD	648
LZ14602ZMN	648
LZ14602ZS2	648
LZ14602ZS3	648
LZ14602ZSD	648
LZ14602ZSN	648
LZ14603AD2	649
LZ14603AD3	649
LZ14603ADD	649
LZ14603ADN	649
LZ14603AM2	649
LZ14603AM3	649
LZ14603AMD	649
LZ14603AMN	649
LZ14603AS2	649
LZ14603AS3	649
LZ14603ASD	649
LZ14603ASN	649
LZ14603BD2	649
LZ14603BD3	649
LZ14603BDD	649
LZ14603BDN	649
LZ14603BM2	649
LZ14603BM3	649
LZ14603BMD	649
LZ14603BMN	649
LZ14603BS2	649
LZ14603BS3	649
LZ14603BSD	649
LZ14603BSN	649
LZ14603GD2	649
LZ14603GD3	649
LZ14603GDD	649
LZ14603GDN	649
LZ14603GM2	649
LZ14603GM3	649
LZ14603GMD	649
LZ14603GMN	649
LZ14603GS2	649
LZ14603GS3	649
LZ14603GSD	649
LZ14603GSN	649
LZ14603ND2	649
LZ14603ND3	649
LZ14603NDD	649
LZ14603NDN	649
LZ14603NM2	649
LZ14603NM3	649
LZ14603NMD	649
LZ14603NMN	649
LZ14603NS2	649
LZ14603NS3	649
LZ14603NSD	649
LZ14603NSN	649
LZ14603SD2	649
LZ14603SD3	649
LZ14603SDD	649
LZ14603SDN	649
LZ14603SM2	649
LZ14603SM3	649
LZ14603SMD	649
LZ14603SMN	649
LZ14603SS2	649
LZ14603SS3	649
LZ14603SSD	649
LZ14603SSN	649
LZ14603UD2	649
LZ14603UD3	649
LZ14603UDD	649
LZ14603UDN	649
LZ14603UM2	649
LZ14603UM3	649
LZ14603UMD	649
LZ14603UMN	649
LZ14603US2	649
LZ14603US3	649
LZ14603USD	649
LZ14603USN	649
LZ14603WD2	649
LZ14603WD3	649
LZ14603WDD	649
LZ14603WDN	649
LZ14603WM2	649
LZ14603WM3	649
LZ14603WMD	649
LZ14603WMN	649
LZ14603WS2	649
LZ14603WS3	649
LZ14603WSD	649
LZ14603WSN	649
LZ14603ZD2	649
LZ14603ZD3	649
LZ14603ZDD	649
LZ14603ZDN	649
LZ14603ZM2	649
LZ14603ZM3	649
LZ14603ZMD	649
LZ14603ZMN	649
LZ14603ZS2	649
LZ14603ZS3	649
LZ14603ZSD	649
LZ14603ZSN	649
LZ14604AD2	648
LZ14604AD3	648
LZ14604ADD	648
LZ14604ADN	648
LZ14604AM2	648
LZ14604AM3	648
LZ14604AMD	648
LZ14604AMN	648
LZ14604AS2	648
LZ14604AS3	648
LZ14604ASD	648
LZ14604ASN	648
LZ14604BD2	648
LZ14604BD3	648
LZ14604BDD	648
LZ14604BDN	648
LZ14604BM2	648
LZ14604BM3	648
LZ14604BMD	648
LZ14604BMN	648
LZ14604BS2	648
LZ14604BS3	648
LZ14604BSD	648
LZ14604BSN	648
LZ14604GD2	648
LZ14604GD3	648
LZ14604GDD	648
LZ14604GDN	648
LZ14604GM2	648
LZ14604GM3	648
LZ14604GMD	648
LZ14604GMN	648
LZ14604GS2	648
LZ14604GS3	648
LZ14604GSD	648
LZ14604GSN	648
LZ14604ND2	648
LZ14604ND3	648
LZ14604NDD	648
LZ14604NDN	648
LZ14604NM2	648
LZ14604NM3	648
LZ14604NMD	648
LZ14604NMN	648
LZ14604NS2	648
LZ14604NS3	648
LZ14604NSD	648
LZ14604NSN	648
LZ14604SD2	648
LZ14604SD3	648
LZ14604SDD	648
LZ14604SDN	648
LZ14604SM2	648
LZ14604SM3	648
LZ14604SMD	648
LZ14604SMN	648
LZ14604SS2	648
LZ14604SS3	648
LZ14604SSD	648
LZ14604SSN	648
LZ14604UD2	648
LZ14604UD3	648
LZ14604UDD	648
LZ14604UDN	648
LZ14604UM2	648
LZ14604UM3	648
LZ14604UMD	648
LZ14604UMN	648
LZ14604US2	648
LZ14604US3	648
LZ14604USD	648
LZ14604USN	648
LZ14604WD2	648
LZ14604WD3	648
LZ14604WDD	648
LZ14604WDN	648
LZ14604WM2	648
LZ14604WM3	648
LZ14604WMD	648
LZ14604WMN	648
LZ14604WS2	648
LZ14604WS3	648
LZ14604WSD	648
LZ14604WSN	648
LZ14604ZD2	648
LZ14604ZD3	648
LZ14604ZDD	648
LZ14604ZDN	648
LZ14604ZM2	648
LZ14604ZM3	648
LZ14604ZMD	648
LZ14604ZMN	648
LZ14604ZS2	648
LZ14604ZS3	648
LZ14604ZSD	648
LZ14604ZSN	648
LZ14605AD2	649
LZ14605AD3	649
LZ14605ADD	649
LZ14605ADN	649
LZ14605AM2	649
LZ14605AM3	649
LZ14605AMD	649
LZ14605AMN	649
LZ14605AS2	649
LZ14605AS3	649
LZ14605ASD	649
LZ14605ASN	649
LZ14605BD2	649
LZ14605BD3	649
LZ14605BDD	649
LZ14605BDN	649
LZ14605BM2	649
LZ14605BM3	649
LZ14605BMD	649
LZ14605BMN	649
LZ14605BS2	649
LZ14605BS3	649
LZ14605BSD	649
LZ14605BSN	649
LZ14605GD2	649
LZ14605GD3	649
LZ14605GDD	649
LZ14605GDN	649
LZ14605GM2	649
LZ14605GM3	649
LZ14605GMD	649
LZ14605GMN	649
LZ14605GS2	649
LZ14605GS3	649
LZ14605GSD	649
LZ14605GSN	649
LZ14605ND2	649
LZ14605ND3	649
LZ14605NDD	649
LZ14605NDN	649
LZ14605NM2	649
LZ14605NM3	649
LZ14605NMD	649
LZ14605NMN	649
LZ14605NS2	649
LZ14605NS3	649
LZ14605NSD	649
LZ14605NSN	649
LZ14605SD2	649
LZ14605SD3	649
LZ14605SDD	649
LZ14605SDN	649
LZ14605SM2	649
LZ14605SM3	649
LZ14605SMD	649
LZ14605SMN	649
LZ14605SS2	649
LZ14605SS3	649
LZ14605SSD	649
LZ14605SSN	649
LZ14605UD2	649
LZ14605UD3	649
LZ14605UDD	649
LZ14605UDN	649
LZ14605UM2	649
LZ14605UM3	649
LZ14605UMD	649
LZ14605UMN	649
LZ14605US2	649
LZ14605US3	649
LZ14605USD	649
LZ14605USN	649
LZ14605WD2	649
LZ14605WD3	649
LZ14605WDD	649
LZ14605WDN	649
LZ14605WM2	649
LZ14605WM3	649
LZ14605WMD	649
LZ14605WMN	649
LZ14605WS2	649
LZ14605WS3	649
LZ14605WSD	649
LZ14605WSN	649
LZ14605ZD2	649
LZ14605ZD3	649
LZ14605ZDD	649
LZ14605ZDN	649
LZ14605ZM2	649
LZ14605ZM3	649
LZ14605ZMD	649
LZ14605ZMN	649
LZ14605ZS2	649
LZ14605ZS3	649
LZ14605ZSD	649
LZ14605ZSN	649
LZ14606AD2	650
LZ14606AD3	650
LZ14606ADD	650
LZ14606ADN	650
LZ14606AM2	650
LZ14606AM3	650
LZ14606AMD	650
LZ14606AMN	650
LZ14606AS2	650
LZ14606AS3	650
LZ14606ASD	650
LZ14606ASN	650
LZ14606BD2	650
LZ14606BD3	650
LZ14606BDD	650
LZ14606BDN	650
LZ14606BM2	650
LZ14606BM3	650
LZ14606BMD	650
LZ14606BMN	650
LZ14606BS2	650
LZ14606BS3	650
LZ14606BSD	650
LZ14606BSN	650
LZ14606GD2	650
LZ14606GD3	650
LZ14606GDD	650
LZ14606GDN	650
LZ14606GM2	650
LZ14606GM3	650
LZ14606GMD	650
LZ14606GMN	650
LZ14606GS2	650
LZ14606GS3	650
LZ14606GSD	650
LZ14606GSN	650
LZ14606ND2	650
LZ14606ND3	650
LZ14606NDD	650
LZ14606NDN	650
LZ14606NM2	650
LZ14606NM3	650
LZ14606NMD	650
LZ14606NMN	650
LZ14606NS2	650
LZ14606NS3	650
LZ14606NSD	650
LZ14606NSN	650
LZ14606SD2	650
LZ14606SD3	650
LZ14606SDD	650
LZ14606SDN	650
LZ14606SM2	650
LZ14606SM3	650
LZ14606SMD	650
LZ14606SMN	650
LZ14606SS2	650
LZ14606SS3	650
LZ14606SSD	650
LZ14606SSN	650
LZ14606UD2	650
LZ14606UD3	650
LZ14606UDD	650
LZ14606UDN	650
LZ14606UM2	650
LZ14606UM3	650
LZ14606UMD	650
LZ14606UMN	650
LZ14606US2	650
LZ14606US3	650
LZ14606USD	650
LZ14606USN	650
LZ14606WD2	650
LZ14606WD3	650
LZ14606WDD	650
LZ14606WDN	650
LZ14606WM2	650
LZ14606WM3	650
LZ14606WMD	650
LZ14606WMN	650
LZ14606WS2	650
LZ14606WS3	650
LZ14606WSD	650
LZ14606WSN	650
LZ14606ZD2	650
LZ14606ZD3	650
LZ14606ZDD	650
LZ14606ZDN	650
LZ14606ZM2	650
LZ14606ZM3	650
LZ14606ZMD	650
LZ14606ZMN	650
LZ14606ZS2	650
LZ14606ZS3	650
LZ14606ZSD	650
LZ14606ZSN	650
LZ14612AD2	653
LZ14612AD3	653
LZ14612ADD	653
LZ14612ADN	653
LZ14612AM2	653
LZ14612AM3	653
LZ14612AMD	653
LZ14612AMN	653
LZ14612AS2	653
LZ14612AS3	653
LZ14612ASD	653
LZ14612ASN	653
LZ14612BD2	653
LZ14612BD3	653
LZ14612BDD	653
LZ14612BDN	653
LZ14612BM2	653
LZ14612BM3	653
LZ14612BMD	653
LZ14612BMN	653
LZ14612BS2	653
LZ14612BS3	653
LZ14612BSD	653
LZ14612BSN	653
LZ14612GD2	653
LZ14612GD3	653
LZ14612GDD	653
LZ14612GDN	653
LZ14612GM2	653

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LZ14612GM3	653
LZ14612GMD	653
LZ14612GMN	653
LZ14612GS2	653
LZ14612GS3	653
LZ14612GSD	653
LZ14612GSN	653
LZ14612ND2	653
LZ14612ND3	653
LZ14612NDD	653
LZ14612NDN	653
LZ14612NM2	653
LZ14612NM3	653
LZ14612NMD	653
LZ14612NMN	653
LZ14612NS2	653
LZ14612NS3	653
LZ14612NSD	653
LZ14612NSN	653
LZ14612SD2	653
LZ14612SD3	653
LZ14612SDD	653
LZ14612SDN	653
LZ14612SM2	653
LZ14612SM3	653
LZ14612SMD	653
LZ14612SMN	653
LZ14612SS2	653
LZ14612SS3	653
LZ14612SSD	653
LZ14612SSN	653
LZ14612UD2	653
LZ14612UD3	653
LZ14612UDD	653
LZ14612UDN	653
LZ14612UM2	653
LZ14612UM3	653
LZ14612UMD	653
LZ14612UMN	653
LZ14612US2	653
LZ14612US3	653
LZ14612USD	653
LZ14612USN	653
LZ14612WD2	653
LZ14612WD3	653
LZ14612WDD	653
LZ14612WDN	653
LZ14612WM2	653
LZ14612WM3	653
LZ14612WMD	653
LZ14612WMN	653
LZ14612WS2	653
LZ14612WS3	653
LZ14612WSD	653
LZ14612WSN	653
LZ14612ZD2	653
LZ14612ZD3	653
LZ14612ZDD	653
LZ14612ZDN	653
LZ14612ZM2	653
LZ14612ZM3	653
LZ14612ZMD	653
LZ14612ZMN	653
LZ14612ZS2	653
LZ14612ZS3	653
LZ14612ZSD	653
LZ14612ZSN	653
LZ14613AD2	654
LZ14613AD3	654
LZ14613ADD	654
LZ14613ADN	654
LZ14613AM2	654
LZ14613AM3	654
LZ14613AMD	654
LZ14613AMN	654
LZ14613AS2	654
LZ14613AS3	654
LZ14613ASD	654
LZ14613ASN	654
LZ14613BD2	654
LZ14613BD3	654
LZ14613BDD	654
LZ14613BDN	654
LZ14613BM2	654
LZ14613BM3	654
LZ14613BMD	654
LZ14613BMN	654
LZ14613BS2	654
LZ14613BS3	654
LZ14613BSD	654
LZ14613BSN	654
LZ14613GD2	654
LZ14613GD3	654
LZ14613GDD	654
LZ14613GDN	654
LZ14613GM2	654
LZ14613GM3	654
LZ14613GMD	654
LZ14613GMN	654
LZ14613GS2	654
LZ14613GS3	654
LZ14613GSD	654
LZ14613GSN	654
LZ14613ND2	654
LZ14613ND3	654
LZ14613NDD	654
LZ14613NDN	654
LZ14613NM2	654
LZ14613NM3	654
LZ14613NMD	654
LZ14613NMN	654
LZ14613NS2	654
LZ14613NS3	654
LZ14613NSD	654
LZ14613NSN	654
LZ14613SD2	654
LZ14613SD3	654
LZ14613SDD	654
LZ14613SDN	654
LZ14613SM2	654
LZ14613SM3	654
LZ14613SMD	654
LZ14613SMN	654
LZ14613SS2	654
LZ14613SS3	654
LZ14613SSD	654
LZ14613SSN	654
LZ14613UD2	654
LZ14613UD3	654
LZ14613UDD	654
LZ14613UDN	654
LZ14613UM2	654
LZ14613UM3	654
LZ14613UMD	654
LZ14613UMN	654
LZ14613US2	654
LZ14613US3	654
LZ14613USD	654
LZ14613USN	654
LZ14613WD2	654
LZ14613WD3	654
LZ14613WDD	654
LZ14613WDN	654
LZ14613WM2	654
LZ14613WM3	654
LZ14613WMD	654
LZ14613WMN	654
LZ14613WS2	654
LZ14613WS3	654
LZ14613WSD	654
LZ14613WSN	654
LZ14613ZD2	654
LZ14613ZD3	654
LZ14613ZDD	654
LZ14613ZDN	654
LZ14613ZM2	654
LZ14613ZM3	654
LZ14613ZMD	654
LZ14613ZMN	654
LZ14613ZS2	654
LZ14613ZS3	654
LZ14613ZSD	654
LZ14613ZSN	654
LZ14614AD2	653
LZ14614AD3	653
LZ14614ADD	653
LZ14614ADN	653
LZ14614AM2	653
LZ14614AM3	653
LZ14614AMD	653
LZ14614AMN	653
LZ14614AS2	653
LZ14614AS3	653
LZ14614ASD	653
LZ14614ASN	653
LZ14614BD2	653
LZ14614BD3	653
LZ14614BDD	653
LZ14614BDN	653
LZ14614BM2	653
LZ14614BM3	653
LZ14614BMD	653
LZ14614BMN	653
LZ14614BS2	653
LZ14614BS3	653
LZ14614BSD	653
LZ14614BSN	653
LZ14614GD2	653
LZ14614GD3	653
LZ14614GDD	653
LZ14614GDN	653
LZ14614GM2	653
LZ14614GM3	653
LZ14614GMD	653
LZ14614GMN	653
LZ14614GS2	653
LZ14614GS3	653
LZ14614GSD	653
LZ14614GSN	653
LZ14614ND2	653
LZ14614ND3	653
LZ14614NDD	653
LZ14614NDN	653
LZ14614NM2	653
LZ14614NM3	653
LZ14614NMD	653
LZ14614NMN	653
LZ14614NS2	653
LZ14614NS3	653
LZ14614NSD	653
LZ14614NSN	653
LZ14614SD2	653
LZ14614SD3	653
LZ14614SDD	653
LZ14614SDN	653
LZ14614SM2	653
LZ14614SM3	653
LZ14614SMD	653
LZ14614SMN	653
LZ14614SS2	653
LZ14614SS3	653
LZ14614SSD	653
LZ14614SSN	653
LZ14614UD2	653
LZ14614UD3	653
LZ14614UDD	653
LZ14614UDN	653
LZ14614UM2	653
LZ14614UM3	653
LZ14614UMD	653
LZ14614UMN	653
LZ14614US2	653
LZ14614US3	653
LZ14614USD	653
LZ14614USN	653
LZ14614WD2	653
LZ14614WD3	653
LZ14614WDD	653
LZ14614WDN	653
LZ14614WM2	653
LZ14614WM3	653
LZ14614WMD	653
LZ14614WMN	653
LZ14614WS2	653
LZ14614WS3	653
LZ14614WSD	653
LZ14614WSN	653
LZ14614ZD2	653
LZ14614ZD3	653
LZ14614ZDD	653
LZ14614ZDN	653
LZ14614ZM2	653
LZ14614ZM3	653
LZ14614ZMD	653
LZ14614ZMN	653
LZ14614ZS2	653
LZ14614ZS3	653
LZ14614ZSD	653
LZ14614ZSN	653
LZ14615AD2	654
LZ14615AD3	654
LZ14615ADD	654
LZ14615ADN	654
LZ14615AM2	654
LZ14615AM3	654
LZ14615AMD	654
LZ14615AMN	654
LZ14615AS2	654
LZ14615AS3	654
LZ14615ASD	654
LZ14615ASN	654
LZ14615BD2	654
LZ14615BD3	654
LZ14615BDD	654
LZ14615BDN	654
LZ14615BM2	654
LZ14615BM3	654
LZ14615BMD	654
LZ14615BMN	654
LZ14615BS2	654
LZ14615BS3	654
LZ14615BSD	654
LZ14615BSN	654
LZ14615GD2	654
LZ14615GD3	654
LZ14615GDD	654
LZ14615GDN	654
LZ14615GM2	654
LZ14615GM3	654
LZ14615GMD	654
LZ14615GMN	654
LZ14615GS2	654
LZ14615GS3	654
LZ14615GSD	654
LZ14615GSN	654
LZ14615ND2	654
LZ14615ND3	654
LZ14615NDD	654
LZ14615NDN	654
LZ14615NM2	654
LZ14615NM3	654
LZ14615NMD	654
LZ14615NMN	654
LZ14615NS2	654
LZ14615NS3	654
LZ14615NSD	654
LZ14615NSN	654
LZ14615SD2	654
LZ14615SD3	654
LZ14615SDD	654
LZ14615SDN	654
LZ14615SM2	654
LZ14615SM3	654
LZ14615SMD	654
LZ14615SMN	654
LZ14615SS2	654
LZ14615SS3	654
LZ14615SSD	654
LZ14615SSN	654
LZ14615UD2	654
LZ14615UD3	654
LZ14615UDD	654
LZ14615UDN	654
LZ14615UM2	654
LZ14615UM3	654
LZ14615UMD	654
LZ14615UMN	654
LZ14615US2	654
LZ14615US3	654
LZ14615USD	654
LZ14615USN	654
LZ14615WD2	654
LZ14615WD3	654
LZ14615WDD	654
LZ14615WDN	654
LZ14615WM2	654
LZ14615WM3	654
LZ14615WMD	654
LZ14615WMN	654
LZ14615WS2	654
LZ14615WS3	654
LZ14615WSD	654
LZ14615WSN	654
LZ14615ZD2	654
LZ14615ZD3	654
LZ14615ZDD	654
LZ14615ZDN	654
LZ14615ZM2	654
LZ14615ZM3	654
LZ14615ZMD	654
LZ14615ZMN	654
LZ14615ZS2	654
LZ14615ZS3	654
LZ14615ZSD	654
LZ14615ZSN	654
LZ14616AD2	655
LZ14616AD3	655
LZ14616ADD	655
LZ14616ADN	655
LZ14616AM2	655
LZ14616AM3	655
LZ14616AMD	655
LZ14616AMN	655
LZ14616AS2	655
LZ14616AS3	655
LZ14616ASD	655
LZ14616ASN	655
LZ14616BD2	655
LZ14616BD3	655
LZ14616BDD	655
LZ14616BDN	655
LZ14616BM2	655
LZ14616BM3	655
LZ14616BMD	655
LZ14616BMN	655
LZ14616BS2	655
LZ14616BS3	655
LZ14616BSD	655
LZ14616BSN	655
LZ14616GD2	655
LZ14616GD3	655
LZ14616GDD	655
LZ14616GDN	655
LZ14616GM2	655
LZ14616GM3	655
LZ14616GMD	655
LZ14616GMN	655
LZ14616GS2	655
LZ14616GS3	655
LZ14616GSD	655
LZ14616GSN	655
LZ14616ND2	655
LZ14616ND3	655
LZ14616NDD	655
LZ14616NDN	655
LZ14616NM2	655
LZ14616NM3	655
LZ14616NMD	655
LZ14616NMN	655
LZ14616NS2	655
LZ14616NS3	655
LZ14616NSD	655
LZ14616NSN	655
LZ14616SD2	655
LZ14616SD3	655
LZ14616SDD	655
LZ14616SDN	655
LZ14616SM2	655
LZ14616SM3	655
LZ14616SMD	655
LZ14616SMN	655
LZ14616SS2	655
LZ14616SS3	655
LZ14616SSD	655
LZ14616SSN	655
LZ14616UD2	655
LZ14616UD3	655
LZ14616UDD	655
LZ14616UDN	655
LZ14616UM2	655
LZ14616UM3	655
LZ14616UMD	655
LZ14616UMN	655
LZ14616US2	655
LZ14616US3	655
LZ14616USD	655
LZ14616USN	655
LZ14616WD2	655
LZ14616WD3	655
LZ14616WDD	655
LZ14616WDN	655
LZ14616WM2	655
LZ14616WM3	655
LZ14616WMD	655
LZ14616WMN	655
LZ14616WS2	655
LZ14616WS3	655
LZ14616WSD	655
LZ14616WSN	655
LZ14616ZD2	655
LZ14616ZD3	655
LZ14616ZDD	655
LZ14616ZDN	655
LZ14616ZM2	655
LZ14616ZM3	655
LZ14616ZMD	655
LZ14616ZMN	655
LZ14616ZS2	655
LZ14616ZS3	655
LZ14616ZSD	655
LZ14616ZSN	655
LZ14620A2	659
LZ14620A3	659
LZ14620AN	659
LZ14620B2	659
LZ14620B3	659
LZ14620BN	659
LZ14620G2	659
LZ14620G3	659
LZ14620GN	659
LZ14620N2	659
LZ14620N3	659
LZ14620NN	659
LZ14620S2	659
LZ14620S3	659
LZ14620SN	659
LZ14620U2	659
LZ14620U3	659
LZ14620UN	659
LZ14620W2	659
LZ14620W3	659
LZ14620WN	659
LZ14620Z2	659
LZ14620Z3	659
LZ14620ZN	659
LZ14621A2	663
LZ14621A3	663
LZ14621AN	663
LZ14621B2	663
LZ14621B3	663
LZ14621BN	663
LZ14621G2	663
LZ14621G3	663
LZ14621GN	663
LZ14621N2	663
LZ14621N3	663
LZ14621NN	663
LZ14621S2	663
LZ14621S3	663
LZ14621SN	663
LZ14621U2	663
LZ14621U3	663
LZ14621UN	663
LZ14621W2	663
LZ14621W3	663
LZ14621WN	663
LZ14621Z2	663
LZ14621Z3	663
LZ14621ZN	663
LZ14630A2	659
LZ14630A3	659
LZ14630AN	659
LZ14630B2	659
LZ14630B3	659
LZ14630BN	659
LZ14630G2	659
LZ14630G3	659
LZ14630GN	659
LZ14630N2	659
LZ14630N3	659
LZ14630NN	659
LZ14630S2	659
LZ14630S3	659
LZ14630SN	659
LZ14630U2	659
LZ14630U3	659
LZ14630UN	659
LZ14630W2	659
LZ14630W3	659
LZ14630WN	659
LZ14630Z2	659
LZ14630Z3	659
LZ14630ZN	659
LZ14631A2	663
LZ14631A3	663
LZ14631AN	663
LZ14631B2	663
LZ14631B3	663
LZ14631BN	663
LZ14631G2	663
LZ14631G3	663
LZ14631GN	663
LZ14631N2	663
LZ14631N3	663
LZ14631NN	663
LZ14631S2	663
LZ14631S3	663
LZ14631SN	663
LZ14631U2	663
LZ14631U3	663
LZ14631UN	663
LZ14631W2	663
LZ14631W3	663
LZ14631WN	663
LZ14631Z2	663
LZ14631Z3	663
LZ14631ZN	663
LZ14701BE2	673
LZ14701BE3	673
LZ14701BEN	673
LZ14701BL2	673
LZ14701BL3	673
LZ14701BLN	673
LZ14701BM2	673
LZ14701BM3	673
LZ14701BMN	673
LZ14701BS2	673
LZ14701BS3	673
LZ14701BSN	673
LZ14701SE2	673
LZ14701SE3	673
LZ14701SEN	673
LZ14701SL2	673
LZ14701SL3	673
LZ14701SLN	673
LZ14701SM2	673
LZ14701SM3	673
LZ14701SMN	673
LZ14701SS2	673
LZ14701SS3	673
LZ14701SSN	673
LZ14701WE2	673
LZ14701WE3	673
LZ14701WEN	673
LZ14701WL2	673
LZ14701WL3	673
LZ14701WLN	673
LZ14701WM2	673
LZ14701WM3	673
LZ14701WMN	673
LZ14701WS2	673
LZ14701WS3	673
LZ14701WSN	673
LZ14702BE2	673
LZ14702BE3	673
LZ14702BEN	673
LZ14702BL2	673
LZ14702BL3	673
LZ14702BLN	673
LZ14702BM2	673
LZ14702BM3	673
LZ14702BMN	673
LZ14702BS2	673
LZ14702BS3	673
LZ14702BSN	673
LZ14702SE2	673
LZ14702SE3	673
LZ14702SEN	673
LZ14702SL2	673
LZ14702SL3	673
LZ14702SLN	673
LZ14702SM2	673
LZ14702SM3	673
LZ14702SMN	673
LZ14702SS2	673
LZ14702SS3	673
LZ14702SSN	673
LZ14702WE2	673
LZ14702WE3	673
LZ14702WEN	673
LZ14702WL2	673
LZ14702WL3	673

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LZ14702WLN	673
LZ14702WM2	673
LZ14702WM3	673
LZ14702WMN	673
LZ14702WS2	673
LZ14702WS3	673
LZ14702WSN	673
LZ14703BE2	673
LZ14703BE3	673
LZ14703BEN	673
LZ14703BL2	673
LZ14703BL3	673
LZ14703BLN	673
LZ14703BM2	673
LZ14703BM3	673
LZ14703BMN	673
LZ14703BS2	673
LZ14703BS3	673
LZ14703BSN	673
LZ14703SE2	673
LZ14703SE3	673
LZ14703SEN	673
LZ14703SL2	673
LZ14703SL3	673
LZ14703SLN	673
LZ14703SM2	673
LZ14703SM3	673
LZ14703SMN	673
LZ14703SS2	673
LZ14703SS3	673
LZ14703SSN	673
LZ14703WE2	673
LZ14703WE3	673
LZ14703WEN	673
LZ14703WL2	673
LZ14703WL3	673
LZ14703WLN	673
LZ14703WM2	673
LZ14703WM3	673
LZ14703WMN	673
LZ14703WS2	673
LZ14703WS3	673
LZ14703WSN	673
LZ14704DE2	681
LZ14704DE3	681
LZ14704DEN	681
LZ14704DL2	681
LZ14704DL3	681
LZ14704DLN	681
LZ14704DM2	681
LZ14704DM3	681
LZ14704DMN	681
LZ14704DS2	681
LZ14704DS3	681
LZ14704DSN	681
LZ14704KE2	681
LZ14704KE3	681
LZ14704KEN	681
LZ14704KL2	681
LZ14704KL3	681
LZ14704KLN	681
LZ14704KM2	681
LZ14704KM3	681
LZ14704KMN	681
LZ14704KS2	681
LZ14704KS3	681
LZ14704KSN	681
LZ14704LE2	681
LZ14704LE3	681
LZ14704LEN	681
LZ14704LL2	681
LZ14704LL3	681
LZ14704LLN	681
LZ14704LM2	681
LZ14704LM3	681
LZ14704LMN	681
LZ14704LS2	681
LZ14704LS3	681
LZ14704LSN	681
LZ14704SE2	681
LZ14704SE3	681
LZ14704SEN	681
LZ14704SL2	681
LZ14704SL3	681
LZ14704SLN	681
LZ14704SM2	681
LZ14704SM3	681
LZ14704SMN	681
LZ14704SS2	681
LZ14704SS3	681
LZ14704SSN	681
LZ14704WE2	681
LZ14704WE3	681
LZ14704WEN	681
LZ14704WL2	681
LZ14704WL3	681
LZ14704WLN	681
LZ14704WM2	681
LZ14704WM3	681
LZ14704WMN	681
LZ14704WS2	681
LZ14704WS3	681
LZ14704WSN	681
LZ14705DE2	681
LZ14705DE3	681
LZ14705DEN	681
LZ14705DL2	681
LZ14705DL3	681
LZ14705DLN	681
LZ14705DM2	681
LZ14705DM3	681
LZ14705DMN	681
LZ14705DS2	681
LZ14705DS3	681
LZ14705DSN	681
LZ14705KE2	681
LZ14705KE3	681
LZ14705KEN	681
LZ14705KL2	681
LZ14705KL3	681
LZ14705KLN	681
LZ14705KM2	681
LZ14705KM3	681
LZ14705KMN	681
LZ14705KS2	681
LZ14705KS3	681
LZ14705KSN	681
LZ14705LE2	681
LZ14705LE3	681
LZ14705LEN	681
LZ14705LL2	681
LZ14705LL3	681
LZ14705LLN	681
LZ14705LM2	681
LZ14705LM3	681
LZ14705LMN	681
LZ14705LS2	681
LZ14705LS3	681
LZ14705LSN	681
LZ14705SE2	681
LZ14705SE3	681
LZ14705SEN	681
LZ14705SL2	681
LZ14705SL3	681
LZ14705SLN	681
LZ14705SM2	681
LZ14705SM3	681
LZ14705SMN	681
LZ14705SS2	681
LZ14705SS3	681
LZ14705SSN	681
LZ14705WE2	681
LZ14705WE3	681
LZ14705WEN	681
LZ14705WL2	681
LZ14705WL3	681
LZ14705WLN	681
LZ14705WM2	681
LZ14705WM3	681
LZ14705WMN	681
LZ14705WS2	681
LZ14705WS3	681
LZ14705WSN	681
LZ14706DE2	681
LZ14706DE3	681
LZ14706DEN	681
LZ14706DL2	681
LZ14706DL3	681
LZ14706DLN	681
LZ14706DM2	681
LZ14706DM3	681
LZ14706DMN	681
LZ14706DS2	681
LZ14706DS3	681
LZ14706DSN	681
LZ14706KE2	681
LZ14706KE3	681
LZ14706KEN	681
LZ14706KL2	681
LZ14706KL3	681
LZ14706KLN	681
LZ14706KM2	681
LZ14706KM3	681
LZ14706KMN	681
LZ14706KS2	681
LZ14706KS3	681
LZ14706KSN	681
LZ14706LE2	681
LZ14706LE3	681
LZ14706LEN	681
LZ14706LL2	681
LZ14706LL3	681
LZ14706LLN	681
LZ14706LM2	681
LZ14706LM3	681
LZ14706LMN	681
LZ14706LS2	681
LZ14706LS3	681
LZ14706LSN	681
LZ14706SE2	681
LZ14706SE3	681
LZ14706SEN	681
LZ14706SL2	681
LZ14706SL3	681
LZ14706SLN	681
LZ14706SM2	681
LZ14706SM3	681
LZ14706SMN	681
LZ14706SS2	681
LZ14706SS3	681
LZ14706SSN	681
LZ14706WE2	681
LZ14706WE3	681
LZ14706WEN	681
LZ14706WL2	681
LZ14706WL3	681
LZ14706WLN	681
LZ14706WM2	681
LZ14706WM3	681
LZ14706WMN	681
LZ14706WS2	681
LZ14706WS3	681
LZ14706WSN	681
LZ14707DE2	685
LZ14707DE3	685
LZ14707DEN	685
LZ14707DL2	685
LZ14707DL3	685
LZ14707DLN	685
LZ14707DM2	685
LZ14707DM3	685
LZ14707DMN	685
LZ14707DS2	685
LZ14707DS3	685
LZ14707DSN	685
LZ14707KE2	685
LZ14707KE3	685
LZ14707KEN	685
LZ14707KL2	685
LZ14707KL3	685
LZ14707KLN	685
LZ14707KM2	685
LZ14707KM3	685
LZ14707KMN	685
LZ14707KS2	685
LZ14707KS3	685
LZ14707KSN	685
LZ14707LE2	685
LZ14707LE3	685
LZ14707LEN	685
LZ14707LL2	685
LZ14707LL3	685
LZ14707LLN	685
LZ14707LM2	685
LZ14707LM3	685
LZ14707LMN	685
LZ14707LS2	685
LZ14707LS3	685
LZ14707LSN	685
LZ14707SE2	685
LZ14707SE3	685
LZ14707SEN	685
LZ14707SL2	685
LZ14707SL3	685
LZ14707SLN	685
LZ14707SM2	685
LZ14707SM3	685
LZ14707SMN	685
LZ14707SS2	685
LZ14707SS3	685
LZ14707SSN	685
LZ14707WE2	685
LZ14707WE3	685
LZ14707WEN	685
LZ14707WL2	685
LZ14707WL3	685
LZ14707WLN	685
LZ14707WM2	685
LZ14707WM3	685
LZ14707WMN	685
LZ14707WS2	685
LZ14707WS3	685
LZ14707WSN	685
LZ14708BE2	673
LZ14708BE3	673
LZ14708BEN	673
LZ14708BL2	673
LZ14708BL3	673
LZ14708BLN	673
LZ14708BM2	673
LZ14708BM3	673
LZ14708BMN	673
LZ14708BS2	673
LZ14708BS3	673
LZ14708BSN	673
LZ14708WE2	673
LZ14708WE3	673
LZ14708WEN	673
LZ14708WL2	673
LZ14708WL3	673
LZ14708WLN	673
LZ14708WM2	673
LZ14708WM3	673
LZ14708WMN	673
LZ14708WS2	673
LZ14708WS3	673
LZ14708WSN	673
LZ14709BE2	674
LZ14709BE3	674
LZ14709BEN	674
LZ14709BL2	674
LZ14709BL3	674
LZ14709BLN	674
LZ14709BM2	674
LZ14709BM3	674
LZ14709BMN	674
LZ14709BS2	674
LZ14709BS3	674
LZ14709BSN	674
LZ14709WE2	674
LZ14709WE3	674
LZ14709WEN	674
LZ14709WL2	674
LZ14709WL3	674
LZ14709WLN	674
LZ14709WM2	674
LZ14709WM3	674
LZ14709WMN	674
LZ14709WS2	674
LZ14709WS3	674
LZ14709WSN	674
LZ158000D1	273
LZ158000D2	273
LZ158000D3	273
LZ158000DN	273
LZ158000F1	273
LZ158000F2	273
LZ158000F3	273
LZ158000FN	273
LZ158000M1	273
LZ158000M2	273
LZ158000M3	273
LZ158000MN	273
LZ158000S1	273
LZ158000S2	273
LZ158000S3	273
LZ158000SN	273
LZ15800BD1	273
LZ15800BD2	273
LZ15800BD3	273
LZ15800BDN	273
LZ15800BF1	273
LZ15800BF2	273
LZ15800BF3	273
LZ15800BFN	273
LZ15800BM1	273
LZ15800BM2	273
LZ15800BM3	273
LZ15800BMN	273
LZ15800BS1	273
LZ15800BS2	273
LZ15800BS3	273
LZ15800BSN	273
LZ15800ED1	273
LZ15800ED2	273
LZ15800ED3	273
LZ15800EDN	273
LZ15800EF1	273
LZ15800EF2	273
LZ15800EF3	273
LZ15800EFN	273
LZ15800EM1	273
LZ15800EM2	273
LZ15800EM3	273
LZ15800EMN	273
LZ15800ES1	273
LZ15800ES2	273
LZ15800ES3	273
LZ15800ESN	273
LZ15800KD1	273
LZ15800KD2	273
LZ15800KD3	273
LZ15800KDN	273
LZ15800KF1	273
LZ15800KF2	273
LZ15800KF3	273
LZ15800KFN	273
LZ15800KM1	273
LZ15800KM2	273
LZ15800KM3	273
LZ15800KMN	273
LZ15800KS1	273
LZ15800KS2	273
LZ15800KS3	273
LZ15800KSN	273
LZ15800WD1	273
LZ15800WD2	273
LZ15800WD3	273
LZ15800WDN	273
LZ15800WF1	273
LZ15800WF2	273
LZ15800WF3	273
LZ15800WFN	273
LZ15800WM1	273
LZ15800WM2	273
LZ15800WM3	273
LZ15800WMN	273
LZ15800WS1	273
LZ15800WS2	273
LZ15800WS3	273
LZ15800WSN	273
LZ158010D1	273
LZ158010D2	273
LZ158010D3	273
LZ158010DN	273
LZ158010F1	274
LZ158010F2	274
LZ158010F3	274
LZ158010FN	274
LZ158010M1	273
LZ158010M2	273
LZ158010M3	273
LZ158010MN	273
LZ158010S1	273
LZ158010S2	273
LZ158010S3	273
LZ158010SN	273
LZ15801BD1	273
LZ15801BD2	273
LZ15801BD3	273
LZ15801BDN	273
LZ15801BF1	274
LZ15801BF2	274
LZ15801BF3	274
LZ15801BFN	274
LZ15801BM1	273
LZ15801BM2	273
LZ15801BM3	273
LZ15801BMN	273
LZ15801BS1	273
LZ15801BS2	273
LZ15801BS3	273
LZ15801BSN	273
LZ15801ED1	273
LZ15801ED2	273
LZ15801ED3	273
LZ15801EDN	273
LZ15801EF1	274
LZ15801EF2	274
LZ15801EF3	274
LZ15801EFN	274
LZ15801EM1	273
LZ15801EM2	273
LZ15801EM3	273
LZ15801EMN	273
LZ15801ES1	273
LZ15801ES2	273
LZ15801ES3	273
LZ15801ESN	273
LZ15801KD1	273
LZ15801KD2	273
LZ15801KD3	273
LZ15801KDN	273
LZ15801KF1	274
LZ15801KF2	274
LZ15801KF3	274
LZ15801KFN	274
LZ15801KM1	273
LZ15801KM2	273
LZ15801KM3	273
LZ15801KMN	273
LZ15801KS1	273
LZ15801KS2	273
LZ15801KS3	273
LZ15801KSN	273
LZ15801WD1	273
LZ15801WD2	273
LZ15801WD3	273
LZ15801WDN	273
LZ15801WF1	274
LZ15801WF2	274
LZ15801WF3	274
LZ15801WFN	274
LZ15801WM1	273
LZ15801WM2	273
LZ15801WM3	273
LZ15801WMN	273
LZ15801WS1	273
LZ15801WS2	273
LZ15801WS3	273
LZ15801WSN	273
LZ158100D1	277
LZ158100D2	277
LZ158100D3	277
LZ158100DN	277
LZ158100F1	277
LZ158100F2	277
LZ158100F3	277
LZ158100FN	277
LZ158100L1	277
LZ158100L2	277
LZ158100L3	277
LZ158100LN	277
LZ158100M1	277
LZ158100M2	277
LZ158100M3	277
LZ158100MN	277
LZ158100S1	277
LZ158100S2	277
LZ158100S3	277
LZ158100SN	277
LZ15810BD1	277
LZ15810BD2	277
LZ15810BD3	277
LZ15810BDN	277
LZ15810BF1	277
LZ15810BF2	277
LZ15810BF3	277
LZ15810BFN	277
LZ15810BL1	277
LZ15810BL2	277
LZ15810BL3	277
LZ15810BLN	277
LZ15810BM1	277
LZ15810BM2	277
LZ15810BM3	277
LZ15810BMN	277
LZ15810BS1	277
LZ15810BS2	277
LZ15810BS3	277
LZ15810BSN	277
LZ15810ED1	277
LZ15810ED2	277
LZ15810ED3	277
LZ15810EDN	277
LZ15810EF1	277
LZ15810EF2	277
LZ15810EF3	277
LZ15810EFN	277
LZ15810EL1	277
LZ15810EL2	277
LZ15810EL3	277
LZ15810ELN	277
LZ15810EM1	277
LZ15810EM2	277
LZ15810EM3	277
LZ15810EMN	277
LZ15810ES1	277
LZ15810ES2	277
LZ15810ES3	277
LZ15810ESN	277
LZ15810H0L1	277
LZ15810H0L2	277
LZ15810H0L3	277
LZ15810H0LN	277
LZ15810H0M1	277
LZ15810H0M2	277
LZ15810H0M3	277
LZ15810H0MN	277
LZ15810H0S1	277
LZ15810H0S2	277
LZ15810H0S3	277
LZ15810H0SN	277
LZ15810HBL1	277
LZ15810HBL2	277
LZ15810HBL3	277
LZ15810HBLN	277
LZ15810HBM1	277
LZ15810HBM2	277
LZ15810HBM3	277
LZ15810HBMN	277
LZ15810HBS1	277
LZ15810HBS2	277
LZ15810HBS3	277
LZ15810HBSN	277
LZ15810HEL1	277
LZ15810HEL2	277
LZ15810HEL3	277
LZ15810HELN	277
LZ15810HEM1	277
LZ15810HEM2	277
LZ15810HEM3	277
LZ15810HEMN	277
LZ15810HES1	277
LZ15810HES2	277
LZ15810HES3	277
LZ15810HESN	277
LZ15810HKL1	277
LZ15810HKL2	277
LZ15810HKL3	277
LZ15810HKLN	277
LZ15810HKM1	277
LZ15810HKM2	277
LZ15810HKM3	277
LZ15810HKMN	277
LZ15810HKS1	277
LZ15810HKS2	277
LZ15810HKS3	277
LZ15810HKSN	277
LZ15810HWL1	277
LZ15810HWL2	277
LZ15810HWL3	277
LZ15810HWLN	277
LZ15810HWM1	277
LZ15810HWM2	277
LZ15810HWM3	277
LZ15810HWMN	277
LZ15810HWS1	277
LZ15810HWS2	277
LZ15810HWS3	277
LZ15810HWSN	277
LZ15810KD1	277

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LZ15810KD2	277
LZ15810KD3	277
LZ15810KDN	277
LZ15810KF1	277
LZ15810KF2	277
LZ15810KF3	277
LZ15810KFN	277
LZ15810KL1	277
LZ15810KL2	277
LZ15810KL3	277
LZ15810KLN	277
LZ15810KM1	277
LZ15810KM2	277
LZ15810KM3	277
LZ15810KMN	277
LZ15810KS1	277
LZ15810KS2	277
LZ15810KS3	277
LZ15810KSN	277
LZ15810WD1	277
LZ15810WD2	277
LZ15810WD3	277
LZ15810WDN	277
LZ15810WF1	277
LZ15810WF2	277
LZ15810WF3	277
LZ15810WFN	277
LZ15810WL1	277
LZ15810WL2	277
LZ15810WL3	277
LZ15810WLN	277
LZ15810WM1	277
LZ15810WM2	277
LZ15810WM3	277
LZ15810WMN	277
LZ15810WS1	277
LZ15810WS2	277
LZ15810WS3	277
LZ15810WSN	277
LZ158110D1	278
LZ158110D2	278
LZ158110D3	278
LZ158110DN	278
LZ158110F1	278
LZ158110F2	278
LZ158110F3	278
LZ158110FN	278
LZ158110L1	278
LZ158110L2	278
LZ158110L3	278
LZ158110LN	278
LZ158110M1	278
LZ158110M2	278
LZ158110M3	278
LZ158110MN	278
LZ158110S1	278
LZ158110S2	278
LZ158110S3	278
LZ158110SN	278
LZ15811BD1	278
LZ15811BD2	278
LZ15811BD3	278
LZ15811BDN	278
LZ15811BF1	278
LZ15811BF2	278
LZ15811BF3	278
LZ15811BFN	278
LZ15811BL1	278
LZ15811BL2	278
LZ15811BL3	278
LZ15811BLN	278
LZ15811BM1	278
LZ15811BM2	278
LZ15811BM3	278
LZ15811BMN	278
LZ15811BS1	278
LZ15811BS2	278
LZ15811BS3	278
LZ15811BSN	278
LZ15811ED1	278
LZ15811ED2	278
LZ15811ED3	278
LZ15811EDN	278
LZ15811EF1	278
LZ15811EF2	278
LZ15811EF3	278
LZ15811EFN	278
LZ15811EL1	278
LZ15811EL2	278
LZ15811EL3	278
LZ15811ELN	278
LZ15811EM1	278
LZ15811EM2	278
LZ15811EM3	278
LZ15811EMN	278
LZ15811ES1	278
LZ15811ES2	278
LZ15811ES3	278
LZ15811ESN	278
LZ15811H0L1	278
LZ15811H0L2	278
LZ15811H0L3	278
LZ15811H0LN	278
LZ15811H0M1	278
LZ15811H0M2	278
LZ15811H0M3	278
LZ15811H0MN	278
LZ15811H0S1	278
LZ15811H0S2	278
LZ15811H0S3	278
LZ15811H0SN	278
LZ15811HBL1	278
LZ15811HBL2	278
LZ15811HBL3	278
LZ15811HBLN	278
LZ15811HBM1	278
LZ15811HBM2	278
LZ15811HBM3	278
LZ15811HBMN	278
LZ15811HBS1	278
LZ15811HBS2	278
LZ15811HBS3	278
LZ15811HBSN	278
LZ15811HEL1	278
LZ15811HEL2	278
LZ15811HEL3	278
LZ15811HELN	278
LZ15811HEM1	278
LZ15811HEM2	278
LZ15811HEM3	278
LZ15811HEMN	278
LZ15811HES1	278
LZ15811HES2	278
LZ15811HES3	278
LZ15811HESN	278
LZ15811HKL1	278
LZ15811HKL2	278
LZ15811HKL3	278
LZ15811HKLN	278
LZ15811HKM1	278
LZ15811HKM2	278
LZ15811HKM3	278
LZ15811HKMN	278
LZ15811HKS1	278
LZ15811HKS2	278
LZ15811HKS3	278
LZ15811HKSN	278
LZ15811HWL1	278
LZ15811HWL2	278
LZ15811HWL3	278
LZ15811HWLN	278
LZ15811HWM1	278
LZ15811HWM2	278
LZ15811HWM3	278
LZ15811HWMN	278
LZ15811HWS1	278
LZ15811HWS2	278
LZ15811HWS3	278
LZ15811HWSN	278
LZ15811KD1	278
LZ15811KD2	278
LZ15811KD3	278
LZ15811KDN	278
LZ15811KF1	278
LZ15811KF2	278
LZ15811KF3	278
LZ15811KFN	278
LZ15811KL1	278
LZ15811KL2	278
LZ15811KL3	278
LZ15811KLN	278
LZ15811KM1	278
LZ15811KM2	278
LZ15811KM3	278
LZ15811KMN	278
LZ15811KS1	278
LZ15811KS2	278
LZ15811KS3	278
LZ15811KSN	278
LZ15811WD1	278
LZ15811WD2	278
LZ15811WD3	278
LZ15811WDN	278
LZ15811WF1	278
LZ15811WF2	278
LZ15811WF3	278
LZ15811WFN	278
LZ15811WL1	278
LZ15811WL2	278
LZ15811WL3	278
LZ15811WLN	278
LZ15811WM1	278
LZ15811WM2	278
LZ15811WM3	278
LZ15811WMN	278
LZ15811WS1	278
LZ15811WS2	278
LZ15811WS3	278
LZ15811WSN	278
LZ158200D1	291
LZ158200D2	291
LZ158200D3	291
LZ158200DN	291
LZ158200F1	291
LZ158200F2	291
LZ158200F3	291
LZ158200FN	291
LZ158200L1	291
LZ158200L2	291
LZ158200L3	291
LZ158200LN	291
LZ158200M1	291
LZ158200M2	291
LZ158200M3	291
LZ158200MN	291
LZ158200S1	291
LZ158200S2	291
LZ158200S3	291
LZ158200SN	291
LZ15820BD1	291
LZ15820BD2	291
LZ15820BD3	291
LZ15820BDN	291
LZ15820BF1	291
LZ15820BF2	291
LZ15820BF3	291
LZ15820BFN	291
LZ15820BL1	291
LZ15820BL2	291
LZ15820BL3	291
LZ15820BLN	291
LZ15820BM1	291
LZ15820BM2	291
LZ15820BM3	291
LZ15820BMN	291
LZ15820BS1	291
LZ15820BS2	291
LZ15820BS3	291
LZ15820BSN	291
LZ15820ED1	291
LZ15820ED2	291
LZ15820ED3	291
LZ15820EDN	291
LZ15820EF1	291
LZ15820EF2	291
LZ15820EF3	291
LZ15820EFN	291
LZ15820EL1	291
LZ15820EL2	291
LZ15820EL3	291
LZ15820ELN	291
LZ15820EM1	291
LZ15820EM2	291
LZ15820EM3	291
LZ15820EMN	291
LZ15820ES1	291
LZ15820ES2	291
LZ15820ES3	291
LZ15820ESN	291
LZ15820H0L1	291
LZ15820H0L2	291
LZ15820H0L3	291
LZ15820H0LN	291
LZ15820H0M1	291
LZ15820H0M2	291
LZ15820H0M3	291
LZ15820H0MN	291
LZ15820H0S1	291
LZ15820H0S2	291
LZ15820H0S3	291
LZ15820H0SN	291
LZ15820HBL1	291
LZ15820HBL2	291
LZ15820HBL3	291
LZ15820HBLN	291
LZ15820HBM1	291
LZ15820HBM2	291
LZ15820HBM3	291
LZ15820HBMN	291
LZ15820HBS1	291
LZ15820HBS2	291
LZ15820HBS3	291
LZ15820HBSN	291
LZ15820HEL1	291
LZ15820HEL2	291
LZ15820HEL3	291
LZ15820HELN	291
LZ15820HEM1	291
LZ15820HEM2	291
LZ15820HEM3	291
LZ15820HEMN	291
LZ15820HES1	291
LZ15820HES2	291
LZ15820HES3	291
LZ15820HESN	291
LZ15820HKL1	291
LZ15820HKL2	291
LZ15820HKL3	291
LZ15820HKLN	291
LZ15820HKM1	291
LZ15820HKM2	291
LZ15820HKM3	291
LZ15820HKMN	291
LZ15820HKS1	291
LZ15820HKS2	291
LZ15820HKS3	291
LZ15820HKSN	291
LZ15820HWL1	291
LZ15820HWL2	291
LZ15820HWL3	291
LZ15820HWLN	291
LZ15820HWM1	291
LZ15820HWM2	291
LZ15820HWM3	291
LZ15820HWMN	291
LZ15820HWS1	291
LZ15820HWS2	291
LZ15820HWS3	291
LZ15820HWSN	291
LZ15820KD1	291
LZ15820KD2	291
LZ15820KD3	291
LZ15820KDN	291
LZ15820KF1	291
LZ15820KF2	291
LZ15820KF3	291
LZ15820KFN	291
LZ15820KL1	291
LZ15820KL2	291
LZ15820KL3	291
LZ15820KLN	291
LZ15820KM1	291
LZ15820KM2	291
LZ15820KM3	291
LZ15820KMN	291
LZ15820KS1	291
LZ15820KS2	291
LZ15820KS3	291
LZ15820KSN	291
LZ15820WD1	291
LZ15820WD2	291
LZ15820WD3	291
LZ15820WDN	291
LZ15820WF1	291
LZ15820WF2	291
LZ15820WF3	291
LZ15820WFN	291
LZ15820WL1	291
LZ15820WL2	291
LZ15820WL3	291
LZ15820WLN	291
LZ15820WM1	291
LZ15820WM2	291
LZ15820WM3	291
LZ15820WMN	291
LZ15820WS1	291
LZ15820WS2	291
LZ15820WS3	291
LZ15820WSN	291
LZ158300D1	281
LZ158300D2	281
LZ158300D3	281
LZ158300DN	281
LZ158300L1	281
LZ158300L2	281
LZ158300L3	281
LZ158300LN	281
LZ158300M1	281
LZ158300M2	281
LZ158300M3	281
LZ158300MN	281
LZ158300S1	281
LZ158300S2	281
LZ158300S3	281
LZ158300SN	281
LZ15830ED1	281
LZ15830ED2	281
LZ15830ED3	281
LZ15830EDN	281
LZ15830EL1	281
LZ15830EL2	281
LZ15830EL3	281
LZ15830ELN	281
LZ15830EM1	281
LZ15830EM2	281
LZ15830EM3	281
LZ15830EMN	281
LZ15830ES1	281
LZ15830ES2	281
LZ15830ES3	281
LZ15830ESN	281
LZ15830H0L1	281
LZ15830H0L2	281
LZ15830H0L3	281
LZ15830H0LN	281
LZ15830H0M1	281
LZ15830H0M2	281
LZ15830H0M3	281
LZ15830H0MN	281
LZ15830H0S1	281
LZ15830H0S2	281
LZ15830H0S3	281
LZ15830H0SN	281
LZ15830HEL1	281
LZ15830HEL2	281
LZ15830HEL3	281
LZ15830HELN	281
LZ15830HEM1	281
LZ15830HEM2	281
LZ15830HEM3	281
LZ15830HEMN	281
LZ15830HES1	281
LZ15830HES2	281
LZ15830HES3	281
LZ15830HESN	281
LZ15830HKL1	281
LZ15830HKL2	281
LZ15830HKL3	281
LZ15830HKLN	281
LZ15830HKM1	281
LZ15830HKM2	281
LZ15830HKM3	281
LZ15830HKMN	281
LZ15830HKS1	281
LZ15830HKS2	281
LZ15830HKS3	281
LZ15830HKSN	281
LZ15830KD1	281
LZ15830KD2	281
LZ15830KD3	281
LZ15830KDN	281
LZ15830KL1	281
LZ15830KL2	281
LZ15830KL3	281
LZ15830KLN	281
LZ15830KM1	281
LZ15830KM2	281
LZ15830KM3	281
LZ15830KMN	281
LZ15830KS1	281
LZ15830KS2	281
LZ15830KS3	281
LZ15830KSN	281
LZ158310D1	281
LZ158310D2	281
LZ158310D3	281
LZ158310DN	281
LZ158310L1	281
LZ158310L2	281
LZ158310L3	281
LZ158310LN	281
LZ158310M1	281
LZ158310M2	281
LZ158310M3	281
LZ158310MN	281
LZ158310S1	281
LZ158310S2	281
LZ158310S3	281
LZ158310SN	281
LZ15831ED1	281
LZ15831ED2	281
LZ15831ED3	281
LZ15831EDN	281
LZ15831EL1	281
LZ15831EL2	281
LZ15831EL3	281
LZ15831ELN	281
LZ15831EM1	281
LZ15831EM2	281
LZ15831EM3	281
LZ15831EMN	281
LZ15831ES1	281
LZ15831ES2	281
LZ15831ES3	281
LZ15831ESN	281
LZ15831H0L1	281
LZ15831H0L2	281
LZ15831H0L3	281
LZ15831H0LN	281
LZ15831H0M1	281
LZ15831H0M2	281
LZ15831H0M3	281
LZ15831H0MN	281
LZ15831H0S1	281
LZ15831H0S2	281
LZ15831H0S3	281
LZ15831H0SN	281
LZ15831HEL1	281
LZ15831HEL2	281
LZ15831HEL3	281
LZ15831HELN	281
LZ15831HEM1	281
LZ15831HEM2	281
LZ15831HEM3	281
LZ15831HEMN	281
LZ15831HES1	281
LZ15831HES2	281
LZ15831HES3	281
LZ15831HESN	281
LZ15831HKL1	281
LZ15831HKL2	281
LZ15831HKL3	281
LZ15831HKLN	281
LZ15831HKM1	281
LZ15831HKM2	281
LZ15831HKM3	281
LZ15831HKMN	281
LZ15831HKS1	281
LZ15831HKS2	281
LZ15831HKS3	281
LZ15831HKSN	281
LZ15831KD1	281
LZ15831KD2	281
LZ15831KD3	281
LZ15831KDN	281
LZ15831KL1	281
LZ15831KL2	281
LZ15831KL3	281
LZ15831KLN	281
LZ15831KM1	281
LZ15831KM2	281
LZ15831KM3	281
LZ15831KMN	281
LZ15831KS1	281
LZ15831KS2	281
LZ15831KS3	281
LZ15831KSN	281
LZ158320D1	282
LZ158320D2	282
LZ158320D3	282
LZ158320DN	282
LZ158320L1	282
LZ158320L2	282
LZ158320L3	282
LZ158320LN	282
LZ158320M1	282
LZ158320M2	282
LZ158320M3	282
LZ158320MN	282
LZ158320S1	282
LZ158320S2	282
LZ158320S3	282
LZ158320SN	282
LZ15832ED1	282
LZ15832ED2	282
LZ15832ED3	282
LZ15832EDN	282
LZ15832EL1	282
LZ15832EL2	282
LZ15832EL3	282
LZ15832ELN	282
LZ15832EM1	282
LZ15832EM2	282
LZ15832EM3	282
LZ15832EMN	282
LZ15832ES1	282
LZ15832ES2	282
LZ15832ES3	282
LZ15832ESN	282
LZ15832H0L1	282
LZ15832H0L2	282
LZ15832H0L3	282
LZ15832H0LN	282
LZ15832H0M1	282
LZ15832H0M2	282
LZ15832H0M3	282
LZ15832H0MN	282
LZ15832H0S1	282
LZ15832H0S2	282
LZ15832H0S3	282
LZ15832H0SN	282
LZ15832HEL1	282
LZ15832HEL2	282
LZ15832HEL3	282
LZ15832HELN	282
LZ15832HEM1	282
LZ15832HEM2	282
LZ15832HEM3	282
LZ15832HEMN	282
LZ15832HES1	282
LZ15832HES2	282
LZ15832HES3	282
LZ15832HESN	282
LZ15832HKL1	282
LZ15832HKL2	282
LZ15832HKL3	282
LZ15832HKLN	282
LZ15832HKM1	282
LZ15832HKM2	282
LZ15832HKM3	282
LZ15832HKMN	282
LZ15832HKS1	282
LZ15832HKS2	282
LZ15832HKS3	282
LZ15832HKSN	282
LZ15832KD1	282
LZ15832KD2	282
LZ15832KD3	282
LZ15832KDN	282
LZ15832KL1	282
LZ15832KL2	282
LZ15832KL3	282
LZ15832KLN	282
LZ15832KM1	282
LZ15832KM2	282
LZ15832KM3	282
LZ15832KMN	282
LZ15832KS1	282
LZ15832KS2	282
LZ15832KS3	282
LZ15832KSN	282
LZ158330D1	282

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.
LZ158330D2	282
LZ158330D3	282
LZ158330DN	282
LZ158330L1	282
LZ158330L2	282
LZ158330L3	282
LZ158330LN	282
LZ158330M1	282
LZ158330M2	282
LZ158330M3	282
LZ158330MN	282
LZ158330S1	282
LZ158330S2	282
LZ158330S3	282
LZ158330SN	282
LZ15833ED1	282
LZ15833ED2	282
LZ15833ED3	282
LZ15833EDN	282
LZ15833EL1	282
LZ15833EL2	282
LZ15833EL3	282
LZ15833ELN	282
LZ15833EM1	282
LZ15833EM2	282
LZ15833EM3	282
LZ15833EMN	282
LZ15833ES1	282
LZ15833ES2	282
LZ15833ES3	282
LZ15833ESN	282
LZ15833H0L1	282
LZ15833H0L2	282
LZ15833H0L3	282
LZ15833H0LN	282
LZ15833H0M1	282
LZ15833H0M2	282
LZ15833H0M3	282
LZ15833H0MN	282
LZ15833H0S1	282
LZ15833H0S2	282
LZ15833H0S3	282
LZ15833H0SN	282
LZ15833HEL1	282
LZ15833HEL2	282
LZ15833HEL3	282
LZ15833HELN	282
LZ15833HEM1	282
LZ15833HEM2	282
LZ15833HEM3	282
LZ15833HEMN	282
LZ15833HES1	282
LZ15833HES2	282
LZ15833HES3	282
LZ15833HESN	282
LZ15833HKL1	282
LZ15833HKL2	282
LZ15833HKL3	282
LZ15833HKLN	282
LZ15833HKM1	282
LZ15833HKM2	282
LZ15833HKM3	282
LZ15833HKMN	282
LZ15833HKS1	282
LZ15833HKS2	282
LZ15833HKS3	282
LZ15833HKSN	282
LZ15833KD1	282
LZ15833KD2	282
LZ15833KD3	282
LZ15833KDN	282
LZ15833KL1	282
LZ15833KL2	282
LZ15833KL3	282
LZ15833KLN	282
LZ15833KM1	282
LZ15833KM2	282
LZ15833KM3	282
LZ15833KMN	282
LZ15833KS1	282
LZ15833KS2	282
LZ15833KS3	282
LZ15833KSN	282
LZ15833KSN	282
LZ158340D1	283
LZ158340D2	283
LZ158340D3	283
LZ158340DN	283
LZ158340L1	283
LZ158340L2	283
LZ158340L3	283
LZ158340LN	283
LZ158340M1	283
LZ158340M2	283
LZ158340M3	283
LZ158340MN	283
LZ158340S1	283
LZ158340S2	283
LZ158340S3	283
LZ158340SN	283
LZ15834ED1	283
LZ15834ED2	283
LZ15834ED3	283

Cod.	Pag.
LZ15834EDN	283
LZ15834EL1	283
LZ15834EL2	283
LZ15834EL3	283
LZ15834ELN	283
LZ15834EM1	283
LZ15834EM2	283
LZ15834EM3	283
LZ15834EMN	283
LZ15834ES1	283
LZ15834ES2	283
LZ15834ES3	283
LZ15834ESN	283
LZ15834H0L1	283
LZ15834H0L2	283
LZ15834H0L3	283
LZ15834H0LN	283
LZ15834H0M1	283
LZ15834H0M2	283
LZ15834H0M3	283
LZ15834H0MN	283
LZ15834H0S1	283
LZ15834H0S2	283
LZ15834H0S3	283
LZ15834H0SN	283
LZ15834HEL1	283
LZ15834HEL2	283
LZ15834HEL3	283
LZ15834HELN	283
LZ15834HEM1	283
LZ15834HEM2	283
LZ15834HEM3	283
LZ15834HEMN	283
LZ15834HES1	283
LZ15834HES2	283
LZ15834HES3	283
LZ15834HESN	283
LZ15834HKL1	283
LZ15834HKL2	283
LZ15834HKL3	283
LZ15834HKLN	283
LZ15834HKM1	283
LZ15834HKM2	283
LZ15834HKM3	283
LZ15834HKMN	283
LZ15834HKS1	283
LZ15834HKS2	283
LZ15834HKS3	283
LZ15834HKSN	283
LZ15834KD1	283
LZ15834KD2	283
LZ15834KD3	283
LZ15834KDN	283
LZ15834KL1	283
LZ15834KL2	283
LZ15834KL3	283
LZ15834KLN	283
LZ15834KM1	283
LZ15834KM2	283
LZ15834KM3	283
LZ15834KMN	283
LZ15834KS1	283
LZ15834KS2	283
LZ15834KS3	283
LZ15834KSN	283
LZ158350D1	283
LZ158350D2	283
LZ158350D3	283
LZ158350DN	283
LZ158350L1	283
LZ158350L2	283
LZ158350L3	283
LZ158350LN	283
LZ158350M1	283
LZ158350M2	283
LZ158350M3	283
LZ158350MN	283
LZ158350S1	283
LZ158350S2	283
LZ158350S3	283
LZ158350SN	283
LZ15835ED1	283
LZ15835ED2	283
LZ15835ED3	283
LZ15835EDN	283
LZ15835EL1	283
LZ15835EL2	283
LZ15835EL3	283
LZ15835ELN	283
LZ15835EM1	283
LZ15835EM2	283
LZ15835EM3	283
LZ15835EMN	283
LZ15835ES1	283
LZ15835ES2	283
LZ15835ES3	283
LZ15835ESN	283
LZ15835H0L1	283
LZ15835H0L2	283
LZ15835H0L3	283
LZ15835H0LN	283
LZ15835H0M1	283

Cod.	Pag.
LZ15835H0M2	283
LZ15835H0M3	283
LZ15835H0MN	283
LZ15835H0S1	283
LZ15835H0S2	283
LZ15835H0S3	283
LZ15835H0SN	283
LZ15835HEL1	283
LZ15835HEL2	283
LZ15835HEL3	283
LZ15835HELN	283
LZ15835HEM1	283
LZ15835HEM2	283
LZ15835HEM3	283
LZ15835HEMN	283
LZ15835HES1	283
LZ15835HES2	283
LZ15835HES3	283
LZ15835HESN	283
LZ15835HKL1	283
LZ15835HKL2	283
LZ15835HKL3	283
LZ15835HKLN	283
LZ15835HKM1	283
LZ15835HKM2	283
LZ15835HKM3	283
LZ15835HKMN	283
LZ15835HKS1	283
LZ15835HKS2	283
LZ15835HKS3	283
LZ15835HKSN	283
LZ15835KD1	283
LZ15835KD2	283
LZ15835KD3	283
LZ15835KDN	283
LZ15835KL1	283
LZ15835KL2	283
LZ15835KL3	283
LZ15835KLN	283
LZ15835KM1	283
LZ15835KM2	283
LZ15835KM3	283
LZ15835KMN	283
LZ15835KS1	283
LZ15835KS2	283
LZ15835KS3	283
LZ15835KSN	283
MV16421BA13	164
MV16421BA15	164
MV16421BA1N	164
MV16421BA23	164
MV16421BA25	164
MV16421BA2N	164
MV16421BA33	164
MV16421BA35	164
MV16421BA3N	164
MV16421BA43	164
MV16421BA45	164
MV16421BA4N	164
MV16421BA53	164
MV16421BA55	164
MV16421BA5N	164
MV16421EA13	164
MV16421EA15	164
MV16421EA1N	164
MV16421EA23	164
MV16421EA25	164
MV16421EA2N	164
MV16421EA33	164
MV16421EA35	164
MV16421EA3N	164
MV16421EA43	164
MV16421EA45	164
MV16421EA4N	164
MV16421EA53	164
MV16421EA55	164
MV16421EA5N	164
MV16421GA13	164
MV16421GA15	164
MV16421GA1N	164
MV16421GA23	164
MV16421GA25	164
MV16421GA2N	164
MV16421GA33	164
MV16421GA35	164
MV16421GA3N	164
MV16421GA43	164
MV16421GA45	164
MV16421GA4N	164
MV16421GA53	164
MV16421GA55	164
MV16421GA5N	164
MV16421KA13	164
MV16421KA15	164
MV16421KA1N	164
MV16421KA23	164
MV16421KA25	164
MV16421KA2N	164
MV16421KA33	164
MV16421KA35	164
MV16421KA3N	164
MV16421KA43	164

Cod.	Pag.
MV16421KA45	164
MV16421KA4N	164
MV16421KA53	164
MV16421KA55	164
MV16421KA5N	164
MV16422BA13	164
MV16422BA15	164
MV16422BA1N	164
MV16422BA23	164
MV16422BA25	164
MV16422BA2N	164
MV16422BA33	164
MV16422BA35	164
MV16422BA3N	164
MV16422BA43	164
MV16422BA45	164
MV16422BA4N	164
MV16422BA53	164
MV16422BA55	164
MV16422BA5N	164
MV16422EA13	164
MV16422EA15	164
MV16422EA1N	164
MV16422EA23	164
MV16422EA25	164
MV16422EA2N	164
MV16422EA33	164
MV16422EA35	164
MV16422EA3N	164
MV16422EA43	164
MV16422EA45	164
MV16422EA4N	164
MV16422EA53	164
MV16422EA55	164
MV16422EA5N	164
MV16422GA13	164
MV16422GA15	164
MV16422GA1N	164
MV16422GA23	164
MV16422GA25	164
MV16422GA2N	164
MV16422GA33	164
MV16422GA35	164
MV16422GA3N	164
MV16422GA43	164
MV16422GA45	164
MV16422GA4N	164
MV16422GA53	164
MV16422GA55	164
MV16422GA5N	164
MV16422KA13	164
MV16422KA15	164
MV16422KA1N	164
MV16422KA23	164
MV16422KA25	164
MV16422KA2N	164
MV16422KA33	164
MV16422KA35	164
MV16422KA3N	164
MV16422KA43	164
MV16422KA45	164
MV16422KA4N	164
MV16422KA53	164
MV16422KA55	164
MV16422KA5N	164
MV16423BA13	164
MV16423BA15	164
MV16423BA1N	164
MV16423BA23	164
MV16423BA25	164
MV16423BA2N	164
MV16423BA33	164
MV16423BA35	164
MV16423BA3N	164
MV16423BA43	164
MV16423BA45	164
MV16423BA4N	164
MV16423BA53	164
MV16423BA55	164
MV16423BA5N	164
MV16423EA13	164
MV16423EA15	164
MV16423EA1N	164
MV16423EA23	164
MV16423EA25	164
MV16423EA2N	164
MV16423EA33	164
MV16423EA35	164
MV16423EA3N	164
MV16423EA43	164
MV16423EA45	164
MV16423EA4N	164
MV16423EA53	164
MV16423EA55	164
MV16423EA5N	164
MV16423GA13	164
MV16423GA15	164
MV16423GA1N	164
MV16423GA23	164
MV16423GA25	164
MV16423GA2N	164
MV16423GA33	164

Cod.	Pag.
MV16423GA35	164
MV16423GA3N	164
MV16423GA43	164
MV16423GA45	164
MV16423GA4N	164
MV16423GA53	164
MV16423GA55	164
MV16423GA5N	164
MV16423KA13	164
MV16423KA15	164
MV16423KA1N	164
MV16423KA23	164
MV16423KA25	164
MV16423KA2N	164
MV16423KA33	164
MV16423KA35	164
MV16423KA3N	164
MV16423KA43	164
MV16423KA45	164
MV16423KA4N	164
MV16423KA53	164
MV16423KA55	164
MV16423KA5N	164
MV16424BA13	164
MV16424BA15	164
MV16424BA1N	164
MV16424BA23	164
MV16424BA25	164
MV16424BA2N	164
MV16424BA33	164
MV16424BA35	164
MV16424BA3N	164
MV16424BA43	164
MV16424BA45	164
MV16424BA4N	164
MV16424BA53	164
MV16424BA55	164
MV16424BA5N	164
MV16424EA13	164
MV16424EA15	164
MV16424EA1N	164
MV16424EA23	164
MV16424EA25	164
MV16424EA2N	164
MV16424EA33	164
MV16424EA35	164
MV16424EA3N	164
MV16424EA43	164
MV16424EA45	164
MV16424EA4N	164
MV16424EA53	164
MV16424EA55	164
MV16424EA5N	164
MV16424GA13	164
MV16424GA15	164
MV16424GA1N	164
MV16424GA23	164
MV16424GA25	164
MV16424GA2N	164
MV16424GA33	164
MV16424GA35	164
MV16424GA3N	164
MV16424GA43	164
MV16424GA45	164
MV16424GA4N	164
MV16424GA53	164
MV16424GA55	164
MV16424GA5N	164
MV16424KA13	164
MV16424KA15	164
MV16424KA1N	164
MV16424KA23	164
MV16424KA25	164
MV16424KA2N	164
MV16424KA33	164
MV16424KA35	164
MV16424KA3N	164
MV16424KA43	164
MV16424KA45	164
MV16424KA4N	164
MV16424KA53	164
MV16424KA55	164
MV16424KA5N	164
PB000001	209
PB000002	209
PB00001B	211
PB00001E	211
PB00001K	211
PB00002B	211
PB00002E	211
PB00002K	211
PB00003B	211
PB00003E	211
PB00003K	211
PB00004B	211
PB00004E	211
PB00004K	211
PL300CIP	209
PL300CIPB	208
PL300CIPE	208
PL300CIPK	208
PL350CII	209

Cod.	Pag.
PL350CIIB	208
PL350CIIE	208
PL350CIIK	208
PL400CIP	209
PL400CIPB	208
PL400CIPE	208
PL400CIPK	208
PL400COP	211
PL400COPB	210
PL400COPE	210
PL400COPK	210
PL450CII	209
PL450CIIB	208
PL450CIIE	208
PL450CIIK	208
PL450COI	211
PL450COIB	210
PL450COIE	210
PL450COIK	210
PL600COP	211
PL600COPB	210
PL600COPE	210
PL600COPK	210
PL680COI	211
PL680COIB	210
PL680COIE	210
PL680COIK	210
ZD16421BA13	163
ZD16421BA15	163
ZD16421BA1N	163
ZD16421BA23	163
ZD16421BA25	163
ZD16421BA2N	163
ZD16421BA33	163
ZD16421BA35	163
ZD16421BA3N	163
ZD16421BA43	163
ZD16421BA45	163
ZD16421BA4N	163
ZD16421BA53	163
ZD16421BA55	163
ZD16421BA5N	163
ZD16421EA13	163
ZD16421EA15	163
ZD16421EA1N	163
ZD16421EA23	163
ZD16421EA25	163
ZD16421EA2N	163
ZD16421EA33	163
ZD16421EA35	163
ZD16421EA3N	163
ZD16421EA43	163
ZD16421EA45	163
ZD16421EA4N	163
ZD16421EA53	163
ZD16421EA55	163
ZD16421EA5N	163
ZD16421GA13	163
ZD16421GA15	163
ZD16421GA1N	163
ZD16421GA23	163
ZD16421GA25	163
ZD16421GA2N	163
ZD16421GA33	163
ZD16421GA35	163
ZD16421GA3N	163
ZD16421GA43	163
ZD16421GA45	163
ZD16421GA4N	163
ZD16421GA53	163
ZD16421GA55	163
ZD16421GA5N	163
ZD16421KA13	163
ZD16421KA15	163
ZD16421KA1N	163
ZD16421KA23	163
ZD16421KA25	163
ZD16421KA2N	163
ZD16421KA33	163
ZD16421KA35	163
ZD16421KA3N	163
ZD16421KA43	163
ZD16421KA45	163
ZD16421KA4N	163
ZD16421KA53	163
ZD16421KA55	163
ZD16421KA5N	163
ZD16422BA13	163
ZD16422BA15	163
ZD16422BA1N	163
ZD16422BA23	163
ZD16422BA25	163
ZD16422BA2N	163
ZD16422BA33	163
ZD16422BA35	163
ZD16422BA3N	163
ZD16422BA43	163
ZD16422BA45	163
ZD16422BA4N	163
ZD16422BA53	163
ZD16422BA55	163
ZD16422BA5N	163

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
ZD16422EA13	163
ZD16422EA15	163
ZD16422EA1N	163
ZD16422EA23	163
ZD16422EA25	163
ZD16422EA2N	163
ZD16422EA33	163
ZD16422EA35	163
ZD16422EA3N	163
ZD16422EA43	163
ZD16422EA45	163
ZD16422EA4N	163
ZD16422EA53	163
ZD16422EA55	163
ZD16422EA5N	163
ZD16422GA13	163
ZD16422GA15	163
ZD16422GA1N	163
ZD16422GA23	163
ZD16422GA25	163
ZD16422GA2N	163
ZD16422GA33	163
ZD16422GA35	163
ZD16422GA3N	163
ZD16422GA43	163
ZD16422GA45	163
ZD16422GA4N	163
ZD16422GA53	163
ZD16422GA55	163
ZD16422GA5N	163
ZD16422KA13	163
ZD16422KA15	163
ZD16422KA1N	163
ZD16422KA23	163
ZD16422KA25	163
ZD16422KA2N	163
ZD16422KA33	163
ZD16422KA35	163
ZD16422KA3N	163
ZD16422KA43	163
ZD16422KA45	163
ZD16422KA4N	163
ZD16422KA53	163
ZD16422KA55	163
ZD16422KA5N	163
ZD16423BA13	163
ZD16423BA15	163
ZD16423BA1N	163
ZD16423BA23	163
ZD16423BA25	163
ZD16423BA2N	163
ZD16423BA33	163
ZD16423BA35	163
ZD16423BA3N	163
ZD16423BA43	163
ZD16423BA45	163
ZD16423BA4N	163
ZD16423BA53	163
ZD16423BA55	163
ZD16423BA5N	163
ZD16423EA13	163
ZD16423EA15	163
ZD16423EA1N	163
ZD16423EA23	163
ZD16423EA25	163
ZD16423EA2N	163
ZD16423EA33	163
ZD16423EA35	163
ZD16423EA3N	163
ZD16423EA43	163
ZD16423EA45	163
ZD16423EA4N	163
ZD16423EA53	163
ZD16423EA55	163
ZD16423EA5N	163
ZD16423GA13	163
ZD16423GA15	163
ZD16423GA1N	163
ZD16423GA23	163
ZD16423GA25	163
ZD16423GA2N	163
ZD16423GA33	163
ZD16423GA35	163
ZD16423GA3N	163
ZD16423GA43	163
ZD16423GA45	163
ZD16423GA4N	163
ZD16423GA53	163
ZD16423GA55	163
ZD16423GA5N	163
ZD16423KA13	163
ZD16423KA15	163
ZD16423KA1N	163
ZD16423KA23	163
ZD16423KA25	163
ZD16423KA2N	163
ZD16423KA33	163
ZD16423KA35	163
ZD16423KA3N	163
ZD16423KA43	163
ZD16423KA45	163
ZD16423KA4N	163
ZD16423KA53	163
ZD16423KA55	163
ZD16423KA5N	163
ZD16424BA13	163
ZD16424BA15	163
ZD16424BA1N	163
ZD16424BA23	163
ZD16424BA25	163
ZD16424BA2N	163
ZD16424BA33	163
ZD16424BA35	163
ZD16424BA3N	163
ZD16424BA43	163
ZD16424BA45	163
ZD16424BA4N	163
ZD16424BA53	163
ZD16424BA55	163
ZD16424BA5N	163
ZD16424EA13	163
ZD16424EA15	163
ZD16424EA1N	163
ZD16424EA23	163
ZD16424EA25	163
ZD16424EA2N	163
ZD16424EA33	163
ZD16424EA35	163
ZD16424EA3N	163
ZD16424EA43	163
ZD16424EA45	163
ZD16424EA4N	163
ZD16424EA53	163
ZD16424EA55	163
ZD16424EA5N	163
ZD16424GA13	163
ZD16424GA15	163
ZD16424GA1N	163
ZD16424GA23	163
ZD16424GA25	163
ZD16424GA2N	163
ZD16424GA33	163
ZD16424GA35	163
ZD16424GA3N	163
ZD16424GA43	163
ZD16424GA45	163
ZD16424GA4N	163
ZD16424GA53	163
ZD16424GA55	163
ZD16424GA5N	163
ZD16424KA13	163
ZD16424KA15	163
ZD16424KA1N	163
ZD16424KA23	163
ZD16424KA25	163
ZD16424KA2N	163
ZD16424KA33	163
ZD16424KA35	163
ZD16424KA3N	163
ZD16424KA43	163
ZD16424KA45	163
ZD16424KA4N	163
ZD16424KA53	163
ZD16424KA55	163
ZD16424KA5N	163

RETE COMMERCIALE

Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA
AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SRL (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE
SITEL SRL (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Santambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

TREVISO - BELLUNO -
FRIULI VENEZIA GIULIA
SITEL SRL (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

LIGURIA
CHIESTA GIACOMO DI GUIDO STEFANO & C. SAS
Via Villa Berrone 31/33 R
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 780 152 - 010 783 732
Fax. 010 780 318
e-mail: agenziachiesta@agenziachiesta.com

EMILIA ROMAGNA
GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

AGENZIA AEB
Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

TOSCANA , UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

SALES NETWORK | RÉSEAU COMMERCIAL | RED COMMERCIAL

ABRUZZO - MOLISE
TEKLUX di Fabio de Nobile
Via Dino Ciriaci, 11
67034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 967 001
e-mail: info@teklux.it

CALABRIA
GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Sede Legale:
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)
Sede Operativa:
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)
Tel./Fax: 0961951065
e-mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

LAZIO
SR RAPPRESENTANZE S.N.C. di Anastasi R.
e Pandolfi S. & C.
Via del Casale Ferranti, 85 - 00178 Roma
Tel. 06 87165024
Cell. Sig. Anastasi Roberto: 335 5241662
Cell. Sig. Bracale Marco: 392 3210449
Cell. Sig. Pandolfi Stefano: 335 6497659
e-mail: commerciale@sprappresentanze.com

SICILIA
FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

CAMPANIA
PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. Marzocchella Sergio: 393 337 0004
Cell. Marzocchella Maurizio: 339 172 9190
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

SARDEGNA
MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070-541116
Fax: 070-541117
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 4326489
Email: paolasias@makeluce.it
Email: bruno.sias@tin.it

PUGLIA - BASILICATA
GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

↘ Export

Tel. +39 035-939411
export@lombardo.it

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

ITA

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.
Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.
Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT.
Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.
Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:
Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:
Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:
Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS
Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE).

Informativa art.13 D.lgs 196/2003
Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.
Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio.
Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Lombardo.

aderisce al consorzio

ECO LIGHT

ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy. Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

ESP

Como responsable con una preocupación específica por la protección del medio ambiente, Lombardo se enorgullece de ser miembro del programa "Ecolight" de eliminación y reciclaje de residuos eléctricos en Italia.
Asegúrese de cumplir con sus propias obligaciones medioambientales en su propio país.

FRA

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.
La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!
Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.
I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo.
Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità.
Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.
Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.
Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Spedizione
Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.
Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami
I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.
I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel temine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi
Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

Dimensioni
Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Resi
Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino Iva esclusa valido fino a revoca.

Modifiche dei prodotti
LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.
LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!
Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product.
Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made.
If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V
Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.
Errors and omissions accepted.

Price list excluding VAT valid until revocation.

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.
LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT
Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.
Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.
Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.
Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.
Tous les appareils sont fournis sans ampoules.

MODIFICATIONS DES PRODUITS
Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avéreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Liste de prix hors TVA valable jusqu'à révocation.

ESP

Toda la información contenida en este catálogo es válida siempre que el equipo se instale y utilice de la forma para la que ha sido concebido y que se mantenga adecuadamente. Todo ello de conformidad con las normas profesionales, la norma de instalación y las instrucciones del fabricante. Todos los aparatos han sido probados según la norma EN60598-1.
LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad por usos distintos de los ensayados y por el incumplimiento de las indicaciones de la hoja de instrucciones.

IMPORTANTE
Las luminarias destinadas a un uso continuado o durante periodos prolongados deben ser objeto de consulta con nuestro Departamento Técnico.
Los productos LOMBARDO, tal y como se publican en el catálogo, han sido diseñados, estudiados y probados para su correcto funcionamiento de acuerdo con las fuentes de luz que se indican en el catálogo junto a cada artículo. Por lo tanto, recordamos a nuestros Clientes que si el usuario pretende utilizar nuestros productos con tipos de bombillas distintos de los publicados, el LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad.
Las luminarias incandescentes son para tensión nominal hasta 250V.
Las luminarias fluorescentes son para tensión nominal 230V 50Hz.
Todas las luminarias se suministran sin bombillas.

Envío
Para pedidos superiores a 600,00 net, la devolución se efectuará a portes pagados.
Para pedidos inferiores a 600,00 netos, la devolución se efectuará a portes pagados.

Reclamaciones
Las reclamaciones relativas a la integridad del material se presentarán al transportista en el momento de la entrega de la mercancía, firmando el documento de transporte con reserva.
Las reclamaciones relativas a la cantidad del material serán aceptadas por nosotros en un plazo máximo de 8 (ocho) días tras la recepción de la mercancía.

Pedidos mínimos
No aceptamos pedidos inferiores a 300,00 netos.

Dimensiones
Las dimensiones de la lista de precios se indican en milímetros.

Devoluciones
No se aceptan devoluciones. Las situaciones excepcionales serán tratadas como tales por la Dirección de Ventas.

Lista de precios sin IVA válida hasta su revocación.

Modificaciones del producto
LOMBARDO S.r.l. se reserva el derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y sin previo aviso, todas las modificaciones que considere oportunas para la producción o útiles para mejorar la funcionalidad y las prestaciones. Se aceptan errores y omisiones.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ITA

CONDIZIONI DI GARANZIA OFFERTE DA LOMBARDO S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA SORGENTE LUMINOSA A LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento**.

1) PRODOTTI
La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:
1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni
- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI
- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI
La garanzia non copre
- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA
- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15)** giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto similare nel design avente perfomance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell' apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni),
4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

TERMS OF GUARANTEE

ENG

TERMS OF GUARANTEE OFFERED BY LOMBARDO S.R.L. FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS USING A LED LIGHT SOURCE.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS
This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE
This guarantee is valid only on condition that:
1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions
- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS
- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS
The guarantee does not cover
- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE
- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15)** days from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW
The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions). 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

CONDITIONS DE GARANTIE

FRA

CONDITIONS DE GARANTIE OFFERTES PAR LOMBARDO S.R.L. POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS QUI UTILISENT LA SOURCE LUMINEUSE LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

1) PRODUITS
La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.
La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE
La présente garantie est uniquement valable à condition que:
1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions
- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.
  Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS
- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS
La garantie ne couvre pas:
- les damages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE
- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne.
Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil , les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ESP

CONDICIONES DE GARANTÍA OFRECIDAS POR LOMBARDO S.R.L. PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN LA FUENTE LUMINOSA LED.

El alto estándar de calidad de los productos Lombardo permite a la empresa ofrecer una garantía total en caso de uso adecuado **de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.**

1) PRODUCTOS
Esta garantía se aplica a los productos **LOMBARDO que utilizan una fuente de luz LED**, limitada a la fuente LED.

Esta garantía cubre las luminarias utilizadas en ambientes con temperaturas no superiores a 25° C Ta.

2) CONDICIONES DE LA GARANTÍA
This guarantee is valid only on condition that:
La presente garantía sólo será efectiva a condición de que
1) el usuario utilice el producto Lombardo de acuerdo con las especificaciones del propio producto;
2) el producto haya sido correctamente instalado por personal técnico cualificado en posesión de los requisitos de las respectivas normativas aplicables;
3) el equipo no haya sido modificado por el usuario y/o no se hayan efectuado operaciones de mantenimiento/reparación sin la autorización escrita del departamento técnico de Lombardo.

Otras condiciones
- Los productos defectuosos deberán enviarse a Lombardo en un plazo de 15 días a partir del descubrimiento de la avería, bajo pena de pérdida de la presente garantía, y los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Los gastos de desmontaje y montaje correrán a cargo del cliente. Los gastos de acceso al lugar de instalación (por ejemplo, andamios, ascensores, apertura de espacios por la noche, intervención de terceros) correrán a cargo del cliente.

3) DURACIÓN DE LA GARANTÍA y LIMITACIONES
- La garantía concedida por Lombardo S.r.l. al CLIENTE para los **productos Lombardo que utilizan una fuente luminosa LED**, es por un período de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.
- Para que la garantía del producto coincida con la del fabricante, la garantía se amplía en 3 meses adicionales a partir de la fecha de fabricación marcada en el producto, hasta un máximo de 63 meses desde la fecha de fabricación. Esta fecha es fácilmente identificable en la etiqueta del producto.

4) EXCLUSIONES
La garantía no cubre
- los daños causados por el transporte;
- los daños causados por el uso del equipo en condiciones ambientales inadecuadas;
- daños causados por negligencia o falta de mantenimiento o intentos de reparación llevados a cabo por personal no cualificado y/o no autorizado y, en cualquier caso, con el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales;
- aparatos instalados en sistemas que presenten un desequilibrio (tensión/corriente) del factor de potencia factor de potencia inferior a 0,8;
- aparatos instalados en sistemas sin sistemas de protección contra sobretensiones de cualquier tipo (por ejemplo, rayos).

5) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA
- La garantía convencional aquí prevista sólo podrá ejecutarse si se presenta una reclamación por escrito a Lombardo S.r.l., que deberá enviarse, por carta o correo electrónico, en un plazo de **quince (15)** días a partir de la aparición de la avería en el equipo, bajo pena de caducidad.
- El **CLIENTE**, para poder hacer uso de la garantía convencional aquí emitida, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas.

La defectuosidad del aparato será evaluada por Lombardo S.r.l., que determinará, a su sola discreción, si entra dentro de las condiciones de garantía establecidas en el presente documento.

- El usuario que se acoja a la garantía tendrá derecho a la sustitución o reparación del aparato.
- Como consecuencia de los avances tecnológicos, así como de los cambios que se producen en el uso del flujo luminoso de los productos, los módulos LED enviados en sustitución pueden diferir en cuanto a las características de iluminación de los productos originales.
- Lombardo S.r.l. se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de diseño similar con prestaciones iguales o superiores, o de reembolsar al cliente el importe de la compra.
- Quedan excluidos los gastos de mano de obra para la sustitución de los aparatos y, en cualquier caso, cualquier daño, incluso indirectamente, relacionado con la defectuosidad del aparato.
- Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado en modo alguno a cambiar, modificar o ampliar los términos de la garantía en nombre de Lombardo S.r.l. bajo ninguna condición.
- A petición de Lombardo S.r.l., los productos no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Lombardo S.r.l. desde el momento de su sustitución.

6) LEY APLICABLE - LUGAR DE JURISDICCIÓN
El cumplimiento, la interpretación y todas las cuestiones relativas a la validez y los efectos de la presente garantía contractual se determinarán y regularán en cualquier caso por la legislación italiana.
Todos los litigios derivados de la presente garantía o relacionados con ella se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Bérgamo.

De conformidad y a los efectos de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas establecidas en los artículos: 2 (condiciones de garantía), 3 (duración de la garantía y limitaciones),
4 (exclusiones). 5 (ejecución de la garantía) y 6 (ley aplicable - fuero competente)

Copyright © 2025 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte della Lombardo S.r.l.
Total or even partial reproduction of this catalogue is forbidden without prior written authorization from Lombardo S.r.l.

0525-v1

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3,
Villongo (BG) - 24060 - Italy

Tel.: +39 035 939 411
Mail: *info@lombardo.it*

www.lombardo.it