

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



AGO PLUS







Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

AGO


The range



Led light



Outdoor

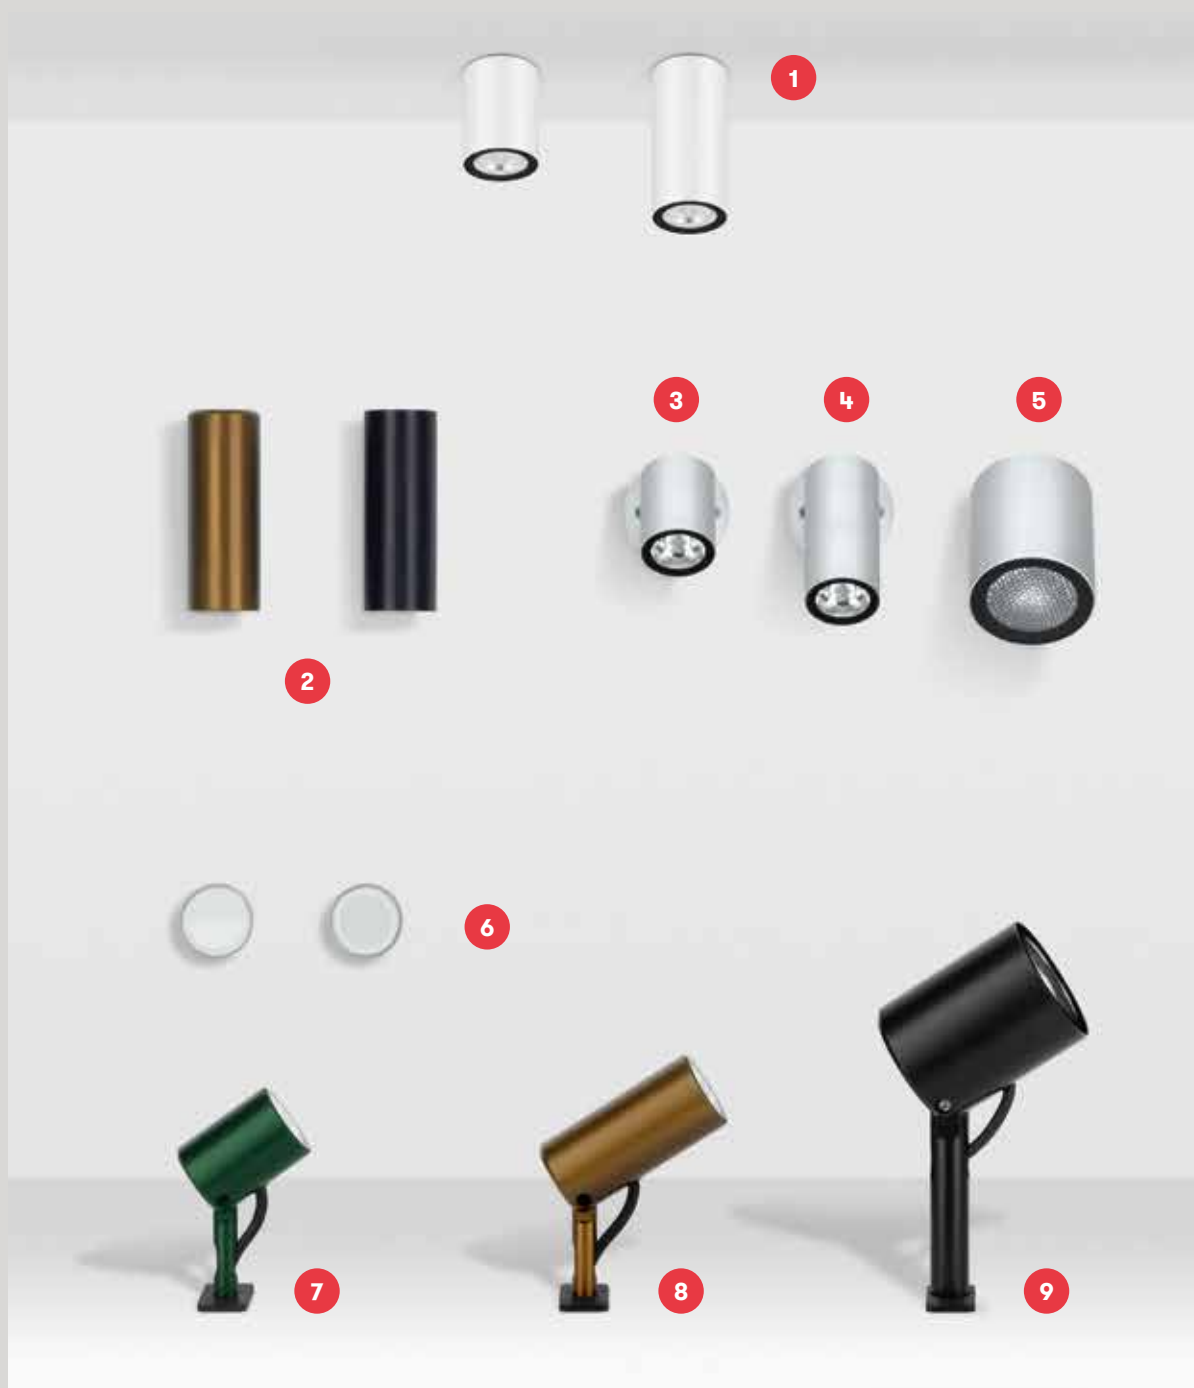



WALL

- 1 AGO UP
- 2 AGO APPLIQUE
- 3 AGO WALL
- 4 AGO WALL POWER
- 5 AGO WALL PLUS
- 6 AGO TOP

GROUND | FLOOR

- 7 AGO GARDEN
- 8 AGO GARDEN POWER
- 9 AGO GARDEN PLUS
- 10 AGO BOLLARD



10

AGO PLUS

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase - HONEYCOMB Phase cut - HONEYCOMB Coupure de phase - HONEYCOMB Corte de fase - HONEYCOMB



AGO PLUS GARDEN



AGO PLUS WALL



COLOURS



Black Anodized Alluminium



Grey Anodized Alluminium



Brown Anodized Alluminium



Green Anodized Alluminium

Ago Plus Garden



IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *	€
	W	LM					
	20	2200	1560	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12660B□□	199,00
						LL12660G□□	199,00
						LL12660M□□	199,00
						LL12660V□□	199,00
	20	2200	1020	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12661B□□	209,00
						LL12661G□□	209,00
						LL12661M□□	209,00
						LL12661V□□	209,00
	20	2200	1560	⬠ ⊗ 24V		LT12660B□□	199,00
						LT12660G□□	199,00
						LT12660M□□	199,00
						LT12660V□□	199,00
	20	2200	1020	⬠ ⊗ 24V		LT12661B□□	209,00
						LT12661G□□	209,00
						LT12661M□□	209,00
						LT12661V□□	209,00

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×0.8. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×0.8. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.

Ago Plus Wall




IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *	€
	W	LM					
	20	2200	1560	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12662B□□	229,00
						LL12662G□□	229,00
						LL12662M□□	229,00
						LL12662V□□	229,00
	20	2200	1020	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12663B□□	239,00
						LL12663G□□	239,00
						LL12663M□□	239,00
						LL12663V□□	239,00
	20	2200	1560	⬠ ⊗ 24V		LT12662B□□	229,00
						LT12662G□□	229,00
						LT12662M□□	229,00
						LT12662V□□	229,00
	20	2200	1020	⬠ ⊗ 24V		LT12663B□□	239,00
						LT12663G□□	239,00
						LT12663M□□	239,00
						LT12663V□□	239,00

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×0.8 Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×0.8. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.

AGO PLUS GARDEN



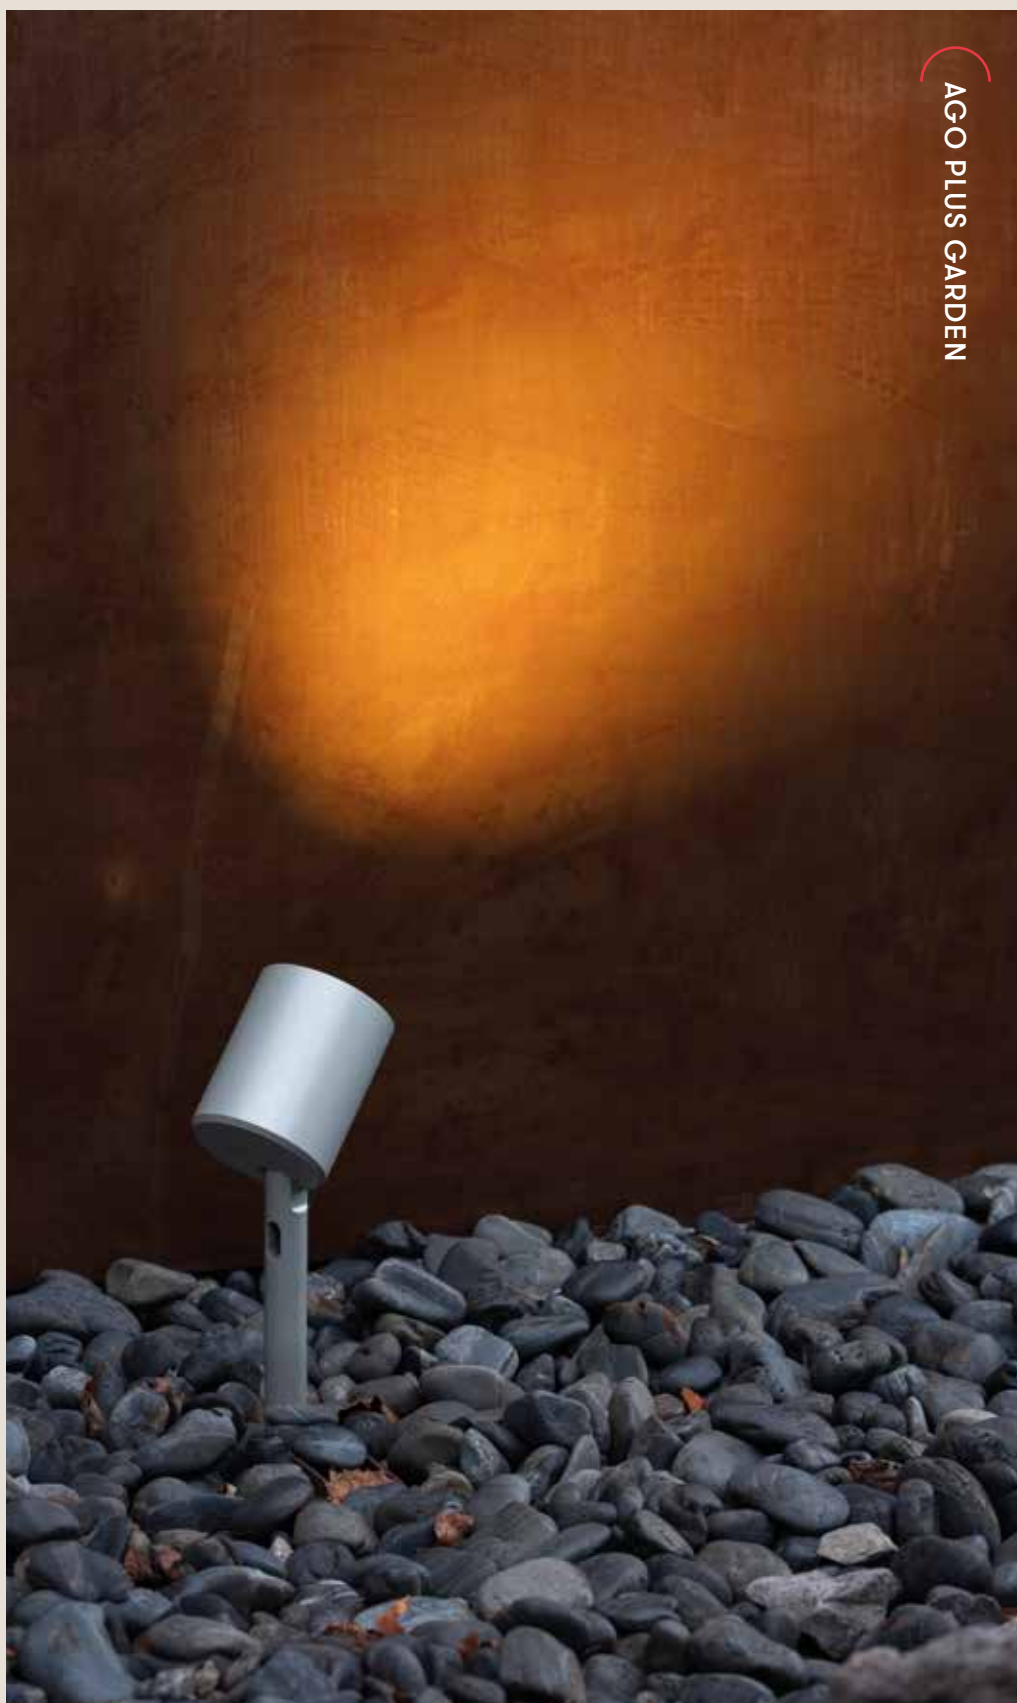


AGO PLUS GARDEN



AGO PLUS GARDEN



Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

24V constant voltage driver Ago Plus	N° MAX	IP	CODE	€	
Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus	1/3	67	LB1070032	55,00	
	1/2	67	LB1070031	39,50	
Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus	1/2	20	LB1070030	52,50	
	1 DALI	20	LB1070065	108,00	

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.


CoL.	Code	€
	LB1070110	152,50



Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus	CoL.	Code	€	
Bras Ago Plus		LB1266010	35,00	
Brazo Ago Plus		LB1266009	35,00	
		LB1266012	35,00	
		LB1266011	35,00	

Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus	CoL.	Code	€	
Casquette Ago Plus		LB1266016	50,00	
Visera Ago Plus		LB1266015	50,00	
		LB1266018	50,00	
		LB1266017	50,00	

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m			Cavo H05RN-F 15m		
CoL.	Code	€	CoL.	Code	€
	LB1070004	11,50		LB1070006	34,50
Cavo H05RN-F 10m			Cavo H05RN-F 20m		
CoL.	Code	€	CoL.	Code	€
	LB1070005	23,00		LB1070007	44,00



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.


Cable H05RN-F CNC 3x1
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m AGO		
Col.	Code	€
	LB1070054	18,50

Cavo H05RN-F 10m AGO		
Col.	Code	€
	LB1070055	32,50

Cavo H05RN-F 15m AGO		
Col.	Code	€
	LB1070056	48,50

Cavo H05RN-F 20m AGO		
Col.	Code	€
	LB1070057	62,50



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm


Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code	€
	LB11294	27,00





FEATURES

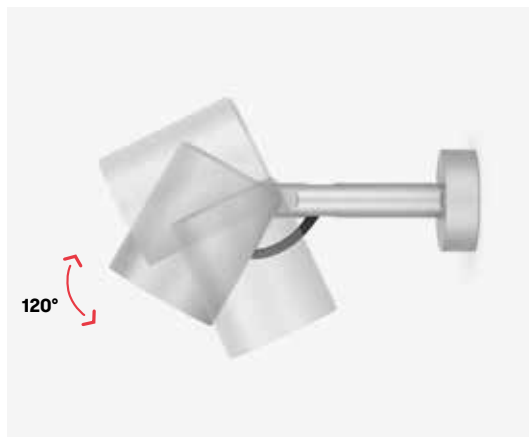

Inclinazione testa.

Head tilting.
Inclinaison de la tête.
Inclinación del foco.



Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.



Ago plus + Braccetto

Ago plus

Ago garden power

Ago garden



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



Cannocchiale
Snoot.
Casquette.
Visera.



AGO PLUS WALL

Lombardo.

E V E R Y D A Y L I G H T

Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411 • F +39 035 939 496
info@lombardo.it

lombardo.it