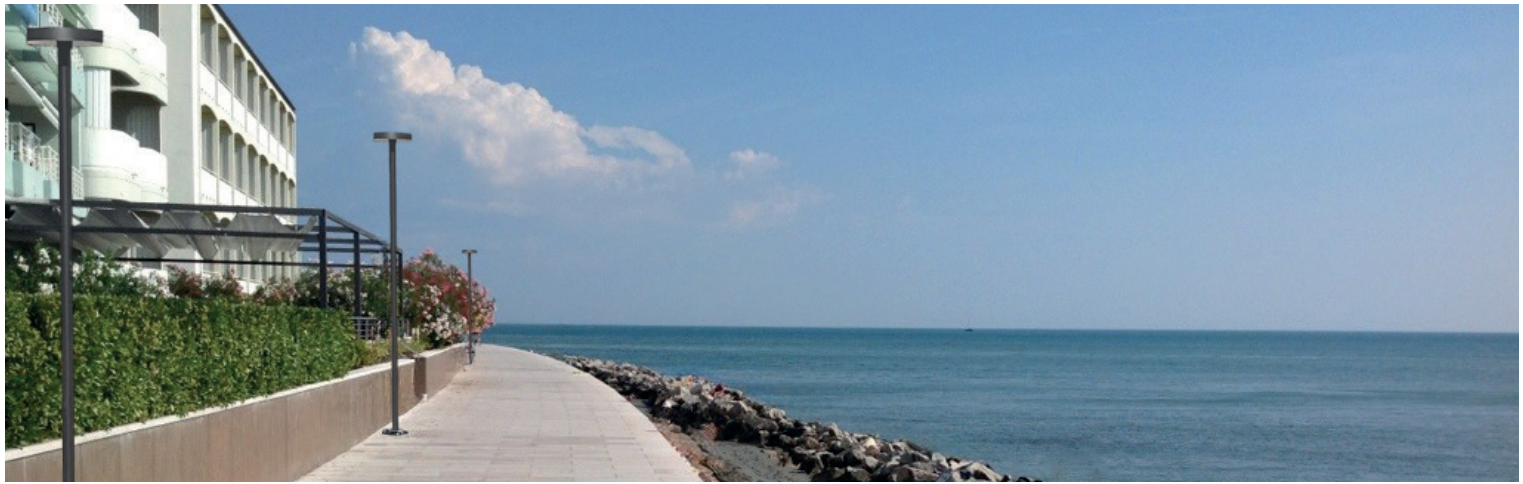


MARINO OnStock

04
26


MONACO60: PALI CILINDRICI IN ACCIAIO Ø 60 MM - SP. 2 MM

| H palo totale (mm) | N° di asole | Tipologie di installazione |  Codice palo con verniciatura marina | Listino 2026_04 |  Codice palo con verniciatura marina e con guaina termorestringente ² | Listino 2026_04 |
|--------------------|-------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 3000 | 0 | pavimento, reclinabile, piantoni, parete, incastrato in fondazione di calcestruzzo | MS3060FA | € 188,40 | MG3060FA | € 256,00 |
| 4000 | 0 | pavimento, reclinabile, piantoni, parete, incastrato in fondazione di calcestruzzo | MS4060FA | € 243,60 | MG4060FA | € 311,60 |
| 5000 | 0 | pavimento, reclinabile, piantoni, parete, incastrato in fondazione di calcestruzzo | MS5060FA | € 304,50 | MG5060FA | € 389,50 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note
 **ATTENZIONE: i pali con verniciatura per ambienti marini non devono essere tagliati, forati o sottoposti a lavorazioni dopo l'applicazione della verniciatura, poiché qualsiasi intervento comprometterebbe nel tempo la protezione del rivestimento.**
² Guaina termorestringente in poliolefina reticolata Ø 115/34 mm - H 250 mm (già installata nel palo)

Infissione a terra con piantoni serie EL o serie PK


MONACO80: PALI CILINDRICI IN ACCIAIO Ø 80 MM - SP. 3 MM

| H palo totale (mm) | N° di asole | Tipologie di installazione |  Codice palo con verniciatura marina | Listino 2026_04 |  Codice palo con verniciatura marina e con guaina termorestringente ² | Listino 2026_04 |
|--------------------|-------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 5500 ³ | 0 | parete, incastrato in fondazione di calcestruzzo | MM5583FA | € 555,00 | MG5583A | € 623,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note
 **ATTENZIONE: i pali con verniciatura per ambienti marini non devono essere tagliati, forati o sottoposti a lavorazioni dopo l'applicazione della verniciatura, poiché qualsiasi intervento comprometterebbe nel tempo la protezione del rivestimento.**
² Guaina termorestringente in poliolefina reticolata Ø 115/34 mm - H 250 mm (già installata nel palo)

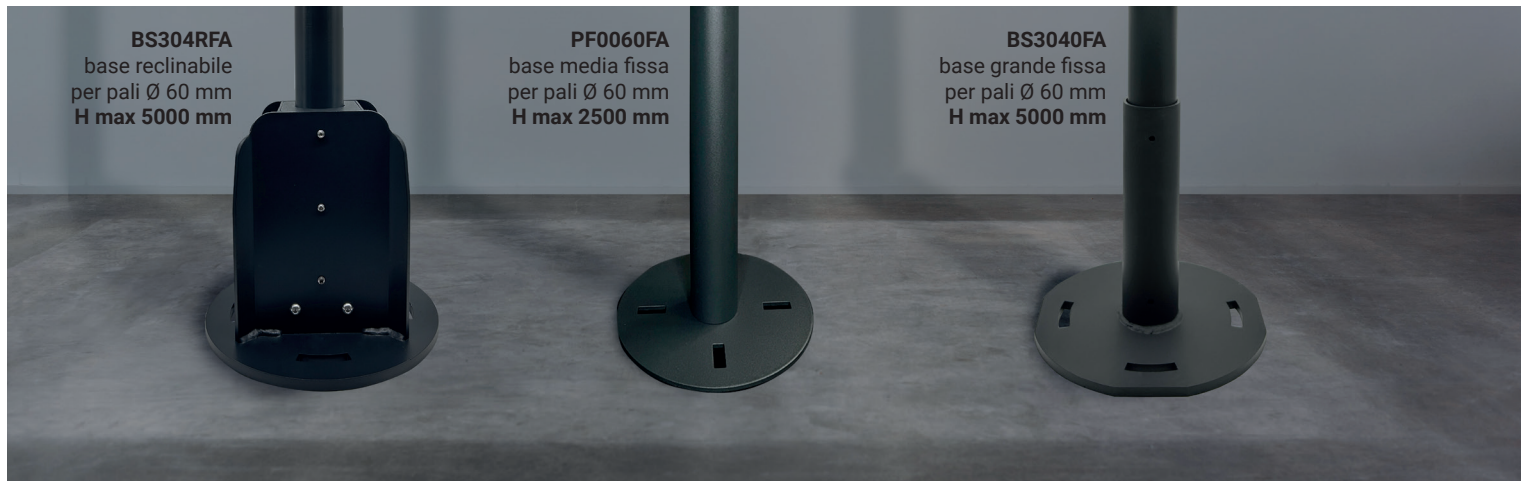

³ Con l'utilizzo del riduttore testa palo cod. MP0380FA di p. 4 l'altezza del palo aumenta di 160 mm


BS304RFA
 base reclinabile
 per pali Ø 60 mm
 H max 5000 mm


PF0060FA
 base media fissa
 per pali Ø 60 mm
 H max 2500 mm

BS3040FA
 base grande fissa
 per pali Ø 60 mm
 H max 5000 mm

BASE MEDIA FISSA PER PALI CILINDRICI Ø 60 MM - SP. 2 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|--|--|-------------------|----------------|------------------------------|---|-----------------|
|  | Ø 250 mm - spessore 6 mm Pali H max 2500 mm | 60 mm | acciaio S235JR | zincatura galvanica + marino |  MF0060FA | € 107,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature



Note
 **ATTENZIONE:** Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di set bulloneria in acciaio INOX AISI 304

Utilizzare solo con pali Ø 60 mm e spessore 2 mm

Infissione a terra con piantoni serie PK: usare il set di bulloni e dadi cod. CQ0410XN per fissare la base al piantone

Installazione a pavimento con tiranti CQ0020FZ o tirafondi BS2833FZ


BASE GRANDE FISSA PER PALI CILINDRICI Ø 60 MM - SP. 2 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|--|---|-------------------|----------------|------------------------------|---|-----------------|
|  | Ø 280 mm - spessore 12 mm Include 6 viti autoperforanti 6,3x25 mm Rotazione base: 25° Pali H max 5000 mm | 60 mm | acciaio S235JR | zincatura galvanica + marino |  MS3040FA | € 226,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note
 La base fa parte del **SISTEMA: PALO + BASE + ANCORAGGIO** conforme alle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 e CNR DT 2007/2008: istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni



 **ATTENZIONE:** Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di viti in acciaio INOX AISI 304

Infissione a terra con piantoni serie PK

Installazione a pavimento con tiranti CQ0020FZ o tirafondi BS2525FZ/BS2833FZ



BASE RECLINABILE PER PALI CILINDRICI Ø 60 MM - SP. 2 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|--|--|-------------------|----------------|------------------------------|---|-----------------|
|  | Ø 290 mm - spessore 12 mm Rotazione base: 25° Pali H max 5000 mm | 60 mm | acciaio S235JR | zincatura galvanica + marino |  MS304RFA | € 330,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature



Note
 **ATTENZIONE:** Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di set bulloneria in acciaio INOX AISI 304

Infissione a terra con piantoni serie PK: usare il set di bulloni e dadi cod. CQ0410XN per fissare la base al piantone

Installazione a pavimento con tiranti CQ0020FZ o tirafondi BS2833FZ

Consente il ripiegamento del palo orientabile +/- 22,5° rispetto ai fissaggi


RACCORDO USCITA CAVI IN ACCIAIO

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|--|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---|-----------------|
|  | Testa palo Ø 45 ÷ 70 mm | 45 ÷ 70 mm | acciaio S235JR | zincatura galvanica + marino |  MM6075FA | € 73,00 |



 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note

Lo spazio utile per il passaggio dei cavi tra il palo e il raccordo uscita varia da 14 a 27 mm

Permette l'uscita dei cavi nella parte superiore del palo senza forare il palo proteggendolo anche dalla pioggia


RIDUTTORE TESTA PALO DA Ø 80 MM A Ø 60 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|---|--|-------------------|----------------|----------------------------|---|-----------------|
|  | Riduttore testa palo da Ø 80 mm a Ø 60 mm - H160 mm sp. 3 mm | 80 mm | acciaio S235JR | zincatura a caldo + marino |  MP0380FA | € 81,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note


La verniciatura di questi prodotti può presentare piccole imperfezioni dovute alla zincatura a caldo sottostante

 **ATTENZIONE:** Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di set viti in acciaio INOX AISI 304


SUPPORTO PER FISAGGIO A PARETE CON TASSELLI PER PALI Ø 50 ÷ 80 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------|
|  | 130x124x3 mm Pali H max 4000 mm Peso max applicabile testa palo: 5,0 kg | 50 ÷ 80 mm | acciaio INOX AISI 430 | marino |  MM1058FA | € 119,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note
 **ATTENZIONE:** Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di set viti in acciaio INOX AISI 304

 Usare indicativamente 2 supporti per pali H max 3000 mm - 3 supporti per pali H max 4000 mm -> **ATTENZIONE Il numero di supporti da ordinare è indicativo** e dipende principalmente da:

- Materiale e condizione della parete di fissaggio
- Dimensione e peso delle apparecchiature installate nel testa palo
- Zona e classe di rugosità del terreno secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)
- Prodotti impiegati per l'ancoraggio alla parete

Si consiglia una verifica tecnica preventiva per determinare con precisione la scelta del n° di supporti.

Per l'ancoraggio si consiglia resina tipo Fischer FIS EM Plus


SUPPORTI CON BARRE FILETTATE PER FISSAGGIO A PARETE PALI Ø 60 ÷ 300 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------|
|  | 145x50x37 mm Barre filettate M10x500 mm per ancoraggio chimico Pali H max 4000 mm | 60 ÷ 105 mm | acciaio INOX AISI 430 | marino |  MD1500XA | € 156,00 |

 Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito |  a richiesta altre verniciature

Note
 **ATTENZIONE:** Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di set viti in acciaio INOX AISI 304

 Usare indicativamente 2 supporti per pali H max 3000 mm - 3 supporti per pali H max 4000 mm -> **ATTENZIONE Il numero di supporti da ordinare è indicativo** e dipende principalmente da:

- Materiale e condizione della parete di fissaggio
- Dimensione e peso delle apparecchiature installate nel testa palo
- Zona e classe di rugosità del terreno secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)
- Prodotti impiegati per l'ancoraggio alla parete

Si consiglia una verifica tecnica preventiva per determinare con precisione la scelta del n° di supporti.

Per l'ancoraggio si consiglia resina tipo Fischer FIS EM Plus



STAFFA UNIVERSALE TELECAMERA PER PALI Ø 50 ÷ 90 MM

| Immagine | Descrizione prodotto | Ø Pali cilindrici | Materiale | Trattamento | Codice | Listino 2026_04 |
|----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Parte frontale preforata 120x140x2mm Peso max applicabile: 5,0 kg | 50 ÷ 90 mm | acciaio S235JR | zincatura galvanica + marino | MM2957FA | € 58,00 |
| | 2 fascette a dentellatura continua | | acciaio INOX AISI 304 | | | |

Verniciatura: **A** GR. ANTRACITE RAL 7021 raggrinzito | a richiesta altre verniciature

Note

ATTENZIONE: Prodotto con verniciatura per ambienti marini. Completo di set viti in acciaio INOX AISI 304



SEMPRE CONNESSI CON LE NOSTRE SOLUZIONI

Scansiona i QR Code per consultare il **Catalogo 2025**, scoprire le ultime **Novità 2026** o accedere al modulo per la **Scelta dei Pali**

unistab
Crea & Sviluppo

ELETTRICO
ILLUMINAZIONE
SICUREZZA
E-MOBILITY
FOTOVOLTAICO

CATALOGO
2025

SFOGLIA IL CATALOGO 2025



UNISTAB
CREA & SVILUPPA

ELETTRICO
ILLUMINAZIONE
SICUREZZA
E-MOBILITY
FOTOVOLTAICO

NOVITÀ
0426

2006-2026 | 20 ANNI
MADE IN ITALY

SCOPRI LE NOVITÀ 2026



UNISTAB CREA & SVILUPPA

MODULO RICHIESTA DATI PER LA SCELTA DEL SISTEMA PALO

RAZIONE SOCIALE: _____ SIG: _____
 VIA: _____ CITTÀ: _____
 TEL: _____ E-MAIL: _____
 LOCALITÀ: _____ PV: _____

LUOGO DI INSTALLAZIONE: _____ SIG: _____
 VIA: _____ CITTÀ: _____
 TEL: _____ E-MAIL: _____
 LOCALITÀ: _____ PV: _____

ALTITUDINE SUL LIVELLO DEL MARE: _____ MT

CLASSI DI RIGIUSTITÀ DEL TERRENO:

| | | |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | A | Area urbana in cui almeno il 15% della superficie sia coperta da edifici la cui altezza media superi i 15 m |
| <input type="checkbox"/> | B | Area urbana (non di classe A), suburbane, industriali e boschive |
| <input type="checkbox"/> | C | Area con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, ...), aree con rigosità non ricorribile alle classi A, B o D |
| <input type="checkbox"/> | D | a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con lunghezza pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa); c) Area priva di ostacoli o con al più nei ostacoli isolati (agiteria campagna, aereporti, aree agricole, pascoli, zone pedicure o subacquee, superfici innevate e ghiacciate, ...) |

DISTANZA DALLA COSTA (MARE) _____ KM

UNISTAB SRL
P.IVA/C.F. 04195890287

Z.A. Fossatta 12
20125 Terracina (Pescina) (VT)
VT

+39 0476 900479
info@unistab.it
unistab.it

CONFIGURA I PALI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI Tutti gli ordini vanno inviati a **commerciale@unistab.it**. La trasmissione dell'ordine di acquisto, in qualsiasi forma, implica la piena conoscenza e accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. L'accettazione comporta l'applicazione di tali condizioni al contratto così concluso. L'ordine di acquisto è vincolante e irrevocabile per l'acquirente, mentre non lo è per Unierre S.r.l., che si riserva il diritto di accettarlo o meno, senza che dalla mancata accettazione possa derivare alcun diritto per l'acquirente.

Importo minimo d'ordine e fatturazione: € 150,00 netti (IVA esclusa), per importi inferiori addebito di € 10,00 netti (IVA esclusa). Gli ordini verranno evasi secondo le richieste del cliente. Eventuali alternative ai prodotti ordinati saranno proposte solo previa comunicazione e approvazione da parte del cliente.

Per **ordini di prodotti personalizzati (custom)**, è richiesto un acconto pari al 30% al momento dell'ordine, con **saldo** del restante 70% alla disponibilità della merce.

PREZZI I prezzi di listino si intendono **IVA esclusa e franco nostro magazzino**. L'IVA è sempre a carico del committente.

Unierre S.r.l. si riserva la facoltà di modificarli in qualsiasi momento in funzione dell'andamento dei costi o di esigenze aziendali, senza obbligo di preavviso.

Fanno fede i prezzi dell'ultimo listino, per merce resa **franco sede commerciale** di Terrassa Padovana (PD).

TRASPORTO La merce è spedita in porto franco per ordini superiori a € 1.000,00 netti (IVA esclusa).

Per ordini inferiori, il costo del trasporto verrà addebitato in fattura.

Sono **esclusi** da tale condizione i **pali quadri serie Boston e Dubai** e i **pali cilindrici serie Monaco**, per i quali il costo del trasporto sarà concordato di volta in volta.

Inviare la richiesta a **commerciale@unistab.it**

SPEDIZIONI E CONSEGNE I termini di consegna sono **indicativi e non vincolanti**. Eventuali ritardi o mancate consegne non danno diritto a contestazioni, penali o richieste risarcitorie. L'acquirente rinuncia espressamente a ogni pretesa nei confronti di Unierre S.r.l. per ritardi o consegne parziali.

Le merci viaggiano a **rischio e pericolo del committente**, anche in caso di vendita con resa franco destino. È responsabilità dell'acquirente verificare l'integrità e la qualità della merce prima del ritiro. Eventuali danni o mancanze devono essere contestati al vettore al momento della consegna e segnalati **entro 8 giorni solari dal ricevimento** (salvo termini più brevi previsti dal Codice Civile).

In assenza di diverso accordo scritto, la spedizione sarà effettuata con mezzi scelti dal venditore.

RESI Eventuali resi dovranno essere richiesti entro 12 mesi dalla ricezione merce, scrivendo a **resi@unistab.it** e saranno eventualmente **autorizzati per iscritto** da Unierre S.r.l. secondo le procedure aziendali. Per informazioni dettagliate, è possibile richiedere il relativo documento a Unierre S.r.l.

Non si accettano resi per prodotti personalizzati (custom), per gli elementi decorativi (artistici, geometrici, laser), per prodotti con colorazioni a richiesta e per articoli della linea CREA.

RECLAMI I reclami devono essere **documentati** a Unierre S.r.l. **entro 8 giorni dal ricevimento della merce** e inviati alla mail **resi@unistab.it**

Trascorso tale termine, non saranno accettati.

La presentazione di un reclamo **non sospende l'obbligo di pagamento**.

Per danni da trasporto, il reclamo deve essere corredato dal DDT con **riserva specifica** e inviato entro 8 giorni dal ricevimento.

PAGAMENTI Unierre S.r.l. mantiene la **proprietà esclusiva della merce** fino all'integrale pagamento del prezzo.

Il **ritardo nei pagamenti**, anche parziale, comporta l'applicazione immediata degli **interessi legali** e l'addebito di eventuali spese bancarie o commissioni.

Il mancato pagamento autorizza la sospensione di forniture successive.

GARANZIA I prodotti Unierre S.r.l. sono garantiti per **12 mesi dalla consegna** per difetti di funzionamento, esclusi:

- danni da manomissione, trascuratezza o incidenti;
- usura normale;
- danni indiretti causati da uso improprio.

Eventuali difetti devono essere segnalati **per iscritto** alla mail **commerciale@unistab.it**, dimostrando l'uso conforme alle istruzioni tecniche fornite.

Unierre S.r.l. **non risponde** dell'uso improprio dei prodotti rispetto alla destinazione prevista da cataloghi o documentazione tecnica.

I prodotti sono realizzati secondo le norme di sicurezza vigenti e, se installati da personale qualificato e correttamente mantenuti, garantiscono la sicurezza di persone, animali e cose.

L'azienda si riserva di apportare **modifiche tecniche e produttive** senza preavviso, per migliorare i propri prodotti.

Le **caratteristiche tecniche** e le **immagini** riportate su cataloghi, listini e sito web sono indicative e **non vincolanti**.

CONTROVERSIE Per ogni controversia è competente in via esclusiva l'**Autorità Giudiziaria di Padova**.

NOTE

L'uso scorretto e improprio dei prodotti può dare luogo a situazioni di pericolo. Leggere sempre le istruzioni prima di effettuare un acquisto. Unierre Srl declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici, che verranno corretti a esclusiva discrezione di Unierre Srl non appena rilevati. Unierre Srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.

Con la tecnologia attuale, non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come appaiono dal vivo.

Le immagini presentate sono quindi solo a scopo illustrativo e promozionale.

Tutti i contenuti di questa pubblicazione, così come il suo design, appartengono unicamente a Unierre Srl o a società collegate e/o controllate, e sono protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale e il diritto d'autore. È vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere qualsiasi contenuto senza autorizzazione.

HAI UN'IDEA PER UN NUOVO PRODOTTO?

SIAMO PRONTI A PREMIARTI SE LA CONDIVIDI CON NOI!


LASCIA LA TUA IMPRONTA NEL FUTURO CON UNISTAB!


Il nuovo prodotto può riguardare tutti gli impianti tecnologici: elettrici, illuminotecnici, domotici, fotovoltaici, e-mobility, sicurezza, antenne, cablaggi strutturati, idraulici, ventilazione, condizionamento, ecc.



UNIERRE SRL - UNISTAB
Zona artigianale Fossetta, 12
35020 Terrassa Padovana (PD) - Italy

 + 39 049 95 00 479

 info@unistab.it

 unistab.it